

Лабораторная работа № 11

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-04-24

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Section 2

Цель работы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Основные команды emacs

Открыть emacs ([рис. 1]).




Figure 1: image1

Основные команды emacs

Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f ([рис. 2]).



Figure 2: image2

Основные команды etacs


Наберить текст указанный в лабораторной работе 11 ([рис. 3]).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Figure 3: image3

Основные команды etacs

Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s ([рис. 4]).




```
U:--- lab07.sh All L8
Wrote /home/ssgayjduk1/lab07.sh
```

Figure 4: image4

Основные команды emacs

Вырезать одной командой целую строку (C-k) ([рис. 5]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
```

Figure 5: image5

Основные команды etacs

Вставить эту строку в конец файла (C-y) ([рис. 6]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 6: image6

Основные команды etacs

Выделить область текста (C-space)([рис. 7]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 7: image7

Основные команды etacs

Скопировать область в буфер обмена (M-w). Вставить область в конец файла ([рис. 8]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 8: image8

Основные команды emacs

Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w) ([рис. 9]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 9: image9

Основные команды etacs

Отмените последнее действие (C-/) ([рис. 10]).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 10: image10

Основные команды etacs

Переместите курсор в начало строки (C-a) ([рис. 11]).




```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 11: image11

Основные команды etacs

Переместите курсор в конец строки (C-e) ([рис. 12]).


A terminal window with a grey background. The prompt is 'U:---' followed by a space. The command 'lab07.sh' is entered. To the right of the command, the text 'All L8' is visible. Below the command line, the output 'Wrote /home/ssgayjduk1/lab07.sh' is displayed.

```
U:--- lab07.sh All L8
Wrote /home/ssgayjduk1/lab07.sh
```

Figure 12: image12

Основные команды emacs

Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b) ([рис. 13]).

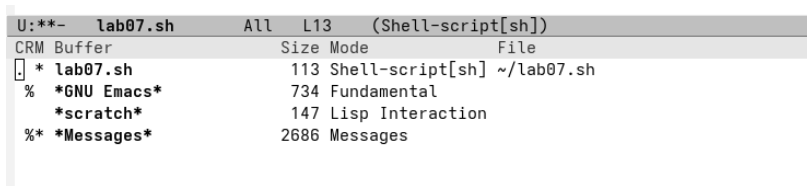A screenshot of the Emacs buffer list window, which is titled 'U:**~ lab07.sh All L13 (Shell-script[sh])'. The window displays a table of active buffers. The first column is labeled 'CRM Buffer' and the second is 'Size Mode File'. The buffers listed are: '* lab07.sh' (113 Shell-script[sh] ~/lab07.sh), '% *GNU Emacs*' (734 Fundamental), '*scratch*' (147 Lisp Interaction), and '%* *Messages*' (2686 Messages).

U:**~ lab07.sh All L13 (Shell-script[sh])		
CRM Buffer	Size Mode	File
[.] * lab07.sh	113 Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	734 Fundamental	
scratch	147 Lisp Interaction	
%* *Messages*	2686 Messages	

Figure 13: image13

Основные команды etacs

Переместитесь во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер ([рис. 14], [рис. 15]).



```
U:*** lab07.sh All L13 (shell-script[sh])
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
```

Figure 14: image14

Основные команды etacs

```
hello  
echo $HELLO
```

```
U:**~ lab07.sh
```

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}
```

```
hello  
echo $HELLO  
}
```

```
hello  
echo $HELLO  
█
```

Основные команды etacs

Закройте это окно (C-x 0) ([рис. 16]).



Figure 16: image16

Основные команды emacs

Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) ([рис. 17]).




Figure 17: image17

Основные команды etags




Figure 19: image19

Основные команды emacs

В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста ([рис. 20], [рис. 21], [рис. 22], [рис. 23], [рис. 24]).



Figure 20: image20

Основные команды emacs

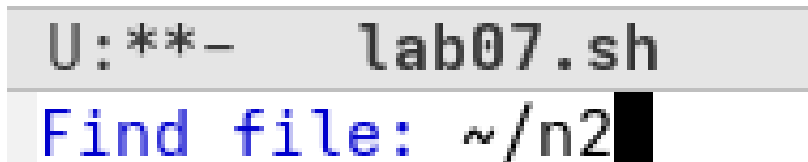


Figure 21: image21

Основные команды emacs



The image shows a terminal window with a grey title bar. The title bar contains the text "U:** - lab07.sh". Below the title bar, the text "Find file: ~/n3" is displayed in a blue monospaced font. A black cursor is positioned at the end of the text.

Figure 22: image22

Основные команды emacs

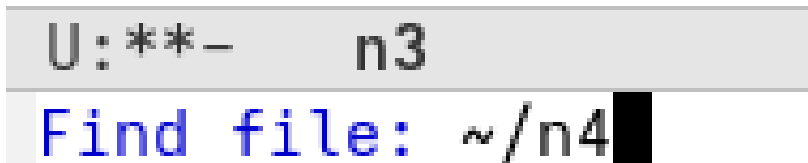


Figure 23: image23

Основные команды etacs




Figure 24: image24

Основные команды emacs

Переключитесь в режим поиска (C-s), и найдите несколько слов, присутствующих в тексте, и переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. После выйдите из режима поиска, нажав C-g ([рис. 25]).




Figure 25: image25

Основные команды etacs

Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены ([рис. 26], [рис. 27], [рис. 28], [рис. 29]).





Figure 26: image26

Основные команды etacs




The screenshot shows a terminal window with a light gray background. The prompt is 'U:**- n3 All L1 (Func'. Below the prompt, the command 'Query replace (default окна → окн): окн' is entered in blue text.

```
U:**- n3 All L1 (Func
Query replace (default окна → окн): окн
```

Figure 27: image27

Основные команды etacs



The image shows a screenshot of the Emacs command line. The top part of the command line is highlighted in grey and contains the text 'U:**- n3 All L1 (Func'. Below this, the text 'Query replace окн with: окна' is displayed in blue. This represents the 'Query replace' command in Emacs, where 'окн' is the search string and 'окна' is the replacement string.

Figure 28: image28

Основные команды etacs




Figure 29: image29

Основные команды etacs

Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима. В новом окне появляются строки и и выделенный текст, который подсвечивается ([рис. 30]).




Figure 30: image30

Section 4

Выводы

Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

Section 5

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 11. Текстовый редактор emacs. RUDN

Section 6

Список литературы