

Лабораторная работа № 9

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-04-11

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними

Выполнение лабораторной работы

Задание по mc

Изучим информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`. Запустим из командной строки `mc`, изучим его структуру и меню ([рис. 1], [рис. 2]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mc
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mc
```

Figure 1: image1




Figure 2: image2

мс

Выполним несколько операций в мс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов и т.п.) ([рис. 3], [рис. 4], [рис. 5], [рис. 6]).




Figure 3: image3

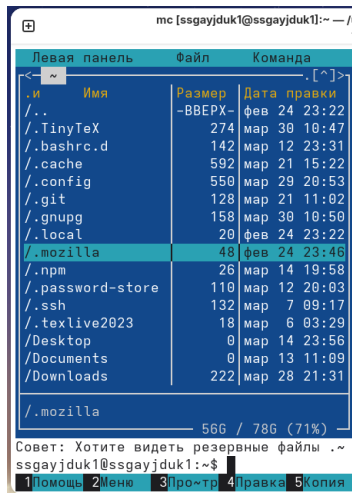


Figure 4: image4

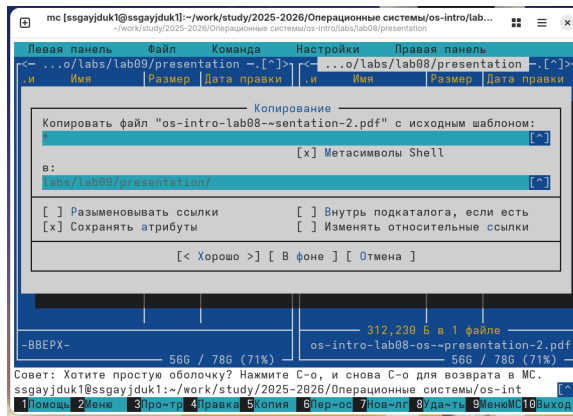


Figure 5: image5

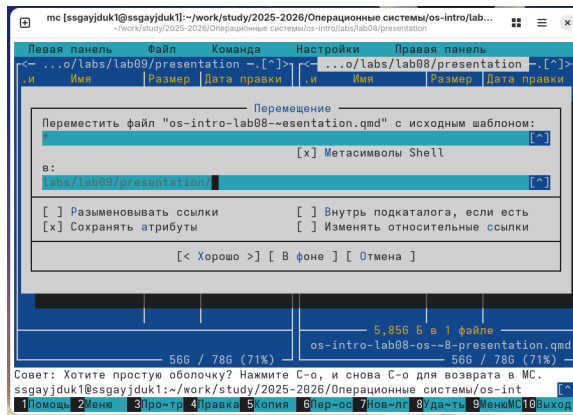


Figure 6: image6

mc

Выполним основные команды меню левой (или правой) панели. Оценим степень подробности вывода информации о файлах ([рис. 7], [рис. 8], [рис. 9], [рис. 10], [рис. 11], [рис. 12], [рис. 13]).

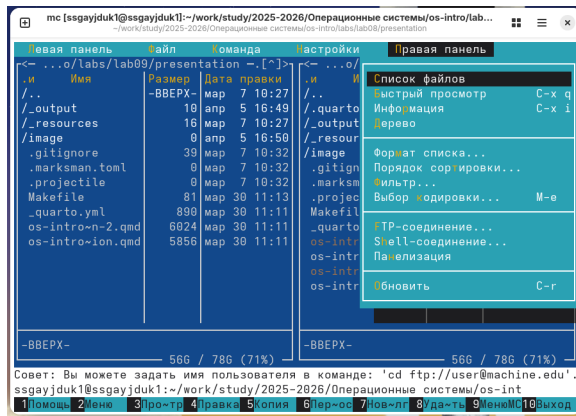


Figure 7: image7

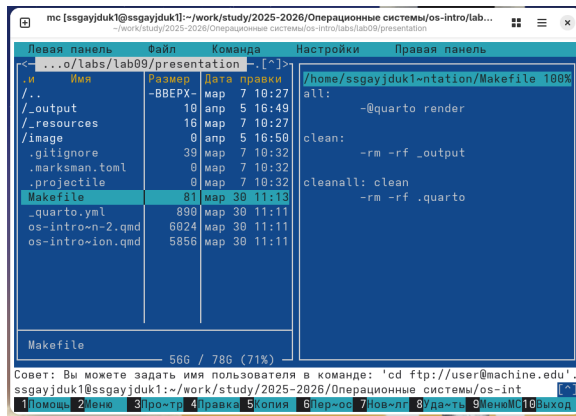


Figure 8: image8

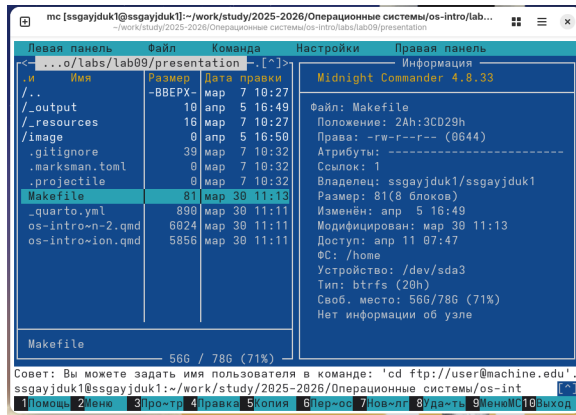


Figure 9: image9

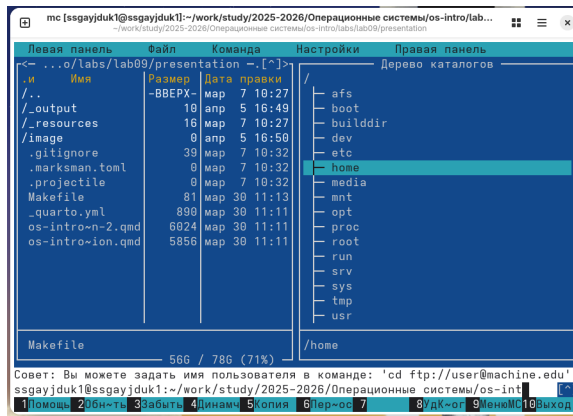


Figure 10: image10

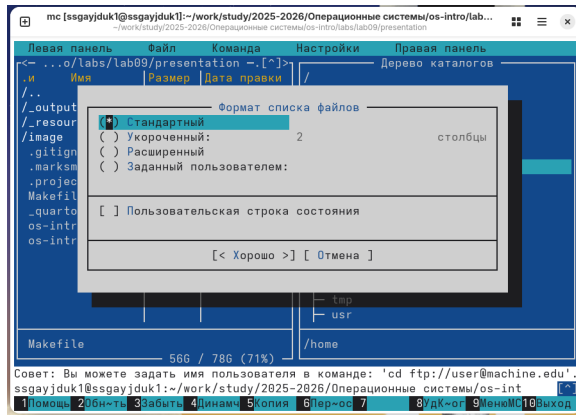


Figure 11: image11

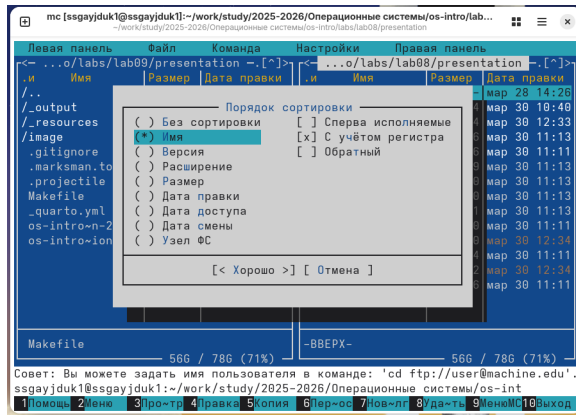


Figure 12: image12

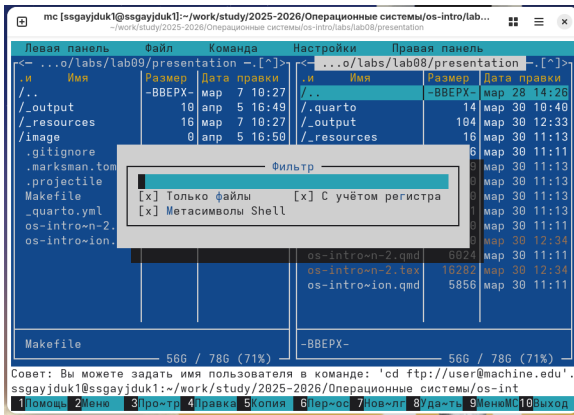


Figure 13: image13

подменю Файл

Используя возможности подменю Файл , выполним: просмотр содержимого текстового файла, редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования), создание каталога, копирование в файлов в созданный каталог ([рис. 14], [рис. 15], [рис. 16], [рис. 17], [рис. 18], [рис. 19]).




Figure 14: image14




Figure 15: image15

подменю Файл



Figure 16: image16

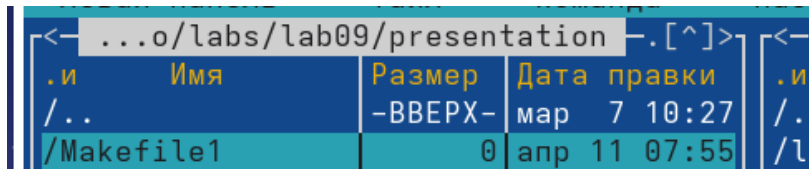


Figure 17: image17

подменю Файл

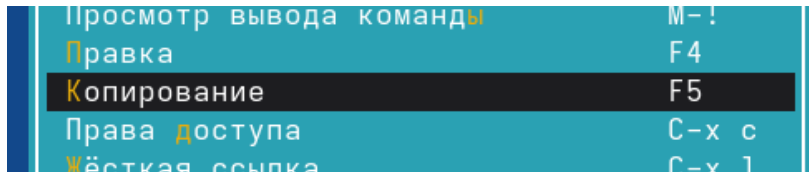


Figure 18: image18

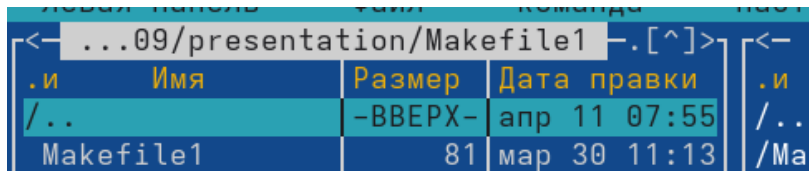


Figure 19: image19

подменю Команда

С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим: поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main), выбор и повторение одной из предыдущих команд, переход в домашний каталог, анализ файла меню и файла расширений ([рис. 20], [рис. 21], [рис. 22], [рис. 23], [рис. 24]).

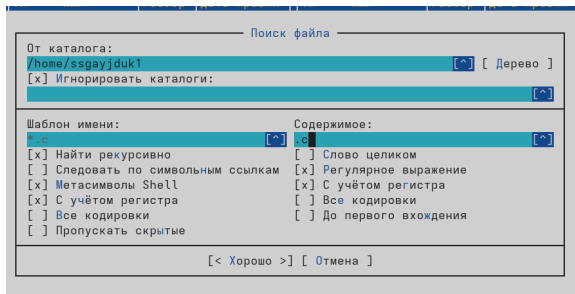


Figure 20: image20

подменю Команда

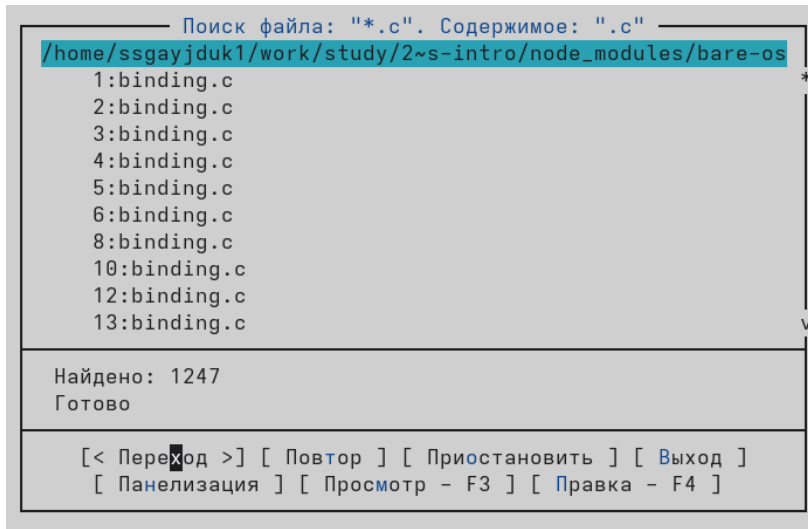


Figure 21: image21

подменю Команда




Figure 22: image22




Figure 23: image23




Figure 24: image24

подменю Настройки

Вызовим подменю Настройки. Освоим операции, определяющие структуру экрана mc ([рис. 25], [рис. 26], [рис. 27], [рис. 28], [рис. 29]).

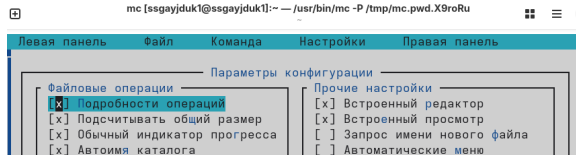


Figure 25: image25




Figure 26: image26

подменю Настройки




Figure 27: image27

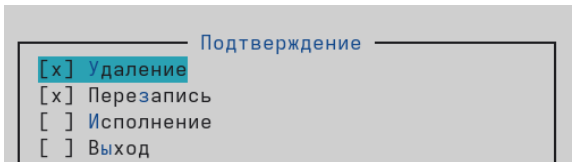


Figure 28: image28




Figure 29: image29

Задание по встроенному редактору mc

Создадим текстовый файл text.txt ([рис. 30]).

makefile	01	map 30 11:10
_quarto.yml	1396	map 30 11:11
os-intro~ort.qmd	13655	apn 6 08:36
text.txt	0	apn 11 08:23

Figure 30: image30

Задание по встроенному редактору mc

Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора ([рис. 31]).

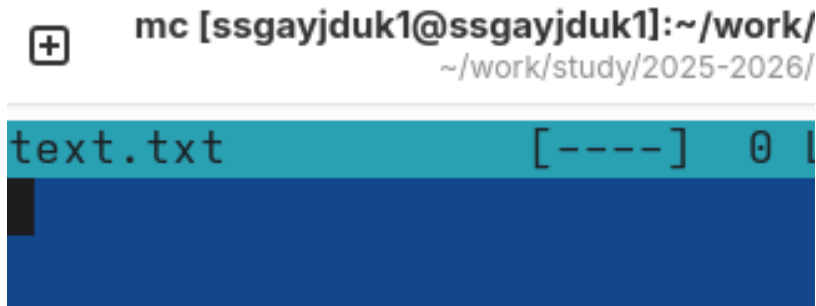


Figure 31: image31

Задание по встроенному редактору mc

Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из Интернета ([рис. 32]).


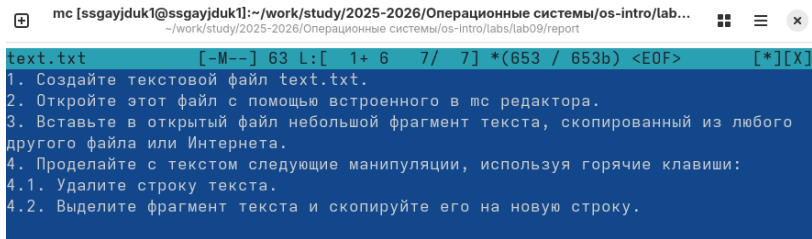


Figure 32: image32

Задание по встроенному редактору tc

Проделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалим строку текста. Выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку. Выделим фрагмент текста и перенесем его на новую строку. Сохраним файл. Отменим последнее действие. Перейдем в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст. Перейдем в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст. Сохраним и закроем файл. И получим итоговый результат ([рис. 33]).

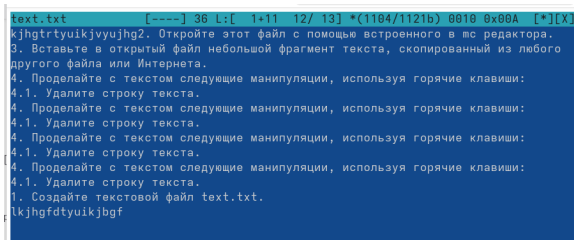


```
text.txt [----] 36 L:[ 1+11 12/ 13] *(1104/1121b) 0010 0x00A [*][X]
kjhgtrtyuikjvyujhg2. Откройте этот файл с помощью встроенного в tc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
1. Создайте текстовый файл text.txt.
1kjhgfduikjbgf
```

Figure 33: image33

Работа с файлом

Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java) ([рис. 34]).

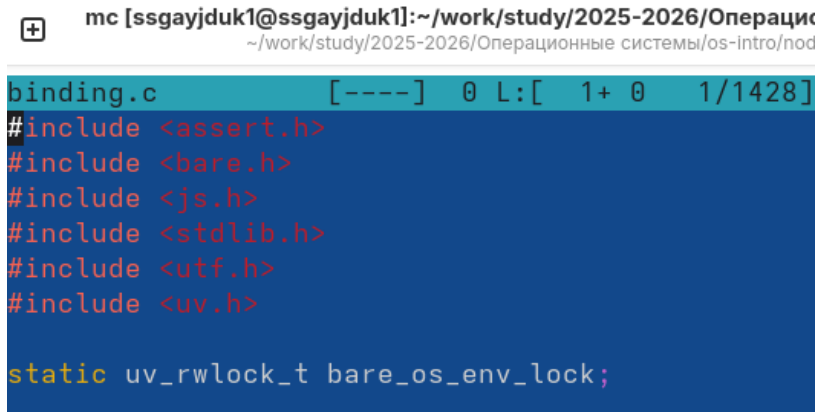


```
mc [ssgayjduk1@ssgayjduk1]:~/work/study/2025-2026/Операци  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod  
binding.c [----] 0 L:[ 1+ 0 1/1428]  
#include <assert.h>  
#include <bare.h>  
#include <js.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <utf.h>  
#include <uv.h>  
  
static uv_rwlock_t bare_os_env_lock;
```

Figure 34: image34

Работа с файлом

Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключим, если она включена ([рис. 35]).

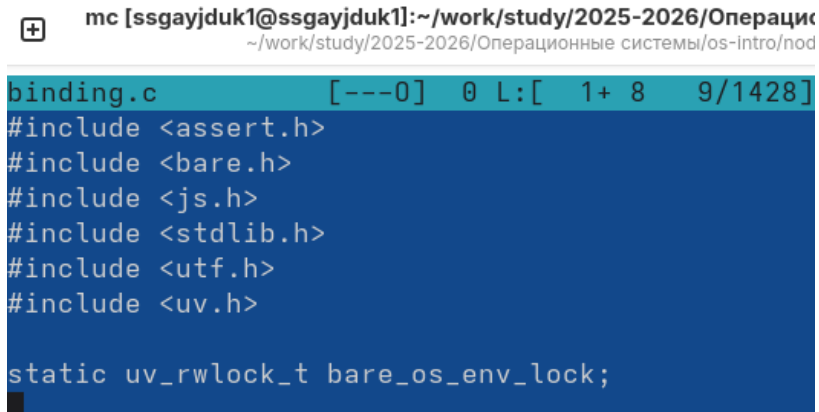

The screenshot shows the mc (Micro) file manager interface. At the top, the title bar reads "mc [ssgayjduk1@ssgayjduk1]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod". Below the title bar, the file "binding.c" is open in the editor. The editor has a dark blue background with light blue text. The first six lines of the code are: `#include <assert.h>`, `#include <bare.h>`, `#include <js.h>`, `#include <stdlib.h>`, `#include <utf.h>`, and `#include <uv.h>`. The seventh line is `static uv_rwlock_t bare_os_env_lock;`. The status bar at the bottom of the editor shows "[---0] 0 L:[1+ 8 9/1428]".

```
mc [ssgayjduk1@ssgayjduk1]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/nod
binding.c [---0] 0 L:[ 1+ 8 9/1428]
#include <assert.h>
#include <bare.h>
#include <js.h>
#include <stdlib.h>
#include <utf.h>
#include <uv.h>

static uv_rwlock_t bare_os_env_lock;
```

Figure 35: image35

Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 9. Командная оболочка Midnight Commander. RUDN