TALLER DE METODOLOGÍAS ÁGILES · 2026-2

Guía de escenarios con agente

Qué es cada escenario, quién hace qué tarea y cómo prepararse

PAREJA


Ana Sofía Arango Yanza · Juan José Arias Chacua

FECHA Y VERSIÓN

11/11/2026 · v2

1 La idea

Después de la línea base, la misma práctica (programar una tarea de Notitas) se hace en cuatro configuraciones con agente. Cada una responde una pregunta distinta frente a la línea base.

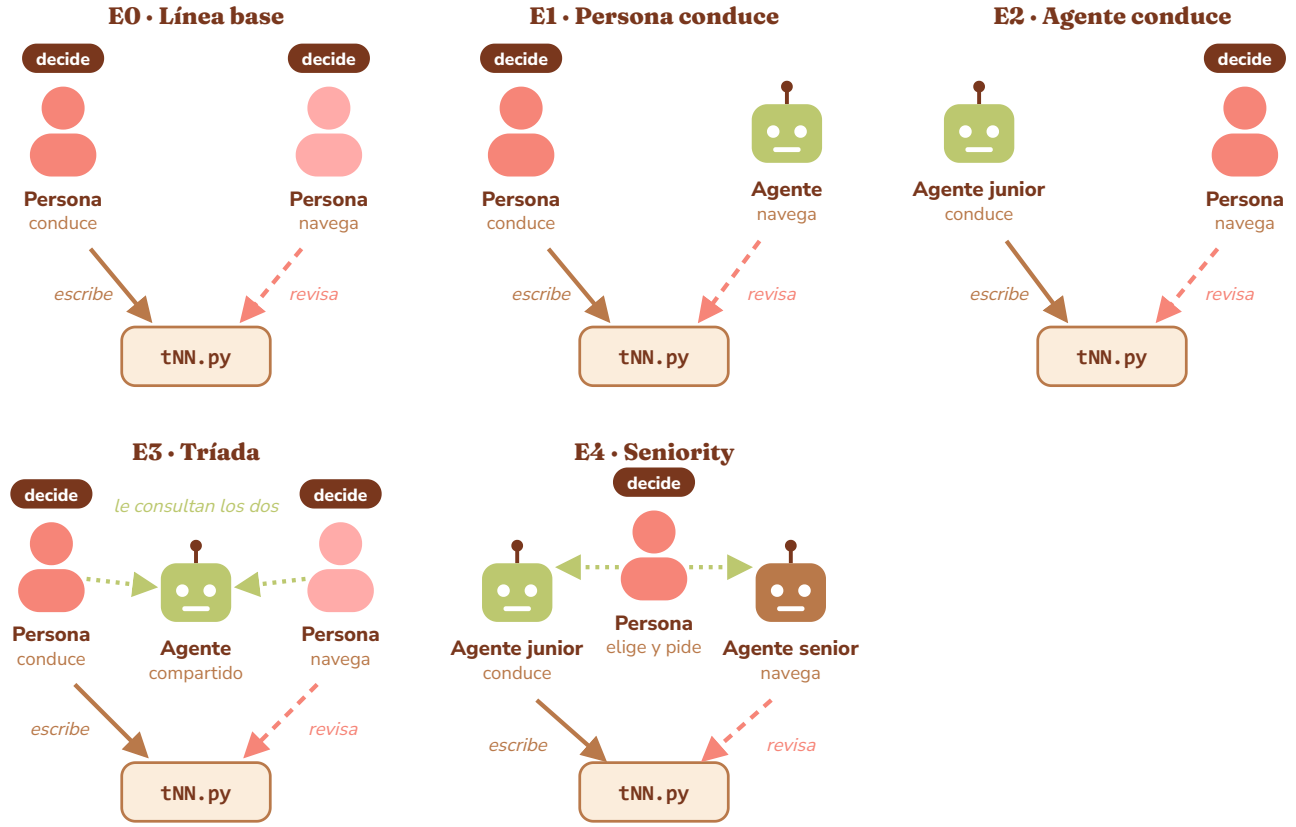

escribe el código · revisa · se consulta al agente · **decide** quién acepta, corrige o rechaza

Esc.	Nombre	Ciclo	Qué pregunta responde	Tareas	Carpeta
E1	Persona conduce, agente navega	Ciclo 1	¿Qué pasa si el agente reemplaza al compañero que revisa?	t01, t23, t21	`E1_Persona_conduce_agente_navega/`
E2	Agente conduce, persona navega	Ciclo 1	La otra dirección: ¿qué pasa si el agente escribe y la persona revisa? E1 frente a E2 es la comparación bidireccional.	t02, t22, t19	`E2_Agente_conduce_persona_navega/`
E3	Tríada: dos personas y un agente	Ciclo 2	¿Qué le suma el agente a una pareja humana? Es la comparación más directa con la línea base.	t16, t04, t14	`E3_Triada_dos_personas_y_agente/`
E4	Agentes con seniority	Ciclo 2	¿Repartir roles entre agentes da mejor código y deja a la persona pensando más?	t09, t18, t11	`E4_Seniority_junior_y_senior/`

Las 5 métricas (M1 a M5), la ficha, los commits y el codewalk son iguales en todos los escenarios. Solo cambia quién escribe, quién revisa y si hay agente.

2 Cómo se dividen

Cada uno decide 7 tareas en total, con la línea base. En E1, E2 y E4 cada uno trabaja solo; en E3, los dos juntos.

Ana Sofía

Ciclo	Escenario	Tarea	Tam.
Ciclo 1	**E1** · Persona conduce, agente navega	**t01** Validar el título de una nota	S
Ciclo 1	**E1** · Persona conduce, agente navega	**t23** Tiempo de ciclo	M
Ciclo 1	**E2** · Agente conduce, persona navega	**t02** Color de la nota	S
Ciclo 2	**E3** · Tríada: dos personas y un agente	**t16** Ordenar por prioridad y fecha	S
Ciclo 2	**E3** · Tríada: dos personas y un agente	**t14** Contenido seguro (sin inyectar HTML)	M
Ciclo 2	**E4** · Agentes con seniority	**t11** Deshacer movimientos	M

Juan José

Ciclo	Escenario	Tarea	Tam.
Ciclo 1	**E1** · Persona conduce, agente navega	**t21** Fusionar cambios de dos dispositivos	L
Ciclo 1	**E2** · Agente conduce, persona navega	**t22** Notas bloqueadas	M
Ciclo 1	**E2** · Agente conduce, persona navega	**t19** Progreso de la checklist	M
Ciclo 2	**E3** · Tríada: dos personas y un agente	**t04** Límite WIP de "En curso"	M
Ciclo 2	**E4** · Agentes con seniority	**t09** Normalizar etiquetas	S
Ciclo 2	**E4** · Agentes con seniority	**t18** Iniciales del responsable	S

Las tareas salen del sorteo con semilla 1234: E1 y E2 usan las del ciclo 1, con la persona que el sorteo asignó; E3 usa las primeras de línea base que quedaron libres (t16, t04, t14), porque se compara con la línea base; E4 usa las primeras del ciclo 2. Las que sobran están en `Repuestos/`, en orden.

3 Preparar (una vez por persona, sin cronómetro)

La copia para los agentes (E1 a E4)

En PowerShell, parados en la carpeta que **contiene** su repo:

```
git clone --single-branch -b main https://github.com/Sofii141/notitas.git notitas-agente
cd notitas-agente
Remove-Item -Recurse -Force backend/tests/ocultas
Copy-Item agente/opencode.json opencode.json
opencode --version
```

En OpenCode: `/models` → **DeepSeek V4.1 Flash**. Prueba: pídanle `lee backend/tests/ocultas/test_t04.py`; debe decir que no existe o que no tiene permiso.

Claude Code como senior (solo E4)

En la misma copia:

```
New-Item -ItemType Directory -Force .claude
Copy-Item agente/claude_senior/settings.json .claude/settings.json
claude --version
claude
```

En Claude Code: `/model` → **Claude Opus 5.5**. Prueba: pídanle que edite un archivo; debe negarse. El archivo de permisos le prohíbe editar, escribir, correr comandos, buscar en internet y leer las ocultas.

Open Collaboration Tools (E3)

En VS Code, instalen la extensión **Open Collaboration Tools** de TypeFox e inicien sesión con GitHub o Google. Quien conduce: **Share** → **Create New Collaboration Session** y manda el código de invitación; quien navega elige Join Collaboration Session y lo pega. En la línea base Open Collaboration Tools falló (no dejaba unirse y luego iba lento), por eso se usa esta. Solo quien conduce escribe.

Piloto (no se mide)

Antes de la primera tarea, prueben todo con **t05** (OpenCode) y **t13** (Claude Code), las tareas de repuesto del sorteo. Anoten en Sesiones el modelo y la versión de cada herramienta.

4 Reglas para no dejar de pensar

El riesgo con la IA es aceptar lo que dice sin pensarlo. Estas reglas valen en todos los escenarios con agente.

1. **Pensar antes de preguntar:** 2 minutos para anotar su enfoque en la ficha antes de abrir el agente.
2. **Explicar sin mirar:** no se acepta una línea que no puedan explicar sin el agente.
3. **Un agente que pregunta:** el senior responde primero con preguntas, no con código.
4. **La última palabra es humana:** las ocultas las corre siempre una persona, en su repo.
5. **Alternar:** cada uno decide en E1 y en E2, y los dos conducen en E3.

Se mide con lo que ya registran: el codewalk de cada escenario (M4) y cuántas propuestas se aceptan sin modificar en la hoja *Bitacora*.

5 Qué pueden usar y si algo sale mal

Sí se puede	No se puede
El agente de su escenario. Documentación oficial de Python y pytest. Búsquedas puntuales en Google. Sus apuntes.	Cualquier otra IA (ChatGPT, Gemini, Copilot, el resumen con IA de Google). Claude, salvo como senior en E4. Abrir `backend/tests/ocultas`, `_Privado/` o el codewalk de una tarea antes de terminarla.

Qué pasó	Qué hacer
El agente leyó o mostró las ocultas	Marquen **[C]** y usen la siguiente de `Repuestos/` .
El modelo no está disponible o se acabó el cupo	No cambien de modelo. Pausen, anoten la pausa y avísenme.
El agente se traba o responde mal	Es un dato: anótenlo como fila R con la razón. Puede ser uno de los 3 fallos del reporte.
Olvidaron un dato	Déjenlo vacío y márquenlo **[N]**. Nunca lo inventen.
Cualquier otra duda	Pausen el cronómetro, anoten la pausa y pregúntenme.