

Лабораторная работа №

Мещерякова София Андреевна

2026-03-28

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Информация

- Мещерякова София Андреевна

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”

- Мещерякова София Андреевна
- Группа НПИбд-01-25
- Студ. билет: 1032253634
- 1032253634@rudn.ru”
- https://github.com/SofiyaMeshcheryakova/study_2025-2026_os-intro


Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы


Посмотрим информацию о mc (рис. 1)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'SAmeshcheryakova@sameshcheryakova:~\$' in green. The command 'man mc' is entered in white text.


```
SAmeshcheryakova@sameshcheryakova:~$ man mc
```

Рисунок 1: Команда man mc


запустим mc (рис. 2)

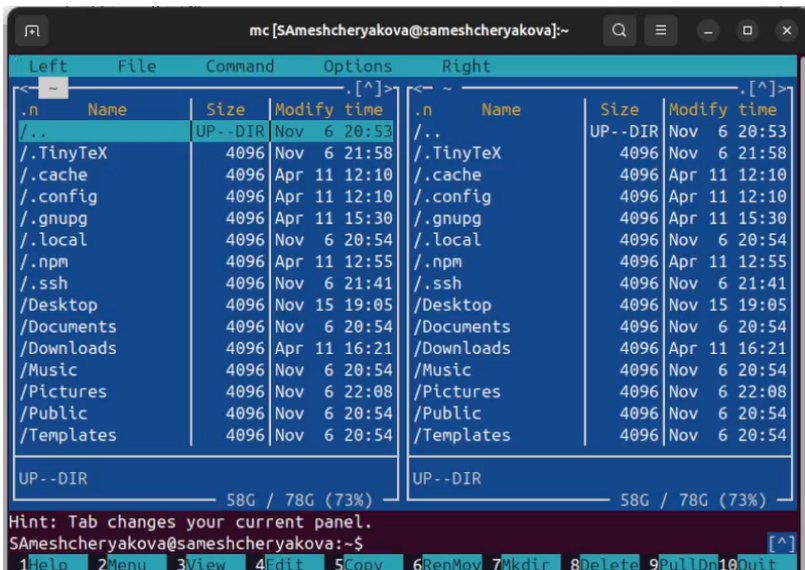

Через меню Файл скопируем каталог (рис. 3)

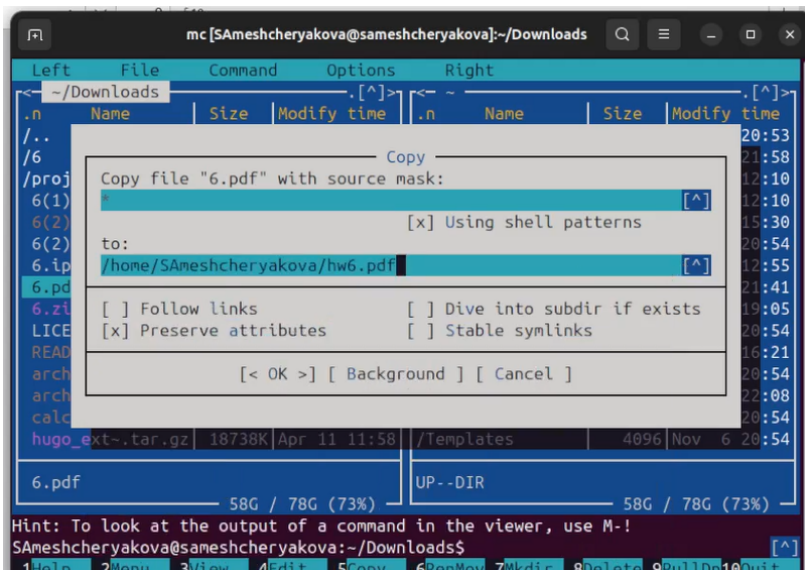

Через меню Файл переместим каталог (рис. 4).

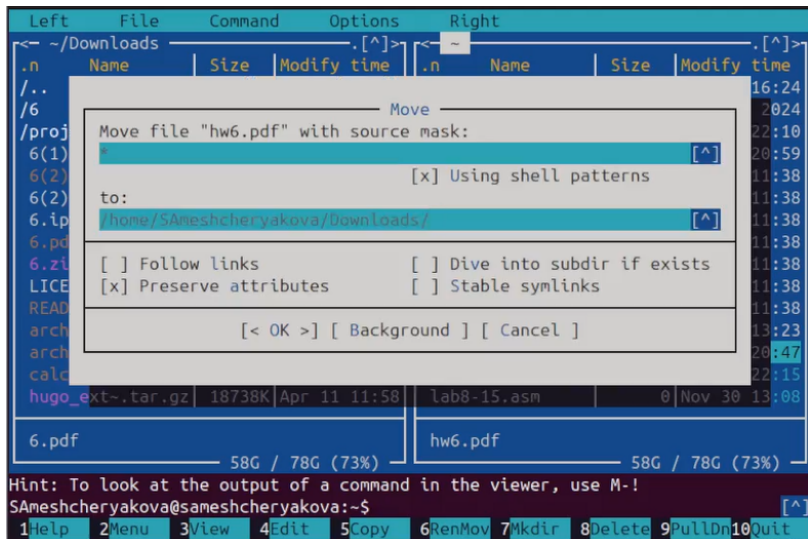

Откроем через левую панель информацию (рис. 5).

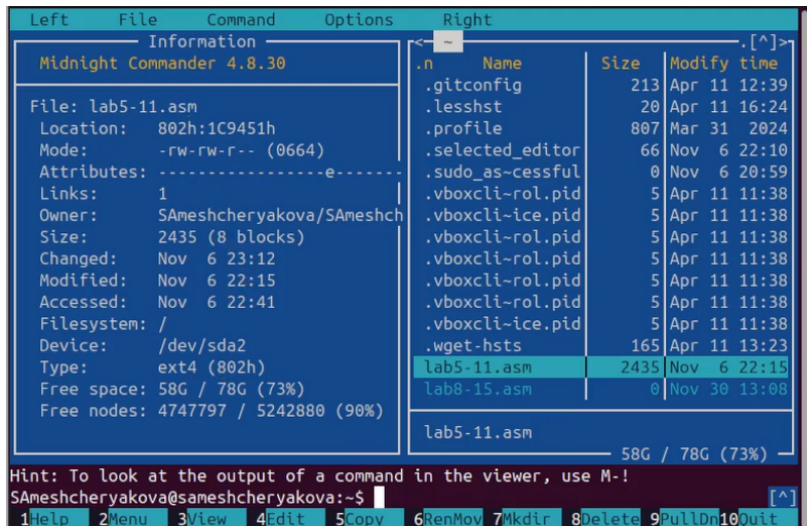


Рисунок 5: Информация о файле

Откроем через правую панель быстрый просмотр (рис. 6).

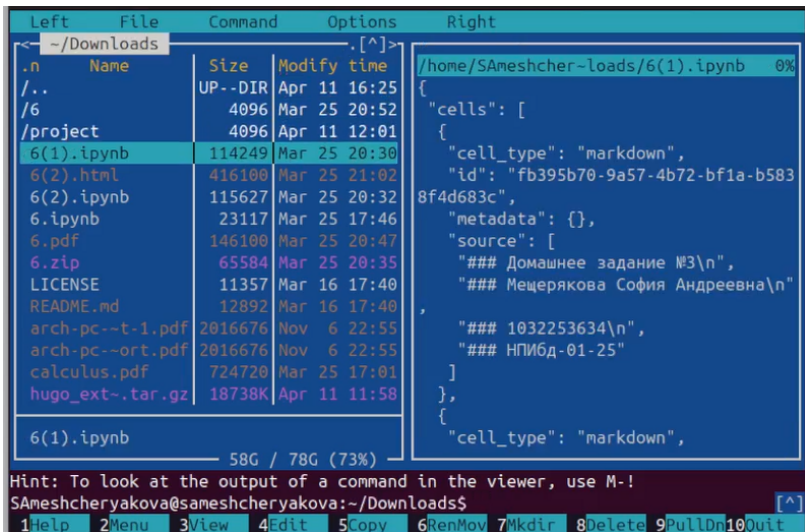


Рисунок 6: Быстрый просмотр

Откроем через правую панель древо каталогов (рис. 7).

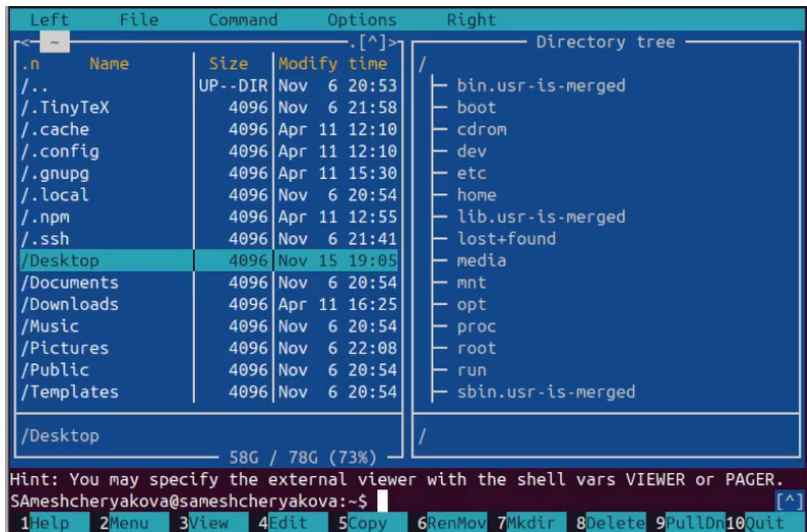


Рисунок 7: Древо каталогов

С помощью F4 отредактируем файл (рис. 8).

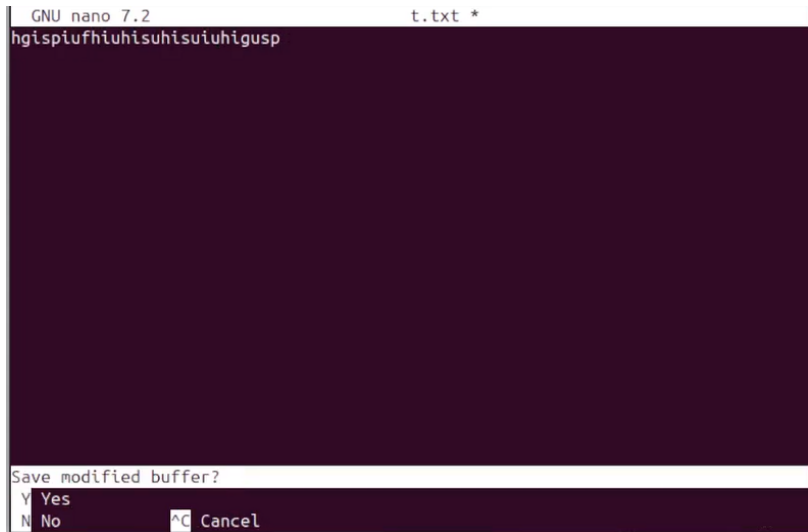


Рисунок 8: Редактирование файла

Создадим каталог через меню Команда (рис. 9).


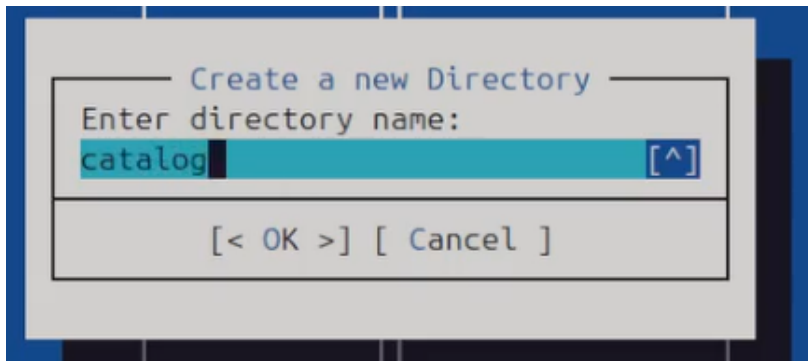


Рисунок 9: Создание каталога

Скопируем каталог через меню Команда (рис. 10).

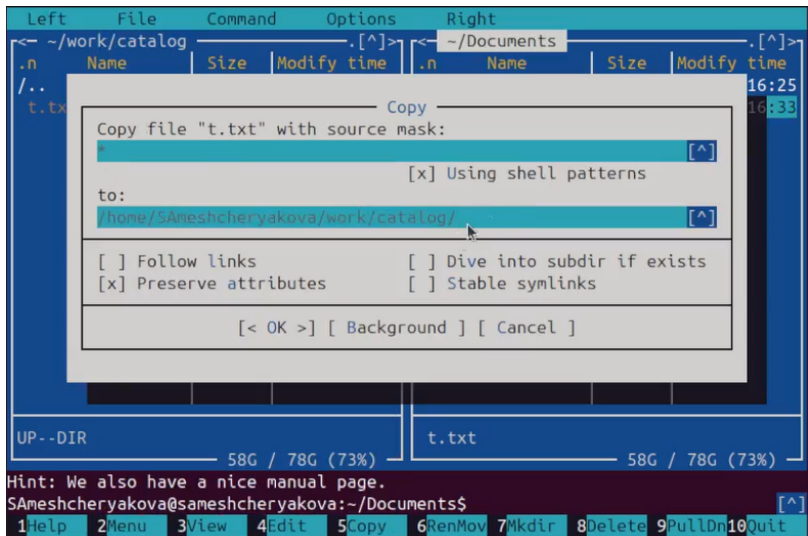

Найдём файл .asm, содержащий mov через меню Команда (рис. 11).

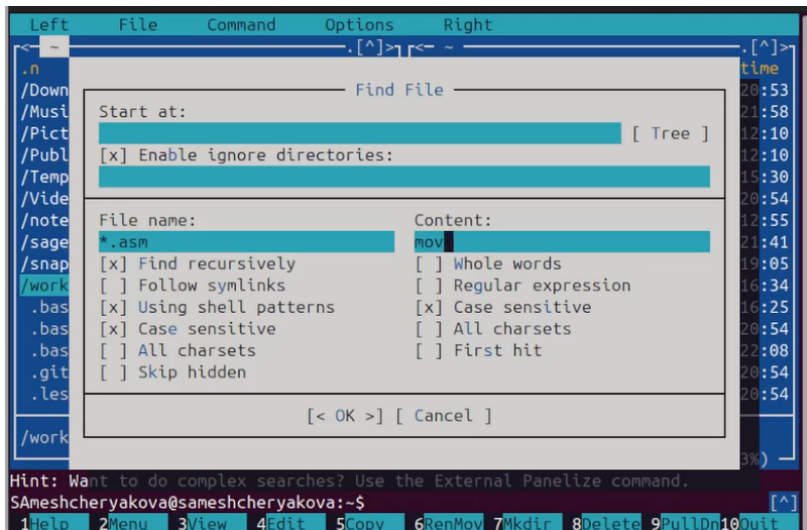


Рисунок 11: Поиск

Откроем через Команда историю и выполним команду оттуда (рис. 12).

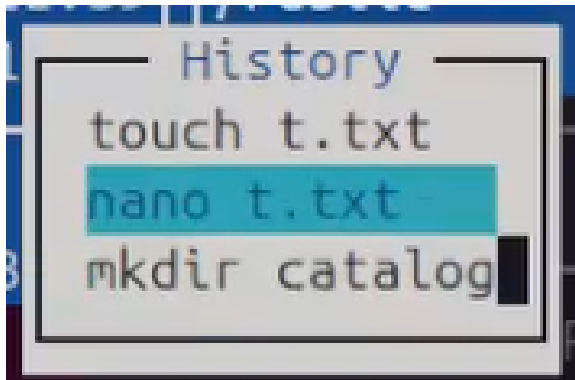


Рисунок 12: История

Через Команда откроем каталоги быстрого доступа (рис. 13).

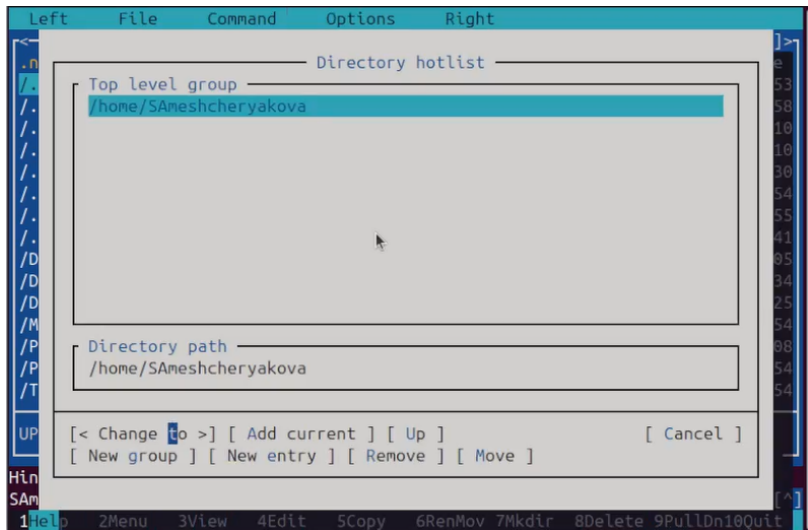


Рисунок 13: Перемещение в домашний каталог

Откроем файл меню (рис. 14).

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/.mc.menu
  CMD=%{Enter command}
  for i in %t ; do
    $CMD "$i"
  done

0  Edit a bug report and send it to root
   I=`mktemp "${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX" || exit 1
   ${EDITOR-vi} "$I"
   test -r "$I" && mail root < "$I"
   rm -f "$I"

+= f \.1$ | f \.3$ | f \.4$ | f \.5$ | f \.6$ | f \.7$ | f \.8$ | f \.man$ & t r
1  Display the file with roff -man
   %view{ascii,nroff} roff -c -Tlatin1 -mandoc %f


2  Call the info hypertext browser
   info

= t d
3  Compress the current subdirectory (tar.gz)

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 14. Файл меню

Откроем файл расширений (рис. 15).

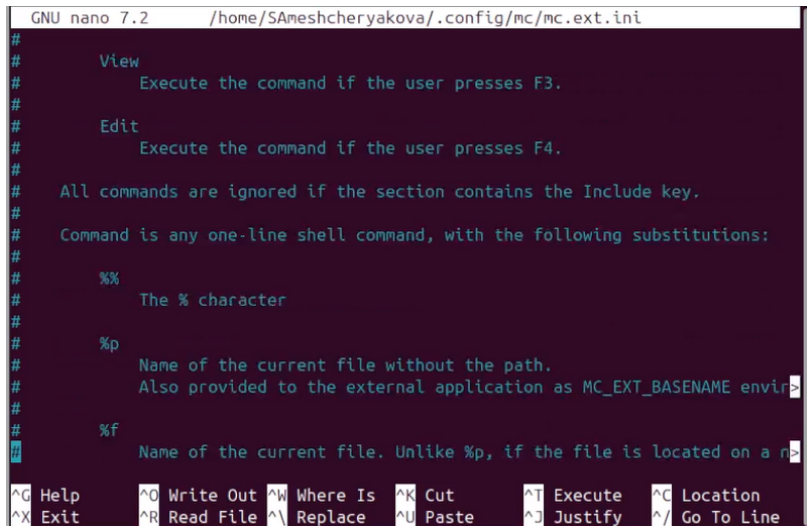

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/.config/mc/mc.ext.ini
#
# View
#   Execute the command if the user presses F3.
#
# Edit
#   Execute the command if the user presses F4.
#
# All commands are ignored if the section contains the Include key.
#
# Command is any one-line shell command, with the following substitutions:
#
# %%
#   The % character
#
# %p
#   Name of the current file without the path.
#   Also provided to the external application as MC_EXT_BASENAME environment variable.
#
# %f
#   Name of the current file. Unlike %p, if the file is located on a network drive.

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 15: Файл расширений

Посмотрим настройки (рис. 16).


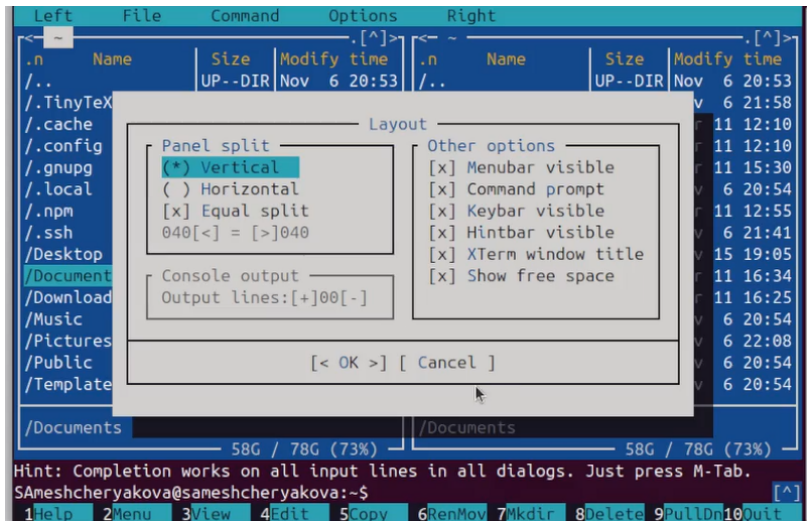


Рисунок 16: Просмотр настроек

Посмотрим настройки (рис. 17).

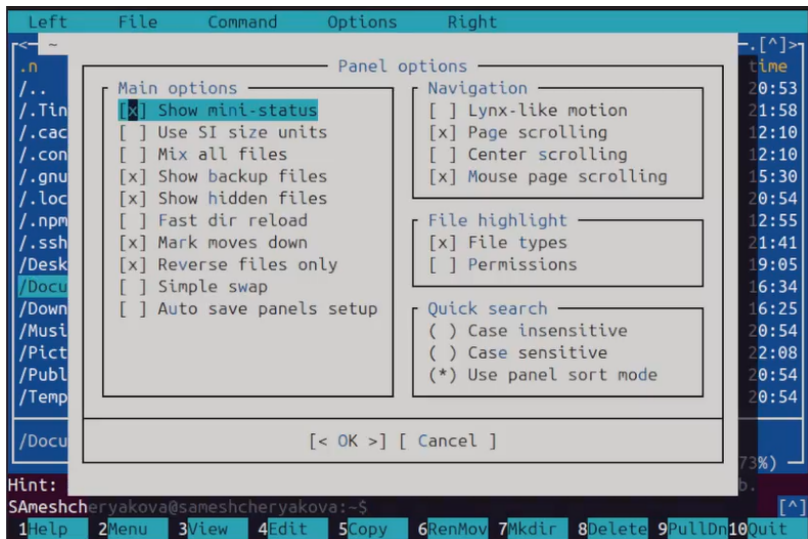

Переместим строку через F6 (рис. 19).


```
#include <stdio.h>

int main() {
    return 0;
}
printf("Hello, World!\n");
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Рисунок 19: Перемещение текста в файл

Скопируем строку и вставим ее через ctrl + u (рис. 20).

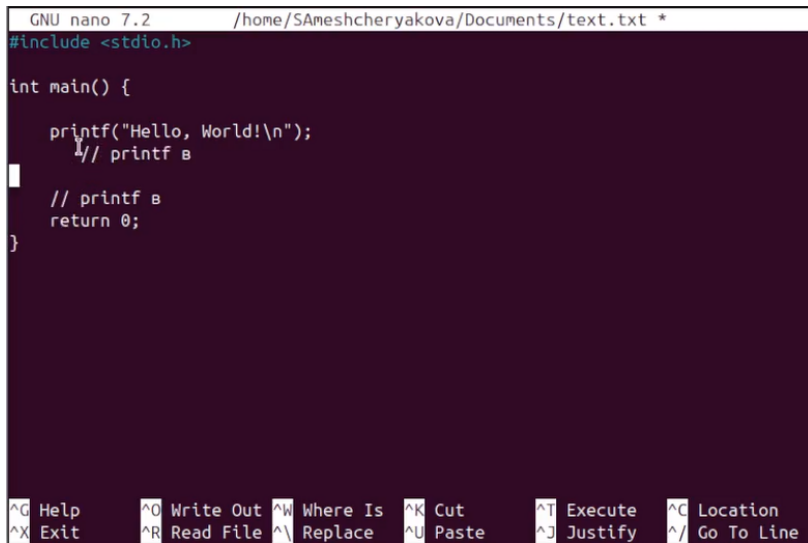

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/Documents/text.txt *
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Hello, World!\n");
    // printf B

    // printf B
    return 0;
}

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify  ^/ Go To Line
```

Отменим действие через ctrl + м + u (рис. 21).

```
int main() {  
    printf("Hello, World!\n");  
  
    printf("Hello, World!\n");  
    // printf в  
  
    // printf в  
    return 0;  
}
```

Рисунок 21: Отмена

Напишем что-нибудь в начале и в конце файла (ctrl + /) (рис. 22).

```
//first prog
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Hello, World!\n");


    printf("Hello, World!\n");
    // printf в

    // printf в
    return 0;
}
//firs program
```

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^I Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line

Рисунок 22: Редактирование

И откроем исходный код, где выключим подсветку синтаксиса (рис. 23).

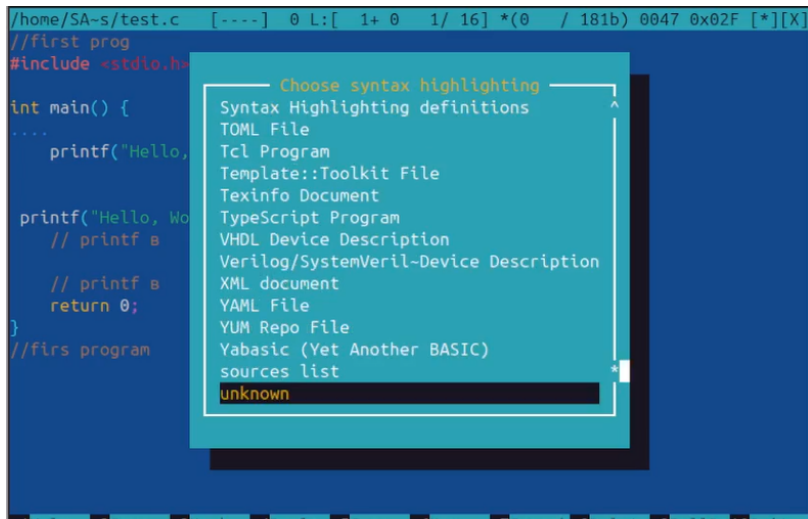

Выключим подсветку синтаксиса (рис. 24).

```
/home/SA~s/test.c  [----]  0 L:[ 1+ 0  1/ 16] *(0  / 181b) 0047 0x02F [*][X]
//first prog
#include <stdio.h>.

int main() {
....
    printf("Hello, World!\n");.

    printf("Hello, World!\n");.
    // printf v

    // printf v
    return 0;
}
//firs program

1Help  2Save  3Mark  4Replac  5Copy  6Move  7Search  8Delete  9PullDn 10Quit
```

Раздел 3

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с тс