

Отчет по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	20
5	Контрольные вопросы	21
	Список литературы	26

Список иллюстраций

3.1	Команда map mc	8
3.2	Команда mc	8
3.3	Копирование	9
3.4	Перемещение	9
3.5	Информация о файле	10
3.6	Быстрый просмотр	10
3.7	Древо каталогов	11
3.8	Редактирование файла	11
3.9	Создание каталога	12
3.10	Копирование файла	12
3.11	Поиск	13
3.12	История	13
3.13	Перемещение в домашний каталог	14
3.14	Файл меню	14
3.15	Файл расширений	15
3.16	Просмотр настроек	15
3.17	Просмотр настроек	16
3.18	Вставка текста в файл	16
3.19	Перемещение текста в файл	17
3.20	Копирование	17
3.21	Отмена	18
3.22	Редактирование	18
3.23	Выключение подсветки синтаксиса	19
3.24	Выключение подсветки синтаксиса	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними. [1]

2 Задание

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - 4.1. Удалите строку текста.
 - 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
 - 4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - 4.4. Сохраните файл.
 - 4.5. Отмените последнее действие.
 - 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

Посмотрим информацию о mc (рис. 3.1)

```
SAmeshcheryakova@sameshcheryakova:~$ man mc
```

Рисунок 3.1: Команда man mc

И запустим его (рис. 3.2)

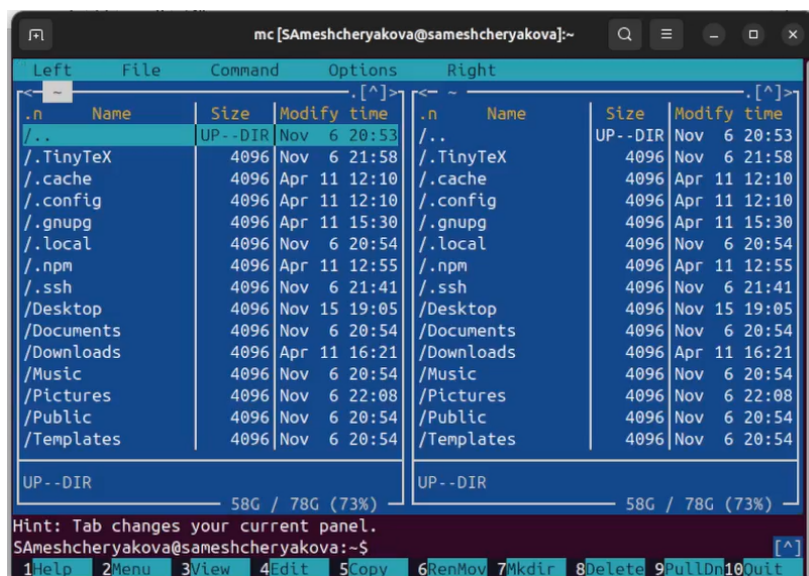


Рисунок 3.2: Команда mc

С помощью зажатого шифта выделим файлы

Через меню Файл скопируем каталог (рис. 3.3)

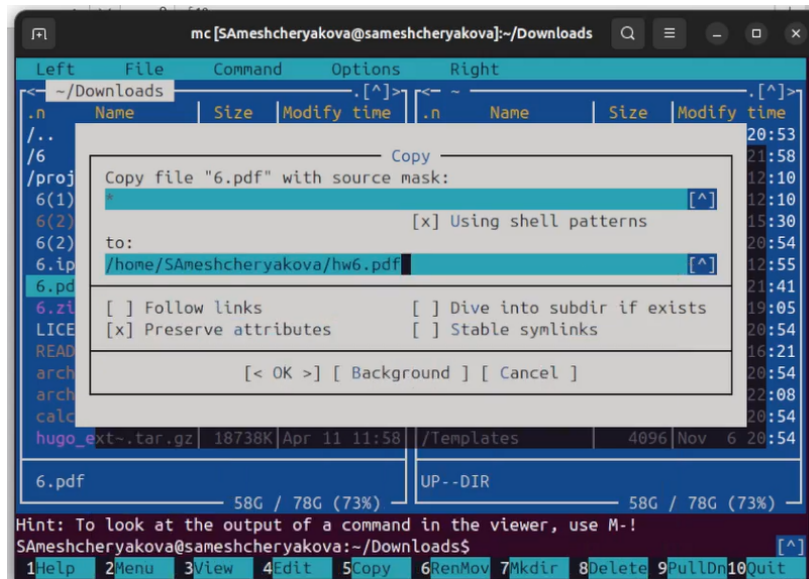


Рисунок 3.3: Копирование

Через меню Файл переместим каталог (рис. 3.4).

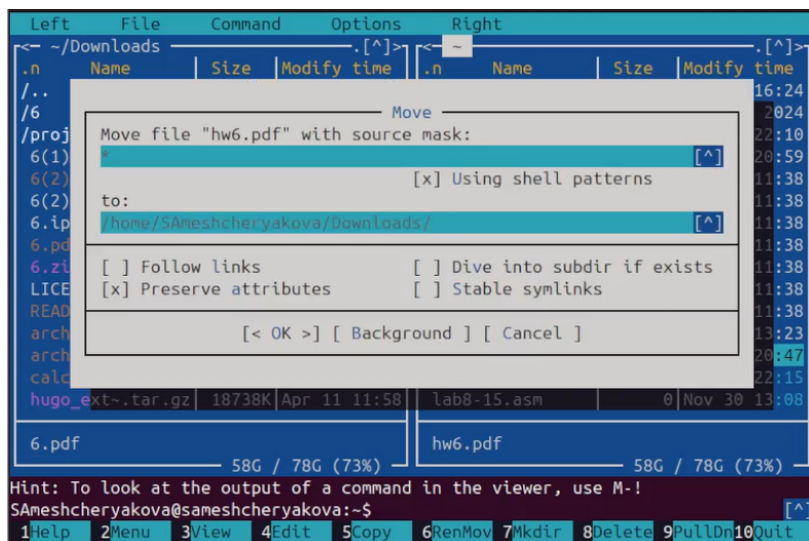


Рисунок 3.4: Перемещение

Откроем через левую панель информацию (рис. 3.5).

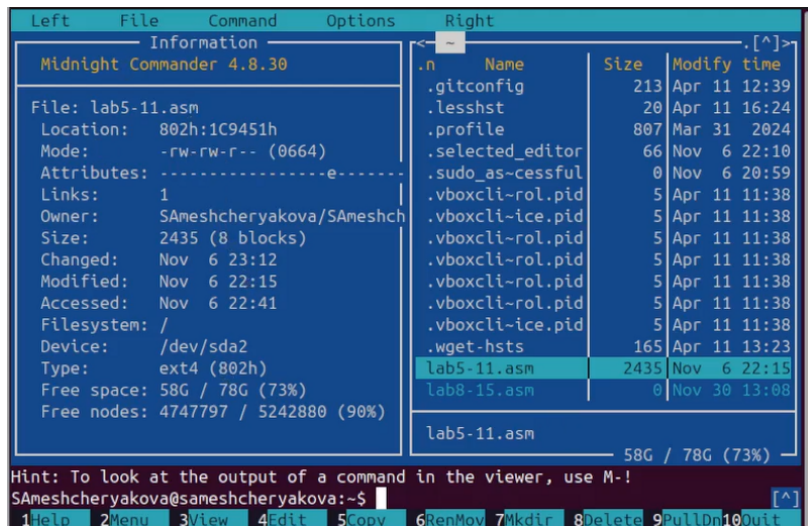


Рисунок 3.5: Информация о файле

Откроем через правую панель быстрый просмотр (рис. 3.6).

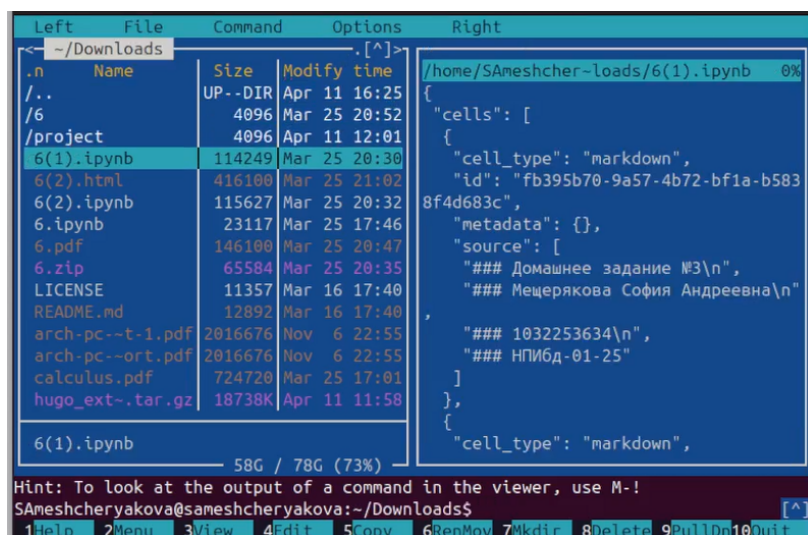


Рисунок 3.6: Быстрый просмотр

Откроем через правую панель дерево каталогов (рис. 3.7).

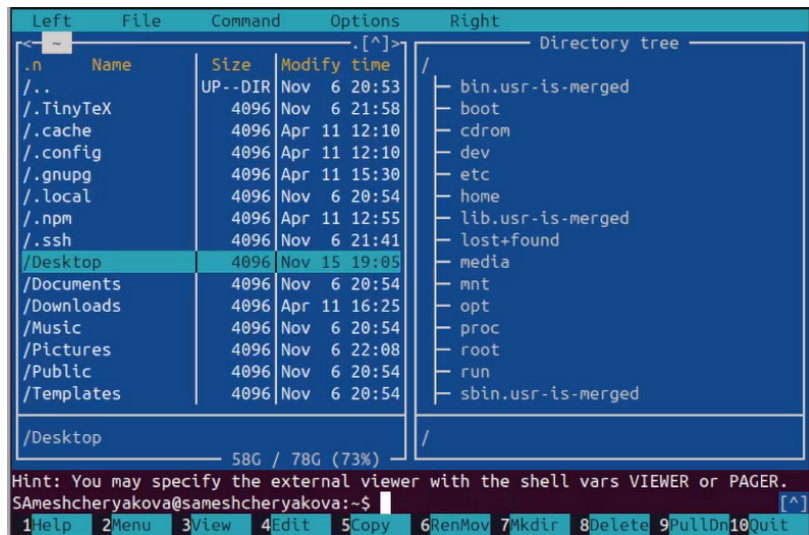


Рисунок 3.7: Древо каталогов

С помощью F4 отредактируем файл (рис. 3.8).



Рисунок 3.8: Редактирование файла

Выходим из редактора без сохранения (ctrl+x -> n).

Создадим каталог через меню Команда (рис. 3.9).

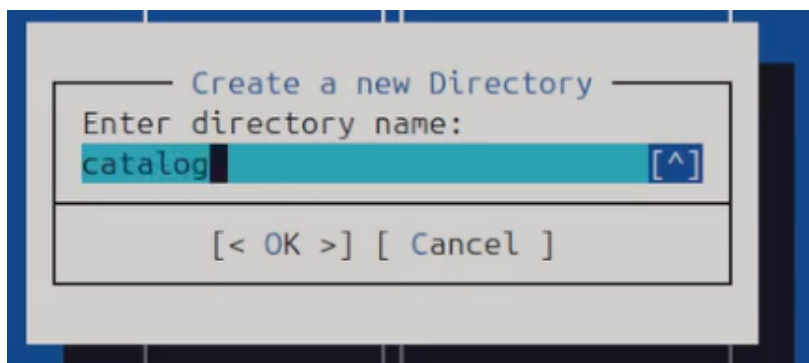


Рисунок 3.9: Создание каталога

Скопируем каталог через меню Команда (рис. 3.10).

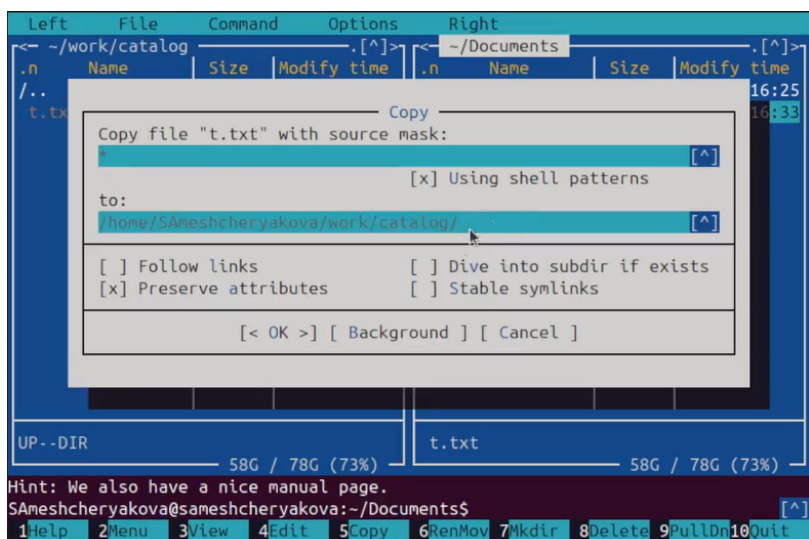


Рисунок 3.10: Копирование файла

Найдём файл .asm, содержащий mov через меню Команда (рис. 3.11).

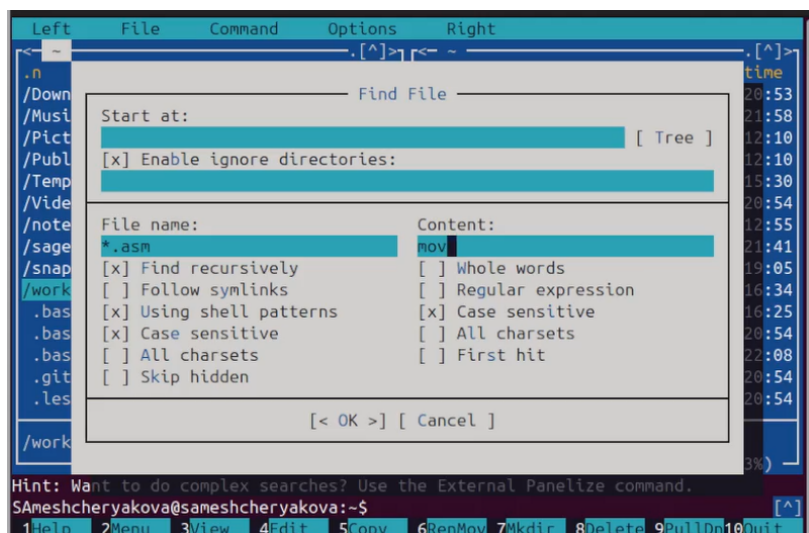


Рисунок 3.11: Поиск

Откроем через Команда историю, и выполним какую-нибудь команду оттуда (рис. 3.12).

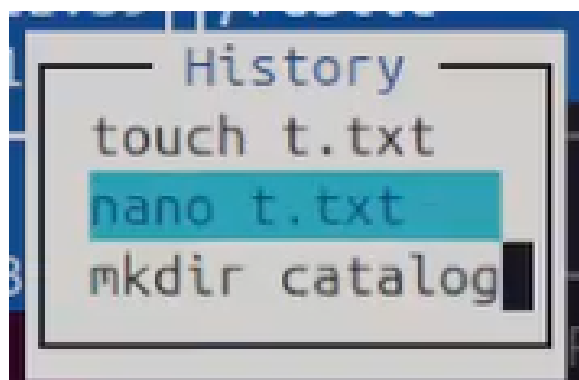


Рисунок 3.12: История

Через Команда откроем каталоги быстрого доступа, где выберем домашний каталог, чтобы быстро перейти в него (рис. 3.13).

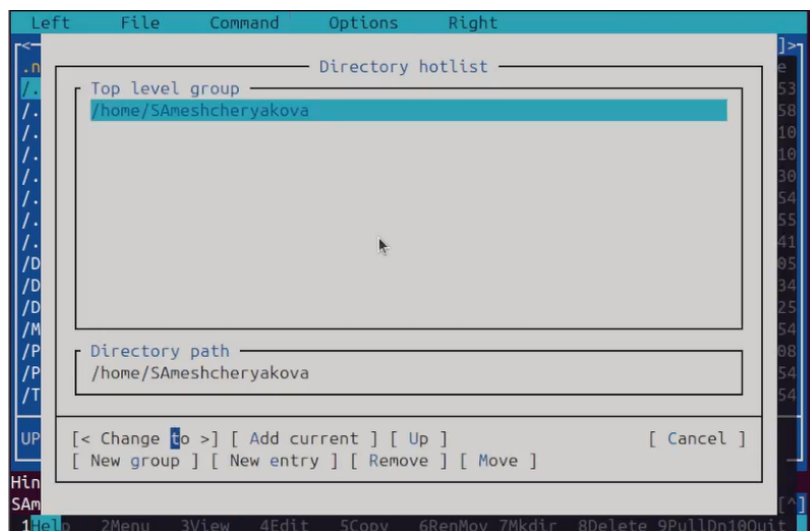


Рисунок 3.13: Перемещение в домашний каталог

Откроем файл меню (рис. 3.14).

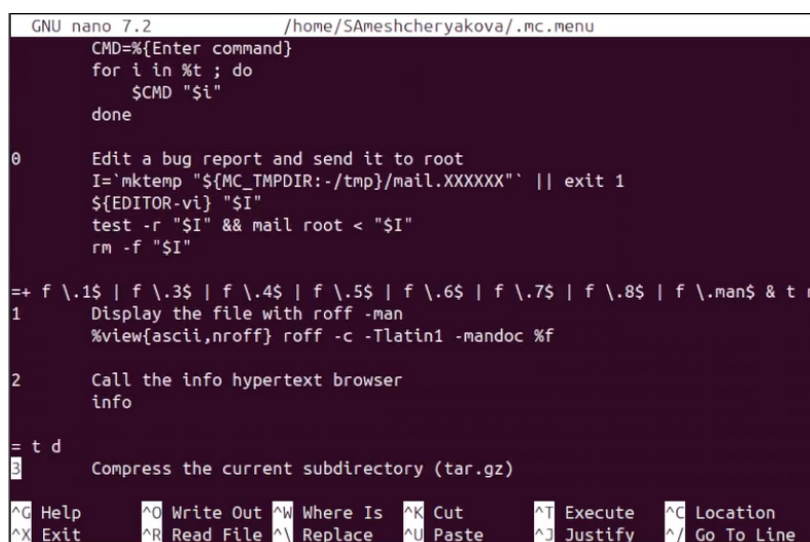


Рисунок 3.14: Файл меню

Откроем файл расширений (рис. 3.15).

```

GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/.config/mc/mc.ext.ini
#
# View
# Execute the command if the user presses F3.
#
# Edit
# Execute the command if the user presses F4.
#
# All commands are ignored if the section contains the Include key.
#
# Command is any one-line shell command, with the following substitutions:
#
# %%
# The % character
#
# %p
# Name of the current file without the path.
# Also provided to the external application as MC_EXT_BASENAME enviro>
#
# %f
# Name of the current file. Unlike %p, if the file is located on a r>
#
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^_ Justify ^_ Go To Line

```

Рисунок 3.15: Файл расширений

Посмотрим настройки (рис. 3.16, рис. 3.17).

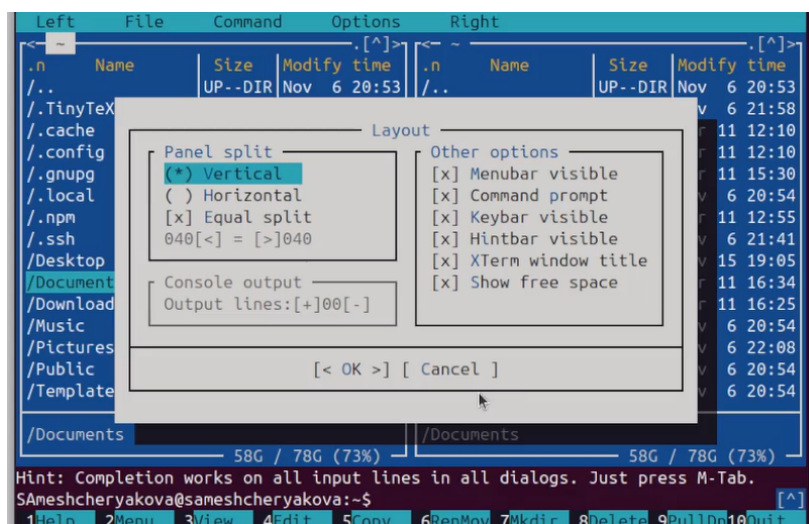


Рисунок 3.16: Просмотр настроек

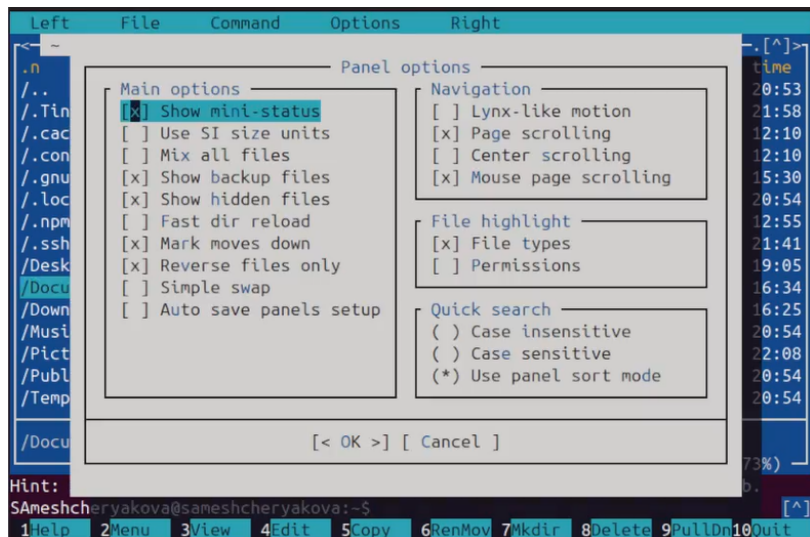


Рисунок 3.17: Просмотр настроек

Создадим файл и вставим в него что-нибудь (рис. 3.18).



Рисунок 3.18: Вставка текста в файл

Переместим строку через F6 (рис. 3.19).


```
#include <stdio.h>

int main() {
    return 0;
}

printf("Hello, World!\n");
```

GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/Documents/text.txt *

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Рисунок 3.19: Перемещение текста в файл

Скопируем строку и вставим ее через `ctrl + u` (рис. 3.20).

```
GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/Documents/text.txt *
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Hello, World!\n");
    // printf b
}

// printf b
return 0;
}
```

GNU nano 7.2 /home/SAmeshcheryakova/Documents/text.txt *

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Рисунок 3.20: Копирование

Отменим действие через `ctrl + m + u` (рис. 3.21).

```
int main() {
    printf("Hello, World!\n");

    printf("Hello, World!\n");
    // printf B
    // printf B
    return 0;
}
```

Рисунок 3.21: Отмена

Напишем что-нибудь в начале и в конце файла (ctrl + /) (рис. 3.22).

```
//first prog
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");

    printf("Hello, World!\n");
    // printf B
    // printf B
    return 0;
}
//firs program
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
 ^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Рисунок 3.22: Редактирование

И откроем исходный код, где выключим подсветку синтаксиса (рис. 3.23, рис. 3.24).

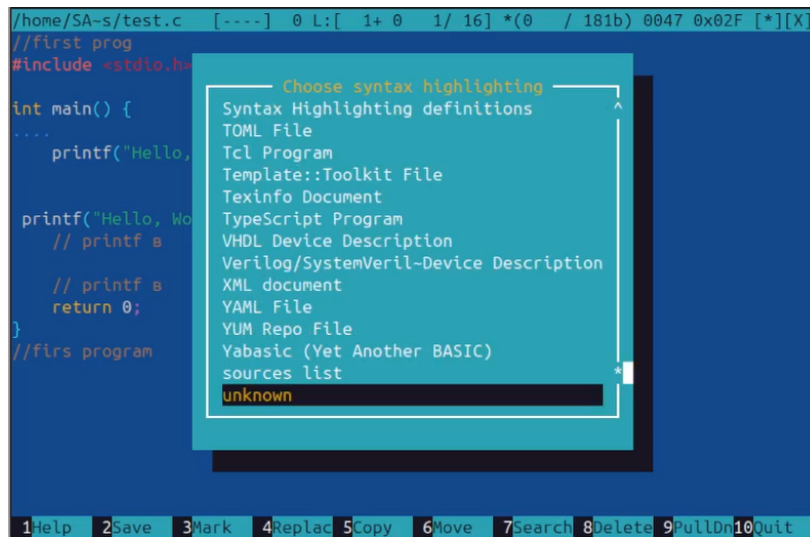


Рисунок 3.23: Выключение подсветки синтаксиса

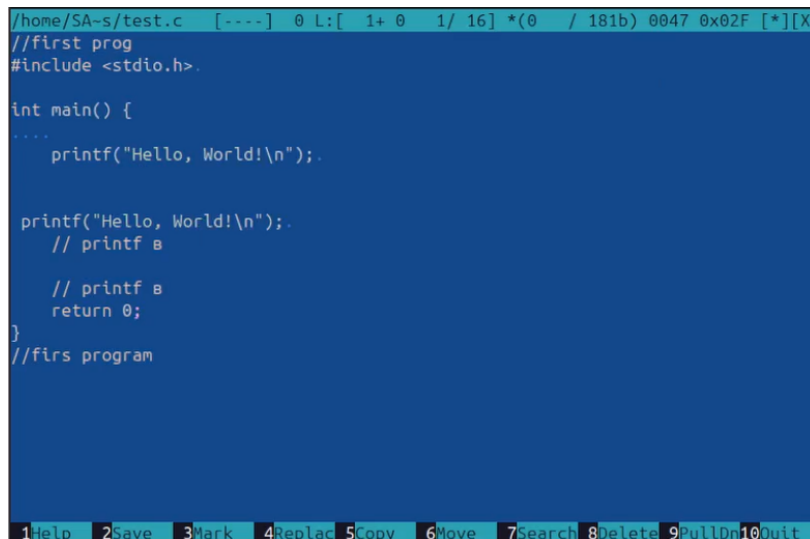


Рисунок 3.24: Выключение подсветки синтаксиса

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с тс

5 Контрольные вопросы

1. Панели также могут быть настроены для отображения информации в одном из двух режимов: «Информация» или «Дерево». В режиме «Информация» на панели отображаются данные о текущем файле и файловой системе, на которой расположены активные панели. В режиме «Дерево», на одной из панелей отображается структура дерева каталогов.
2. Раздел «Командная строка оболочки (Shell)» содержит список команд и сочетаний клавиш, используемых для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большинство этих команд предназначены для быстрого ввода имен файлов и/или каталогов в командную строку (чтобы упростить процесс ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода применяются как при редактировании командной строки, так и в других полях ввода, которые появляются в различных запросах программы.
3. В меню каждой из панелей (левой или правой) можно выбрать один из следующих форматов списка:
Стандартный: отображает список файлов и каталогов с указанием их размера и времени последнего изменения.
Ускоренный: позволяет задать количество столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имен файлов или каталогов без дополнительной информации.
Расширенный: помимо названия файла или каталога выводит дополнительные

сведения о правах доступа, владельце, группе, размере и времени последнего изменения.

Определённый пользователем: предоставляет пользователю возможность выбрать, какие дополнительные сведения о файле или каталоге следует отобразить.

4. Просмотр (F3): Позволяет просмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.

Просмотр вывода команды (M + !): Запускает команду с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу) и позволяет просмотреть её вывод.

Правка (F4): Открывает текущий (или выделенный) файл для редактирования.

Копирование (F5): Копирует один или несколько файлов или каталогов в указанное пользователем место.

Права доступа (Ctrl-x c): Позволяет указать (или изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l): Создает жёсткую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Символическая ссылка (Ctrl-x s): Создает символическую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Владелец/группа (Ctrl-x o): Позволяет задать (или изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.

Права (расширенные): Позволяет изменить расширенные права доступа и владение для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6): Позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7): Позволяет создать новый каталог.

Удалить (F8): Позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10): Завершает работу Midnight Commander (mc).

5. Дерево каталогов: Отображает структуру каталогов в системе.

Поиск файла: Выполняет поиск файлов с заданными параметрами.

Переставить панели: Меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (Ctrl-x d): Сравнивает содержимое двух каталогов.

Размеры каталогов: Отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в МС размер каталога не отображается корректно).

История командной строки: Выводит список ранее выполненных в оболочке команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl-): При вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданных в списке.

Восстановление файлов: Позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.

Редактировать файл расширений: Позволяет определить действия при запуске файлов с определенным расширением (например, какое программное обеспечение использовать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

Редактировать файл меню: Позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.

Редактировать файл расцветки имён: Позволяет настроить цветовую схему для имен файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация: Позволяет настроить параметры работы с панелями.

Внешний вид и Настройки панелей: Определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и т. д.), отображаемые при вызове Midnight Commander (МС), а также геометрию расположения панелей и цветовую схему.

Биты символов: Задаёт формат обработки информации локальным терминалом.

Подтверждение: Позволяет установить или убрать вывод окна с запросом

подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.

Распознавание клавиш: Диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и других клавиатурных комбинаций.

Виртуальные ФС: Настройки виртуальной файловой системы, такие как тайм-аут, пароль и другие параметры.

7. F1: Вызов контекстно-зависимой подсказки.

F2: Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.

F3: Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).

F4: Вызов встроенного в МС редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.

F5: Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F6: Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F7: Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.

F8: Удаление одного или нескольких файлов (или каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов.

F9: Вызов меню МС.

F10: Выход из МС.

8. Ctrl-y: Удалить строку.

Ctrl-u: Отмена последней операции.

Ins: Вставка/замена.

F7: Поиск (можно использовать регулярные выражения).

Стрелка вверх + F7: Повтор последней операции поиска.

F4: Замена.

F3 (первое нажатие): Начало выделения, (второе нажатие): Окончание выделения.

F5: Копировать выделенный фрагмент.

F6: Переместить выделенный фрагмент.

F8: Удалить выделенный фрагмент.

F2: Записать изменения в файл.

F10: Выйти из редактора.

9. Вы можете создавать пользовательские команды для быстрого вызова на панели Midnight Commander. Для этого просто введите команду в строке ввода (в разделе «Команда») и нажмите кнопку «Добавить». Затем введите информативное имя для этой команды. В следующий раз вам будет достаточно выбрать это имя из списка, чтобы вызвать команду, вместо того чтобы вводить всю команду заново.
10. Панель в Midnight Commander (mc) отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. Активная панель выделяется подсветкой в заголовке и одной из её строк. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню в Midnight Commander.

Список литературы

1. *Kulyabov*. Лабораторная работа № 9.. — RUDN.. — (Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операционные системы" (09.03.03, НПИбд)).. — URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097318/mod_resource/content/5/007-lab_mc.pdf.