

Lab0 实验报告

思考题

Thinking 0.1

第一次add前文件只进行了更改，处于未追踪状态；

第二次文件已经提交过一次，但修改后的内容没有add，处于修改但为暂存状态。

Thinking 0.2

add the file: `git add`

stage the file: `git add`

commit: `git commit`

Thinking 0.3

`git checkout printf.c`

`git reset HEAD printf.c`

`git rm --cached Tucao.txt`

Thinking 0.4

`git reset`可以通过`HEAD^`的形式将版本恢复到一次或几次以前的版本，也可以通过某次提交的哈希值来把版本回退或前进到某次提交。所以可以记录一些重要版本的提交哈希值，这样可以轻松回到该版本。

Thinking 0.5

1.正确。clone会把远程仓库整个克隆，但在本地只创建一个HEAD分支；

2.正确。clone后的操作都只在本地完成，不影响远程仓库；

3.错误。整个仓库都会被克隆；

正确。

Thinking 0.6

命令行中输出first


output.txt中内容为：

third

forth

Thinking 0.7

The screenshot shows the MobaXterm application interface. The top menu bar includes '文件管理' (File Management), '视图' (View), '语言' (Language), '设置' (Settings), '帮助' (Help), and '窗口列表' (Window List). The left sidebar shows a file tree with '我的资产' (My Assets) expanded, containing '收藏夹 (0)' (Favorites) and 'Default (1)'. The main terminal window is titled '20373324' and shows a shell prompt '#!/bin/bash'. The terminal output consists of a series of 'echo' and 'test' commands, followed by file operations like 'save c to ./file1', 'save b to ./file2', 'save a to ./file3', and 'save file1 file2 file3 to file4'. The commands are executed sequentially, and the terminal shows the output of each 'echo' command. The status bar at the bottom indicates 'Version v2.14.2-' and '发送文本到所有ssh终端 ...' (Send text to all ssh terminals ...).

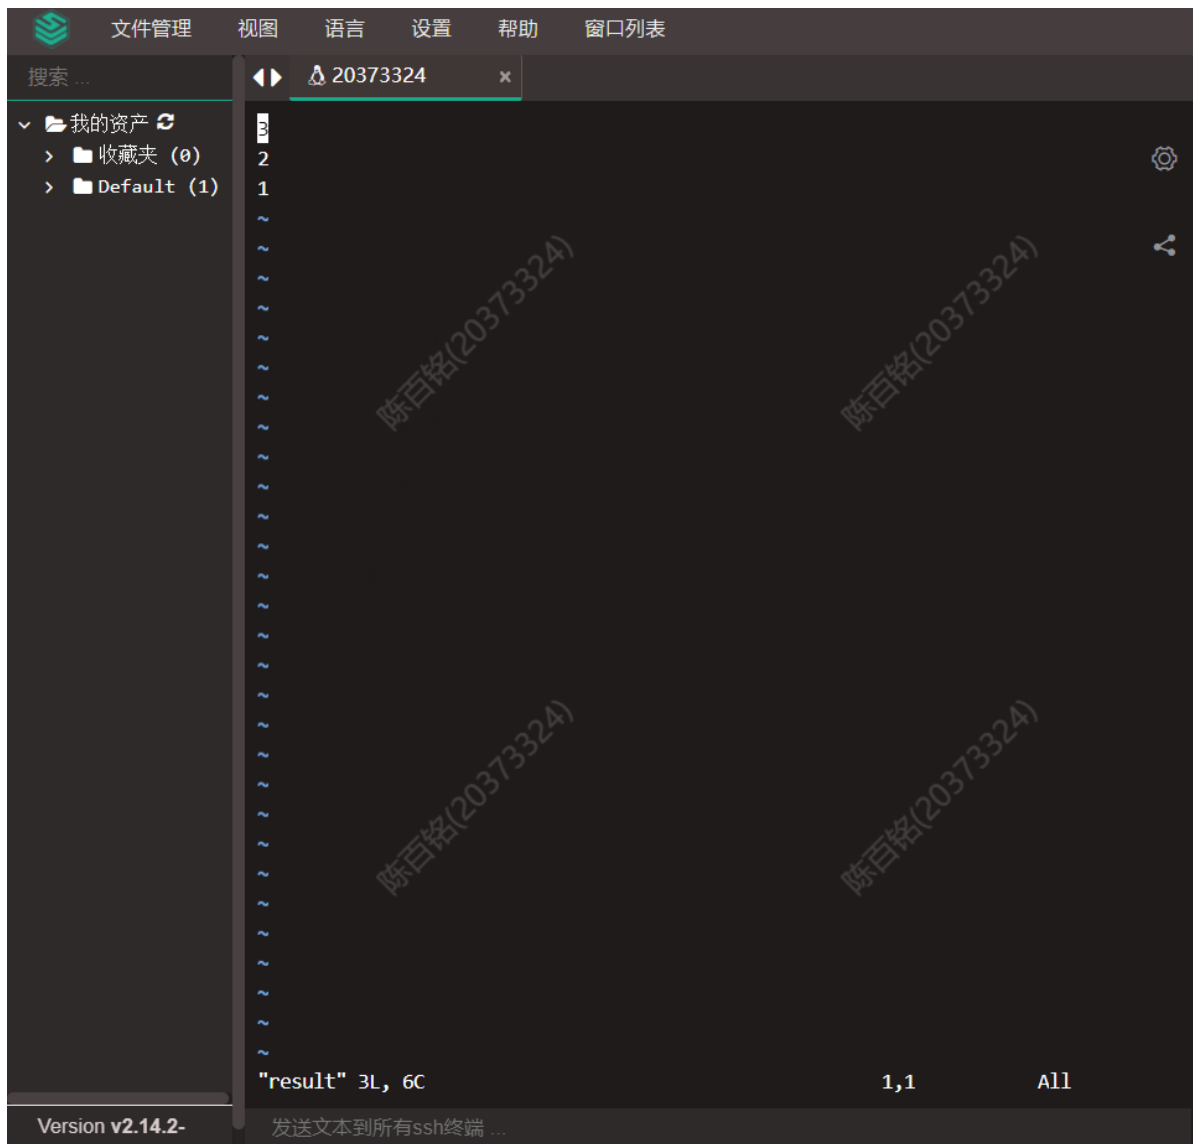

test中的命令分为两类，echo开头的会将后面内容输出至终端，其他命令对a,b,c赋值然后将结果存至四个文件，最后把file4内容保存到result

echo echo Shell Start 与 echo 'echo Shell Start'效果没有区别，

echo echo \$c>file1是在file1中输入echo \$c

echo 'echo \>file1'是在终端输出echo \$c>file1

实验难点

Exercise 0.4中需要补全两个Makefile文件，用一个调用另一个来完成编译，并且要注意makefile的命令没有继承关系，所以上一命令cd完之后会自动回退到原目录。可采用&&以同时执行两个命令。

体会与感想

初次接触Linux命令，需要花一定时间理解和掌握语法，其中\$的使用和转义字符的使用比较多细节需要加深理解。初次接触git，了解git的使用和原理也花了不少时间。总体来说本次实验难度不高，但接触的都是全新的内容，花了大约15小时（不是很记得了纯估计）。