DisplayTypes			
Slider	Question	20	Customproperties: MinValue MaxValue StepSize
Switch	Question	(Aan Uit	Value en Text zijn de selectItems van de Question
Radiobutton	Question	● Nee ○ Ja	Value en Text zijn de selectItems van de Question
Checkbox *	Question		Value en Text zijn de selectItems van de Question
PictureCheckbox *	Question	de nederlandse verzekerings de Goudse verzekerings voor alle verzekerings	Customproperties: PictureUrl Width Height Checked UnChecked
Raty	Question	****	Customproperties: MinValue MaxValue StepSize
Attention	Label	Bijv. melding in het rood	
InformationButton	Label	?	
DateRange	Question	Datumveld geldig tussen 2 data	Customproperties: MinDateInDays MaxDateInDays
Tile	Button	Personenauto	Customproperties: PictureUrl Width Height Align VAlign
Password*	Question	*****	
MultiLine	Question		
Kenteken*	Question	KENTEKEN	

Last update: 12-3-2024


Custom properties			
NextButtonVisible	Group	Page	true/false
PreviousButtonVisible	Group	Page	true/false
NextButtonCaption	Group	Page	Default Volgende
PreviousButtonCaption	Group	Page	Default Vorige
HideButton	Group		Button naam
HideNextButton	Group		True/false
DefaultExpandableBehaviour	Group	Expandable	Collapse/Expand
ColumnWidth	Group	GridColumn	Dit is gebaseerd op 12 kolommen
LabelWidth	Question		Dit is gebaseerd op 12 kolommen
ValueWidth	Question		Dit is gebaseerd op 12 kolommen
Fullwidth	Question		true/false
Align	Button Question Label		Left, Right, Center
vAlign	Button Question Label		Left, Right, Middle
columnwidth	Label		In de header van een table
columnwidth_unit	Label		px of %
PageNum	Group		
NumPages	Group		
StyleType	Group		Formulier, minimal, slotPagina, HoofdDekkingen, HoofdDekking, PositiefPunt, NegatiefPunt, AanvullendeDekkingen, AanvullendeDekking, DekkingNietTeKiezen, DekkingGekozen, DekkingTeKiezen, MeerInfo, Betaaltermijn, knoppenGroep, foutMeldingPagina, meldingIcoon
StyleType	Question		tweeKeuzes, drieKeuzes
StyleType	Label		totaalPremieTitel, bedanktPagina
StyleType	Label		strikethrough (tekst doorhalen)
NoValidate*	Button		true/false
HelpText	Label		
EmptyValue	Question		
nolabel	Question		Niet tonen van het label bij een selectbox (Textvalues > 0)
noloader	Question Group Button		true/false; Client toont geen loader bij het uitvoeren van een updateUserinterface

^{*) –} wordt niet meer gebruikt

De werking van een aantal Custom Properties wordt hieronder verder toegelicht:

NextButtonVisible/PreviousButtonVisible

Op elke formulier dient de front-end de volgende en vorige button neer te zetten. Dit is gedaan zodat de front-end validatie kan doen voordat het de volgende/vorige pagina aangeroepen kan worden. Denk hier bijvoorbeeld aan verplichte velden.

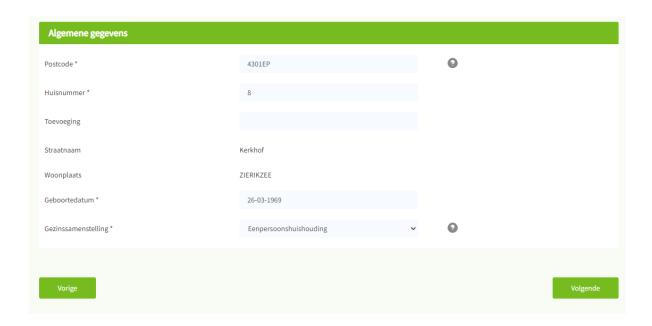

Standaard zijn deze buttons dus aanwezig, maar kunnen overruled worden door deze Custom Properties.

HideButton

Deze Custom Property staat op de Group(type page) en wordt getriggerd door een eigenschap in een Question -> ReadyForProcess.

Indien een Question aangepast wordt waar de eigenschap *ReadyForProcess* aangevinkt staat, dient de Button op het formulier met de naam uit de Custom Property ge-hide te worden.

Hiermee kan afgedwongen worden dat bijvoorbeeld na het aanpassen van een premiebepalend veld een herberekening plaats moet vinden.

HideNextButton

Zie HideButton, maar dan geldt dit voor de volgende knop.

Voorbeeld

In onderstaande Group staat een Custom Property *HideButton* met Value: *Toevoegen of bijwerken in pakket*

```
<Group MaxOccurs="1">
    «GroupID>002e0365-7661-42b4-957a-26fdf416ed14|597bd865-f80b-4984-8a04-99ffa7dd2ca5</GroupID>
   <Name>Aansprakelijkheid particulieren
   <Type>page</Type>
   <PageID>A059060VPARTVVP</PageID>
   <SuppressItemsWhenInvisible>True</SuppressItemsWhenInvisible>
   <Parameter>
       <Name>PP</Name>
       <Path>SR/TMP/Relatiedocument/Pakket{1}/Onderdeel{1}/PP</Path>
       <UsedByEvents>False
       <ParentGroupID>93ca2604-4b18-49cd-add8-c232e73f5871</ParentGroupID>
       <ParentConfigID>1150</ParentConfigID>
       <ParentUserinterfaceID>23/ParentUserinterfaceID>
   </Parameter>
   <ParameterList>
       <Parameter>
           <Name>PP</Name>
           <Path>SR/TMP/Relatiedocument/Pakket{1}/Onderdeel{1}/PP</Path>
           <UsedByEvents>True</UsedByEvents>
       </Parameter>
   </ParameterList>
   <CustomProperties>
       <CustomProperty>
           <Name>NextButtonVisible
           <Value>false</Value>
       </CustomProperty>
       <CustomProperty>
           <Name>HideButton</Name>
           <Value>Toevoegen of bijwerken in pakket
       </CustomProperty>
```


Op het formulier staat onderstaande Question:



En in Xml:

```
<Question State="Changed">
    <Name>DA_GSS</Name
    <Description>Gezinssamenstelling/Description>
    <Value>I</Value>
    <DefaultState>Editable/DefaultState>
    <IncludeInvisibleQuestion>False</IncludeInvisibleQuestion>
    <DataType>String</DataType>
    <Restrictions>
       <length>1</length>
    </Restrictions>
    <Parameter>
        <Name>PP</Name>
        <Path>SR/TMP/Relatiedocument/Pakket{1}/Onderdeel{1}/PP</Path>
       <Renew>False</Renew>
    </Parameter>
    <ElementPath>SR/TMP/Relatiedocument/Pakket{1}/Onderdeel{1}/PP/DA</ElementPath>
<TextValues TextValuesID="-1" TextQuestionID="">
        <Item>
            <Value>A</Value>
            <Text>Eenpersoonshuishouding</Text>
        </Item>
            <Value>I</Value>
            <Text>Meerpersoonshuishouding</Text>
        </Item>
    </TextValues>
    <UpdateUserInterface Description="" ProcessOnShow="False">False/UpdateUserInterface>
    <QuestionID>b8551730-17b0-4e98-8080-4d17393fff8d|c9bdc4ca-4fb6-45c1-aa18-63dee0634f08
</Ouestion>
```

Na het aanpassen van deze Question wordt onderstaande button ge-hide:

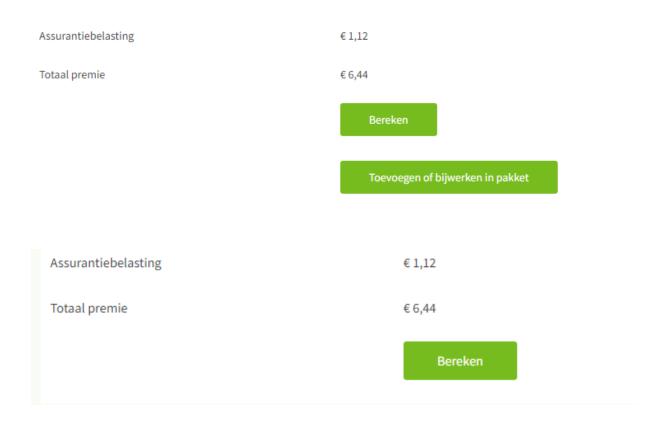

De gebruiker moet opnieuw Berekenen om het product toe te kunnen voegen aan het pakket.

Na elk contact met de SoftRules server reset deze waarde.

DefaultExpandableBehaviour

Op een Group van het type Expandable kan deze Custom Property bestaan met de waarden Collapse of Expand (default Collapse)



