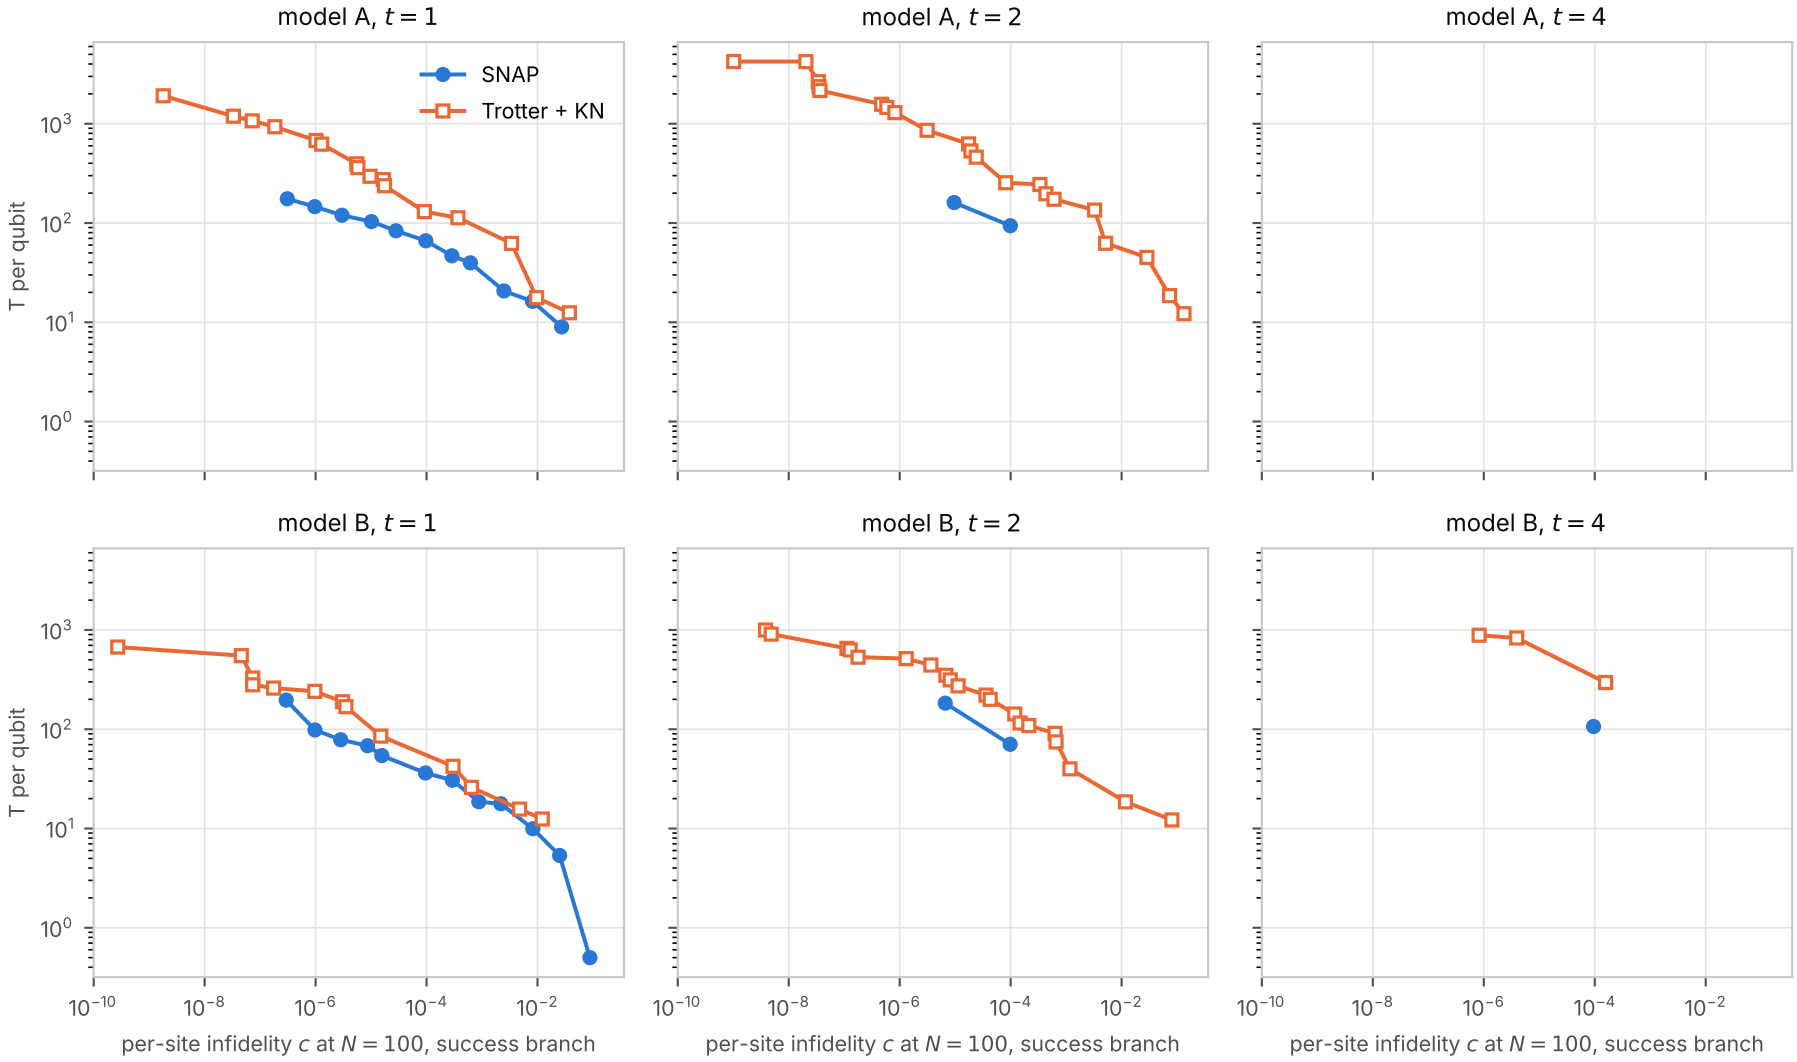
model A, $t = 1$
model A, $t = 2$
model A, $t = 4$
model B, $t = 1$
model B, $t = 2$
model B, $t = 4$
SNAP
Trotter + KN
T per qubit
10^0
10^1
10^2
10^3
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
per-site infidelity c at $N = 100$, success branch