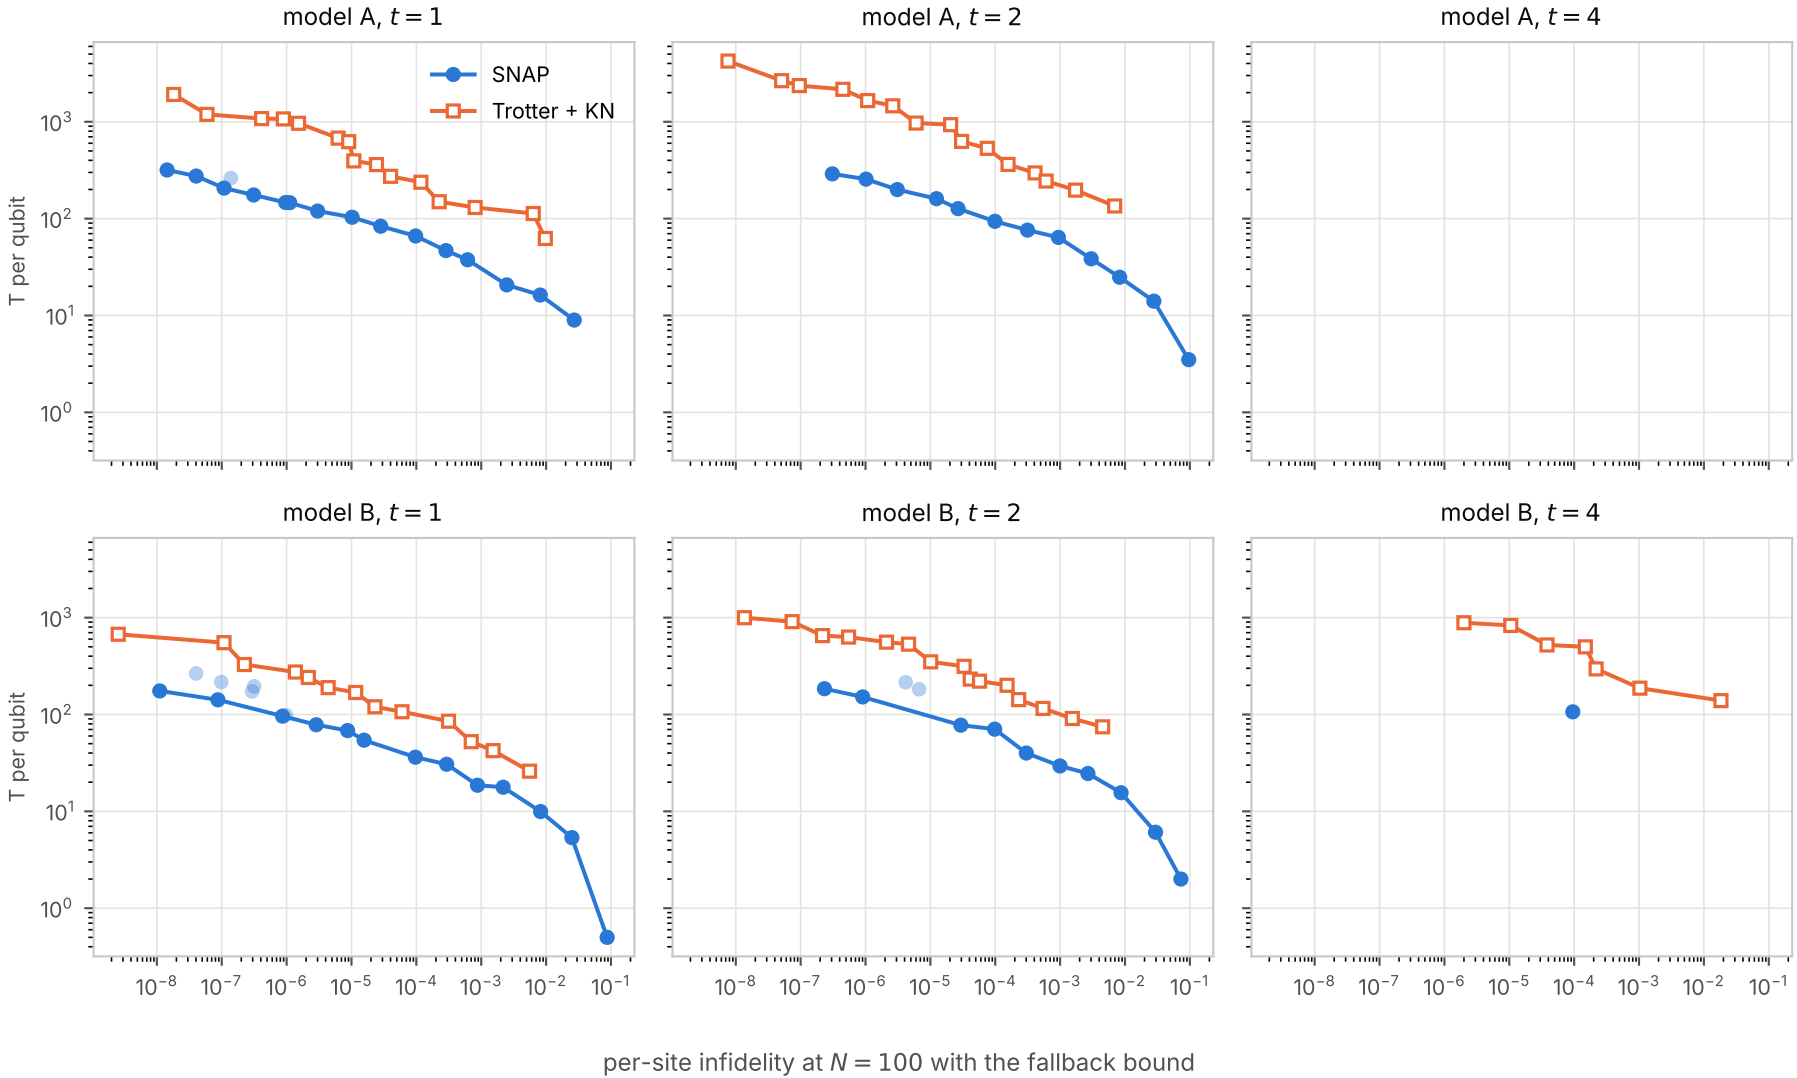
model A, $t = 1$
model A, $t = 2$
model A, $t = 4$
model B, $t = 1$
model B, $t = 2$
model B, $t = 4$
SNAP
Trotter + KN
T per qubit
10^0
10^1
10^2
10^3
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
per-site infidelity at $N = 100$ with the fallback bound