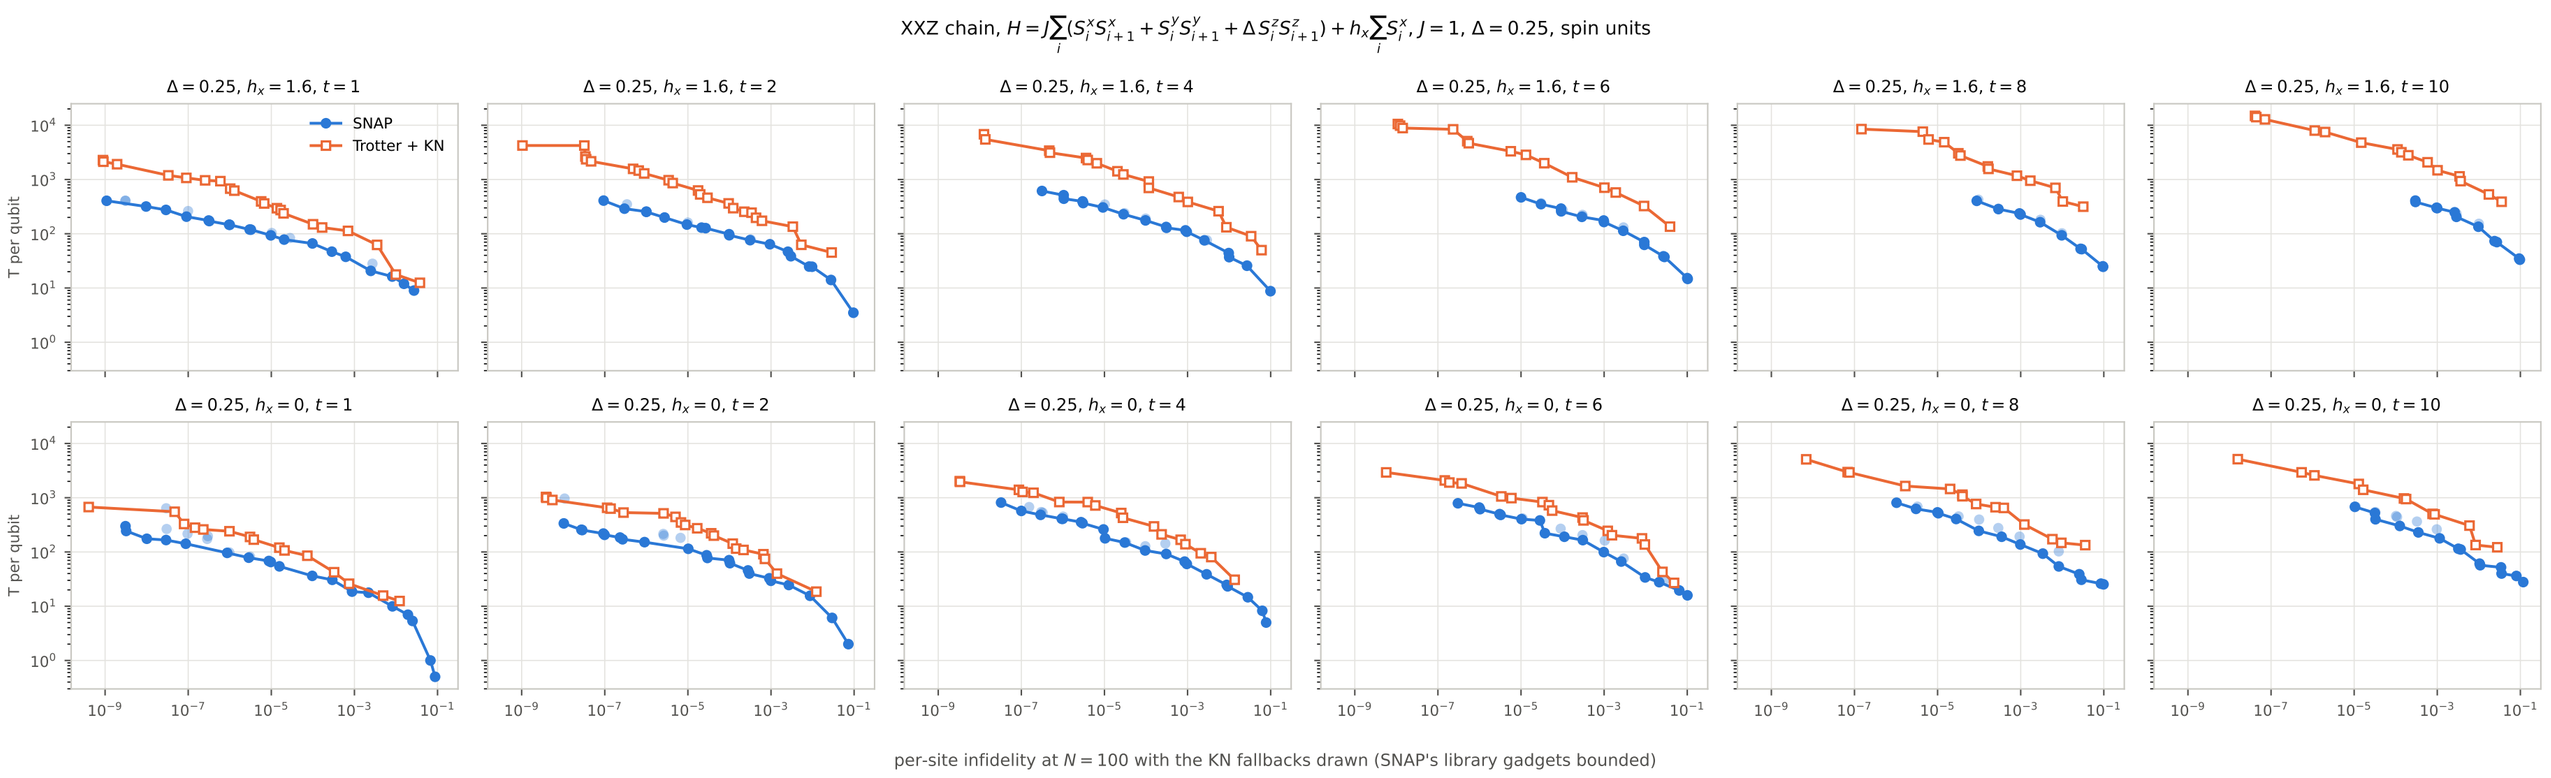
XXZ chain, $H = J\sum_i (S_i^x S_{i+1}^x + S_i^y S_{i+1}^y + \Delta S_i^z S_{i+1}^z) + h_x \sum_i S_i^x$, $J = 1$, $\Delta = 0.25$, spin units
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 1$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 2$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 4$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 6$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 8$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 1.6$, $t = 10$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 1$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 2$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 4$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 6$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 8$
$\Delta = 0.25$, $h_x = 0$, $t = 10$
SNAP
Trotter + KN
T per qubit
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^{-9}
10^{-7}
10^{-5}
10^{-3}
10^{-1}
per-site infidelity at $N = 100$ with the KN fallbacks drawn (SNAP's library gadgets bounded)