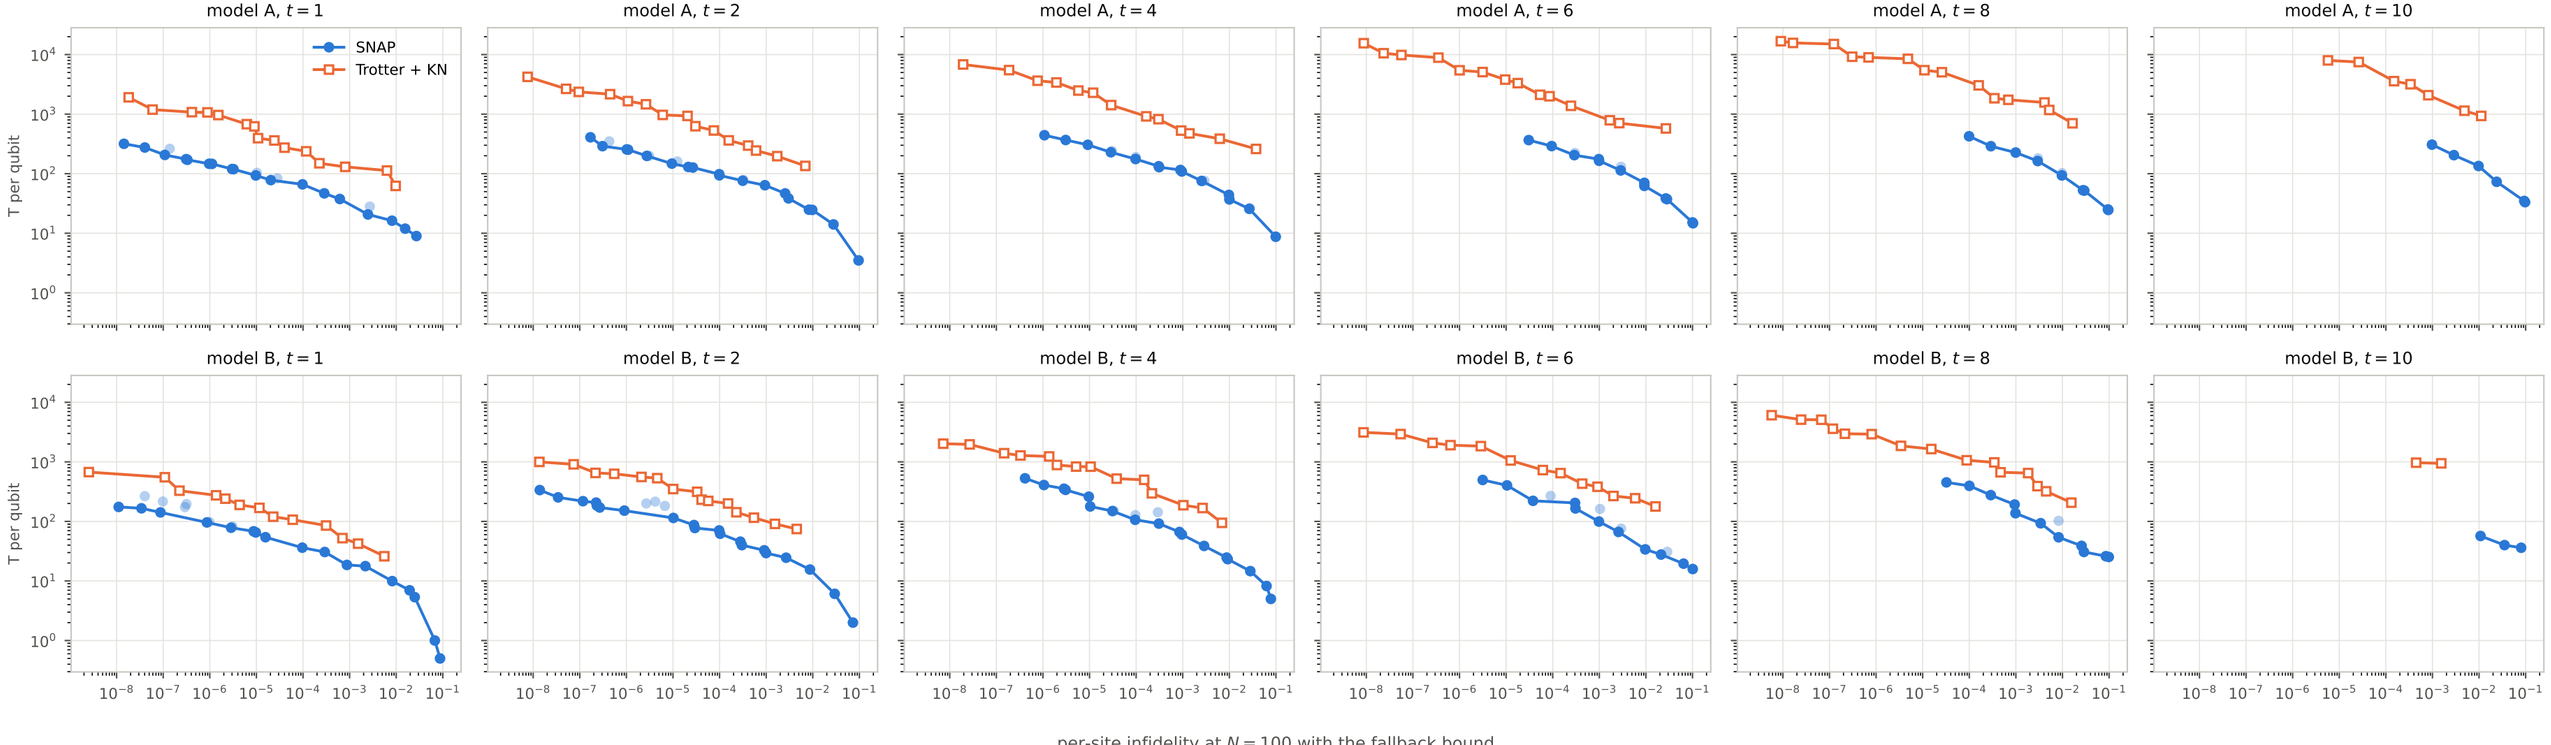
model A, $t = 1$
model A, $t = 2$
model A, $t = 4$
model A, $t = 6$
model A, $t = 8$
model A, $t = 10$
model B, $t = 1$
model B, $t = 2$
model B, $t = 4$
model B, $t = 6$
model B, $t = 8$
model B, $t = 10$
SNAP
Trotter + KN
T per qubit
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}
per-site infidelity at $N = 100$ with the fallback bound