

Modelagem MongoDB – Sistema de Gestão de Leads

FATEC Jacareí · Dia 1: Leitura do Problema e Definição das Coleções · 04/05/26

1. Contexto

Modelagem de um banco MongoDB para o sistema de gestão de leads da **1000 Valle Multimarcas**. O sistema rastreia o ciclo de vida do lead — desde a captação até o fechamento — com distribuição entre atendentes, acompanhamento de negociações e log de auditoria.
Banco de dados: **leads_db**.

2. Coleções

Sete coleções definidas (conforme *coleções.js*):

users — administradores, gerentes e atendentes

`_id, name, role, active`

stores — lojas/unidades

`_id, name, city, state`

customers — clientes interessados

`_id, name, phone, createdBy → users`

leads — oportunidades comerciais

`_id, customerId, storeId, attendantId, channel, createdAt`

negotiations — processo comercial do lead

`_id, leadId, importance, status, currentStage, history[ ]`

logs — trilha de auditoria

`_id, userId, action, entity, createdAt`

teams — equipes (reservada)

—

3. Relacionamentos

- `leads.customerId → customers._id`
- `leads.storeId → stores._id`
- `leads.attendantId → users._id`
- `customers.createdBy → users._id`
- `negotiations.leadId → leads._id`
- `logs.userId → users._id`
- `negotiations.history[ ] → embedding` (lido sempre junto com a negociação)

4. Regras

- Cada lead vinculado a um customer, uma store e um attendant.
- Apenas uma negociação ativa por lead (garantida pela aplicação).
- Histórico de negociação por embedding em `negotiations.history`.
- Logs separados para auditoria e crescimento independente.

5. Diagramas

Fluxo principal

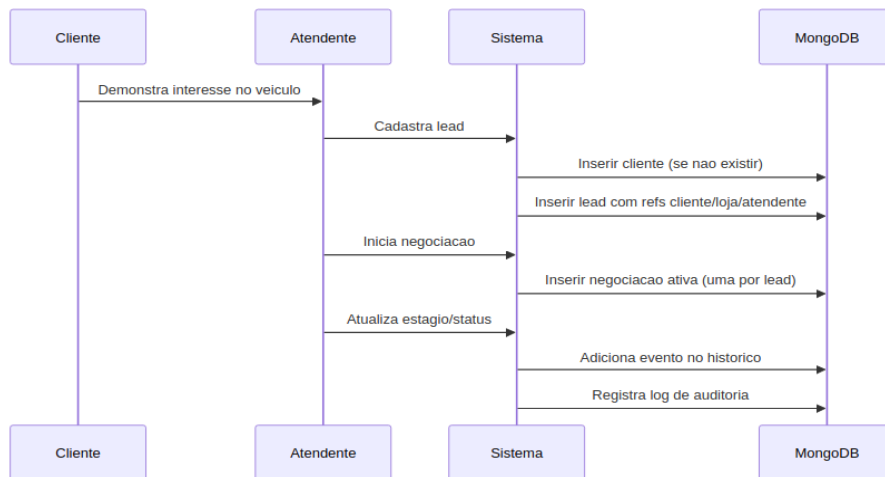


Figura 1 – Sequência: do cadastro do lead ao log de auditoria.

Coleções e referências

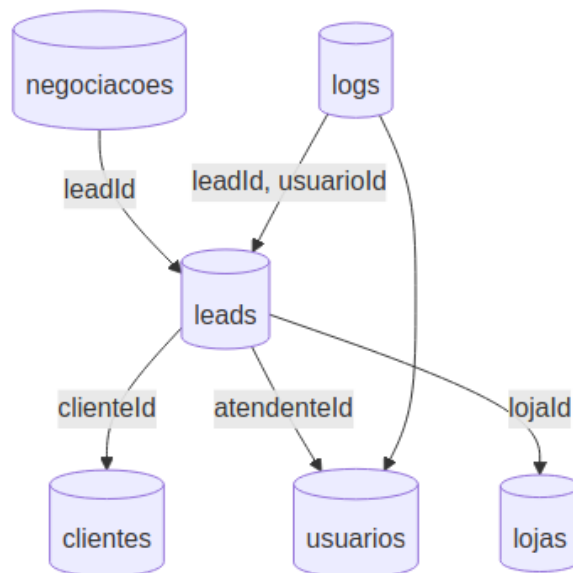


Figura 2 – Visão geral das coleções e referências.

Modelo ER orientado a MongoDB

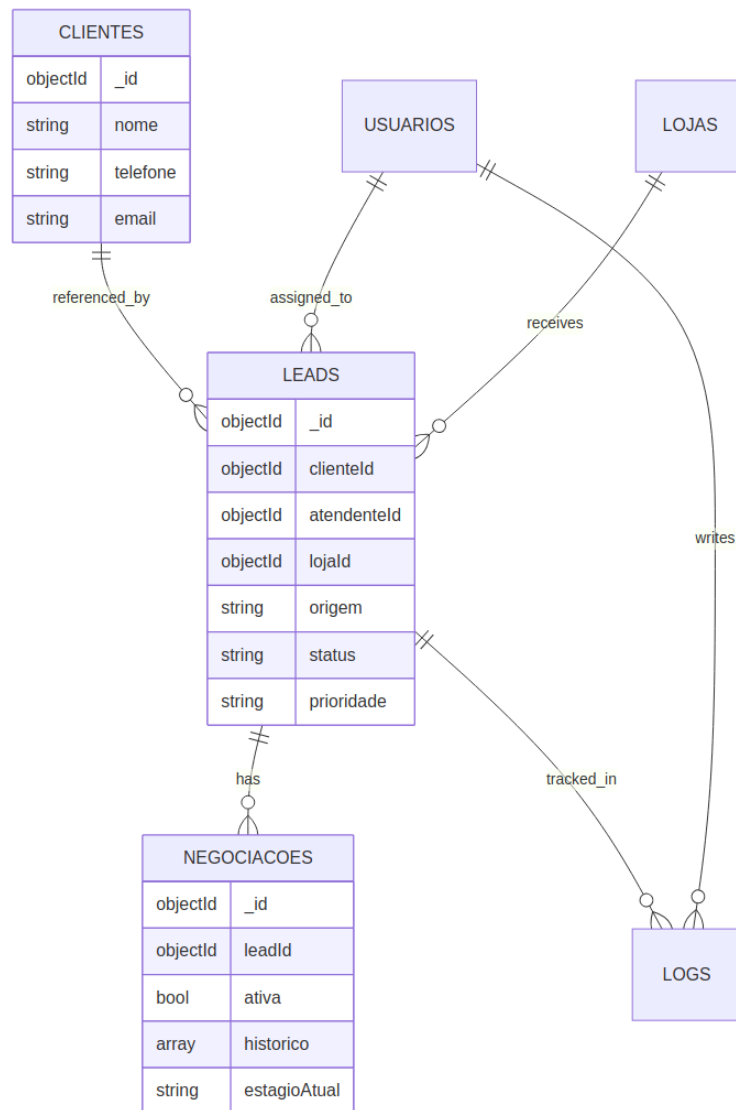


Figura 3 – Entidades, atributos e cardinalidades.