

Détection Avancée de L'emplacement

Déterminez le pays et la langue de vos visiteurs et configurez les redirections, la langue par défaut du client, la devise et le transporteur, en plus des autres actions.

Exigences

- [PrestaShop 1.5.x - 1.7.x](#)
- [Compte gratuit dans IP2Location](#)
- [PHP 5.4+](#)
- [PHP cURL extension](#)

Installation PrestaShop 1.5.x - 1.6.x

1. Dans votre Back Office, allez dans l'onglet "**Modules > Modules**"
2. Cliquez sur le bouton "**Ajouter un nouveau module**"
3. Cliquez sur le bouton "**Choisir un fichier**" et chargez le fichier zip du module
4. Cliquez sur le bouton "Télécharger ce module" et attendez que le chargement se termine.
5. Enfin, dans la liste des modules, cliquez sur le bouton "Installer"
6. Pour obtenir plus d'aide sur ce processus, visitez le lien: <https://addons.prestashop.com/fr/content/21-how-to>

Installation PrestaShop 1.7.x


1. Dans votre Back Office, allez dans l'onglet "**Modules > Modules et Services**"
2. Cliquez sur le bouton "**TÉLÉCHARGER UN MODULE**"
3. Faites glisser le fichier zip dans la zone marquée ou cliquez sur le lien "**sélectionnez le fichier**" et chargez le fichier zip du module
4. Pour plus d'aide sur ce processus, visitez le lien: <https://addons.prestashop.com/fr/content/21-how-to>

Commencer


Avant de commencer, il est important que vous ayez un compte dans IP2Location, puisque le module fonctionne avec les bases de données IP de ce fournisseur. Le service est entièrement gratuit et vous pouvez vous inscrire ou vous connecter via le lien suivant: <https://lite.ip2location.com/login>

Configuration

Une fois que vous avez correctement installé le module, vous verrez un premier formulaire de configuration, destiné à effectuer le premier téléchargement de la base de données IP par défaut.

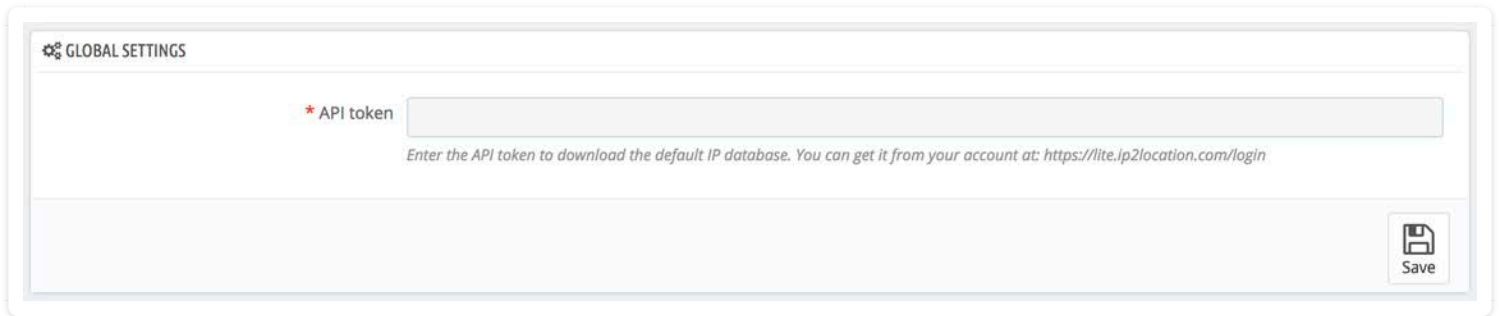

Vous devez entrer le jeton d'API que vous pouvez obtenir à partir de votre compte IP2Location (<https://lite.ip2location.com/login>).

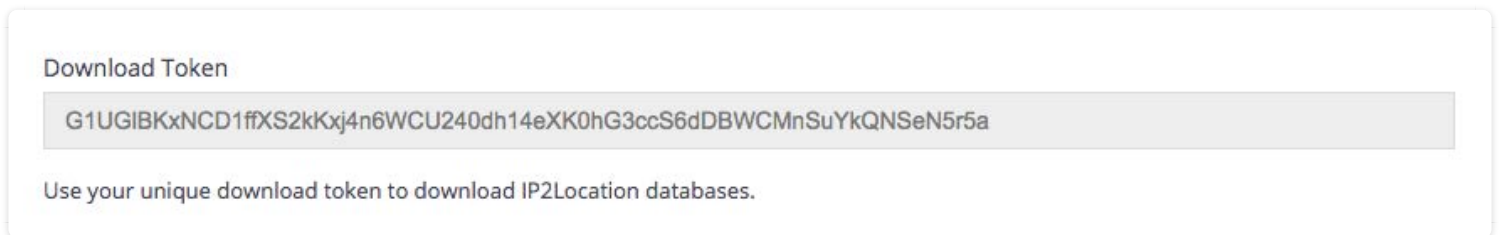

Une fois que vous avez entré le jeton d'API, vous pouvez procéder à l'enregistrement. Si vous avez des problèmes avec le téléchargement automatique, allez à la section "**Aidez-moi > Problèmes de Téléchargement Automatique**" de ce document pour obtenir plus de détails.

Paramètres Globaux

Une fois que vous avez correctement entré votre jeton d'API et que le module détecte une base de données IP correcte, vous pouvez configurer les options globales du module.

Options

Exclude list, IP addresses

127
209.185.108
209.185.253
209.85.238
209.85.238.11
209.85.238.4
216.239.33.96

You can add many IP addresses as you need (one per line), the detection will be excluded for these IP addresses, this is needed for a good SEO.

Exclude list, User agents

Googlebot
Bingbot
Yahoo! Slurp
%google%
%bing%
%yahoo%

You can add many User Agents as you need, you can use the wildcard "%" at start and end of the word to exclude all agents that match with this word (one per line) (eg. %google%, bingbot), the detection will be excluded for these user agents, this is suggested for a good SEO.

- **Exclure la liste, Adresses IP et Exclure la liste, User agents:** Options qui vous permettent d'exclure la détection de toutes les adresses IP ou agents utilisateurs entrés. Cela permet de maintenir un bon référencement dans votre magasin, car sinon votre site pourrait être pénalisé par les moteurs de recherche les plus importants.

CloudFlare

YES

NO

Turn on this option if you are using CloudFlare on this shop.

Detect currency

YES

NO

Set the currency based on the country of the customer, the country should be defined previously in the Countries list.

Detect language

☒ No

☐ Yes, based on the country, if doesn't exists, then detect by the browser (Recommended)

☐ Yes, based on the country

☐ Yes, based on the browser language

The country should be defined previously in the Countries list (Only for the 2nd and 3rd option)

- **CloudFlare:** Cette option doit être activée uniquement lorsque vous utilisez CloudFlare sur votre site web.
- **Détecter monnaie:** Il vous permettra d'établir la devise liée au pays détecté, dans le cas où une devise n'est pas celle indiquée pour un pays, vous pouvez le changer par le bon dans la liste des pays que vous trouverez au fin du configurateur. Il est important que le pays soit actif dans la liste des pays, sinon il sera omis.
- **Détecter la langue:** Cela vous permettra d'établir la langue liée au pays détecté, et comme la devise, dans le cas où une langue n'est pas celle indiquée pour un pays, vous pouvez la changer par la bonne dans la liste des pays qui vous trouverez à la fin du configurateur. Il est important que le pays soit actif dans la liste des pays, sinon il sera omis.

Set the carrier ☐ YES ☒ NO
Set the carrier based on the country, the country with the carrier should be defined previously in the Countries list.

Enable redirections ☒ YES ☐ NO
When this option is deactivated, no redirection of the "Redirections List" will be executed.

Enable infobars ☐ YES ☒ NO
When this option is deactivated, no infobar of the "Infobars List" will be displayed.

- **Définir le transporteur:** Il vous permettra d'établir des transporteurs par défaut aux pays, pour cela, vous devez l'associer manuellement dans la liste des pays, où il vous permettra d'indiquer un transporteur par défaut pour chaque pays. Il est important que le pays soit actif dans la liste des pays, sinon il sera omis.
- **Activer redirections:** Avec cette option vous pouvez désactiver ou activer les redirections, de sorte que si vous le maintenez désactivé, aucune redirection créée dans la liste des redirections ne sera exécutée.
- **Activer barres d'informations:** Avec cette option, vous pouvez désactiver ou activer les infobars, de sorte que si vous le maintenez désactivé, aucun infobar créé dans la liste infobars ne sera exécuté.

* Lifetime of the cookie Hrs
Enter the hours of life that will have the cookie, put to "0" to expire until the browser is closed.

* API token
Enter the API token to download the default IP database.

* IP Database 
Select the database you want to use for detection.
NOTE: This module use a free database from ip2location.com, if you need a better accuracy in detection, then you could think in buy the full database [here](#).
The database should be uploaded to: /modules/rg_locationdetection/libraries/databases/

- **Durée de vie du cookie:** Option qui vous permettra d'entrer la durée de vie du cookie, pendant laquelle toutes les actions effectuées par l'utilisateur seront sauvegardées et seront réinitialisées une fois le délai indiqué dépassé. Il a la possibilité d'indiquer "0" pour que les valeurs soient automatiquement rétablies lors de la fermeture de l'onglet du navigateur, mais il est important de noter que certains navigateurs n'effectuent cette action que lorsque le navigateur est complètement fermé.
- **Jeton API:** Champ obligatoire dans lequel vous devez entrer le jeton API que vous pouvez obtenir depuis votre compte IP2Location (<https://lite.ip2location.com/login>).
- **Base de données IP:** Sélecteur qui liste toutes les bases de données chargées dans le module, qui devraient être hébergées dans le chemin `/modules/rg_locationdetection/libraries/databases/`. Par défaut, le module fonctionne avec la version DB3LITEBINIPV6 qui est complètement gratuite, mais si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez choisir d'acquérir une base de données de paiement. Vous n'aurez qu'à charger le fichier `.BIN` dans la route ci-dessus.

Autres Options

- **Debug:** Le module a un lien unique où vous pouvez effectuer les tests correspondants. Par défaut le lien est généré avec l'IP de votre connexion, mais vous pouvez changer cette adresse IP pour celle d'un autre pays. Il existe différents sites proxy sur le Web où vous pouvez obtenir des adresses IP de différents pays.
- **Cron Job:** Le module vous fournira une URL qui vous permettra de mettre à jour automatiquement la base de données IP par défaut, il vous suffit de vous assurer d'ajouter cette URL à vos tâches cron avec un intervalle d'exécution d'au moins 2 semaines. IP2Location met régulièrement à jour leurs bases de données une fois par mois.
- **Mise à Jour par Défaut:** Bouton qui vous permettra de mettre à jour la base de données IP par défaut manuellement quand vous le souhaitez. C'est une option alternative au cas où vous ne voudriez pas configurer une tâche cron. Si vous avez des problèmes avec le téléchargement automatique, allez à la section "**Aidez-moi > Problèmes de Téléchargement Automatique**" de ce document pour obtenir plus de détails.

Liste des Redirections

Section qui montre une liste avec toutes les redirections créées.

Les redirections vous permettront de déplacer les utilisateurs vers les bons magasins, ce qui est idéal si vous gérez un multi-store destiné au public de différents pays. Ils vous permettent également d'afficher un pop-up avec le contenu que vous aimez, mais votre objectif principal est de donner à l'utilisateur la possibilité de rester dans le magasin ou d'être redirigé vers un autre.

Options

* Countries

☐ Name
 ☐ Afghanistan
 ☐ Åland Islands
 ☐ Albania
 ☐ Algeria
 ☐ American Samoa
 ☐ Andorra
 ☐ Angola
 ☐ Anguilla
 ☐ Antarctica

Select the countries that will be redirected.

* URL

Type the URL to which the visitor will be redirected, eg: <http://www.example.com/>

* Quantity of redirects

0

Enter the number of redirections that you want allow, use "0" to redirect all the time.

- **Pays:** Option obligatoire dans laquelle vous devez sélectionner le pays ou les pays pour lesquels vous souhaitez générer la redirection. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pays de la liste des pays du module. Il convient également de noter qu'il n'est pas autorisé de créer deux ou plusieurs redirections dans le même

magasin avec le même pays, donc, seront disponibles uniquement ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans une autre redirection dans le même magasin, et qui sont actifs dans la liste des pays dans le module.

- **URL:** Option obligatoire dans laquelle vous devez entrer l'URL vers laquelle la redirection sera effectuée. L'URL doit être entrée en incluant le protocole (http:// ou https://).
- **Quantité de redirections:** Champ dans lequel vous devez spécifier le nombre de fois que vous souhaitez rediriger l'utilisateur. Dans le cas où la redirection a une fenêtre pop-up, il sera également le nombre de fois où il sera affiché. Vous pouvez créer une redirection infinie en laissant le champ à "0".

The screenshot displays a configuration panel for redirections. It features three toggle switches, each with a 'YES' (grey) and 'NO' (red) button. Below each toggle is a descriptive text line.

- Use full path:** The 'NO' button is selected. Below it, the text reads: "Redirect using the full path of the URL where it comes from." This is followed by an example: "Here an example about how full path option works." The example shows two URLs: "URL to which the visitor will be redirected: http://redirection.store.com/" and "URL from which the visitor accessed our store: http://www.my-store.com/en/blouses/2-blouse.html". It then states: "With 'full path' option enabled, the visitor will be redirected to: http://redirection.store.com/en/blouses/2-blouse.html" and "With 'full path' option disabled, the visitor will be redirected to: http://redirection.store.com/".
- Show a popup:** The 'NO' button is selected. Below it, the text reads: "Display a popup giving the option to be redirected."
- Active:** The 'NO' button is selected. Below it, the text reads: "Activate/deactivate this redirection."

- **Utilisez le chemin complet:** Option très utile qui essaie, dans une redirection, de garder l'utilisateur dans une page du même type. Par exemple: si le client est sur la page d'un produit d'un magasin et qu'une redirection est exécutée, il essaiera de le rediriger vers la page du même produit dans l'autre magasin, dans la mesure du possible. De la même manière, cela se produirait avec les pages de catégories, cms, etc. A l'intérieur du module, vous trouverez un exemple détaillé de son utilisation.
- **Afficher un popup:** En activant cette option, vous verrez une zone de texte qui vous permettra de créer un contenu multilingue personnalisé d'une fenêtre contextuelle qui s'affichera lorsque la redirection est activée. Ce serait une option alternative pour exécuter la redirection immédiatement, puisque son but est de donner l'option à l'utilisateur d'être redirigé ou non.
- **Actif:** Option permettant d'activer ou de désactiver explicitement la redirection que vous ajoutez ou modifiez.

Liste Barres D'informations

Section qui montre une liste avec tous ces infobars créés.

Les infobars vous permettent d'afficher un contenu très particulier pour un ou plusieurs pays.

Options

* Countries

☐	Name
☐	Afghanistan
☐	Aland Islands
☐	Albania
☐	Algeria
☐	American Samoa
☐	Andorra
☐	Angola
☐	Anguilla
☐	Antarctica

Select the country(s) where the infobar will be displayed.

Available tags in the infobar...

`{COUNTRY_NAME}` <-- Country name detected.

`{COUNTRY_FLAG_URL}` <-- URL to the image with the flag of the country detected.

[Load a simple infobar demo in editor](#)

* Infobar content

<> A B I U Header 3

en ▼

Insert the content to be displayed in the infobar.

- **Pays:** Option obligatoire dans laquelle vous devez sélectionner le pays ou les pays pour lesquels vous souhaitez afficher l'infobar. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pays de la liste des pays du module. Il convient également de noter qu'il n'est pas autorisé de créer 2 infobars ou plus dans le même magasin avec le même pays, donc, seront disponibles uniquement ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans un autre infobar dans le même magasin, et qui sont actifs dans la liste des pays dans le module.
- **Contenu barre d'informations:** Option obligatoire où vous devriez entrer le contenu de l'infobar. Il a des balises qui vous permettront d'afficher le nom du pays ainsi que l'image du drapeau appartenant au pays.

Width
Insert the width of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Height
Insert the height of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Background 
Select the background color. (Leave in blank to discard)

Border size
Insert the border size of the infobar including the unit type, eg. 100%, 100px, 100em, etc. (Leave in blank to discard)

Border color 
Select the border color. (Leave in blank to discard)

Close button color 
Select the color of the close button. (Required when you use the Border size)

Position
Select the position where the infobar will be displayed in the screen.

Il a une variété d'options CSS qui vous permettront de styliser l'infobar. Pour les options width, height et border size, vous devez entrer le type d'unité.

Static position ☐ YES ☒ NO
The infobar will be visible all the time although scroll the page.

Custom CSS

```
#rg_infobar {
border-bottom: 1px solid #d6d27c; }
.rg_demo_infobar_content {
padding-top: 20px; }
```

Insert your custom CSS for this infobar. (Leave in blank to discard)

Active ☒ YES ☐ NO
Activate/deactivate this infobar.

- **Position statique:** Option qui vous permettra de maintenir votre infobar ancré à la position choisie, de sorte qu'il restera flottant même lorsque vous faites défiler sur la page.
- **CSS personnalisé:** Dans cette zone de texte, vous pouvez entrer un code CSS personnalisé dans votre barre d'informations. Vous devez avoir une connaissance de la conception Web avant d'utiliser cette option, sinon vous pourriez modifier la conception d'autres éléments de votre site Web.
- **Actif:** Option permettant d'activer ou de désactiver explicitement l'infobar que vous ajoutez ou modifiez.

Liste des Pays

Section qui montre la liste des pays avec lesquels le module fonctionnera. Par défaut, les informations de 244 pays sont incluses, que vous pouvez ajouter ou modifier en fonction de vos besoins.

Options à Mettre en Évidence

- **Code de devise ISO:** Vous devez spécifier le code ISO de la devise (en trois chiffres). Il s'agit de la devise que le module va établir dans le magasin, tant que l'option principale de "Détection monnaie" est activée. Il doit également être disponible dans votre liste de pièces.
- **Langue Code ISO (première option):** Vous devez spécifier le code ISO de la langue (en deux chiffres). Ce serait la langue que le module établirait dans le magasin, tant que l'option principale de "Détection la langue" est activée. Il doit également être disponible dans votre liste de langues. Il a également deux options de langue supplémentaires qui seraient considérées lors de l'établissement de la langue dans le magasin.
- **Transporteur:** Option qui vous permettra de sélectionner le transporteur par défaut dans le pays que vous éditez.

Aidez-moi

Problèmes de Téléchargement Automatique

Certains serveurs n'autorisent pas le téléchargement local des fichiers pour des raisons de sécurité. Dans le cas où c'est votre problème, vous pouvez choisir de télécharger manuellement la base de données IP à partir de votre compte IP2Location, puis de le télécharger directement sur votre serveur.

Comment le télécharger?

- Allez à: <https://lite.ip2location.com/login>
- Connectez-vous avec votre compte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer, c'est gratuit.
- Allez à: Account > File Download
- Un peu plus bas dans la liste des bases de données, cliquez sur l'onglet: IP2Location IPv6 Database
- Téléchargez le fichier BIN correspondant au code "DB3LITEBINIPV6"

Comment télécharger la base de données IP manuellement?

- Extrayez le fichier ZIP téléchargé.
- En utilisant n'importe quel gestionnaire de fichiers (tel que FileZilla), téléchargez le fichier extrait "IP2LOCATION-LITE-DB3.IPV6.BIN" vers le chemin:

```
/modules/rg_locationdetection/libraries/databases/
```