

Integração por Webservice API Codi


- [Introdução](#)
- [Configuração](#)
- [Utilização dos Endpoints de Importação](#)
 - [Autenticação](#)
 - [Exemplo de Requisição](#)
 - [Exemplo de Retorno](#)
- [Exportação de Dados](#)
- [Utilização dos endpoints de consulta](#)
 - [Autenticação](#)
 - [Exemplo de Requisição](#)
 - [Exemplo de Retorno](#)
- [Exceções](#)
- [Controle de paginação](#)
- [Ordenação](#)
- [Operadores](#)

Introdução

O formato de integração por webservice disponibiliza **endpoints HTTP** para comunicação via **webservice(REST)**. Uma aplicação externa poderá fazer uso desses endpoints para se comunicar com o Sistema Codi. Será possível consultar informações (em desenvolvimento), mas para manipular os dados será necessário que a [interface desejada](#) seja ativada na tela de [configurações](#) do Gerente de Integração.

ⓘ Esta funcionalidade deve ser adquirida a parte, favor contatar nossa equipe comercial para maiores informações.

As interfaces disponíveis para integração por webservice estão listadas na página de [Interfaces](#).

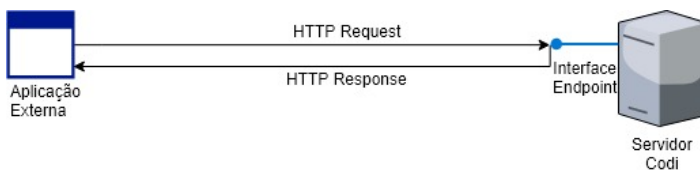

Configuração

Na página de [Configurações do Gerente de Integração](#), certifique-se de que a interface desejada esteja assinalada como 'ativo'. Após isso, selecione um *modelo de atualização* e *driver*.

Se você deseja utilizar apenas a integração por webservice, não se preocupe com qual driver ou modelo selecionar, pois esse passo serve apenas para ativar o endpoint da interface em questão.

Se além do webservice, você precisar integrar por driver, [consulte a documentação do driver](#) desejado para parametrizá-lo adequadamente.

A imagem mostra a interface web 'CONFIGURAÇÃO DO GERENTE DE INTEGRAÇÃO'. No topo, há uma barra de navegação com 'Geral', 'Importação' (selecionado) e 'Exportação'. Abaixo, o título 'Interfaces' é seguido por um texto explicativo: 'Contém todas as interfaces de importação, e seus respectivos modelos de atualizações e drivers'. Um texto adicional afirma: 'Cada interface de importação é responsável por seu respectivo cadastro no sistema, e deve e'. Abaixo disso, há uma lista de itens: '• **Driver (conector):** Responsável por realizar a leitura da fonte de dados.' e '• **Modelo de atualização:** Responsável por mapear os dados do driver, e inseri-los no sistema'. O exemplo em foco é a interface 'apontamentoProducao'. Ela possui um checkbox 'Ativo' marcado, um campo 'Modelo de atualização' com o valor 'padrao' e um campo 'Driver' com o valor 'SAPDriverSDK'.

No exemplo acima, a interface "apontamentoProducao" está ativa e parametrizada, habilitando o webservice para apontamento de produção.

Caso o driver possua algum parâmetro e você não o vá utilizar, é possível deixá-lo em branco, como na imagem acima.

Os endpoints de importação são utilizados para enviar dados ao Sistema Codi com o intuito de inserí-los/atualizá-los no sistema.

Todos os endpoints utilizam autenticação *Basic*. (ou seja, é necessário um usuário e senha válidos do Codi, com [permissão para acessar o webservice do gerente](#)).

POST /action/ger/webService/importar/{nome da interface}

A ação de post em um endpoint vai realizar a inserção de **um** registro no sistema. Este registro deve ser informado na requisição.

Exemplo via terminal:

Exemplo via Postman:

GET

{{link-de-acesso}}:({porta})/action/ger/websevice/importar/?matricula=1&nome=codi&apelido=codi&ativo=S...

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒ matricula	1			
☒ nome	codi			
☒ apelido	codi			
☒ ativo	S			
Key	Value	Description		

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Type

Basic Auth

Username

Password

☐ Show Password

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#)

{{usuario}}

{{senha}}

Params	Authorization	Headers (9)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings
Headers 8 hidden						
	KEY	VALUE				
☒	X-Authorization-companyCodename	{{codename}}				
	Key	Value				

❗ **Caso o servidor controle mais de uma empresa, será necessário enviar o codinome da mesma através do header "X-Authorization-companyCodename".** Caso contrário, não será necessário. O Codinome é fornecido no [cadastro de empresa, dentro do Sistema de Contas](#).

Exemplo de Retorno

Retorno da requisição
<pre>{ "id": 1, "matricula": "1", "nome": "codi", "apelido": "codi", "ativo": "S" }</pre>

Exportação de Dados

Por serviços REST não possuírem formatos padronizados de comunicação, são disponibilizados diversos [endpoints](#) e [webhooks](#) que podem vir a ser utilizados para a consulta de informações registradas no Codi.

Utilização dos endpoints de consulta

Os endpoints de consulta são utilizados para consultar dados do Sistema Codi com a possibilidade de utilizar estes dados para alimentar outros sistemas.

⚠ **Pontos/Interfaces de Importação**
As interfaces/endpoints disponíveis estão listadas e especificadas na página [Webservices de consulta](#).

Autenticação

Todos os endpoints utilizam autenticação *Basic*. (ou seja, é necessário um usuário e senha válidos do Codi, com [permissão para acessar o webservice do gerente](#)).

Exemplo de Requisição

GET /action/ger/webservice/rest/{nome da interface}

Os parâmetros mostrados nas podem ser utilizados para filtrar os dados retornados pelo GET.

Exemplo via terminal:

Exemplo - Importação de funcionário
<pre>(cuidado com caracteres especiais no nome do usuário ou na senha no caso de testes via terminal) # via parâmetros \$ curl -X GET http://<usuario>:<senha>@<link-de-acesso>:<porta>/action/ger/webservice/rest/ordemProducao -H 'X-Auth ## Via corpo da requisição \$ curl -X GET -H 'content-type: application/json' \ -H 'X-Authorization-companyCodename: <codename>' \ --url http://<usuario>:<senha>@<link-de-acesso>:<porta>/action/ger/webservice/rest/ordemProducao</pre>

Exemplo via Postman:

GET

▼

{{link-de-acesso}}: {{porta}}/action/ger/webservice/rest/ordemProducao

Send

▼

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☐	ordem	1			
	Key	Value	Description		

Params ● Authorization ● Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Type Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [authorization](#) »

Username {{usuario}}

Password {{senha}}

☒ Show Password

Params ● Authorization ● Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

Headers 8 hidden

KEY	VALUE
☒ X-Authorization-companyCodename	{{codename}}
Key	Value

❶ Caso o servidor controle mais de uma empresa, será necessário enviar o codinome da mesma através do header "X-Authorization-companyCodename". Caso contrário, não será necessário. O Codinome é fornecido no [cadastro de empresa, dentro do Sistema de Contas](#).

Exemplo de Retorno

Retorno da requisição

```
{
  "totalCount": 1,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "codigoOrdemProducao": 1,
      "item": {
        "codigoItem": 1,
        "codItem": "1",
        "nomeItem": "ITEM PADRÃO",
        "unidadeMedida": {
          "codigoUnidadeMedida": 1,
          "nomeUnidadeMedida": "un"
        }
      },
      "ordem": "1",
      "status": "INICIADO",
      "quantidade": 100000.0,
      "observacao": null,
      "ultimaAlteracao": "1970-01-01T00:00"
    }
  ]
}
```

Exceções

Uma chamada ao webservice sempre estará sujeita a algum tipo de exceção, Seja por autenticação, autorização, ou mesmo uma requisição inválida. Abaixo estão listadas as exceções possíveis (a lista poderá aumentar em versões futuras). Verifique o [log no gerente de integração](#) para mais detalhes.

0 - Exceções não previstas

Geralmente, alguma falha durante a execução que comprometeu o processo

Retorno da requisição

```
{
  "code": 0, // código da exceção
  "error": "java.lang.Exception", // tipo da exceção
  "date": "2018-10-09T11:50", // data da exceção
  "message": "Erro inesperado" // uma breve descrição da exceção
}
```

1 - Autenticação

Usuário ou senha incorretos.

Retorno da requisição

```
{
  "code": 1,                      // código da exceção
  "error": "AuthorizationException", // tipo da exceção
  "date": "2018-10-09T11:50",      // data da exceção
  "message": "Usuario ou senha incorretos" // uma breve descrição da exceção
}
```

2 - Autorização

O usuário informado não tem permissão para realizar a operação ou não há liberação na licença atual. Verifique os grupos de usuários ou as funcionalidades liberadas no licenciamento atual.

Retorno da requisição

```
{
  "code": 2,                      // código da exceção
  "error": "UnauthorizedException", // tipo da exceção
  "date": "2018-10-09T11:50",      // data da exceção
  "message": "...",               // uma breve descrição da exceção
}
```

10 - IntegraçãoException

Ocorreu um erro durante a execução da integração. Verifique os logs do gerente para mais detalhes.

Retorno da requisição

```
{
  "code": 10,                    // código da exceção
  "error": "...",                // tipo da exceção
  "date": "2018-10-09T11:50",    // data da exceção
  "message": "...",              // uma breve descrição da exceção
}
```

11 - IntegraçãoRegistroInvalidoException

Os dados informados estão incorretos e/ou estão faltando, e o registro não foi inserido. Verifique os logs do gerente para mais detalhes.

Retorno da requisição

```
{
  "code": 11,                    // código da exceção
  "error": "...",                // tipo da exceção
  "date": "2018-10-09T11:50",    // data da exceção
  "message": "...",              // uma breve descrição da exceção
}
```

Controle de paginação

O controle de paginação é realizado através de dois parâmetros na requisição:

- page: A página que será retornada. Começa em 1 até n
- pageSize: O tamanho da página, ou número de elementos dela. De 1 a 500.

```
http://<usuario>:<senha>@<link-de-acesso>:<porta>/action/ger/webservice/rest/performance?page=2&pageSize=30
```

Ordenação

A ordenação dos resultados é realizada através do parametro "sort". Este parâmetro pode ser informado mais de uma vez e para cada vez, será criado um novo nível de ordenação na busca.

```
http://<usuario>:<senha>@<link-de-acesso>:<porta>/action/ger/webservice/rest/performance?sort=-grandeza.recurso.nom
```

O prefixo "-" no campo sort significa que a ordenação será decrescente.

Operadores

É possível utilizar operadores para refinar as pesquisas. Aqui está a lista completa de prefixos implementados:

Operador	Nome	Convertido para
~neq~	Not equals	!=
~gt~	Greater then	>
~gteq~	Greater than equals	>=
~lt~	Less than	<
~lteq~	Less than equals	<=
~inu~	Is Null	isNull
~nnu~	Not Null	notNull
default/vazio	Equals	=

Esses parâmetros são utilizados colocando-os como prefixos do valor enviado.

```
http://<usuario>:<senha>@<link-de-acesso>:<porta>/action/ger/webservice/rest/relatorioEvento?inicio=~gt~2020-08-01T
```