ASSIGNMENT 1

QUES: CREATE DATABASE?

mysql> create database assignment1;

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> use assignment1;

Database changed

QUES1:

mysql> create table countries(country_id int,country_name varchar(40),region_id int);

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```
mysql> desc countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES2:

mysql> create table if not exists countries(country_id int,country_name varchar(40),region int);

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

```
mysql> desc countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES3:

mysql> create table dup_contries like countries;

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec

```
mysql> desc dup_contries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES4:

mysql> create table dup_countries as select * from countries;

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
mysql> desc dup_countries;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES5:

mysql> create table countries1(country_id int null,country_name varchar(40) null,region int null);

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

```
mysql> desc countries1;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region       | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES6:

mysql> create table jobs(job_id varchar(10),job_title varchar(35),min_salary decimal(6,0),max_salary decimal(6,0),check(max_salary<=25000));

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

```
mysql> desc jobs;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| job_id     | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| job_title  | varchar(35)  | YES  |     | NULL    |       |
| min_salary | decimal(6,0) | YES  |     | NULL    |       |
| max_salary | decimal(6,0) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES7:

mysql> create table countries2(country_id int,country_name varchar(40),region_id int,check(country_name in('italy','india','china')));

Query OK, 0 rows affected (0.0 sec)

```
mysql> desc countries2;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

QUES8:

mysql> create table job_history(employee_id int,start_date date,end_date date,job_id varchar(10),department_id int);

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

```
mysql> desc job_history;
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| employee_id   | int         | YES  |     | NULL    |       |
| start_date    | date        | YES  |     | NULL    |       |
| end_date      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| job_id        | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| department_id | int         | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES9:

mysql> create table countries4(country_id int unique,country_name varchar(40),region_id int);

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

```
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | YES  | UNI | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

QUES10:

mysql> create table jobs1(job_id int not null unique primary key,job_title varchar(35) not null default'',min_salary decimal(6,0) default 8000,max_salary decimal(6,0) default null);

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

```
mysql> desc jobs1;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| job_id     | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| job_title  | varchar(35) | NO   |     |         |       |
| min_salary | decimal(6,0)| YES  |     | 8000    |       |
| max_salary | decimal(6,0)| YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES11:

mysql> create table countries5(country_id int primary key,country_name varchar(40),region_id int);

Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

```
mysql> DESC COUNTRIES5;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

QUES12:

mysql> create table countries6(country_id ,int auto_increment unique, country_name varchar(40), region_id int);

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

```
mysql> desc countries6;
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| country_id   | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| country_name | varchar(40) | YES  |     | NULL    |                |
| region_id    | int         | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

ASSIGNMENT 1

QUES13:

mysql> create table countries7(country_id int, country_name varchar(40), region_id int,unique(country_id,region_id));

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```
mysql> desc countries7;
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| country_id   | int          | YES  | MUL | NULL    |       |
| country_name | varchar(40)  | YES  |     | NULL    |       |
| region_id    | int          | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

QUES14:

Create_Job_History

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```
+---------------+-------------+------+-----+---------+------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+------+
| employee_id   | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| start_date    | date        | YES  |     | NULL    |       |
| end_date      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| job_id        | varchar(10) | YES  | MUL | NULL    |       |
| department_id | int         | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+------+
```

QUES15:

Create_Employees_Composite_FK


Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

```
+---------------+--------------+------+-----+---------+------+
| Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+--------------+------+-----+---------+------+
| employee_id   | decimal(6,0) | NO   | PRI | NULL    |       |
| first_name    | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| last_name     | varchar(25)  | NO   |     | NULL    |       |
| email         | varchar(25)  | NO   |     | NULL    |       |
| phone_number  | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| hire_date     | date         | NO   |     | NULL    |       |
| job_id        | varchar(10)  | NO   |     | NULL    |       |
| salary        | decimal(8,2) | YES  |     | NULL    |       |
| commission    | decimal(2,2) | YES  |     | NULL    |       |
| manager_id    | decimal(6,0) | YES  |     | NULL    |       |
| department_id | decimal(4,0) | YES  | MUL | NULL    |       |
+---------------+--------------+------+-----+---------+------+
```

ASSIGNMENT 1

QUES16:


create_employees_table

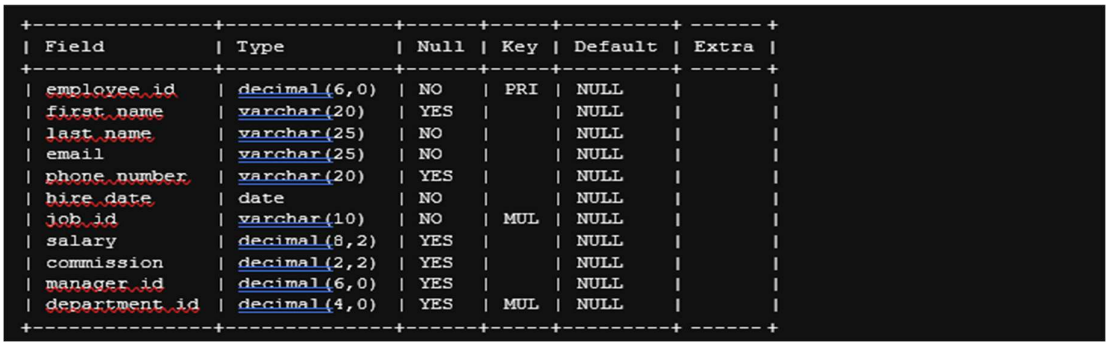

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
employee_id	decimal(6,0)	NO	PRI	NULL	
first_name	varchar(20)	YES		NULL	
last_name	varchar(25)	NO		NULL	
email	varchar(25)	NO		NULL	
phone_number	varchar(20)	YES		NULL	
hire_date	date	NO		NULL	
job_id	varchar(10)	NO	MUL	NULL	
salary	decimal(8,2)	YES		NULL	
commission	decimal(2,2)	YES		NULL	
manager_id	decimal(6,0)	YES		NULL	
department_id	decimal(4,0)	YES	MUL	NULL	

QUES17:


create_employees_table

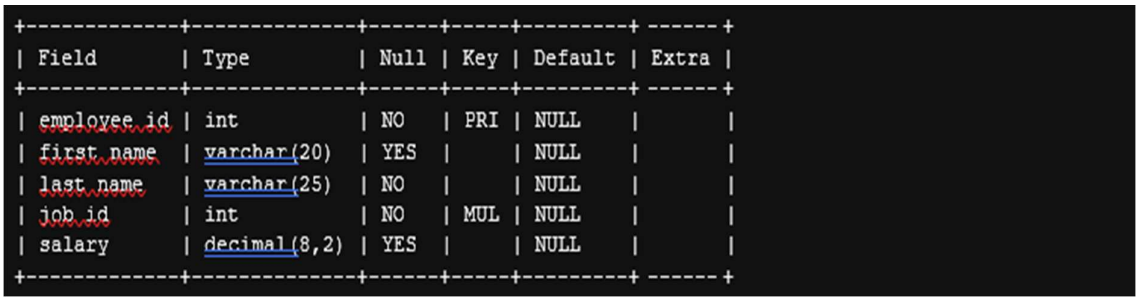

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
employee_id	int	NO	PRI	NULL	
first_name	varchar(20)	YES		NULL	
last_name	varchar(25)	NO		NULL	
job_id	int	NO	MUL	NULL	
salary	decimal(8,2)	YES		NULL	

QUES18:

create_employees_table

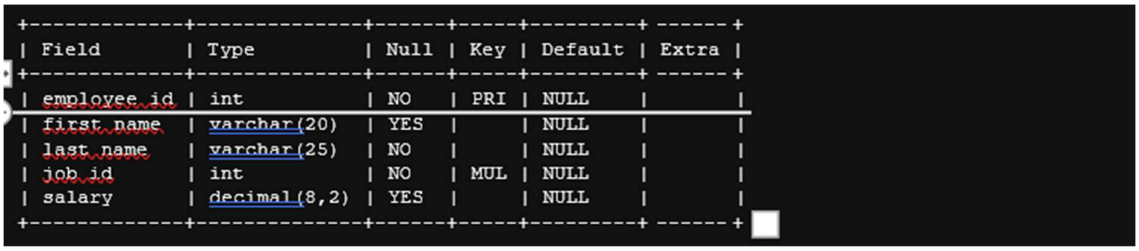

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
employee_id	int	NO	PRI	NULL	
first_name	varchar(20)	YES		NULL	
last_name	varchar(25)	NO		NULL	
job_id	int	NO	MUL	NULL	
salary	decimal(8,2)	YES		NULL	