


2

자바 기본 프로그래밍

From Lecture1: 자바 소스 편집

2


- 어떤 편집기를 사용해도 무관
 - ▣ 보조 프로그램의 메모장 이용한 샘플

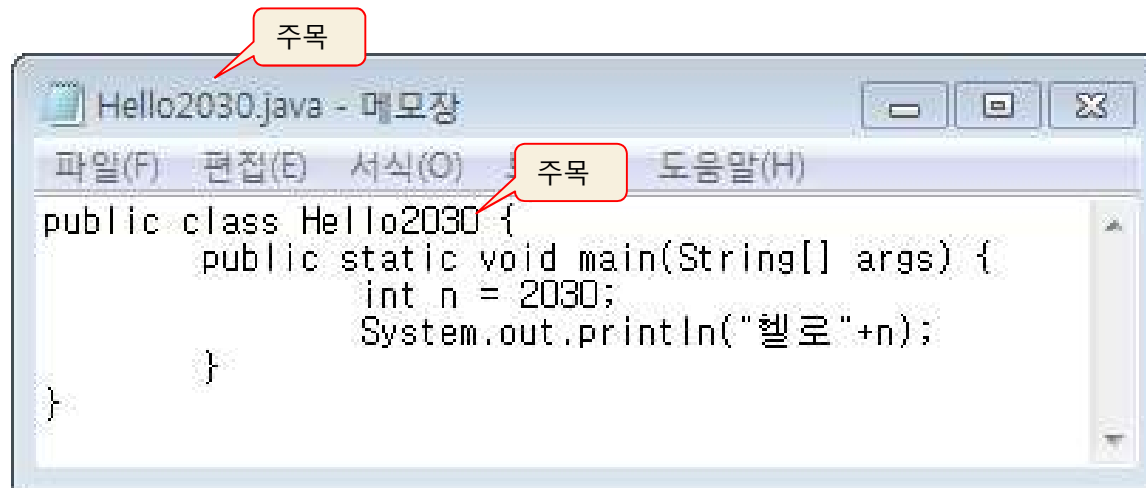

- 작성 후 임의의 디렉터리에 Hello2030.java로 저장
 - ▣ 클래스의 이름과 동일한 파일 이름으로 저장
 - ▣ 확장자 .java

From Lecture1: 자바 소스 컴파일 및 실행

3

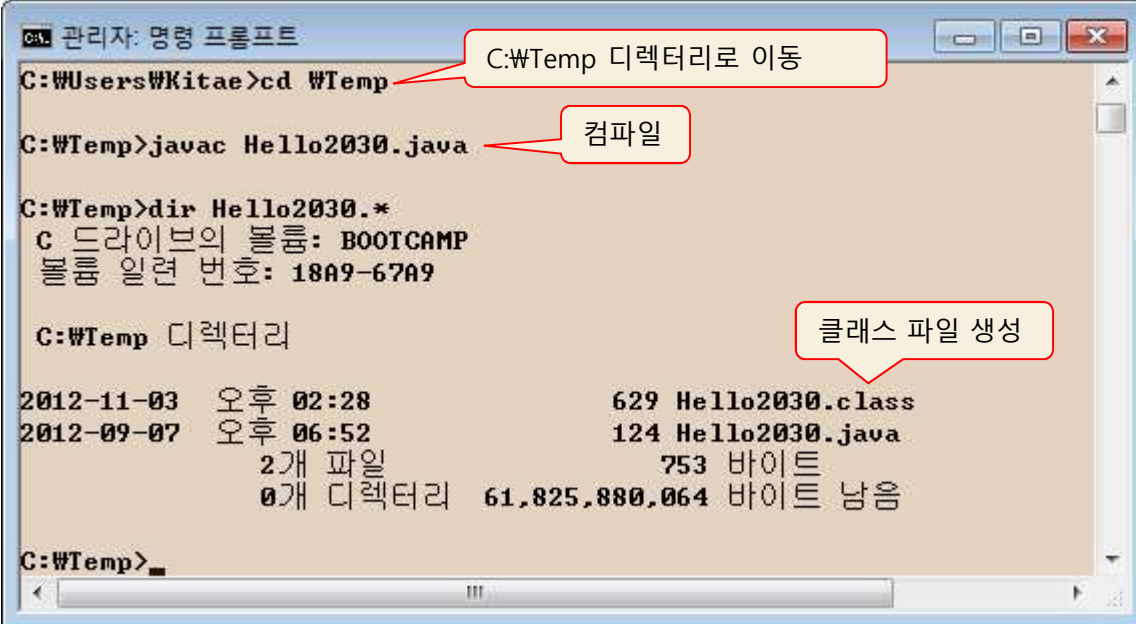

```
C:\Users\WKitae>cd WTemp
C:\WTemp>javac Hello2030.java
C:\WTemp>dir Hello2030.*
C 드라이브의 볼륨: BOOTCAMP
볼륨 일련 번호: 18A9-67A9

C:\WTemp 디렉터리

2012-11-03 오후 02:28                629 Hello2030.class
2012-09-07 오후 06:52                124 Hello2030.java
                2개 파일                753 바이트
                0개 디렉터리 61,825,880,064 바이트 남음

C:\WTemp>
```


C:\WTemp 디렉터리로 이동

컴파일

클래스 파일 생성

Hello2030.class
실행

실행 결과

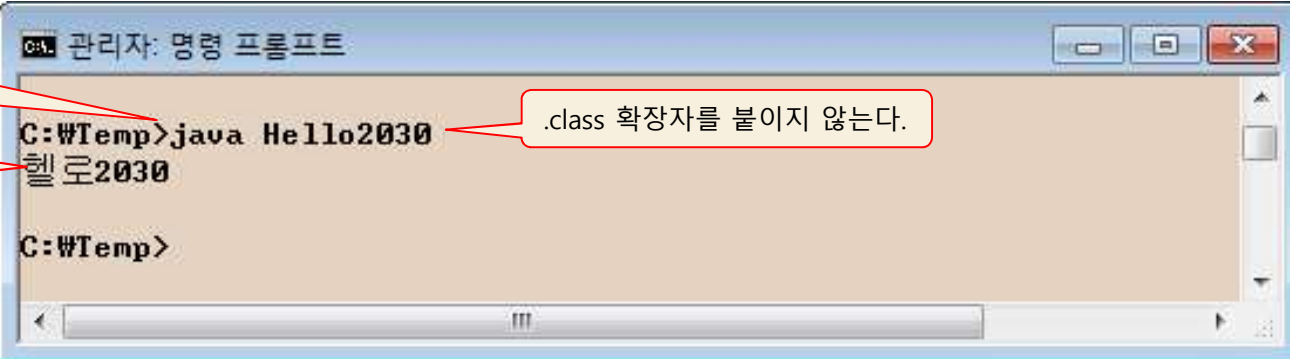

```
C:\Users\WKitae>cd WTemp
C:\WTemp>java Hello2030
헬로2030
C:\WTemp>
```

.class 확장자를 붙이지 않는다.

예제 2-1 자바프로그램의 기본 구조

4

```
/*  
 * 소스 파일 : Hello.java  
 */  
public class Hello {
```

```
    public static int sum(int n, int m) {  
        return n + m;  
    }
```

메소드

// main() 메소드에서 실행 시작

```
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 20;  
        int s;  
        char a;
```

s = sum(i, 10); // sum() 메소드 호출

a = '?';

System.out.println(a); // 문자 '?' 화면 출력

System.out.println("Hello"); // "Hello" 문자열 화면 출력

System.out.println(s); // 정수 s 값 화면 출력

```
    }
```

```
}
```


클래스

메소드

```
?  
Hello  
30
```

Eclipse를 이용하여 Hello2.java 프로그램 실행

5

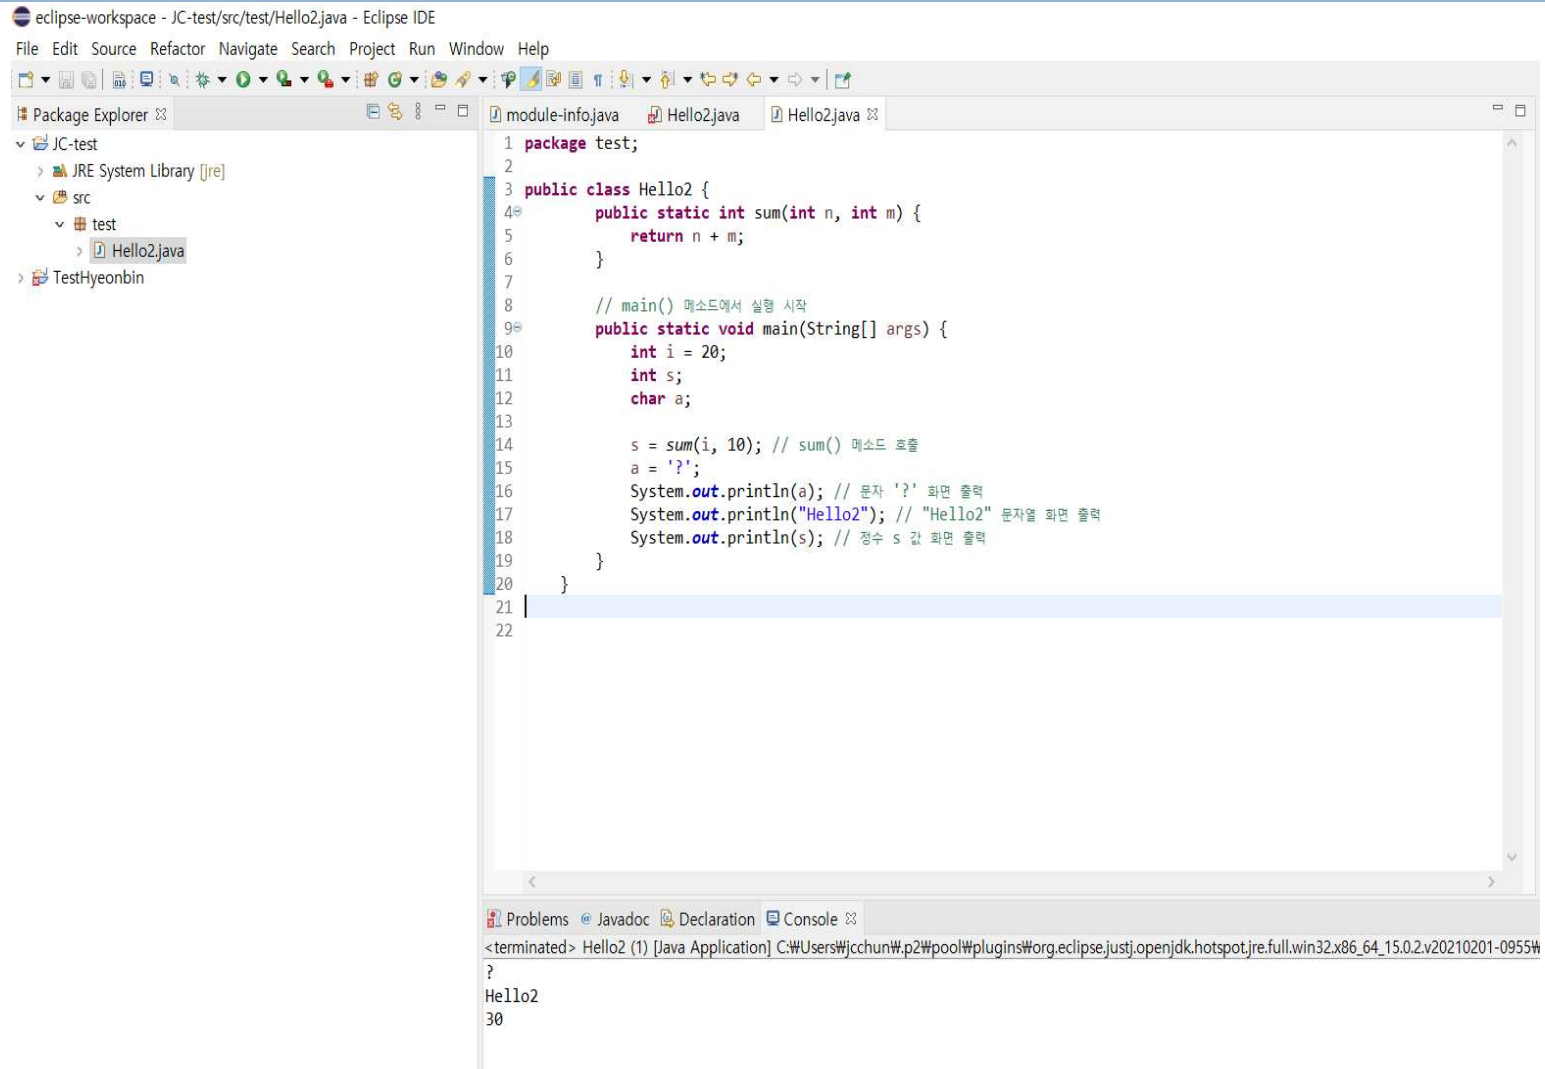

```
eclipse-workspace - JC-test/src/test/Hello2.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer
JC-test
  JRE System Library [jre]
  src
    test
      Hello2.java
TestHyeonbin

module-info.java Hello2.java Hello2.java

1 package test;
2
3 public class Hello2 {
4     public static int sum(int n, int m) {
5         return n + m;
6     }
7
8     // main() 메소드에서 실행 시작
9     public static void main(String[] args) {
10         int i = 20;
11         int s;
12         char a;
13
14         s = sum(i, 10); // sum() 메소드 호출
15         a = '?';
16         System.out.println(a); // 문자 '?' 화면 출력
17         System.out.println("Hello2"); // "Hello2" 문자열 화면 출력
18         System.out.println(s); // 정수 s 값 화면 출력
19     }
20 }
21
22

Problems Javadoc Declaration Console
<terminated> Hello2 (1) [Java Application] C:\Users\jchun\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_15.0.2.v20210201-0955\
?
Hello2
30
```

예제 2-1 코드 설명

6

□ 클래스 만들기

- Hello 이름의 클래스 선언

```
public class Hello {  
}
```

- class 키워드로 클래스 선언
- public 선언하면 다른 클래스에서 접근 가능
- 클래스 코드는 {} 내에 모두 작성

□ 주석문

- // 한 라인 주석
- /* 여러 행 주석 */

□ main() 메소드

- 자바 프로그램은 main()에서 실행 시작

```
public static void main(String[] args) {  
}
```

- public static void으로 선언
- String[] args로 실행 인자를 전달 받음

□ 메소드

- C/C++에서의 함수를 메소드로 지칭

```
public static int sum(int n, int m) {  
    ...  
}
```

- 클래스 바깥에 작성할 수 없음

□ 메소드 호출

- sum() 메소드 호출

```
int i = 20;  
s = sum(i, 10);
```

- sum() 호출 시 변수 i의 값과 정수 10을 전달
- sum()의 n, m에 각각 20, 10 값 전달
- sum()은 n과 m 값을 더한 30 리턴
- 변수 s는 정수 30을 전달받음

예제 2-1 설명 (계속)

7

□ 변수 선언

□ 변수 타입과 변수 이름 선언

```
int i=20;  
char a;
```

□ 메소드 내에서 선언된 변수는 지역 변수

- 지역 변수는 메소드 실행이 끝나면 자동 소멸

□ 문장

□ ;로 한 문장의 끝을 인식

```
int i=20;  
s = sum(i, 20);
```

□ 화면 출력

□ 표준 출력 스트림에 메시지 출력

```
System.out.println("Hello"); // "Hello" 화면 출력
```


□ 표준 출력 스트림 System.out의 println() 메소드 호출

□ println()은 여러 타입의 데이터 출력 가능

□ println()은 출력 후 다음 행으로 커서 이동

sum() 메소드 호출과 리턴

8

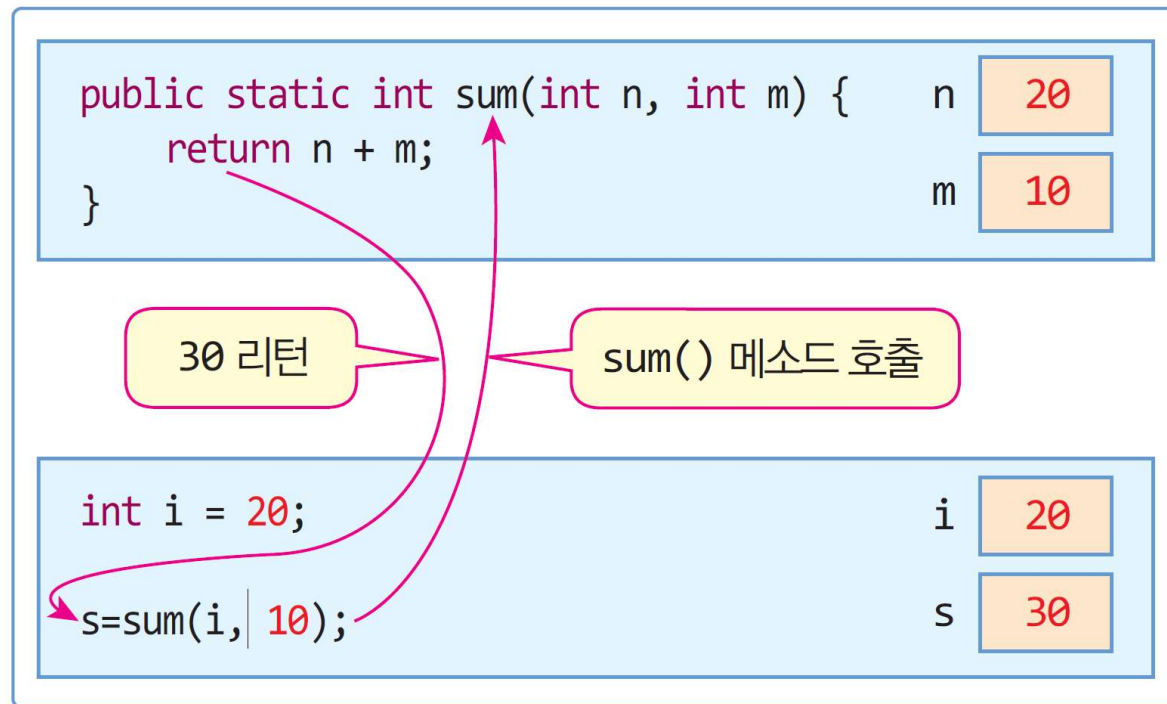

클래스 Hello

식별자 (identifier)

9

- 식별자란?
 - ▣ 클래스, 변수, 상수, 메소드 등에 붙이는 이름
- 식별자의 원칙
 - ▣ '@', '#', '!'와 같은 특수 문자, 공백 또는 탭은 식별자로 사용할 수 없으나 '_', '\$'는 사용 가능
 - ▣ 유니코드 문자 사용 가능. 한글 사용 가능
 - ▣ 자바 언어의 키워드는 식별자로 사용불가
 - ▣ 식별자의 첫 번째 문자로 숫자는 사용불가
 - ▣ '' 또는 '\$'를 식별자 첫 번째 문자로 사용할 수 있으나 일반적으로 잘 사용하지 않는다.
 - ▣ 불린 리터럴 (true, false)과 널 리터럴(null)은 식별자로 사용불가
 - ▣ 길이 제한 없음
- 대소문자 구별
 - ▣ Test와 test는 별개의 식별자

식별자 이름 사례

10

□ 사용 가능한 예

```
int    name;
char   student_ID;           // '_' 사용 가능
void   $func() { }           // '$' 사용 가능
class  Monster3 { }           // 숫자 사용 가능
int     whatsyournamemynameiskitae; // 길이 제한 없음
int     barChart; int barchart; // 대소문자 구분. barChart와 barchart는 다름
int     가격;                 // 한글 이름 사용 가능
```

□ 잘못된 예

```
int     3Chapter;             // 식별자의 첫문자로 숫자 사용 불가
class   if { }                 // 자바의 예약어 if 사용 불가
char     false;                // false 사용 불가
void     null() { }            // null 사용 불가
class    %calc { }             // '%'는 특수문자
```

자바 키워드

11

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	if	package	synchronized
boolean	do	goto	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

좋은 이름 붙이는 언어 관습

12

- 기본 : 가독성 높은 이름
 - ▣ 목적을 나타내는 이름 붙이기 : s 보다 sum
 - ▣ 충분히 긴 이름으로 붙이기 : AVM보다 AutoVendingMachine
- 자바 언어의 이름 붙이는 관습 : 헝가리언 이름 붙이기
 - ▣ 클래스 이름
 - 첫 번째 문자는 대문자로 시작
 - 각 단어의 첫 번째 문자만 대문자
- 변수, 메소드 이름
 - 첫 단어 이후 각 단어의 첫 번째 문자는 대문자로 시작
- 상수 이름
 - 모든 문자를 대문자로 표시

```
public class HelloWorld { }  
class AutoVendingMachine { }
```

```
final static double PI = 3.141592;
```

```
int myAge;  
boolean isSingle;  
public int getAge() { }
```

자바의 데이터 타입

13

□ 자바의 데이터 타입

▣ 기본 타입 : 8 개

- boolean
- char
- byte
- short
- int
- long
- float
- double

▣ 레퍼런스 타입 : 1 개이며 용도는 다음 3 가지


- 배열(array)에 대한 레퍼런스 (배열에 대한 주소)
- 클래스(class)에 대한 레퍼런스 (객체에 대한 주소)
- 인터페이스(interface)에 대한 레퍼런스

자바의 기본 타입

14

□ 특징

- ▣ 기본 타입의 크기가 정해져 있음
 - CPU나 운영체제에 따라 변하지 않음

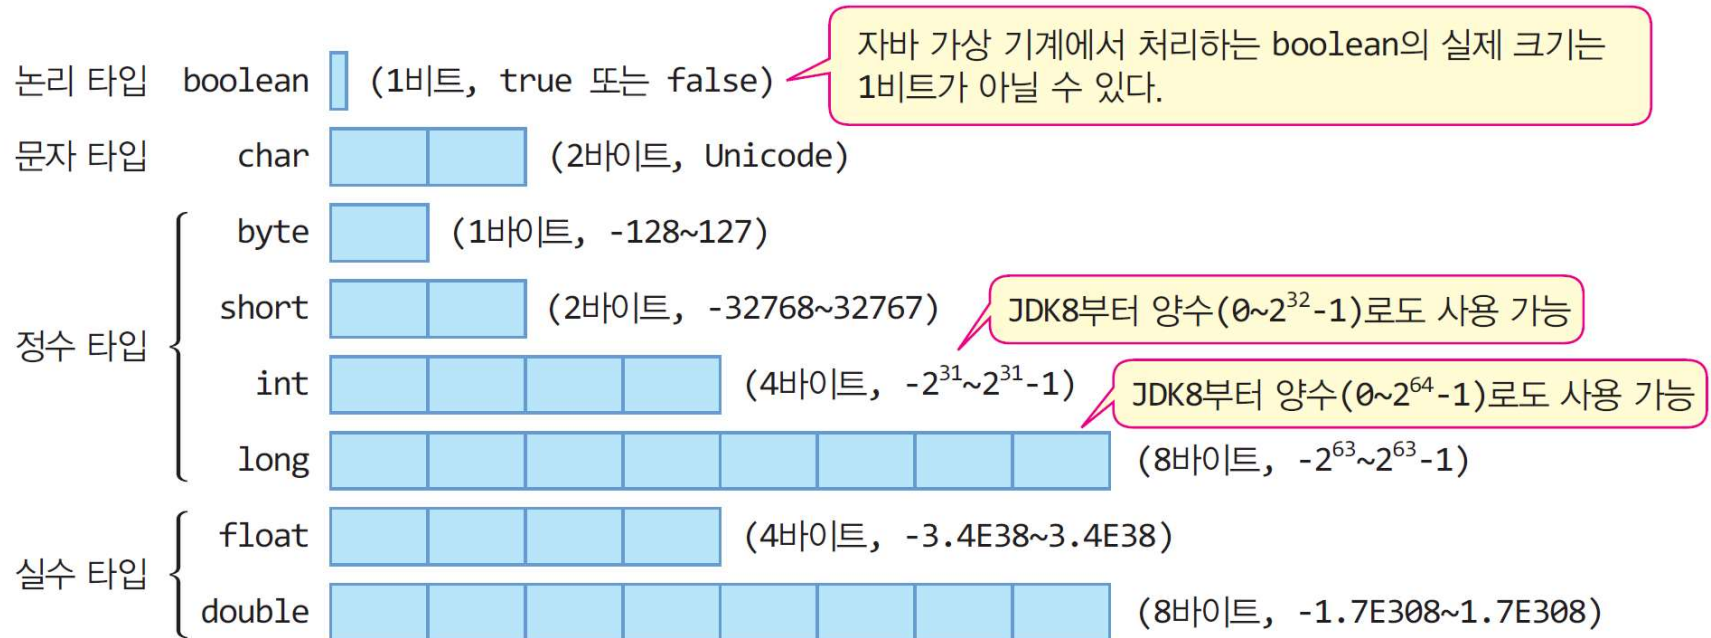

문자열

15

- 문자열은 기본 타입이 아님
- String 클래스로 문자열 표현
 - ▣ 문자열 리터럴 - "JDK", "한글", "계속하세요"

```
String toolName="JDK";
```

- ▣ 문자열이 섞인 + 연산 -> 문자열 연결

```
toolName + 1.8          -> "JDK1.8"  
"(" + 3 + "," + 5 + ")" -> "(3,5)"  
System.out.println(toolName + "이 출시됨"); // "JDK1.8이 출시됨" 출력
```

변수와 선언



16

□ 변수

- ▣ 프로그램 실행 중에 값을 임시 저장하기 위한 공간
 - 변수 값은 프로그램 수행 중 변경될 수 있음
- ▣ 데이터 타입에서 정한 크기의 메모리 할당

□ 변수 선언

- ▣ 변수의 타입 다음에 변수 이름을 적어 변수를 선언

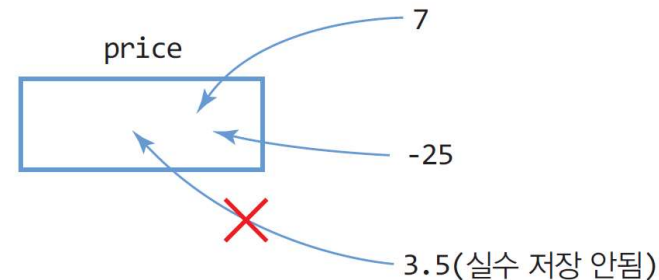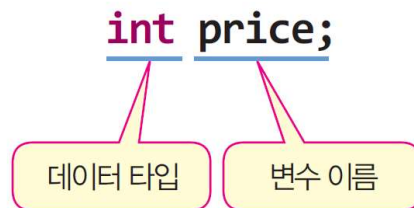

변수 선언 사례

17

□ 변수 선언 사례

```
int radius;  
char c1, c2, c3; // 3 개의 변수를 한 번에 선언한다.
```

□ 변수 선언과 초기화

▣ 선언과 동시에 초기값 지정

```
int radius = 10;  
char c1 = 'a', c2 = 'b', c3 = 'c';  
double weight = 75.56;
```

□ 변수 읽기와 저장

▣ 대입 연산자인 = 다음에 식(expression)

```
radius = 10 * 5;  
c1 = 'r';  
weight = weight + 5.0;
```

리터럴과 정수 리터럴

18

□ 리터럴(literal)

- 프로그램에서 직접 표현한 값
- 정수, 실수, 문자, 논리, 문자열 리터럴 있음
 - 사례) 34, 42.195, ' % ', true, " hello "

□ 정수 리터럴

- 10진수, 8진수, 16진수, 2진수 리터럴

15	-> 10진수 리터럴 15
015	-> 0으로 시작하면 8진수. 십진수로 13
0x15	-> 0x로 시작하면 16진수. 십진수로 21
0b0101	-> 0b로 시작하면 2진수. 십진수로 5



int n = 15;
int m = 015;
int k = 0x15;
int b = 0b0101;

- 정수 리터럴은 int 형으로 컴파일
- long 타입 리터럴은 숫자 뒤에 L 또는 l을 붙여 표시
 - ex) long g = 24L;

실수 리터럴

19

- 소수점 형태나 지수 형태로 표현한 실수

- 12. 12.0 .1234 0.1234 1234E-4

- 실수 타입 리터럴은 double 타입으로 컴파일

```
double d = 0.1234;  
double e = 1234E-4; // 1234E-4 = 1234x10-4이므로 0.1234와 동일
```

- 숫자 뒤에 f(float)나 d(double)을 명시적으로 붙이기도 함

```
float f = 0.1234f;  
double w = .1234D; // .1234D와 .1234는 동일
```

문자 리터럴

20

- 단일 인용부호(' ')로 문자 표현
 - 사례) 'w', 'A', '가', '*', '3', '글', `₩u0041`
 - `₩u`다음에 4자리 16진수(2바이트의 유니코드)
 - `\u0041` → 문자 'A'의 유니코드(0041)
 - `\uae00` → 한글문자 '글'의 유니코드(ae00)

```
char a = 'A';  
char b = '글';  
char c = ₩u0041; // 문자 'A'의 유니코드 값(0041) 사용  
char d = ₩uae00; // 문자 '글'의 유니코드 값(ae00) 사용
```

- 특수문자 리터럴은 백슬래시(\)로 시작

종류	의미	종류	의미
'\b'	백스페이스(backspace)	'\r'	캐리지 리턴(carriage return)
'\t'	탭(tab)	'\"'	이중 인용부호(double quote)
'\n'	라인피드(line feed)	'\''	단일 인용부호(single quote)
'\f'	폼피드(form feed)	'\\'	백슬래시(backslash)

논리 리터럴과 boolean 타입

21

- 논리 리터럴은 2개뿐
 - ▣ true, false
 - ▣ boolean 타입 변수에 치환하거나 조건문에 이용



```
boolean a = true;
boolean b = 10 > 0; // 10>0가 참이므로 b 값은 true
boolean c = 1; // 타입 불일치 오류. C/C++와 달리 자바에서 1,0을 참, 거짓으로 사용 불가


while(true) { // 무한 루프. while(1)로 사용하면 안 됨
...
}
```

Tip: 기본 타입 이외의 리터럴

22

□ null 리터럴

- ▣ 레퍼런스에 대입 사용

 `int n = null; // 기본 타입에 사용 불가`
`String str = null;`

□ 문자열 리터럴(스트링 리터럴)

- ▣ 이중 인용부호로 묶어 표현
 - 사례) "Good", "Morning", "자바", "3.19", "26", "a"
- ▣ 문자열 리터럴은 String 객체로 자동 처리

```
String str = "Good";
```


Tip. JDK7부터 숫자에 '_' 허용, 가독성 높임

23

- 숫자 리터럴의 아무 위치에나 언더스코어('_') 허용
 - ▣ 컴파일러는 리터럴에서 '_'를 빼고 처리
- 사용 예

```
int price = 20_100; // 20100과 동일
long cardNumber = 1234_5678_1357_9998L; // 1234567813579998L와 같음
long controlBits = 0b10110100_01011011_10110011_111110000;
long maxLong = 0x7fff_ffff_ffff_ffffL;
int age = 2____5; // 25와 동일
```

- 허용되지 않는 4가지 경우



```
int x = 15_; // 오류. 리터럴 끝에 사용할 수 없다.
double pi = 3_.14; // 오류. 소수점(.) 앞뒤에 사용할 수 없다.
long idNum = 981231_1234567_L; // 오류. _L(_F) 앞에 사용할 수 없다.
int y = 0_x15; // 오류. 0x 중간이나 끝에 사용할 수 없다. 0x_15(오류)
```


Tip. var 키워드를 사용하여 변수 타입 생략

24

□ var 키워드

▣ Java 10부터 도입된 키워드

- var와 동일한 기능으로 C++(2011년 표준부터)의 auto 키워드
- ▣ 지역 변수의 선언에만 사용
- ▣ 변수 타입 선언 생략 : 컴파일러가 변수 타입 추론

□ 사용 예

```
var price = 200;           // price는 int 타입으로 결정
var name = "kitae";        // name은 String 타입으로 결정
var pi = 3.14;             // pi는 double 타입으로 결정
var point = new Point();    // point는 Point 타입으로 결정(4장 참조)
var v = new Vector<Integer>(); // v는 Vector<integer> 타입으로 결정(7장 참조)
```

□ 변수 선언문에 반드시 초기값 지정




```
var name;           // 컴파일 오류. 변수 name의 타입을 추론할 수 없음
```

상수

25

- 상수 선언
 - ▣ final 키워드 사용
 - ▣ 선언 시 초기값 지정
 - ▣ 실행 중 값 변경 불가

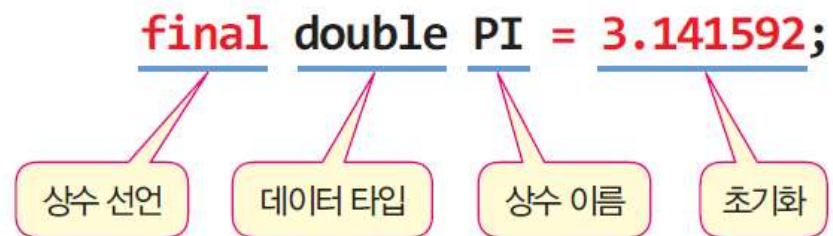

예제 2-2 : 변수, 리터럴, 상수 활용

26


원의 면적을 구하는 프로그램을 작성해보자.

```
public class CircleArea {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        final double PI = 3.14; // 원주율을 상수로 선언  
  
        double radius = 10.0; // 원의 반지름  
        double circleArea = radius*radius*PI; // 원의 면적 계산  
  
        // 원의 면적을 화면에 출력한다.  
        System.out.println("원의 면적 = " + circleArea);  
    }  
  
}
```

원의 면적 = 314.0

Eclipse를 이용하여 CircleArea.java 실행

27

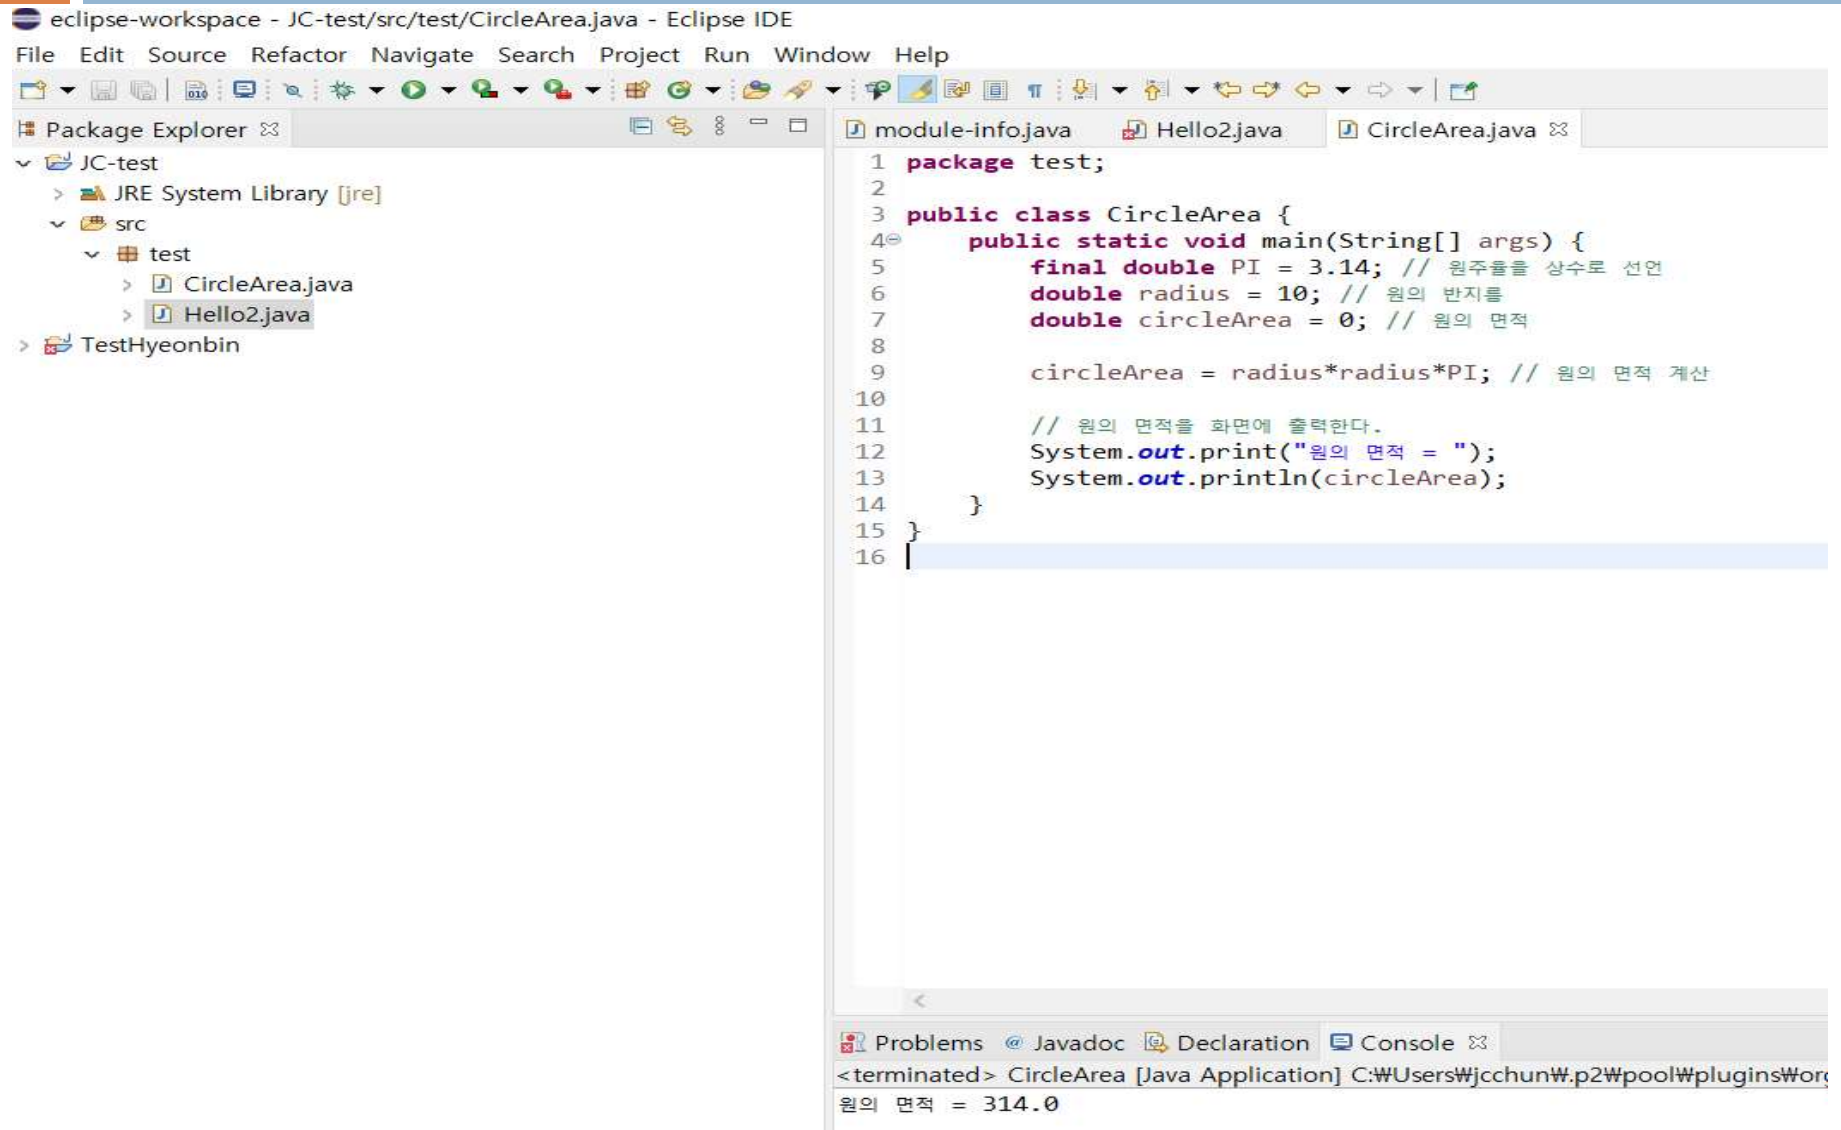

eclipse-workspace - JC-test/src/test/CircleArea.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- JC-test
 - JRE System Library [jre]
 - src
 - test
 - CircleArea.java
 - Hello2.java
 - TestHyeonbin

```
1 package test;
2
3 public class CircleArea {
4     public static void main(String[] args) {
5         final double PI = 3.14; // 원주율을 상수로 선언
6         double radius = 10; // 원의 반지름
7         double circleArea = 0; // 원의 면적
8
9         circleArea = radius*radius*PI; // 원의 면적 계산
10
11         // 원의 면적을 화면에 출력한다.
12         System.out.print("원의 면적 = ");
13         System.out.println(circleArea);
14     }
15 }
16
```

Problems Javadoc Declaration Console


<terminated> CircleArea [Java Application] C:\Users\jcchun\p2\pool\pluginsWork
원의 면적 = 314.0

자동 타입 변환

28

- 자동 타입 변환
 - ▣ 작은 타입은 큰 타입으로 자동 변환
 - 컴파일러에 의해 이루어짐
 - ▣ 치환문(=)이나 수식 내에서 타입이 일치하지 않을 때

`long m = 25; // 25는 int 타입. 25가 long 타입으로 자동 변환되는 사례`

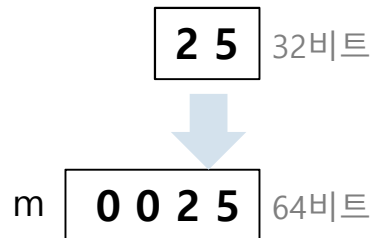

`double d = 3.14 * 10; // 실수 연산을 하기 위해 10이 10.0으로 자동 변환
// 다른 피연산자 3.14가 실수이기 때문`

강제 타입 변환

29


- 자동 타입 변환이 안 되는 경우 : 큰 타입이 작은 타입으로 변환할 때

오류 `int n = 300;`
`byte b = n;` // 컴파일 오류. int 타입이 byte로 자동 변환 안 됨

강제 타입 변환하려면, `byte b = (byte)n;` 로 수정

- 강제 타입 변환
 - 개발자가 필요하여 강제로 타입 변환을 지시
 - () 안에 변환할 타입 지정
 - 강제 변환은 값 손실 우려

`byte b = (byte)n;` 에 따른 손실

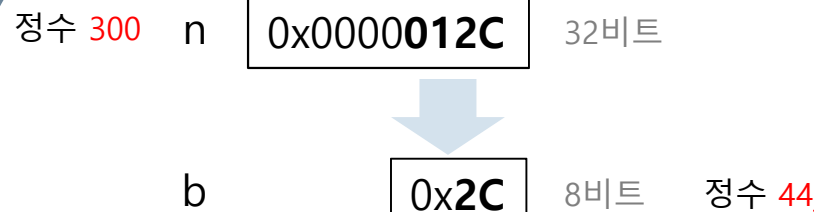

$$44 = 300 \% 256$$

`double d = 1.9;`
`int n = (int)d;` // n = 1

강제 타입 변환으로
소숫점 이하 0.9 손실

예제 2-3 : 타입 변환

30

자동 타입 변환과 강제 타입 변환의 이해를 위한 예제이다.
다음 소스의 실행 결과는 무엇인가?


```
public class TypeConversion {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte b = 127;  
        int i = 100;  
  
        System.out.println(b+i);  
        System.out.println(10/4);  
        System.out.println(10.0/4);  
        System.out.println(((char)0x12340041));  
        System.out.println((byte)(b+i));  
        System.out.println((int)2.9 + 1.8);  
        System.out.println((int)(2.9 + 1.8));  
        System.out.println((int)2.9 + (int)1.8);  
    }  
}
```

강제 타입 변환 결과 0x41이 되며, 문자 A의 코드임

227
2
2.5
A
-29
3.8
4
3

Eclipse를 이용하여 TypeConversion.java 실행

31

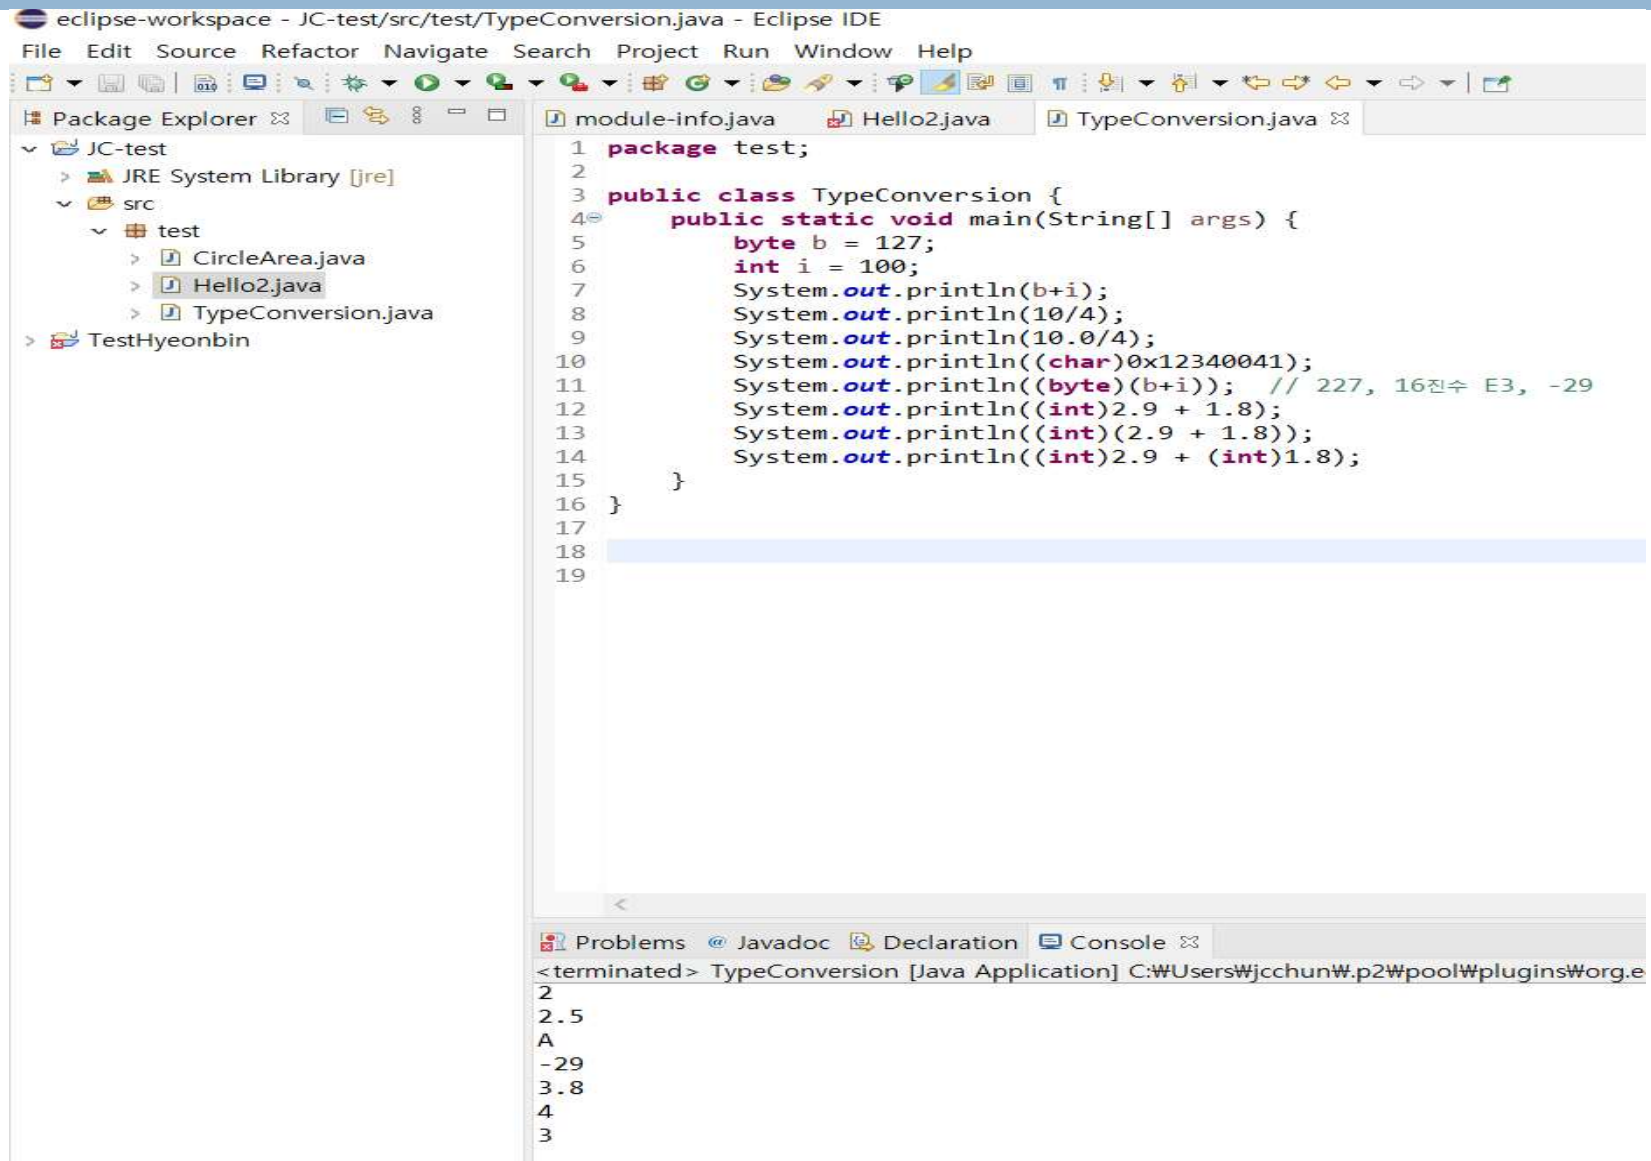

eclipse-workspace - JC-test/src/test/TypeConversion.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- JC-test
 - JRE System Library [jre]
 - src
 - test
 - CircleArea.java
 - Hello2.java
 - TypeConversion.java
 - TestHyeonbin

```
1 package test;
2
3 public class TypeConversion {
4     public static void main(String[] args) {
5         byte b = 127;
6         int i = 100;
7         System.out.println(b+i);
8         System.out.println(10/4);
9         System.out.println(10.0/4);
10        System.out.println((char)0x12340041);
11        System.out.println((byte)(b+i)); // 227, 16진수 E3, -29
12        System.out.println((int)2.9 + 1.8);
13        System.out.println((int)(2.9 + 1.8));
14        System.out.println((int)2.9 + (int)1.8);
15    }
16 }
17
18
19
```

Problems Javadoc Declaration Console


<terminated> TypeConversion [Java Application] C:\Users\Wjcchun\p2\pool\plugins\org.e

2
2.5
A
-29
3.8
4
3

자바에서 키 입력

32

- System.in
 - ▣ 키보드로부터 직접 읽는 자바의 표준 입력 스트림
 - ▣ 키 값을 바이트(문자 아님)로 리턴
- System.in을 사용할 때 문제점
 - ▣ 키 값을 바이트 데이터로 넘겨주므로 응용프로그램이 문자 정보로 변환해야 함

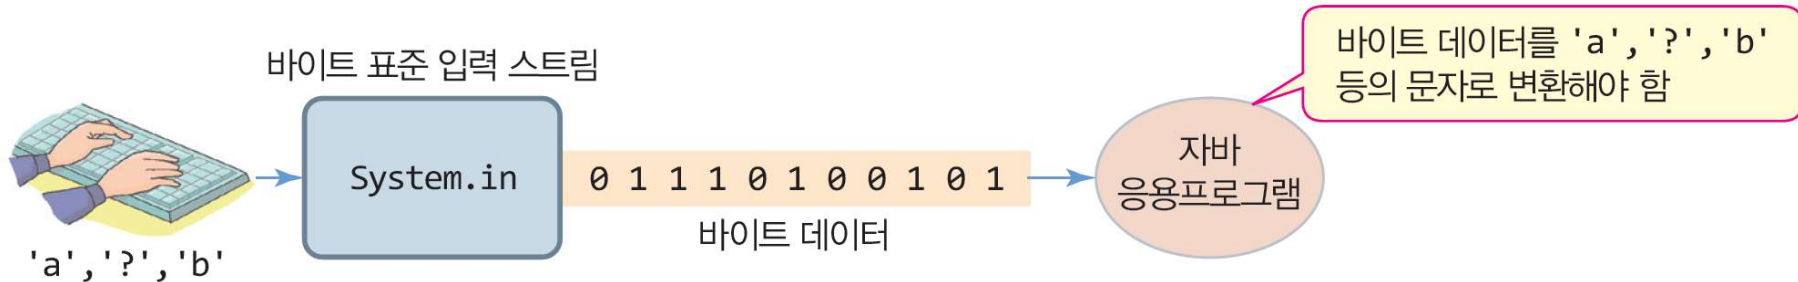

Scanner로 쉽게 키 입력

33

□ Scanner 클래스

- ▣ System.in에게 키를 읽게 하고, 읽은 바이트를 문자, 정수, 실수, 불린, 문자열 등 다양한 타입으로 변환하여 리턴

- java.util.Scanner 클래스

□ 객체 생성

```
import java.util.Scanner; // import 문 필요
...
Scanner a = new Scanner(System.in); // Scanner 객체 생성
```




- System.in에게 키를 읽게 하고, 원하는 타입으로 변환하여 리턴

Scanner를 이용한 키 입력

34

- Scanner에서 키 입력 받기
 - Scanner는 입력되는 키 값을 공백으로 구분되는 아이템 단위로 읽음
 - 공백 문자 : 'wt', 'wf', 'wr', ' ', 'wn'
- 개발자가 원하는 다양한 타입의 값으로 바꾸어 읽을 수 있음

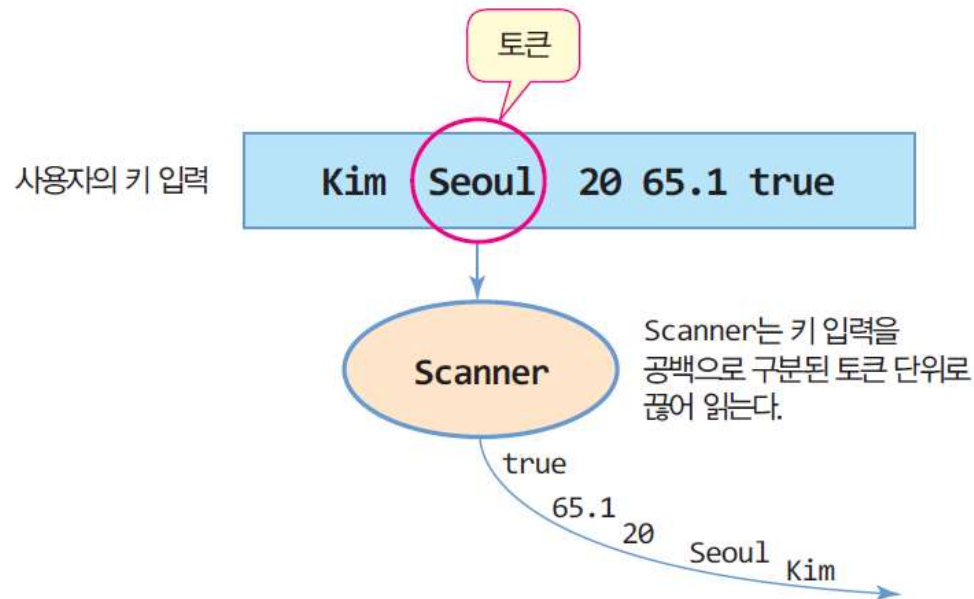

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
String name = scanner.next();           // "Kim"  
String city = scanner.next();           // "Seoul"  
int age = scanner.nextInt();            // 20  
double weight = scanner.nextDouble();   // 65.1  
boolean single = scanner.nextBoolean(); // true
```

Scanner 주요 메소드

35

메소드	설명
<code>String next()</code>	다음 토큰을 문자열로 리턴
<code>byte nextByte()</code>	다음 토큰을 <code>byte</code> 타입으로 리턴
<code>short nextShort()</code>	다음 토큰을 <code>short</code> 타입으로 리턴
<code>int nextInt()</code>	다음 토큰을 <code>int</code> 타입으로 리턴
<code>long nextLong()</code>	다음 토큰을 <code>long</code> 타입으로 리턴
<code>float nextFloat()</code>	다음 토큰을 <code>float</code> 타입으로 리턴
<code>double nextDouble()</code>	다음 토큰을 <code>double</code> 타입으로 리턴
<code>boolean nextBoolean()</code>	다음 토큰을 <code>boolean</code> 타입으로 리턴
<code>String nextLine()</code>	'\n'을 포함하는 한 라인을 읽고 '\n'을 버린 나머지 문자열 리턴
<code>void close()</code>	Scanner의 사용 종료
<code>boolean hasNext()</code>	현재 입력된 토큰이 있으면 <code>true</code> , 아니면 입력 때까지 무한정 대기, 새로운 입력이 들어올 때 <code>true</code> 리턴. <code>ctrl-z</code> 키가 입력되면 입력 끝이므로 <code>false</code> 리턴

예제 2-4 : Scanner를 이용한 키 입력 연습

36

Scanner를 이용하여
이름, 도시, 나이, 체중,
독신 여부를 입력 받고
다시 출력하는
프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerEx {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String name = scanner.next(); // 문자열 읽기
        System.out.print("이름은 " + name + ", ");

        String city = scanner.next(); // 문자열 읽기
        System.out.print("도시는 " + city + ", ");

        int age = scanner.nextInt(); // 정수 읽기
        System.out.print("나이는 " + age + "살, ");

        double weight = scanner.nextDouble(); // 실수 읽기
        System.out.print("체중은 " + weight + "kg, ");

        boolean single = scanner.nextBoolean(); // 논리값 읽기
        System.out.println("독신 여부는 " + single + "입니다.");

        scanner.close(); // scanner 닫기
    }
}
```


이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요.

Kim Seoul 20 65.1 true

이름은 Kim, 도시는 Seoul, 나이는 20살, 체중은 65.1kg, 독신 여부는 true입니다.

Eclipse를 이용한 ScannerEx.java 실행

37

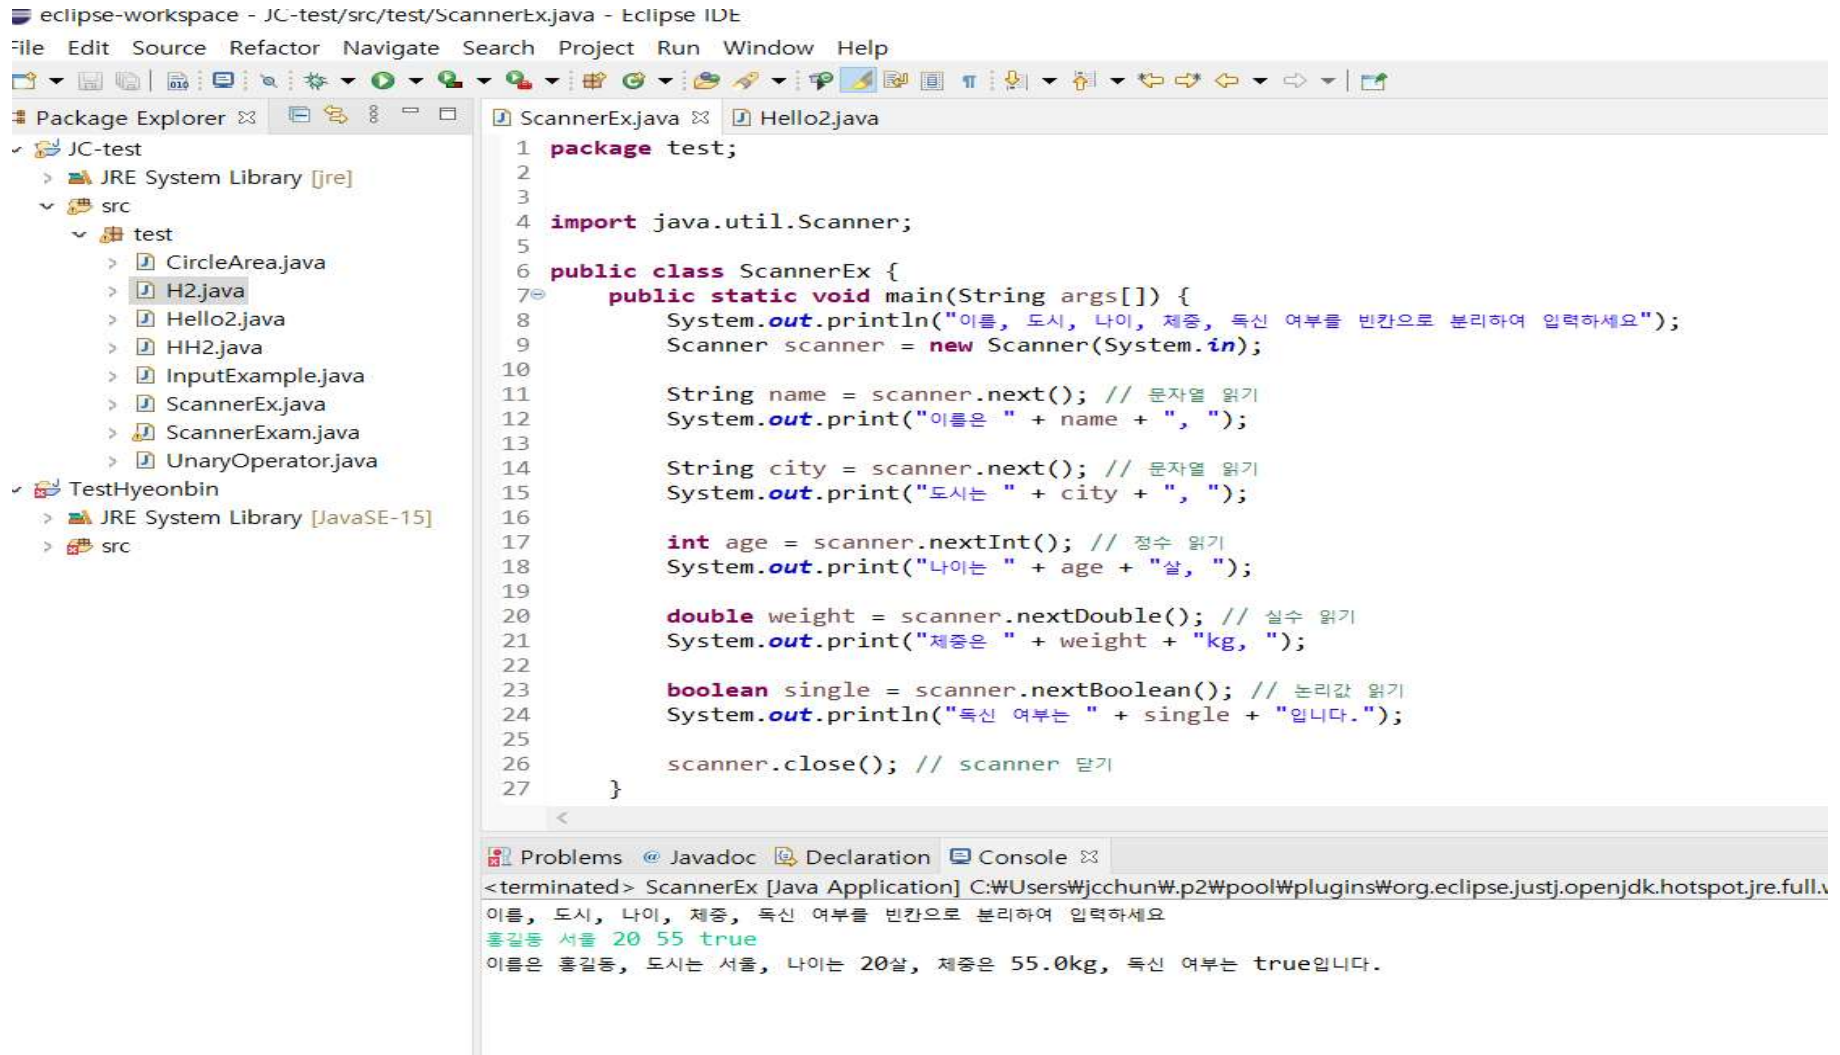

```
eclipse-workspace - JC-test/src/test/ScannerEx.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
JC-test
  JRE System Library [jre]
  src
    test
      CircleArea.java
      H2.java
      Hello2.java
      HH2.java
      InputExample.java
      ScannerEx.java
      ScannerExam.java
      UnaryOperator.java
  TestHyeonbin
    JRE System Library [JavaSE-15]
    src

ScannerEx.java
1 package test;
2
3
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class ScannerEx {
7     public static void main(String args[]) {
8         System.out.println("이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요");
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10
11         String name = scanner.next(); // 문자열 읽기
12         System.out.print("이름은 " + name + ", ");
13
14         String city = scanner.next(); // 문자열 읽기
15         System.out.print("도시는 " + city + ", ");
16
17         int age = scanner.nextInt(); // 정수 읽기
18         System.out.print("나이는 " + age + "살, ");
19
20         double weight = scanner.nextDouble(); // 실수 읽기
21         System.out.print("체중은 " + weight + "kg, ");
22
23         boolean single = scanner.nextBoolean(); // 논리값 읽기
24         System.out.println("독신 여부는 " + single + "입니다.");
25
26         scanner.close(); // scanner 닫기
27     }
28 }
```

Problems Javadoc Declaration Console

```
<terminated> ScannerEx [Java Application] C:\Users\Wjcchun\p2\workspace\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.v
이름, 도시, 나이, 체중, 독신 여부를 빈칸으로 분리하여 입력하세요
홍길동 서울 20 55 true
이름은 홍길동, 도시는 서울, 나이는 20살, 체중은 55.0kg, 독신 여부는 true입니다.
```

예제 Scanner를 이용한 키 입력 연습

38

Scanner를 이용하여 나이, 체중, 신장 데이터를 키보드에서 입력 받아 다시 출력하는 프로그램을 작성해보자.

```
import java.util.Scanner;
public class ScannerExam {
    public static void main (String args[]) {
        Scanner a = new Scanner(System.in);
        System.out.println("나이, 체중, 신장을 빈칸으로 분리하여 순서대로 입력하세요");
        System.out.println("당신의 나이는 " + a.nextInt() + "살입니다.");
        System.out.println("당신의 체중은 " + a.nextDouble() + "kg입니다.");
        System.out.println("당신의 신장은 " + a.nextDouble()+ "cm입니다.");
    }
}
```

나이, 체중, 신장을 빈칸으로 분리하여 순서대로 입력하세요

35 75 175


당신의 나이는 35살입니다.

당신의 체중은 75.0kg입니다.

당신의 신장은 175.0cm입니다.

Eclipse를 이용하여 ScannerExam.java 실행

39

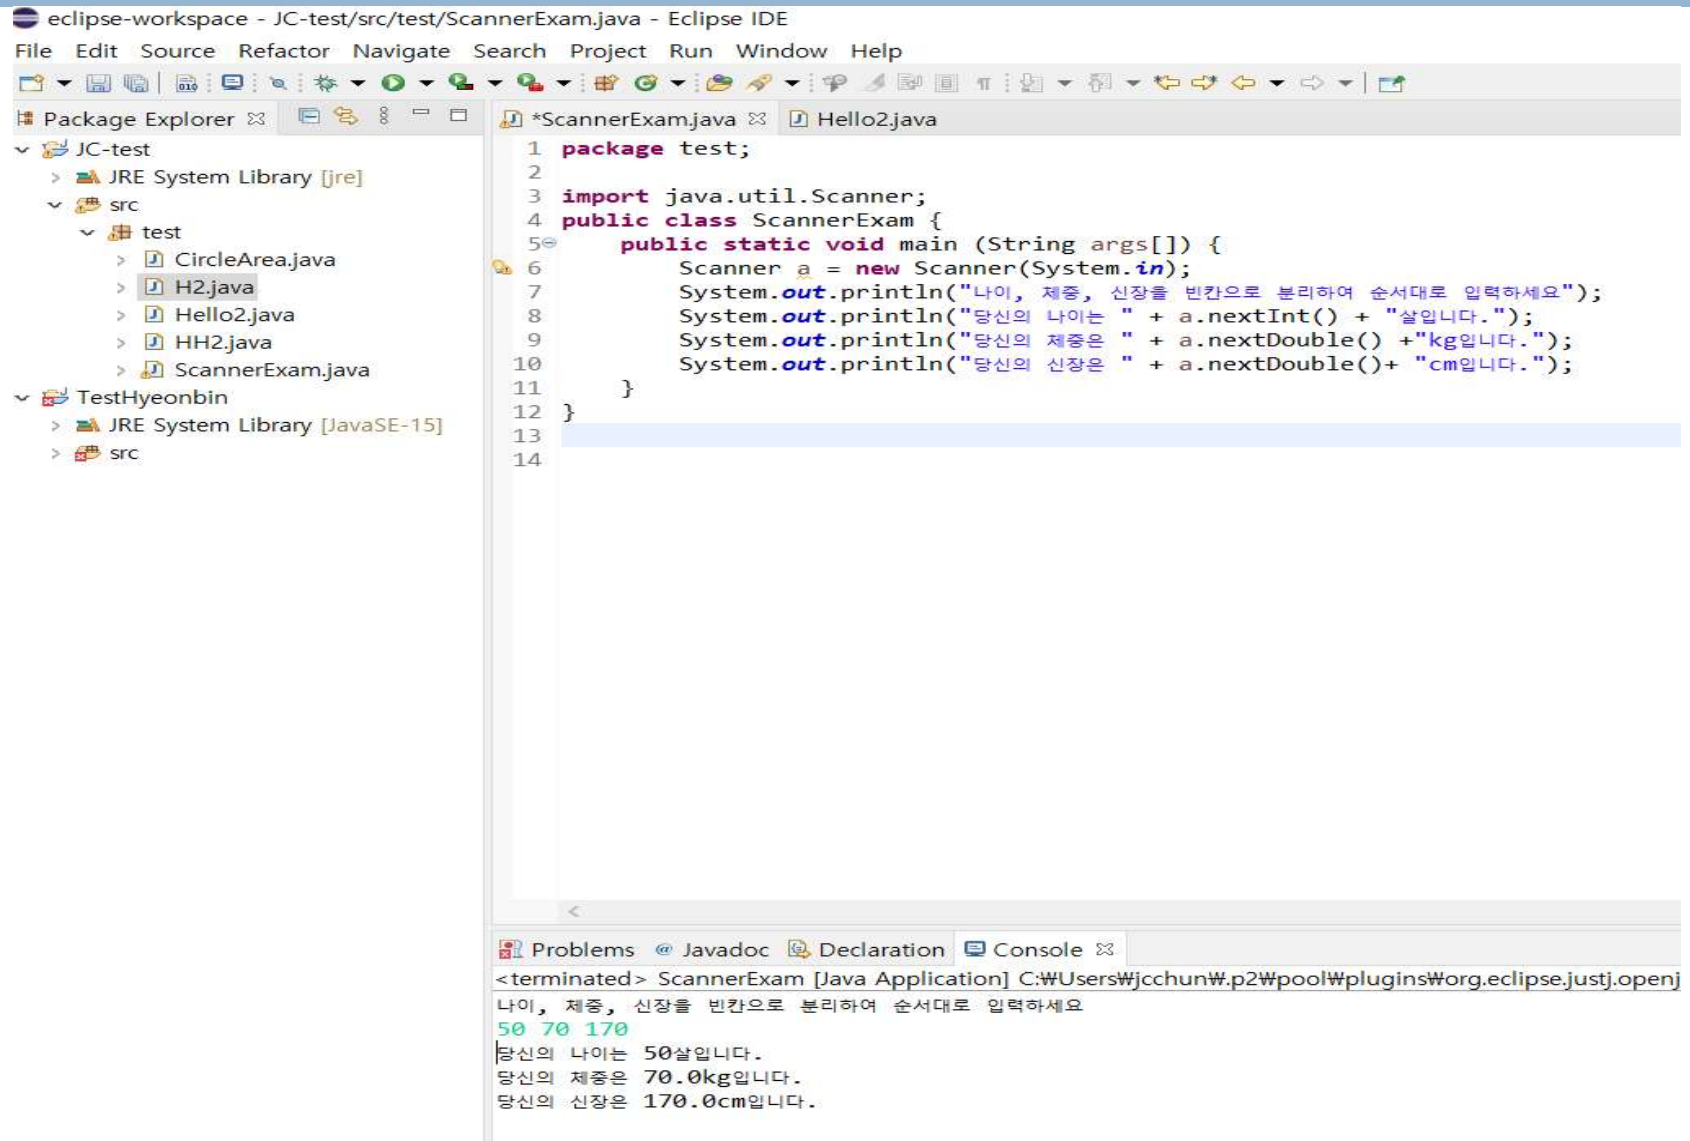

```
eclipse-workspace - JC-test/src/test/ScannerExam.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer
JC-test
  JRE System Library [jre]
  src
    test
      CircleArea.java
      H2.java
      Hello2.java
      HH2.java
      ScannerExam.java
  TestHyeonbin
    JRE System Library [JavaSE-15]
    src


*ScannerExam.java
1 package test;
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class ScannerExam {
5     public static void main (String args[]) {
6         Scanner a = new Scanner(System.in);
7         System.out.println("나이, 체중, 신장을 빈칸으로 분리하여 순서대로 입력하세요");
8         System.out.println("당신의 나이는 " + a.nextInt() + "살입니다.");
9         System.out.println("당신의 체중은 " + a.nextDouble() + "kg입니다.");
10        System.out.println("당신의 신장은 " + a.nextDouble()+ "cm입니다.");
11    }
12 }
13
14

Problems Javadoc Declaration Console
<terminated> ScannerExam [Java Application] C:\Users\jcchun\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openj
나이, 체중, 신장을 빈칸으로 분리하여 순서대로 입력하세요
50 70 170
당신의 나이는 50살입니다.
당신의 체중은 70.0kg입니다.
당신의 신장은 170.0cm입니다.
```

식과 연산자

40

- 연산 : 주어진 식을 계산하여 결과를 얻어내는 과정

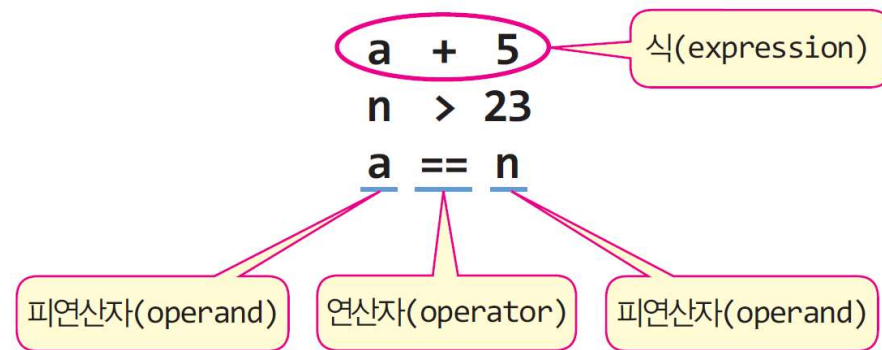

연산의 종류	연산자	연산의 종류	연산자
증감	++ --	비트	& ^ ~
산술	+ - * / %	논리	&& ! ^
시프트	>> << >>>	조건	? :
비교	> < >= <= == !=	대입	= *= /= += -= &= ^= = <<= >>= >>>=

연산자 우선순위

41

<div> <div>높음</div> <div>↓</div> <div>낮음</div> </div>	++(postfix) --(postfix)
	+(양수 부호) -(음수 부호) ++(prefix) --(prefix) ~ !
	형 변환(type casting)
	* / %
	+(덧셈) -(뺄셈)
	<< >> >>>
	<> <= >= instanceof
	== !=
	& (비트 AND)
	^ (비트 XOR)
	(비트 OR)
	&& (논리 AND)
	(논리 OR)
	? : (조건)
	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

- 같은 우선순위의 연산자
 - ▣ 왼쪽에서 오른쪽으로 처리
 - ▣ 예외)오른쪽에서 왼쪽으로
 - 대입 연산자, --, ++, +,-(양수 음수 부호), !, 형 변환은 오른쪽에서 왼쪽으로 처리
- 괄호는 최우선순위
 - ▣ 괄호가 다시 괄호를 포함한 경우는 가장 안쪽의 괄호부터 먼저 처리

산술 연산자

42

□ 산술 연산자

▣ 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(*), 나누기(/), 나머지(%)

▣ /와 % 응용

■ 10의 자리와 1의 자리 분리

$69/10 = 6$	← 몫 6
$69\%10 = 9$	← 나머지 9

■ n이 홀수인지 판단

<code>int r = n % 2;</code>	// r이 1이면 n은 홀수, 0이면 짝수
-----------------------------	-------------------------

연산자	의미	예	결과
+	더하기	25.5 + 3.6	29.1
-	빼기	3 - 5	-2
*	곱하기	2.5 * 4.0	10.0
/	나누기	5/2	2
%	나머지	5%2	1

예제 2-5 : /와 % 산술 연산

43

초 단위의 정수를 입력받고, 몇 시간, 몇 분, 몇 초인지 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArithmeticOperator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("정수를 입력하세요: ");
        int time = scanner.nextInt();    // 정수 입력
        int second = time % 60;        // 60으로 나눈 나머지는 초
        int minute = (time / 60) % 60;  // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 나머지는 분
        int hour = (time / 60) / 60;    // 60으로 나눈 몫을 다시 60으로 나눈 몫은 시간

        System.out.print(time + "초는 ");
        System.out.print(hour + "시간, ");
        System.out.print(minute + "분, ");
        System.out.println(second + "초입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```


정수를 입력하세요:5000
5000초는 1시간, 23분, 20초입니다.

증감 연산


44

□ 1 증가 혹은 감소 시키는 연산

▣ ++, --

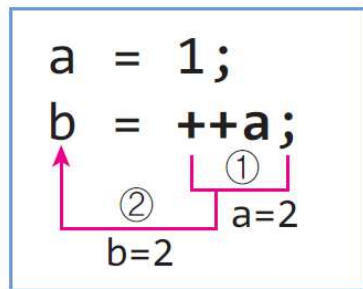

(a) 전위 연산자

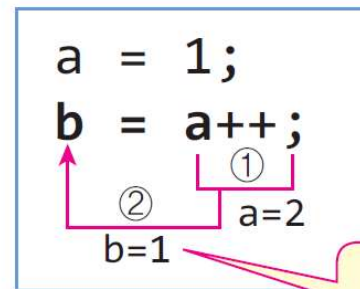

(b) 후위 연산자

a++의 연산은 증가 전의 값 1을 반환한다.

연산자	내용	연산자	내용
a++	a를 1 증가하고 증가 전의 값 반환	++a	a를 1 증가하고 증가된 값 반환
a--	a를 1 감소하고 감소 전의 값 반환	--a	a를 1 감소하고 감소된 값 반환

대입 연산

45

□ 연산의 오른쪽 결과는 왼쪽 변수에 대입

```
int a = 1, b = 3;  
a = b;      // b 값을 a에 대입하여 a=3  
a += b;     // a = a + b의 연산이 이루어져, a=6. b는 3 그대로
```

대입 연산자	내용	대입 연산자	내용
a = b	b의 값을 a에 대입	a &= b	a = a & b와 동일
a += b	a = a + b와 동일	a ^= b	a = a ^ b와 동일
a -= b	a = a - b와 동일	a = b	a = a b와 동일
a *= b	a = a * b와 동일	a <<= b	a = a << b와 동일
a /= b	a = a / b와 동일	a >>= b	a = a >> b와 동일
a %= b	a = a % b와 동일	a >>>= b	a = a >>> b와 동일

예제 2-6 : 대입 연산자와 증감 연산자 사용

46

다음 코드의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class AssignmentIncDecOperator {
    public static void main(String[] args) {
        int a=3, b=3, c=3;

        // 대입 연산자 사례
        a += 3;    // a=a+3 = 6
        b *= 3;    // b=b*3 = 9
        c %= 2;    // c=c%2 = 1
        System.out.println("a=" + a + ", b=" + b + ", c=" + c);

        int d=3;
        // 증감 연산자 사례
        a = d++; // a=3, d=4
        System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
        a = ++d; // d=5, a=5
        System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
        a = d--; // a=5, d=4
        System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
        a = --d; // d=3, a=3
        System.out.println("a=" + a + ", d=" + d);
    }
}
```

a=6, b=9, c=1
a=3, d=4
a=5, d=5
a=5, d=4
a=3, d=3

비교 연산과 논리 연산

47

▣ 비교 연산

- 두 피연산자를 비교하여 true 또는 false의 논리 값을 내는 연산

연산자	내용	예제	결과
$a < b$	a가 b보다 작으면 true	$3 < 5$	true
$a > b$	a가 b보다 크면 true	$3 > 5$	false
$a \leq b$	a가 b보다 작거나 같으면 true	$1 \leq 0$	false
$a \geq b$	a가 b보다 크거나 같으면 true	$10 \geq 10$	true
$a == b$	a가 b와 같으면 true	$1 == 3$	false
$a != b$	a가 b와 같지 않으면 true	$1 != 3$	true

▣ 논리 연산

- 논리 값으로 NOT, OR, AND, XOR 논리 연산. 논리 값을 내는 연산

연산자	내용	예제	결과
$!a$	a가 true이면 false, false이면 true	$!(3 < 5)$	false
$a b$	a와 b의 OR 연산. a와 b 모두 false인 경우에만 false	$(3 > 5) (1 == 1)$	true
$a \&\& b$	a와 b의 AND 연산. a와 b 모두 true인 경우에만 true	$(3 < 5) \&\& (1 == 1)$	true
$a \wedge b$	a와 b의 XOR 연산. a와 b가 서로 다를 때 true	$(3 > 5) \wedge (1 == 1)$	true

비교 연산과 논리 연산의 복합 사례

48

```
// 나이(int age)가 20대인 경우  
(age >= 20) && (age < 30)  
  
// 문자(char c)가 대문자인 경우  
(c >= 'A') && (c <= 'Z')  
  
// (x,y)가 (0,0)과 (50,50)의 사각형 내에 있음  
(x>=0) && (y>=0) && (x<=50) && (y<=50)
```

```
20 <= age < 30    // 오류
```

예제 2-7 : 비교 연산자와 논리 연산자 사용하기

49

다음 소스의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class LogicalOperator {  
    public static void main (String[] args) {  
        // 비교 연산  
        System.out.println('a' > 'b');  
        System.out.println(3 >= 2);  
        System.out.println(-1 < 0);  
        System.out.println(3.45 <= 2);  
        System.out.println(3 == 2);  
        System.out.println(3 != 2);  
        System.out.println(!(3 != 2));  
  
        // 비교 연산과 논리 연산 복합  
        System.out.println((3 > 2) && (3 > 4));  
        System.out.println((3 != 2) || (-1 > 0));  
        System.out.println((3 != 2) ^ (-1 > 0));  
    }  
}
```

```
false  
true  
true  
false  
false  
true  
false  
false  
true  
true
```


조건 연산자 ?:

50

- `condition ? opr2 : opr3`
 - ▣ 세 개의 피연산자로 구성된 삼항(ternary) 연산자
 - `condition`이 `true`이면, 연산식의 결과는 `opr2`, `false`이면 `opr3`
 - ▣ if-else를 간결하게 표현할 수 있음

```
int x = 5;  
int y = 3;
```

```
int s;  
if(x>y)  
    s = 1;  
else  
    s = -1;
```

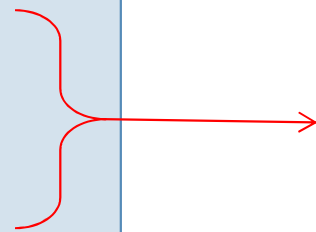

```
int s = (x>y)?1:-1;
```

예제 2-8 : 조건 연산

51

다음은 조건 연산자의 사례이다. 실행 결과는 무엇인가?

```
public class TernaryOperator {  
    public static void main (String[] args) {  
        int a = 3, b = 5;  
  
        System.out.println("두 수의 차는 " + ((a>b)?(a-b):(b-a)));  
    }  
}
```


두 수의 차는 2

비트 연산

52

□ 비트 개념

byte x = 10;

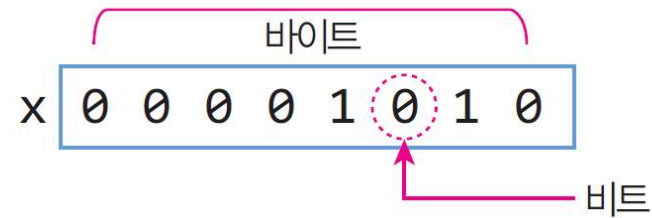

□ 비트 연산

□ 비트 논리 연산

- 비트끼리 AND, OR, XOR, NOT 연산

□ 비트 시프트 연산

- 비트를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동

비트 논리 연산

53

□ 피 연산자의 각 비트들의 논리 연산

$$\begin{array}{r} 01101010 \\ \& 11001101 \\ \hline 01001000 \end{array}$$

모두 1이므로
결과는 1

둘 중 하나라도
0이면 결과는 0

$$\begin{array}{r} 01101010 \\ | 11001101 \\ \hline 11101111 \end{array}$$

모두 0이므로
결과는 0

둘 중 하나라도
1이면 결과는 1

$$\begin{array}{r} 01101010 \\ ^ 11001101 \\ \hline 10100111 \end{array}$$

두 비트가 같으므로
결과는 0

두 비트가 다르므로
결과는 1

$$\begin{array}{r} \sim 01101010 \\ \hline 10010101 \end{array}$$

1은 0으로 변환


0은 1로 변환

연산자	별칭	내용
$a \& b$	AND 연산	두 비트 모두 1이면 1, 그렇지 않으면 0
$a b$	OR 연산	두 비트 모두 0이면 0, 그렇지 않으면 1
$a ^ b$	XOR 연산	두 비트가 다르면 1, 같으면 0
$\sim a$	NOT 연산	1을 0으로, 0을 1로 변환

비트 논리 연산 응용

54

냉장고에는 8개의 센서가 있고 이들은 flag 변수와 연결되어 있다고 할 때, 냉장고의 온도가 0도 이상으로 올라가면 비트 3이 1이 되고, 0도 이하이면 비트 3이 0을 유지한다.

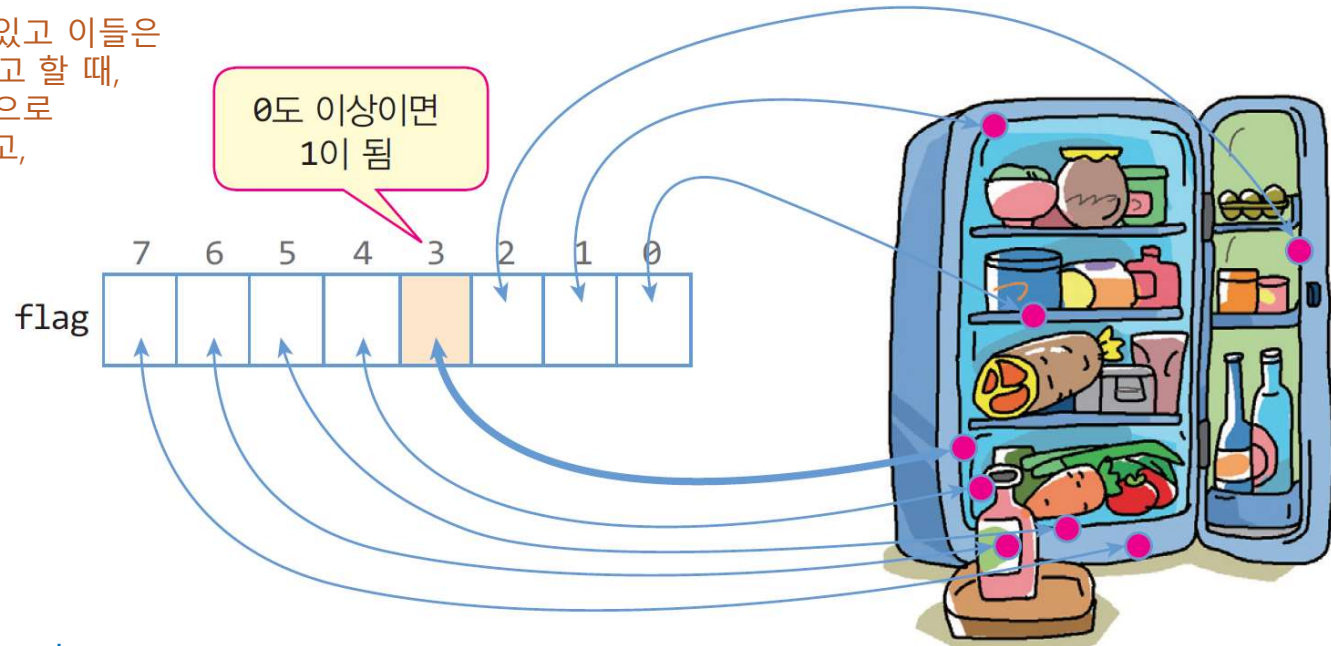

문제) 현재 냉장고의 온도가 0도 이상인지 판단하는 코드를 작성하라.

```
byte flag = 0b00001010; // 각 비트는 8개의 센서 값을 가리킴
if(flag & 0b00001000 == 0)
    System.out.print("온도는 0도 이하");
else
    System.out.print("온도는 0도 이상");
```

온도는 0도 이상

	x	x	x	x	Y	x	x	x
&	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	Y	0	0	0


Y비트가 0이면
& 결과는 0

시프트 연산자의 사례


55

□ 피 연산자의 비트들을 이동 연산


```
byte a = 5; // 5
byte b = (byte)(a << 2); // 20
```

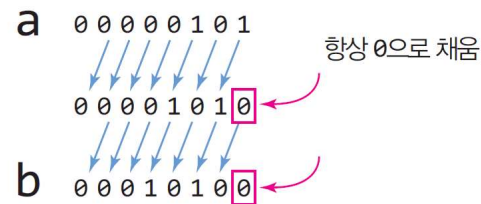


```
byte a = 20; // 20
byte b = (byte)(a >>> 2); // 5
```

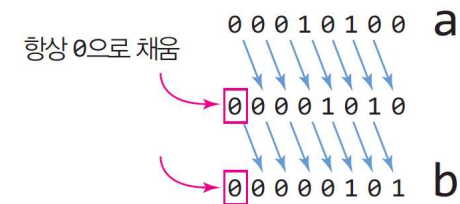

```
byte a = 20; // 20
byte b = (byte)(a >> 2); // 5
```

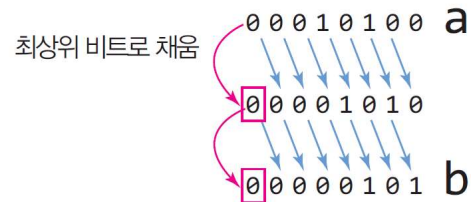

```
byte a = (byte)0xf8; // -8
byte b = (byte)(a >> 2); // -2
```

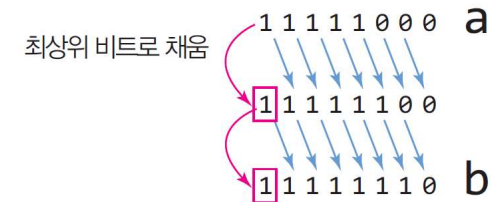

시프트 연산자	내용
$a \gg b$	a의 각 비트를 오른쪽으로 b번 시프트한다. 최상위 비트의 빈자리는 시프트 전의 최상위 비트로 다시 채운다. 산술적 오른쪽 시프트라고 한다.
$a \ggg b$	a의 각 비트를 오른쪽으로 b번 시프트한다. 최상위 비트의 빈자리는 항상 0으로 채운다. 논리적 오른쪽 시프트라고 한다.
$a \ll b$	a의 각 비트를 왼쪽으로 b번 시프트한다. 최하위 비트의 빈자리는 항상 0으로 채운다. 산술적 왼쪽 시프트라고 한다.

예제 2-9 : 비트 논리 연산과 비트 시프트 연산

56

다음 소스의 실행 결과는 무엇인가?

```
public class BitOperator {
    public static void main(String[] args) {
        short a = (short)0x55ff;
        short b = (short)0x00ff;

        // 비트 논리 연산
        System.out.println("[비트 연산 결과]");
        System.out.printf("%04x\n", (short)(a & b)); // 비트 AND
        System.out.printf("%04x\n", (short)(a | b)); // 비트 OR
        System.out.printf("%04x\n", (short)(a ^ b)); // 비트 XOR
        System.out.printf("%04x\n", (short)(~a)); // 비트 NOT

        byte c = 20; // 0x14
        byte d = -8; // 0xf8

        // 비트 시프트 연산
        System.out.println("[시프트 연산 결과]");
        System.out.println(c << 2); // c를 2비트 왼쪽 시프트
        System.out.println(c >> 2); // c를 2비트 오른쪽 시프트. 0 삽입
        System.out.println(d >> 2); // d를 2비트 오른쪽 시프트. 1 삽입
        System.out.printf("%x\n", (d >>> 2)); // d를 2비트 오른쪽 시프트. 0 삽입
    }
}
```

printf("%x\n", ...)는 결과 값을 16진수 형식으로 출력

[비트 연산 결과]
00ff
55ff
5500
aa00
[시프트 연산 결과]
80
5
-2
3ffffffe


단순 if문

57

□ 단순 if 문

- ▣ if의 괄호 안에 조건식(논리형 변수나 논리 연산)
 - 실행문장이 단일 문장인 경우 둘러싸는 {, } 생략 가능

```
if (조건식) {  
    ...실행 문장... // 조건식이 참인 경우  
}
```

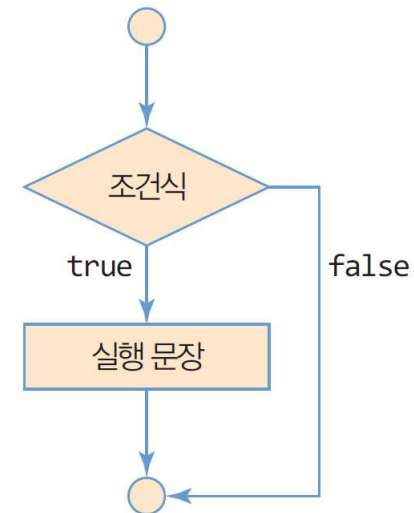

```
if(n%2 == 0) {  
    System.out.println(n + "은 짝수입니다.");  
}
```

예제 2-10 : if문 사용하기

58

시험 점수가 80점이 이상이면 합격 판별을 하는 프로그램을 작성하시오.

```
import java.util.Scanner;

public class SuccessOrFail {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        System.out.print("점수를 입력하시오: ");
        int score = scanner.nextInt();
        if (score >= 80)
            System.out.println("축하합니다! 합격입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

점수를 입력하시오: 95
축하합니다! 합격입니다.

Eclipse를 이용하여 SuccessOrFail.java 실행

59

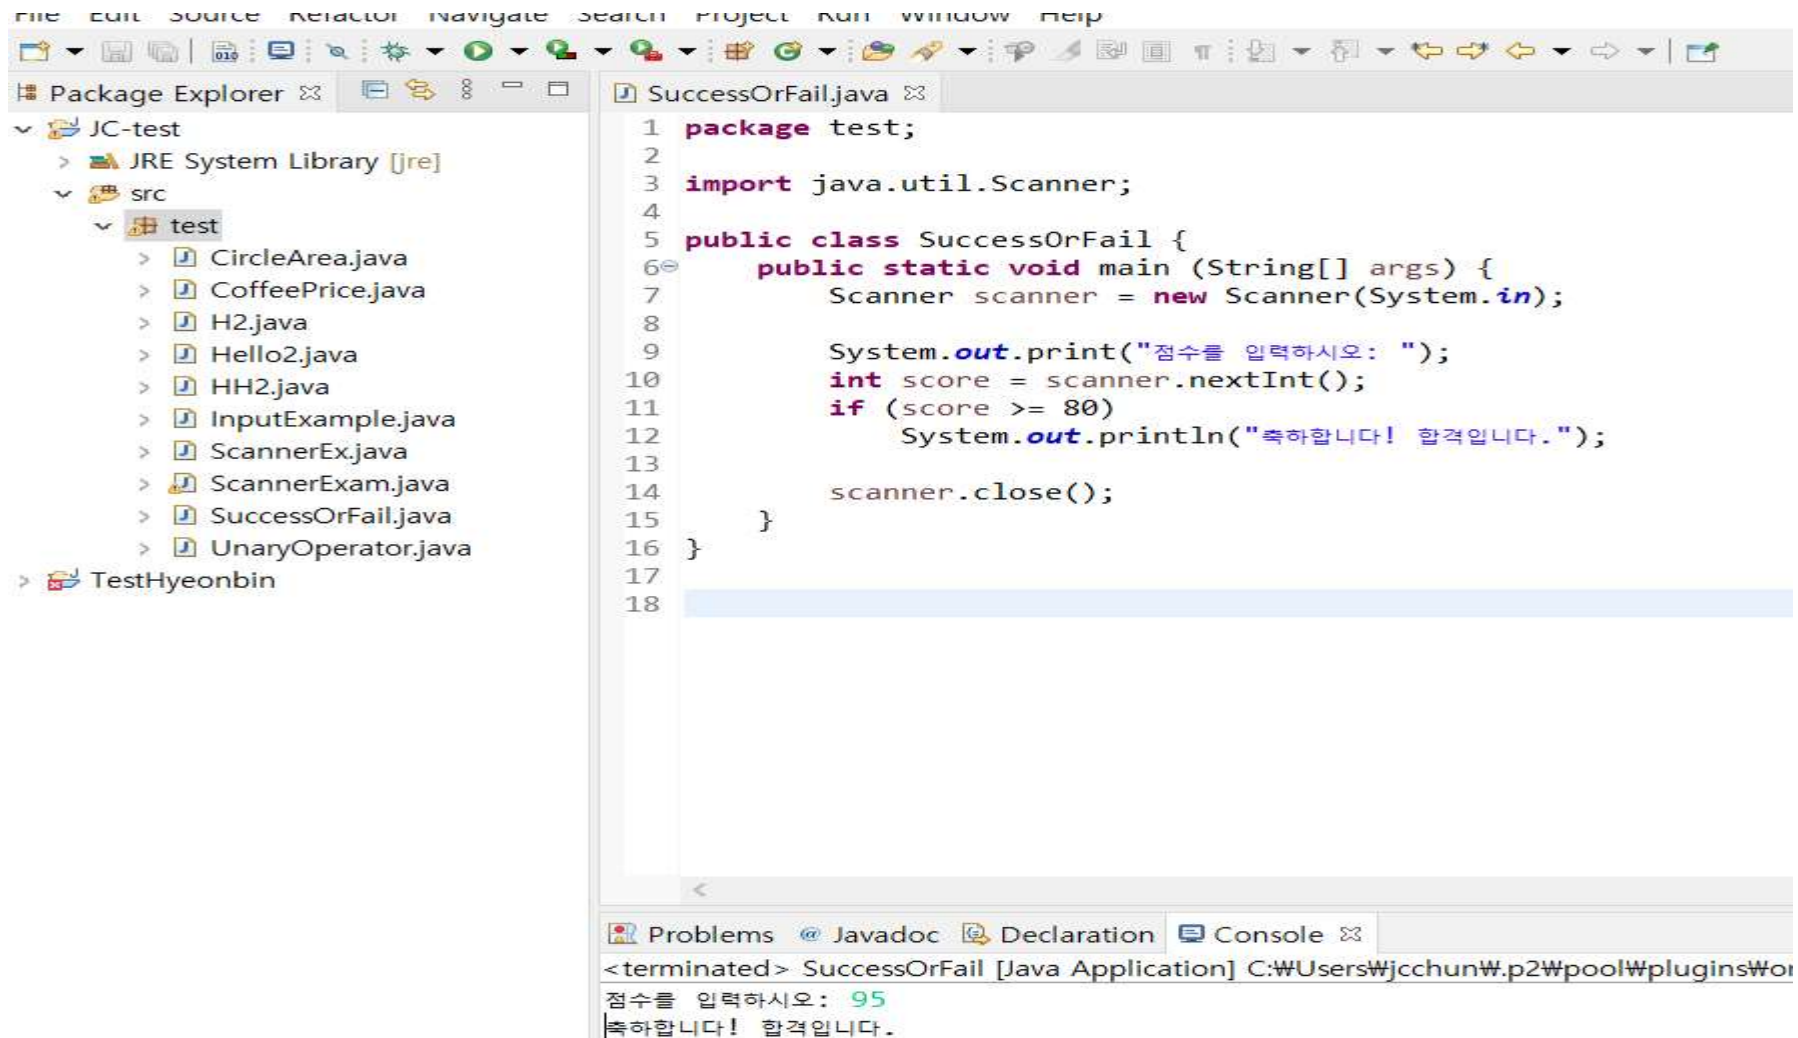

The screenshot displays the Eclipse IDE interface. On the left, the Package Explorer shows a project named 'JC-test' with a source folder 'src' containing a sub-package 'test'. The 'test' package contains several Java files, including 'SuccessOrFail.java'. The main editor window shows the code for 'SuccessOrFail.java', which is a Java application that prompts the user for a score and checks if it is 80 or higher. The code is as follows:

```
1 package test;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class SuccessOrFail {
6     public static void main (String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("점수를 입력하시오: ");
10        int score = scanner.nextInt();
11        if (score >= 80)
12            System.out.println("축하합니다! 합격입니다.");
13
14        scanner.close();
15    }
16 }
17
18
```

At the bottom, the Console window shows the output of the program execution:

```
<terminated> SuccessOrFail [Java Application] C:\Users\Wjcchun\p2\pool\plugins\Wor
점수를 입력하시오: 95
축하합니다! 합격입니다.
```


조건문 – if-else

60

□ if-else 문

- 조건식이 true면 실행문장1 실행 후 if-else문을 벗어남
- false인 경우에 실행문장2 실행후, if-else문을 벗어남

```
if (조건식) {  
    ...실행 문장 1...  
}  
else {  
    ...실행 문장 2...  
}
```

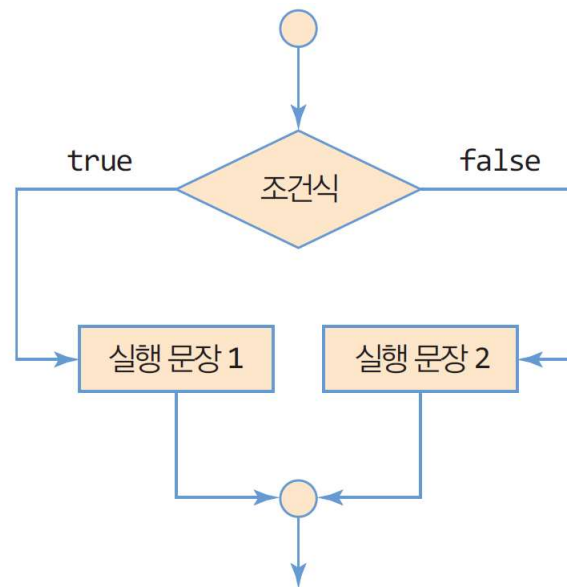

예제 2-11 : if-else 사용하기

61

입력된 수가 3의 배수인지 판별하는 프로그램을 작성하시오.

```
import java.util.Scanner;

public class MultipleOfThree {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("수를 입력하시오: ");
        int number = in.nextInt();


        if (number % 3 == 0)
            System.out.println("3의 배수입니다.");
        else
            System.out.println("3의 배수가 아닙니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

수를 입력하시오: 129
3의 배수입니다.

Eclipse를 이용하여 MultipleOfThree.java 실행

62

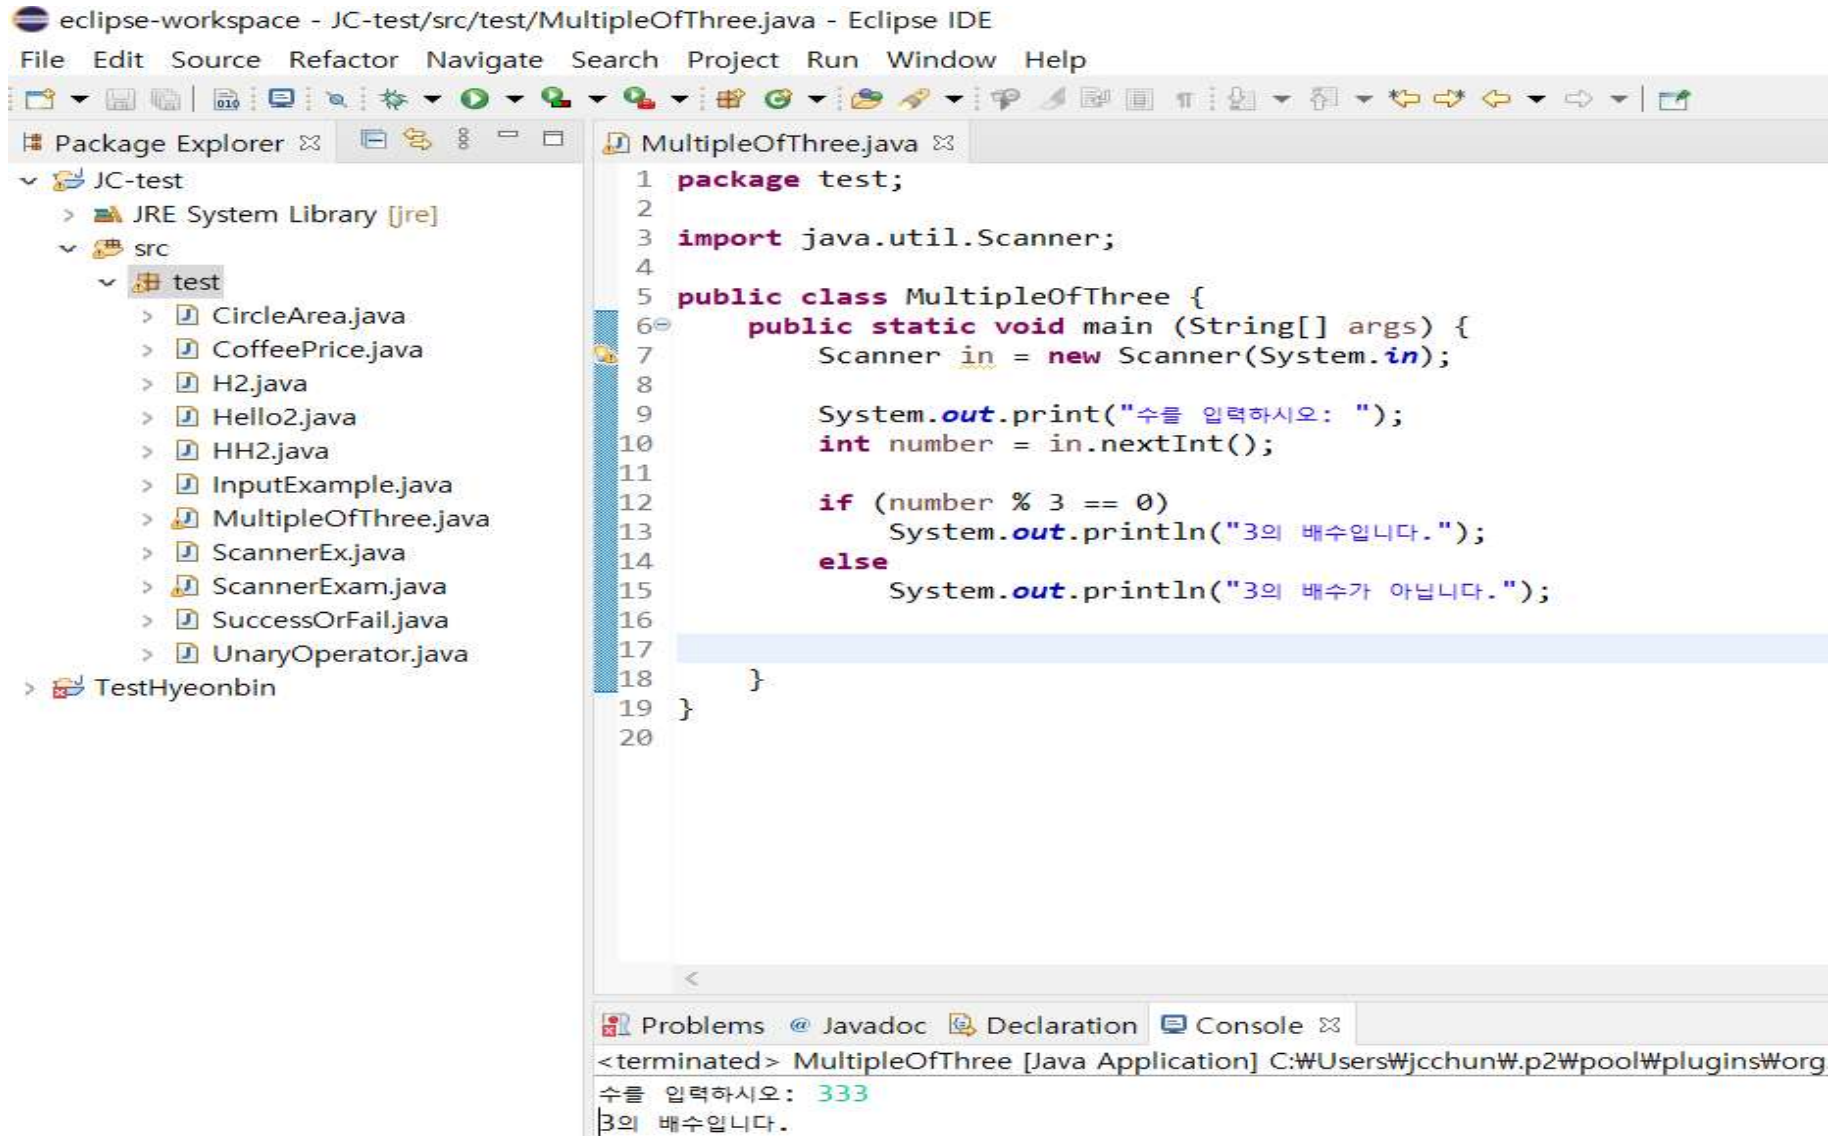

```
eclipse-workspace - JC-test/src/test/MultipleOfThree.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
JC-test
  JRE System Library [jre]
  src
    test
      CircleArea.java
      CoffeePrice.java
      H2.java
      Hello2.java
      HH2.java
      InputExample.java
      MultipleOfThree.java
      ScannerEx.java
      ScannerExam.java
      SuccessOrFail.java
      UnaryOperator.java
  TestHyeonbin

MultipleOfThree.java
1 package test;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MultipleOfThree {
6     public static void main (String[] args) {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("수를 입력하시오: ");
10        int number = in.nextInt();
11
12        if (number % 3 == 0)
13            System.out.println("3의 배수입니다.");
14        else
15            System.out.println("3의 배수가 아닙니다.");
16
17    }
18 }
19
20

Problems @ Javadoc Declaration Console
<terminated> MultipleOfThree [Java Application] C:\Users\Wjcchun\p2\workspace\plugins\Worg
수를 입력하시오: 333
3의 배수입니다.
```

다중 if-else 문


63

□ 다중 if-else 문

▣ if-else가 연속되는 모양

- 조건문이 너무 많은 경우, switch 문 사용 권장

```
if (조건식 1) {  
    실행 문장 1; // 조건식 1이 참인 경우  
}  
else if (조건식 2) {  
    실행 문장 2; // 조건식 2가 참인 경우  
}  
else if (조건식 m) {  
    ..... // 조건식 m이 참인 경우  
}  
else {  
    실행 문장 n; // 앞의 모든 조건이 거짓인 경우  
}
```

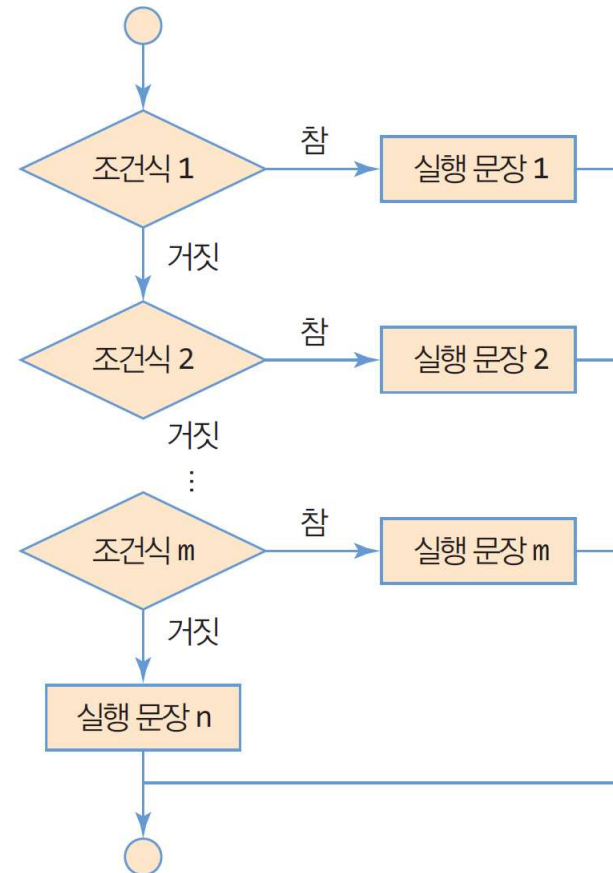

예제 2-12 : 다중 if-else로 학점 매기기

64

다중 if-else문을 이용하여 입력받은 성적에 대해 학점을 부여하는 프로그램을 작성해보자.

```
import java.util.Scanner;
public class Grading {
    public static void main(String[] args) {
        char grade;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
        int score = scanner.nextInt(); // 점수 읽기
        if(score >= 90) // score가 90 이상
            grade = 'A';
        else if(score >= 80) // score가 80 이상 90 미만
            grade = 'B';
        else if(score >= 70) // score가 70 이상 80 미만
            grade = 'C';
        else if(score >= 60) // score가 60 이상 70 미만
            grade = 'D';
        else // score가 60 미만
            grade = 'F';
        System.out.println("학점은 " + grade + "입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

점수를 입력하세요(0~100): 89
학점은 B입니다.

예제 2-13 : 중첩 if-else 문 사례

65

점수와 학년을 입력 받아 60점 이상이면 합격,
미만이면 불합격을 출력한다. 4학년의 경우 70점 이상이어야 합격이다.

```
import java.util.Scanner;
public class NestedIf {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
        int score = scanner.nextInt();

        System.out.print("학년을 입력하세요(1~4): ");
        int year = scanner.nextInt();


        if(score >= 60) { // 60점 이상
            if(year != 4)
                System.out.println("합격!"); // 4학년 아니면 합격
            else if(score >= 70)
                System.out.println("합격!"); // 4학년이 70점 이상이면 합격
            else
                System.out.println("불합격!"); // 4학년이 70점 미만이면 불합격
        }
        else // 60점 미만 불합격
            System.out.println("불합격!");

        scanner.close();
    }
}
```

점수를 입력하세요(0~100): 65
학년을 입력하세요(1~4): 4
불합격!

Eclipse를 이용하여 NestedIf.java 실행

66

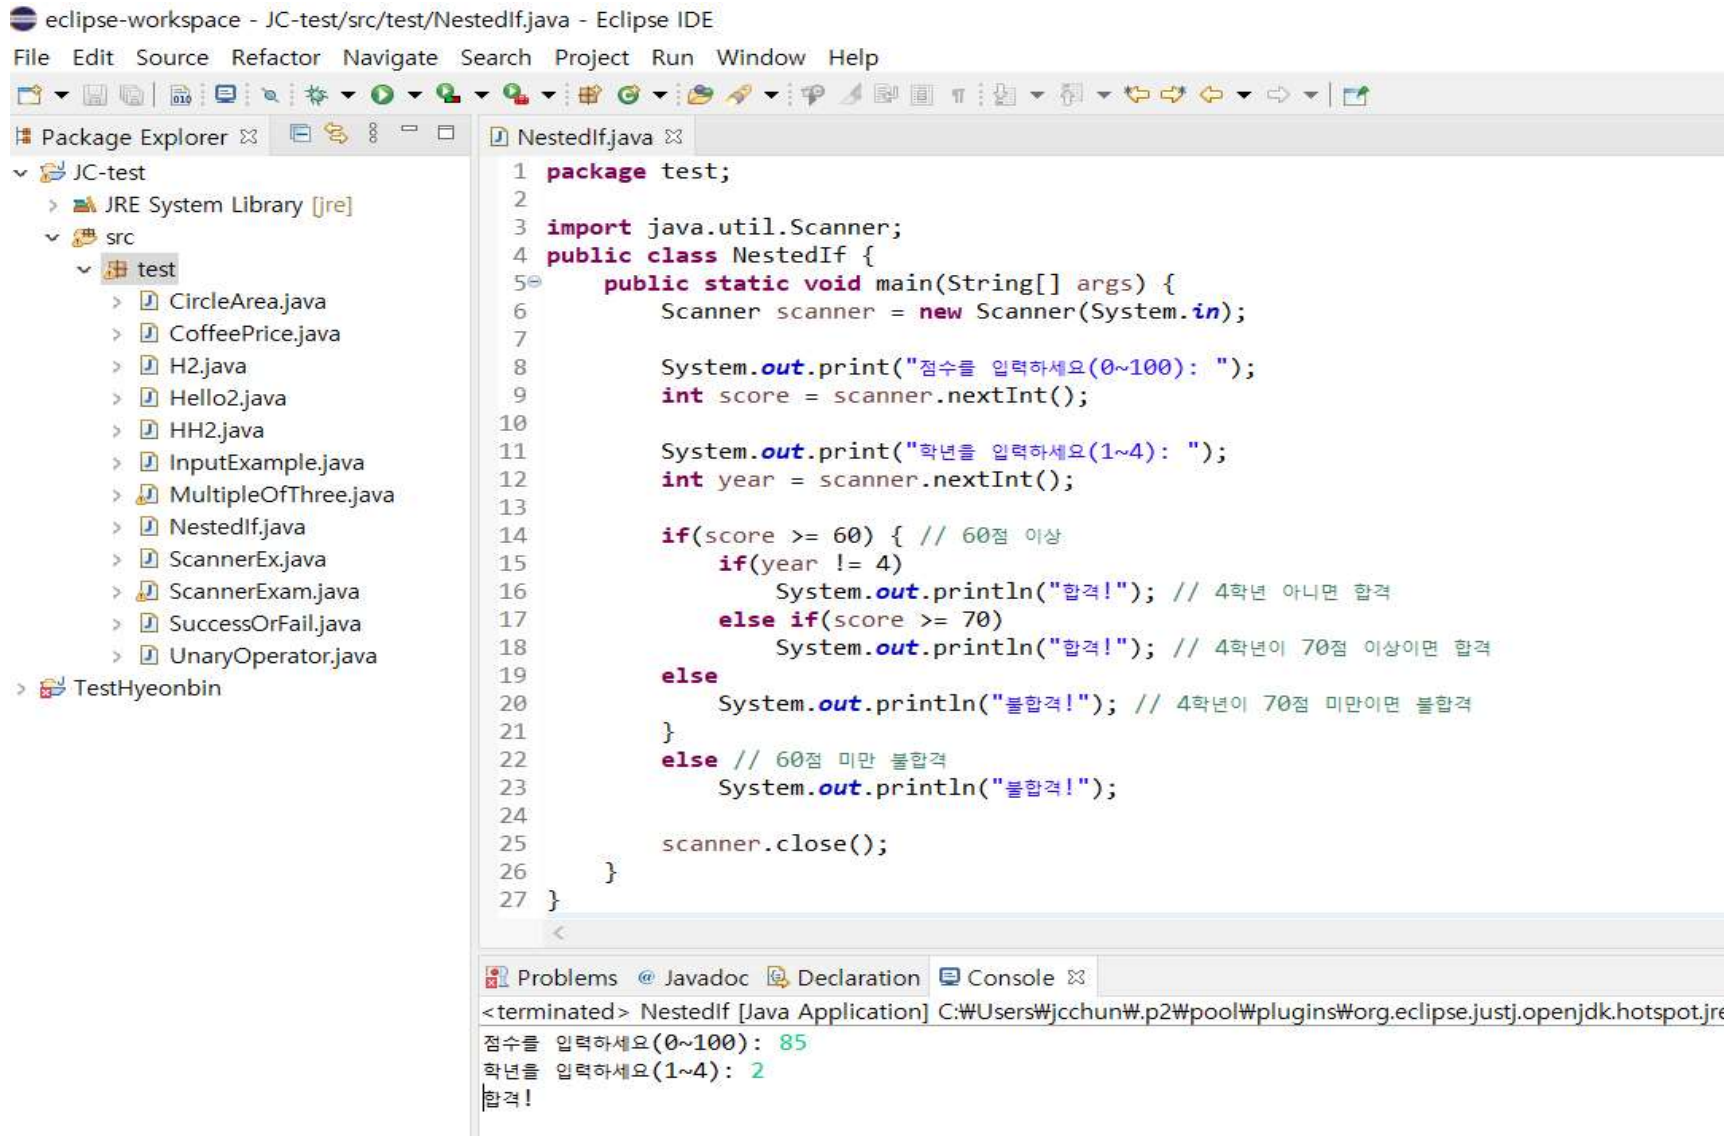

eclipse-workspace - JC-test/src/test/NestedIf.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- JC-test
 - JRE System Library [jre]
 - src
 - test
 - CircleArea.java
 - CoffeePrice.java
 - H2.java
 - Hello2.java
 - HH2.java
 - InputExample.java
 - MultipleOfThree.java
 - NestedIf.java
 - ScannerEx.java
 - ScannerExam.java
 - SuccessOrFail.java
 - UnaryOperator.java
 - TestHyeonbin

```
1 package test;
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class NestedIf {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
9         int score = scanner.nextInt();
10
11        System.out.print("학년을 입력하세요(1~4): ");
12        int year = scanner.nextInt();
13
14        if(score >= 60) { // 60점 이상
15            if(year != 4)
16                System.out.println("합격!"); // 4학년 아니면 합격
17            else if(score >= 70)
18                System.out.println("합격!"); // 4학년이 70점 이상이면 합격
19        }
20        else
21            System.out.println("불합격!"); // 4학년이 70점 미만이면 불합격
22        }
23        else // 60점 미만 불합격
24            System.out.println("불합격!");
25
26        scanner.close();
27    }
28 }
```

Problems Javadoc Declaration Console

<terminated> NestedIf [Java Application] C:\Users\wjchun\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre


점수를 입력하세요(0~100): 85
학년을 입력하세요(1~4): 2
합격!

switch문

67

- switch문은 식과 case 문의 값과 비교
 - ▣ case의 비교 값과 일치하면 해당 case의 실행문장 수행
 - break를 만나면 switch문을 벗어남
 - ▣ case의 비교 값과 일치하는 것이 없으면 default 문 실행
- default문은 생략 가능

```
switch (식) {  
  case 값1:  
    실행 문장 1;  
    break;  
  case 값2:  
    실행 문장 2;  
    break;  
  ...  
  case 값m:  
    실행 문장 m;  
    break;  
  default:  
    실행 문장 n;  
}
```

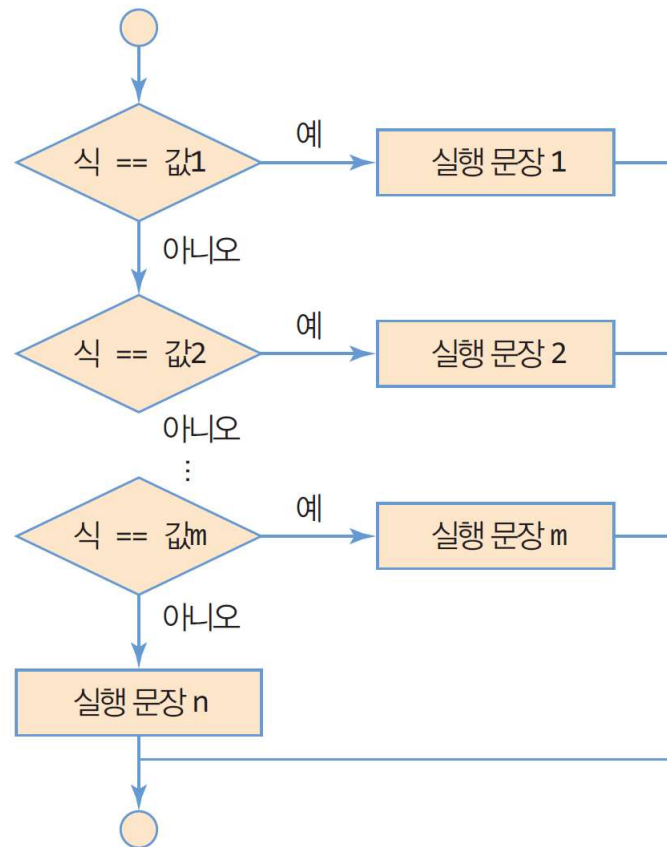

예제 2-14 switch 문으로 학점 매기기

68

예제 2-12의 성적 매기는
코드를 switch 문으로
작성하라.

점수를 입력하세요(0~100): 89
학점은 B입니다.

```
import java.util.Scanner;
public class GradingSwitch {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        char grade;
        System.out.print("점수를 입력하세요(0~100): ");
        int score = scanner.nextInt();
        switch (score/10) {
            case 10: // score = 100
            case 9: // score는 90~99
                grade = 'A';
                break;
            case 8: // score는 80~89
                grade = 'B';
                break;
            case 7: // score는 70~79
                grade = 'C';
                break;
            case 6: // score는 60~69
                grade = 'D';
                break;
            default: // score는 59 이하
                grade = 'F';
        }
        System.out.println("학점은 "+grade+"입니다");
        scanner.close();
    }
}
```


switch문에서 벗어나기

69

- switch문 내의 break문
 - ▣ break문 만나면 switch문 벗어남
 - ▣ case 문에 break문이 없다면, 다음 case문으로 실행 계속
 - 언젠가 break를 만날 때까지 계속 내려 가면서 실행

```
char grade='A';
switch (grade) {
    case 'A':
        System.out.println("90 ~ 100점입니다.");
        break;
    case 'B':
        System.out.println("80 ~ 89점입니다.");
        break;
    case 'C':
        System.out.println("70 ~ 79점입니다.");
        break;
}
```

90 ~ 100점입니다.
80 ~ 89점입니다.

case 문의 값

70

- case 문의 값
 - ▣ 문자, 정수, 문자열 리터럴만 허용
 - ▣ 실수 리터럴은 허용되지 않음

```
int b;  
switch(b%2) {  
    case 1 : ...; break;  
    case 2 : ...; break;  
}
```

정수 리터럴
사용 가능

```
char c;  
switch(c) {  
    case '+' : ...; break;  
    case '-' : ...; break;  
}
```

문자 리터럴
사용 가능

```
String s = "예";  
switch(s) {  
    case "예" : ...; break;  
    case "아니요" : ...; break;  
}
```

문자열 리터럴
사용 가능

```
switch(a) {  
    case a :           // 오류. 변수 사용 안됨  
    case a > 3 :       // 오류. 수식 안됨  
    case a == 1 :      // 오류. 수식 안됨  
}
```

오류

예제 2-15 : switch 문 활용

71

switch 문을 이용하여 커피 메뉴의 가격을 알려주는 프로그램을 작성하라.
에스프레소, 카푸치노, 카페라떼는 3500원이고, 아메리카노는 2000원이다.

```
import java.util.Scanner;
public class CoffeePrice {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("무슨 커피 드릴까요? ");
        String order = scanner.next();
        int price=0;
        switch (order) {
            case "에스프레소":
            case "카푸치노":
            case "카페라떼":
                price = 3500;
                break;
            case "아메리카노" :
                price = 2000;
                break;
            default:
                System.out.println("메뉴에 없습니다!");
        }
        if(price != 0)
            System.out.print(order + "는 " + price + "원입니다");
        scanner.close();
    }
}
```

무슨 커피 드릴까요? 에스프레소
에스프레소는 3500원입니다

Eclipse를 이용한 CoffeePrice.java 실행


72

eclipse-workspace - JC-test/src/test/CoffeePrice.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



Package Explorer

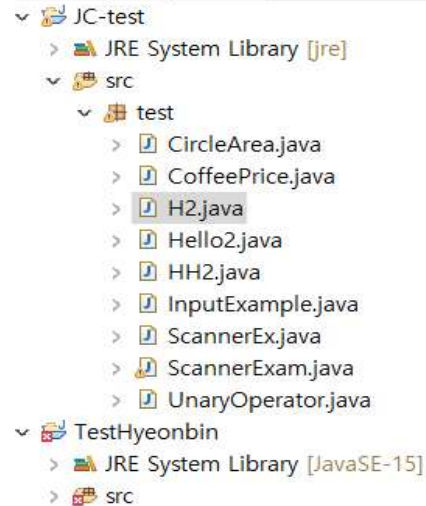

CoffeePrice.java

```
1 package test;
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class CoffeePrice {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("무슨 커피 드릴까요? ");
9         String order = scanner.next();
10        int price=0;
11        switch (order) {
12            case "에스프레소":
13            case "카푸치노":
14            case "카페라떼":
15                price = 3500;
16                break;
17            case "아메리카노" :
18                price = 2000;
19                break;
20            default:
21                System.out.println("메뉴에 없습니다!");
22        }
23        if(price != 0)
24            System.out.print(order + "는 " + price + "원입니다");
25        scanner.close();
26    }
27 }
```

Problems @ Javadoc Declaration Console

<terminated> CoffeePrice [Java Application] C:\Users\Wjcchun\p2\workspace\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.w

무슨 커피 드릴까요? 아메리카노

아메리카노는 2000원입니다