

IP adresser – Oppgave


1. Åpne Command Prompt (CMD), ved å søke på det i Windows sitt søkefeltet

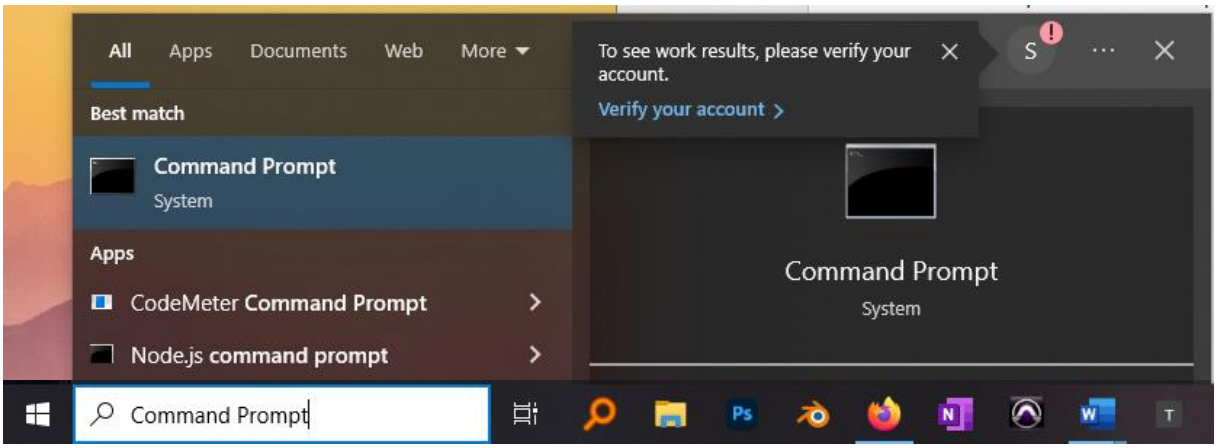


Her kan du skrive inn ulike kommandoer som man ikke har tilgang til ellers.

2. Få tilgang til IP adressen og sjekke tilgangen til en nettside ved å skrive: «ping», «(mellomrom)», og så en nettadresse. F.eks. nrk.no, youtube.com, vg.no. Trykk *Enter*

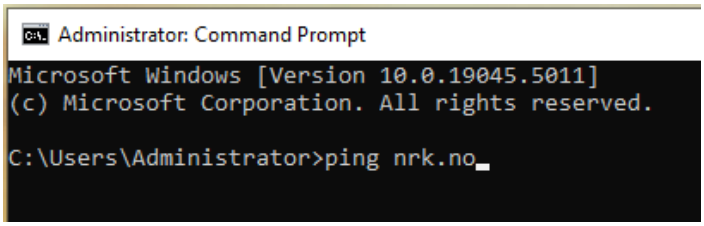



Her kan du se nettsidens IP-adresse

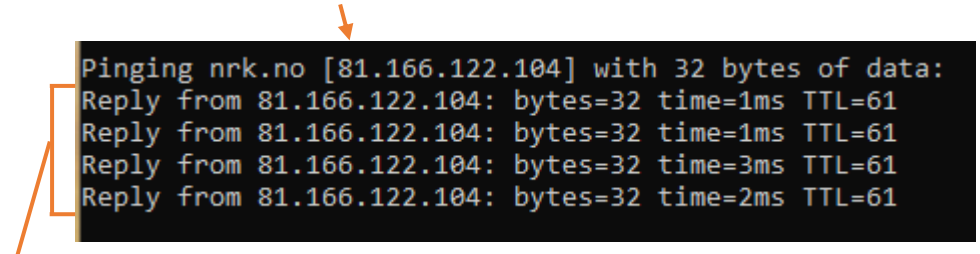


Her ser du at du har fått svar fra nettsiden, og hvor lang tid det tok – dette kalles pakker. Da vet du at nettsiden fungerer.


3. Bruk ping for å sjekke forbindelsen til disse IP adressene. Hva ble resultatet? Hvor mange pakker fikk du i retur? Hvilken av disse hadde størst forsinkelse?

- nrk.no
- toyota.com
- australia.gov.au
- 8.8.8.8 (Søk på nettet, hva er dette?)
- 10.0.0.3

Tracert

Din PC og en nettside/server har ikke direkte kontakt med hverandre. De har kontakt gjennom mange mellomstasjoner før man kommer frem.

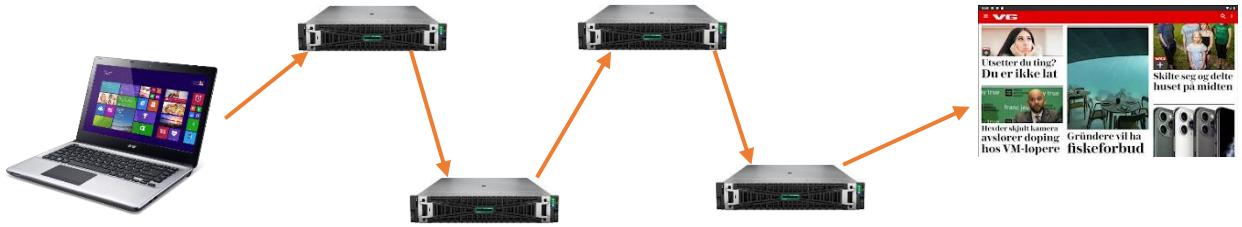

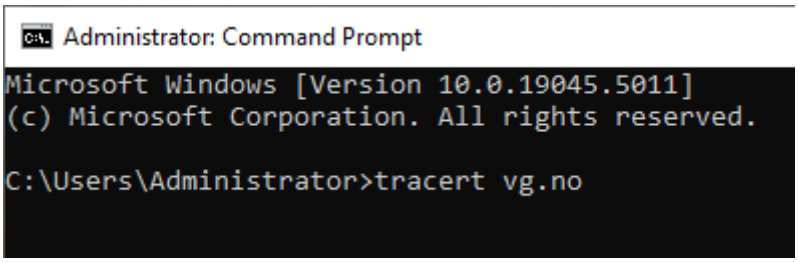

4. Bruk kommandoen ***tracert*** i command Prompt til å telle hvor mange mellomstasjoner du må gjennom for å komme til en nettside/server. Dette kan ta litt tid

- nrk.no
- youtube.com

- vg.no
- matematikk.org
- 10.0.0.1

Hvilke adresser hadde flest mellomstasjoner?

IPconfig

5. Din PC har også en IP-adresse. Du finner den ved å skrive ipconfig i command Prompt.

Ipv4 er din IP-adresse

- Hvilken annen informasjon finner du her?
- Får dere til å pinge hverandre?

