UNIDAD DIDÁCTICA 6

Ejercicio 6-7: Hojas de Estilo XSLT


Enunciado:

Dado el siguiente documento XML "**inventario.xml**", escriba las hojas de estilo XSLT que permitan obtener un documento parecido al que se muestra como resultado:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="listainventario.xsl"?>
<inventario>
    <producto codigo="P1">
        <peso unidad="kg">10</peso>
        <nombre>Ordenador</nombre>
        <lugar edificio="B">
            <aula>10</aula>
        </lugar>
    </producto>
    <producto codigo="P2">
        <peso unidad='g'>500</peso>
        <nombre>Switch</nombre>
        <lugar edificio="A">
            <aula>6</aula>
        </lugar>
    </producto>
    <producto codigo="P3">
        <peso unidad="kg">15</peso>
        <nombre>Mesa</nombre>
        <lugar edificio="B">
            <aula>6</aula>
        </lugar>
    </producto>
</inventario>
```


a) Generación de lista con puntos, convertir el fichero origen en una lista punteada similar a la que se muestra en la figura:

- Elemento P1
  - Nombre: Ordenador
  - Peso: 10kg
- Elemento P2
  - Nombre: Switch
  - Peso: 500g
- Elemento P3
  - Nombre: Mesa
  - Peso: 15kg

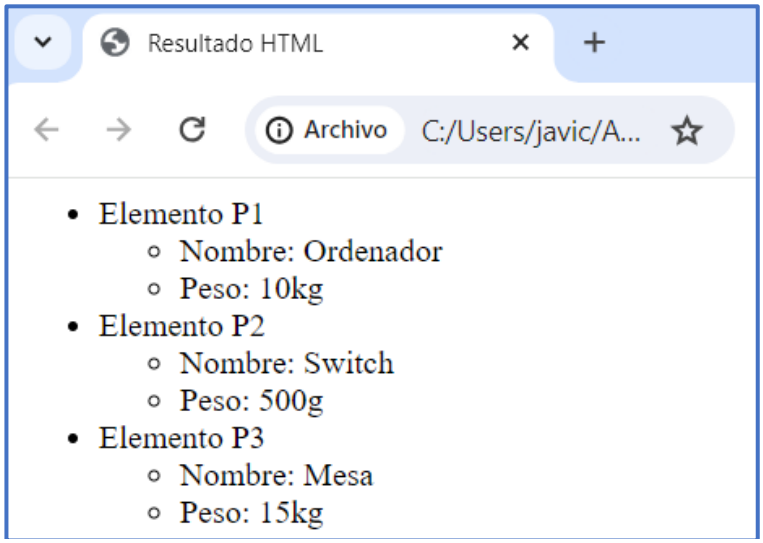

b) Productos del edificio B, se pide ahora mostrar en el resultado la misma información del fichero origen pero solo en los casos en que el lugar del producto sea el edificio B:

- Elemento P1
  - Nombre: Ordenador
  - Peso: 10kg
- Elemento P3
  - Nombre: Mesa
  - Peso: 15kg

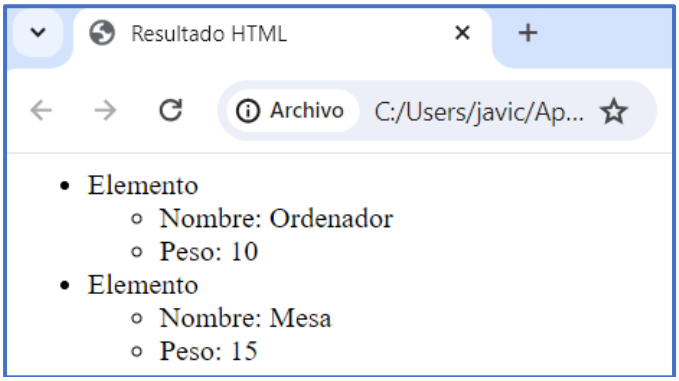

c) Tabla de localizaciones, generar una tabla HTML que muestre la información del fichero origen de la manera siguiente:

