Ejercicio 1:

```
<h1 style="color: #2E6B3F;">Senda Verde</h1>
<p class="lema">Club de senderismo de Linares</p>
```

```
<p class="intro" style="font-style: italic;">Somos un grupo de amantes de la montaña que sale <str
```

Ejercicio 2:

```
<style>
  /* - EJERCICIO 2 -
  La ventaja de separar css del html es que permite reutilizar y modificar los estilos mas facilmente
  h1{
    color: #2E6B3F;
  }
  .intro {
    font-style: italic;
  }
</style>
```

Ejercicio 3:

Todas:

```
<link rel="stylesheet" href="CSS/estilos.css">
```

primera-salida.html:

```
<link rel="stylesheet" href="../CSS/estilos.css"> <!--hay que poner dos puntos para subcarpetas-->
```

Ejercicio 4:

```
/* ejercicio 4 */
/* --- BODY --- */
body {
    color: #2B2B2B;
    background-color: #F6F3EC;
    line-height: 1.6;
}

/* --- TÍTULOS --- */
h1 {
    color: #2E6B3F;
}
```

```css
h2 {
    color: #2E6B3F;
    border-bottom: 2px solid #2E6B3F;
}

h3 {
    color: #7A4E1D;
}

/* --- TEXTO --- */
.intro {
    font-style: italic;
}

/* --- ENLACES Y LISTAS --- */
a {
    color: #2E6B3F;
}

ul {
    list-style: square;
}

blockquote {
    font-style: italic;
    color: #555555;
    border-left: 4p solid #E0A100;  /*No se pone coma para separar atributos */
    padding-left: 16px;
}

/* --- CONTACTO --- */
address {
    font-style: normal;
}
```

Ejercicio 5:

```css
/* --- FUENTES DE LOS TÍTULOS --- */
h1, h2, h3 {
    font-family: Georgia, serif;
}

/* --- TEXTO DESTACADO --- */
strong, em {
    color: #7A4E1D;
}
```

Lo tienen todos las etiquetas que están en body porqué line-height es heredable.

Ejercicio 6:

```css
/*EJERCICIO 6*/
.intro,.lema {
    font-style: italic;
}
.intro {
    font-size: 20px;
}
.aviso{
    background-color: #FFF4D6;
    border-left:6px solid #E0A100;
    padding: 12px;
}
.nota {
    font-size: 14px;
    color: #666666;
}
```

Según he contado, había 14 etiquetas .class de: intro, lema, aviso y nota.

Ejercicio 7:

La clase verde no describe a qué elemento afecta, sin embargo con fácil si sabemos rápidamente a qué nos referimos. Y si cambiamos el color, el nombre .facil seguirá teniendo sentido.

```css
/* --- EJERCICIO 7 --- */
.etiqueta {
    font-weight: bold;
    color: white;
    padding: 2px 8px;
    border-radius: 4px;
}

.facil {
    background-color: #2E7D4F;
}
.media {
    background-color: #9A5B00;
}
.dificil {
    background-color: #B83A2E;
}

/* --- DATOS DE LAS RUTAS --- */
.datos p {
    font-size: 14px;
    color: #555555;
}

/* --- PRECIO EN CONTACTO --- */
.precio {
    font-weight: bold;
    color: #2E6B3F;
}

/* --- FECHA EN INICIO --- */
.fecha {
    font-weight: bold;
    color: #7A4E1D;
    text-transform: uppercase;
}
```

Ejercicio 8:

```css
#cabecera {
    background-color: #2E6B3F;
    color: white;
    padding: 16px 24px;
}

#pie {
    background-color: #E4DED0;
    text-align: center;
    font-size: 14px;
    padding: 12px;
    margin-top: 32px;
}
```

Porque el título está puesto expresamente que sea verde, asique aunque la etiqueta engloba a toda la cabecera, excluye a la etiqueta h1, ya que ese valor tiene prioridad sobre el color heredado de #cabecera.

```css
h1 {
    color: #2E6B3F;
}
```

Ejercicio 9:

```css
/* --- TÍTULO DE LA CABECERA --- */
#cabecera h1 {
    color: white;
}

/* --- MENÚ --- */
nav li {
    display:  inline;
    margin-right: 16px;

}

nav ul {
    padding: 0;
}

/* --- ENLACES DEL MENÚ --- */
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;  /*quita subrayado*/
    text-transform: uppercase;
    font-weight: bold;
}

/* --- ENLACES DEL PIE --- */
#pie a {
    color: inherit;
}
```

Ejercicio 10:

Los elementos del segundo nivel heredan la negrita de sus padres porque el font-weight es una propiedad heredable. Para solucionarlo, ponemos el peso normal en la lista interior.

```css
/* EJERCICIO 10 */
.equipo > li {  /*con esto llamamos a un hijo directo del elemento clase.equipo */
    font-weight: bold;
}

.equipo li ul li { /*la diferencia es que menos los hijos directos todos cambian a este estilo, porque el li directo
    font-weight: normal;
    list-style: circle;  /*cambia sus viñetas a circulos */
}
```

Ejercicio 11:

```css
/* EJERCICIO 11 */
/*El orden de las pseudo-clases de enlaces es :link, :visited, :hover y :active (LoVe HAte).*/

/* --- ENLACES VISITADOS --- */
a:visited {
    color: #5B4A8B;
}

/* --- FOCO CON LA TABLA TAB --- */
a:focus { /* muestra un contorno cuando seleccionas un enlace con la tecla tab */
    outline: 3px solid #E0A100;
}

/* --- ENLACES AL PASAR EL RATÓN --- */
a:hover {  /*hover en enlaces al pasar el raton */
    color: #9A5B00;
}
/* enlaces de nav subrayado */
nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}


/* --- BOTÓN DE INICIO --- */
a.boton { /*selecciona los enlaces que estan en la clase boton */
    background-color: #E0A100;
    color: #2B2B2B;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
}

/* Al pasar el ratón por el botón */
a.boton:hover {
    background-color: #2E6B3F;
    color: white;
}
```

Ejercicio 12:

```css
.activo{
    color: #FFD166;
    border-bottom: 3px solid #FFD166;
}
```

Algunos enlaces aparecen morados porque la regla anterior a:visited cambia el color de los enlaces visitados. Además, a:hover puede competir con la regla del enlace activo cuando pasas el ratón por encima.

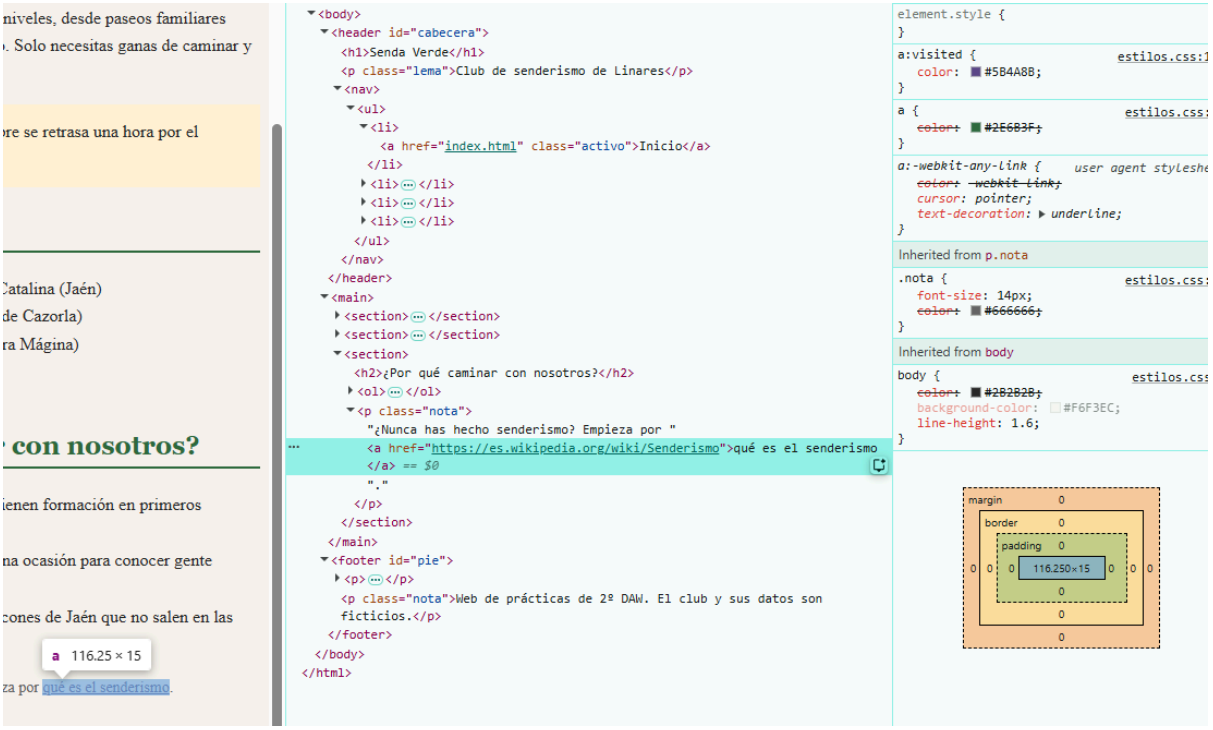

	Selectores de ID	Clases, atributos y pseudo-clase	Etiquetas y pseudo-elementos
nav a	0	0	2
a:visited	0	1	1
a:hover	0	1	1
.activo	0	1	0
nav a.activo	0	1	2

Los selectores específicos del menú tienen más especificidad que las reglas generales a:visited y a:hover. Además, la última regla incluye expresamente los estados del enlace activo, por lo que sigue amarillo incluso cuando lo visitas o pasas el ratón por encima.

```css
nav a:link,
nav a:visited {
    color: white;
}

/* Al pasar el ratón: amarillos */


nav a:hover {
    color: #FFD166;
    text-decoration: underline;
}

/* Enlace activo: siempre amarillo */

nav a.activo,
nav a.activo:link,
nav a.activo:visited,
nav a.activo:hover {
    color: #FFD166;
    border-bottom: 3px solid #FFD166;
}
```

Ejercicio 13:

Porque en CSS existe una regla llamada **cascada**. Cuando dos reglas tienen la misma prioridad y la misma especificidad, gana la que se ha escrito después.

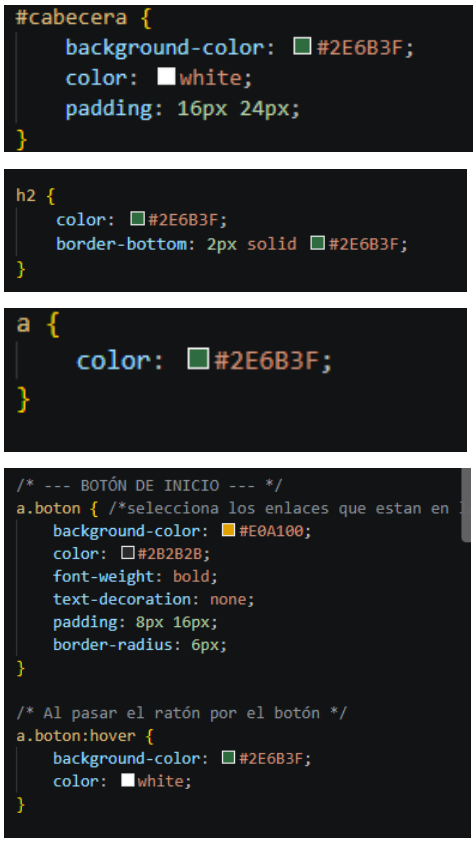estilos. css	otonio.css
	

```css
#cabecera {
    background-color: #2E6B3F;
    color: white;
    padding: 16px 24px;
}

h2 {
    color: #2E6B3F;
    border-bottom: 2px solid #2E6B3F;
}

a {
    color: #2E6B3F;
}

/* --- BOTÓN DE INICIO --- */
a.boton { /*selecciona los enlaces que estan en
    background-color: #E0A100;
    color: #2B2B2B;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
}

/* Al pasar el ratón por el botón */
a.boton:hover {
    background-color: #2E6B3F;
    color: white;
}
```

```css
#cabecera {
    background-color: #7A4E1D;
}

h2 {
    color: #7A4E1D;
    border-bottom: #7A4E1D;
}

a {
    color: #A0522D;
}

.boton {
    background-color: #A0522D;
    color: white;
}

.boton:hover {
    background-color: #E0A100;
    color: #2B2B2B;
}
```

Ejercicio 14:

Al convertir a otonio.css y contraste.css en alternativa, le quitamos la prioridad y gana estilos.css como css estilo persistente. La prueba tiene que ser el firefox, ya que chrome no tiene barra de menú.

```
<title>Senda Verde · Rutas</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/estilos.css">
<link rel="alternate stylesheet" href="CSS/otonio.css" title="Otoño">
<link rel="alternate stylesheet" href="CSS/contraste.css" title="Alto contraste">
</head>
```

Ejercicio 15:

```
const hojas = document.querySelectorAll("link[title]");
    hojas.forEach(hoja => {
        hoja.disabled = true; // Chrome: hay que desactiv
        hoja.disabled = (hoja.title !== nombre);
```

Lo que hace el script al ejecutar el botón normal es desactivar todas las hojas con títulos , ya que ninguna coincide con ese título. Por eso la de estilos.css no se ve afectada.

Ejercicio 16:



Senda Verde

Club de senderismo de Linares

Tema:

Bienvenida

Somos un grupo de amantes de la montaña que sale cada domingo a recorrer los senderos de la provincia de Jaén.

Organizamos rutas para todos los niveles, desde paseos familiares hasta travesías de un día completo. Solo necesitas ganas de caminar y un buen calzado.

Aviso: la salida del 25 de octubre se retrasa una hora por el cambio de horario.

Próximas salidas

- **25 OCT** Castillo de Santa Catalina (Jaén)
- **8 NOV** Río Borosa (Sierra de Cazorla)
- **22 NOV** Pico Mágina (Sierra Mágina)

Ver todas las rutas (rutas.html)

¿Por qué caminar con nosotros?

1. *Seguridad:* nuestros guías tienen formación en primeros auxilios.
2. *Compañía:* cada salida es una ocasión para conocer gente nueva.
3. *Naturaleza:* descubrirás rincones de Jaén que no salen en las guías.


¿Nunca has hecho senderismo? Empieza por qué es el senderismo (https://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo).

© 2026 Senda Verde · Contacto


Web de prácticas de 2º DAW. El club y sus datos son ficticios.


Ejercicio 17:


validar index.html

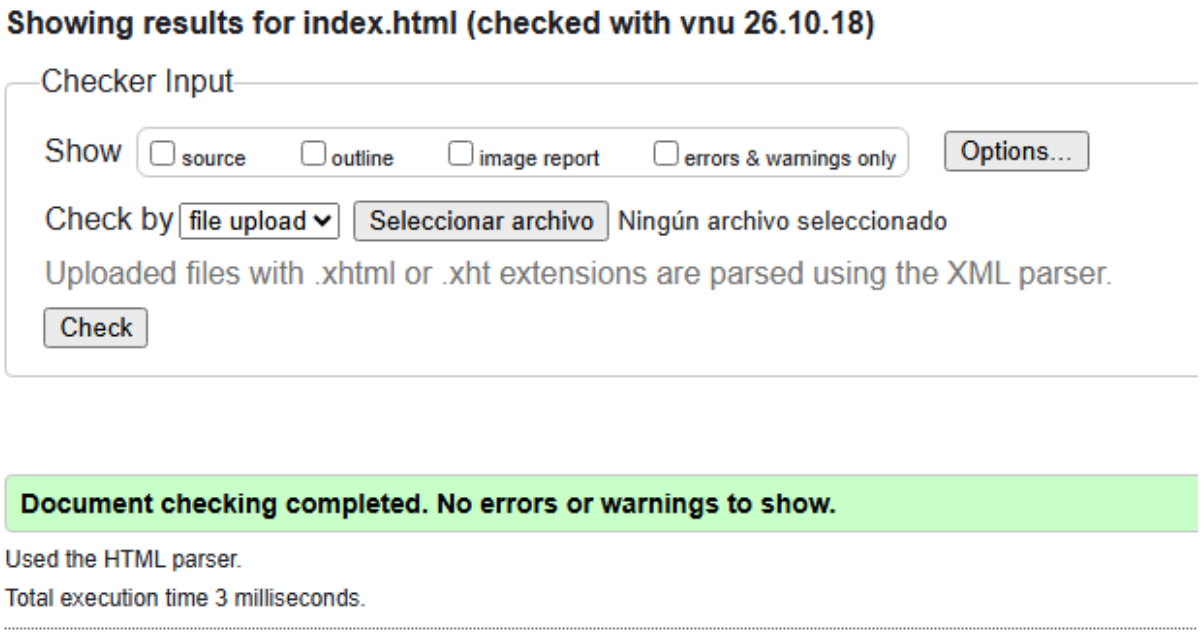

validar css:

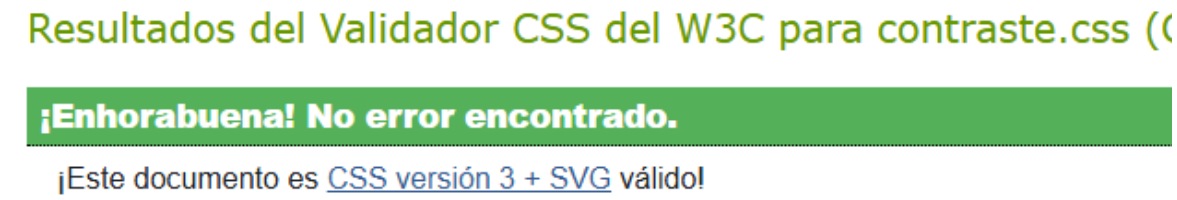

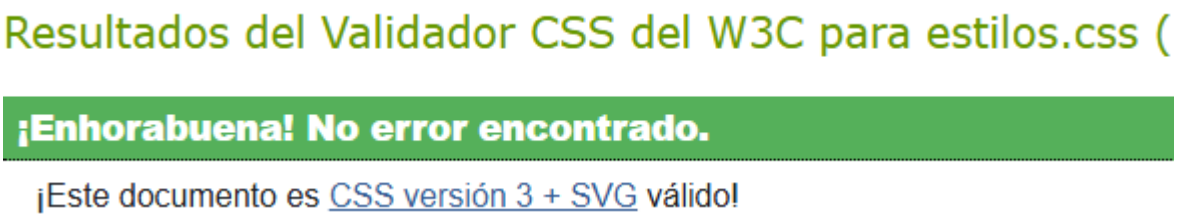

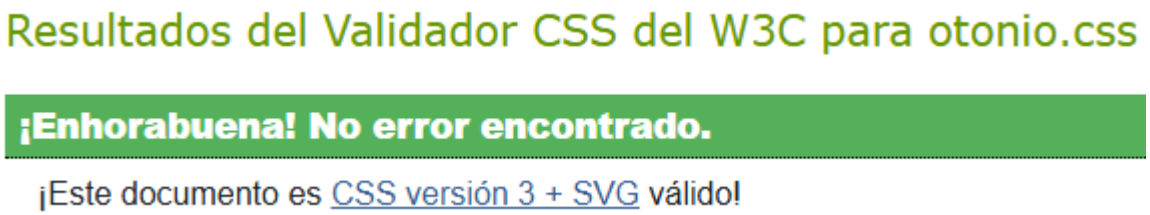

Resultados del Validador CSS del W3C para print.css

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!