智能体平台Agents Open Api-v2.1

1 接口规范

1.1 获取Token

1.1.1 获取Agent Token

> 📌 **注意：**仅可以调用Open Api中**某个Agent的聊天相关接口**，且权限只能操作该用户所属的数据。

进入Agent编辑页，点击按钮

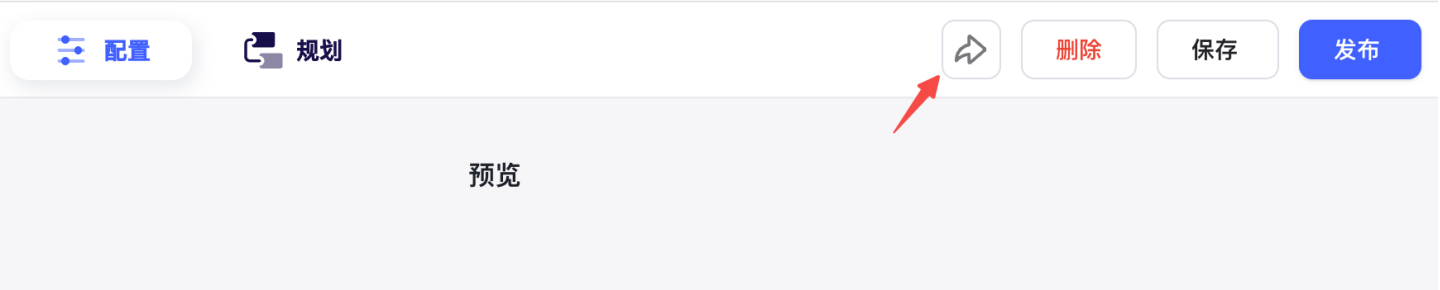

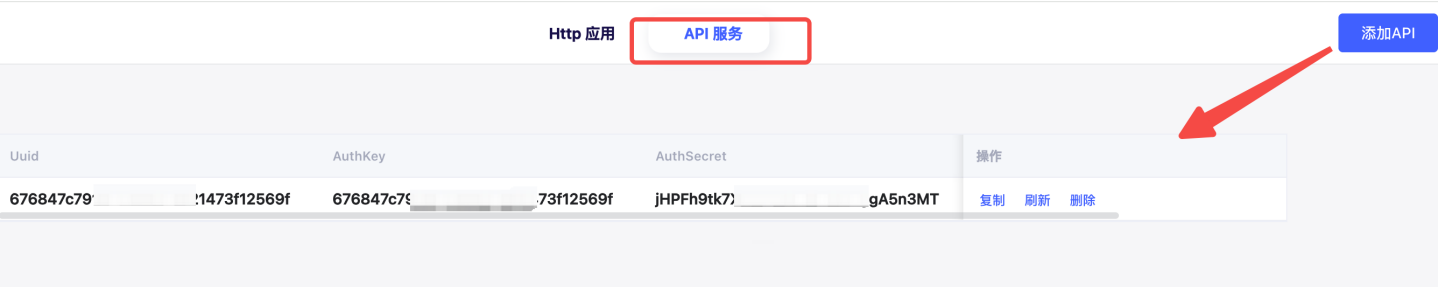

1.1.2 获取个人秘钥

> 📌 **注意：**可以调用Open Api**所有的接口**，但**权限**只能操作该**用户所属的数据、包括用户名下所有Agent的聊天接口**。

1.2 接口认证方式

💡 认证方式有md5、bearer token、token； token的值可以使AgentToken，也可以是个人秘钥。

1.2.1 MD5方式（推荐）

在Header中传入如下参数：

代码块

```
authKey: 你的authKey
timestamp: 毫秒时间戳，此时间戳距离当前不能超过300秒
sign: MD5({authKey}{authSecret}{timestamp})  // md5加密结果用32位小写
```

MD5计算示例：

假设：authKey=123 authSecret=456 timestamp=789

那么：sign=md5(123456789)

1.2.2 Bearer Token方式

在Header中传入如下参数：

```
代码块
1   Authorization: Bearer {authKey}.{authSecret} // 注意Bearer后有一个空格
```

1.2.3 Token方式

在Header中传入如下参数：

```
代码块
1   token: {authKey}.{authSecret}
```

或者通过url query params传参数：

```
代码块
1   {{host}}/api/openapi/agent/chat/stream/v1?token={authKey}.{authSecret}
```

1.3 环境地址

环境	地址
公网-TEST环境	https://test.agentspro.cn
公网-UAT环境	https://uat.agentspro.cn
公网-PROD环境	https://lingda.agentspro.cn
私有化环境	http://{Your Base Url}/

1.4 接口版本说明

版本	版本说明	平台版本
v1	无	✅ **所有版本**
v2	1. 接口命名规范统一 2. 聊天接口的chatId由数字类型变为了字符串类型	✅ **v1.8.0.0+**

2 Agent聊天流式接口

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/stream/v1 或 {{host}}/openapi/v2/chat/stream
请求方式	POST
请求Header	• 参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥** • `X-username: {Your UserName}` 用户登录名，非必填；传入后系统会以该登录名身份调用接口，访问日志等均记录为该用户名下。不传默认使用Token所属人作为调用者身份记录。(v1.9.3+)
请求体说明	*__agentId:__ agent uuid **chatId：**对话ID，非必填，第一次会话不填，如果想在后续会话使用上下文，需要在下一次请求时带上上一次会话的流响应体中的chatId *__userChatInput:__ 用户输入 **state:** {} 传入环境变量参数 ,key,value由调用方自主定义；智能体编排通过 **{{_state.yourKey}}**可以获取到对应参数 代码块 1 { 2 "yourKey1":"yourValue1", 3 "yourKey2":"yourValue2" 4 } **buttonKey：**按钮名或者按钮ID

images： 图片提问参数，支持传入图片URL，也支持传入Data URI（智能对话组件和图片提问组件支持，其他组件不支持）

代码块

```
[{"url":"http://imageUrl"}]
```

代码块

```
[{"url":"..."}]
```

files： 文档提问/文档审核

代码块

```
[
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "中标公示.docx", // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "中标公示" // 非必填，文件对比时才设置此值
  },
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "技术合同.docx",  // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "合同文件" // 非必填，文件对比时才设置此值
  }
]
```

debug: true/false 是否启用调试模式,默认false；启用调试模式后会详细记录每次请求的入参、出参、异常信息，内容会比较多，如果不开启只会记录异常调用的信息。生产环境建议设置为false或者不填。

请求体示例

代码块

```
{
```

```
    "agentId":"a2207c2f6d3d44d2b4a5dae5b5593750",
    "chatId": null,
    "userChatInput":"互联网是什么",// 文本输入
    "images":[{"url":"your image url here"}] // 图片输入
    "files":[],
    // state里的内容回原样返回
    "state":{
        "yourKey1":"yourValue1",
        "yourKey2":"yourValue2"
    },
    "buttonKey":"按钮id或者名字",
    "debug":false
}
```

流式响应体说明

*__chatId__：对话ID

*__conversationId__：当前会话ID,一次对话包含多次会话

*__messageId__: 消息ID,标识某个回复消息，可以用于点赞/踩;当complete=true&finish=false时有值

*__type:__

- text 普通文本
- markdown markdown格式
- pic 图片地址，一般用于文生图
- buttons 编排中的按钮消息
- feedback 反馈，一般用于多Agent协作时，反馈某Agent得结果情况，以进行后续流程,反馈接口参考第3章节
- chart sql查询结果可视化图表信息
- table sql查询的结果信息
- result_file 生成的文件

componentName: 当前组件名

content: 流式内容

- text
- markdown
- pic
- buttons

代码块

```
{\"buttonConfigs\":[{\"label\":\"退出业务流程\",\"key\":\"e09b35e8-23f2-412c-8b53-5e45032afe9c\"}],\"fileContrast\":false,\"fileReview\":fal
```

```
se,\"inputText\":true,\"uploadFile\":false,\"uploadImage\"
:false}
```

- feedback

代码块

```
{\"feedbackKey\":\"@.w3e20s0f8as08x\",\"contentTitle\":\"
对本次回复是否满意？\",\"restartTitle\":\"不满意，从头开始
\",\"loopTitle\":\"继续本轮对话\",\"overTitle\":\"满意，结束
本轮会话\"}
```

- chart

代码块

```
"{\"chartData\":{\"columns\":{\"tenant_name\":
{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"tabl
e\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":
{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\
":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":
[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},
{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},
{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序
\",\"user_count\":32}]},\"chartType\":\"column\"}"
```

- table

代码块

```
"{\"columns\":{\"tenant_name\":
{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"tabl
e\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":
{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\
":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":
[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},
{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},
{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序\",\"user_count\":32}]}"
```

- result_file

代码块

```
1  {\"fileName\":\"文档输出.docx\",\"fileUrl\":\"https://test.agentspro.cn/api/fs/67491cbc423a2a1b2385591f.docx\"}
```

reasoningContent: 思考推理内容，仅思考模型(如：`deepseek-R1`)支持返回该字段

thinkingElapsedMillSecs: 思考推理耗时，单位毫秒，仅思考模型(如：`deepseek-R1`)支持返回该字段

*__complete__：true 代表流式一次会话中某次回复结束（一次会话可能会有多次回复的情况）

*__finish__：true 代表流式一次会话请求全部结束

*__messageId__：代表回复的消息唯一标识id;当complete=true&finish=false时有值

*__status__：消息状态：`1`、正常消息 `0`、失败消息 `-1`、异常消息

***role: 当前消息角色，一般是用户信息或agent信息（头像、名称等）**

代码块

```
1  {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"}
```

bill: 流式一次会话中某次回复结束（complete=true）的Token消耗情况

代码块

```
1  {"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672}
```

referenceType: 引用类型包括web_search 网页搜索、kb_search知识库搜索、kb_search_img_list知识库搜索图片

reference：引用内容

- web_search 网页搜索引用格式内容示例：

代码块

```
1  [{"siteIcon":"","snippet":"2024年8月11日,2024年巴黎奥运会中国队完成所有冲金赛事,共收获40枚金牌。巴黎奥运会也超过伦敦奥运会,成为中国代表团境外参加奥运会取得金牌数最多的一届。夏季奥运会第23届夏季奥林匹克运动会 1984年洛杉矶奥运会(15金,24人) 第24届夏季奥林匹克
```

运动会 1988年汉城奥运会(5金,6人) 注:汉城现已改名首尔 第25届夏季奥林匹克运动会 1992年巴塞罗那奥运会(16金,17人)
","sourceContent":"{\"date\":\"2025-02-27 00:07:04\",\"favicon\":\"\",\"images\": [],\"passage\":\"2024年8月11日,2024年巴黎奥运会中国队完成所有冲金赛事,共收获40枚金牌。巴黎奥运会也超过伦敦奥运会,成为中国代表团境外参加奥运会取得金牌数最多的一届。夏季奥运会第23届夏季奥林匹克运动会 1984年洛杉矶奥运会(15金,24人) 第24届夏季奥林匹克运动会 1988年汉城奥运会(5金,6人) 注:汉城现已改名首尔 第25届夏季奥林匹克运动会 1992年巴塞罗那奥运会(16金,17人)
\",\"score\":1.0,\"site\":\"百度百科\",\"title\":\"中国奥运冠军\",\"url\":\"https://baike.baidu.com/item/中国奥运冠军/863861\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国奥运冠军","url":"https://baike.baidu.com/item/中国奥运冠军/863861"},
{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"至此,本届巴黎奥运会,中国体育代表团的金牌数达 40 枚,超越伦敦奥运会的 39 金,为中国队境外奥运会金牌数最多的一次。另据悉,巴黎奥运会闭幕式于 12 日凌晨 3 时在法兰西体育场举行,由法国导演托马斯·乔利执导,主题为《记录》,将展示运动员难忘时刻,为期 16 天的巴黎奥运会即将圆满结束。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-11 22:05:03\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\": [\"https://nimg.ws.126.net/?url=http://bjnewsrec-cv.ws.126.net/three65048cbd291j00sy1cua00etd200gi00cpg00gi00cp.jpg&thumbnail=140y88&quality=80&type=jpg\"],\"passage\":\"至此,本届巴黎奥运会,中国体育代表团的金牌数达 40 枚,超越伦敦奥运会的 39 金,为中国队境外奥运会金牌数最多的一次。另据悉,巴黎奥运会闭幕式于 12 日凌晨 3 时在法兰西体育场举行,由法国导演托马斯·乔利执导,主题为《记录》,将展示运动员难忘时刻,为期 16 天的巴黎奥运会即将圆满结束。\",\"score\":0.99962276,\"site\":\"网易\",\"title\":\"巴黎奥运会:中国金牌数达 40 枚创新高中国体育代表团全国田径冠军赛_网易订阅
\",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J9BGFTF10519D4UH.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"巴黎奥运会:中国金牌数达 40 枚创新高中国体育代表团全国田径冠军赛_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J9BGFTF10519D4UH.html"},
{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"北京时间8月11日晚,2024年巴黎奥运会圆满落幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共夺得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌总数超越了2012年伦敦奥运会的39枚,创下了境外参赛的最佳成绩。 尽管中国代表团的金牌数与美国队持平,美国女篮在决赛中以67-66险胜法国队,成功夺得美国队的第40枚金牌。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12 07:23:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/2

00913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":[\"https://q3.itc.cn/images01/20240812/d9649b58e7d74fddb9db39047f8fbdb0.jpeg\",\"https://q3.itc.cn/images01/20240812/1284e9343c894fdcb91315659a61af82.jpeg\",\"https://q7.itc.cn/images01/20240812/81923747dc214f6db1d0bf1e47719a6c.jpeg\"],\"passage\":\"北京时间8月11日晚,2024年巴黎奥运会圆满落幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共夺得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌总数超越了2012年伦敦奥运会的39枚,创下了境外参赛的最佳成绩。 尽管中国代表团的金牌数与美国队持平,美国女篮在决赛中以67-66险胜法国队,成功夺得美国队的第40枚金牌。\",\"score\":0.9994373,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"中国惜败美国!巴黎奥运会金牌数并列第一 终奖牌榜屈居第二_项目_总数_乒乓球\",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800161757_121908890\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国惜败美国!巴黎奥运会金牌数并列第一 终奖牌榜屈居第二_项目_总数_乒乓球","url":"https://www.sohu.com/a/800161757_121908890"},{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"在刚刚结束的巴黎奥运会上,中国代表团再次展现出不可撼动的实力,令世界瞩目。截止到8月11日,中国队以39枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,暂列金牌榜第一,追平了2012年伦敦奥运会的历史最高金牌数。此次奥运会,中国运动员的表现可谓是全方位的全面开花,覆盖了从花样游泳到拳击等多个项目,彰显了中国体育的雄厚实力与不懈努力。 花样游泳与拳击:双金的辉煌时刻","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-11 08:32:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":[],\"passage\":\"在刚刚结束的巴黎奥运会上,中国代表团再次展现出不可撼动的实力,令世界瞩目。截止到8月11日,中国队以39枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,暂列金牌榜第一,追平了2012年伦敦奥运会的历史最高金牌数。此次奥运会,中国运动员的表现可谓是全方位的全面开花,覆盖了从花样游泳到拳击等多个项目,彰显了中国体育的雄厚实力与不懈努力。 花样游泳与拳击:双金的辉煌时刻 \",\"score\":0.99938554,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"中国队再创辉煌:巴黎奥运会金牌总数已达39枚!_中国代表团_项目_花样游泳\",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800300467_121924582\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国队再创辉煌:巴黎奥运会金牌总数已达39枚!_中国代表团_项目_花样游泳","url":"https://www.sohu.com/a/800300467_121924582"},{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"8月7日,中国代表团在2024年巴黎奥运会上表现出色,截至北京时间6时,共获得22金21银16铜,总计59枚奖牌,排名奖牌榜第二。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-07 09:55:43\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\":[],\"passage\":\"8月7日,中国代表团在2024年巴黎奥运会上表现出色,截至北京时间6时,共获得22金21银16铜,总计59枚奖牌,排名奖牌榜第二。

\",\"score\":0.89894086,\"site\":\"网易\",\"title\":\"中国代表团巴黎奥运已斩获59枚奖牌 金牌数达22枚奖牌榜巴黎奥运会_网易订阅\",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J8VT5JQ80519D45U.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国代表团巴黎奥运已斩获59枚奖牌 金牌数达22枚奖牌榜巴黎奥运会_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J8VT5JQ80519D45U.html"},
{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"具体来说,奖牌榜情况如下:第一名,美国,成绩是40金44银42铜;第二名,中国,成绩是40金27银24铜;第三名,日本,成绩是20金12银13铜;第四名,澳大利亚,成绩是18金19银16铜;第五名,法国,成绩是16金26银16铜;第六名,荷兰,成绩是15金7银12铜。剩下的依次是英国、韩国、意大利、德国等。可以看到:第一,美国在金牌榜上的独霸地位已经不复存在,中国队已经迎头赶上。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12 01:50:12\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\":[\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F76f81640j00si2ett00pqd000v900egp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\",\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F883d5b83j00si2eua001fd000jy00imp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\",\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F3296e3d9j00si2eup00okd000v900frp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\"],\"passage\":\"具体来说,奖牌榜情况如下:第一名,美国,成绩是40金44银42铜;第二名,中国,成绩是40金27银24铜;第三名,日本,成绩是20金12银13铜;第四名,澳大利亚,成绩是18金19银16铜;第五名,法国,成绩是16金26银16铜;第六名,荷兰,成绩是15金7银12铜。剩下的依次是英国、韩国、意大利、德国等。可以看到:第一,美国在金牌榜上的独霸地位已经不复存在,中国队已经迎头赶上。
\",\"score\":0.8983962,\"site\":\"网易\",\"title\":\"巴黎奥运最终奖牌榜,中国队40金和美国持平,总数稍逊色:创历史金牌数奥运金牌巴黎奥运会_网易订阅\",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J9BSUSVL0529OGAL.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"巴黎奥运最终奖牌榜,中国队40金和美国持平,总数稍逊色:创历史金牌数奥运金牌巴黎奥运会_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J9BSUSVL0529OGAL.html"},
{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"2024年8月11日,巴黎奥运会最后一个比赛日,中国队获得3枚金牌,金牌总数40枚,超过了预期。 当地时间8月10日,巴黎奥运会花样游泳比赛在水上运动中心收官。在结束此前的双人技术自选和当晚的双人自由自选比拼后,中国队双胞胎姐妹王柳懿/王芊懿以总分第一的成绩夺得双人项目金牌,这是中国队首次夺得该项

目奥运金牌。本届奥运会，中国花样游泳队包揽集体、双人两金。
","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12
00:02:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/2
00913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":
[\"https://q2.itc.cn/images01/20240811/9357585c92144e80a36
b5f36d94820f7.jpeg\"],\"passage\":\"2024年8月11日，巴黎奥运会
最后一个比赛日，中国队获得3枚金牌，金牌总数40枚，超过了预期。 当地时
间8月10日，巴黎奥运会花样游泳比赛在水上运动中心收官。在结束此前的双
人技术自选和当晚的双人自由自选比拼后，中国队双胞胎姐妹王柳懿/王芊懿
以总分第一的成绩夺得双人项目金牌，这是中国队首次夺得该项目奥运金牌。
本届奥运会，中国花样游泳队包揽集体、双人两金。
\",\"score\":0.89807,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"2024年巴
黎奥运会最终奖牌榜_中国队_金牌_总数
\",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800133293_121777015/\"
}","sourceContentType":"webpage","title":"2024年巴黎奥运会最
终奖牌榜_中国队_金牌_总
数","url":"https://www.sohu.com/a/800133293_121777015/"}]

- kb_search引用内容格式示例：

代码块


```
[{\"fileName\":\"用户指南(附实
例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46
.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c\",\"kbAvatar\":\"M
ybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7
309842270543954}]
```


- kb_search_img_list知识库搜索图片引用内容格式示例：

代码块


```
[{\"fileName\":\"sdiwoe.png",\"fileType\":\"png\",\"fileUr
l\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c
\"}]
```


references: Map<$referenceType, $reference>引用内容当某次调用出现多种引用内容时，会将多个引用内容合并输出，key={引用类型}，value={引用内容}，流式接口一般不会合并输出，非流式接口会有合并输出的情况。

代码块


```
{
  "kb_search": [{"fileName":"用户指南(附实
例).pdf","fileType":"pdf","fileUrl":"http://120.46.168.100
```

```
/api/fs/6602576e480c49509222f2c","kbAvatar":"Mybatis","kbName":"/assets/avatar/1.png","score":0.7309842270543954}],
  "kb_search_img_list":
[{"fileName":"sdiwoe.png","fileType":"png","fileUrl":"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c"}]
}
```

流式响应体示例

代码块

```
data:{"chatId":2088,"complete":false,"finish": false,"content":"互","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role": {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"text"}

data:{"chatId":2088,"complete":false,"finish": false,"content":"联","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role": {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"text"}

......省略

// 某次回复结束（同一次会话可能有多次回复的情况）complete:true
data:{"chatId":2088,"complete":true,"finish": false,"content":"。","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role": {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"text"}

// 某次回复图片场景示例
data:{"chatId":2088,"complete":true,"finish": false,"content":"https://xxxx.png","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role": {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"pic"}

// 返回buttons的场景
data:{"chatId":551815,"complete":true,"content":"{\"buttonConfigs\":[{\"label\":\"退出业务流程
```

\",\"key\":\"e09b35e8-23f2-412c-8b53-5e45032afe9c\"}],\"fileContrast\":false,\"fileReview\":false,\"inputText\":true,\"uploadFile\":false,\"uploadImage\":false}","conversationId":"78ed3bd398274df8b3e72d83019d46c0","messageId":"78ed3bd398274df8b3e72d83019d46c0","finish":false,"role": {"avatar":"https://uat.agentspro.cn/api/fs/66a345a02b870e5b34942c92.png","id":"a0d35c0bc07d4e1dbe383fc8b44be416","name":"YC意图识别2-20240724"},"type":"buttons"}

// feedback场景示例:

data:{"chatId":2088,"complete":true,"finish": false,"content":"{\"feedbackKey\":\"@.w3e20s0f8as08x\",\"contentTitle\":\"对本次回复是否满意? \",\"restartTitle\":\"不满意，从头开始\",\"loopTitle\":\"继续本轮对话\",\"overTitle\":\"满意，结束本轮会话\"}","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role": {"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"feedback"}

// 有知识库引用时返回知识库引用相关信息

// 此时referenceType=kb_search

// reference=[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附JavaDB实例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7309842270543954}]

data:{"bill": {"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":7753,"complete":true,"content":"问","conversationId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","messageId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","finish":false,"reference":"[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附JavaDB实例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7309842270543954}]","referenceType":"kb_search","role": {"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发指南"},"type":"text"},

// 表格类型

```
data:{"chatId":814185,"complete":true,"content":"{\"columns\":{\"tenant_name\":{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"table\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},{\"tenant_name\":\"微信小程序\",\"user_count\":32}]}","conversationId":"598d2ce78cce4561bad1c720803217fd","finish":false,"id":"678b531a2a15285212450069","messageId":"678b531a2a15285212450069","renderType":"md","role":{"avatar":"/assets/agent/avatar.png","id":"e115661cf19e486faeeffd8a072a87b7","name":"test_db"},"status":1,"type":"table"}

// 图表类型
data:{"chatId":814185,"complete":true,"content":"{\"chartData\":{\"columns\":{\"tenant_name\":{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"table\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},{\"tenant_name\":\"微信小程序\",\"user_count\":32}]},\"chartType\":\"column\"}","conversationId":"598d2ce78cce4561bad1c720803217fd","finish":false,"id":"678b531a2a1528521245006b","messageId":"678b531a2a1528521245006b","renderType":"md","role":{"avatar":"/assets/agent/avatar.png","id":"e115661cf19e486faeeffd8a072a87b7","name":"test_db"},"status":1,"type":"chart"}

// 会话结束: finish:true
data:{"chatId":2088,"complete":true,"finish": true,"content":"","conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","messageId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea","role":{"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测
```

	试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"},"type":"text"}

3 Agent聊天非流式接口（同步）

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/completions/v1 或 {{host}}/openapi/v2/chat/completions
请求方式	POST
请求Header	• 参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥** • `X-username: {Your UserName}` 用户登录名，非必填；传入后系统会以该登录名身份调用接口，访问日志等均记录为该用户名下。不传默认使用Token所属人作为调用者身份记录。(v1.9.3+)
请求体说明	*__agentId:__ agent uuid **chatId：**对话ID，非必填，第一次会话不填，如果想在后续会话使用上下文，需要在下一次请求时带上上一次会话的流响应体中的chatId *__userChatInput:__ 用户输入 **state:** {} 传入环境变量参数 ,key,value由调用方自主定义；智能体编排通过 **{{_state.yourKey}}**可以获取到对应参数 代码块 1 { 2 "yourKey1":"yourValue1", 3 "yourKey2":"yourValue2" 4 } **buttonKey：**按钮名或者按钮ID

images： 图片提问参数，支持传入图片URL，也支持传入Data URI（智能对话组件和图片提问组件支持，其他组件不支持）

代码块

```
[{"url":"xxx"}]
```

代码块

```
[{"url":"..."}]
```

files： 文档提问/文档审核参数

代码块

```
[
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "中标公示.docx", // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "中标公示" // 非必填，文件对比时才设置此值
  },
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "技术合同.docx",  // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "合同文件" // 非必填，文件对比时才设置此值
  }
]
```

debug: true/false 是否启用调试模式,默认false；启用调试模式后会详细记录每次请求的入参、出参、异常信息，内容会比较多，如果不开启只会记录异常调用的信息。生产环境建议设置为false或者不填。

请求体示例	

```
{
    "agentId":"a2207c2f6d3d44d2b4a5dae5b5593750",
    "chatId": null,
    "userChatInput":"Mybatis",// 文本输入
    "images":[{"url":"your image url here"}] // 图片输入
    "files":[]
    // state里的内容回原样返回
    "state":{
        "yourKey1":"yourValue1",
        "yourKey2":"yourValue2"
    },
    "buttonKey":"按钮id或者名字",
    "debug":false
}
```

响应体说明

*__chatId__：对话ID

*__conversationId__：当前会话ID,一次对话包含多次会话

*__messageId__: 消息ID,标识某个回复消息，可以用于点赞/踩;当complete=true&finish=false时有值

state: {} 传入环境变量参数, ,key,value由调用方自主定义，key:value原值不变返回

代码块

```
{
    "yourKey1":"yourValue1",
    "yourKey2":"yourValue2"
}
```

memory:{} memory是agent运行过程中产生的变量信息; key:value

代码块

```
{
    "memoryKey1": "memoryValue1",
    "memoryKey2": "memoryValue2",
}
```

*__choices:__ 回复的内容（数组，可能会有多条回复内容）

*__type:__

- text 普通文本
- markdown markdown格式
- pic 图片地址，一般用于文生图

- buttons 编排中的按钮消息

- feedback 反馈，一般用于多Agent协作时，反馈某Agent得结果情况，以进行后续流程,反馈接口参考第3章节

- chart sql查询结果可视化图表信息

- table sql查询的结果信息

- result_file 生成的文件

componentName: 当前组件名

content: 流式内容

- text
- markdown
- pic
- buttons

代码块

```
{\"buttonConfigs\":[{\"label\":\"退出业务流程\",\"key\":\"e09b35e8-23f2-412c-8b53-5e45032afe9c\"}],\"fileContrast\":false,\"fileReview\":false,\"inputText\":true,\"uploadFile\":false,\"uploadImage\":false}
```

- feedback

代码块

```
{\"feedbackKey\":\"@.w3e20s0f8as08x\",\"contentTitle\":\"对本次回复是否满意？\",\"restartTitle\":\"不满意，从头开始\",\"loopTitle\":\"继续本轮对话\",\"overTitle\":\"满意，结束本轮会话\"}
```

- chart

代码块

```
"{\"chartData\":{\"columns\":{\"tenant_name\":{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"table\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
```

```
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序
\",\"user_count\":32}]},\"chartType\":\"column\"}"
```

- table

代码块

```
"{\"columns\":{\"tenant_name\":
{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"t
able\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":
{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"tab
le\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":
[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},
{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},
{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序\",\"user_count\":32}]}"
```

- result_file

代码块

```
{\"fileName\":\"文档输
出.docx\",\"fileUrl\":\"https://test.agentspro.cn/api/f
s/67491cbc423a2a1b2385591f.docx\"}
```

reasoningContent: 思考推理内容，仅思考模型(如：`deepseek-R1`)支持返回该字段

thinkingElapsedMillSecs: 思考推理耗时，单位毫秒，仅思考模型(如：`deepseek-R1`)支持返回该字段

*__complete__：true 代表某次回复结束（一次会话可能会有多次回复的情况）

*__finish__：true 代表整个会话结束

*__messageId__：代表回复的消息唯一标识id;当complete=true&finish=false时有值

*__status__：消息状态：`1`、正常消息 `0`、失败消息 `-1`、异常消息

*__role:__ 当前消息角色，一般是用户信息或agent信息（头像、名称等）

代码块

```
{"id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name": "开发测试","avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"}
```


bill: 本次回复的Token消耗情况

代码块


```
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672}
```


referenceType: 引用类型包括web_search 网页搜索、kb_search知识库搜索、kb_search_img_list知识库搜索图片

reference：引用内容

- web_search 网页搜索引用格式内容示例：

代码块


```
[{"siteIcon":"","snippet":"2024年8月11日,2024年巴黎奥运会中国队完成所有冲金赛事,共收获40枚金牌。巴黎奥运会也超过伦敦奥运会,成为中国代表团境外参加奥运会取得金牌数最多的一届。夏季奥运会 第23届夏季奥林匹克运动会 1984年洛杉矶奥运会(15金,24人) 第24届夏季奥林匹克运动会 1988年汉城奥运会(5金,6人) 注:汉城现已改名首尔 第25届夏季奥林匹克运动会 1992年巴塞罗那奥运会(16金,17人) ","sourceContent":"{\"date\":\"2025-02-27 00:07:04\",\"favicon\":\"\",\"images\":[],\"passage\":\"2024年8月11日,2024年巴黎奥运会中国队完成所有冲金赛事,共收获40枚金牌。巴黎奥运会也超过伦敦奥运会,成为中国代表团境外参加奥运会取得金牌数最多的一届。夏季奥运会第23届夏季奥林匹克运动会 1984年洛杉矶奥运会(15金,24人) 第24届夏季奥林匹克运动会 1988年汉城奥运会(5金,6人) 注:汉城现已改名首尔 第25届夏季奥林匹克运动会 1992年巴塞罗那奥运会(16金,17人) \",\"score\":1.0,\"site\":\"百度百科\",\"title\":\"中国奥运冠军\",\"url\":\"https://baike.baidu.com/item/中国奥运冠军/863861\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国奥运冠军","url":"https://baike.baidu.com/item/中国奥运冠军/863861"},{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"至此,本届巴黎奥运会,中国体育代表团的金牌数达 40 枚,超越伦敦奥运会的 39 金,为中国队境外奥运会金牌数最多的一次。另据悉,巴黎奥运会闭幕式于 12 日凌晨 3 时在法兰西体育场举行,由法国导演托马斯·乔利执导,主题为《记录》,将展示运动员难忘时刻,为期 16 天的巴黎奥运会
```

即将圆满结束。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-11 22:05:03\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\":[\"https://nimg.ws.126.net/?url=http://bjnewsrec-cv.ws.126.net/three65048cbd291j00sy1cua00etd200gi00cpg00gi00cp.jpg&thumbnail=140y88&quality=80&type=jpg\"],\"passage\":\"至此,本届巴黎奥运会,中国体育代表团的金牌数达 40 枚,超越伦敦奥运会的 39 金,为中国队境外奥运会金牌数最多的一次。另据悉,巴黎奥运会闭幕式于 12 日凌晨 3 时在法兰西体育场举行,由法国导演托马斯·乔利执导,主题为《记录》,将展示运动员难忘时刻,为期 16 天的巴黎奥运会即将圆满结束。\",\"score\":0.99962276,\"site\":\"网易\",\"title\":\"巴黎奥运会:中国金牌数达 40 枚创新高中国体育代表团全国田径冠军赛_网易订阅\",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J9BGFTF10519D4UH.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"巴黎奥运会:中国金牌数达 40 枚创新高中国体育代表团全国田径冠军赛_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J9BGFTF10519D4UH.html"},{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"北京时间8月11日晚,2024年巴黎奥运会圆满落幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共夺得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌总数超越了2012年伦敦奥运会的39枚,创下了境外参赛的最佳成绩。尽管中国代表团的金牌数与美国队持平,美国女篮在决赛中以67-66险胜法国队,成功夺得美国队的第40枚金牌。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12 07:23:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":[\"https://q3.itc.cn/images01/20240812/d9649b58e7d74fddb9db39047f8fbdb0.jpeg\",\"https://q3.itc.cn/images01/20240812/1284e9343c894fdcb91315659a61af82.jpeg\",\"https://q7.itc.cn/images01/20240812/81923747dc214f6db1d0bf1e47719a6c.jpeg\"],\"passage\":\"北京时间8月11日晚,2024年巴黎奥运会圆满落幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共夺得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌总数超越了2012年伦敦奥运会的39枚,创下了境外参赛的最佳成绩。尽管中国代表团的金牌数与美国队持平,美国女篮在决赛中以67-66险胜法国队,成功夺得美国队的第40枚金牌。\",\"score\":0.9994373,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"中国惜败美国!巴黎奥运会金牌数并列第一 终奖牌榜屈居第二_项目_总数_乒乓球\",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800161757_121908890\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国惜败美国!巴黎奥运会金牌数并列第一 终奖牌榜屈居第二_项目_总数_乒乓球","url":"https://www.sohu.com/a/800161757_121908890"},

{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"在刚刚结束的巴黎奥运会上,中国代表团再次展现出不可撼动的实力,令世界瞩目。截止到8月11日,中国队以39枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,暂列金牌榜第一,追平了2012年伦敦奥运会的历史最高金牌数。此次奥运会,中国运动员的表现可谓是全方位的全面开花,覆盖了从花样游泳到拳击等多个项目,彰显了中国体育的雄厚实力与不懈努力。 花样游泳与拳击:双金的辉煌时刻 ","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-11 08:32:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":[],\"passage\":\"在刚刚结束的巴黎奥运会上,中国代表团再次展现出不可撼动的实力,令世界瞩目。截止到8月11日,中国队以39枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,暂列金牌榜第一,追平了2012年伦敦奥运会的历史最高金牌数。此次奥运会,中国运动员的表现可谓是全方位的全面开花,覆盖了从花样游泳到拳击等多个项目,彰显了中国体育的雄厚实力与不懈努力。 花样游泳与拳击:双金的辉煌时刻 \",\"score\":0.99938554,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"中国队再创辉煌:巴黎奥运会金牌总数已达39枚!_中国代表团_项目_花样游泳 \",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800300467_121924582\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国队再创辉煌:巴黎奥运会金牌总数已达39枚!_中国代表团_项目_花样游泳","url":"https://www.sohu.com/a/800300467_121924582"},
{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"8月7日,中国代表团在2024年巴黎奥运会上表现出色,截至北京时间6时,共获得22金21银16铜,总计59枚奖牌,排名奖牌榜第二。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-07 09:55:43\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\":[],\"passage\":\"8月7日,中国代表团在2024年巴黎奥运会上表现出色,截至北京时间6时,共获得22金21银16铜,总计59枚奖牌,排名奖牌榜第二。\",\"score\":0.89894086,\"site\":\"网易 \",\"title\":\"中国代表团巴黎奥运已斩获59枚奖牌 金牌数达22枚奖牌榜巴黎奥运会_网易订阅 \",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J8VT5JQ80519D45U.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"中国代表团巴黎奥运已斩获59枚奖牌 金牌数达22枚奖牌榜巴黎奥运会_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J8VT5JQ80519D45U.html"},
{"siteIcon":"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png","snippet":"具体来说,奖牌榜情况如下:第一名,美国,成绩是40金44银42铜;第二名,中国,成绩是40金27银24铜;第三名,日本,成绩是20金12银13铜;第四名,澳大利亚,成绩是18金19银16铜;第五名,法国,成绩是16金26银16铜;第六

名,荷兰,成绩是15金7银12铜。剩下的依次是英国、韩国、意大利、德国等。可以看到:第一,美国在金牌榜上的独霸地位已经不复存在,中国队已经迎头赶上。","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12 01:50:12\",\"favicon\":\"http://img01.sogoucdn.com/app/a/200913/a51423369a5d5a02e23e02dbe7ef3ac2.png\",\"images\":[\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F76f81640j00si2ett00pqd000v900egp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\",\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F883d5b83j00si2eua001fd000jy00imp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\",\"https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0812%2F3296e3d9j00si2eup00okd000v900frp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg\"],\"passage\":\"具体来说,奖牌榜情况如下:第一名,美国,成绩是40金44银42铜;第二名,中国,成绩是40金27银24铜;第三名,日本,成绩是20金12银13铜;第四名,澳大利亚,成绩是18金19银16铜;第五名,法国,成绩是16金26银16铜;第六名,荷兰,成绩是15金7银12铜。剩下的依次是英国、韩国、意大利、德国等。可以看到:第一,美国在金牌榜上的独霸地位已经不复存在,中国队已经迎头赶上。\",\"score\":0.8983962,\"site\":\"网易\",\"title\":\"巴黎奥运最终奖牌榜,中国队40金和美国持平,总数稍逊色:创历史金牌数奥运金牌巴黎奥运会_网易订阅\",\"url\":\"https://www.163.com/dy/article/J9BSUSVL0529OGAL.html\"}","sourceContentType":"webpage","title":"巴黎奥运最终奖牌榜,中国队40金和美国持平,总数稍逊色:创历史金牌数奥运金牌巴黎奥运会_网易订阅","url":"https://www.163.com/dy/article/J9BSUSVL0529OGAL.html"},
{"siteIcon":"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png","snippet":"2024年8月11日,巴黎奥运会最后一个比赛日,中国队获得3枚金牌,金牌总数40枚,超过了预期。 当地时间8月10日,巴黎奥运会花样游泳比赛在水上运动中心收官。在结束此前的双人技术自选和当晚的双人自由自选比拼后,中国队双胞胎姐妹王柳懿/王芊懿以总分第一的成绩夺得双人项目金牌,这是中国队首次夺得该项目奥运金牌。本届奥运会,中国花样游泳队包揽集体、双人两金。 ","sourceContent":"{\"date\":\"2024-08-12 00:02:00\",\"favicon\":\"http://img03.sogoucdn.com/app/a/200913/30b30b6c3013fff8a43e58a2bccf2ae4.png\",\"images\":[\"https://q2.itc.cn/images01/20240811/9357585c92144e80a36b5f36d94820f7.jpeg\"],\"passage\":\"2024年8月11日,巴黎奥运会最后一个比赛日,中国队获得3枚金牌,金牌总数40枚,超过了预期。 当地时间8月10日,巴黎奥运会花样游泳比赛在水上运动中心收官。在结束此前的双人技术自选和当晚的双人自由自选比拼后,中国队双胞胎姐妹王柳懿/王芊懿以总分第一的成绩夺得双人项目金牌,这是中国队首次夺得该项目奥运金牌。本届奥运会,中国花样游泳队包揽集体、双人两

金。\",\"score\":0.89807,\"site\":\"搜狐\",\"title\":\"2024年巴黎奥运会最终奖牌榜_中国队_金牌_总数\",\"url\":\"https://www.sohu.com/a/800133293_121777015/\"}","sourceContentType":"webpage","title":"2024年巴黎奥运会最终奖牌榜_中国队_金牌_总数","url":"https://www.sohu.com/a/800133293_121777015/"}]

- kb_search引用内容格式示例：

代码块

```
[{\"fileName\":\"技术文档.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7309842270543954}]
```

- kb_search_img_list知识库搜索图片引用内容格式示例：

代码块

```
[{\"fileName\":\"sdiwoe.png",\"fileType\":\"png\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\"}]
```

references: Map<$referenceType, $reference>引用内容当某次调用出现多种引用内容时，会将多个引用内容合并输出，key={引用类型}，value={引用内容}，流式接口一般不会合并输出，非流式接口会有合并输出的情况。

代码块

```
{
  "kb_search": [{"fileName":"用户指南(附实例).pdf","fileType":"pdf","fileUrl":"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c","kbAvatar":"Mybatis","kbName":"/assets/avatar/1.png","score":0.7309842270543954}],
  "kb_search_img_list": [{"fileName":"sdiwoe.png","fileType":"png","fileUrl":"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c"}]
}
```

响应体示例

代码块

```
{
     "chatId":2088,
     "conversationId":"5923e893a0a24e1b8f0025818249cfea",
     // state里的内容回原样返回
     "state":{
        "yourKey1":"yourValue1",
        "yourKey2":"yourValue2"
     },
    // memory是agent运行过程中产生的变量信息
     "memory":{
        "memoryKey1": "memoryValue1",
        "memoryKey2": "memoryValue2",
     },
     "choices":[
         // 某次回复文字场景示例1
         {"bill":
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":7753,"complete":true,"content":"一","conversationId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","messageId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","finish":false,"role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发测试"},"type":"text"},
         // 某次回复文字场景示例2
         {"bill":
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":7753,"complete":true,"content":"款","conversationId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","messageId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","finish":false,"role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发测试"},"type":"text"},
         // 某次回复图片场景示例
         {"bill":
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":7753,"complete":true,"content":"http://xxx.png","conversationId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","messageId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","finish":false,"role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发测试"},"type":"pic"},
         // 某次回复文件场景示例
```

```
22          {"bill":
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-
MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":775
3,"complete":true,"content":"{\"fileName\":\"文档输
出.docx\",\"fileUrl\":\"https://test.agentspro.cn/api/fs/6749
1cbc423a2a1b2385591f.docx\"}","conversationId":"481c9ad4d0764
97cb1d977c57dafcdb2","messageId":"481c9ad4d076497cb1d977c57da
fcdb2","finish":false,"role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3
024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发
测试"},"type":"pic"},
23          // 有知识库引用时返回知识库引用相关信息
24          // 此时referenceType=kb_search
25          // reference=[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附
JavaDB实
例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.16
8.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybati
s\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.730984227
0543954}]
26          {"bill":
{"billType":"chat","completionTokens":211,"model":"SkyChat-
MegaVerse","promptTokens":461,"totalTokens":672},"chatId":775
3,"complete":true,"content":"MyBatis是一款一流的支持自定义SQL、
存储过程和高级映射的持久化框架。它几乎消除了所有的JDBC代码，也基本不
需要手工去设置参数和获取检索结果。MyBatis能够使用简单的XML格式或者注
解进行配置，能够映射基本数据元素、Map接口和POJOs（普通java对象）到数
据库中的记录。在所有的MyBatis应用中，SqlSessionFactory实例都是核
心。通过SqlSessionFactory实例，能够创建SqlSession实例，进而进行数
据库操作。而SqlSessionFactory实例则是通过
SqlSessionFactoryBuilder类进行构建的。希望对你有所帮助。如果你需要
了解更多关于MyBatis的内容，请随时提
问。","conversationId":"481c9ad4d076497cb1d977c57dafcdb2","fin
ish":false,"reference":"[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附
JavaDB实
例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.16
8.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybati
s\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.730984227
0543954}]","referenceType":"kb_search","role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3
024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发
指南"},"type":"text"},
27          // 某次回复buttons的场景
28          {"chatId":551815,"complete":true,"content":"
{\"buttonConfigs\":[{\"label\":\"退出业务流程
\",\"key\":\"e09b35e8-23f2-412c-8b53-
5e45032afe9c\"}],\"fileContrast\":false,\"fileReview\":false,
\"inputText\":true,\"uploadFile\":false,\"uploadImage\":false
```

}","conversationId":"78ed3bd398274df8b3e72d83019d46c0","messageId":"78ed3bd398274df8b3e72d83019d46c0","finish":false,"role":
{"avatar":"https://uat.agentspro.cn/api/fs/66a345a02b870e5b34942c92.png","id":"a0d35c0bc07d4e1dbe383fc8b44be416","name":"YC意图识别2-20240724"},"type":"buttons"}
// feedback场景示例:
{ "complete":true,"finish": false, "content":"
{\"feedbackKey\":\"@.w3e20s0f8as08x\",\"contentTitle\":\"对本次回复是否满意? \",\"restartTitle\":\"不满意，从头开始\",\"loopTitle\":\"继续本轮对话\",\"overTitle\":\"满意，结束本轮会话\"}", "role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发测试"},"type":"feedback"},
// 表格类型
{"chatId":814185,"complete":true,"content":"
{\"columns\":{\"tenant_name\":
{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"table\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":
{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":
[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},
{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},
{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序\",\"user_count\":32}]}","conversationId":"598d2ce78cce4561bad1c720803217fd","finish":false,"id":"678b531a2a15285212450069","messageId":"678b531a2a15285212450069","renderType":"md","role":
{"avatar":"/assets/agent/avatar.png","id":"e115661cf19e486faeeffd8a072a87b7","name":"test_db"},"status":1,"type":"table"}
// 图表类型
{"chatId":814185,"complete":true,"content":"
{\"chartData\":{\"columns\":{\"tenant_name\":
{\"label\":\"tenant_name\",\"name\":\"tenant_name\",\"table\":\"t_tenant\",\"type\":\"cat\"},\"user_count\":
{\"label\":\"user_count\",\"name\":\"user_count\",\"table\":\"\",\"type\":\"linear\"}},\"rows\":
[{\"tenant_name\":\"develop\",\"user_count\":10},
{\"tenant_name\":\"global\",\"user_count\":476},
{\"tenant_name\":\"mask007\",\"user_count\":9},
{\"tenant_name\":\"psss\",\"user_count\":1},
{\"tenant_name\":\"pusan-test\",\"user_count\":12},

```
{\"tenant_name\":\"test\",\"user_count\":2},
{\"tenant_name\":\"微信小程序
\",\"user_count\":32}]},\"chartType\":\"column\"}","conversat
ionId":"598d2ce78cce4561bad1c720803217fd","finish":false,"id"
:"678b531a2a1528521245006b","messageId":"678b531a2a1528521245
006b","renderType":"md","role":
{"avatar":"/assets/agent/avatar.png","id":"e115661cf19e486fae
effd8a072a87b7","name":"test_db"},"status":1,"type":"chart"}
            // 最后一条，会话结束: finish:true
            { "complete":true,"finish": true,
"content":"","role":
{"avatar":"http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3
024.png","id":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb","name":"开发
测试"},"type":"text"}
        ]
}
```

调用示例

代码块

```
请求:
POST /api/openapi/agent/chat/completions/v1 HTTP/1.1
Host: 120.46.168.100
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer
afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb.5vMQC3yVFZUXCwuwa4xtia927dKiFyUt
Content-Length: 147

{"agentId":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
"chatId":null,
"userChatInput":"mybatis",
"state":{
    "roomId":123,
    "roomName":"testRoom"
 }
}


返回结果:
{
    "chatId": 7767,
    "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
    "choices": [
        {
            "chatId": 7767,
```

```
            "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "messageId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "role": {
                "id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
                "name": "开发测试",
                "avatar": "http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"
            },
            "content": "MyBatis是一款一流的支持自定义SQL、存储过程和高级映射的持久化框架。它能够减少JDBC代码编写的工作量，无需手动设置参数和获取结果，同时支持简单的XML配置或注解方式，能够将基本数据元素、Map接口和POJOs等Java对象映射到数据库记录中。MyBatis应用的核心是SqlSessionFactory实例。通过SqlSessionFactoryBuilder构建SqlSessionFactory实例，就可以开始使用MyBatis框架进行持久化操作。",
            "referenceType": "kb_search",
            "reference": "[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附JavaDB实例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7309842270543954}]",
            "type": "text",
            "complete": true,
            "finish": false,
            "bill": {
                "model": "SkyChat-MegaVerse",
                "billType": "chat",
                "completionTokens": 150,
                "promptTokens": 461,
                "totalTokens": 611
            }
        },
        {
            "chatId": 7767,
            "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "messageId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "role": {
                "id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
                "name": "开发测试",
                "avatar": "http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"
            },
            "content": null,
            "referenceType": null,
            "reference": null,
            "type": "text",
            "complete": true,
            "finish": true,
            "bill": null
        }
```

```
    ],
    "state": {
        "roomId": 123,
        "roomName": "testRoom"
    }
}
```

4 Agent聊天非流式接口（异步）

请求参数和Agent聊天非流式接口（同步）基本一致，异步执行Agent流程，接口调用返回后台日志记录的requestId和state。增加callbackUrl和callbackHeaders作为可选参数，传callbackUrl的时候，Agent流程异步执行成功后，会以POST方式回传执行结果到callbackUrl，请求体内容就是Agent聊天非流式接口（同步）中的返回值。

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/completions/async/v1 或 {{host}}/openapi/v2/chat/completions/async
请求方式	POST
请求Header	• 参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥** • `X-username: {Your UserName}` 用户登录名，非必填；传入后系统会以该登录名身份调用接口，访问日志等均记录为该用户名下。不传默认使用Token所属人作为调用者身份记录。(v1.9.3+)
请求体说明	*__agentId:__ agent uuid **chatId：**对话ID，非必填，第一次会话不填，如果想在后续会话使用上下文，需要在下一次请求时带上上一次会话的流响应体中的chatId *__userChatInput:__ 用户输入 **state:** {} 传入环境变量参数 ,key,value由调用方自主定义；智能体编排通过 **{{_state.yourKey}}**可以获取到对应参数 代码块 `{ "yourKey1":"yourValue1", "yourKey2":"yourValue2" }`

buttonKey：按钮名或者按钮ID

images： 图片提问参数，支持传入图片URL，也支持传入Data URI（智能对话组件和图片提问组件支持，其他组件不支持）

代码块

```
[{"url":"xxx"}]
```

代码块

```
[{"url":"..."}]
```

files：文档提问/文档审核参数

代码块

```
[
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "中标公示.docx", // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac4", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "中标公示" // 非必填，文件对比时才设置此值
  },
  {
    "fileId": "66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "fileName": "技术合同.docx",  // 如果不填会从下载url时获取
    "fileUrl": "https://test.agentspro.cn/api/fs/66979252197ded4838301ac5", // fileId与fileUrl必填其一
    "groupName": "合同文件" // 非必填，文件对比时才设置此值
  }
]
```

debug: true/false 是否启用调试模式,默认false；启用调试模式后会详细记录每次请求的入参、出参、异常信息，内容会比较多，如果不开启只会记录异常调用的信息。生产环境建议设

置为false或者不填。

callbackUrl：可选参数，参数不为空时，Agent执行成功之后会用POST方法推送最终消息数据到这个地址

callbackUrlPerComponent：可选参数，参数不为空时，Agent每执行一个有回复信息组件就会用POST方法推送消息数据到这个地址

callbackHeaders：可选参数，如果callbackUrl不为空，调用callbackUrl的时候会带上请求头，如果回调参数有鉴权需求，可以通过这个参数传递鉴权Header

请求体示例

代码块

```
{
    "agentId":"a2207c2f6d3d44d2b4a5dae5b5593750",
    "chatId": null,
    "userChatInput":"Mybatis",// 文本输入
    "images":[{"url":"your image url here"}] // 图片输入
    "files":[]
    // state里的内容回原样返回
    "state":{
        "yourKey1":"yourValue1",
        "yourKey2":"yourValue2"
    },
    "buttonKey":"按钮id或者名字",
    "debug":false,
    "callbackUrl":"http://example.com/callback",
    "callbackHeaders": {
        "token": "token-xxxx"
    }
}
```

响应体说明

回调响应体和Agent聊天非流式接口（同步）的返回值一致，异步调用的响应体如下

code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息

*requestId：后台日志中的请求id，需要排查问题时可使用此id在日志中查找相关日志；使用requestId可以通过5小节的接口轮询获取异步执行结果。

state: {} 传入环境变量参数 ,key,value由调用方自主定义

响应体示例

代码块

```
{
    "code": 1,
    "msg": "success",
    "data":
    {
        "requestId": "5f364d5f79f34c2aa1267cf14ef2de5d",
        "state":
```

```
            {
                "yourKey1": "yourValue1",
                "yourKey2": "yourValue2"
            }
        }
    }

```

调用示例

代码块

```
请求:
POST /api/openapi/agent/chat/completions/v1 HTTP/1.1
Host: 120.46.168.100
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb.5vMQC3yVFZUXCwuwa4xtia927dKiFyUt
Content-Length: 147

{"agentId":"afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
"chatId":null,
"userChatInput":"mybatis",
"state":{
    "roomId":123,
    "roomName":"testRoom"
 }
}


返回结果:
{
    "chatId": 7767,
    "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
    "choices": [
        {
            "chatId": 7767,
            "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "messageId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "role": {
                "id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
                "name": "开发测试",
                "avatar": "http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"
            },
            "componentName": "AI智能对话",
```

```
            "content": "MyBatis是一款一流的支持自定义SQL、存储过程和高级映射的持久化框架。它能够减少JDBC代码编写的工作量，无需手动设置参数和获取结果，同时支持简单的XML配置或注解方式，能够将基本数据元素、Map接口和POJOs等Java对象映射到数据库记录中。MyBatis应用的核心是SqlSessionFactory实例。通过SqlSessionFactoryBuilder构建SqlSessionFactory实例，就可以开始使用MyBatis框架进行持久化操作。",
            "referenceType": "kb_search",
            "reference": "[{\"fileName\":\"MyBatis3_用户指南(附JavaDB实例).pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"fileUrl\":\"http://120.46.168.100/api/fs/6602576e480c49509222f2c0\",\"kbAvatar\":\"Mybatis\",\"kbName\":\"/assets/avatar/1.png\",\"score\":0.7309842270543954}]",
            "type": "text",
            "complete": true,
            "finish": false,
            "bill": {
                "model": "SkyChat-MegaVerse",
                "billType": "chat",
                "completionTokens": 150,
                "promptTokens": 461,
                "totalTokens": 611
            }
        },
        {
            "chatId": 7767,
            "conversationId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "messageId": "a8381932cd7f4092a20fad86054fa40c",
            "role": {
                "id": "afdba586a252468d8b3db2bd2a1320fb",
                "name": "开发测试",
                "avatar": "http://120.46.168.100/api/fs/6606960e2e0bcb3ec15a3024.png"
            },
            "content": null,
            "referenceType": null,
            "reference": null,
            "type": "text",
            "complete": true,
            "finish": true,
            "bill": null
        }
    ],
    "state": {
        "roomId": 123,
        "roomName": "testRoom"
    }
}
```

5 Agent聊天非流式（异步）结果轮询查询接口

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/completions/async/polling/v1?agentId={}&requestId={} 或 {{host}}/openapi/v2/chat/completions/async/polling?agentId={}&requestId={}
请求方式	GET
请求Header	参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***agentId**：智能体id ***requestId**：请求id
请求示例	agentId：4328bb87fdd145e2a25ec53bsada27c95 conversationId：2498bb87fdd145e2a25ec53b50b27c95

响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息
	***requestId**：后台日志中的请求id，需要排查问题时可使用此id在日志中查找相关日志
	output: 和Agent聊天非流式接口（同步）返回体结构一致，状态为DONE的时候才有值
	state：异步任务执行状态，0,1,2,3
	代码块
	`NOT_EXIST(0, "不存在"),`
	`RUNNING(1, "运行中"),`
	`DONE(2, "运行结束"),`
	`EXCEPTION(3, "运行异常")`

响应体示例	代码块
	`{`
	`"code": 1,`
	`"msg": "操作成功",`
	`"data": {`
	`"requestId": "29527e2089e84f5888cc3769618f39cd",`
	`"output": {`
	`"chatId": "29301",`

```
            "conversationId": "ed11b0ce99064e4180bf01aec722d6f6f1gyobzs",
            "memory": {
                "userChatInput": "你好"
            },
            "choices": [
                {
                    "id": "67ea65e9aef53333a8b38ba9",
                    "chatId": "29301",
                    "conversationId": "ed11b0ce99064e4180bf01aec722d6f6f1gyobzs",
                    "role": {
                        "id": "27cd83532ab2432d868d8a89bb1e79c0",
                        "name": "测试台铃",
                        "avatar": "/assets/agent/avatar.png"
                    },
                    "alias": null,
                    "componentName": "AI智能对话",
                    "content": "`你\n好`",
                    "reasoningContent": "",
                    "thinkingElapsedMillSecs": null,
                    "renderType": "md",
                    "referenceType": null,
                    "reference": null,
                    "references": {},
                    "metaMessage": null,
                    "memory": null,
                    "type": "text",
                    "complete": true,
                    "finish": false,
                    "status": 1,
                    "bill": {
                        "model": "gpt-4o",
                        "billType": "chat",
                        "completionTokens": 6,
                        "promptTokens": 27,
                        "totalTokens": 33,
                        "completionTokensDetails": {
                            "reasoningTokens": 0
                        },
                        "promptTokensDetails": {
                            "cachedTokens": 0
                        },
                        "costDetail": {}
                    },
                    "messageId": "67ea65e9aef53333a8b38ba9"
```

```
                    }
                ],
                "state": null
            },
            "state": 2
        }
    }
```

6 Agent反馈接口

应用于多智能体需要反馈的场景。

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/feedback 或 {{host}}/openapi/v2/chat/feedback
请求方式	GET
请求Header	参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	
请求体示例	代码块 `{ "chatId": 123, "agentId": "addsfaslfjasofasofpoas", "feedbackKey": "@.ksdf9as0f8sd0xxo", "feedbackType":"over" // 可选值: [over, restart, loop] }`
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data：true / false 成功、失败
响应体示例	代码块

	{
	"code":1,
	"msg":"success",
	"data": true
	}

7 Agent基本信息列表接口

此接口需要申请更高级别的Token

请求地址	{{host}}/openapi/agents 或 {{host}}/openapi/v2/agents
请求方式	GET
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	无
请求体示例	无
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 agentUuid： agent uuid avatar： agent 头像 name： agent 名称 intro： agent 介绍 guides： agent 问题建议 prologue: 开场白 chatAvatar： agent 聊天背景
响应体示例	代码块 { "code":1,

```
    "msg":"success",
    "data": [
        {
            "agentUuid":"agwerwr34rq3434234sf",
            "avatar":"https://xxx.png",
            "name":"Agent名称",
            "intro":"Agent介绍",
            "guides":["问题建议1","问题建议2"],
            "prologue":"欢迎来到agent",
            "chatAvatar":"https://xxx.png"
          }
    ]
  }

```

8 Agent单个基本信息接口

请求地址	{{host}}/openapi/agents/{agentUUID} 或 {{host}}/openapi/v2/agents/{agentUUID}
请求方式	GET
请求Header	参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	agentUUID: agent的id
请求示例	{host}}/openapi/agents/ogwerwr34rq3434234sf
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 agentUuid： agent uuid avatar： agent 头像 name： agent 名称 intro： agent 介绍 guides： agent 问题建议 prologue: 开场白

	chatAvatar： agent 聊天背景
响应体示例	代码块 `{ "code":1, "msg":"success", "data": { "agentUuid":"agwerwr34rq3434234sf", "avatar":"https://xxx.png", "name":"Agent名称", "intro":"Agent介绍", "guides":["问题建议1","问题建议2"], "prologue":"欢迎来到agent", "chatAvatar":"https://xxx.png" } }`

9 消息赞/踩接口

请求地址	{{host}}/openapi/agents/likeViewDislike 或 {{host}}/openapi/v2/agents/likeViewDislike
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***id** 消息唯一标识，对应对话接口返回的**messageId字段** ***lvdStatus**：赞踩状态，赞:thumbUp,踩：thumbDown，无：none ***agentId**:智能体ID，用户认证校验
请求示例	{ "id": "673455996951a946c05c401a", // messageId "lvdStatus": "thumbUp",

	"agentId":"f9df7cafef2d44ce9e6b0316ca6c3b1a" }
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息
响应体示例	代码块 1 { 2 "code": 1, 3 "msg": "操作成功", 4 "data": null 5 }

10 结束回复流接口

请求地址	{{host}}/openapi/agents/chat/close?agentId={}&conversationId={} 或 {{host}}/openapi/v2/agents/chat/close?agentId={}&conversationId={}
请求方式	GET
请求Header	参考1.1章节； ✅ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***agentId**：智能体id ***conversationId**：会话id
请求示例	agentId：4328bb87fdd145e2a25ec53bsada27c95 conversationId：2498bb87fdd145e2a25ec53b50b27c95
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息
响应体示例	代码块 1 { 2 "code": 1, 3 "msg": "操作成功", 4 "data": null 5 }

11. 文件上传接口

请求地址	{{host}}/openapi/fs/upload
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节 要求Header中content-type=multipart/form-data； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***file**：上传的文件 **returnType**：id表示返回文件id，url表示返回文件url，默认值id **metadata**：文件元数据，json格式
请求示例	file: 文件流 returnType: id
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息
响应体示例	代码块 1 { 2 "code": 1, 3 "msg": "操作成功", 4 "data": "67dccd3ae1138d0f6d12ca6a" 5 }

12. 创建知识库

13. 创建数据集并开始任务

请求地址	{{host}}/openapi/kb/createKb
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节；

	❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	*name：**知识库**名 description：描述 **avatarUrl：头像** *vectorModel： 向量模型，必填
请求示例	代码块 1 { 2 "name":"test", 3 "description":"描述" 4 "vectorModel":"oneapi-xinference:bce-embedding",//其请改成现场可用embedding 5 "avatarUrl":"/assets/avatar/63.png" 6 }
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data字段为数据集Id
响应体示例	代码块 1 { 2 "code": 1, 3 "msg": "操作成功", 4 "data": 121 5 }

14. 变更数据集并开始任务

请求地址	{{host}}/openapi/kb/modifyDsAndTask
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***id：**数据集id ***fileId：**上传文件的id

	*name：数据集名 extJson：扩展字段，扩展字段包含切片解析方法等设置

请求示例	代码块
	``
	{
	"id": 123,
	"fileId": "67dccd3ae1138d0f6d12ca6a",
	"name": "数据集名称",
	"extJson": "{}"
	}
	``
	代码块

响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data字段为数据集Id

响应体示例	代码块
	``
	{
	"code": 1,
	"msg": "操作成功",
	"data": 123
	}
	``
	代码块

15. 删除数据集

请求地址	{{host}}/openapi/kb/deleteDs
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***dsIdList：**数据集id列表

请求示例	代码块
	``
	{
	"dsIdList": [2343,2233]
	}
	``
	代码块

响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息

	data表示是否删除成功

响应体示例	代码块
	``
	1 {
	2 "code": 1,
	3 "msg": "操作成功",
	4 "data": true
	5 }
	``

16. 语音识别接口

请求地址	{{host}}/openapi/voice/recognize
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节 要求Header中content-type=multipart/form-data； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***file**：上传的文件
请求示例	file: 文件流，语音文件，wav格式，16kHz，单声道
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息

响应体示例	代码块
	``
	1 {
	2 "code": 1,
	3 "msg": "操作成功",
	4 "data": "北京的天气"
	5 }
	``

17. 文件类型转换

请求地址	{{host}}/openapi/deepdoc/fileTransfer

请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	*fileName：输入文件名 *fileUrl：输入文件URL *format：目标文件类型，支持常见文档格式，例如doc，docx，xls，xlsx，支持常见文档格式转pdf格式
请求示例	代码块 1 { 2 "fileName": "测试文件111.xls", 3 "fileUrl": "https://uat.agentspro.cn/api/fs/xxxxx", 4 "format": "xlsx" 5 }
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data是转换之后的文件URL
响应体示例	代码块 1 { 2 "code": 1, 3 "msg": "操作成功", 4 "data": "https://uat.agentspro.cn/api/fs/xxxxx" 5 }

18. 查询数据集列表

请求地址	{{host}}/openapi/kb/ds/query
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***kbId**: 知识库ID（示例值：123）

	fileIds: 文件ID列表（示例值：["file_001", "file_002", "file_003"]） **dsIds**: 数据集ID列表（示例值：[1001, 1002, 1003, 1004]） **taskStatus**: 任务状态（0:待执行 1:执行中 2:执行成功 3:执行失败 4:已取消） **approvalState**: 审核状态（1-审核中, 2-审核通过, 3-已拒绝, 4-已取消） **notSelf**: 是否排除自己创建的数据集（示例值：false） **keywords**: 数据集名称

请求示例	代码块
	``
	{
	  "pageNum": 1,
	  "pageSize": 20,
	  "keywords": "机器学习数据集",
	  "kbId": 123,
	  "parentId": 456,
	  "fileIds": [
	    "file_001",
	    "file_002",
	    "file_003"
	  ],
	  "dsIds": [
	    1001,
	    1002,
	    1003,
	    1004
	  ],
	  "taskStatus": 1,
	  "approvalState": 2,
	  "notSelf": false
	}
	``
	代码块

响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data字段为数据集Id

响应体示例	代码块
	``
	{
	  "code": 1,
	  "msg": "操作成功",
	  "data": {
	    "pageNum": 1,
	    "pageSize": 20,
	    "count": true,
	    "list": [
	``
	代码块

```
        {
          "id": 1001,
          "state": 1,
          "trainingState": 2,
          "kbId": 123,
          "parentId": 456,
          "fileId": "file_001",
          "name": "机器学习数据集",
          "extJson": "{\"description\":\"包含各种机器学习算法的训练数据\",\"tags\":[\"AI\",\"机器学习\"]}",
          "createAt": "2024-01-15T10:30:00",
          "type": "file",
          "dataAmount": 1500,
          "parserType": "pdf_parser",
          "taskStatus": 2,
          "progress": "100%",
          "taskId": 2001,
          "allowDownload": 1,
          "downloadUrl": "https://example.com/download/file_001.pdf",
          "allowPreview": 1,
          "previewUrl": "https://example.com/preview/file_001",
          "uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
          "approvalId": 3001,
          "approvalState": 2,
          "approvalCode": "APPROVED",
          "operateCode": "CREATE",
          "operatorUserName": "张三",
          "auditorUserNames": ["李四", "王五"],
          "creatorUserName": "张三",
          "operateComment": "创建新的机器学习数据集",
          "approvalComment": "数据集质量良好，已通过审核",
          "referenceCount": 15
        },
        {
          "id": 1002,
          "state": 1,
          "trainingState": 1,
          "kbId": 123,
          "parentId": 456,
          "fileId": "file_002",
          "name": "自然语言处理语料库",
          "extJson": "{\"description\":\"中文自然语言处理训练语料\",\"tags\":[\"NLP\",\"中文\"]}",
          "createAt": "2024-01-16T14:20:00",
          "type": "file",
          "dataAmount": 2500,
```

```
53          "parserType": "text_parser",
54          "taskStatus": 1,
55          "progress": "65%",
56          "taskId": 2002,
57          "allowDownload": 1,
58          "downloadUrl":
    "https://example.com/download/file_002.txt",
59          "allowPreview": 1,
60          "previewUrl": "https://example.com/preview/file_002",
61          "uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
62          "approvalId": 3002,
63          "approvalState": 1,
64          "approvalCode": "PENDING",
65          "operateCode": "CREATE",
66          "operatorUserName": "赵六",
67          "auditorUserNames": ["李四"],
68          "creatorUserName": "赵六",
69          "operateComment": "上传NLP语料库文件",
70          "approvalComment": null,
71          "referenceCount": 8
72        },
73        {
74          "id": 1003,
75          "state": 1,
76          "trainingState": 2,
77          "kbId": 123,
78          "parentId": 456,
79          "fileId": null,
80          "name": "数据集文件夹",
81          "extJson": "{\"description\":\"包含多个相关数据集的文件
    夹\"}",
82          "createAt": "2024-01-14T09:15:00",
83          "type": "folder",
84          "dataAmount": 0,
85          "parserType": null,
86          "taskStatus": null,
87          "progress": null,
88          "taskId": null,
89          "allowDownload": 0,
90          "downloadUrl": null,
91          "allowPreview": 0,
92          "previewUrl": null,
93          "uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
94          "approvalId": null,
95          "approvalState": null,
96          "approvalCode": null,
97          "operateCode": null,
```

```
          "operatorUserName": null,
          "auditorUserNames": null,
          "creatorUserName": "张三",
          "operateComment": null,
          "approvalComment": null,
          "referenceCount": 0
        }
      ],
      "total": 3,
      "attributes": {},
      "isFirstPage": true,
      "isLastPage": true
    }
  }
```

19. 知识库检索

请求地址	{{host}}/openapi/kb/search
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	***kbId**: 知识库ID（示例值：123） **keywords**: 关键词（示例值："智能搜索"） **vectorSimilarLimit**: 向量相似度阈值/混合相似度（默认值：0.15，示例值：0.2） **vectorSimilarWeight**: 向量相似度权重（默认值：0.72，示例值：0.8） **topK**: 召回数（默认值：20，示例值：30） **enableRerank**: 重排序开关（true/false，默认值：false） **expandChunks**: 扩展上下文分段（开启后将命中分段上下各1个分段内容同时召回，提高内容完整度，默认值：false） **expandNum**: 扩展上下文分段数（默认值：1，示例值：2） **rerankModelType**: 重排序模型类型（示例值："bge-reranker-large"） **rerankSimilarLimit**: 重排序阈值（默认值：0，示例值：0.5） **rerankTopK**: 重排序召回数（默认值：10，示例值：5）
请求示例	代码块

```
{
    "vectorSimilarLimit": 0.15,
    "vectorSimilarWeight": 0.72,
    "topK": 20,
    "enableRerank": false,
    "expandChunks": false,
    "expandNum": 1,
    "rerankModelType": "oneapi-xinference:Qwen3-Reranker-0.6B",
    "rerankSimilarLimit": 0,
    "rerankTopK": 10,
    "keywords": "测试",
    "kbId": "1827"
}
```

响应体说明

code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息

data字段为数据集Id

响应体示例

代码块

```
{
    "code": 1,
    "msg": "操作成功",
    "data": [
        {
            "q": "测试通用文档解析\n1\n2\n3\n4\nbbb\nppp\naaa\nCCCC\nvwv\nXXX\nnnn\nmmm\nHTTP调用\n确定回复\n联动激活①\n联动激活①\n任一激活①\n任一激活①\n请求地址①\n回复对用户可见①\npost（可选get.post.delete.put,patch）\n请求方法+空格+请求地址\nhttps://xxx\n数据类型\ndata-typejson(可选json.form.querx)\ntoken xxx\n请求头（key+空格+value）\nheader2Key header2Value\n回复内容①\n全部请求参数\nbody参数\na:Xx,\n十添加入参\nb:xx,\n十添加出参\n①请求成功\n回复内容\n请求异常\n①模块运行结束\n请求结果\n①模块运行结束\n<img src=\"/api/fs/68b7fff9a1e0ab27c3be326d\" />",
            "a": null,
            "position": null,
            "keywords": null,
            "imgFileKey": "68b7ffb5a1e0ab27c3be3268",
            "layoutType": "figure",
            "userUploadImgFiles": null,
            "id": "342504",
            "kbId": 1827,
            "dsId": 11406,
            "dataId": "68b80004a1e0ab27c3be3271",
            "fileId": "68b7f8c8a1e0ab27c3be31fb",
```

```
            "score": 0.4908423976893971,
            "dataKey": null,
            "refNum": null,
            "dataNum": null,
            "disabled": null,
            "dsInfo": {
                "id": 11406,
                "state": 1,
                "trainingState": 2,
                "kbId": 1827,
                "parentId": 0,
                "fileId": "6855050156c8f3068affe6dd",
                "name": "测试通用文档解析.docx",
                "extJson": "{\"locale\": \"zh_CN\", \"parserType\": \"general\", \"parserTypeExt\": {\"pages\": [[1, 1024]], \"delimiter\": \"\\\\n!?。；！？\", \"taskPageSize\": 10, \"chunkTokenNum\": 512, \"enableDocToPdf\": true, \"transferFileId\": \"68b7f8c8a1e0ab27c3be31fb\", \"layoutRecognize\": true}}",
                "createAt": "2025-09-03 16:13:43",
                "type": "file",
                "dataAmount": 1,
                "parserType": null,
                "taskStatus": null,
                "progress": null,
                "taskId": null,
                "allowDownload": 1,
                "downloadUrl": null,
                "allowPreview": null,
                "previewUrl": null,
                "uuid": "fa38860c2e644aaa99745bbaa005babf6sn6agsp",
                "approvalId": null,
                "approvalState": null,
                "approvalCode": null,
                "operateCode": null,
                "operatorUserName": null,
                "auditorUserNames": null,
                "creatorUserName": null,
                "operateComment": null,
                "approvalComment": null,
                "referenceCount": 7
            },
            "kbInfo": {
                "id": 1827,
                "parentId": 0,
                "state": 1,
```

```
                "dataAmount": 1,
                "name": "测试知识库切片2",
                "description": "1111",
                "avatarUrl": "/assets/avatar/63.png",
                "vectorModel": "oneapi-xinference:bce-embedding",
                "type": "kb",
                "tags": null,
                "ext": {
                    "configWay": "auto",
                    "chunkSize": 512,
                    "coverageRate": 0.15,
                    "similarity": 0.5,
                    "limit": 1,
                    "agentId": null,
                    "language": "Chinese",
                    "parserType": "custom",
                    "contentEnhances": [
                        "filename_enhance",
                        "image_enhance"
                    ],
                    "search": null,
                    "parserModel": "marker_pdf2md",
                    "imageDescriptionModel": "glm-4v",
                    "allowDownloadForNewFile": true
                },
                "virtualDsId": null,
                "dsNum": null,
                "authorName": null,
                "kbType": 1,
                "kbBtnPermission": null,
                "approvalMode": null,
                "approvalState": null
            },
            "approvalState": null,
            "approvalId": null,
            "operateCode": null,
            "operateComment": null,
            "approvalComment": null,
            "approvalParams": null,
            "fusionScore": 0.4908423976893971,
            "vectorScore": 0.39342580516030723,
            "keywordScore": 0.7413422070499137
        }
    ]
}
```

20. agent使用记录

请求地址	{{host}}/openapi/v2/chatHistory
请求方式	POST
请求Header	参考1.1章节； ❌ **Agent Token** ✅ **个人秘钥**
请求参数说明	page：页码 pageSize：每页数据条数 startTime：时间筛选器开始时间 endTime：时间筛选器结束时间 userIdList：用户筛选器（用户id数组） orgIdList：组织筛选器（组织id数组） agentId：agentId
请求示例	代码块 `{ "page": 1, "pageSize": 10, "startTime": "", "endTime": "", "userIdList": [], "orgIdList": [], "agentId": 2378 }`
响应体说明	code: 响应结果码, 1表示成功；其他表示失败，msg错误消息 data字段为数据集Id
响应体示例	代码块 `{ "code": 1, "msg": "操作成功", "data": { "pageNum": 1,`

```
代码块
1   {
2       "page": 1,
3       "pageSize": 10,
4       "startTime": "",
5       "endTime": "",
6       "userIdList": [],
7       "orgIdList": [],
8       "agentId": 2378
9   }
```

```
代码块
1   {
2       "code": 1,
3       "msg": "操作成功",
4       "data":
5       {
6           "pageNum": 1,
```

```
        "pageSize": 10,
        "count": true,
        "list":
        [
            {
                "userName": "cuipusan",
                "timestamp": 1764231910916,
                "time": "2025-11-27 16:25:10",
                "question": "",
                "success": true,
                "errorLog": null,
                "executePluginLog": null,
                "answer":
                [
                    "",
                    ""
                ],
                "conversationId": "f1412e36ef274d1785d7c041060ffc85fltegqlo",
                "nickName": "崔普三",
                "thumbsUpCount": 0,
                "thumbsDownCount": 0,
                "orgName": "测试3"
            },
            {
                "userName": "cuipusan",
                "timestamp": 1764231893673,
                "time": "2025-11-27 16:24:53",
                "question": "",
                "success": true,
                "errorLog": null,
                "executePluginLog": null,
                "answer":
                [
                    "",
                    ""
                ],
                "conversationId": "bf6a2498c57143508caff5c8be90026aobmvnilu",
                "nickName": "崔普三",
                "thumbsUpCount": 0,
                "thumbsDownCount": 0,
                "orgName": "测试3"
            }
        ],
        "total": 177,
        "attributes":
```

```
            {},
            "lastPage": false,
            "totalPage": 18,
            "firstPage": false
        }
    }
```