Installation d'Apache (service HTTP)

DOCUMENT CREATED
BY ERICSSON

LINUX
SERVER

Installer Apache

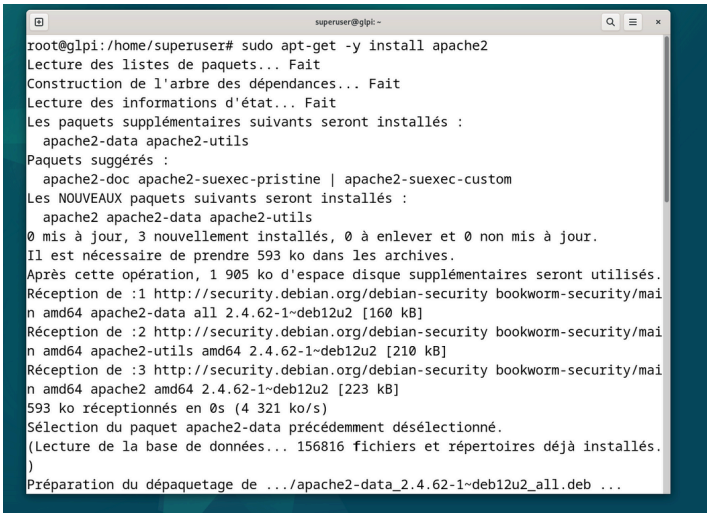

Dans le terminal de ton serveur Debian, tape la commande suivante pour installer le paquet Apache :

- **sudo apt-get -y install apache2**

Redémarrer le service Apache

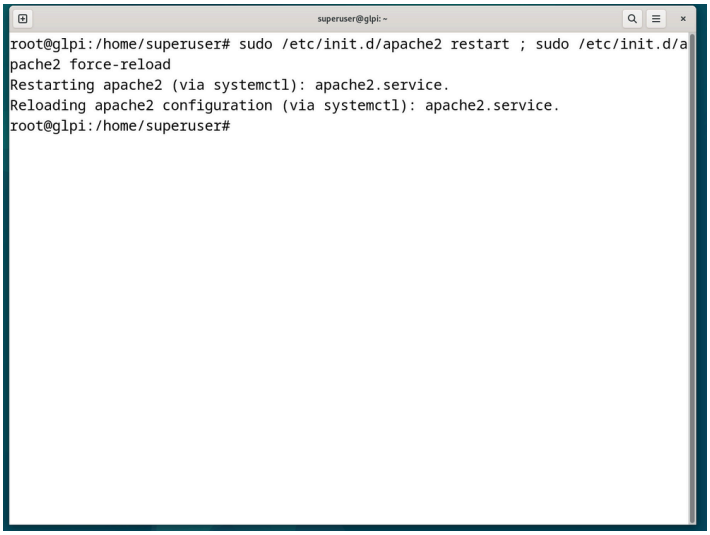

Pour redémarrer le service et forcer le rechargement de la configuration, entre la commande suivante :

- **sudo /etc/init.d/apache2 restart ; sudo /etc/init.d/apache2 force-reload**

Attends que le redémarrage se termine. Si Apache redémarre correctement, tu devrais voir un message indiquant que le service a redémarré sans erreur.

Vérifier le fonctionnement d'Apache

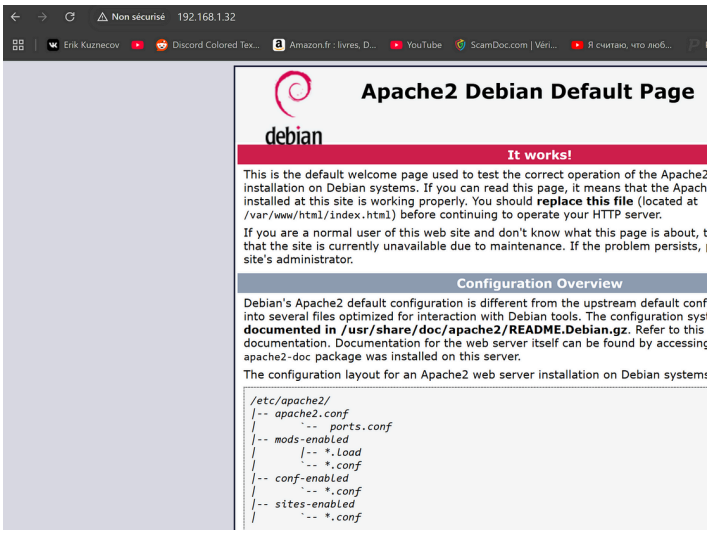

Ouvre un navigateur web sur ta machine locale.

Dans la barre d'adresse, entre l'adresse IP de ton serveur Debian. Par exemple :

- **http://<adresse_IP_du_serveur>**