Mise en place des contre-mesures FTP

DOCUMENT CREATED
BY ERICSSON

CYBERSÉCURITÉ

Étape 1 : Bloquer l'accès FTP via le firewall PfSense

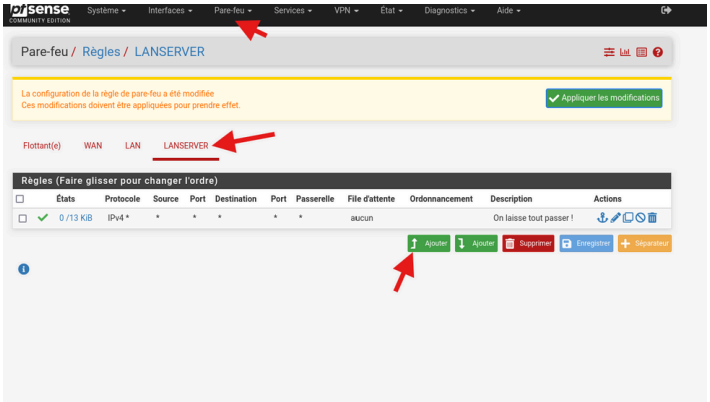

Accède à l'interface web de PfSense depuis un navigateur sur **Kali Linux** :

http://192.168.56.254

Ajouter une règle pour bloquer le FTP :

1. Va dans le menu **Pare-feu > Règles**.
2. Clique sur l'onglet correspondant à l'interface **LAN SERVER** (ou celle qui est utilisée pour **Metasploitable**).
3. Clique sur **+ Ajouter** pour créer une nouvelle règle.

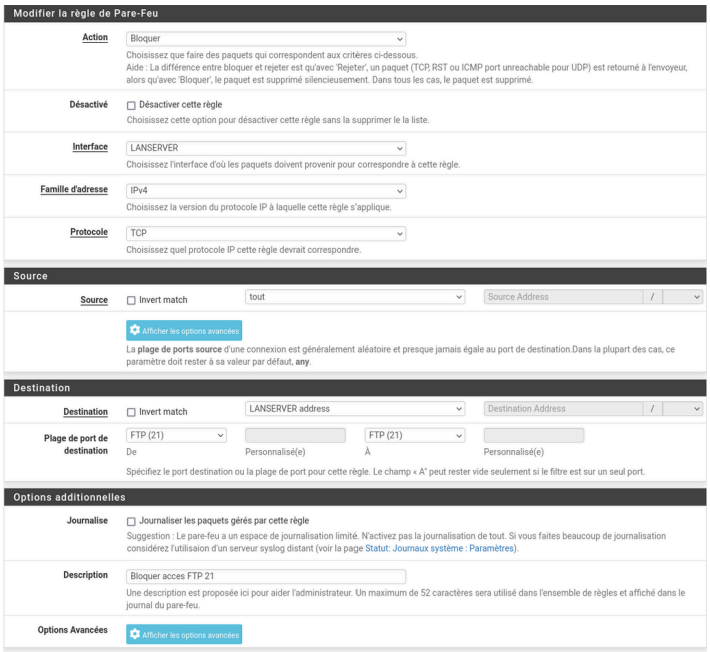

Configure la règle comme suit :

- **Action** : Bloquer.
- **Interface** : LAN SERVER.
- **Protocole** : TCP.
- **Source** : * (toutes les adresses).
- **Destination** : LAN SERVER address (IP de Metasploitable).
- **Port de destination** : 21 (FTP).
- **Description** : Bloquer accès FTP (port 21).

Sauvegarde la règle et clique sur **Appliquer les modifications**.