Car-side – architektura systému

Architektura, MVC třídy a deployment model podle přednášky Software Engineering

Přehled


Architektura	Webový klient rozdělený podle MVC, aplikační server s doménovým jádrem, porty a adaptéry, okolní systémy.
MVC	Model drží data, View je zobrazuje, Controller zpracovává akce uživatele. View se obnovují samy přes notify().
Deployment	Současný stav na jednom počítači a cílové rozložení na fyzické uzly.
Co je návrh	AR01, AR02, AR03 a AR05 popisují cílový návrh. AR04 popisuje skutečný stav kódu.

Diagramy

- **AR01** – Architektura celého systému
- **AR02** – MVC třídy
- **AR03** – MVC za běhu
- **AR04** – Deployment: současný stav
- **AR05** – Deployment: cílový stav


AR01 – Architektura celého systému

Cílový návrh. Prohlížeč komunikuje přes REST API s aplikačním serverem. Doménové jádro využívá vzory z NV01–NV04 a s databází a e-mailovou službou mluví jen přes rozhraní a adaptéry.

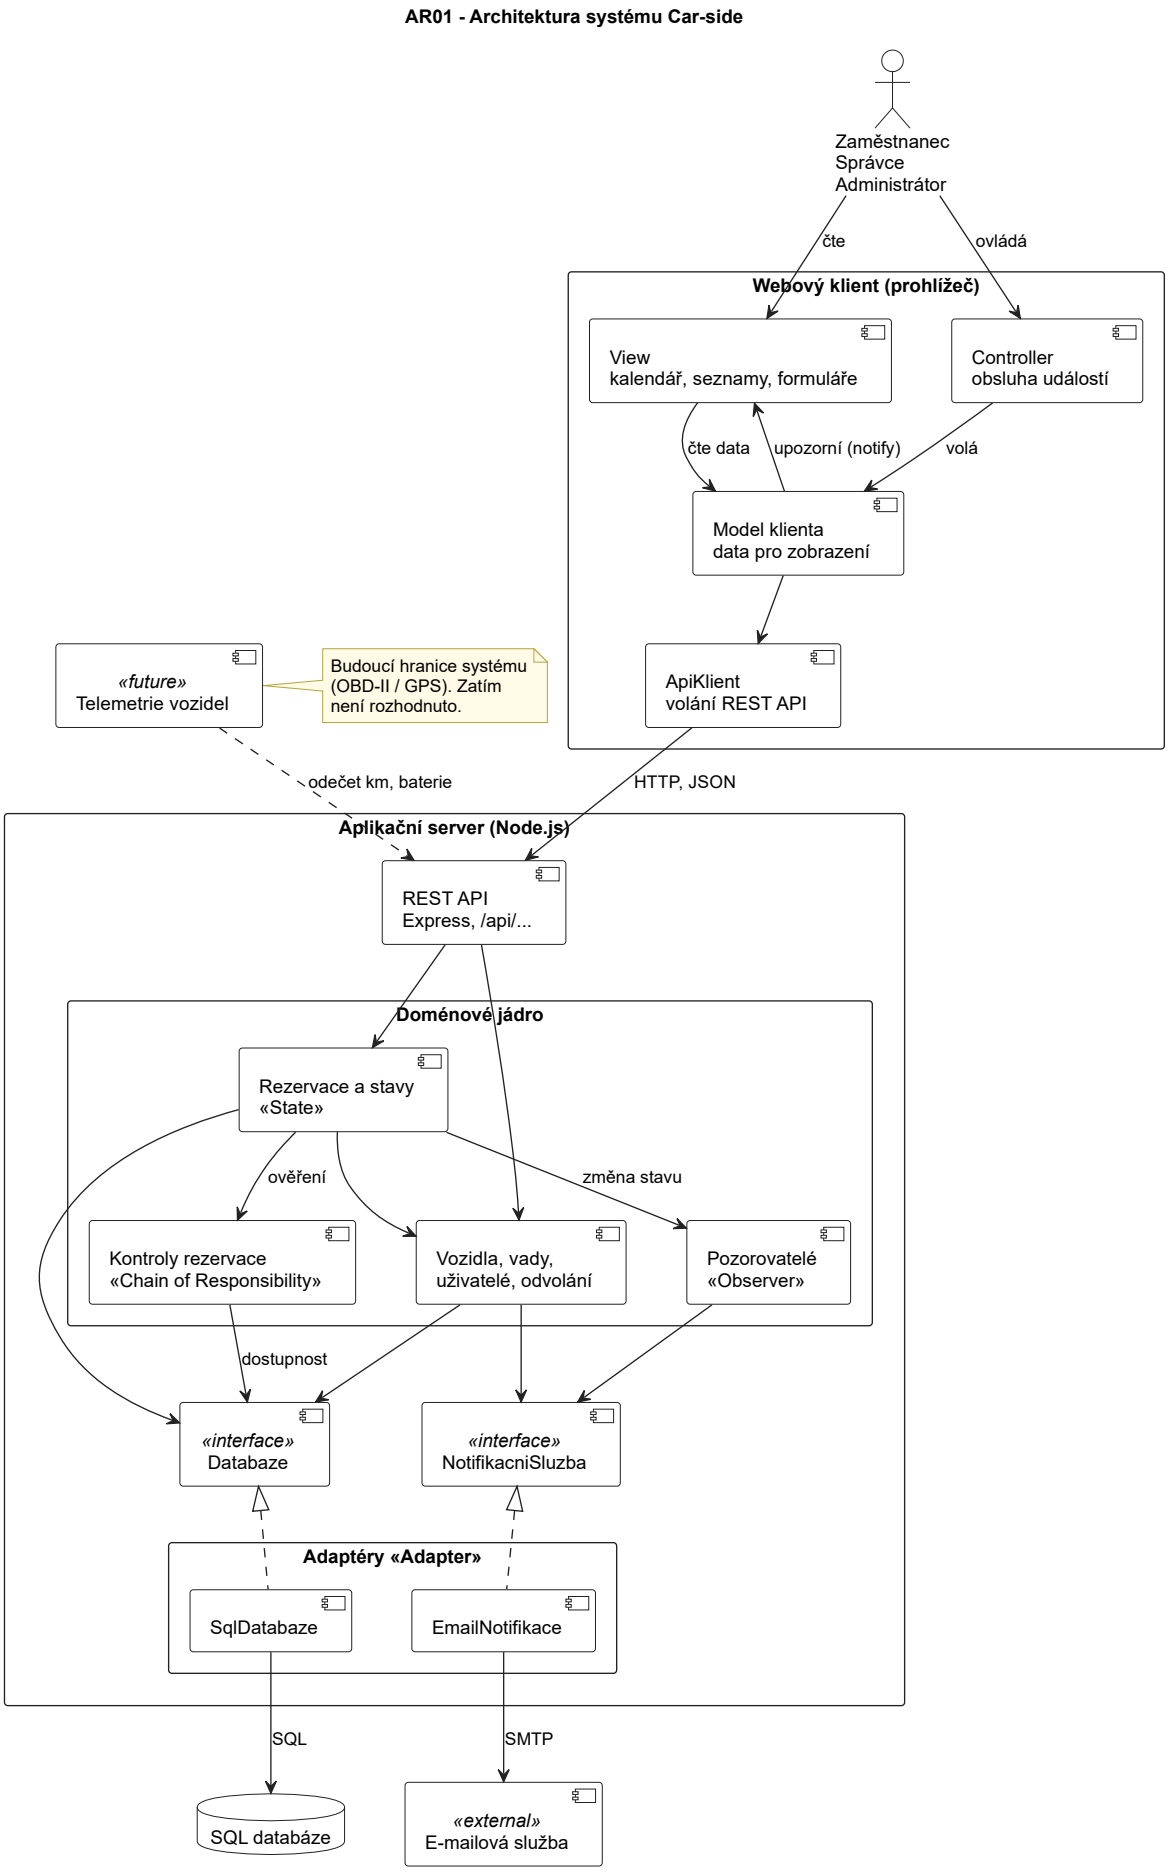


AR02 – MVC třídy

Stejná struktura jako v přednášce: Framework Level obsahuje obecné třídy Model, View a Controller, Application Level jejich konkrétní použití pro rezervace (jako Counter, CounterView a CounterController).

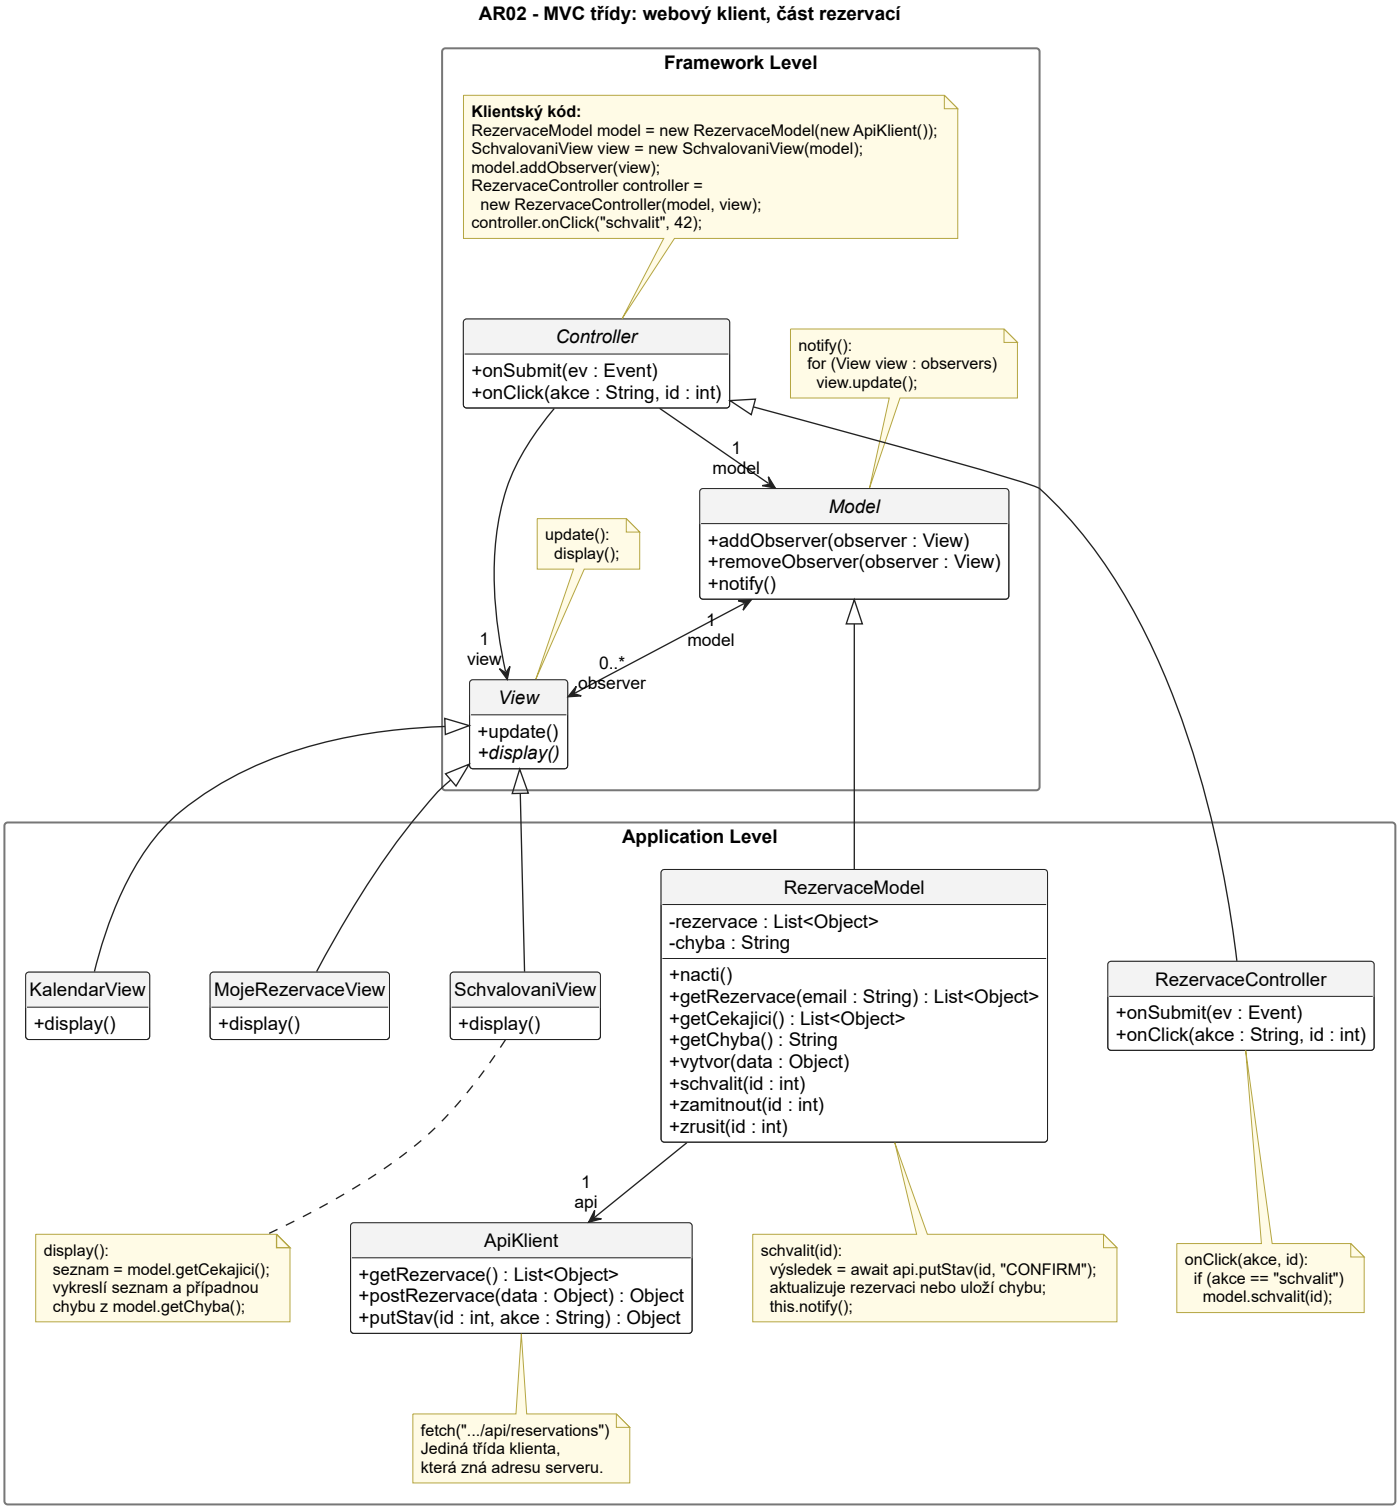

AR03 – MVC za běhu


Schválení rezervace od kliknutí po obnovu obrazovek. Controller zavolá Model, ten zavolá server a poté upozorní všechna View. Endpoint PUT /api/reservations/{id}/status je návrh, server.js ho zatím nemá.

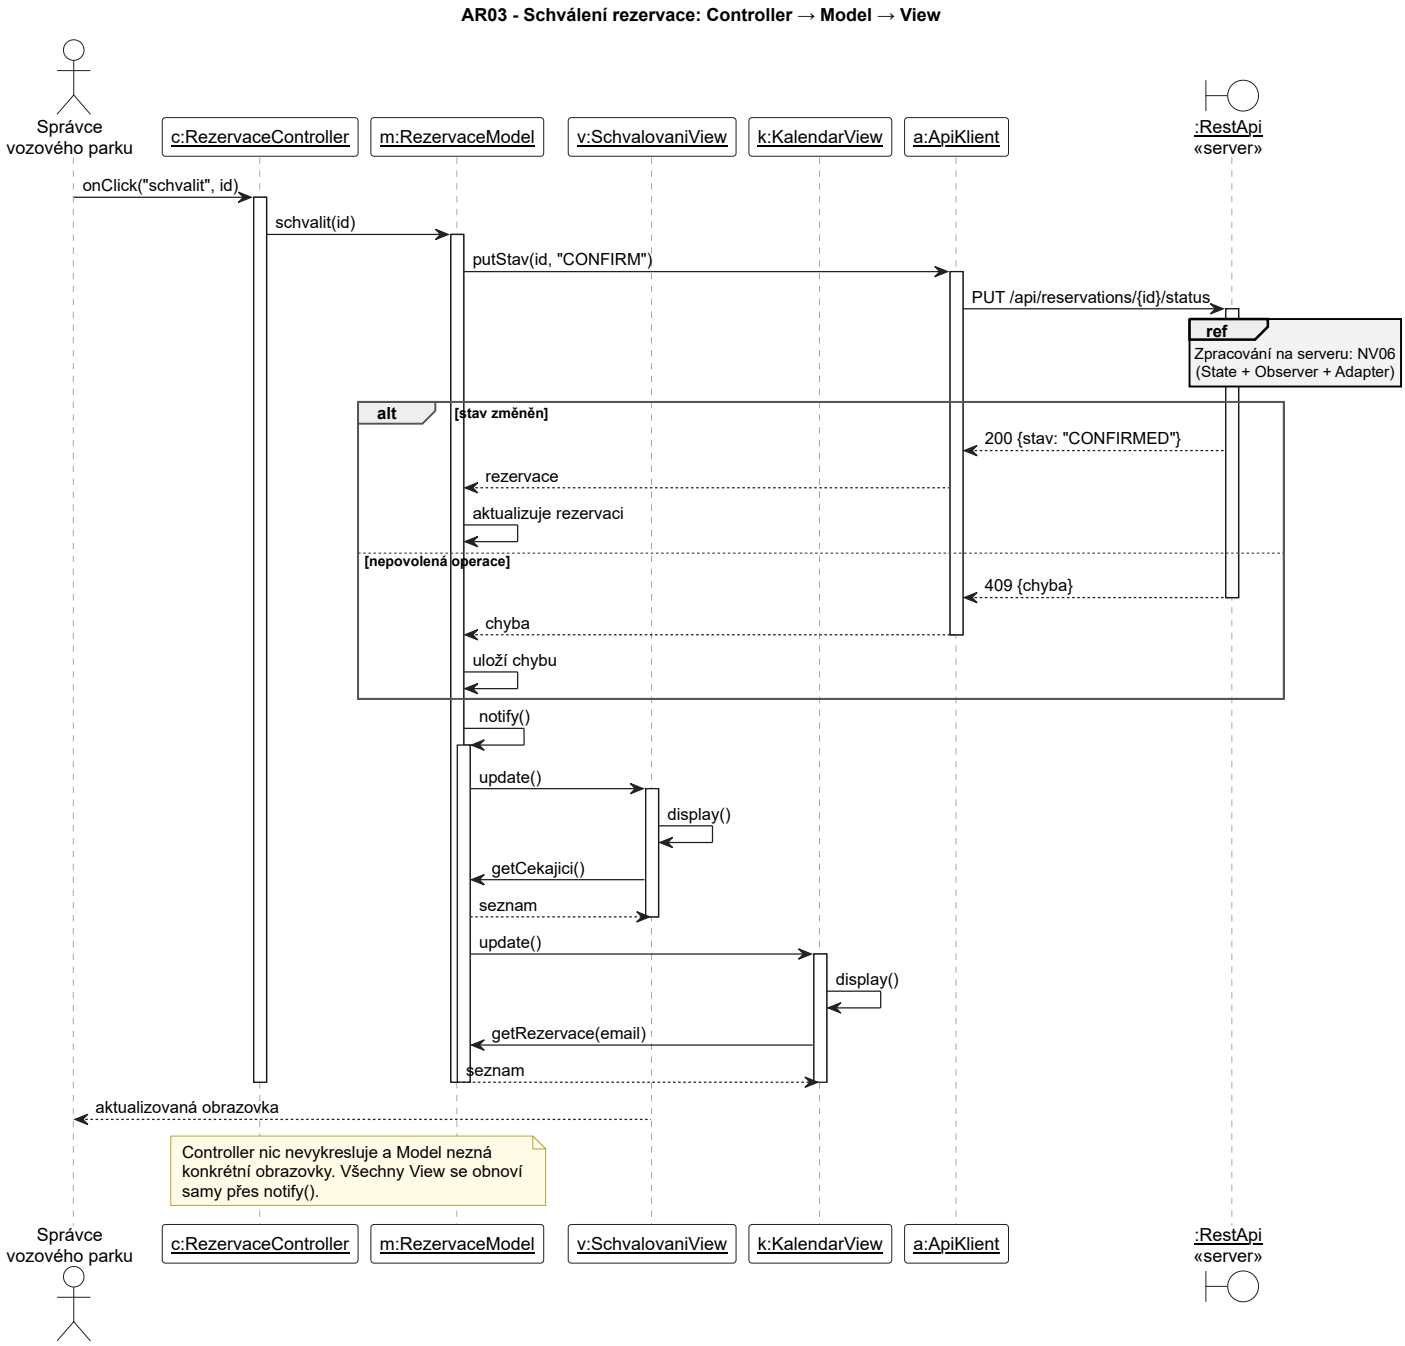

AR04 – Deployment: současný stav

Skutečný stav podle kódu: všechno běží na jednom počítači, soubory poskytuje Python na portu 8000, data Node.js na portu 3000. Prohlížeč data z databáze jen čte.

AR04 - Deployment diagram: současný stav

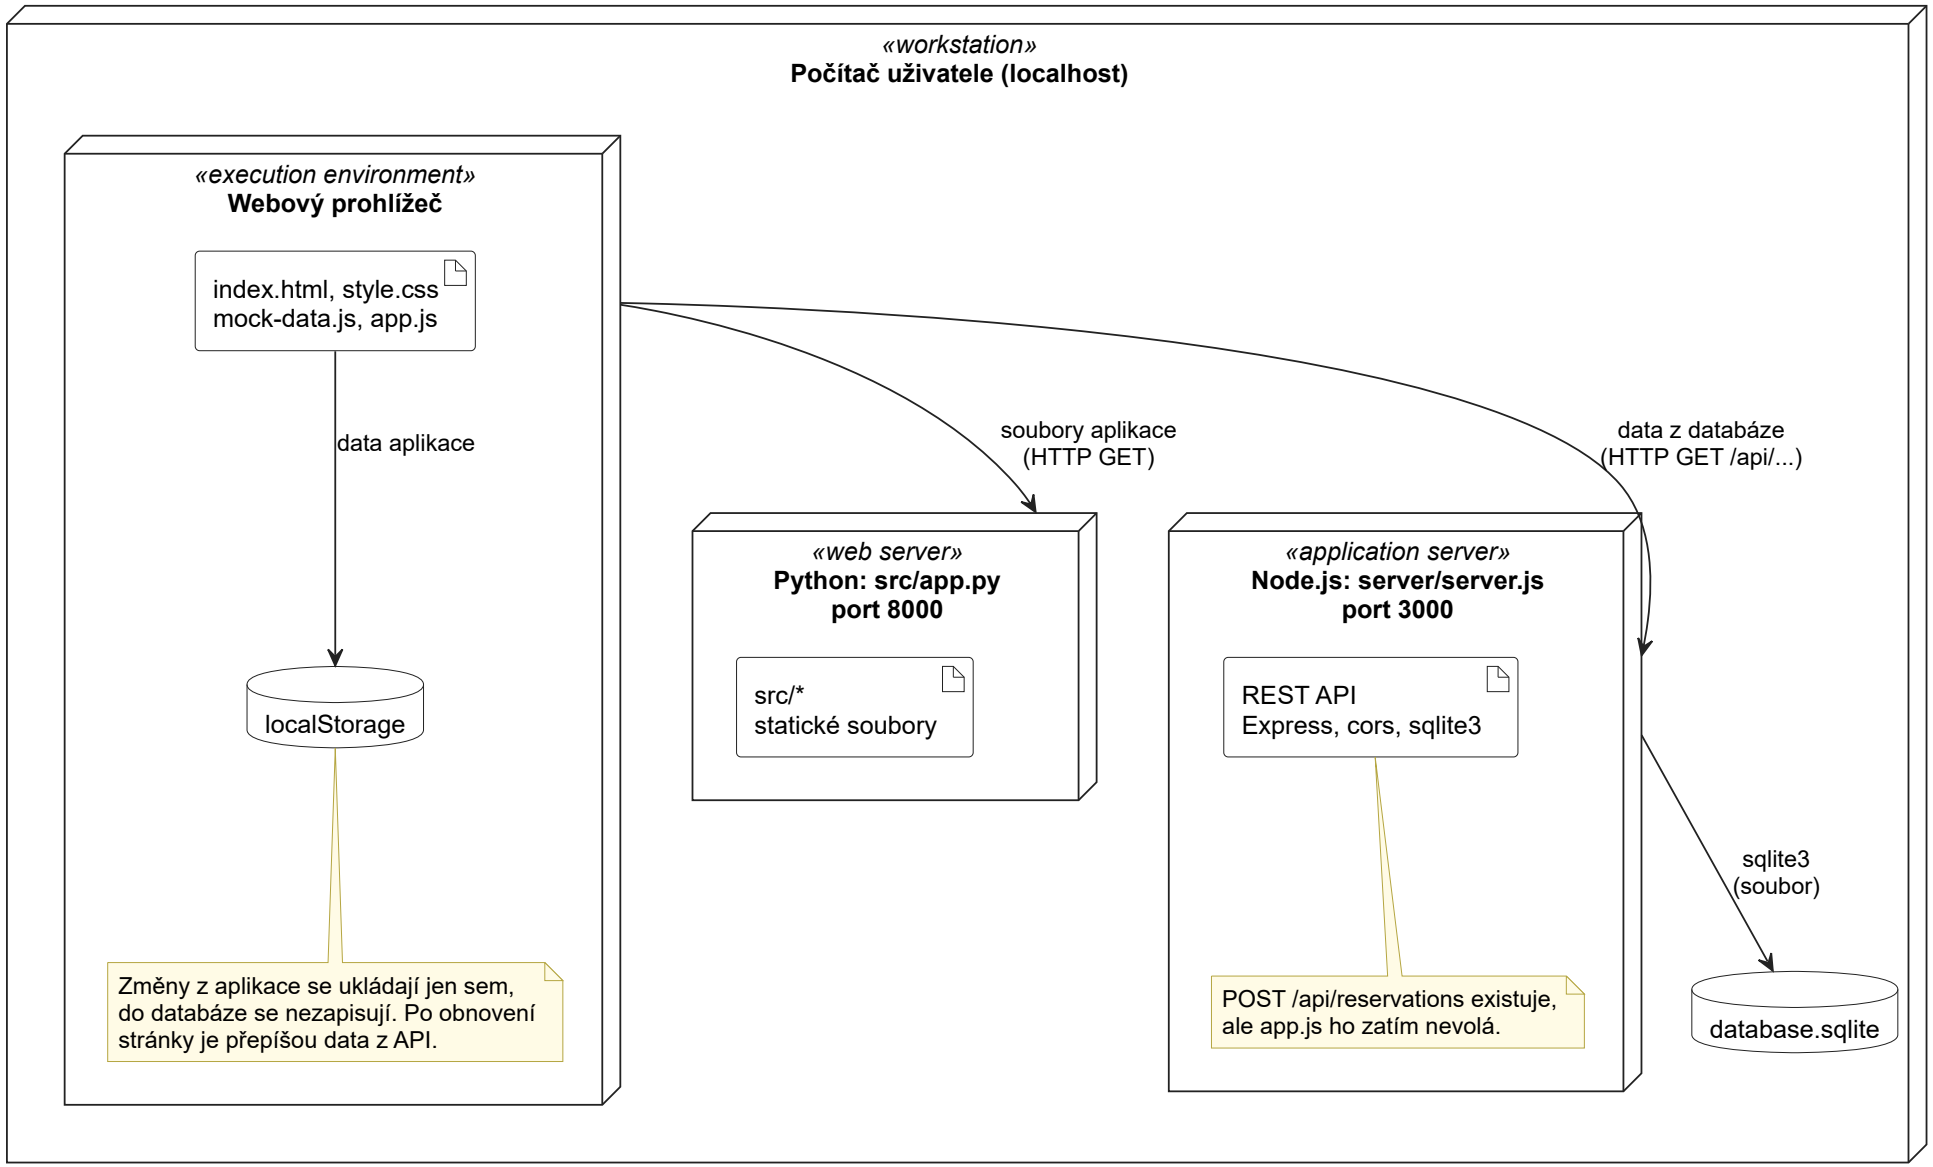

AR05 – Deployment: cílový stav

Navržené nasazení se stejnými stereotypy uzlů jako v přednášce. PostgreSQL vychází z plánu CP5 v README.

