

SSK-xadmin

V1.0

使用说明书

目录

- 一、系统说明1
 - （一）运行环境.....1
 - （二）功能简介.....1
 - （三）系统初始页面截图1
- 二、系统运行3
 - （一）部署.....3
 - 1. 数据库相关修改.....3
 - 2. 配置文件修改3
 - 3. 启用 PHP OpenSSL 模块.....4
 - （二）使用.....7
 - 1. 登录系统.....7
 - 2. 修改密码.....9
 - 3. 系统管理..... 10

一、系统说明


（一）运行环境

SSK-xadmin V1.0（以下简称本系统）的开发环境为：PHP 7.4.9、OpenSSL、MySQL 8.0，所以本系统的运行环境需要尽量满足以上开发环境。


（二）功能简介

本系统为管理台开发框架，目前系统内已经包含的管理功能有：菜单管理、用户组管理、用户管理、密码重置、OTP 动态密码登录、绑定等，可跳过开发以上管理功能，直接进入开发业务功能阶段。


（三）系统初始页面截图

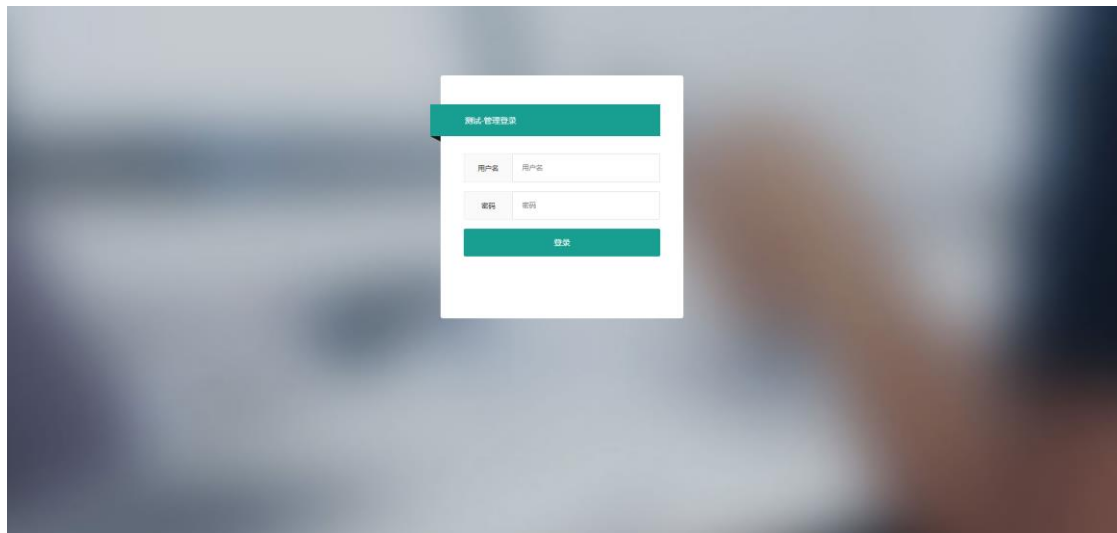


登录页面

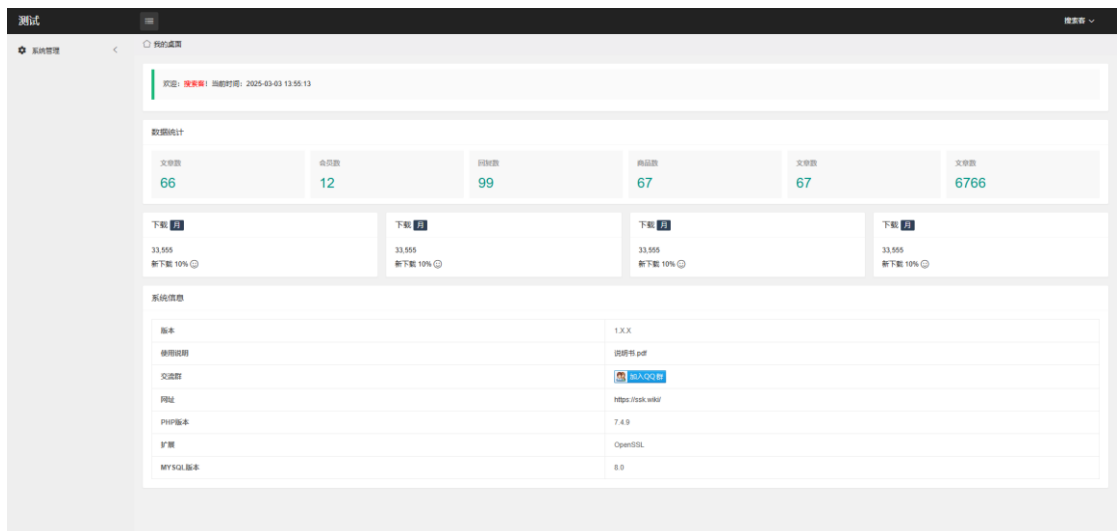


首页

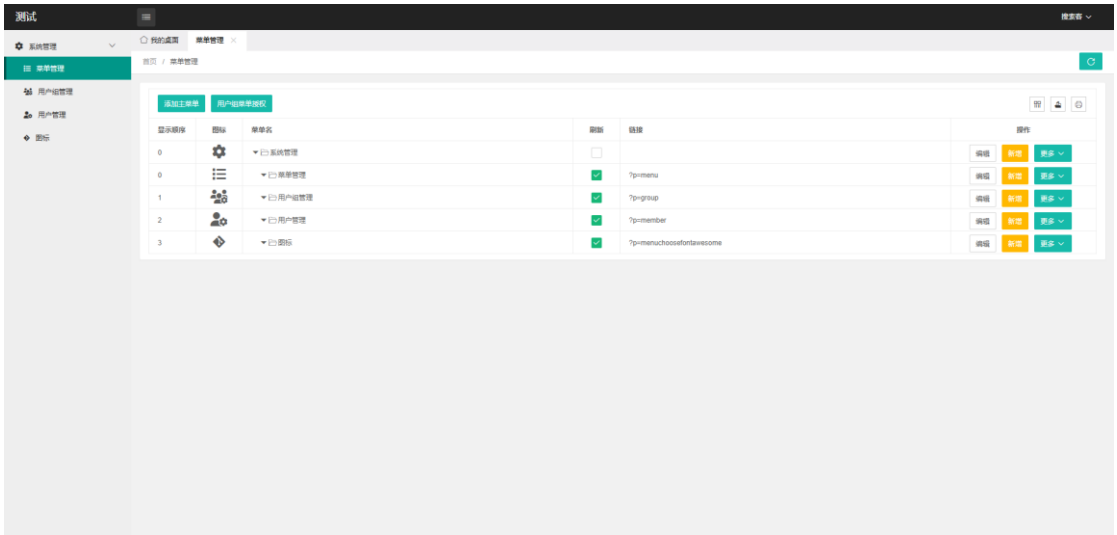


菜单管理

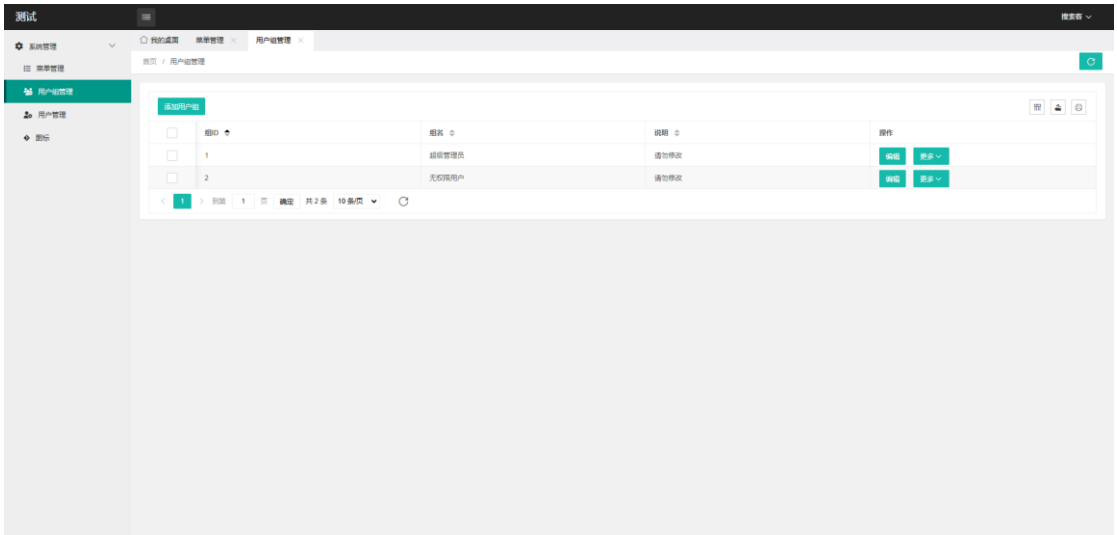


用户组管理

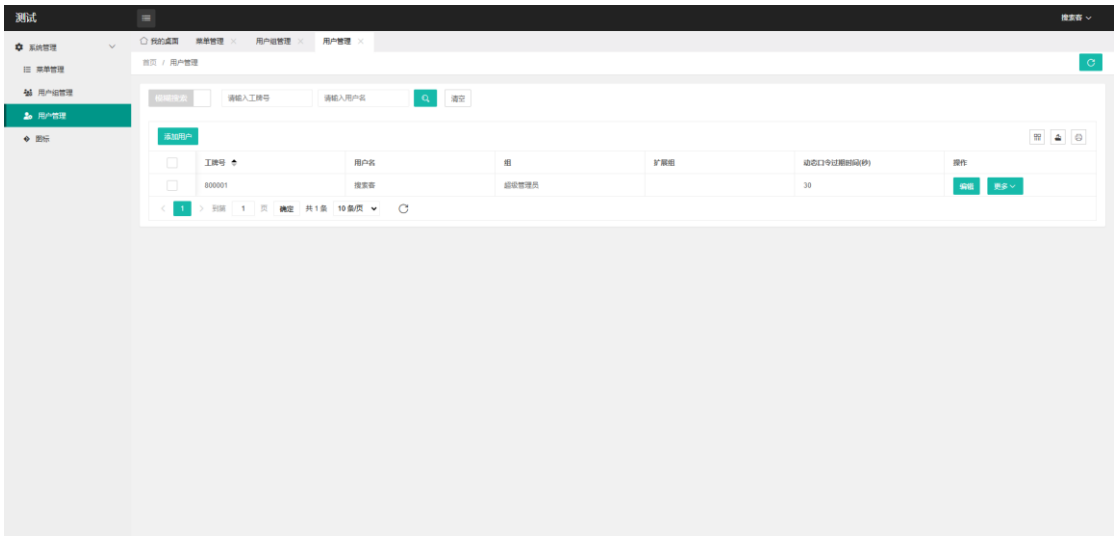

用户管理

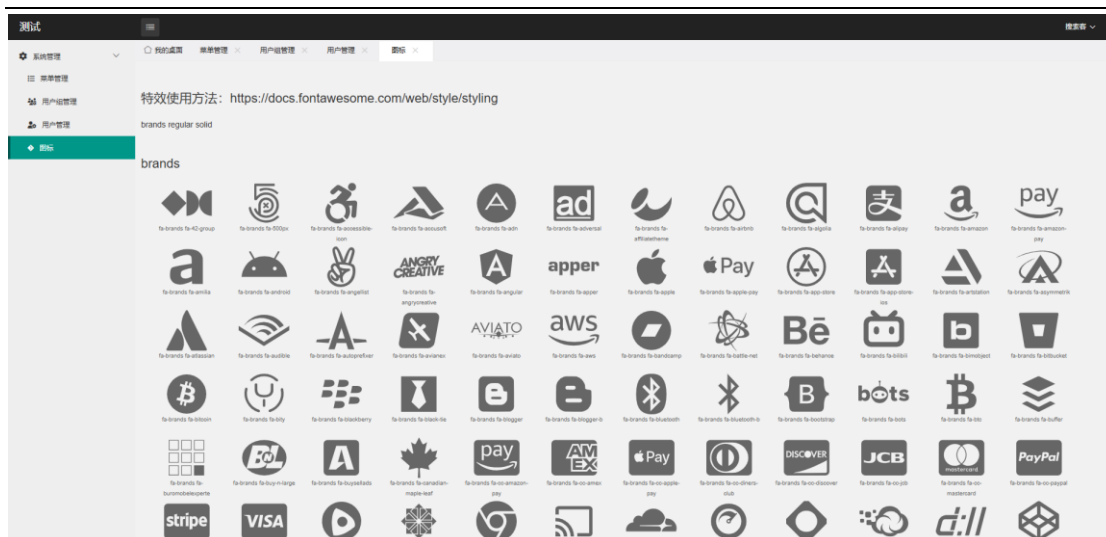

图标

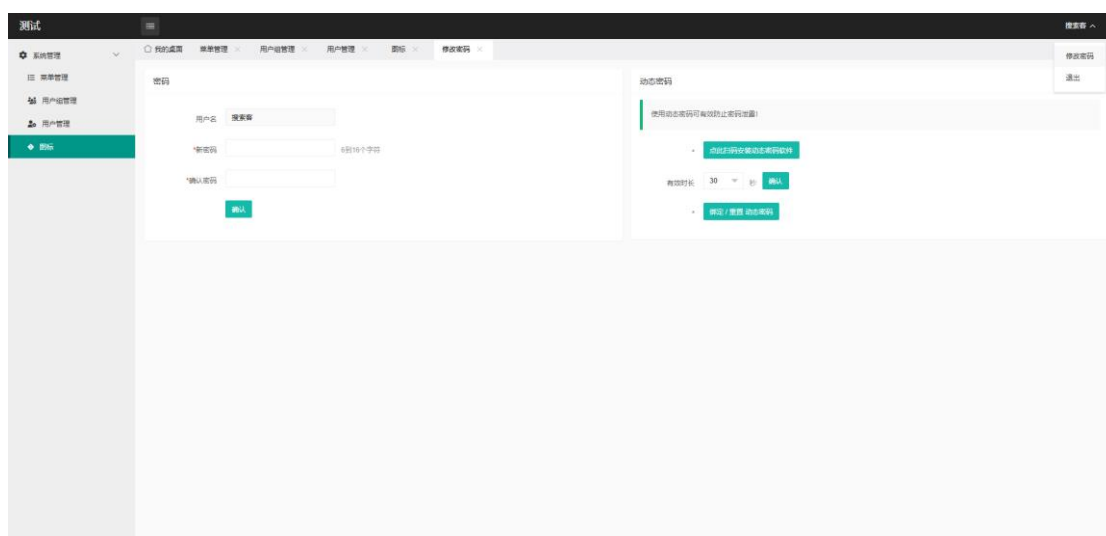

修改密码

二、系统运行

(一) 部署

1. 数据库相关修改

如果有数据库 root 权限，推荐新建单独的用于储存 SSK-xadmin 数据的用户和数据库，如果权限不足，也可以使用现有的用户和数据库。

使用数据库管理工具如：phpmyadmin、navicat 等连接数据库实例，新建数据库 ssk-xadmin 后，将 ssk-xadmin.sql 导入数据库即可。


2. 配置文件修改

需要按实际情况修改 config.php 中的站点名 (\$website_name)、数据库地址 (\$db_host)、数据库用户名 (\$db_user)、数据库密码 (\$db_passwd)、数据库名 (\$db_name)，同时

也可根据需要修改新用户初始默认密码（\$default_pwd）、开启或关闭数据库中加密储存密码（\$pwd_encrypt）、http 加密传输（\$http_encrypt）、DEBUG（\$debug）、刷新记忆 tab（\$is_remember）等功能。

3. 启用 PHP OpenSSL 模块

本系统加密通信流程如图：

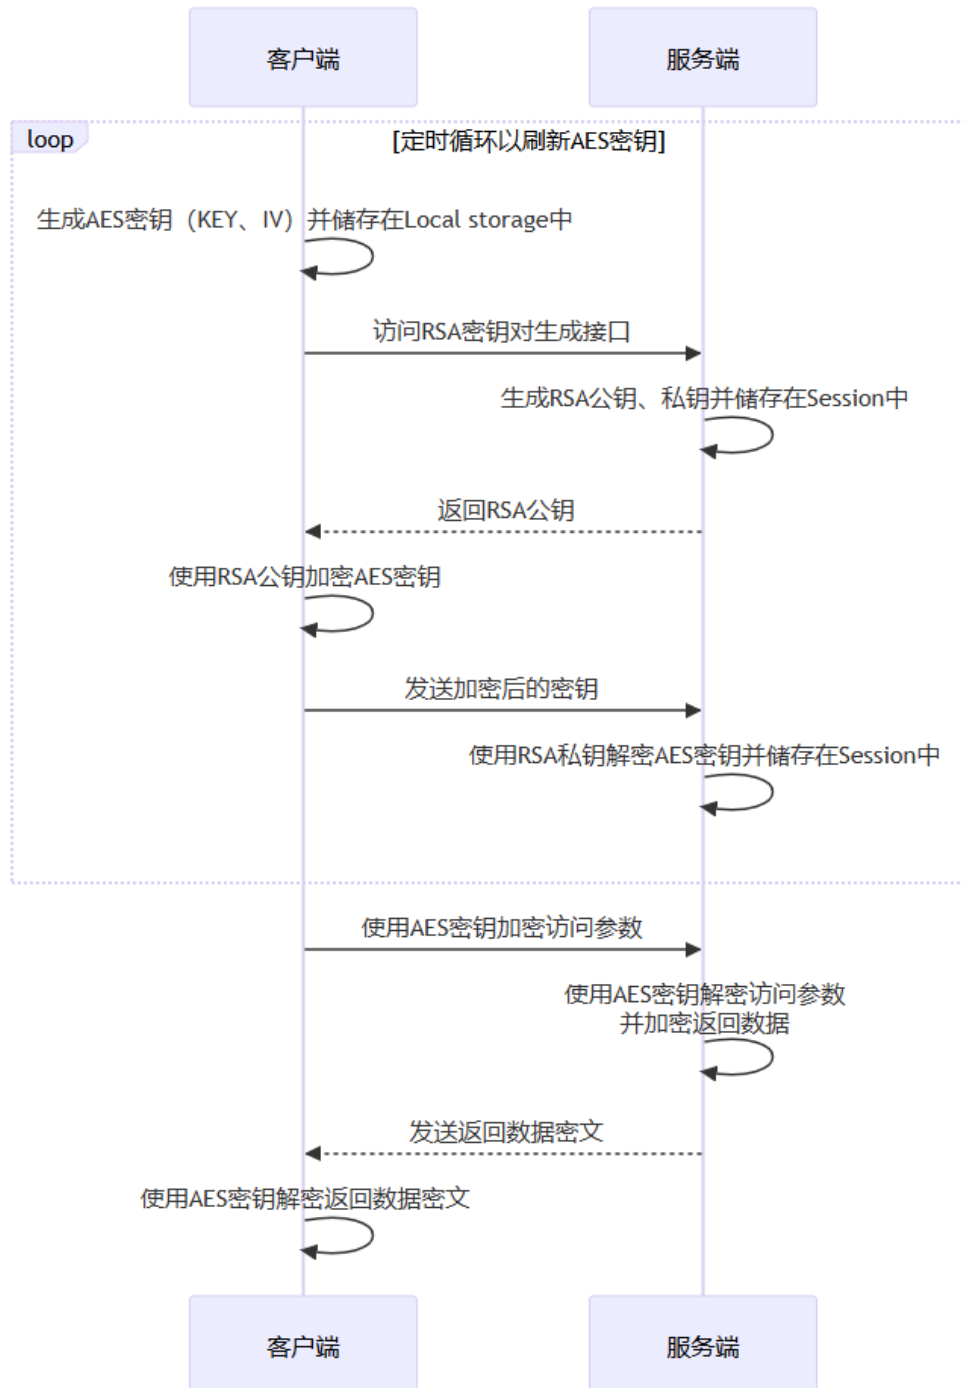

- (1) 前端生成 AES 密钥，并请求后端生成 RSA 公钥和私钥
- (2) 前端请求接口获取后端 RSA 公钥，并加密 AES 密钥传回后端，后端通过 RSA 私钥解密获得 AES 密钥的明文
- (3) 前后端通过 AES 密钥加密通信数据
- (4) 通过 ssk_encrypt.js 中的 aesrefresh_time 参数设置的定时时间，定时重复以上步骤更换 AES 密钥

如果需要使用本系统的 http 加密传输功能，需要先启用 PHP OpenSSL 模块，如果未启用函数但是启用了 http 加密传输功能，系统登录页会显示相应的错误信息，如下图：



启用后会显示如下图登录框：

A screenshot of a login form. At the top is a teal header bar with the text "测试-管理登录" (Test-Management Login). Below the header are two input fields. The first field is labeled "工牌号" (Employee ID) and the second is labeled "密码" (Password). Both fields have a light gray label on the left and a white input area on the right. Below the input fields is a teal button labeled "登录" (Login).

成功启用后，http 加密传输如下图：

Name	X	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
key.php			▼ Form Data	view source	view URL-encoded			
key.php			method: getsapubkey					

(2) POST 向后端发送加密后的 AES 密钥:

Name	X	Headers	Payload	<u>Preview</u>	Response	Initiator	Timing	Cookies
key.php				▼ {code: 0, msg: "成功!", data: ""}				
key.php				code: 0 data: "" msg: "成功!"				

Name	X	Headers	<u>Payload</u>	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
action.php?a=member&me... action.php?a=member&me...			▼Query String Parameters a: member method: update	view source		view URL-encoded		
			▼Form Data data: VB8EeFKt8Wgq/QIGosZw0bAwL6t19LxtpOEROG:KiVpJ7JhJcJd6GHEK2k7J2lyduPFPIpAHzIeF8sr3IczB1oQJ0JfE3RLUS6dIuVef/nh0DtnMZT1llyWUQzVix3czD9LkxwvzssIsKj7VSzAM3D6AqAw==	view source		view URL-encoded		

Name	X	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
 action.php?a=member&me...				▼ {code: 0, msg: "修改成功!", time: "1740547701000", data: "ylq7VV2vdU2/8f0q6d0vDw="}				
 action.php?a=member&me...				code: 0 data: "ylq7VV2vdU2/8f0q6d0vDw=" msg: "修改成功!" time: "1740547701000"				

Name	X	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
action.php?a=member&me...			▼Query String Parameters	view source		view URL-encoded		
action.php?a=member&me...			a: member method: getuserinfo page: 1 limit: 10 gph: 1 username:					

Filter

Invert

More filters

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Name	X	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
action.php?a=member&me...				{code: 0, msg: "成功!", time: "1740547701000",...}				
action.php?a=member&me...				code: 0 count: "4" data: "kpwXTldVDWcL7pCveFshzNed70ttwPiSLxX3qwmnP/ZHEYZICmRC/tLtow4LxpPVLf87YjaaT6Co0lm" msg: "成功!" time: "1740547701000"				

(二) 使用

1. 登录系统

登录用户名、工牌号可在 user 表中设置，user.id=1 的用户推荐值：gph（工牌号）、username（用户名）自定，password（密码）空，groupid=1（超级管理员），然后通过自定义的工牌号或用户名和默认密码 6 个 1 登录系统。

系统支持多种登录方式：用户名或工牌号，密码或 OTP 动态密码，点击输入框前端即可切换，登录失败时会显示相关的错误信息并显示切换提示，如图：





使用初始密码登录系统后，会提示修改初始密码，需要重新设置密码并使用新密码登录系统才可正常使用系统功能，如图：

请修改初始密码!

用户名

搜索客

*新密码

6到16个字符

*确认密码

确认

2. 修改密码

首次登录系统会自动打开修改密码选项卡，在此可修改密码，扫码安装推荐的 OTP 动态密码软件，设置动态密码有效时长，绑定/重置 OTP 动态密码等，如图：

测试

搜索客

系统管理

我的桌面

修改密码

密码

用户名

搜索客

*新密码

6到16个字符

*确认密码

确认

动态密码

使用动态密码可有效防止密码泄露!

点此扫码安装动态密码软件

有效时长

30

秒

确认

绑定 / 重置 动态密码

iPhone

Android

密码泄露!

扫码安装动态密码软件

秒

确认

重置 动态密码




成功绑定动态密码后，即可在登录页使用动态密码登录系统，可有效防止密码泄露产生的安全隐患。

3. 系统管理

3.1 菜单管理

菜单管理功能可以对系统左侧菜单进行管理，管理功能有：新增、修改菜单及子菜单，菜单显示顺序，菜单图标，菜单链接，点击左侧菜单是否刷新对应的已打开页面等。初始菜单包含：系统管理、菜单管理、用户组管理、用户管理、图标。具体功能如图：

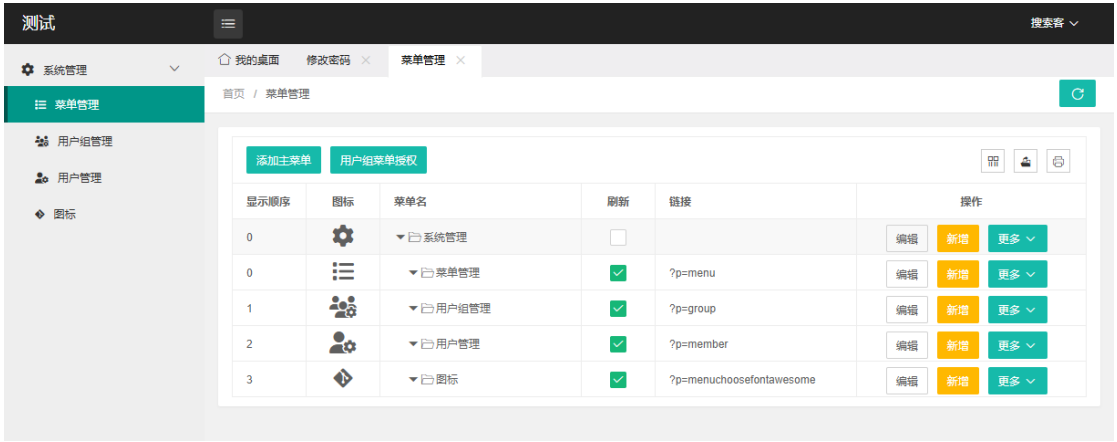

添加主菜单

图标

菜单名

刷新

☐

链接

确认

取消

编辑菜单

菜单ID

1

上级菜单

顶级菜单，无上级

图标

fa-solid fa-gear

菜单名

系统管理

刷新

☐

链接

确认

取消



3.2 用户组管理

用户组管理功能可以对系统内的用户进行分组管理，同时可以设置每个用户组的可见菜单及可使用的功能，系统内置组：超级管理员（gid=1）、无权限用户（gid=2）无法删除且不推荐修改，因为系统会通过以上指定的 gid 判断用户状态。具体功能如图：



添加

组名

可见菜单

说明

确认

取消

请选择菜单

☐ 禁止查看全部菜单

☐ 全部（包含未来添加的）菜单

☐ 【以下全部菜单】

☐ 系统管理

☐ 菜单管理

☐ 用户组管理

☐ 用户管理

☐ 图标

确认

取消

组名

说明

编辑

×

组ID

1

组名

超级管理员

可见菜单

all

说明

请勿修改

确认

取消

组名

说明

编辑

×

组ID

2

组名

无权限用户

可见菜单

说明

请勿修改

确认

取消



3.3 用户管理

用户管理功能可对系统内全部用户进行管理，包括：新增用户、编辑用户的工牌号、用户名、用户组、扩展组、动态口令有效时长、重置密码、重置动态口令、删除用户、用户的搜索与模糊搜索等。具体功能如图：



添加

工牌号

用户名

用户组

☐ 超级管理员

☐ 无权限用户

扩展组

☐ 超级管理员

☐ 无权限用户

确认

取消

编辑

工牌号

800001

用户名

搜索客

用户组

☒ 超级管理员

☐ 无权限用户

扩展组

☐ 无权限用户

动态口令有效时长

30

秒

确认

取消

重置密码

工牌号

800001

用户名

搜索客

重置

取消



3.4 图标

图标功能可查看系统集成的 Font Awesome Free 6.4.2 中的全部 2025 个图标及特效使用方法，可在设置菜单时直接点击选择图标或自主开发时直接使用相关图标。（可在【菜单管理】中删除左侧菜单中的链接，但不能在系统中删除此页面，因为【菜单管理】需要使用该页）如图：

测试

搜索框

系统管理

菜单管理

用户组管理

用户管理

图标

我的桌面

修改密码

菜单管理

用户组管理

用户管理

图标

特效使用方法：<https://docs.fontawesome.com/web/style/styling>

brands regular solid

brands


fa-brands fa-42-group


fa-brands fa-500px


fa-brands fa-accessible-icon


fa-brands fa-acousoft


fa-brands fa-adn


fa-brands fa-adversal


fa-brands fa-affiliatetheme


fa-brands fa-airbnb


fa-brands fa-algolia


fa-brands fa-alipay


fa-brands fa-amazon


fa-brands fa-amazon-pay


fa-brands fa-amilia


fa-brands fa-android


fa-brands fa-angellist


fa-brands fa-angrycreative



fa-brands fa-angular


fa-brands fa-apper


fa-brands fa-apple


fa-brands fa-apple-pay


fa-brands fa-app-store


fa-brands fa-app-store-ios


fa-brands fa-artstation


fa-brands fa-asymmetrik


fa-brands fa-atlassian


fa-brands fa-aws


fa-brands fa-aviato


fa-brands fa-axo


fa-brands fa-ayazstudio


fa-brands fa-aws