

SSK-xadmin

V1.0

使用说明书

# 目录

- 一、系统说明 .....1
  - 1.运行环境.....1
  - 2.功能简介 .....1
- 二、系统运行 .....1
  - 1.部署 .....1
    - 1.1 数据库相关修改 .....1
    - 1.2 配置文件修改.....1
    - 1.3 启用 PHP OpenSSL 模块 .....1
  - 2.使用 .....4
    - 2.1 登录系统 .....4
    - 2.2 修改密码 .....6
    - 2.3 系统管理 .....8

# 一、系统说明

## 1.运行环境

SSK-xadmin V1.0（以下简称本系统）的开发环境为：PHP 7.4.9、OpenSSL、MySQL 8.0，所以本系统的运行环境需要尽量满足以上开发环境。

## 2.功能简介

本系统为管理台开发框架，目前系统内已经包含的管理功能有：菜单管理、用户组管理、用户管理、密码重置、OTP 动态密码登录、绑定等，可跳过开发以上管理功能，直接进入开发业务功能阶段。

# 二、系统运行

## 1.部署

### 1.1 数据库相关修改

如果有数据库 root 权限，推荐新建单独的用于储存 SSK-xadmin 数据的用户和数据库，如果权限不足，也可以使用现有的用户和数据库。


使用数据库管理工具如：phpmyadmin、navicat 等连接数据库实例，新建数据库 ssk-xadmin 后，将 ssk-xadmin.sql 导入数据库即可。

### 1.2 配置文件修改

需要按实际情况修改 config.php 中的站点名（\$website\_name）、数据库地址（\$db\_host）、数据库用户名（\$db\_user）、数据库密码（\$db\_passwd）、数据库名（\$db\_name），同时也可根据需要修改新用户初始默认密码（\$default\_pwd）、开启或关闭数据库中加密储存密码（\$pwd\_encrypt）、http 加密传输（\$http\_encrypt）、DEBUG（\$debug）、刷新记忆 tab（\$is\_remember）等功能。

### 1.3 启用 PHP OpenSSL 模块

本系统加密通信流程如图：

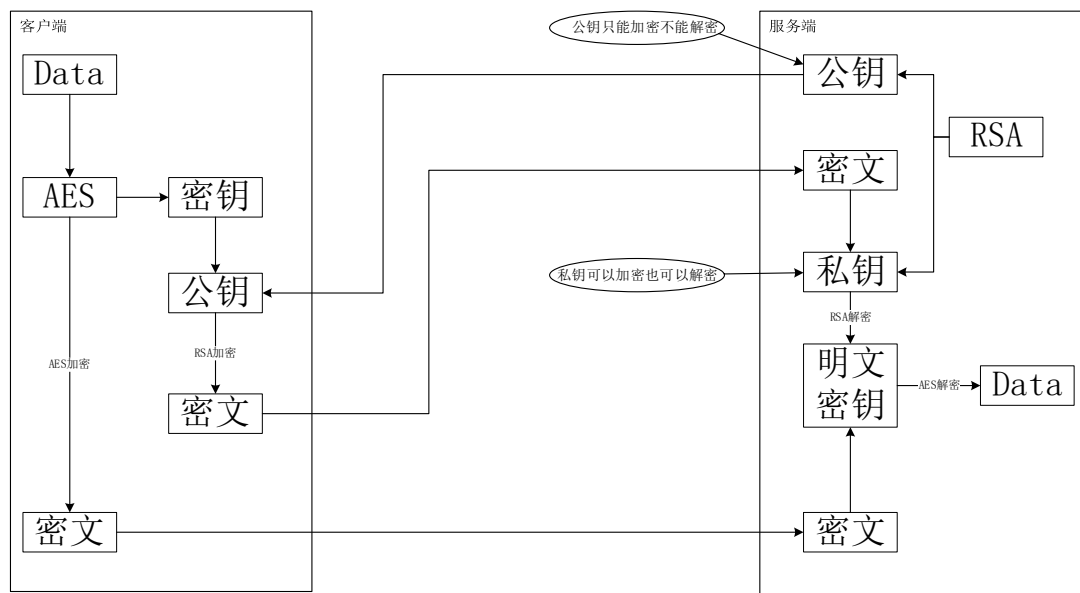

1. 前端生成 AES 密钥，并请求后端生成 RSA 公钥和私钥
2. 前端请求接口获取后端 RSA 公钥，并加密 AES 密钥传回后端，后端通过 RSA 私钥解密获得 AES 密钥的明文
3. 前后端通过 AES 密钥加密通信数据
4. 通过 ssk\_encrypt.js 中的 aesrefreshtime 参数设置的定时时间，定时重复以上步骤更换 AES 密钥

如果需要使用本系统的 http 加密传输功能，需要先启用 PHP OpenSSL 模块，如果未启用函数但是启用了 http 加密传输功能，系统登录页会显示相应的错误信息，如图：



启用后会显示如图登录框：



成功启用后，http 加密传输如图：  
POST 获取 RSA 公钥：

| Name    | X | Headers | Payload              | Preview     | Response         | Initiator | Timing | Cookies |
|---------|---|---------|----------------------|-------------|------------------|-----------|--------|---------|
| key.php |   |         | ▼Form Data           | view source | view URL-encoded |           |        |         |
| key.php |   |         | method: getrsapubkey |             |                  |           |        |         |

| Name    | X | Headers | Payload | Preview                                                                                                       | Response | Initiator | Timing | Cookies |
|---------|---|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| key.php |   |         | ▼       | {code: 0, msg: "成功!", ...}                                                                                    |          |           |        |         |
| key.php |   |         |         | code: 0<br>data: "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgSOVZLS0tLS0KTU1JQ01qQU5CZ2txaGtpRzI3MEJBVVVGQVFFPQOFn<br>msg: "成功!" |          |           |        |         |

POST 向后端发送加密后的 AES 密钥：

| Name    | X | Headers | Payload                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preview     | Response         | Initiator | Timing | Cookies |
|---------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|---------|
| key.php |   |         | ▼Form Data                                                                                                                                                                                                                                                                                           | view source | view URL-encoded |           |        |         |
| key.php |   |         | method: sendaeskey                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                  |           |        |         |
|         |   |         | data: U1i8hvT4z5FrZFFVZhCxFMmdKLE4TrgElzdxJ0cRPLrproVNaU6luKboFvYZk0mdtvzj9uPut5Wru811w5EqMX2Kt9J1oxMAYRT4uM7qZJTt9YN8g6VCVqG6MVB6I+U0bFAZx9erkerrN6zJmGacuQk/OTJbdYc9AbxMfaun/ZSfBQP3pRPUHY3lpy9Cnz5rcSC9jPep6WY9r74V+8du+/Le6m6z5sylJZN9HTCz2dbkEM3vvTA/eM1dRD/S4XaK0xXfoU8R1nRtFTIcGr5st815DU8iNc |             |                  |           |        |         |

| Name    | X | Headers | Payload                           | Preview                         | Response | Initiator | Timing | Cookies |
|---------|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| key.php |   |         | ▼                                 | {code: 0, msg: "成功!", data: ""} |          |           |        |         |
| key.php |   |         | code: 0<br>data: ""<br>msg: "成功!" |                                 |          |           |        |         |

密钥交换成功后，POST 发送加密数据：

| Name                      | X | Headers | Payload                                                                                                                                                        | Preview     | Response         | Initiator | Timing | Cookies |
|---------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|---------|
| action.php?a=member&me... |   |         | ▼Query String Parameters                                                                                                                                       | view source | view URL-encoded |           |        |         |
| action.php?a=member&me... |   |         | a: member<br>method: update                                                                                                                                    |             |                  |           |        |         |
|                           |   |         | ▼Form Data                                                                                                                                                     | view source | view URL-encoded |           |        |         |
|                           |   |         | data: VB8EzFk6WqQ/QH0GosZw0bAW1B6I9LYtPOERO0iKXvFJTZhJejd60HFEK2hJ2lyduPEFYp+HrTePF8r3IzB1+QJ0Jf3RIUS6dIuVh-E/nHc0TnMZT1UyWUq0rVix3eD9KLwEszR8hV7S+AM3D5AqaZw= |             |                  |           |        |         |

发送数据后，后端返回成功消息：

| Name                      | X | Headers | Payload                                                                              | Preview | Response | Initiator | Timing | Cookies |
|---------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|
| action.php?a=member&me... |   |         | ▼{code: 0, msg: "修改成功!", time: "1740547701000", data: "y1q7VV2vdU2/8f0q6d0vDw=="}    |         |          |           |        |         |
| action.php?a=member&me... |   |         | code: 0<br>data: "y1q7VV2vdU2/8f0q6d0vDw=="<br>msg: "修改成功!"<br>time: "1740547701000" |         |          |           |        |         |

GET 获取 POST 修改后的数据：

| Name                      | X | Headers | Payload                                                                         | Preview     | Response         | Initiator | Timing | Cookies |
|---------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|---------|
| action.php?a=member&me... |   |         | ▼Query String Parameters                                                        | view source | view URL-encoded |           |        |         |
| action.php?a=member&me... |   |         | a: member<br>method: getuserinfo<br>page: 1<br>limit: 10<br>gph: 1<br>username: |             |                  |           |        |         |

GET 成功，后端返回加密后的数据：

Filter

Invert

More filters

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

| Name                                                                                           | X | Headers | Payload | Preview                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Response | Initiator | Timing | Cookies |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| <div> <div>action.php?a=member&amp;me...</div> <div>action.php?a=member&amp;me...</div> </div> |   |         |         | <div> <div>▼ {code: 0, msg: "成功!", time: "1740547701000", ...}</div> <div> <div>code: 0</div> <div>count: "4"</div> <div>data: "kpwXTldVDWcL7pCvePxhzNEd70ttwPiSlxX3qwmnP/ZHEVZICmRC/tLtow4IxpPVLf87YjaaT6Co0lmg"</div> <div>msg: "成功!"</div> <div>time: "1740547701000"</div> </div> </div> |          |           |        |         |

## 2.使用

### 2.1 登录系统

登录用户名、工牌号可在 user 表中设置，user.id=1 的用户推荐值：gph（工牌号）、username（用户名）自定，password（密码）空，groupid=1（超级管理员），然后通过自定义的工牌号或用户名和默认密码 6 个 1 登录系统。

系统支持多种登录方式：用户名或工牌号，密码或 OTP 动态密码，点击输入框前端即可切换，登录失败时会显示相关的错误信息并显示切换提示，如图：



测试-管理登录

用户名

点此切换

密码

点此切换

登录

测试-管理登录

工牌号

工牌号

工牌号  
用户名

密码

登录





使用初始密码登录系统后，会提示修改初始密码，需要重新设置密码并使用新密码登录系统才可正常使用系统功能，如图：



2.2 修改密码

首次登录系统会自动打开修改密码选项卡，在此可修改密码，扫码安装推荐的 OTP 动态密码软件，设置动态密码有效时长，绑定/重置 OTP 动态密码等，如图：



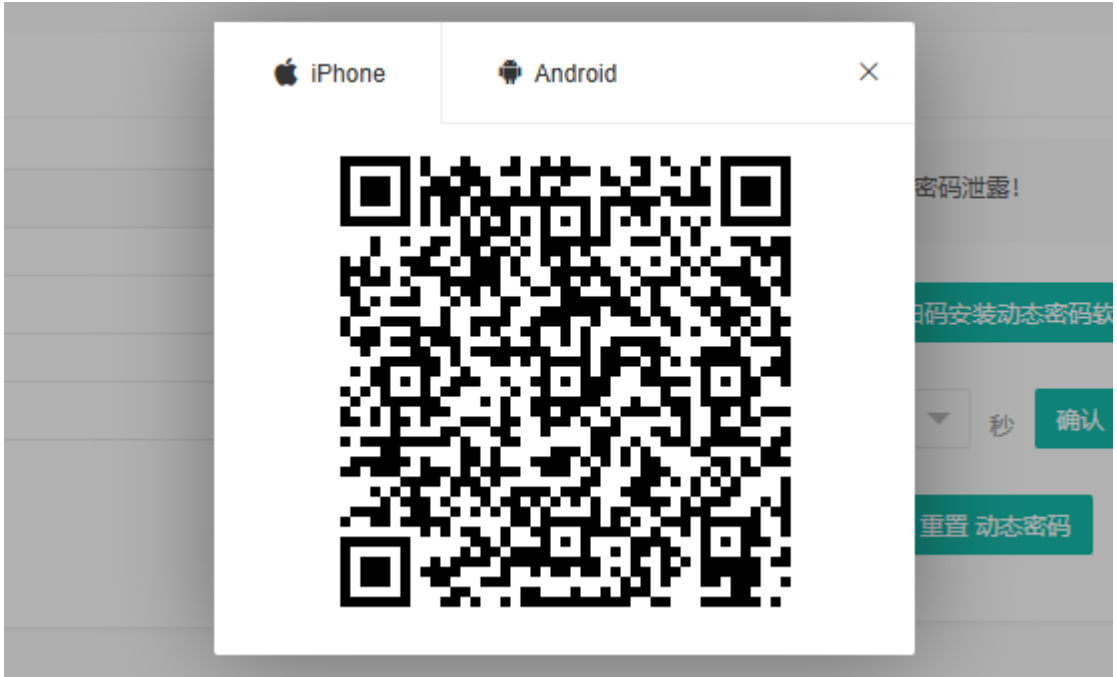
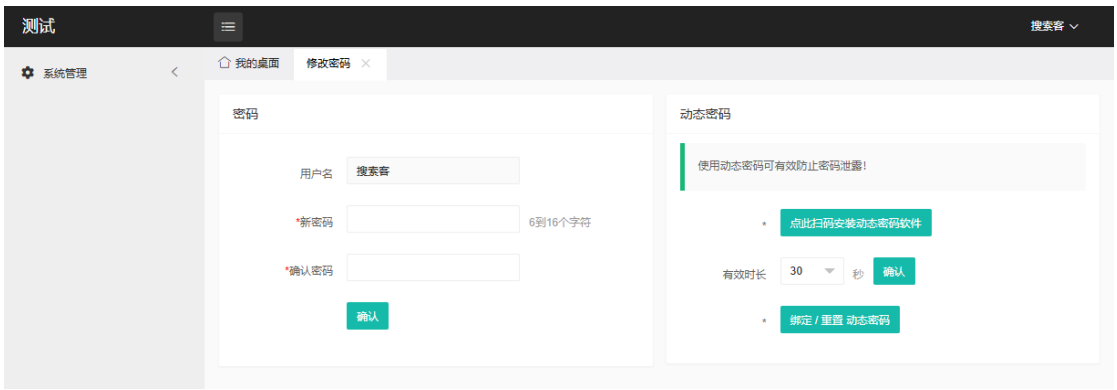


成功绑定动态密码后，即可在登录页使用动态密码登录系统，可有效防止密码泄露产生的安全隐患。

## 2.3 系统管理

### 2.3.1 菜单管理

菜单管理功能可以对系统左侧菜单进行管理，管理功能有：新增、修改菜单及子菜单，菜单显示顺序，菜单图标，菜单链接，点击左侧菜单是否刷新对应的已打开页面等。初始菜单包含：系统管理、菜单管理、用户组管理、用户管理、图标。具体功能如图：

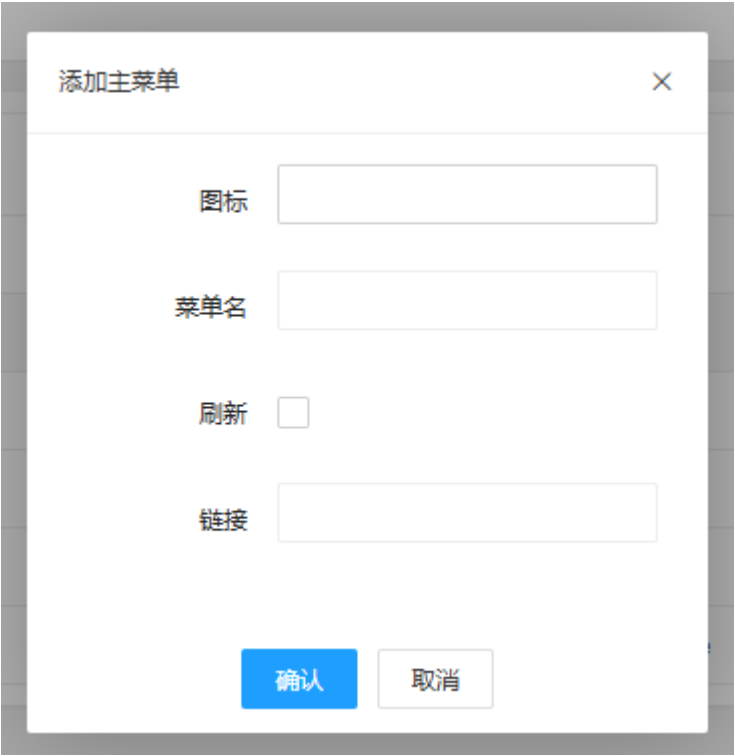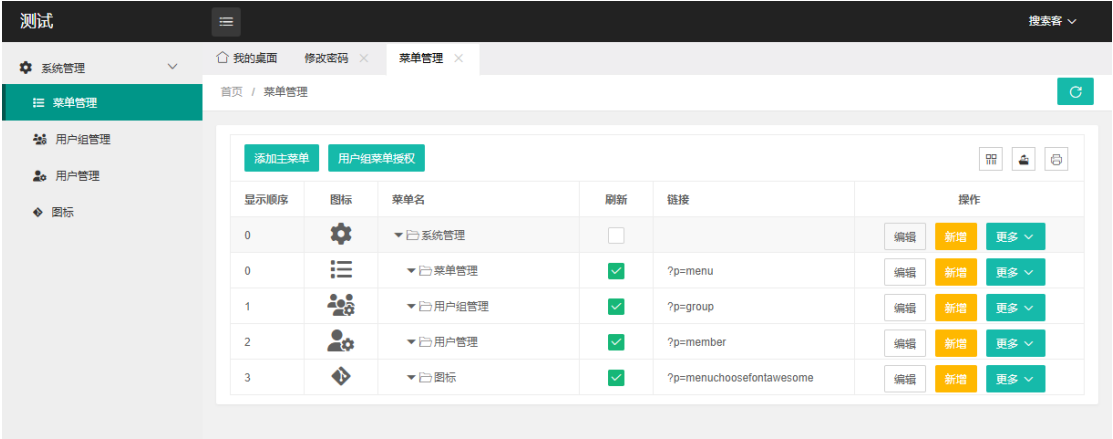

编辑菜单

菜单ID

1

上级菜单

顶级菜单, 无上级

图标

fa-solid fa-gear

菜单名

系统管理

刷新

☐

链接

确认

取消

✓

?p=menu

添加子菜单

上级菜单

系统管理

图标

菜单名


刷新

☐

链接


确认

取消

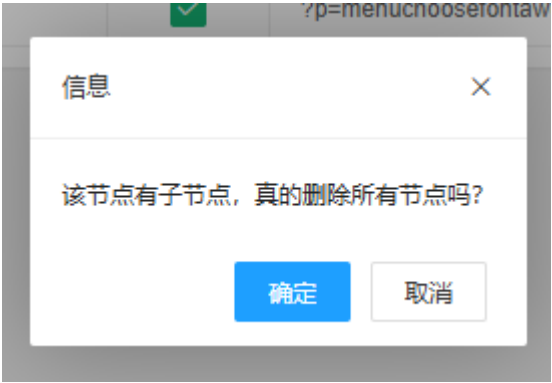

2.3.2 用户组管理

用户组管理功能可以对系统内的用户进行分组管理,同时可以设置每个用户组的可见菜单及可使用的功能,系统内置组:超级管理员 (gid=1)、无权限用户 (gid=2) 无法删除且不推荐修改,因为系统会通过以上指定的 gid 判断用户状态。具体功能如图:

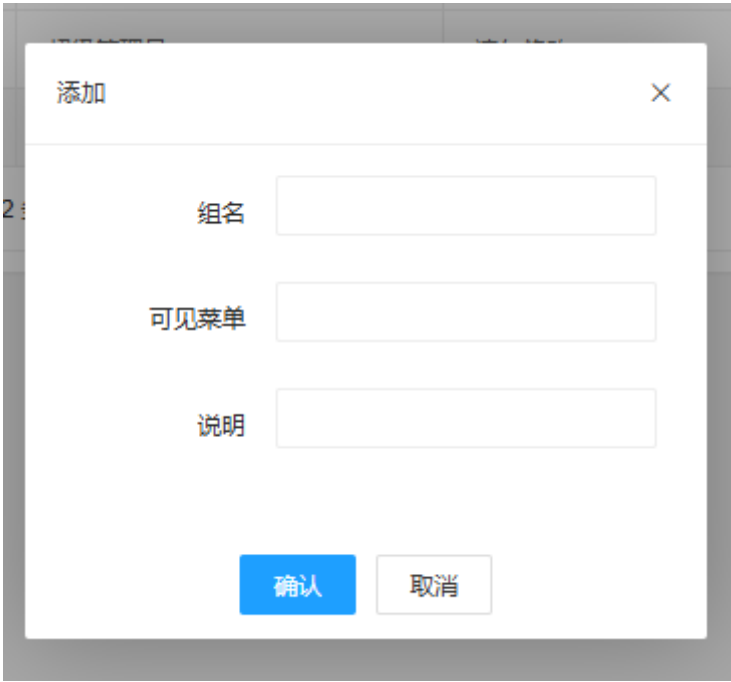

请选择菜单

☐ 禁止查看全部菜单

☐ 全部（包含未来添加的）菜单

☐ 【以下全部菜单】

☐ 系统管理

☐ 菜单管理

☐ 用户组管理

☐ 用户管理

☐ 图标

确认

取消

组名

说明

编辑

组ID

1

组名

超级管理员

可见菜单

all

说明

请勿修改

确认

取消

编辑

组ID

2

组名

无权限用户

可见菜单

说明

请勿修改

确认

取消

删除用户组

组ID

1

组名

超级管理员

删除

取消

删除用户组

组ID

2

组名

无权限用户

删除

取消



2.3.3 用户管理

用户管理功能可对系统内全部用户进行管理，包括：新增用户、编辑用户的工牌号、用户名、用户组、扩展组、动态口令有效时长、重置密码、重置动态口令、删除用户、用户的搜索与模糊搜索等。具体功能如图：



添加

×

工牌号

用户名

用户组

☐ 超级管理员

☐ 无权限用户

扩展组

☐ 超级管理员

☐ 无权限用户

确认

取消



编辑

×

工牌号

800001

用户名

搜索客

用户组

☒ 超级管理员

☐ 无权限用户

扩展组

☐ 无权限用户

动态口令  
有效时长

30

秒

确认

取消

重置密码

×

工牌号

800001

用户名

搜索客

重置

取消

重置动态口令

工牌号

800001

用户名

搜索客

重置

取消

删除用户

工牌号

800001

用户名

搜索客

删除

取消

模糊搜索

800001

请输入用户名

Q

清空

添加用户

工牌号

用户名

组

扩展组

动态口令过期时间(秒)

操作

800001

搜索客

超级管理员

30

编辑

更多

< 1 >

到第

1

页

确定

共 1 条

10 条/页

模糊搜索

✓

请输入工牌号

搜%

Q

清空

添加用户

工牌号

用户名

组

扩展组

动态口令过期时间(秒)

操作

800001

搜索客

超级管理员

30

编辑

更多

< 1 >

到第

1

页

确定

共 1 条

10 条/页

2.3.4 图标

图标功能可查看系统集成的 Font Awesome Free 6.4.2 中的全部 2025 个图标及特效使用方法，可在设置菜单时直接点击选择图标或自主开发时直接使用相关图标。如图：

测试

搜索框

系统管理

菜单管理

用户组管理

用户管理

图标

我的桌面

修改密码

菜单管理

用户组管理

用户管理

图标

特效使用方法：<https://docs.fontawesome.com/web/style/styling>

brands regular solid

brands

  
fa-brands fa-42-group

  
fa-brands fa-500px

  
fa-brands fa-accessible-icon

  
fa-brands fa-acousoft

  
fa-brands fa-adn

  
fa-brands fa-adversal

  
fa-brands fa-affiliatetheme

  
fa-brands fa-airbnb

  
fa-brands fa-algolia

  
fa-brands fa-alipay

  
fa-brands fa-amazon

  
fa-brands fa-amazon-pay

  
fa-brands fa-amilia

  
fa-brands fa-android

  
fa-brands fa-angellist

  
fa-brands fa-angrycreative

  
fa-brands fa-angular

  
fa-brands fa-apper

  
fa-brands fa-apple

  
fa-brands fa-apple-pay

  
fa-brands fa-app-store

  
fa-brands fa-app-store-ios

  
fa-brands fa-artstation

  
fa-brands fa-asymmetrik

  
fa-brands fa-atlassian

  
fa-brands fa-aws

  
fa-brands fa-aviato

  
fa-brands fa-avianex

  
fa-brands fa-avito

  
fa-brands fa-aws