



Initiation HPC cluster

www.southgreen.fr

<https://southgreenplatform.github.io/trainings>





Julie ORJUELA-BOUNOL¹, IE
Bioinformaticienne
25%



Ndomassi TANDO, IE
Ingénieur systèmes
100%
Animateur plateau



Aurore COMTE, IE
Bioinformaticienne
20%




Valérie NOEL, TCS
Bioinformaticienne
25%



Bruno GRANOUILAC³, IE
Systèmes d'information
100%



Emmanuelle Beyne, IR
Bioinformaticienne
20%

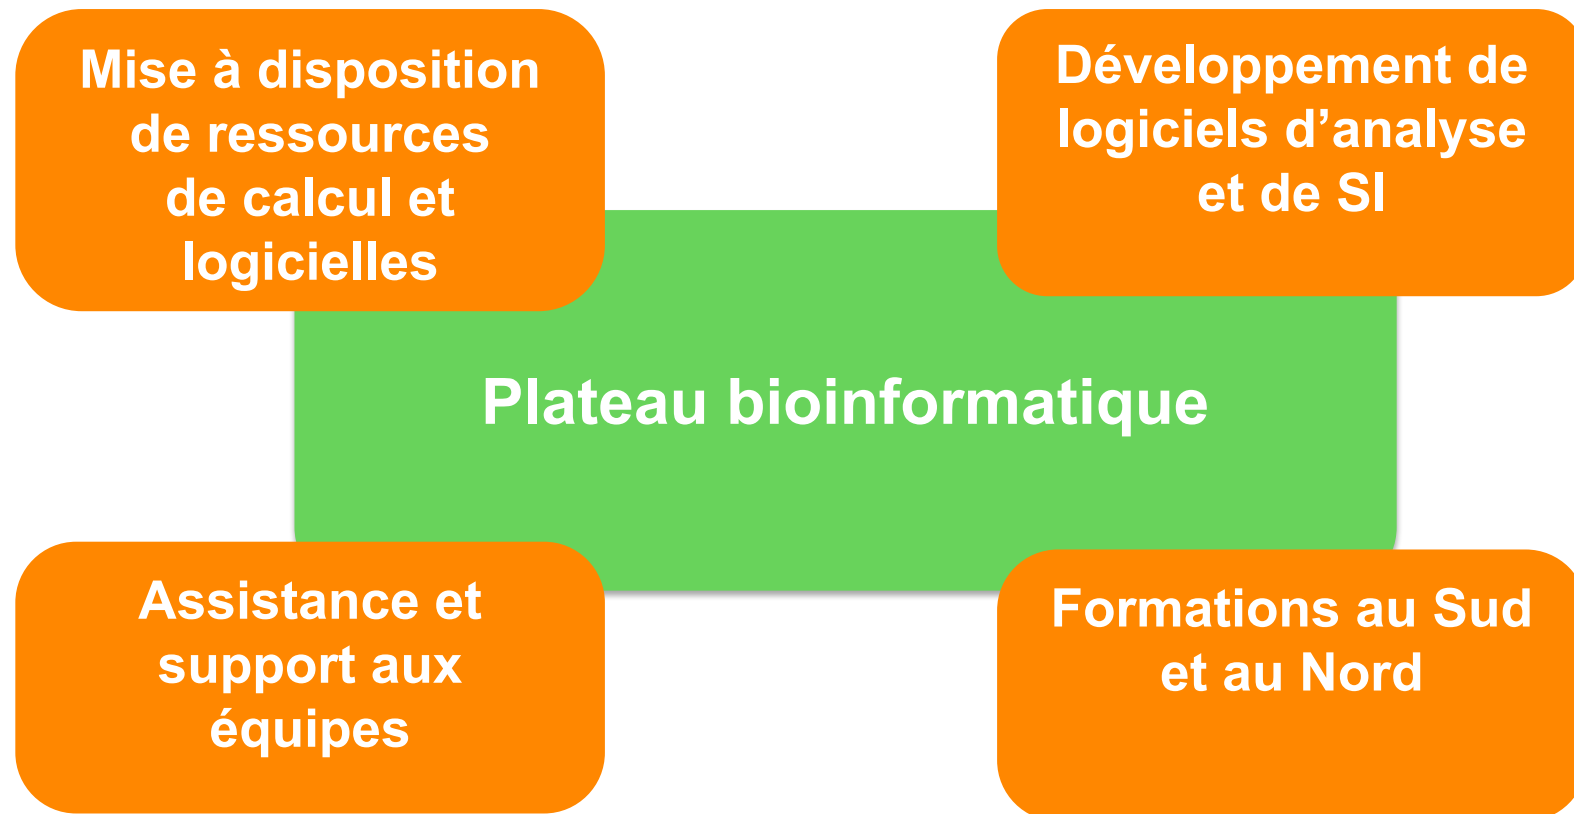

- Formulaires de demandes

<https://itrop-glpi.ird.fr/plugins/formcreator/front/formlist.php>

- Comptes
- Installation logiciels
- Projets

- Incidents: contacter bioinfo@ird.fr

- Howtos:

<https://southgreenplatform.github.io/trainings/hpc/hpcHowto/>

- Tutorials Slurm:

<https://southgreenplatform.github.io/tutorials//cluster-itrop/Slurm/>




ARCHITECTURE

- une unité logique de plusieurs serveurs
- une unique machine puissante
- une puissance de calcul élevée
- Une plus grande capacité de stockage
- Une fiabilité supérieure
- Une plus grande disponibilité des ressources

- une unité logique de plusieurs serveurs
- une unique machine puissante
- une puissance de calcul élevée
- Une plus grande capacité de stockage
- Une fiabilité supérieure
- Une plus grande disponibilité des ressources



- une unité logique de plusieurs serveurs
- une unique machine puissante
- une puissance de calcul élevée
- Une plus grande capacité de stockage
- Une fiabilité supérieure
- Une plus grande disponibilité des ressources

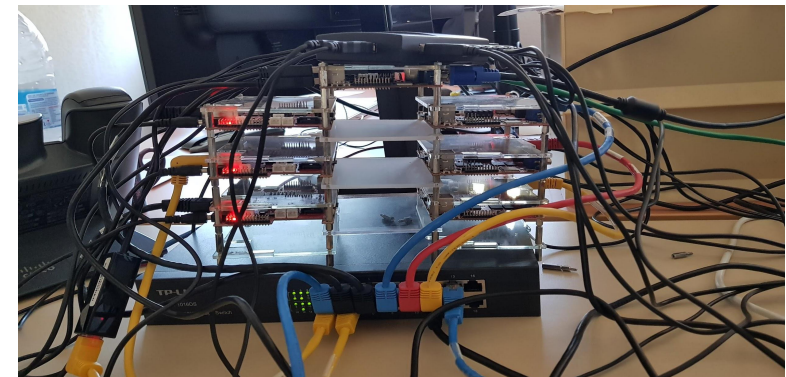

CALCUL



- **Noeud maître**
Gère les ressources et les priorités des jobs
- **Noeuds de calcul**
Ressources (CPU ou mémoire RAM)

CALCUL



- **Noeud maître**
Gère les ressources et les priorités des jobs
- **Noeuds de calcul**
Ressources (CPU ou mémoire RAM)

STOCKAGE



- **Serveur(s) NAS**
Stockage

- **1 Noeud Maître**



bioinfo-master.ird.fr

Rôle :

- Lancer et prioriser les jobs sur les nœuds de calcul
- Accessible depuis Internet
- Connexion :

```
ssh login@bioinfo-master.ird.fr
```

- **1 Noeud Maître**




bioinfo-master.ird.fr

Rôle :

- Lancer et prioriser les jobs sur les nœuds de calcul
- Accessible depuis Internet
- Connexion :

```
ssh login@bioinfo-master.ird.fr
```

- **25 Noeuds de Calcul**

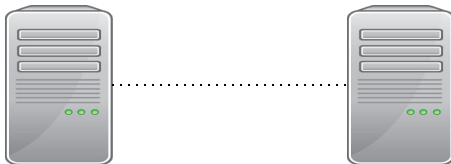

nodeX
X : 0..26

Rôle :

- Utilisés par le maître pour exécuter les jobs/calculs
- Pas accessibles depuis Internet
- node0 à node26

● 1 Noeud Maître



bioinfo-master.ird.fr

91.203.34.148

Rôle :

- Lancer et prioriser les jobs sur les nœuds de calcul
- Accessible depuis Internet
- Connexion :

```
ssh login@bioinfo-master.ird.fr
```

● 27 Noeuds de Calcul



nodeX
X : 0..26

Rôle :

- Utilisés par le maître pour exécuter les jobs/calculs
- Pas accessibles depuis Internet
- node0 à node26



Noeud interactif (node6)

- Accessible de l'extérieur **bioinfo-inter.ird.fr**
- Connexion :

```
ssh login@bioinfo-inter.ird.fr
```



Practice

Etape 1: Connexion, srin

1

Aller sur le [Practice 1](#) du github

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources




Etape 1
salloc/srun
ou sbatch


| Partitions | Utilisation | Caractéristiques RAM noeuds | Caractéristiques coeurs noeuds |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| short | Jobs courts < 1jour (priorité plus haute) | 48 à 64 Go | 12 coeurs |
| normal | Jobs courts max 3jours | 64 Go à 96 Go | 20 coeurs |
| long | 21 jours >Jobs longs > 3 jours | 48 Go | 12 coeurs |
| highmem | Jobs avec besoin de plus de mémoire | 96 Go | 12 coeurs |
| supermem | Jobs avec besoin de beaucoup de mémoire | 1To | 40 coeurs |
| gpu | Besoin d'analyses sur des gpus | 192Go | 24 cpus et 8 coeurs GPUs |

*Demande à faire avec argumentaire


Quelle partition choisir?

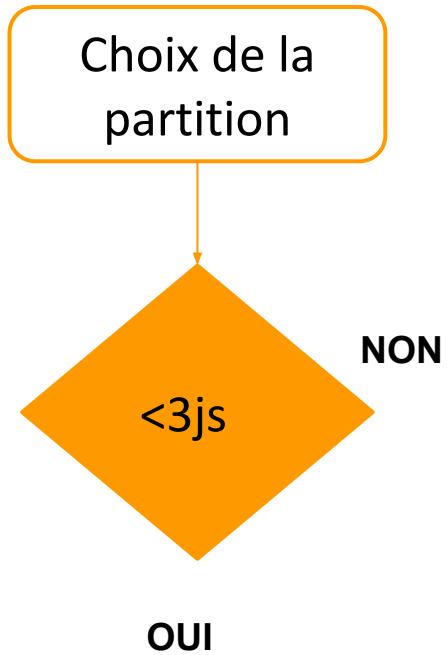


Quelle partition choisir?

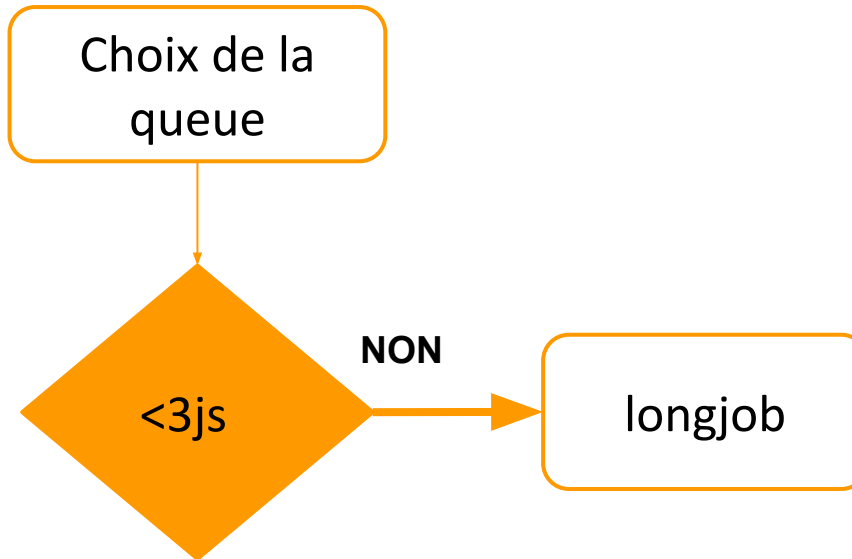


Quelle partition choisir?

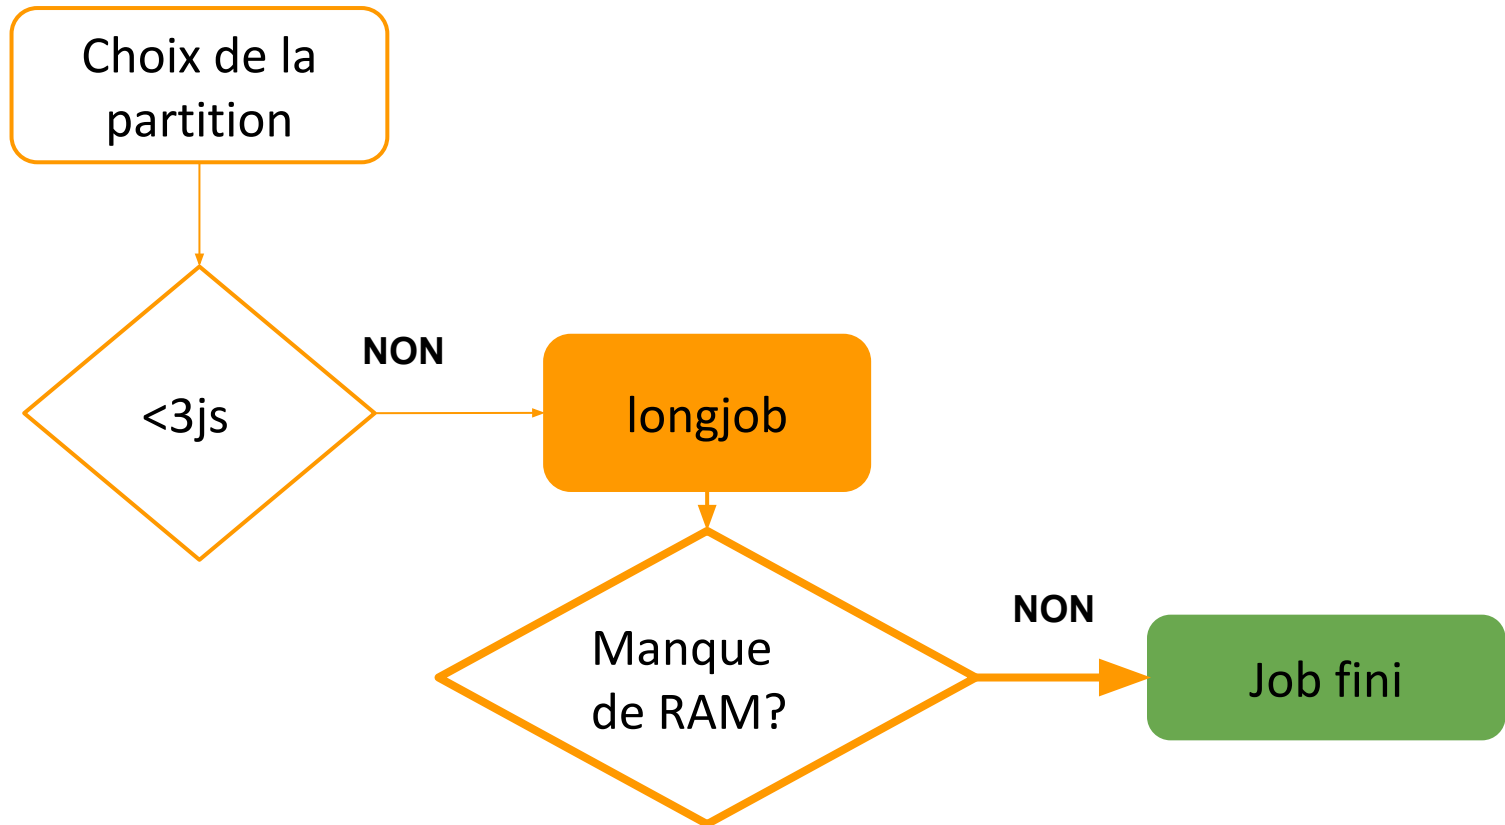


Quelle partition choisir?

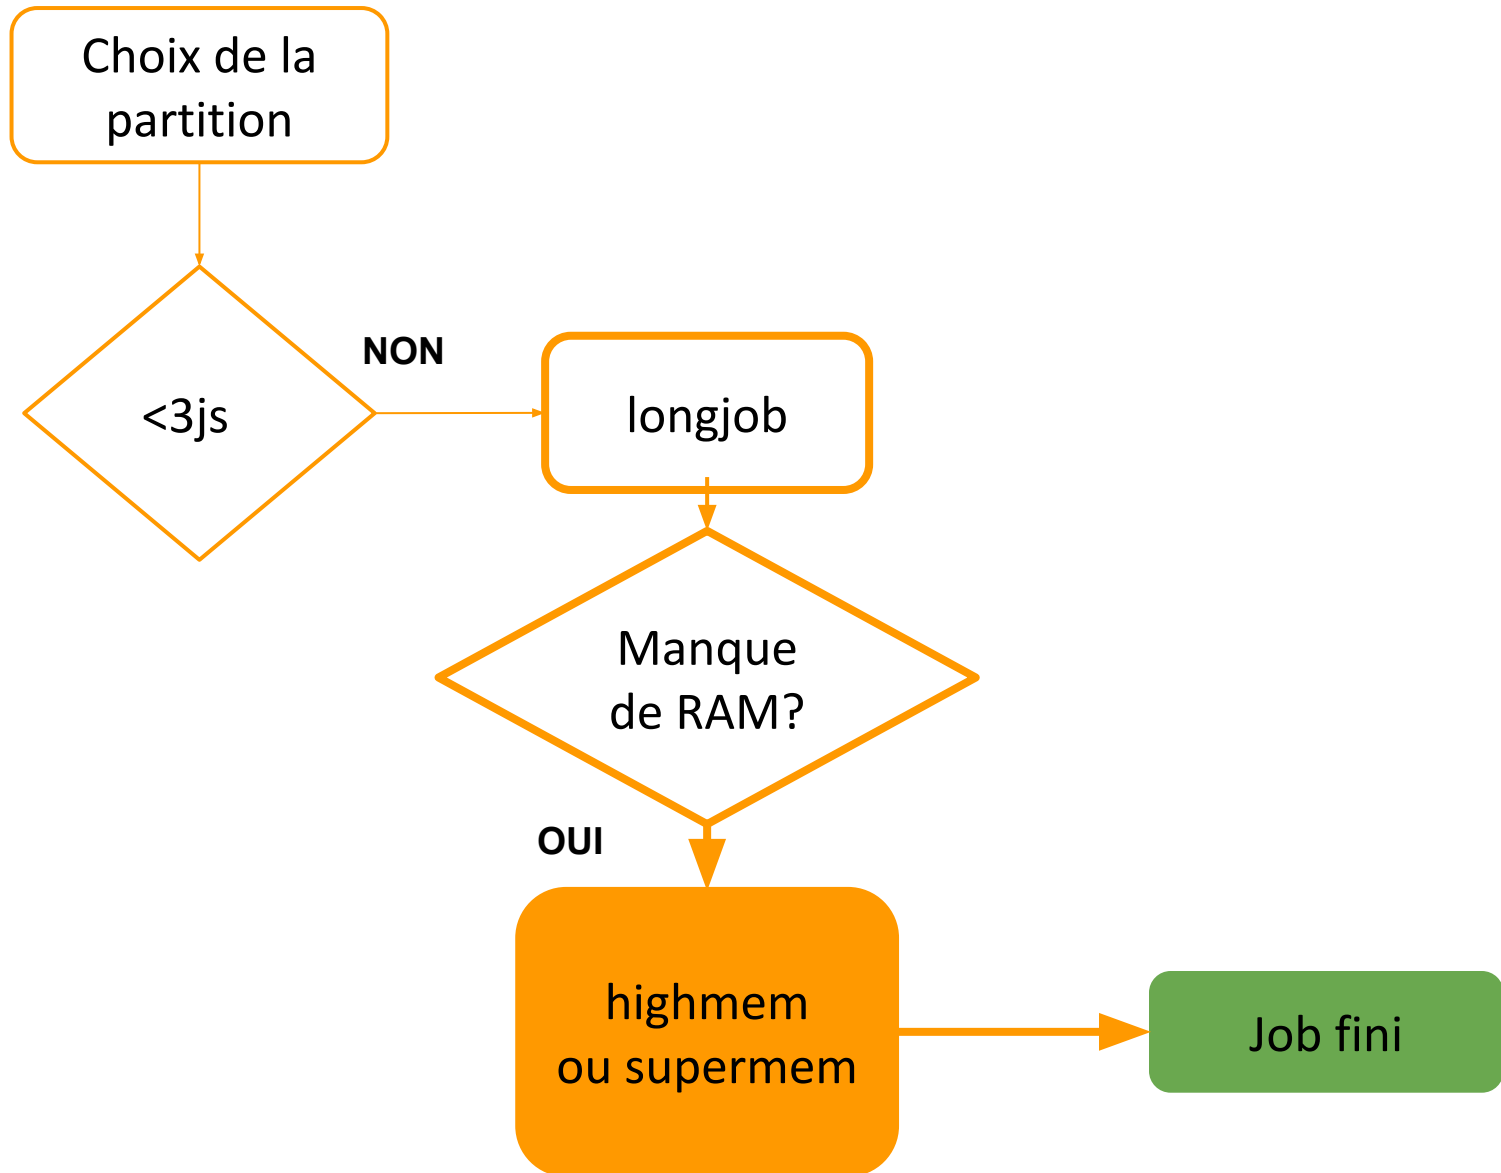


Quelle partition choisir?

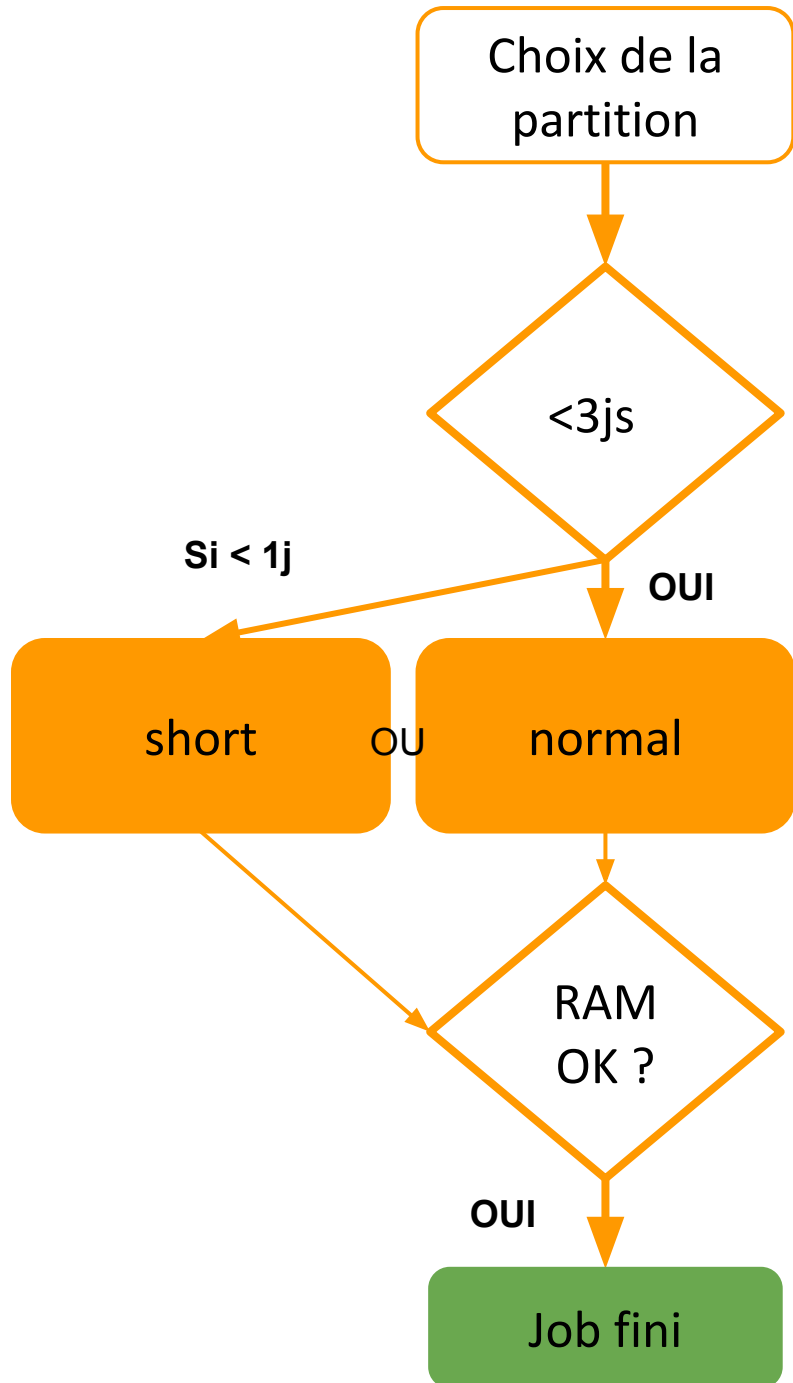

Quelle partition choisir?

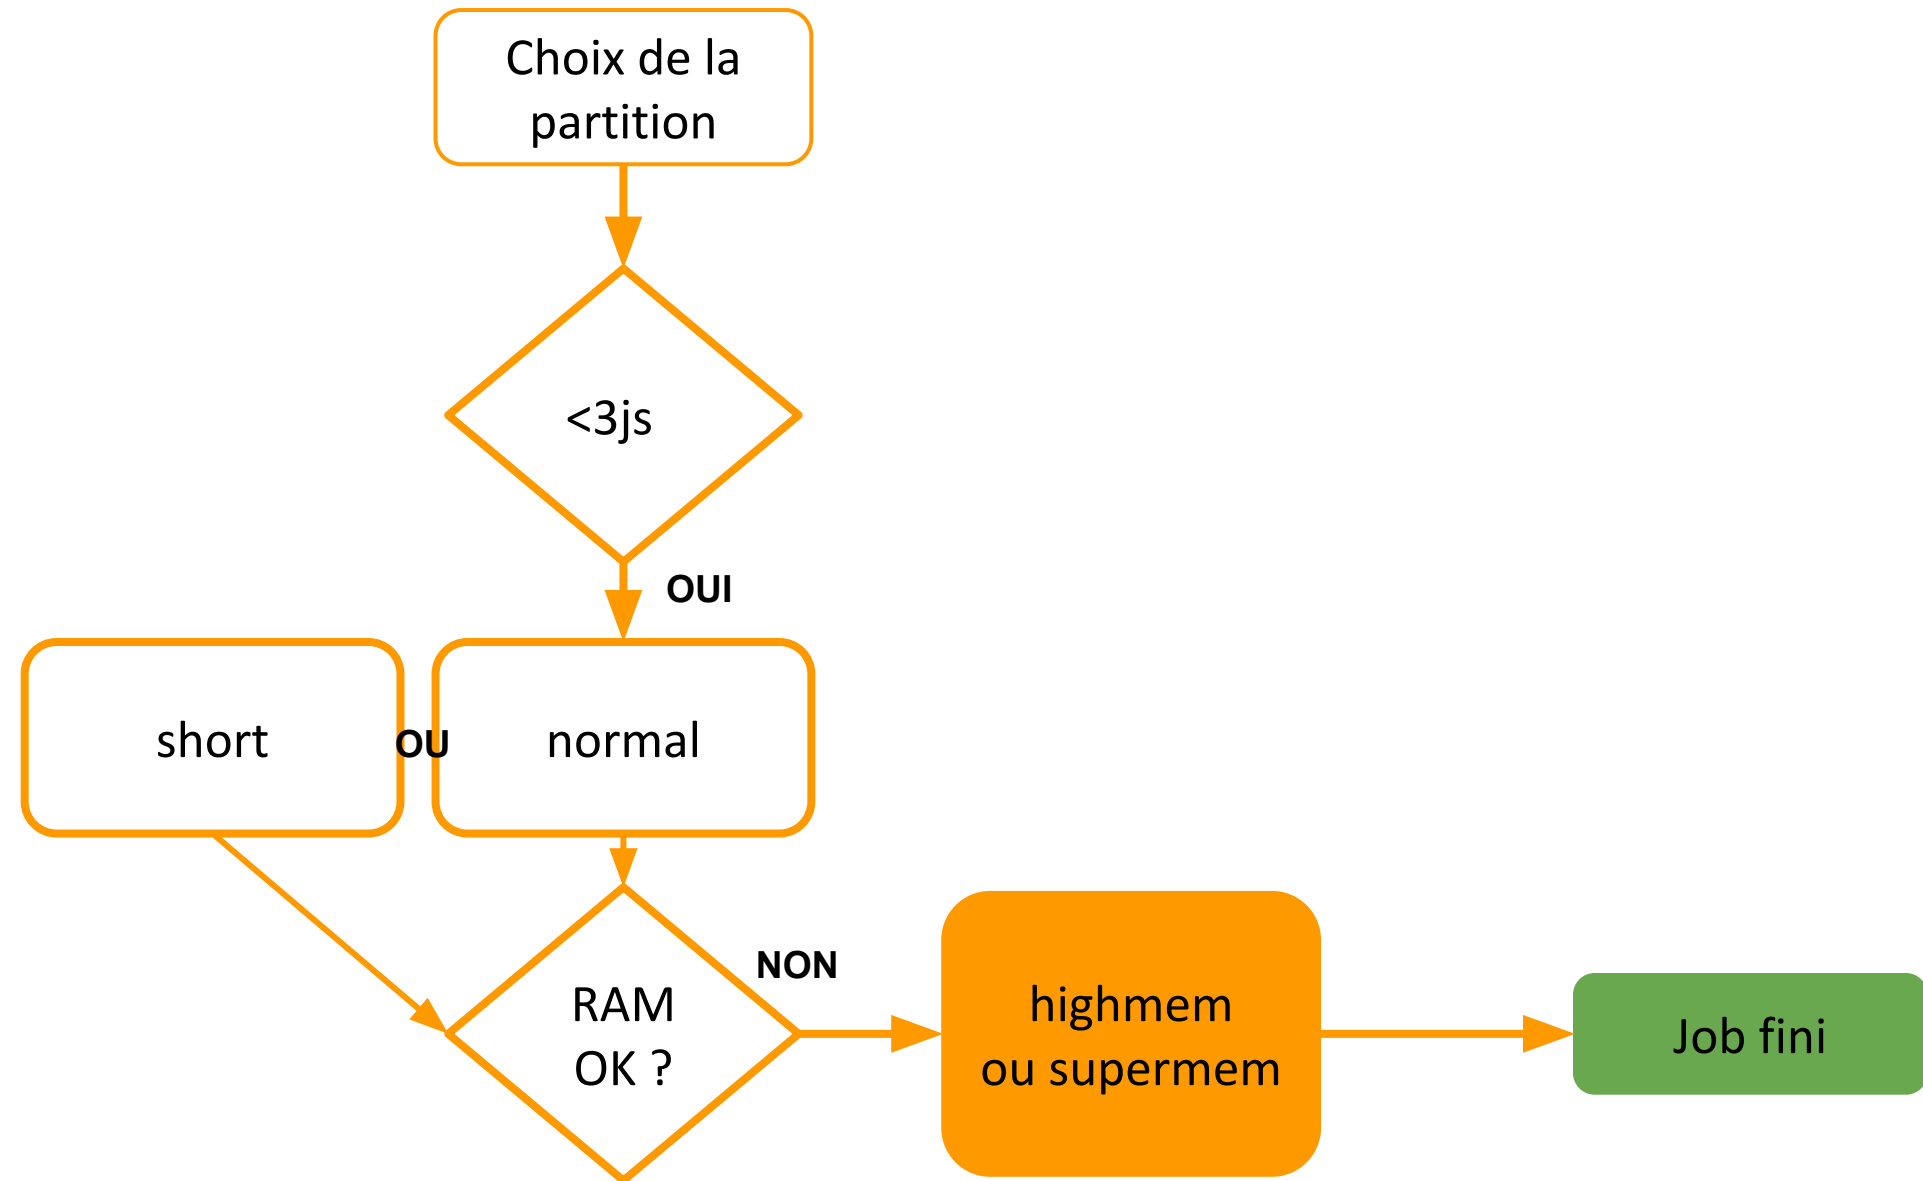

Quelle partition choisir?

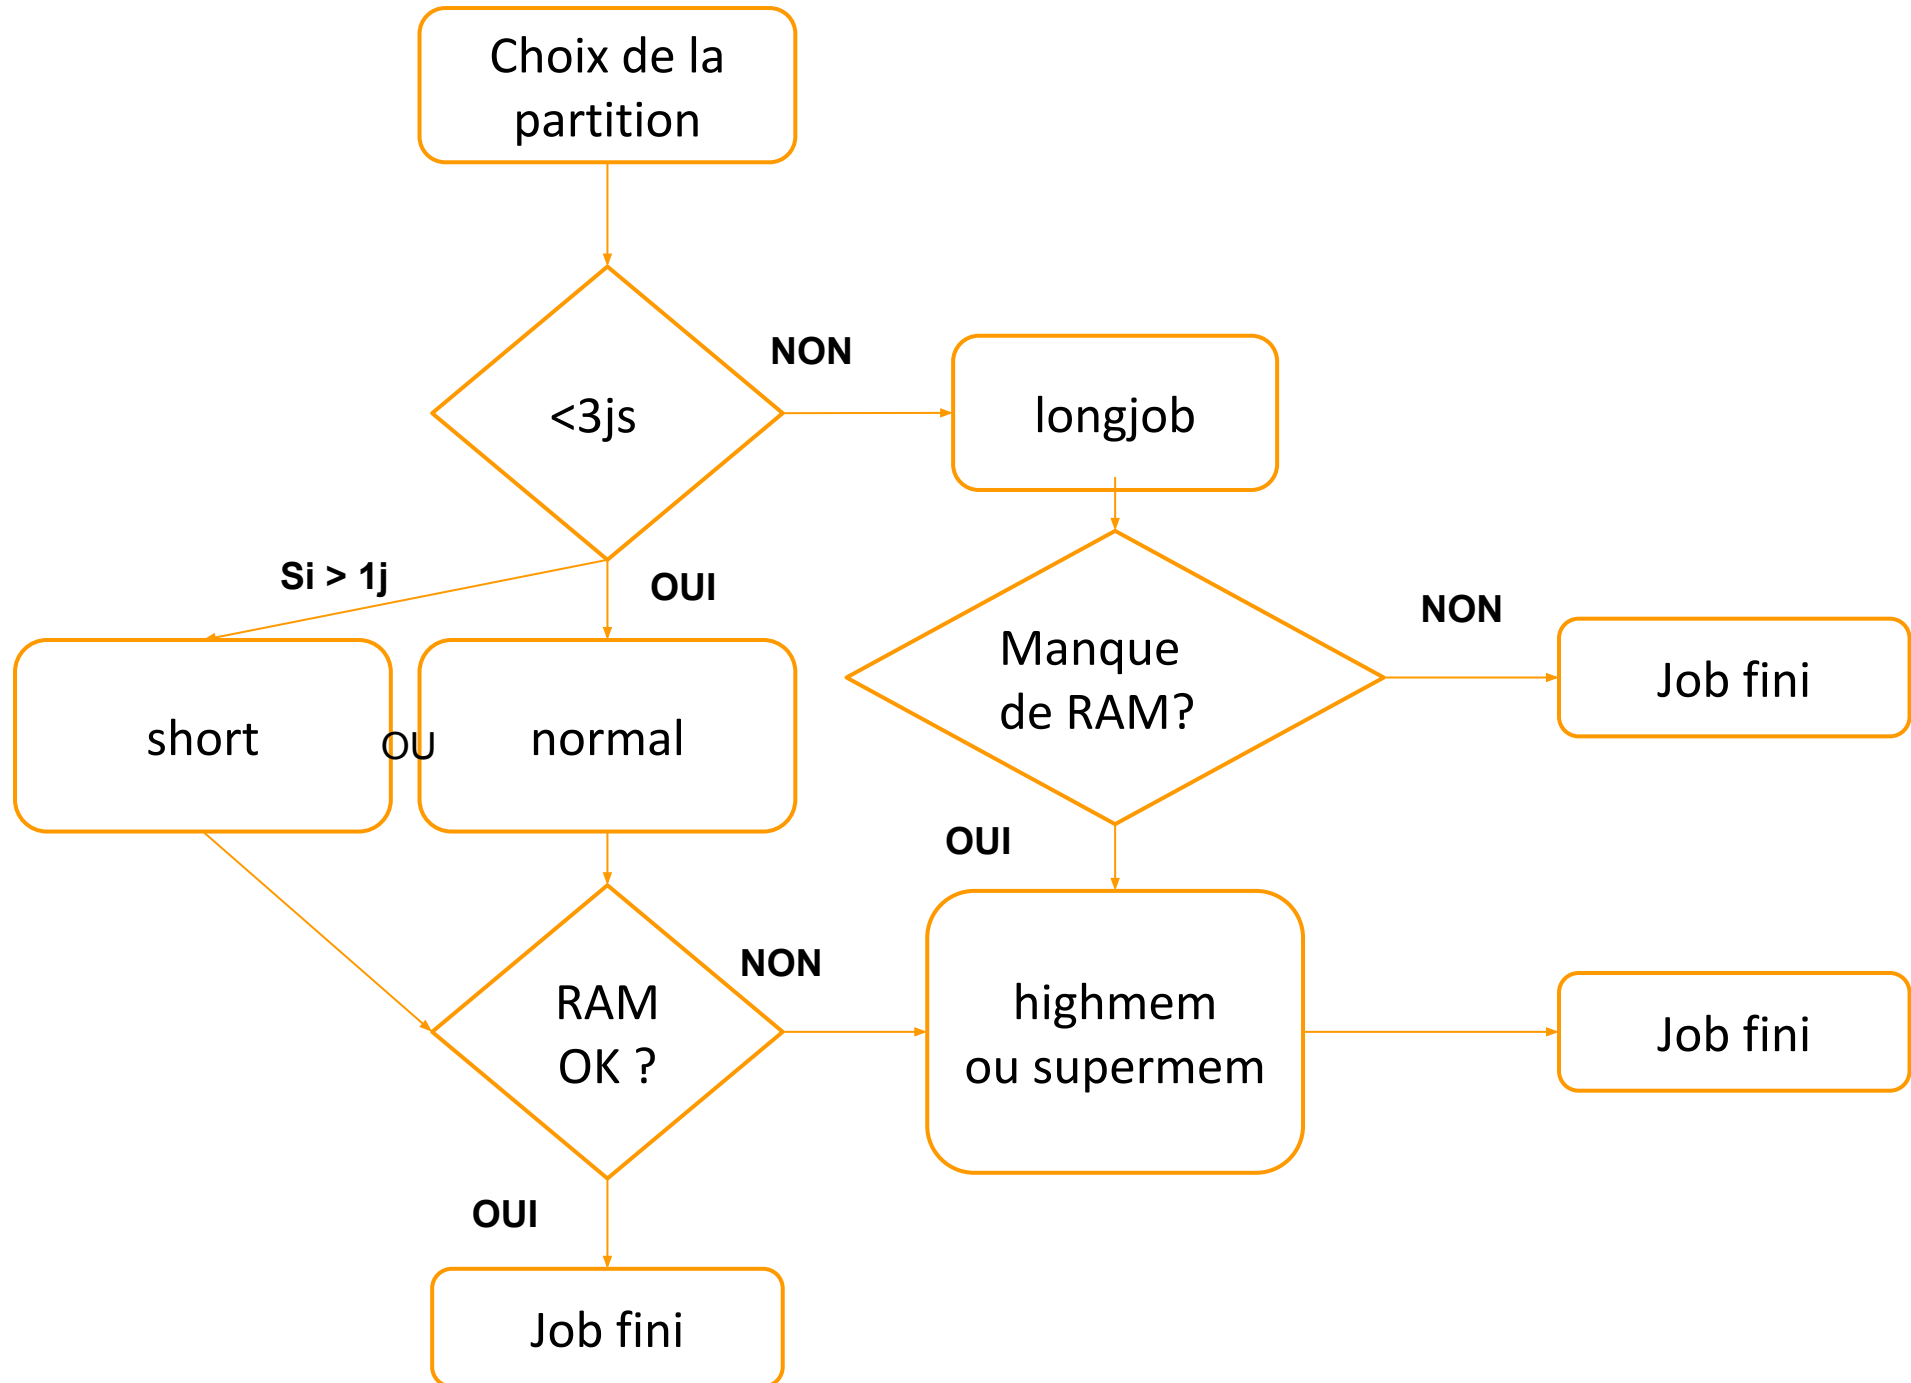

- Partition pour effectuer des travaux sur des processeurs GPUs: basecalling, MiniOn etc..
- Accès restreint au group gpu_account
- Demande d'accès avec argumentaire à faire sur

<https://itrop-gipi.ird.fr/plugins/formcreator/front/formlist.php>

● 1 Noeud Maître



bioinfo-master.ird.fr

91.203.34.148

Rôle :

- Lancer et prioriser les jobs sur les nœuds de calcul
- Accessible depuis Internet

● 27 Noeuds de Calcul



nodeX

X : 0..26



Rôle :

- Utilisés par le maître pour exécuter les jobs/calculs
- Pas accessibles depuis Internet

● 3 serveurs NAS



Bioinfo-nas.ird.fr
(nas)


Bioinfo-nas2.ird.fr
(nas2)

Bioinfo-nas3.ird.fr
(nas3)


Rôle :

- Stocker les données utilisateurs
- Accessibles depuis Internet
- Pour transférer les données : *via filezilla ou scp*

Partitions disques sur le cluster i-Trop

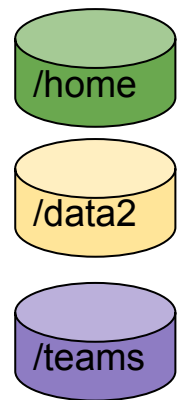


bioinfo-nas.ird.fr



bioinfo-nas2.ird.fr




bioinfo-nas3.ird.fr

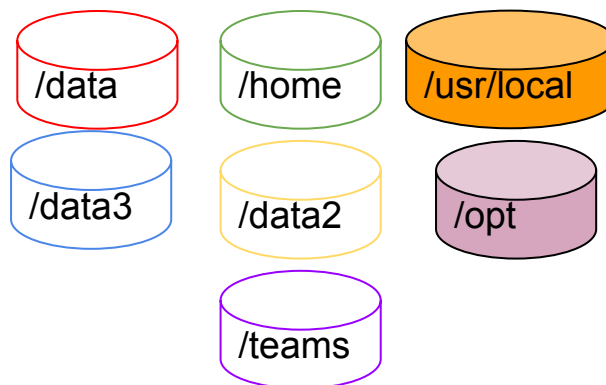

bioinfo-master.ird.fr

Liens virtuels vers les
partitions des autres
machines

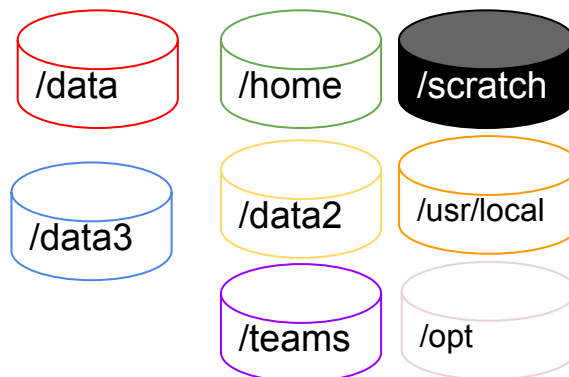

25 noeuds

Connexion à
bioinfo-master.ird.fr et
réservation
de
ressources



Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 1

Etape 2
mkdir



Practice


Etape 2:srun, partition

2

Aller sur le [Practice2](#) du github



Ordinateur
personnel

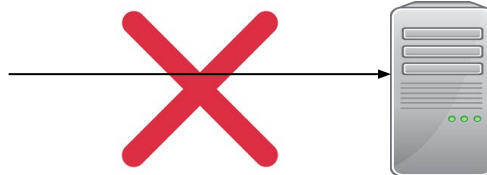


**Transfert direct
via filezilla
interdit**



**bioinfo-master.ird.fr
91.203.34.148**

Transferts de données sur le cluster itrop

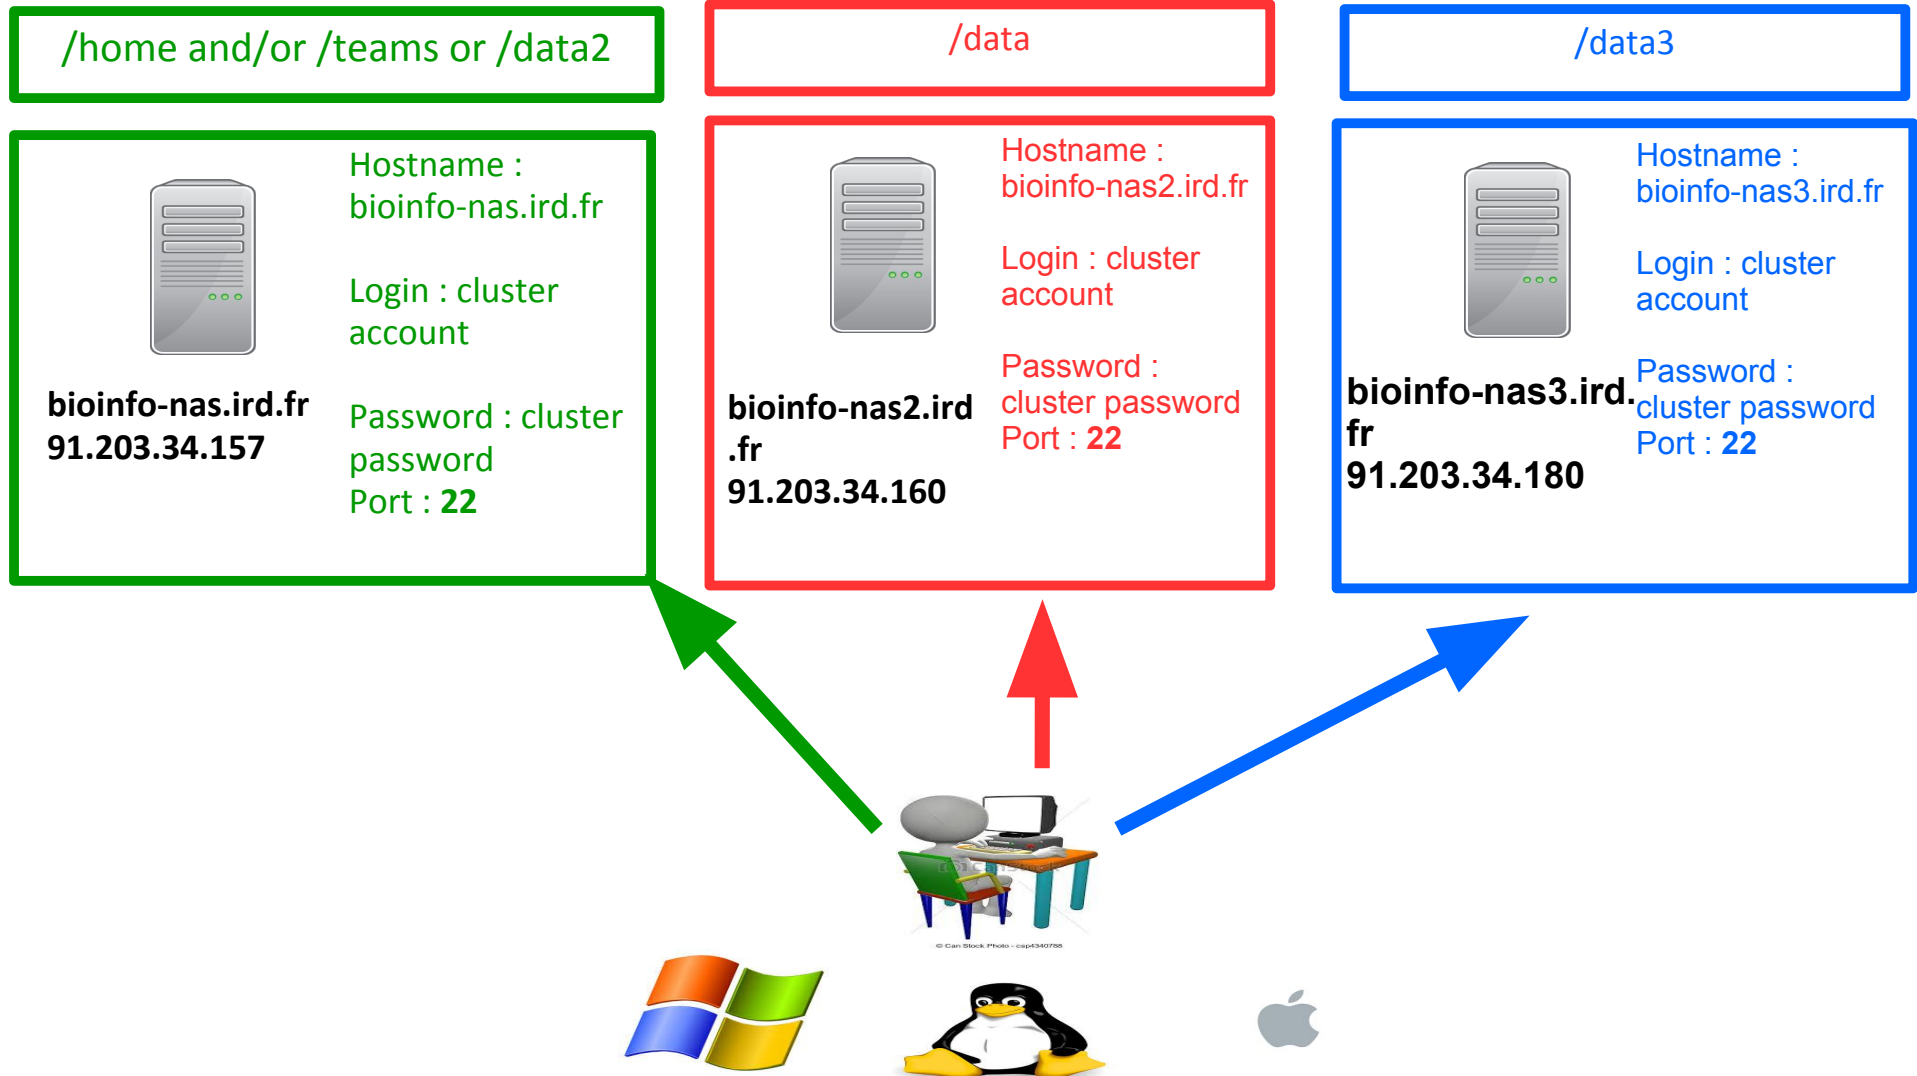

Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1



Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2



Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3
filezilla



Copier les données depuis son ordinateur personnel vers les serveurs nas si les données à analyser ne sont pas sur le cluster



Practice

Etape3: filezilla

3

Aller sur le [Practice3](#) du github

- Copie entre 2 serveurs distants :

```
scp -r source destination
```

- Syntaxe si la source est distante :

```
scp -r nom_serveur:/chemin/fichier_a_copier repertoire_local
```

- Syntaxe si la destination est distante :

```
scp -r /chemin/fichier_a_copier nomserveur:/chemin/repertoire_distant
```

Ex: `scp -r nas:/home/tando/repertoire /scratch/tando/`

Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-master.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1

Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2

Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3

Transfert
des
données
depuis les
nas vers le
/scratch du
noeud

Etape 4
scp



Practice

Etape4: scp vers noeuds

4

Aller sur le [Practice4](#) du github

- Permet de choisir la version du logiciel que l'on veut utiliser
- 2 types de logiciels :
 - bioinfo : désigne les logiciels de bioinformatique (exemple BEAST)
 - system : désigne tous les logiciels systèmes(exemple JAVA)
- Surpassent les variables d'environnement

➤ 5 types de commandes :

- Voir les modules disponibles :

`module avail`

- Obtenir une info sur un module en particulier :

`module whatis + module name`

- Charger un module :

`module load + modulename`

- Lister les modules chargés :

`module list`

- Décharger un module :

`module unload + modulename`

- Décharger tous les modules :

`Module purge`

Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1

Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2

Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3

Transfert
des
données
depuis les
nas vers le
/scratch du
noeud

Etape 4

Charger ses
logiciels avec
modules
environment

Etape 5
module



Practice

Etape5: module environment

5

Aller sur le [Practice5](#) du github

Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1

Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2

Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3

Transfert
des
données
depuis les
nas vers le
/scratch du
noeud

Etape 4

Charger ses
logiciels avec
modules
environnement

Etape 5

Lancer les
analyses sur
les données

Etape 6

- Charger la version du logiciel à lancer
- Lancer l'analyse des données

```
$~ commande <options> <arguments>
```

Avec *commande*: la commande à lancer

- Exécuter une commande bash via qsub
- Lance la commande sur un noeud
- On utilise la commande:

```
$~ srun "commande"
```

Avec *commande*: la commande à lancer



Practice

Etape6: lancer l'analyse

6

Aller sur le [Practice6](#) du github

| Options | Description | Exemple |
|---|---|---|
| <code>--job-name=<name></code> | Donner un nom au job | <code>sbatch --job-name=tando_blast</code> |
| <code>-p <partition></code> | Choisir une partition | <code>sbatch -p highmem</code> |
| <code>--odelist=<nodeX></code> | Choisir un noeud en particulier | <code>Sbatch -p normal --odelist=node14</code> |
| <code>-n <nbre_cpus></code> | Lancer avec plusieurs coeurs | <code>srun -n 4</code> |
| <code>--mail-user=<emailaddress></code> | Envoyer un mail | <code>sbatch --mail-user=ndomassi.tando@ird.fr</code> |
| <code>--mail-type=<event></code> | Envoyer un mail quand: END: fin du job FAIL: abandon BEGIN: début du job | <code>Sbatch ---mail-type=BEGIN</code> |
| <code>--workdir=[dir_name]</code> | Préciser le répertoire de travail | <code>sbatch s--workdir=/scratch/tando script.sh</code> |

- Copie entre 2 serveurs distants :

```
scp source destination
```

- Syntaxe si la source est distante :

```
scp nom_serveur:/chemin/fichier_a_copier répertoire_local
```

- Syntaxe si la destination est distante :

```
scp /chemin/fichier_a_copier nomserveur:/chemin/répertoire_distant
```

Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1

Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2

Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3

Transfert
des
données
depuis les
nas vers le
/scratch du
noeud

Etape 4

Charger ses
logiciels avec
modules
environment

Etape 5

Lancer les
analyses sur
les données

Etape 6

Transfert
des
résultats sur
les serveurs
nas

Etape 7
scp



Practice

Etape7: Récupérer les résultats

7

Aller sur le [Practice7](#) du github

- Scratch= espaces temporaires
- Vérifier la copie des résultats avant
- Utiliser la commande rm

```
cd /scratch  
rm -rf nom_rep
```


Etapes d'une analyse sur le cluster

Connexion à
bioinfo-mas-
ter.ird.fr et
réservation
de
ressources

Etape 1

Création du
répertoire
d'analyse
/scratch
dans le
noeud
réservé

Etape 2

Transfert de
données
depuis
Ordinateur
personnel
vers les
serveurs
nas

Etape 3

Transfert
des
données
depuis les
nas vers le
/scratch du
noeud

Etape 4

Charger ses
logiciels avec
modules
environnement

Etape 5

Lancer les
analyses sur
les données

Etape 6

Transfert
des
résultats sur
les serveurs
nas

Etape 7

Suppression
Du répertoire
d'analyse sur
le /scratch

Etape 8
rm



Practice

Etape8: suppression des données

8

Aller sur le [Practice8](#) du github

Scripts pour visualiser/supprimer données temporaires

- Emplacement des scripts: /opt/scripts/scratch-scripts
- Visualiser ses données sur les scratchs: scratch_use.sh

```
sh /opt/scripts/scratch-scripts/scratch_use.sh
```

- Supprimer ses données sur les scratchs: clean_scratch.sh

```
sh /opt/scripts/scratch-scripts/clean_scratch.sh
```

BONUS

LANCER UN JOB

- Le scheduler choisit les ressources automatiquement
- Lancer des jobs utilisant jusqu'à 24 coeurs
- Possibilité de paramétrer ce choix
- Jobs lancés en arrière plan
 - possibilité d'éteindre son ordinateur
 - récupération des résultats automatique

- C'est le fait d'exécuter un script bash via sge
- On utilise la commande:

```
$~ sbatch script.sh
```

Avec `script.sh` : le nom du script

| Options | Description | Exemple |
|---|---|---|
| <code>--job-name=<name></code> | Donner un nom au job | <code>sbatch --job-name=tando_blast</code> |
| <code>-p <partition></code> | Choisir une partition | <code>sbatch -p highmem</code> |
| <code>--odelist=<nodeX></code> | Choisir un noeud en particulier | <code>Sbatch -p normal --odelist=node14</code> |
| <code>-n <nbre_cpus></code> | Lancer avec plusieurs coeurs | <code>srun -n 4</code> |
| <code>--mail-user=<emailaddress></code> | Envoyer un mail | <code>sbatch --mail-user=ndomassi.tando@ird.fr</code> |
| <code>--mail-type=<event></code> | Envoyer un mail quand: END: fin du job FAIL: abandon BEGIN: début du job | <code>Sbatch ---mail-type=BEGIN</code> |
| <code>--workdir=[dir_name]</code> | Préciser le répertoire de travail | <code>sbatch s--workdir=/scratch/tando script.sh</code> |

Dans la première partie du script on renseigne les options d'exécution de slurm avec le mot clé #SBATCH (partie en vert)

```
#!/bin/bash

##### Configuration SLURM#####
## On définit le nom du job
#SBATCH --job-name=test
## On définit le nom du fichier de sortie
#SBATCH --output=res.txt
## On définit le nombre de tâches
#SBATCH --ntasks=1
## On définit le temps limite d'exécution
#SBATCH --time=10:00
#####
```

Dans la 2e partie du script on renseigne les actions à effectuer

```
#####Partie exécution des commandes #####
```

```
nom_variable1="valeur_variable1"  
nom_variable2="valeur_variable2"
```

```
sleep 30  
hostname
```



Practice

Lancer un script avec qsub

9

Aller sur le [Practice9](#) du github

Merci de compléter l'enquête à cette adresse:

<https://itrop-survey.ird.fr/index.php/562934?lang=fr>

Si vous utilisez les ressources du plateau i-Trop.

Merci de nous citer avec:

“The authors acknowledge the IRD itrop HPC (South Green Platform) at IRD montpellier
for providing HPC resources that have contributed to the
research results reported within this paper.

URL: <https://bioinfo.ird.fr/>- <http://www.southgreen.fr>”

- Pensez à inclure un budget ressource de calcul dans vos réponses à projets
- Besoin en disques dur, renouvellement de machines etc...
- Devis disponibles
- Contactez bioinfo@ird.fr : aide, définition de besoins, devis...

Merci pour votre attention !



Le matériel pédagogique utilisé pour ces enseignements est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions (BY-NC-SA) 4.0 International:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>