
EXERCICIO 7

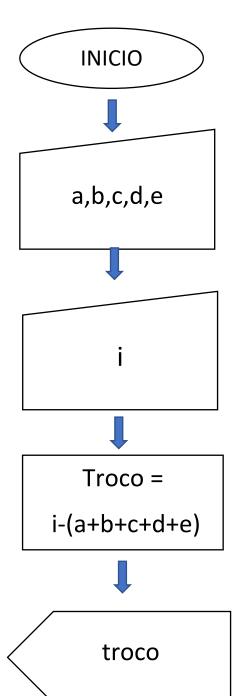

fim

```
Go Run Terminal Help

    Exercicio-7.c - EXERCICIO

C Exercicio-7.c •
 C Exercicio-7.c > ...
       #include <stdlib.h>
       #include <stdio.h>
       #include <locale.h>
       int main(int argc, char const *argv[])
        float a,b,c,d,e,l,troco,valor;
        printf("Valor do produto 1:");
        scanf("%f",&a);
        printf("Valor do produto 2:");
        scanf("%f",&b);
         printf("Valor do produto 3:");
         scanf("%f",&c);
        printf("Valor do produto 4:");
         scanf("%f",&d);
        printf("Valor do produto 5:");
        scanf("%f",&e);
       valor = a+b+c+d+e;
        printf("Valor a pagar: %.2f",valor);
        //entrada do valor a ser depositado pelo usuario
        printf("Valor depositado pelo usuario: ");
        scanf("%f",&1);
        troco = 1 - valor;
        printf("Troco: %.2f",troco);
        return 0;
```