

IDE Python pour Raspberry Pi 4

Solution 1 - IDE Thonny

- Complet et facile d'utilisation
- Auto-implémentation
- Debug en mode Pas à Pas

Solution 2 - VSCode

- Nouveau sur RaspberryPI : A tester !
- Très populaire pour différents langages et plateformes
- Très performant et complet

Solution 1 - IDE Thonny

But : Utiliser l'environnement de développement Thonny IDE :

() : Attention le nom du fichier a changé, c'est maintenant org.thonny.Thonny.desktop et plus Thonny.desktop comme présenté sur les copies d'écran ci-dessous !

Pour utiliser les GPIO il faut être en **su** (communément appelé Super utilisateur), le script

« org.thonny.Thonny.desktop » de lancement de Thonny IDE doit être modifié (p247 Raspberry Pi 4 - MOCK – LA FABRIQUE) :

Il faut créer un script de lancement de Thonny IDE en **su**, pour cela on utilise l'éditeur de texte nano
Taper pour cela la commande : **sudo nano /usr/share/applications/org.thonny.Thonny.desktop**

```
pi01@raspberrypi01: ~
Fichier  Édition  Onglets  Aide
pi01@raspberrypi01:~ $ sudo nano /usr/share/applications/Thonny.desktop
```

```
pi01@raspberrypi01: ~
Fichier  Édition  Onglets  Aide
GNU nano 5.4 /usr/share/applications/Thonny.desktop
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Thonny Python IDE
GenericName=Python IDE
Exec=/usr/bin/thonny %F
Comment=Python IDE for beginners
Icon=thonny
Terminal=false
Categories=Application;Development;
StartupNotify=true
MimeType=text/x-python;
Actions=Edit;

[Desktop Action Edit]
Exec=/usr/bin/thonny %F
Name=Edit with Thonny


[ Lecture de 16 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^U Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Se déplacer avec les flèches, ajouter les modifications ci-dessous en gras :

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ThonnySudo Python IDE
GenericName=Python IDE
Exec=sudo /usr/bin/thonny %F
Comment=Python Sudo IDE for beginners
Icon=thonny
Terminal=false
Categories=Application;Development;
StartupNotify=true
MimeType=text/x-python;
Actions=Edit;

[Desktop Action Edit]
Exec=sudo /usr/bin/thonny %F
Name=Edit with Thonny
```



Sauvegarder par **^O** et changer le nom en **org.thonny.ThonnySudo.desktop**, utiliser les flèches pour modifier le nom du fichier puis **Enter**



... Oui puis **^X** pour quitter

Maintenant l'icône de lancement de Thonny en **su** est disponible :

Lancement de Thonny :

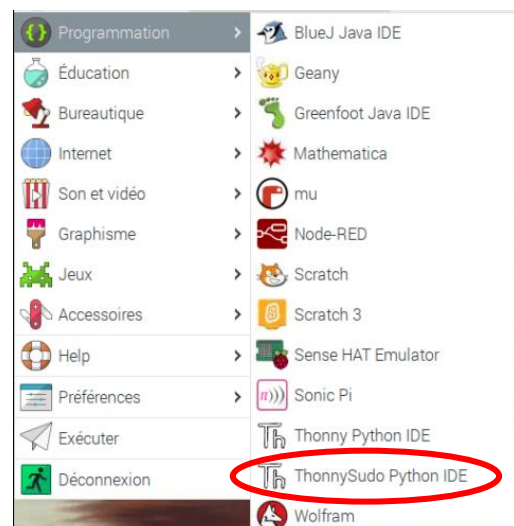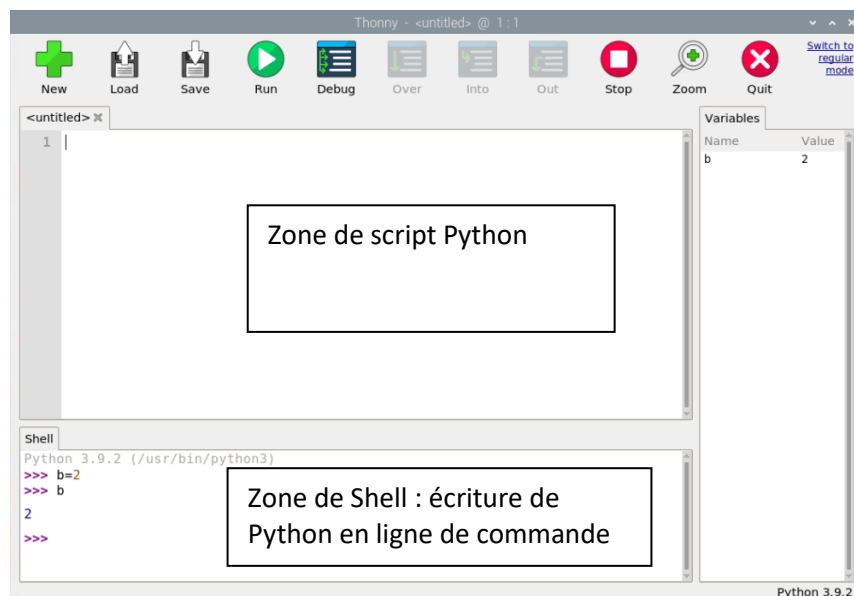

Pour avoir les onglets cliquer sur « [Switch to regular mode](#) » en haut à droite


La fenêtre « Variables » apparaît après avoir lancé une première fois Debug ou par View – Variables

Solution 2 - VSCode

Installation

Source : <https://raspberrytips.fr/top-editeurs-raspberry-pi/>

- Dans le menu principal, allez à **Preferences > Recommended Software**.
- À gauche, cliquez sur **Programming**. Faites défiler vers le bas pour trouver **Visual Studio Code**.

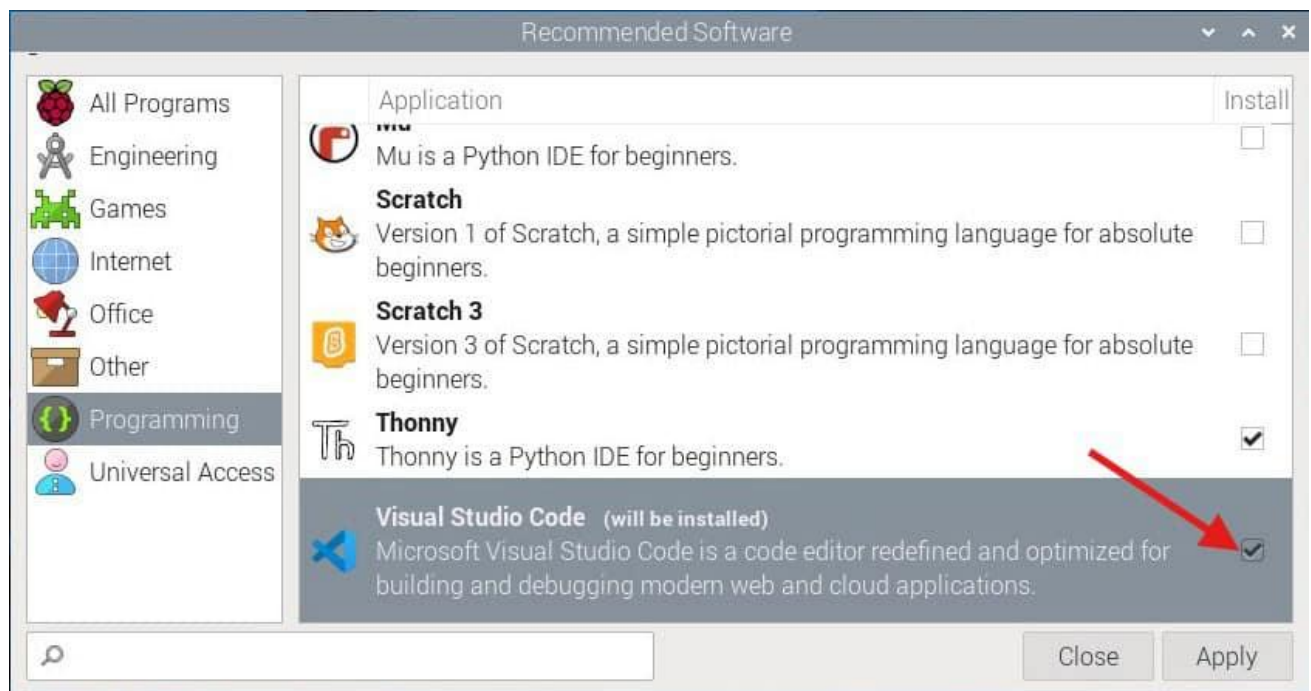

- Cochez la case correspondante, et cliquez sur **Apply** pour l'installer.

C'est tout, l'application installera tout.

Vous pouvez ensuite trouver le raccourci sous **menu principal > Programming > Visual Studio Code**.

Tutoriel trouvé et à tester : <https://raspberrytips.fr/installer-visual-studio-code-raspberry-pi/>