

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Tomi Božak

**Grafovske nevronske mreže za  
klasifikacijo valence iz podatkov  
sledilnika pogleda**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  
PRVE STOPNJE  
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Lovro Šubelj  
SOMENTOR: doc. dr. Gašper Slapničar

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija* (ali novejšo različico). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela kot tudi rezultati diplomskega dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani [creativecommons.si](http://creativecommons.si) ali na Inštitutu za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.



Izvorna koda diplomskega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <http://www.gnu.org/licenses/>.

*Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.*

**Kandidat:** Tomi Božak

**Naslov:** Grafovske nevronske mreže za klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda

**Vrsta naloge:** Diplomaska naloga na univerzitetnem programu prve stopnje

**Mentor:** izr. prof. dr. Lovro Šubelj

**Somentor:** doc. dr. Gašper Slapničar

**Opis:**

TODO: Besedilo teme diplomskega dela prepisi iz študijskega informacijskega sistema.

**Title:** Graph Neural Networks for Valence Classification from Eye-Tracking Data

**Description:**

TODO: Prevedi uradni opis teme diplomskega dela iz STUDIS-a.



*Iskreno se želim zahvaliti obema mentorjema, izr. prof. dr. Lovru Šublju za usmerjanje na področju grafovskih nevronske mreže in doc. dr. Gašperju Slapničarju za nesebično svetovanje tudi izven delovnega časa, dvoletno mentoriranje na raziskovalnem področju in usmerjanje pri tako večjih kot tudi manjših odločitvah. Odseku E9 na IJS se zahvaljujem za neprecenljive izkušnje na področju raziskovanja in podatkovnih znanosti v zadnjih dveh letih, za prostor, računske vire in možnost, da sem diplomsko delo opravljal v sklopu raziskovalnega dela. Hvala sodelavcem iz skupine AMI za strokovne razprave ter koristne nasvete in ideje ob raziskovalnih izzivih. Hvala FRI in FMF za kvalitetne temelje na področju računalništva in matematike. Nenazadnje pa gre zahvala od srca tudi družini in partnerki Lari za večno podporo v vseh okoliščinah. Brez vaše pomoči bi bil vsak korak te poti težji.*



# Kazalo

**Povzetek**

**Abstract**

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                                          | <b>1</b> |
| 1.1      | Raziskovalni problem . . . . .                       | 2        |
| 1.1.1    | Raziskovalna vprašanja . . . . .                     | 2        |
| 1.2      | Doprinosi naloge . . . . .                           | 3        |
| 1.3      | Struktura naloge . . . . .                           | 4        |
| 1.4      | Uporaba podpornih orodij . . . . .                   | 4        |
| <b>2</b> | <b>Teoretično ozadje</b>                             | <b>5</b> |
| 2.1      | Grafi . . . . .                                      | 5        |
| 2.1.1    | Osnovna definicija grafa . . . . .                   | 5        |
| 2.1.2    | Usmerjeni, uteženi in heterogeni grafi . . . . .     | 5        |
| 2.2      | Grafovske nevronske mreže . . . . .                  | 6        |
| 2.2.1    | Posredovanje sporočil . . . . .                      | 6        |
| 2.2.2    | Klasifikacija na ravni grafa . . . . .               | 7        |
| 2.2.3    | Prekomerno glajenje in kolaps predstavitev . . . . . | 8        |
| 2.3      | Podatki sledilnika pogleda . . . . .                 | 8        |
| 2.4      | Čustvena stanja: valenca in vznburjenost . . . . .   | 8        |
| 2.4.1    | Dimenzijski opis čustev . . . . .                    | 8        |
| 2.4.2    | Binarna klasifikacija . . . . .                      | 9        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Sorodna dela</b>                                                | <b>11</b> |
| 3.1      | Podatki sledilnika pogleda pri klasifikaciji čustvenih oznak . . . | 11        |
| 3.2      | Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI . . . . .                             | 12        |
| 3.3      | Grafovske nevronske mreže za časovno-prostorske podatke . .        | 12        |
| 3.4      | Učenje predstavitev iz signalov . . . . .                          | 13        |
| 3.5      | Položaj te naloge glede na sorodna dela . . . . .                  | 14        |
| <b>4</b> | <b>Podatki in predobdelava</b>                                     | <b>15</b> |
| 4.1      | Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI . . . . .                             | 15        |
| 4.2      | Predhodni poskus z zbirko eSEEd_v2 . . . . .                       | 16        |
| 4.3      | Ciljne oznake . . . . .                                            | 16        |
| 4.4      | Priprava vhodnih signalov . . . . .                                | 17        |
| 4.4.1    | Skupine signalov . . . . .                                         | 17        |
| 4.4.2    | Čiščenje podatkov . . . . .                                        | 18        |
| 4.5      | Normalizacija . . . . .                                            | 20        |
| 4.6      | Segmentacija v časovna okna . . . . .                              | 20        |
| 4.7      | Povzetek predobdelave . . . . .                                    | 21        |
| <b>5</b> | <b>Grafovska predstavitev podatkov sledilnika pogleda</b>          | <b>23</b> |
| 5.1      | Vozlišča . . . . .                                                 | 23        |
| 5.1.1    | Definicija . . . . .                                               | 23        |
| 5.1.2    | Vektor značilk vozlišča . . . . .                                  | 24        |
| 5.2      | Relacije . . . . .                                                 | 24        |
| 5.2.1    | Zakaj ločimo relacije . . . . .                                    | 24        |
| 5.2.2    | Časovne povezave . . . . .                                         | 25        |
| 5.2.3    | Prostorske povezave . . . . .                                      | 25        |
| 5.2.4    | Fiksacijske povezave . . . . .                                     | 26        |
| 5.2.5    | Značilke povezav . . . . .                                         | 27        |
| 5.3      | Grafovska konstrukcija po množicah signalov . . . . .              | 30        |
| 5.4      | Statistika konstruiranih grafov . . . . .                          | 32        |



|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Primerjani modeli</b>                               | <b>35</b> |
| 6.1      | Pregled primerjanih pristopov . . . . .                | 35        |
| 6.2      | Negrafovski osnovni modeli . . . . .                   | 36        |
| 6.2.1    | Izhodiščna klasifikatorja . . . . .                    | 36        |
| 6.2.2    | Klasični modeli strojnega učenja . . . . .             | 36        |
| 6.3      | Zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli . . . . . | 37        |
| 6.3.1    | GazeMAE . . . . .                                      | 38        |
| 6.3.2    | MOMENT . . . . .                                       | 38        |
| 6.3.3    | Združene predstavitve GazeMAE in MOMENT . . . . .      | 38        |
| 6.4      | Grafovski modeli . . . . .                             | 39        |
| 6.4.1    | Skupni cevovod grafovskih modelov . . . . .            | 39        |
| 6.4.2    | GCN . . . . .                                          | 40        |
| 6.4.3    | HeteroGCN-mean . . . . .                               | 40        |
| 6.4.4    | HeteroGCN-MLP . . . . .                                | 41        |
| 6.4.5    | HeteroGCN-MLP-w . . . . .                              | 41        |
| 6.4.6    | Izbira grafovske konvolucije . . . . .                 | 42        |
| 6.5      | Povzetek poglavja . . . . .                            | 42        |
| <b>7</b> | <b>Eksperimentalni protokol</b>                        | <b>45</b> |
| 7.1      | Zasnova glavne primerjave . . . . .                    | 45        |
| 7.2      | Validacijski protokol . . . . .                        | 46        |
| 7.2.1    | 7-kratno prečno preverjanje po subjektih . . . . .     | 46        |
| 7.2.2    | Predhodna preverjanja z LOO po subjektih . . . . .     | 46        |
| 7.3      | Nastavitve učenja in hiperparametri . . . . .          | 47        |
| 7.4      | Metrike vrednotenja . . . . .                          | 47        |
| 7.5      | Spremljanje učenja . . . . .                           | 48        |
| <b>8</b> | <b>Rezultati</b>                                       | <b>49</b> |
| 8.1      | Glavni rezultati klasifikacije . . . . .               | 49        |
| 8.2      | Velikost in računska zahtevnost modelov . . . . .      | 51        |
| <b>9</b> | <b>Diskusija</b>                                       | <b>53</b> |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Zaključek</b>                                              | <b>55</b> |
| <b>A Dodatni rezultati</b>                                       | <b>57</b> |
| A.1 Preslikava čustvenih oznak v valenco . . . . .               | 57        |
| A.2 Razširjeni rezultati binarne klasifikacije valence . . . . . | 58        |
| A.3 Primerjava z LOO po subjektih . . . . .                      | 61        |
| A.4 Matrike zamenjav . . . . .                                   | 62        |
| A.5 Ujemanje izpeljanih oznak s samoocenami . . . . .            | 67        |
| A.6 Izbira tipa grafovske konvolucije . . . . .                  | 67        |
| A.7 Diagnostika predstavitev . . . . .                           | 68        |
| <b>B Hiperparametri</b>                                          | <b>71</b> |
| B.1 Hiperparametri modelov . . . . .                             | 71        |
| B.2 Predhodno mrežno iskanje . . . . .                           | 71        |
| B.3 Strojna in programska oprema . . . . .                       | 73        |
| B.4 Naučene uteži povezav . . . . .                              | 74        |
| <b>C Dodatne vizualizacije grafov</b>                            | <b>75</b> |
| <b>Literatura</b>                                                | <b>79</b> |

# Seznam uporabljenih kratic

| kratica           | angleško                                    | slovensko                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AUC</b>        | area under the curve                        | ploščina pod krivuljo                                           |
| <b>CUDA</b>       | Compute Unified Device Architecture         | arhitektura CUDA za računanje na grafičnih procesorjih          |
| <b>EEG</b>        | electroencephalography                      | elektroencefalografija                                          |
| <b>F1</b>         | F1 score                                    | mera F1                                                         |
| <b>GAT</b>        | graph attention network                     | grafovska pozornostna mreža                                     |
| <b>GCN</b>        | graph convolutional network                 | grafovska konvolucijska mreža                                   |
| <b>GELU</b>       | Gaussian error linear unit                  | aktivacijska funkcija GELU                                      |
| <b>GIN</b>        | graph isomorphism network                   | grafovska izomorfna mreža                                       |
| <b>GNN</b>        | graph neural network                        | grafovska nevronska mreža                                       |
| <b>LightGBM</b>   | Light Gradient Boosting Machine             | metoda LightGBM z gradientno spodbujenimi odločitvenimi drevesi |
| <b>LOO</b>        | leave-one-out                               | izpusti enega                                                   |
| <b>MAHNOB-HCI</b> | MAHNOB-HCI database                         | podatkovna zbirka MAHNOB-HCI                                    |
| <b>MLP</b>        | multilayer perceptron                       | večslojni perceptron                                            |
| <b>PyG</b>        | PyTorch Geometric                           | knjižnica PyTorch Geometric                                     |
| <b>RBF</b>        | radial basis function                       | radialna bazna funkcija                                         |
| <b>ST-GCN</b>     | spatio-temporal graph convolutional network | časovno-prostorska grafovska konvolucijska mreža                |
| <b>SVM</b>        | support vector machine                      | metoda podpornih vektorjev                                      |



# Povzetek

**Naslov:** Grafovske nevronske mreže za klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda

**Avtor:** Tomi Božak

Podatki sledilnika pogleda vsebujejo časovno-prostorske odnose med meritvami, ki jih klasična tabelarična predstavitev ne modelira neposredno. V diplomski nalogi preverimo, ali lahko grafovske nevronske mreže te odnose uporabijo pri binarni klasifikaciji valence. Časovna okna meritev sledilnika pogleda predstavimo kot časovno-prostorske grafe, v katerih vozlišča ustrezajo meritvam, povezave pa opisujejo časovno bližino, prostorsko bližino in pripadnost isti fiksaciji. Grafovske modele primerjamo z izhodiščnima klasifikatorjema, klasičnimi modeli strojnega učenja ter prednaučenima kodirnikoma signalov. Eksperimente izvedemo s 7-kratnim prečnim preverjanjem po subjektih na štirih množicah signalov: *samo pogled*, *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *vsí signali*. Rezultati kažejo, da so grafovske predstavitve informativne, saj grafovski modeli pri vseh množicah signalov presežejo naključni in večinski klasifikator. Najboljši grafovski model doseže 65,5 % točnosti in 64,4 % makro F1 pri množici *pogled in zenici*, vendar ostane pod najboljšim rezultatom modela SVM, ki doseže 70,5 % točnosti in 69,7 % makro F1. V tej eksperimentalni zasnovi so zato najuspešnejši klasični modeli z ročno oblikovanimi značilkami, grafovsko modeliranje pa ostaja smiselna raziskovalna smer za podatke sledilnika pogleda.

**Ključne besede:** grafovske nevronske mreže, časovno-prostorski grafi, po-

datki sledilnika pogleda, klasifikacija valence.

# Abstract

**Title:** Graph Neural Networks for Valence Classification from Eye-Tracking Data

**Author:** Tomi Božak

Eye-tracking data contain temporal and spatial relations between measurements that are not modeled directly by a classical tabular representation. This thesis investigates whether graph neural networks can use these relations for binary valence classification. Temporal windows of eye-tracking data are represented as spatio-temporal graphs, where nodes correspond to individual measurements and edges encode temporal proximity, spatial proximity, and shared fixation membership. Graph-based models are compared with baseline classifiers, classical machine learning models, and frozen pretrained signal encoders. The experiments use 7-fold cross-validation by subject and evaluate four signal sets: *gaze*, *pupil only*, *gaze and pupil*, and *all signals*. The results show that graph representations are informative, since graph-based models outperform the random and majority classifiers for all signal sets. The best graph-based model achieves 65.5 % accuracy and 64.4 % macro F1 on the *gaze and pupil* signal set, but remains below the best **SVM** result, which reaches 70.5 % accuracy and 69.7 % macro F1. In the evaluated experimental setting, classical models with hand-crafted features are therefore the strongest approach, while graph-based modeling remains a meaningful research direction for eye-tracking data.

**Keywords:** graph neural networks, spatio-temporal graphs, eye-tracking


data, valence classification.



# Poglavje 1

## Uvod

Za učenje iz podatkov, kjer niso pomembne zgolj lastnosti posameznih elementov, ampak tudi odnosi med njimi, lahko uporabimo grafske nevronske mreže (GNN) [5, 10]. Primer takšnih podatkov so podatki sledilnika pogleda. Meritvam sledilnika pogleda lahko smiselno določimo časovne in prostorske odnose in jim s tem priredimo časovno-prostorski graf. Na tem grafu se z grafsko nevronske mreže učimo predstavitev vozlišč in grafov, ki jih uporabimo za klasifikacijo grafa. Podatki, uporabljeni v tej nalogi, imajo ciljne oznake valence, izpeljane iz samoocen udeležencev, zato GNN učimo binarno klasifikacijo valence, rezultate pa primerjamo z rezultati uveljavljenih negrafovskih pristopov. Eksperimentalno primerjavo izvedemo na štirih množicah signalov: samo koordinatah pogleda (*samo pogled*), samo velikostih zenic (*samo zenici*), združenih koordinatah pogleda in velikostih zenic (*pogled in zenici*) ter vseh razpoložljivih signalih (*vsii signali*). Pregled celotnega eksperimentalnega toka je prikazan na sliki 1.1: iz iste podatkovne zbirke izpeljemo več vhodnih predstavitev, jih ovrednotimo z različnimi družinami modelov in rezultate primerjamo na problemu klasifikacije valence.

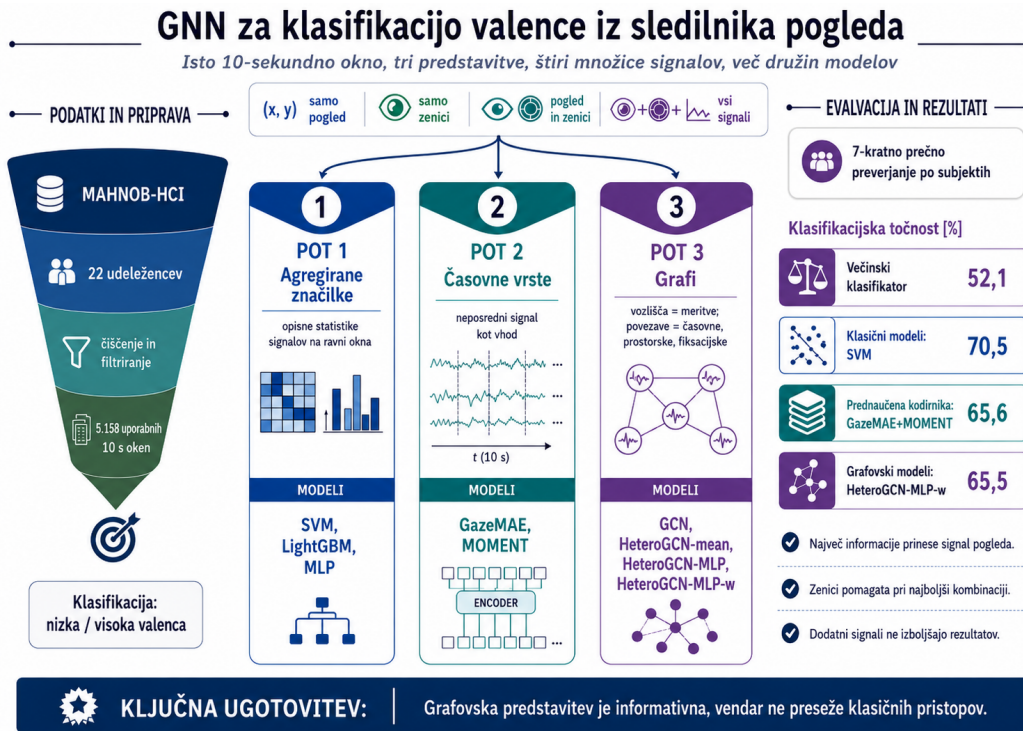

Slika 1.1: Pregled naloge: priprava podatkov MAHNOB-HCI, tri glavne poti modeliranja, štiri množice signalov in povzetek eksperimentalne primerjave binarne klasifikacije valence iz podatkov sledilnika pogleda.

## 1.1 Raziskovalni problem

Raziskovalni problem naloge je zasnova, implementacija in ovrednotenje grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda za klasifikacijo valence.

### 1.1.1 Raziskovalna vprašanja

Glavno raziskovalno vprašanje je:

**RV1:** Kakšna je klasifikacijska uspešnost grafovske nevronske mreže za binarno klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda v primerjavi s klasifikacijsko uspešnostjo uveljavljenih negrafovskih pristopov?

Dodatna podvprašanja so:

- PV1:** Kako podatke sledilnika pogleda smiselno predstaviti kot časovno-prostorski graf?
- PV2:** Kako se klasifikacijska uspešnost modelov razlikuje med posameznimi množicami signalov sledilnika pogleda?
- PV3:** Kako se klasifikacijska uspešnost grafovskih modelov spreminja z večjo arhitekturno kompleksnostjo?
- PV4:** Kakšno je razmerje med klasifikacijsko uspešnostjo ter velikostjo in računsko zahtevnostjo primerjanih modelov?

## 1.2 Doprinosi naloge

Glavni doprinosi diplomske naloge so:

1. zasnova časovno-prostorske grafovske predstavitve časovnih oken podatkov sledilnika pogleda;
2. ovrednotenje arhitekturne lestvice grafovskih modelov za klasifikacijo čustvenih oznak iz podatkov sledilnika pogleda;
3. primerjava klasifikacijske uspešnosti pri različnih množicah signalov;
4. primerjava grafovskih modelov z negrafovskimi osnovnimi modeli in zamrznjenimi prednaučenimi predstavitvenimi modeli.

*[Ali rabimo te doprinose ali raje odstranimo, glede na to da se samo ponovijo raziskovalna vprašanja?]*

## 1.3 Struktura naloge

V poglavju 2 predstavimo teoretično ozadje grafov, grafovskih nevronske mreže, podatkov sledilnika pogleda in afektivnega računalništva. V poglavju 3 predstavimo sorodna dela, vključno z uporabljenimi podatkovno zbirko MAHNOB-HCI in metodami učenja predstavitev iz podatkov pogleda. Poglavje 4 opisuje uporabljene podatke, ciljne oznake in predobdelavo. V poglavju 5 opišemo konstrukcijo časovno-prostorskega grafa. Poglavje 6 predstavi uporabljene modele. V poglavju 7 opišemo eksperimentalni protokol, v poglavju 8 pa rezultate glavne primerjave modelov na različnih množicah signalov. Poglavje 9 vsebuje interpretacijo rezultatov, omejitve in možnosti nadaljnjega dela. Nalogo sklenemo v poglavju 10.

## 1.4 Uporaba podpornih orodij

Pri pripravi diplomskega dela sem kot podporno orodje uporabljal ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) [openai\_chatgpt\_2026]. Orodje sem uporabljal za pisanje in razlago programske kode, pomoč pri strukturiranju poglavij, jezikovno in slogovno izboljševanje lastnega besedila, preverjanje razumljivosti razlage, iskanje terminoloških možnosti in prevodov, pripravo slik in tabel ter oblikovanje zapisov v okolju L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Orodje ni bilo uporabljeno kot samostojen vir znanstvenih trditev. Vse vsebinske trditve, uporabljeni viri, eksperimentalni rezultati, programska koda in končne odločitve so bili preverjeni, dopolnjeni, popravljeni in potrjeni s strani avtorja. V orodje niso bili vneseni osebni podatki udeležencev ali drugi zaupni podatki. Avtor prevzema polno odgovornost za vsebino diplomskega dela.

# Poglavje 2

## Teoretično ozadje

V tem poglavju predstavimo metodološke pojme, ki so potrebni za razumevanje grafov, grafovskih nevronske mreže, podatkov sledilnika pogleda ter valence.

### 2.1 Grafi

#### 2.1.1 Osnovna definicija grafa

Graf definiramo kot

$$G = (V, E), \quad (2.1)$$

kjer je  $V$  množica vozlišč,  $E \subseteq V \times V$  pa množica povezav med vozlišči. Vozlišča praviloma vsebujejo značilke  $\mathbf{x}_v$ , ki jih zapišemo v matriko

$$X \in \mathbb{R}^{|V| \times d}, \quad (2.2)$$

kjer je  $d$  število značilk posameznega vozlišča. Povezavo med vozliščema  $i$  in  $j$  označimo z  $e_{ij} \in E$ .

#### 2.1.2 Usmerjeni, uteženi in heterogeni grafi

V usmerjenih grafih ima povezava določeno izvorno in ponorno vozlišče, zato velja  $e_{ij} \neq e_{ji}$ . V neusmerjenih grafih povezave nimajo smeri, zato velja

$$e_{ij} = e_{ji}.$$

Povezave lahko vsebujejo tudi uteži. Utež povezave med vozliščema  $i$  in  $j$  označimo z  $w_{ij}$ . Za neutežene povezave si lahko predstavljamo, da imajo utež  $w_{ij} = 1$ . Če imajo povezave več uteži, jih zapišemo kot vektor  $\mathbf{e}_{ij}$  [5].

## Homogeni in heterogeni grafi

Homogeni graf je graf, ki ne loči različnih vrst vozlišč in povezav. Heterogeni graf vsebuje vsaj dve različni vrsti vozlišč ali povezav. V tej nalogi uporabljamo heterogeno grafovsko predstavitev, saj ločimo več tipov povezav.

## 2.2 Grafovske nevronske mreže

Grafovske nevronske mreže so razred nevronskih mrež, namenjen učenju nad podatki, ki jih naravno predstavimo z grafom [5, 10, 14]. Cilj GNN je naučiti se predstavitev vozlišč, povezav ali celotnega grafa tako, da model pri izračunu predstavitve posameznega vozlišča upošteva tudi njegovo lokalno okolico.

### 2.2.1 Posredovanje sporočil

Osnovna ideja GNN je *posredovanje sporočil* [5]. Vsako vozlišče v posamezni plasti prejme informacije od svojih sosedov, jih agregira in na podlagi zbranih informacij posodobi svojo predstavitev.

#### Splošna oblika plasti

Splošno plast posredovanja sporočil lahko zapišemo kot

$$\mathbf{h}_v^{(k)} = \phi^{(k)} \left( \mathbf{h}_v^{(k-1)}, \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \psi^{(k)}(\mathbf{h}_v^{(k-1)}, \mathbf{h}_u^{(k-1)}, \mathbf{e}_{uv}) \right), \quad (2.3)$$

kjer je  $\mathcal{N}(v)$  množica sosedov vozlišča  $v$ ,  $\psi^{(k)}$  funkcija sporočila,  $\oplus$  agregacijska funkcija,  $\phi^{(k)}$  funkcija posodobitve,  $\mathbf{h}_v^{(k)}$  pa predstavitev vozlišča  $v$  v plasti  $k$ .

### Posredovanje sporočil v heterogenih grafih

Pri heterogenem grafu, kjer povezave razdelimo po tipih oziroma relacijah  $r \in \mathcal{R}$ , namesto ene same množice sosedov obravnavamo množice  $\mathcal{N}_r(v)$ , ki vsebujejo sosede vozlišča  $v$  po relaciji  $r$ . Sporočila se najprej agregirajo ločeno znotraj posamezne relacije:

$$\mathbf{m}_{v,r}^{(k)} = \bigoplus_{u \in \mathcal{N}_r(v)} \psi_r^{(k)}(\mathbf{h}_u^{(k-1)}, \mathbf{e}_{uv}). \quad (2.4)$$

Pri tem je  $\psi_r^{(k)}$  funkcija sporočila za relacijo  $r$ ,  $\mathbf{m}_{v,r}^{(k)}$  pa agregirano sporočilo, ki ga vozlišče  $v$  prejme po tej relaciji v plasti  $k$ . Relacijska sporočila  $\mathbf{m}_{v,r}^{(k)}$  se nato združijo v skupno sporočilo za vozlišče. Združevanje relacij je lahko preprosta vsota ali povprečje, lahko pa vključuje konkatencijo oziroma naučeno fuzijo relacijskih predstavitev.

### Agregacijska funkcija

Agregacijska funkcija mora biti praviloma invariantna na vrstni red sosedov, saj graf v splošnem nima naravne ureditve vozlišč. Zato se pogosto uporabljajo operacije, kot so vsota, povprečje ali maksimum. Ta lastnost omogoča, da ista GNN plast deluje na grafih različnih velikosti.

#### 2.2.2 Klasifikacija na ravni grafa

Če želimo napovedati oznako celotnega časovnega okna, lahko nalogo obravnavamo kot klasifikacijo grafa. Po več plasteh grafovske nevronske mreže dobimo končne predstavitve vozlišč  $\mathbf{h}_v^{(K)}$ , ki jih združimo v predstavitev celotnega grafa:

$$\mathbf{h}_G = \text{READOUT}(\{\mathbf{h}_v^{(K)} : v \in V\}). \quad (2.5)$$

Funkcija READOUT je agregacijska funkcija na ravni grafa. Pogoste izbire so povprečje, vsota, maksimum ali združevanje s pozornostjo. Predstavitev grafa  $\mathbf{h}_G$  nato uporabimo v klasifikacijski glavi, ki napove razred celotnega grafa.

### 2.2.3 Prekomerno glajenje in kolaps predstavitev

Pri grafovskih nevronskih mrežah lahko več zaporednih agregacij povzroči, da si predstavitve vozlišč postanejo preveč podobne. Ta pojav imenujemo prekomerno glajenje. V praksi se lahko pokaže kot zmanjšanje variance predstavitev, visoka medsebojna podobnost vozliščnih vektorjev in skoraj konstantni izhodi klasifikacijske glave.

Zato med treniranjem in evalvacijo modelov spremljamo statistike predstavitev na različnih delih modela. Varianca predstavitev kaže, ali model še ohranja razlike med vozlišči in grafi. Kosinusna podobnost pokaže, ali predstavitve postajajo usmerjene v podobno smer. Razpon logitov pa pokaže, ali klasifikacijska glava proizvaja dovolj raznolike napovedi ali se približuje skoraj konstantnemu izhodu.

## 2.3 Podatki sledilnika pogleda

Sledilnik pogleda je naprava, ki meri, kam v prostoru ali na zaslonu oseba usmerja pogled. Poleg lokacije pogleda lahko meri tudi velikost zenic, ki jo običajno opišemo s premerom zenice. Signal pogleda navadno opišemo s koordinatama  $x$  in  $y$  na zaslonu. Iz dinamike teh dveh signalov nekateri sledilniki zaznavajo in poročajo tudi informacije o fiksacijah, sakadah in mežikih, ki nas v tej domeni pogosto zanimajo. Meritve se izvajajo zaporedno z določeno vzorčno frekvenco, ki je odvisna od zmogljivosti naprave in namena uporabe. Pogoste vzorčne frekvence raziskovalnih sledilnikov pogleda so 60 Hz, 100 Hz, 500 Hz in 1000 Hz [11, 13].

## 2.4 Čustvena stanja: valenca in vzburjenost

### 2.4.1 Dimenzijski opis čustev

Čustvena stanja pogosto opisujemo z dimenzijama valence in vzburjenosti. Valenca opisuje prijetnost oziroma neprijetnost čustvenega odziva, vzburjenost



pa stopnjo aktivacije odziva [12].

### 2.4.2 Binarna klasifikacija

V uporabljeni podatkovni zbirki MAHNOB-HCI so po ogledu posnetkov na voljo številske samoocene valence in vzburjenosti ter udeleženceve samoocene diskretnega čustvenega razreda, kot so žalost, jeza, strah in druge [12]. V tej nalogi se omejimo na binarno klasifikacijo valence, pri čemer razrede določimo po vzoru izvirnega članka podatkovne zbirke MAHNOB-HCI; natančen postopek priprave ciljnih oznak opišemo v poglavju 4. Vzburjenosti v glavni nalogi ne obravnavamo, ker se izpeljani razredi v uporabljenem podnaboru slabše ujemajo s samoocenami kot pri valenci. Podrobnejša razlaga tega neskladja je podana v dodatku A.5.



## Poglavje 3

### Sorodna dela

To poglavje umešča nalogo med obstoječe pristope za delo s podatki sledilnika pogleda. Sorodna dela v tem poglavju obravnavamo z vidika vprašanja, kako podatke sledilnika pogleda predstaviti za klasifikacijo čustvenih oznak. Najprej povzamemo uporabo podatkov sledilnika pogleda pri klasifikaciji čustvenih oznak in vlogo podatkovne zbirke MAHNOB-HCI. Nato predstavimo grafovske nevronske mreže za časovne vrste in časovno-prostorske podatke, saj je osrednji del naloge pretvorba časovnega okna meritev v graf. Na koncu povzamemo še učenje predstavitev iz zaporedij meritev pogleda ter položaj te naloge glede na sorodna dela.

#### 3.1 Podatki sledilnika pogleda pri klasifikaciji čustvenih oznak

Podatki sledilnika pogleda se med drugim uporabljajo kot vedenjski in psihofiziološki signal pri nalogah prepoznavе čustvenih stanj. V literaturi se pojavljajo različne ciljne naloge: klasifikacija diskretnih čustvenih stanj, regresija valence in vzburjenosti, binarna klasifikacija valence in vzburjenosti ter druge [11, 13].

Med pogosto uporabljenimi signali so velikost zenic, dinamika pogleda, fiksacije, sakade, mežiki in oddaljenost oči od sledilnika pogleda. Vhod v

klasične napovedne modele za čustvena stanja so pogosto ročno oblikovane statistične značilke, kot so povprečja, variance in ekstremi časovnih oken meritev velikosti zenic, signalov pogleda, fiksacij, sakad in mežikov [3, 11, 13]. Novejši modeli, na primer samokodirniki, pa kot vhod vzamejo tudi časovna okna manj agregiranih signalov pogleda, na primer zaporedja koordinat pogleda, iz katerih lahko izpeljejo tudi dinamiko gibanja pogleda [1].

## 3.2 Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI

Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI je večmodalna zbirka za prepoznavanje čustev in implicitno označevanje multimedijskih vsebin [12]. Vsebuje odzive udeležencev na čustvene video posnetke ter sinhrono zajete signale, med katerimi so video obraza, zvok, fiziološki signali, elektroencefalogram (EEG) in signali sledilnika pogleda. V tej nalogi uporabljamo samo signale sledilnika pogleda, ker je osrednji cilj raziskati grafovsko predstavitev tega tipa časovnega signala.

Pregledali in preizkusili smo več podatkovnih zbirk (na primer eSEEd\_v2). MAHNOB-HCI se je za našo nalogo izkazal kot najprimernejši predvsem zaradi kakovosti in količine podatkov ter dobre dokumentacije.

Za to nalogo je pomemben predvsem del zbirke z odzivi na čustvene video posnetke, kjer so poleg signalov sledilnika pogleda na voljo tudi samoocene udeležencev. Te oznake uporabimo kot ciljno nalogo za evalvacijo predstavitev podatkov sledilnika pogleda; podrobno pripravo ciljnih oznak opišemo v poglavju 4.

## 3.3 Grafovske nevronske mreže za časovno-prostorske podatke

Grafovske nevronske mreže je smiselno uporabiti, kadar želimo poleg lastnosti elementov modelirati tudi odnose med njimi. Pri časovnih vrstah so takšni odnosi vsaj časovni – neka meritev je časovno pred drugo meritvijo ali za njo.

Pregled GNN za časovne vrste [8] to področje obravnava skozi naloge napovedovanja, klasifikacije, imputacije in zaznavanja anomalij ter posebej poudari modeliranje časovnih odvisnosti ter odvisnosti med različnimi spremenljivkami. Za to nalogo je pomembna predvsem formulacija, pri kateri posamezno časovno okno pretvorimo v grafovsko predstavitev in oznako napovemo na ravni celotnega grafa.

Pri podatkih sledilnika pogleda imajo meritve poleg časovnega vrstnega reda tudi prostorsko komponento, saj je vsaka veljavna meritev vezana na položaj pogleda na zaslonu. Podobno ločevanje časovnih in prostorskih odvisnosti uporabljajo časovno-prostorske grafovske mreže, na primer ST-GCN pri napovedovanju prometa, kjer grafovska konvolucija modelira prostorske povezave med senzorji, časovna konvolucija pa dinamiko signala skozi čas [17]. V tej nalogi je ta pristop uporaben kot metodološka analogija, saj ne napovedujemo prihodnjih meritev, temveč klasificiramo oznako časovnega okna meritev.

### 3.4 Učenje predstavitev iz signalov

Poleg ročno oblikovanih značilk obstajajo pristopi, ki se predstavitev naučijo neposredno iz zaporedij meritev. S tem zmanjšajo odvisnost od ročne izbire značilk, hkrati pa so njihove predstavitve vezane na podatke in naloge, uporabljene pri predtreniranju. V nalogi takšni modeli služijo kot most med klasičnimi modeli na ročno agregiranih značilkah in grafovskimi modeli, ki se predstavitev učijo na eksplicitno strukturiranih časovnih oknih.

**GazeMAE** je primer modela, zasnovanega posebej za očesne gibe – kot vhod uporablja zaporedje koordinat pogleda, iz katerega z avtokodirniško arhitekturo uči mikro- in makro-predstavitve [1]. **MOMENT** je splošnejši prednaučen temeljni model za časovne vrste, zato je uporaben kot primerjava pri signalih, ki niso omejeni na koordinate pogleda [7].

### 3.5 Položaj te naloge glede na sorodna dela

Ta naloga ne obravnava psihološkega modeliranja čustev. Čustvene oznake uporablja zgolj kot evalvacijsko nalogo za primerjavo predstavitev podatkov sledilnika pogleda. Glavna primerjava je med različnimi predstavitvami istega časovnega okna: agregiranimi značilkami za klasične modele, naučenimi predstavitvami iz prednaučenih kodirnikov in časovno-prostorsko grafovsko predstavitevijo za GNN.

Grafovski del naloge preverja, ali eksplicitne časovne, prostorske in fiksacijske relacije med meritvami pogleda prispevajo k uporabnejši predstavitvi okna. Naloga zato povezuje (1) klasifikacijo čustvenih oznak iz podatkov sledilnika pogleda, (2) GNN za časovno-prostorske podatke ter (3) primerjavo ročno oblikovanih, naučenih in grafovskih predstavitev časovnih oken.

# Poglavje 4

## Podatki in predobdelava

### 4.1 Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI

V delu uporabljamo podatke iz podatkovne zbirke MAHNOB-HCI [12]. Gre za večmodalno zbirko, namenjeno raziskavam prepoznavanja čustev in implicitnega označevanja multimedijskih vsebin. Zbirka vsebuje dva glavna eksperimentalna sklopa: prepoznavanje čustvenih stanj iz odzivov na čustvene videoposnetke in implicitno označevanje na podlagi odzivov na pravilne oziroma napačne oznake pod sliko ali posnetkom. V tej nalogi uporabljamo samo prvi sklop, to je eksperiment vzbujanja čustev z videoposnetki.

Izvirni članek poroča o 30 rekrutiranih udeležencih, od katerih je bilo v analizi uporabljenih 27. Udeleženci P9, P12 in P15 so bili izključeni zaradi tehničnih težav oziroma nepopolnega zajema podatkov. V tej nalogi po vzoru izvirnega članka izključimo iste tri udeležence. V eksperimentu vzbujanja čustev so udeleženci gledali 20 čustveno vzbujaajočih videoposnetkov. Pred vsakim čustvenim posnetkom je bil prikazan še kratek nevtralni posnetek, odziv nanj pa je bil shranjen ločeno. Po ogledu posameznega posnetka so udeleženci podali samoocene čustvene oznake, vznburjenosti, valence, dominantnosti in predvidljivosti.

Čeprav je MAHNOB-HCI večmodalna zbirka, v tej nalogi uporabljamo izključno signale sledilnika pogleda. Uporabljeni signali so podrobneje opisani

v razdelku 4.4. Meritve so bile zajete s sledilnikom Tobii X120 pri frekvenci 60 Hz.

## 4.2 Predhodni poskus z zbirko eSEEd\_v2

Pred prehodom na MAHNOB-HCI je bil del razvoja izveden na podatkovni zbirki eSEEd\_v2. Ta del ni osrednji eksperimentalni prispevek naloge, temveč služi kot zgodovinska motivacija za spremembo podatkovne zbirke. Začetni poskusi so pokazali težave z zanesljivostjo oznak, kakovostjo signalov in stabilnostjo učenja. Zato smo glavno eksperimentalno evalvacijo izvedli na podatkovni zbirki MAHNOB-HCI, ki ima za naš primer uporabnejšo množico signalov sledilnika pogleda.


## 4.3 Ciljne oznake

Oznake v tej nalogi izhajajo iz udeležencevih samoocen čustvenega razreda po ogledu videoposnetka. Diskretne čustvene razrede preslikamo v razrede valence po preslikavi iz izvirnega članka [12], ki je prikazana v dodatku A.1. S tem najprej dobimo tri razrede: neprijetno, nevtrarno in prijetno valenco. Nevtralni razred odstranimo, da ciljna naloga vsebuje izrazitejši kontrast med razredoma in s tem modelom omogočimo boljše pogoje za učenje vzorcev v podatkih.

Oznaka valence je določena na ravni kombinacije udeleženca in videoposnetka. Vsa časovna okna in s tem vsi grafi istega ogleda videoposnetka zato prejmejo isto oznako. Porazdelitev oken po odstranitvi nevtralnega razreda je prikazana na sliki 4.1; razreda sta pri vseh množicah signalov skoraj uravnotežena.

Vzburljenosti v tej nalogi ne klasificiramo. Razlog je predvsem večja šumnost oznak v uporabljeni podatkovni zbirki. Kot kaže prikaz ujemanja oznak v dodatku A.5, se samoocene stopnje vzburljenosti slabše ujemajo z definiranimi razredi kot samoocene valence.



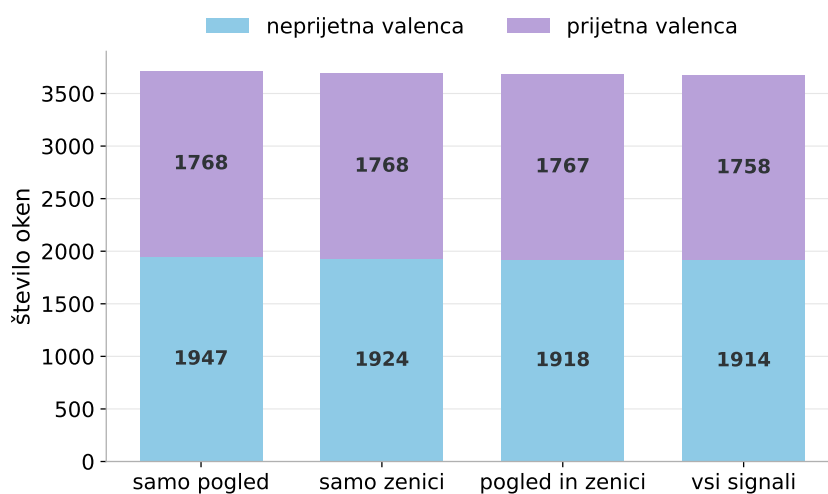

Slika 4.1: Porazdelitev 10-sekundnih oken po razredih binarne valence.

## 4.4 Priprava vhodnih signalov

### 4.4.1 Skupine signalov

Tukaj navedemo konkretne skupine signalov, ki jih uporabimo v eksperimentih. V uporabljeni podatkovni zbirki imamo na voljo pet osnovnih vrst signalov. To so:


- časovni žig meritve  $t_i$ ,
- koordinati pogleda na zaslonu  $(x_i, y_i)$  – povprečje med meritvama levega in desnega očesa,
- velikost leve in desne zenice  $(p_i^{(l)}, p_i^{(r)})$ ,
- oddaljenost od sledilnika pogleda  $d_i$  ter
- informacija o fiksacijah, tj. pripadnost fiksaciji ter trajanje fiksacije.

Večina podatkovnih zbirk s podatki sledilnika pogleda vsebuje bodisi le koordinate pogleda bodisi le velikosti zenic bodisi oboje. Nekatere zbirke pa ponujajo tudi dodatne signale, kot sta v našem primeru oddaljenost od


sledilnika ter informacije o fiksacijah. Da bi s primerjalno študijo pokrili čim širši razpon različnih tipov zbirk, MAHNOB-HCI podatke razdelimo v štiri delno prekrivajoče se eksperimentalne množice signalov. V vseh štirih množicah uporabimo tudi informacijo o času. Množica *samo pogled* poleg časa vsebuje koordinati pogleda, množica *samo zenici* vsebuje velikosti leve in desne zenice, množica *pogled in zenici* združi koordinati pogleda in velikosti zenic, množica *vsi signali* pa doda še oddaljenost od sledilnika pogleda in informacijo o fiksacijah. Podrobna povezava med temi množicami, značilkami vozlišč in razpoložljivimi tipi povezav je podana pri opisu grafovske konstrukcije v razdelku 5.3.

#### 4.4.2 Čiščenje podatkov

Podatke pred uporabo očistimo. Najprej iz lokalne kopije zbirke MAHNOB-HCI odstranimo podatke, ki jih v tej nalogi ne uporabljamo, in ohranimo le podatke eksperimenta vzbujanja čustev. Nato odstranimo vrstice brez signalov pogleda ali velikosti zenic. Na voljo imamo tudi signale veljavnosti, na podlagi katerih odstranimo meritve, za katere je sledilnik poročal, da je meritev za vsaj eno oko neveljavna. Dodatno uporabimo filter osamelcev q01-q99, s katerim odstranimo izrazite ekstreme, ki izkrivljajo porazdelitve signalov. Na koncu kratke vrzeli v numeričnih signalih interpoliramo, signala velikosti leve in desne zenice pa dodatno zgladimo s kratkim drsečim povprečjem. Porazdelitvi položajev pogleda in velikosti zenic po čiščenju sta za množico signalov *pogled in zenici* prikazani na slikah 4.2 in 4.3.

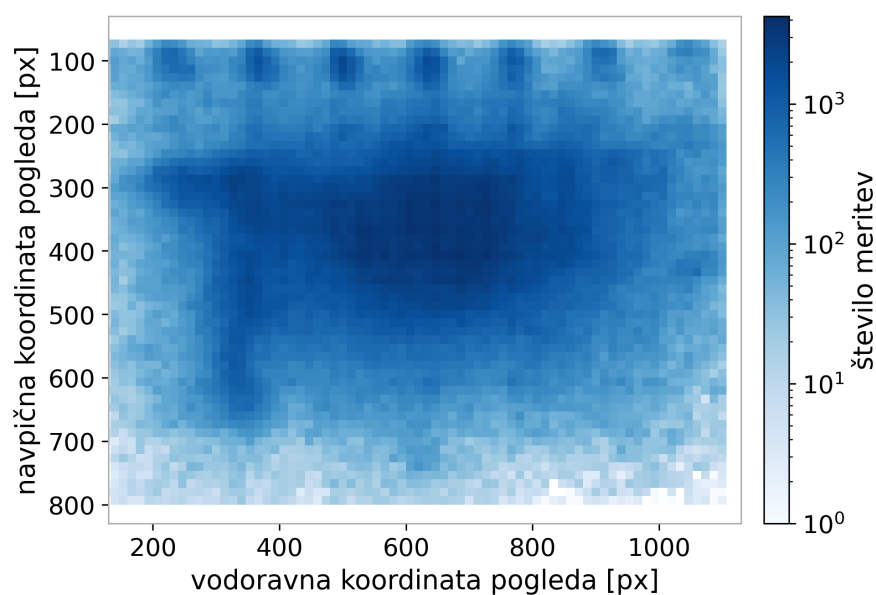

Slika 4.2: Toplotni prikaz položajev pogleda v očiščenih podatkih za množico signalov pogled in zenici.

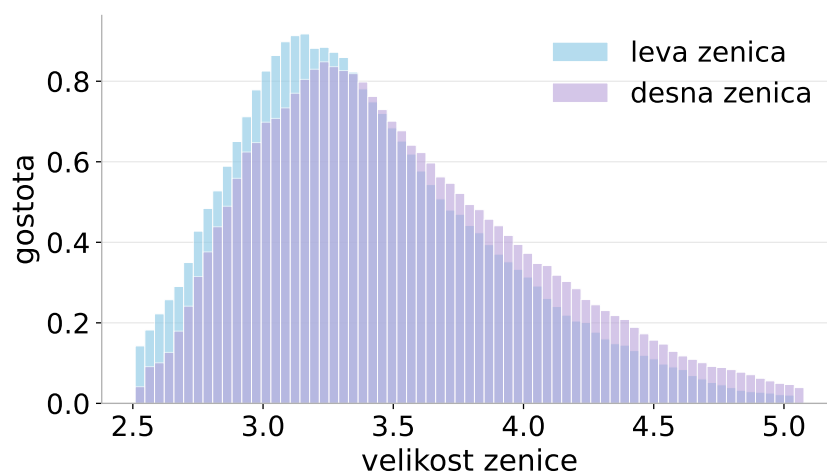

Slika 4.3: Porazdelitev velikosti leve in desne zenice v očiščenih podatkih za množico signalov pogled in zenici.

## 4.5 Normalizacija

Posamezne skupine signalov so izražene v različnih velikostnih redih. Modeli strojnega učenja, kot so SVM, MLP ter GNN, so občutljivi na merilo značilk. Zato signale standardiziramo. Povprečje in standardni odklon izračunamo na učni podmnožici, nato pa na validacijski in testni podmnožici standardizacijo uporabimo z istimi parametri kot na učni. Pri grafovskih modelih na enak način standardiziramo tudi značilke povezav, kadar jih uporabljena množica signalov vsebuje.

## 4.6 Segmentacija v časovna okna

Časovno vrsto razdelimo na neprekrivajoča se časovna okna dolžine  $T = 10$  s. Vsako uporabno časovno okno predstavlja en učni primer. Za 10 s smo se odločili na podlagi sorodnega dela na podatkih sledilnika pogleda, kjer so se daljša okna med dolžinami 1, 3, 5 in 10 s praviloma izkazala za bolj informativna [3]. Daljših oken ne uporabimo, ker bi težje predpostavili, da celotno okno opisuje enoten čustveni odziv, saj se lahko ta med ogledom posnetka že opazno spremeni [18]. Tudi sorodna dela na prepoznavanju čustev iz očesnih signalov pogosto uporabljajo krajša okna, na primer 1-2 s [15, 16].

Oznaka okna je določena s parom udeleženec-posnetek, zato so vsa okna istega ogleda videoposnetka označena z isto čustveno oznako. Uporabnost okna določimo glede na kakovost podatkov v oknu.

Pri vzorčni frekvenci 60 Hz bi 10-sekundno okno brez manjkajočih vrednosti vsebovalo 600 vzorcev. Zaradi čiščenja, odstranjevanja neveljavnih vzorcev in filtriranja je dejansko število vzorcev v oknih manjše. Po filtru osamelcev imamo 2 639 048 vrstic in 5 158 uporabnih 10-sekundnih časovnih oken, kar pomeni povprečno približno 512 meritev na uporabno okno. Pri kasnejši gradnji grafov se število vozlišč nekoliko razlikuje med množicami signalov; te vrednosti povzemamo v tabeli 5.3.

Po tvorbi časovnih oken se cevovod razdeli glede na uporabljen predstavitev. Negrafovski osnovni modeli iz okna dobijo agregirane tabelarične

značilke, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli neposredno prejmejo časovne vrste izbranih signalov sledilnika pogleda, grafovski modeli pa grafovsko predstavitev okna. Podrobnosti teh predstavitev so opisane v poglavjih 5 in 6. V tem poglavju opišemo le skupne korake priprave podatkov.

## 4.7 Povzetek predobdelave

Tabela 4.1 povzema, kako se skozi opisane korake predobdelave zmanjša količina podatkov, uporabljena v končni eksperimentalni primerjavi.

Tabela 4.1: Zmanjševanje količine podatkov od izvirne zbirke MAHNOB-HCI do končnih časovnih oken, uporabljenih v eksperimentalnem cevovodu.

| Korak                                       | Vrstice   | Udeleženci | Opis                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izbira izvirne zbirke MAHNOB-HCI            | –         | 30         | Večmodalna zbirka; izvirni članek v analizi uporabi 27 udeležencev.                                            |
| Izbira podmnožice s čustvenimi oznakami     | 3 797 165 | 24         | Ohranimo le posnetke iz eksperimenta vzbujanja čustev, ki imajo podatke sledilnika pogleda in čustvene oznake. |
| Izključitev šlabih "udeležencev"            | 3 535 842 | 22         | Izključeni P9, P12 in P15.                                                                                     |
| Izbira veljavno označenih vrstic            | 2 995 632 | 22         | Ohranjeni so samo označeni podatki, uporabljeni za učenje modelov čustvenih stanj.                             |
| Priprava podatkov za učenje                 | 2 814 005 | 22         | Odstranjene so vrstice brez signalov pogleda ali zenic.                                                        |
| Filter osamelcev q01-q99                    | 2 639 048 | 22         | Robustno filtriranje štirih osnovnih signalov pogleda in zenic.                                                |
| Tvorba uporabnih 10-sekundnih časovnih oken | 5 158     | 22         | Vsako okno postane en učni primer oziroma graf.                                                                |

## Poglavje 5

# Grafovski predstavitev podatkov sledilnika pogleda

V prejšnjem poglavju smo meritve sledilnika pogleda razdelili na 10-sekundna časovna okna. V tem poglavju opišemo, kako posamezno okno pretvorimo v graf, ki ga uporabimo kot vhod za grafovske modele. Vozlišča predstavljajo veljavne meritve znotraj okna, povezave pa izbrane odnose med meritvami.

Najprej podamo najbogatejšo grafovsko predstavitev učnega vzorca, ki uporablja vse razpoložljive signale. Nato pokažemo, kako se ista osnovna konstrukcija prilagodi štirim množicam signalov iz poglavja 4.4. Kadar določena množica signalov ne vsebuje informacije, potrebne za posamezno značilko ali relacijo, ta del predstavitve izpustimo. Graf zato v vseh primerih predstavlja isto vrsto učnega vzorca, razlikuje pa se po količini vhodne informacije in po razpoložljivih relacijah med meritvami.

### 5.1 Vozlišča

#### 5.1.1 Definicija

Vsako vozlišče predstavlja eno meritev sledilnika pogleda znotraj časovnega okna:

$$v_i \leftrightarrow \mathbf{x}_i. \quad (5.1)$$

Če okno vsebuje  $n$  veljavnih meritev, potem graf vsebuje  $n$  vozlišč. Vrednost  $n$  se lahko med okni razlikuje, saj po čiščenju in filtriranju niso vsa okna popolna. Grafovska predstavitev naravno podpira spremenljivo število vozlišč.

### 5.1.2 Vektor značilk vozlišča

Vektor značilk vozlišča za končni graf za množico *vsil signalil* je

$$\mathbf{x}_i = \left[ t_i, x_i, y_i, p_i^{(l)}, p_i^{(r)}, d_i, f_{dur,i} \right], \quad (5.2)$$

kjer je  $t_i$  normaliziran časovni žig za vozlišče  $i$ ,  $x_i$  in  $y_i$  sta koordinati pogleda,  $p_i^{(l)}$  in  $p_i^{(r)}$  velikosti leve in desne zenice,  $d_i$  je oddaljenost od sledilnika pogleda,  $f_{dur,i}$  pa trajanje fiksacije.

Za ostale podgrafe se vektor značilk ustrezno filtrira. V vseh primerih ohranimo časovno značilko  $t_i$ , ostale podatke pa ohranimo glede na obravnavano množico signalov.

## 5.2 Relacije

Definiramo tri relacije med meritvami: časovno, prostorsko in fiksacijsko. Posledično v grafu oblikujemo štiri tipe povezav. Pri tem sta časovna tipa povezav usmerjena – časovne povezave naprej in nazaj. Prostorske in fiksacijske povezave pa obravnavamo kot neusmerjene.

### 5.2.1 Zakaj ločimo relacije

Vsaka povezava ima določen tip relacije, saj časovna povezava, prostorska povezava in fiksacijska povezava opisujejo različne odnose med meritvami. Ta zapis omogoča, da kasnejše stopnje arhitekturne lestvice relacije obravnavajo ločeno. Osnovni GCN uporabi isti nabor povezav, vendar relacij modelno ne loči; v tem primeru dobimo enostaven homogen graf. Podrobnosti o uporabi relacij v posameznih modelih so opisane v poglavju 6.



### 5.2.2 Časovne povezave

Časovne povezave povezujejo meritve zaporedne v času. Naj bodo vozlišča v posameznem oknu urejena po času, tako da je  $v_i$   $i$ -ta meritev v časovnem zaporedju.

Ločimo usmerjene časovne povezave naprej in nazaj:

$$E_t^+ = \{(v_i, v_j) : 1 \leq j - i \leq k_t\}, \quad (5.3)$$

$$E_t^- = \{(v_i, v_j) : 1 \leq i - j \leq k_t\}. \quad (5.4)$$

Parameter  $k_t \in \mathbb{N}$  določa število časovnih sosedov na vsako stran. Trenutna konfiguracija uporablja  $k_t = 1$ , zato je vozlišče  $v_i$  povezano samo z neposredno predhodno in neposredno naslednjo meritvijo, kadar ti vozlišči obstajata.

Povezave v  $E_t^+$  potekajo od prejšnjih proti kasnejšim meritvam, povezave v  $E_t^-$  pa od kasnejših proti prejšnjim meritvam. Pri grafu z  $n$  vozlišči to pri  $k_t = 1$  pomeni  $n - 1$  časovnih povezav naprej in  $n - 1$  časovnih povezav nazaj. Za polno 10-sekundno okno s pričakovanimi 600 meritvami je to 599 povezav v vsako smer.

### 5.2.3 Prostorske povezave

Prostorske povezave so neusmerjene povezave, ki povezujejo meritve s podobnim položajem pogleda znotraj istega časovnega okna. Te povezave lahko definiramo samo za grafe, ki imajo prostorsko informacijo, torej signala  $(x, y)$ . Za vsako vozlišče poiščemo  $k_s$  najbližjih sosedov v prostoru koordinat pogleda  $(x, y)$ .

Prostorsko razdaljo med meritvama  $i$  in  $j$  definiramo evklidsko:

$$d_{ij}^{(s)} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}. \quad (5.5)$$

Za vsako vozlišče  $v_i$  poiščemo  $k_s$  najbližjih sosedov v prostoru koordinat pogleda  $(x, y)$  z uporabo k-d drevesa. Če je  $v_j$  med temi sosedmi, dodamo povezavo med vozliščema  $v_i$  in  $v_j$ . Ker prostorske povezave obravnavamo kot neusmerjene, povezavo predstavimo z dvema usmerjenima povezavama  $(v_i, v_j)$  in  $(v_j, v_i)$ . Na koncu odstranimo podvojene povezave znotraj relacije  $E_s$ .

Število prostorskih povezav zato ni določeno samo z  $n$  in  $k_s$ , ampak tudi z geometrijo položajev pogleda. Pred simetrizacijo vsako vozlišče prispeva  $k_s$  sosedskih izbir, po simetrizaciji in odstranitvi podvojenih parov pa za usmerjeni zapis neusmerjene relacije velja

$$nk_s \leq |E_s| \leq 2nk_s. \quad (5.6)$$

Dejansko gostoto prostorskih povezav zato poročamo z opazovanimi statistikami grafov.

### 5.2.4 Fiksacijske povezave

Fiksacijske povezave povezujejo meritve, ki pripadajo isti zaznani fiksaciji. Pripadnost fiksaciji določimo z identifikatorjem fiksacije, podanim v MAHNOB-HCI podatkih. Ta podatek imamo zgolj v množici *usi signali*, zato so te povezave vključene le v končni graf.

#### Redčenje povezav znotraj fiksacije

*[Razmisli, ali to podsekcijo o redčenju skrajšati ali jo v celoti prestaviti v dodatek in tukaj samo omeniti redčenje v 1-2 povedih.]*

Znotraj posamezne fiksacije ne povežemo vseh vozlišč med seboj, saj bi to povzročilo preveliko število fiksacijskih povezav. Namesto tega uporabimo redkejšo konstrukcijo, ki ohrani informacijo o pripadnosti isti fiksaciji, hkrati pa zmanjša prostorsko in časovno zahtevnost konstrukcije grafa ter učenja na grafu. To konstrukcijo sami imenujemo *razširjene povezave znotraj fiksacije* (angl. *dilated intra-fixation edges*). Fiksacijo obravnavamo kot neprekinjeno zaporedje vozlišč z istim veljavnim identifikatorjem fiksacije. Če ima taka fiksacija  $F$  vozlišč, jim znotraj fiksacije priredimo lokalne indekse  $0, \dots, F-1$ .

Gostoto povezav uravnava parameter  $k_f$ , ki določa število fiksacijskih povezav, ki jih generira vsako vozlišče. V trenutni konfiguraciji uporabljamo  $k_f = 3$ . Za posamezno fiksacijo najprej izračunamo korak razširitve

$$s = \max(1, \lfloor F/k_f + 0,5 \rfloor). \quad (5.7)$$

Množico kandidatnih odmikov nato definiramo kot

$$D = \{(1 + qs) \bmod F \mid q = 0, \dots, k_f - 1\}. \quad (5.8)$$

Morebitni odmik 0 in podvojene odmike odstranimo. Za vsak odmik  $d \in D$  dodamo neusmerjene povezave

$$\{v_i, v_{(i+d) \bmod F}\}, \quad i = 0, \dots, F - 1. \quad (5.9)$$

Pri zapisu grafa za posredovanje sporočil vsako neusmerjeno povezavo predstavimo z dvema usmerjenima povezavama. Podvojene povezave znotraj relacije  $E_f$  odstranimo.


Na primer, pri fiksaciji dolžine  $F = 21$  in parametru  $k_f = 3$  dobimo  $s = 7$ . Vozlišče z lokalnim indeksom 0 torej povežemo z vozlišči 1, 8 in 15. Odmik 1 ohrani časovno lokalno komunikacijo znotraj fiksacije, večji odniki pa omogočijo širjenje informacij tudi med časovno bolj oddaljenimi meritvami iste fiksacije.

Razširjene povezave imajo večji doseg kot zgolj zaporedne fiksacijske povezave, hkrati pa se izognejo kombinatorični eksploziji, ki bi nastala pri polnem kliku. Pri polnem kliku bi namreč število povezav naraščalo kvadratno z dolžino fiksacije. Končno gostoto grafov pri izbrani nastavitvi povzemamo v tabeli 5.3.

Večje vrednosti  $k_f$  povečajo gostoto grafa, računsko zahtevnost in možnosti za prekomerno glajenje, manjše vrednosti pa graf dodatno razredčijo. Izbira  $k_f = 3$  je zato kompromis med dosegom in gostoto grafa. Ker vsaka plast GNN omogoča izmenjavo informacij med neposredno povezanimi vozlišči, se doseg znotraj fiksacije povečuje tudi z večanjem števila plasti. Pri  $k_f = 3$  vozlišče že v eni plasti prejme informacije iz več delov iste fiksacije, večplastni model pa lahko te informacije dodatno propagira po fiksacijski relaciji. To je lepo vidno na sliki 5.1

### 5.2.5 Značilke povezav

Povezavam poleg tipa relacije priredimo tudi značilke povezav, ki opisujejo odnos med izvirno meritvijo  $v_i$  in ciljno meritvijo  $v_j$ . Osnovne časovne

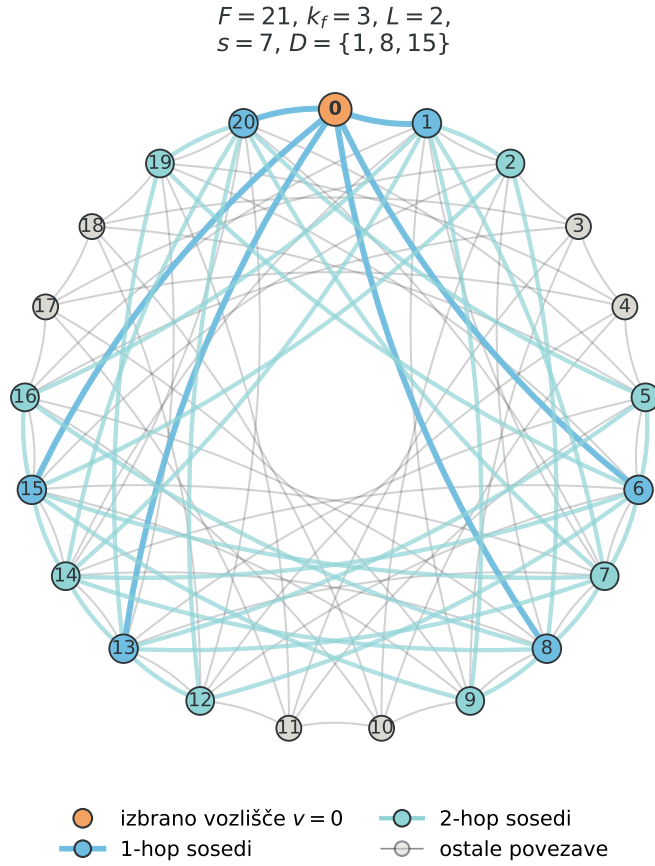

Slika 5.1: Shematski prikaz razširjenih povezav znotraj ene fiksacije za povprečno velikost fiksacije. Iz  $F = 21$  in  $k_f = 3$  izračunamo  $s = 7$  in  $D = \{1, 8, 15\}$ . Število plasti GNN je  $L = 2$ , kar vpliva na doseg sporočila posameznega vozlišča in gostoto grafa. Vozlišča so prikazana v krogu z lokalnimi indeksi znotraj fiksacije. Odtenka modrih povezav ločita neposredne sosede izbranega vozlišča  $v = 0$  in dodatna vozlišča, dosegljiva v drugem skoku po fiksacijski relaciji.

značilke so normalizirani čas izvirne in ciljne meritve,  $t_i$  in  $t_j$ , ter časovna razlika  $\Delta t = t_j - t_i$ . Pri časovnih povezavah dodamo še smer  $\rho_{ij}$ , kjer ima povezava naprej vrednost  $\rho_{ij} = 1$ , povezava nazaj pa  $\rho_{ij} = -1$ . Značilke povezav so del grafovske predstavitve, uporabi jih končna utežena stopnja arhitekturne lestvice, opisana v poglavju 6.

Pri grafih, ki vsebujejo koordinate pogleda, povezavam dodamo tudi prostorske značilke. To sta razliki v koordinatah pogleda,  $\Delta x = x_j - x_i$  in  $\Delta y = y_j - y_i$ , ter evklidska razdalja med položajema pogleda na zaslonu  $d_{ij}^{\text{zaslon}}$ . Te značilke so zato na voljo pri vseh množicah signalov, razen pri množici *samo zenici*.

Pri grafih, ki vsebujejo velikosti zenic, povezavam dodamo spremembi velikosti leve in desne zenice. Značilki  $\Delta p_{ij}^{(l)} = p_j^{(l)} - p_i^{(l)}$  in  $\Delta p_{ij}^{(r)} = p_j^{(r)} - p_i^{(r)}$  sta na voljo pri množicah *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *vsii signali*.

Pri množici *vsii signali* povezavam dodamo še značilko, povezano z oddaljenostjo od sledilnika pogleda. Značilka  $\Delta d_{ij} = d_j - d_i$  opisuje razliko v oddaljenosti od sledilnika pogleda med ciljno in izvirno meritvijo.

Pregled vseh značilk povezav in njihove uporabe je podan v tabeli 5.1.

Tabela 5.1: Značilke povezav v grafovski predstavitvi.

| Značilka                 | Opis                                                                                                     | Uporaba                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $t_i$                    | Normaliziran čas izvirne meritve znotraj časovnega okna.                                                 | Vse povezave.                 |
| $t_j$                    | Normaliziran čas ciljne meritve znotraj časovnega okna.                                                  | Vse povezave.                 |
| $\Delta t$               | Časovna razlika med ciljno in izvirno meritvijo, $\Delta t = t_j - t_i$ .                                | Vse povezave.                 |
| $\rho_{ij}$              | Smer časovne povezave; pri povezavi naprej je $\rho_{ij} = 1$ , pri povezavi nazaj pa $\rho_{ij} = -1$ . | Samo časovne povezave.        |
| $\Delta x$               | Razlika v vodoravni koordinati pogleda, $\Delta x = x_j - x_i$ .                                         | Grafi s koordinatami pogleda. |
| $\Delta y$               | Razlika v navpični koordinati pogleda, $\Delta y = y_j - y_i$ .                                          | Grafi s koordinatami pogleda. |
| $d_{ij}^{\text{zaslon}}$ | Evklidska razdalja med položajema pogleda na zaslonu.                                                    | Grafi s koordinatami pogleda. |
| $\Delta p_{ij}^{(l)}$    | Razlika v velikosti leve zenice, $\Delta p_{ij}^{(l)} = p_j^{(l)} - p_i^{(l)}$ .                         | Grafi z velikostmi zenic.     |
| $\Delta p_{ij}^{(r)}$    | Razlika v velikosti desne zenice, $\Delta p_{ij}^{(r)} = p_j^{(r)} - p_i^{(r)}$ .                        | Grafi z velikostmi zenic.     |
| $\Delta d_{ij}$          | Razlika v oddaljenosti od sledilnika pogleda, $\Delta d_{ij} = d_j - d_i$ .                              | Samo <i>usi signali</i> .     |

### 5.3 Grafovska konstrukcija po množicah signalov


Za vsako množico signalov iz razdelka 4.4 zgradimo graf po isti osnovni konstrukciji. Razlika med grafi je v značilkah vozlišč in relacijah, ki jih izbrana

množica signalov omogoča. Množica *vsí signali* je najbogatejša predstavitev. Ostale množice uporabijo ustrezne podmnožice značilk in povezav.

Tabela 5.2: Množice signalov in pripadajoča grafovska konstrukcija.

| Množica signalov        | Značilke vozlišč                                                                                            | Tipi povezav                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>samo pogled</i>      | čas in koordinati pogleda                                                                                   | časovne naprej, časovne nazaj, prostorske              |
| <i>samo zenici</i>      | čas in velikosti obeh zenic                                                                                 | časovne naprej, časovne nazaj                          |
| <i>pogled in zenici</i> | čas, koordinati pogleda in velikosti obeh zenic                                                             | časovne naprej, časovne nazaj, prostorske              |
| <i>vsí signali</i>      | čas, koordinati pogleda, velikosti obeh zenic, oddaljenost od sledilnika pogleda in fiksacijska informacija | časovne naprej, časovne nazaj, prostorske, fiksacijske |

Slika 5.2 prikazuje primer najbogatejše konstrukcije na majhnem izseku časovnega okna za množico *vsí signali*. Prikaz združi vozlišča, časovne, prostorske in fiksacijske povezave v isti graf.

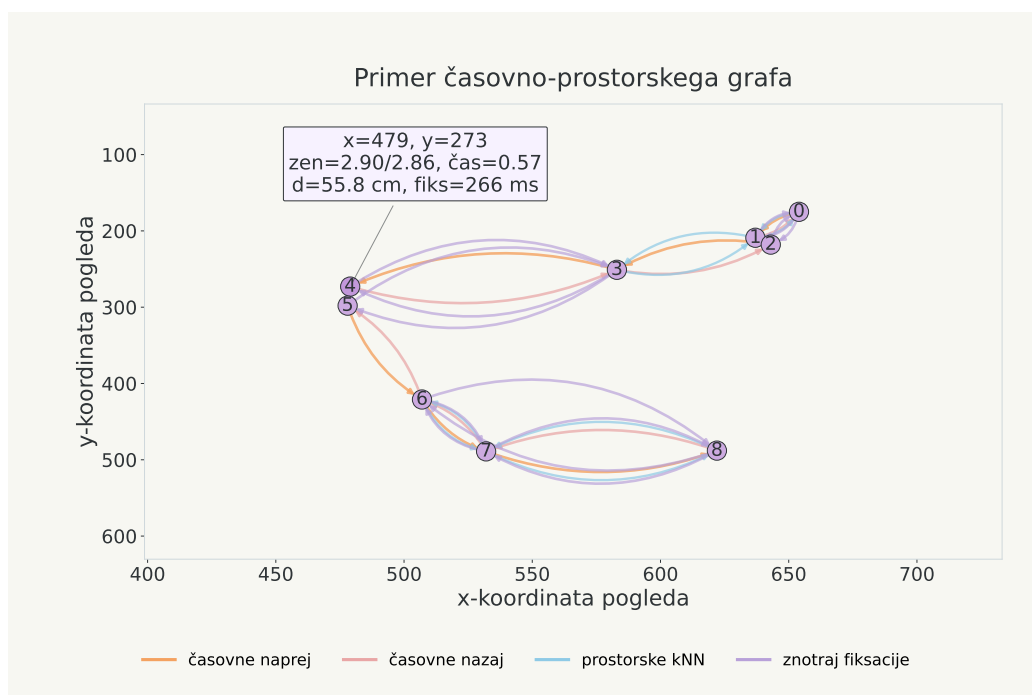

Slika 5.2: Primer grafovske konstrukcije za množico *usi signali*. Vozlišča predstavljajo meritve v izseku časovnega okna, povezave pa prikazujejo časovne, prostorske in fiksacijske relacije. Ločeni prikazi posameznih relacij so zbrani v dodatku C.

## 5.4 Statistika konstruiranih grafov

Tabela 5.3 prikazuje osnovne statistike grafov, ki nastanejo pri končni konfiguraciji konstrukcije. Vrednosti so izračunane za osrednjo eksperimentalno nalogo, tj. binarno klasifikacijo neprijetne in prijetne valence. Ker se posamezne množice signalov filtrirajo glede na razpoložljivost uporabljenih signalov, število konstruiranih grafov med stolpci ni povsem enako.



Tabela 5.3: Osnovne statistike konstruiranih grafov pri  $k_t = 1$ ,  $k_s = 1$  in  $k_f = 3$ .

| Statistika                          | <i>samo<br/>pogled</i> | <i>samo<br/>zenici</i> | <i>pogled in<br/>zenici</i> | <i>vsi signali</i> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Število grafov                      | 5.097                  | 5.065                  | 5.055                       | 5.034              |
| Mediana števila vozlišč             | 591                    | 601                    | 585                         | 561                |
| Mediana časovnih<br>povezav naprej  | 590                    | 600                    | 584                         | 560                |
| Mediana časovnih<br>povezav nazaj   | 590                    | 600                    | 584                         | 560                |
| Mediana prostorskih<br>povezav      | 860                    | 0                      | 855                         | 825                |
| Mediana fiksacijskih<br>povezav     | 0                      | 0                      | 0                           | 3.210              |
| Mediana skupnega števila<br>povezav | 2.047                  | 1.200                  | 2.029                       | 5.153              |

Ničelne vrednosti pri prostorskih in fiksacijskih povezavah pomenijo, da ta relacija pri posamezni množici signalov ni del konstrukcije. Največjo razliko v gostoti grafa povzroči fiksacijska relacija pri množici *vsi signali*, kjer fiksacijske povezave doprinesejo 62,4 % vseh povezav.



## Poglavje 6

# Primerjani modeli

V nalogi se osredotočamo na primerjavo štirih družin modelov strojnega učenja za klasifikacijo čustvenih oznak iz podatkov sledilnika pogleda. V tem poglavju razložimo, katere so te družine in na kratko opišemo vsak uporabljen model znotraj družine. Grafovske modele opišemo podrobneje, saj predstavljajo metodološko jedro naloge, poleg tega pa so za podatke sledilnika pogleda manj standardiziran pristop kot uveljavljeni klasični modeli.

Vsi modeli uporabljajo iste izvirne podatke, ista 10-sekundna okna in iste delitve na učne, validacijske in testne množice. Razlika je v predstavitvi vhodnih podatkov. Negrafovski osnovni modeli prejmejo agregirano tabelarno predstavitev istega okna, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli dobijo časovne vrste izbranih signalov, grafovski modeli pa delujejo na grafu, ki predstavlja časovno okno meritev.

### 6.1 Pregled primerjanih pristopov

V tabeli 6.1 je prikazano, katere modele uporabljamo, kateri družini vsak model pripada, kakšne podatke sprejme na vhod in kakšno vlogo ima v naši primerjalni študiji.

## 6.2 Negrafovski osnovni modeli

### 6.2.1 Izhodiščna klasifikatorja

Večinski in naključni klasifikator predstavljata spodnjo primerjalno mejo. Večinski klasifikator vedno napove večinski razred učne množice, naključni klasifikator pa razrede napoveduje z enako verjetnostjo ne glede na distribucijo podatkov. Pri binarni klasifikaciji to pomeni verjetnost 50 % za vsak razred. Če model ne preseže rezultatov teh dveh klasifikatorjev, težko trdimo, da se iz vhodnih podatkov nauči uporabnih vzorcev.

### 6.2.2 Klasični modeli strojnega učenja

Za pravično primerjavo negrafovskim osnovnim modelom podamo agregirane značilke istih signalov, kot jih prejme GNN. V primeru množice *vsí signali* so to koordinati pogleda ( $x$ ,  $y$ ), velikosti leve in desne zenice, oddaljenost od sledilnika pogleda ter informacija o fiksacijah. Dodamo tudi normaliziran čas meritve znotraj okna. Za vsako vhodno značilko izračunamo opisne statistike na ravni okna: povprečje, standardni odklon, minimum, maksimum, razpon, mediano, prvi kvartil, tretji kvartil in medkvartilni razmik. Pri fiksacijah dodamo še število fiksacij, delež meritev v oknu, ki pripadajo fiksacijam, vsoto trajanj, povprečno trajanje in največje trajanje fiksacije. V primeru množice *vsí signali* je eno okno v tabelarični predstavitvi opisano z 68 agregiranimi značilkami. Takšna pretvorba časovnega signala v opisne statistike na ravni okna oziroma odziva je običajen pristop pri klasičnih modelih strojnega učenja za podatke pogleda [3, 11, 13].

#### SVM

SVM uporabimo kot klasični model z RBF jedrom nad agregiranimi značilkami okna [4]. RBF jedro modelu omogoča nelinearno ločevanje razredov, zato je SVM uporaben kot močan negrafovski osnovni model. Ker je SVM občutljiv na velikostni red vhodnih značilk, agregirane značilke pred učenjem

standardiziramo.

### LightGBM

LightGBM uporabimo kot predstavnika gradientno spodbujenih odločitvenih dreves [9]. Model je primeren za tabelarične podatke, zato je naravna primerjava za agregirane značilke časovnih oken. Za razliko od SVM in MLP standardizacije vhodnih značilk ne potrebuje, saj odločitvena drevesa delujejo na pragovih posameznih značilk.

### MLP

Osnovni MLP uporabimo kot primer osnovnega nevronskega modela [6]. Vhod modela je vektor agregiranih značilk enega 10-sekundnega okna, izhod pa logiti za razrede ciljne naloge. Arhitektura je namerno preprosta: dve skriti polno povezani plasti z aktivacijo ReLU in izpuščanjem, za njima pa izhodna linearna plast. Model učimo z navzkrižno entropijo.

## 6.3 Zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli

Poleg modelov nad ročno agregiranimi značilkami uporabimo tudi dva prednaučena kodirnika signalov: **GazeMAE** za podatke pogleda in **MOMENT** za ostale časovne vrste [1, 7]. Takšni modeli vhodnega okna ne pretvorijo v vnaprej določene statistike, temveč iz neposrednega signala izračunajo vektorsko predstavitev. V tej nalogi ju uporabimo kot zamrznjena kodirnika, zato njunih parametrov med učenjem ne spreminjamo. Na izračunanih predstavitev nato učimo ločeno klasifikacijsko glavo MLP. Ta MLP je arhitekturno drugačen, vendar ločen in nepovezan s samostojnim klasifikatorjem MLP iz družine klasičnih modelov strojnega učenja.

### 6.3.1 GazeMAE

Za podatke pogleda uporabimo odprtokodni prednaučeni kodirnik **GazeMAE** [1]. Model prejme samo koordinati pogleda  $(x, y)$ , zato ga samostojno uporabimo le za množico *samo pogled*. Ker je bil **GazeMAE** učen na 2 s oknih, vzorčenih s frekvenco 500 Hz, uporabljena 10 s okna najprej pretvorimo v obliko, ki jo model pričakuje. Koordinati pogleda razdelimo na pet neprekrivajočih se 2 s kosov in ju prevzorčimo na ciljno frekvenco 500 Hz. Kodirnik temelji na časovno-konvolucijskih mrežah, ki ločeno kodirajo položaj in hitrost pogleda. Iz predstavitev posameznih kosov nato z združevanjem pridobimo predstavitev celotnega okna s 512 razsežnostmi.

### 6.3.2 MOMENT

**MOMENT** uporabimo kot splošni prednaučeni model za časovne vrste [7]. V nasprotju z **GazeMAE** ni vezan samo na koordinate pogleda, zato ga uporabimo za večkanalne časovne vrste signalov, ki pripadajo izbrani množici signalov v posameznem eksperimentu. To so lahko velikosti zenic, oddaljenost od sledilnika pogleda in trajanje fiksacije. Samostojno ga uporabimo le za množico *samo zenici*. Vhodno okno pred uporabo prevzorčimo na 512 časovnih korakov. **MOMENT** temelji na arhitekturi transformerjev za časovne vrste in v uporabljeni nastavitvi izračuna predstavitev okna s 768 razsežnostmi.

### 6.3.3 Združene predstavitve GazeMAE in MOMENT

Pri množicah *pogled in zenici* ter *vsii signali* uporabimo združeno predstavitev obeh kodirnikov. Predstavitev **GazeMAE** in predstavitev **MOMENT** konkatimiramo v en skupni vektor, ki je nato vhod v klasifikacijsko glavo MLP.

V rezultatih zamrznjene prednaučene predstavitvene modele obravnavamo kot eno družino modelov **GazeMAE/MOMENT**. Pri množici *samo pogled* ta vrstica pomeni uporabo **GazeMAE**, pri množici *samo zenici* uporabo **MOMENT**, pri množicah *pogled in zenici* ter *vsii signali* pa združeno predstavitev obeh kodirnikov. Za to smo se odločili zato, da ohranimo tabelo rezultatov pregledno.

## 6.4 Grafovski modeli

Grafovski modeli uporabljajo grafovsko predstavitev okna iz poglavja 5. Pri isti množici signalov vse stopnje uporabljajo iste vozliščne značilke, iste relacije in ista časovna okna. Razlikujejo se po tem, kako obravnavajo tipe povezav, kako združujejo relacijske predstavitve in ali uporabljajo značilke povezav za izračun naučenih uteži povezav. Najprej definiramo osnovno GNN, nato pa s tremi nadgradnjami postopno gradimo končni model. V tabeli 6.2 so na kratko predstavljene razlike med vsemi štirimi stopnjami grafovskih modelov.

### 6.4.1 Skupni cevovod grafovskih modelov

Grafovski modeli na vhod prejmejo graf glede na izbrano množico signalov, kot definirano v 5. Razsežnost vhodnih preslikav prilagodimo izbrani množici signalov – ločeno za značilke vozlišč, pri modelu **HeteroGCN-MLP-w** pa tudi za značilke povezav.

Vhodne vektorje najprej preslikamo v skupni latentni prostor z dvoslojnim MLP. Tako dobimo začetno predstavitev vsakega vozlišča, ki jo nato posodablja grafovske plasti. Te plasti posredujejo sporočila po povezavah grafa in pri vsakem vozlišču združijo informacije iz njegove okolice. V grafovskih blokih uporabimo aktivacijo GELU, rezidualne povezave, normalizacijo plasti in izpuščanje. Ti gradniki niso predmet primerjave med grafovskimi modeli. Primerjava se osredotoča na obravnavo relacij, fuzijo relacijskih predstavitev in uporabo značilk povezav. Iz končnih predstavitev vozlišč nato s pozornostnim združevanjem<sup>1</sup> izračunamo predstavitev celotnega grafa, to pa pošljemo skozi klasifikacijsko glavo MLP. Glava izračuna dva logita, enega za neprijetno in enega za prijetno valenco. Napoved je razred z večjim logitom. Pri poročanju verjetnosti logite normaliziramo s softmaxom. Podrobnosti o številu plasti,

<sup>1</sup>Ker napovedujemo oznako celotnega okna, predstavitev vozlišč združimo v predstavitev grafa. Uporabimo  $\mathbf{h}_G = \sum_{v \in V} \alpha_v \mathbf{h}_v$ , kjer je  $\mathbf{h}_G$  predstavitev grafa,  $\alpha_v$  utež pozornosti za vozlišče  $v$ ,  $\mathbf{h}_v$  pa predstavitev vozlišča  $v$ . Uteži pozornosti izračunamo s softmax normalizacijo:  $\alpha_v = \exp(g(\mathbf{h}_v)) / \sum_{u \in V} \exp(g(\mathbf{h}_u))$ , kjer je  $g$  naučena funkcija, ki predstavitvi vozlišča priredi skalarno oceno pomembnosti.

velikosti skritih predstavitev, verjetnosti izpuščanja in ostalih hiperparametrim so opisane v dodatku B.

Vse GNN treniramo od začetka do konca (ang. *end-to-end*), kar pomeni, da se vsi ucljivi deli modela optimizirajo hkrati glede na klasifikacijsko izgubo. To vključuje začetno preslikavo značilk vozlišč, grafovsko plasti, morebitno fuzijo relacij, pozornostno združevanje in klasifikacijsko glavo. V nadaljevanju opišemo specifične vsake arhitekture v štiri-stopenjski arhitekturni lestvici, začenši z najenostavnejšim – s homogenim GCN.

### 6.4.2 GCN

GCN je v osnovi homogeni grafovski model. Uporablja isto grafovsko predstavitev okna, kot je bila opisana v poglavju 5, vendar ne ločuje časovnih, prostorskih in fiksacijskih relacij. Vse povezave združi v en homogen graf, posredovanje sporočil pa izvede z običajnimi plastmi GCNConv. Model ne uporablja značilk povezav in posledično naučenih uteži povezav.

Tehnično lahko model zapišemo kot:

$$X \rightarrow MLP_{\text{vhod}} \rightarrow f_{GCN} \rightarrow \text{READOUT} \rightarrow f_{\text{head}}, \quad (6.1)$$

kjer je  $X$  matrika značilk vozlišč,  $MLP_{\text{vhod}}$  vhodni dvoslojni perceptron,  $f_{GCN}$  zaporedje grafovskih konvolucijskih plasti, korak *READOUT* združi predstavitev vozlišč v predstavitev celotnega grafa,  $f_{\text{head}}$  pa iz te predstavitev izračuna napoved razreda. *[Zamenjaj to enačbo z diagramom, ko ga imaš. Z diagramom lažje prikažeš že samo razliko med tem in naslednjim modelom in imaš potem majhen diagram v vsaki subsekciji in obkrožiš razlike pri vsaki nadgradnji]*

### 6.4.3 HeteroGCN-mean

HeteroGCN-mean dobimo tako, da GCN nadgradimo s heterogeno grafovsko predstavitvijo. Kot opisano v 5 tukaj ločimo različne tipe relacij. Relacijske predstavitve vozlišč združimo v skupno predstavitev vozlišča s preprostim povprečenjem. Namen te stopnje je izolirati vpliv ločevanja relacij. Kot



prikazano v diagramu ?? je torej sprememba glede na homogeni GCN je zato samo v tem, da se sporočila najprej izračunajo ločeno po relacijah, nato pa združijo s povprečenjem.

**TODO:** ko bom naredil diagram, ga dodam tu

#### 6.4.4 HeteroGCN-MLP

HeteroGCN-MLP dobimo tako, da HeteroGCN-mean nadgradimo z naučeno fuzijo relacijskih predstavitev. Različne predstavitve vozlišč – tiste, ki so v danem modelu na voljo izmed časovne naprej, časovne nazaj, prostorske ter fiksacijske – najprej konkatimiramo, nato pa jih z dvoslojnim perceptronom združimo v skupno predstavitev vozlišča. S tem dopuščamo, da model sam določi, kateri deli katere relacije so pomembnejši za končno predstavitev. Kot prikazano v diagramu ?? je torej sprememba glede na HeteroGCN-mean je torej v zamenjavi ročno določene fuzije z naučeno fuzijo relacijskih predstavitev.

**TODO:** ko bom naredil diagram, ga dodam tu

#### 6.4.5 HeteroGCN-MLP-w

HeteroGCN-MLP-w dobimo tako, da HeteroGCN-MLP nadgradimo z naučenimi utežmi povezav. Za izračun uteži povezav ima model tri večslojne perceptrone:  $f_w^{\text{čas}}$ ,  $f_w^{\text{prostor}}$  in  $f_w^{\text{fiksacija}}$ . Ti na podlagi vektorja značilk posamezne povezave, katerega komponente so povzete v tabeli 5.1, izračunajo skalarno predznačeno utež, ki določa, kako močno posamezna povezava vpliva na posredovanje sporočil. Pri posamezni množici signalov se uporabijo le funkcije za relacije, ki so v grafu prisotne. Časovne povezave naprej in nazaj si delijo isto funkcijo  $f_w^{\text{čas}}$ , smer povezave pa je podana kot dodatna značilka povezave  $\rho_{ij}$ . Formule za izračun in normalizacijo uteži so podane v dodatku B.4. Namen te *končne* stopnje je preveriti, ali modelu koristi razlikovati moč in predznak prispevka posameznih povezav znotraj relacije.

**TODO:** ko bom naredil diagram, ga dodam tu

### 6.4.6 Izbira grafovske konvolucije

V vseh grafovskih modelih uporabimo plast `GCNConv` [10]. `GCNConv` je enostaven in uveljavljen operator posredovanja sporočil, ki ga lahko ohranimo nespremenjenega skozi celotno arhitekturno lestvico. Alternativni operatorji, kot sta GraphSAGE ali GIN, bi v našem primeru odprli dodatne arhitekturne odločitve in s tem otežili neposredno primerjavo stopenj.

Izbiro smo preverili tudi z manjšim dodatnim poskusom na množici signalov *pogled in zenici*. Razlike med preizkušenimi operatorji so bile razmeroma majhne, `GCNConv` pa je dosegel primerljive in konsistentne rezultate tako pri osnovnem homogenem modelu kot tudi uteženi heterogeni arhitekturi. Podrobnosti primerjave so podane v dodatku A.6.

## 6.5 Povzetek poglavja

V delu primerjamo štiri družine modelov različnih kompleksnosti in različnih arhitektur: izhodiščna klasifikatorja, klasične modele strojnega učenja, zamrznjena prednaučena kodirnika in grafovske modele. Vhodne predstavitve za te modele posledično razdelimo na tri vrste: agregirane tabelarične značilke, neagregirane časovne vrste signalov in grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda. Grafovska lestvica štirih arhitektur preverja, kaj prispevajo sama grafovska struktura, ločena obravnava relacij, naučena fuzija relacijskih predstavitev in uteženost povezav. V naslednjem poglavju opišemo evalvacijski protokol za primerjavo opisanih modelov na štirih množicah signalov.

Tabela 6.1: Pregled primerjanih modelov in njihovih vhodnih predstavitev.

| Model           | Družina modelov  | Vhod v model     | Vloga v primerjavi         |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Naključni       | izhodiščna       | brez učenja iz   | spodnja meja               |
|                 | klasifikatorja   | značilke         | naključnega ugibanja       |
| Večinski        |                  |                  | spodnja meja               |
|                 |                  |                  | napovedovanja              |
|                 |                  |                  | najpogostejšega            |
|                 |                  |                  | razreda                    |
| SVM             | klasični modeli  | agregirane       | klasični model             |
| LightGBM        | strojnega učenja | značilke okna    | strojnega učenja           |
| MLP             |                  |                  |                            |
| GazeMAE         | zamrznjeni       | koordinati       | prednaučena                |
|                 | prednaučeni      | pogleda $(x, y)$ | predstavitev za            |
|                 | predstavitveni   |                  | množico <i>samo pogled</i> |
| MOMENT          | modeli           | časovne vrste    | prednaučena                |
|                 |                  | izbranih         | predstavitev za            |
|                 |                  | signalov         | množice s signali          |
|                 |                  |                  | zenic oziroma več          |
|                 |                  |                  | signali                    |
| GCN             | grafovski modeli | homogeni graf    | osnovni grafovski          |
|                 |                  | okna             | model                      |
| HeteroGCN-mean  |                  | heterogeni graf  | ločena obravnava           |
|                 |                  | okna             | relacij s preprosto        |
|                 |                  |                  | fuzijo                     |
| HeteroGCN-MLP   |                  |                  | ločena obravnava           |
|                 |                  |                  | relacij z naučeno          |
|                 |                  |                  | fuzijo                     |
| HeteroGCN-MLP-w |                  | heterogeni graf  | najkompleksnejša           |
|                 |                  | okna in značilke | stopnja arhitekturne       |
|                 |                  | povezav          | lestvice                   |

Tabela 6.2: Arhitekturna lestvica grafovskih modelov.

| Model           | Ločene<br>relacije | Fuzija<br>relacij | Uteži<br>pove-<br>zav | Namen stopnje                                            |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| GCN             | ne                 | –                 | ne                    | preveri osnovno grafovsko predstavitev v homogenem grafu |
| HeteroGCN-mean  | da                 | povprečje         | ne                    | preveri vpliv ločene obravnave relacij                   |
| HeteroGCN-MLP   | da                 | MLP               | ne                    | preveri vpliv naučene fuzije relacijskih predstavitev    |
| HeteroGCN-MLP-w | da                 | MLP               | da                    | preveri vpliv naučenih predznačenih uteži povezav        |

## Poglavje 7

# Eksperimentalni protokol

V prejšnjih poglavjih smo definirali podatke, ciljne oznake, časovna okna, grafovsko predstavitev in primerjane modele. V tem poglavju določimo, kako te komponente ovrednotimo v skupni eksperimentalni primerjavi. Glavna evalvacijska naloga je binarna klasifikacija neprijetne proti prijetni valenci. Primerjava je zasnovana kot kombinacija modelov iz poglavja 6 in množic signalov iz razdelka 4.4. Vsi modeli uporabljajo iste 10-sekundne učne vzorce in iste delitve na učno, validacijsko in testno množico. Koda za predobdelavo, konstrukcijo grafov, učenje modelov, evalvacijo in generiranje rezultatov je javno dostopna v repozitoriju projekta [2]. Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI v repozitorij ni vključena, ker ni del tega dela in je ne smemo distribuirati.

### 7.1 Zasnova glavne primerjave

Cilj glavne primerjave je odgovoriti na raziskovalno vprašanje RV1: Kakšna je klasifikacijska uspešnost grafovske nevronske mreže za binarno klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda v primerjavi s klasifikacijsko uspešnostjo uveljavljenih negrafovskih pristopov? Zato v primerjavi spreminjamo le način predstavitve okna in model, ki to predstavitev uporabi.

Ciljna oznaka je binarni razred valence, pri kateri model ločuje med neprijetno in prijetno valenco. Vse štiri množice iz tabele 5.2 obravnavamo

kot enakovreden del primerjave, saj nas zanima tudi, kako se klasifikacijska uspešnost spreminja z razpoložljivostjo različnih signalov sledilnika pogleda.

V primerjavi nastopajo vsi modeli iz tabele 6.1: izhodiščna klasifikatorja, klasični modeli nad agregiranimi značilkami, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli in grafovski modeli. S tem primerjamo tri različne načine opisa istega časovnega okna: tabelarični povzetek signalov, vektorsko predstavitev časovne vrste in grafovsko predstavitev meritev.

## 7.2 Validacijski protokol

### 7.2.1 7-kratno prečno preverjanje po subjektih

Glavno primerjavo izvedemo s 7-kratnim prečnim preverjanjem po subjektih. Pri vsaki ponovitvi so testni subjekti popolnoma ločeni od subjektov, ki so uporabljeni za učenje in validacijo. Iz učnega dela izberemo eno skupino subjektov za validacijsko množico, preostali subjekti pa sestavljajo učno množico. Delitve so pri vseh modelih in vseh množicah signalov enake, določene s fiksnim naključnim semenom.

Takšna delitev ocenjuje posploševanje na nove udeležence. To je za uporabljeno nalogo pomembno, saj so signali sledilnika pogleda močno odvisni od specifik posameznika. Ker 22 subjektov ni deljivo s sedem, imajo posamezne testne razdelitve različno velikost – nekatere vsebujejo tri, druge pa štiri testne subjekte.

Validacijska množica se uporablja med učenjem, testna množica pa samo za končno oceno v posamezni ponovitvi. Pri nevronske modelih zato najboljšo različico modela izberemo glede na validacijsko izgubo, nato pa njeno delovanje izmerimo na pripadajoči testni množici.

### 7.2.2 Predhodna preverjanja z LOO po subjektih

V zgodnejših fazah smo za množico *pogled in zenici* izvedli tudi LOO po subjektih. Ker končna primerjava vključuje več modelov in štiri množice

signalov, bi polni LOO protokol bistveno povečal število potrebnih eksperimentov. Zato ga uporabimo kot podporno preverjanje, glavno primerjavo pa izvedemo s 7-kratnim protokolom. Primerjava obeh validacijskih protokolov za valenco in množico *pogled in zenici* je podana v dodatku A.3.

### 7.3 Nastavitve učenja in hiperparametri

V tem razdelku navedemo nastavitve učenja, ki vplivajo na izvedbo eksperimentov. Nevronske modele učimo z zgodnjim ustavljanjem na validacijski izgubi. Grafovski modeli uporabljajo operator `GCNConv`, dve grafovski plasti, skrite predstavitve velikosti 64 ter povezave s parametri  $k_t = 1$ ,  $k_s = 1$  in  $k_f = 3$ , kot so definirani v poglavju 5. Podrobni hiperparametri vseh modelov so podani v dodatku B.

Nastavitve grafovskih modelov izberemo na podlagi predhodnega kompaktnega mrežnega iskanja. To iskanje je bilo izvedeno na 3-razredni valenci in ga v dodatku B.2 poročamo samo kot pomožni poskus za izbiro stabilnih nastavitvev.

### 7.4 Metrike vrednotenja

Glavni metrike vrednotenja sta točnost in makro F1. Za vsak model in vsako množico signalov poročamo povprečje po sedmih testnih razdelitvah. Točnost uporabimo kot osnovno metriko, ker ima glavna naloga dva enakovredna in globalno skoraj uravnotežena razreda, kot kaže slika 4.1.

Makro F1 uporabimo kot dopolnilno glavno metriko. Čeprav sta razreda globalno skoraj uravnotežena, so lahko posamezne testne razdelitve precej neuravnotežene (tudi do razmerja 1 : 2). Makro F1 izračuna F1 ločeno za vsak razred in nato razreda povpreči z enako utežjo. S tem dopolni točnost predvsem pri modelih, ki lahko dosežejo sprejemljivo točnost, vendar večino primerov napovedujejo v en sam razred.

Poleg glavnih metrik spremljamo tudi uravnoteženo točnost, preciznost,

priklic oziroma občutljivost, uteženi F1, AUC, izgubo in matrike zamenjav. Te metrike uporabimo predvsem za preverjanje stabilnosti in za podrobnejšo analizo napak. V glavnem besedilu se osredotočimo na točnost in makro F1, razširjene metrike pa poročamo v dodatku A.2.

## 7.5 Spremljanje učenja

Poleg končnih metrik shranjujemo tudi podatke o poteku učenja. Pri nevronske modelih spremljamo učno in validacijsko izgubo, najboljšo epoko, informacijo o zgodnjem ustavljanju, čas epohe in norme gradientov. Krivulje izgub služijo predvsem preverjanju stabilnosti optimizacije in zaznavanju potencialnega prekomernega prileganja.

Pri grafovskih modelih spremljamo še nekaj diagnostičnih meritev naučenih predstavitev in napovedi. Med njimi so varianca predstavitev grafa, povprečna kosinusna podobnost predstavitev, razpon logitov in entropija napovednih verjetnosti. Te meritve uporabimo za preverjanje, ali se med učenjem pojavijo skoraj konstantne napovedi, zaznavanje kolapsa predstavitev ali znakov prekomernega glajenja. Te diagnostike ne poročamo med rezultati v poglavju 8, temveč le v dodatku A.7.



# Poglavje 8

## Rezultati

V tem poglavju predstavimo rezultate, ki odgovarjajo na raziskovalna vprašanja te naloge. To so rezultati primerjave različnih modelov za binarno klasifikacijo valence pri 7-kratnem prečnem preverjanju po subjektih. Dodatne rezultate in razširjene metrike poročamo v dodatku A.

### 8.1 Glavni rezultati klasifikacije

Tabela 8.1 prikazuje povprečno točnost in makro F1 pri 7-kratnem prečnem preverjanju po subjektih. Vse vrednosti so zapisane v odstotkih, štiri signalne množice pa so obravnavane kot enakovredne različice iste klasifikacijske naloge. Večinski klasifikator doseže točnost okoli 52 %, kar ustreza porazdelitvi razredov na sliki 4.1, vendar ima zaradi napovedovanja samo enega razreda makro F1 okoli 34 %.

Najvišjo točnost (70,5 %) in makro F1 (69,7 %) doseže SVM pri signalni množici *pogled in zenici*. **LightGBM** doseže najboljši rezultat pri množicah *samo pogled*, *samo zenici* in *vsi signali*. Med posameznimi signalnimi množicami je *samo zenici* najšibkejša, vendar vsi naučeni modeli tudi pri tej množici presežejo naključni in večinski klasifikator. Dodajanje zeničnih signalov k pogledu prinese najvišji posamični rezultat, medtem ko množica *vsi signali* v tej primerjavi ne preseže množice *pogled in zenici*.


Grafovski modeli so pri vseh signalnih množicah zanesljivo nad obema izhodiščnima klasifikatorjema, vendar ostanejo pod najboljšima modeloma SVM in LightGBM. Najboljši grafovski rezultat je odvisen od signalne množice – pri *samo pogled* je najuspešnejši HeteroGCN-MLP, pri *samo zenici* osnovni GCN, pri *pogled in zenici* in *vsi signali* pa HeteroGCN-MLP-w. Rezultati torej ne kažejo monotonega izboljševanja z večanjem arhitekturne kompleksnosti grafovskih modelov. V nadaljevanju podrobnejše rezultate matrike zamenjav ter računsko zahtevnost modelov prikažemo na primeru, kjer modeli dosegajo najboljše rezultate, to je na množici *pogled in zenici*. Dodatne matrike zamenjav za vse modele in vse množice signalov so prikazane v dodatku A.4.

Tabela 8.1: Glavna primerjava modelov pri binarni klasifikaciji valence. Celice vsebujejo točnost/makro F1 v odstotkih. Odebeljena pisava označuje najboljši rezultat za vsak stolpec, odebeljena poševna pisava pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

| Model           | samo<br>pogled   | samo<br>zenici   | pogled in<br>zenici | vsi signali      |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Naključni       | 50,2/50,1        | 50,7/50,6        | 50,8/50,6           | 50,9/50,7        |
| Večinski        | 52,5/34,4        | 52,2/34,2        | 52,1/34,2           | 52,2/34,2        |
| SVM             | 67,5/67,2        | 62,1/60,7        | <b>70,5/69,7</b>    | 68,6/67,6        |
| LightGBM        | <b>69,7/69,4</b> | <b>63,1/61,9</b> | 69,6/68,8           | <b>69,0/68,3</b> |
| MLP             | 67,0/66,7        | 62,0/60,3        | 68,7/67,6           | 67,2/66,2        |
| GazeMAE/MOMENT* | 65,7/65,2        | 60,5/60,1        | 65,6/65,2           | 66,1/65,6        |
| GCN             | 64,4/64,1        | <b>61,0/58,4</b> | 65,4/63,9           | 59,6/57,6        |
| HeteroGCN-mean  | 61,7/59,2        | 58,6/55,7        | 63,8/61,1           | 61,8/59,7        |
| HeteroGCN-MLP   | <b>65,9/65,8</b> | 59,1/56,0        | 64,2/62,8           | 60,5/56,6        |
| HeteroGCN-MLP-w | 64,3/64,0        | 58,4/54,5        | <b>65,5/64,4</b>    | <b>62,7/60,8</b> |

*Opomba:* \*GazeMAE/MOMENT označuje enoten prikaz zamrznjenih predstavitvenih modelov: GazeMAE pri pogledu, MOMENT pri zenicah in fuzijo obeh pri kombiniranih signalih, kot je pojasnjeno v poglavju 6.3.

Slika 8.1 prikazuje napake za signalno množico *pogled in zenici*, pri kateri je dosežen najboljši skupni rezultat. Najuspešnejši model SVM pravilno razvrsti 73,0 % vzorcev neprijetne valence in 67,7 % vzorcev prijetne valence, najuspešnejši grafovski model, HeteroGCN-MLP-w, pa 64,8 % oziroma 65,8 %.

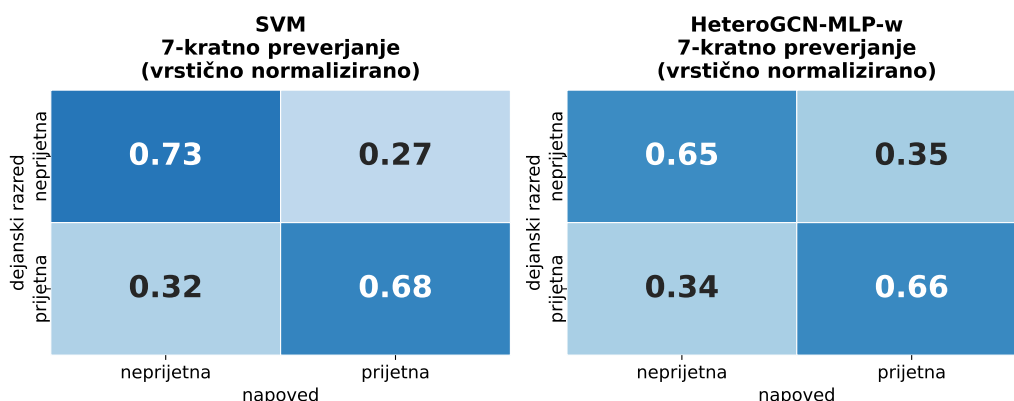

Slika 8.1: Vrstično normalizirani matriki zamenjav za najboljši model SVM in najboljši grafovski model HeteroGCN-MLP-w pri množici signalov *pogled in zenici*.

## 8.2 Velikost in računska zahtevnost modelov

Za odgovor na podvprašanje PV4 smo poleg klasifikacijske uspešnosti primerjali tudi velikost modelov ter izmerjeni čas učenja in sklepanja. Tabela 8.2 prikazuje te vrednosti za množico signalov *pogled in zenici*, kjer je bil dosežen najboljši skupni rezultat. Stolpec *Vhod* loči modele, ki uporabljajo agregirane značilke okna, zamrznjene predstavitve prednaučenih kodirnikov oziroma grafovsko predstavitev okna.

Izhodiščna klasifikatorja ter modela SVM in LightGBM nimajo števila nevronskega parametrov, zato je pri njih ta vrednost označena z -. Pri GazeMAE/MOMENT stolpec učljivih parametrov zajema samo klasifikacijsko glavo, stolpec vseh parametrov pa tudi zamrznjena kodirnika. Grafovski modeli imajo bistveno manj parametrov kot zamrznjena prednaučena kodirnika, vendar je njihov izmerjeni čas učenja na okno za približno dva velikostna

razreda večji kot pri negrafovskih modelih. Glede na razmerje med točnostjo in izmerjenim časom sta v tej primerjavi najugodnejša klasična modela SVM in LightGBM.

Tabela 8.2: Velikost in računska zahtevnost modelov pri množici signalov pogled in zenici. Zadnji stolpec vsebuje točnost v odstotkih; makro F1 za iste modele je podan v glavni primerjalni tabeli.

| Model           | Vhod          | Učljivi<br>[k] | Vsi     | Učenje Inference |          | Točnost     |
|-----------------|---------------|----------------|---------|------------------|----------|-------------|
|                 |               |                | [k]     | [ms/ok.]         | [ms/ok.] |             |
| Naključni       | brez značiln. | –              | –       | 0,00             | 0,00     | 50,8        |
| Večinski        | brez značiln. | –              | –       | 0,00             | 0,00     | 52,1        |
| SVM             | agreg. znač.  | –              | –       | 0,39             | 0,08     | <b>70,5</b> |
| LightGBM        | agreg. znač.  | –              | –       | 0,04             | 0,00     | 69,6        |
| MLP             | agreg. znač.  | 7              | 7       | 0,39             | 0,00     | 68,7        |
| GazeMAE/MOMENT  | signal        | 181            | 127.217 | 0,26             | 0,00     | 65,6        |
| GCN             | grafi         | 26             | 26      | 20,73            | 0,19     | 65,4        |
| HeteroGCN-mean  | grafi         | 43             | 43      | 26,64            | 0,20     | 63,8        |
| HeteroGCN-MLP   | grafi         | 76             | 76      | 22,27            | 0,20     | 64,2        |
| HeteroGCN-MLP-w | grafi         | 76             | 76      | 21,74            | 0,19     | <b>65,5</b> |

## Poglavje 9

### Diskusija

Kot kažejo slike 4.1, 4.2 in 4.3, ima glavna naloga skoraj uravnotežene razrede, očiščene meritve pa pričakovane porazdelitve. To poveča možnost, da se modeli naučijo uporabnih signalov namesto šuma. Matrike zamenjav pokažejo, da modeli niso izrazito pristranski do enega razreda. Posledično imata točnost in makro F1 v rezultatih podobne vrednosti.

Grafovski modeli se dokazano naučijo uporabnih informacij, saj dosegajo približno deset odstotnih točk višjo točnost od izhodiščnih klasifikatorjev. Podoben sklep velja za prednaučena kodirnika, ki dosegata zelo podobne rezultate kot GNN. Uporabljene grafovske predstavitve in predstavitve prednaučenih kodirnikov so torej informativne, niso pa za naš problem boljše od uveljavljenih pristopov s klasičnimi modeli strojnega učenja in ekspertno oblikovanimi značilkami. To je metodološko pomembna in zanimiva ugotovitev. Kljub večji izrazni moči globokih in grafovskih parametričnih modelov jih lahko enostavnejši modeli konsistentno prekašajo, poleg tega pa so slednji hitrejši in zasedejo manj pomnilnika.

Izkaže se, da je najinformativnejši signal v tej podatkovni množici signal pogleda, torej koordinati  $(x, y)$  v množici *samo pogled*. Velikosti zenic v množici *pogled in zenici* dodajo nekaj koristne informacije, ostali signali iz množice *usi signali* pa ne pokažejo izrazite dodane vrednosti. Čeprav slednja vsebuje več informacij, so rezultati večinoma slabši, kar kaže, da dodatni

signali v našem primeru modelom prej dodajo šum kot koristno strukturo. Rezultati torej kažejo, da je uporabljena grafovska predstavitev smiselna in informativna, vendar v tej raziskavi najmočnejši ostajajo klasični modeli z ročno oblikovanimi značilkami iz signalov koordinat pogleda in velikosti zenice.

# Poglavje 10

## Zaključek

Podatki sledilnika pogleda vsebujejo časovne, prostorske in fiksacijske odnose med meritvami, ki jih klasična tabelarična struktura podatkov ne modelira neposredno. Grafovske nevronske mreže omogočajo eksplicitno modeliranje relacij med meritvami, zato so naraven kandidat za obravnavo takšnih podatkov. V nalogi smo preverili uporabnost grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda pri klasifikaciji valence kot čustvene oznake. Časovna okna meritev smo predstavili kot časovno-prostorske grafe in jih ovrednotili s štirimi grafovskimi modeli, ki se postopno nadgrajujejo od preproste proti kompleksnejšim različicam. Grafovske modele smo primerjali še s tremi družinami modelov: izhodiščnima modeloma (naključni in večinski klasifikator), klasičnimi modeli strojnega učenja (SVM, LightGBM, MLP) ter prednaučenima kodirnikoma signalov (GazeMAE, MOMENT). Izvedli smo primerjalno evalvacijo vseh modelov na štirih delno prekrivajočih se množicah signalov: *samo pogled*, *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *vsí signali*. Osrednja ugotovitev naloge je, da so grafovski modeli primerni za kodiranje signalov sledilnika pogleda, vendar v uporabljeni eksperimentalni zasnovi ne presežejo uspešnosti klasičnih modelov strojnega učenja.

Na podlagi izvedenih eksperimentov se je za najprimernejšo družino modelov za naš problem izkazala družina klasičnih modelov strojnega učenja z ročno oblikovanimi značilkami. Ta sklep je omejen na eno uporabljeno podatkovno

zbirko, izbrane signalne množice, binarno klasifikacijo ene čustvene dimenzije (valence) in protokol evalvacije, ki ne preverja generalizacije po posnetkih ali različnih podatkovnih zbirkah. Čustvene oznake so poleg tega izpeljane iz eksperimentalnih oznak oziroma samoocen, zato vsebujejo subjektivnost in šum. Omejitev je tudi sama grafovska predstavitev, saj je uporabljena konstrukcija samo ena izmed možnih predstavitev odnosov med meritvami.

Menimo, da je grafovsko modeliranje podatkov sledilnika pogleda še v veliki meri neraziskana, a smiselna nadaljnja raziskovalna smer. V nadaljnjem delu bomo preverili drugačna pravila povezovanja in še več grafovskih arhitektur, predvsem grafovske transformerje. Posebej zanimiva smer je tudi samonadzorovano predtreniranje na signalih sledilnika pogleda, saj bi s tem lahko zmanjšali odvisnost od majhnih in tudi neoznačenih podatkovnih zbirk. Grafovsko predstavitev bi bilo mogoče razširiti še z mežiki, sakadami in fiksacijskimi meta-vozlišči, rezultate pa bi bilo potrebno preveriti na več podatkovnih zbirkah, pri prenosu med nalogami in v pogojih uporabe v realnem času.



# Dodatek A

## Dodatni rezultati

### A.1 Preslikava čustvenih oznak v valenco

Preslikava čustvenih oznak v razrede valence sledi tabeli 6 izvirnega članka podatkovne zbirke MAHNOB-HCI [12]. Pri binarni nalogi uporabimo samo skrajna razreda valence, nevtralni razred pa izločimo. Tako model ločuje med neprijetno in prijetno valenco, primeri z vmesno oziroma nevtralno oznako pa niso del glavne evalvacijske naloge.

Tabela A.1: Preslikava čustvenih oznak v razrede valence po izvirnem članku podatkovne zbirke MAHNOB-HCI.

| Razred valence     | Uporaba v binarni nalogi | Izvorne čustvene oznake                       |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Neprijetna valenca | da                       | <i>fear, anger, disgust, sadness, anxiety</i> |
| Nevtralna valenca  | ne                       | <i>surprise, neutral</i>                      |
| Prijetna valenca   | da                       | <i>joy, happiness, amusement</i>              |

## A.2 Razširjeni rezultati binarne klasifikacije valence

Tabele v tem razdelku razširjajo glavno primerjavo iz poglavja 8. Vrednosti so povprečje  $\pm$  standardni odklon čez sedem testnih množic prečnega preverjanja po subjektih. Micro-F1 je pri tej enooznačni klasifikaciji enak točnosti. Razširjene metrike so namenjene predvsem preverjanju, ali sklep iz glavne primerjave ostane podoben tudi pri drugih pogledih na napake modelov.

Tabela A.2: Razširjeni rezultati za množico signalov samo pogled. Vrednosti so povprečje  $\pm$  standardni odklon čez sedem testnih množic, v odstotkih.

| Model           | Točnost        | Preciznost     | Priklic        | Makro F1        | Micro-F1       | AUC             |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Naključni       | 50,2 $\pm$ 1,8 | 50,2 $\pm$ 1,7 | 50,2 $\pm$ 1,7 | 50,1 $\pm$ 1,6  | 50,2 $\pm$ 1,8 | 50,2 $\pm$ 1,7  |
| Večinski        | 52,5 $\pm$ 4,7 | 26,2 $\pm$ 2,4 | 50,0 $\pm$ 0,0 | 34,4 $\pm$ 1,9  | 52,5 $\pm$ 4,7 | 50,0 $\pm$ 0,0  |
| SVM             | 67,5 $\pm$ 1,8 | 67,5 $\pm$ 1,7 | 67,4 $\pm$ 1,7 | 67,2 $\pm$ 1,7  | 67,5 $\pm$ 1,8 | 72,6 $\pm$ 2,5  |
| LightGBM        | 69,7 $\pm$ 2,2 | 69,6 $\pm$ 2,5 | 69,6 $\pm$ 2,1 | 69,4 $\pm$ 2,3  | 69,7 $\pm$ 2,2 | 76,6 $\pm$ 2,0  |
| MLP             | 67,0 $\pm$ 2,1 | 67,0 $\pm$ 2,0 | 66,9 $\pm$ 2,1 | 66,7 $\pm$ 2,3  | 67,0 $\pm$ 2,1 | 72,6 $\pm$ 2,7  |
| GazeMAE/MOMENT  | 65,7 $\pm$ 3,2 | 66,5 $\pm$ 3,0 | 65,8 $\pm$ 2,8 | 65,2 $\pm$ 3,5  | 65,7 $\pm$ 3,2 | 71,9 $\pm$ 4,9  |
| GCN             | 64,4 $\pm$ 4,8 | 64,6 $\pm$ 4,5 | 64,6 $\pm$ 4,7 | 64,1 $\pm$ 5,2  | 64,4 $\pm$ 4,8 | 70,7 $\pm$ 6,3  |
| HeteroGCN-mean  | 61,7 $\pm$ 6,3 | 60,1 $\pm$ 9,9 | 61,3 $\pm$ 6,9 | 59,2 $\pm$ 11,2 | 61,7 $\pm$ 6,3 | 64,7 $\pm$ 11,2 |
| HeteroGCN-MLP   | 65,9 $\pm$ 3,9 | 66,1 $\pm$ 3,8 | 66,2 $\pm$ 3,6 | 65,8 $\pm$ 4,0  | 65,9 $\pm$ 3,9 | 72,2 $\pm$ 4,7  |
| HeteroGCN-MLP-w | 64,3 $\pm$ 5,0 | 64,8 $\pm$ 4,8 | 64,6 $\pm$ 4,8 | 64,0 $\pm$ 5,2  | 64,3 $\pm$ 5,0 | 70,3 $\pm$ 5,8  |

Tabela A.3: Razširjeni rezultati za množico signalov samo zenici. Vrednosti so povprečje  $\pm$  standardni odklon čez sedem testnih množic, v odstotkih.

| Model           | Točnost        | Preciz-<br>nost | Priklic        | Makro<br>F1    | Micro-<br>F1   | AUC            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Naključni       | 50,7 $\pm$ 2,0 | 50,7 $\pm$ 2,0  | 50,7 $\pm$ 2,0 | 50,6 $\pm$ 1,9 | 50,7 $\pm$ 2,0 | 50,7 $\pm$ 2,0 |
| Večinski        | 52,2 $\pm$ 4,9 | 26,1 $\pm$ 2,4  | 50,0 $\pm$ 0,0 | 34,2 $\pm$ 2,0 | 52,2 $\pm$ 4,9 | 50,0 $\pm$ 0,0 |
| SVM             | 62,1 $\pm$ 3,3 | 62,9 $\pm$ 3,0  | 61,7 $\pm$ 2,8 | 60,7 $\pm$ 3,6 | 62,1 $\pm$ 3,3 | 66,5 $\pm$ 3,4 |
| LightGBM        | 63,1 $\pm$ 3,9 | 63,7 $\pm$ 2,7  | 62,7 $\pm$ 3,2 | 61,9 $\pm$ 4,3 | 63,1 $\pm$ 3,9 | 68,7 $\pm$ 3,4 |
| MLP             | 62,0 $\pm$ 4,0 | 63,6 $\pm$ 3,9  | 61,5 $\pm$ 2,8 | 60,3 $\pm$ 4,6 | 62,0 $\pm$ 4,0 | 67,6 $\pm$ 3,6 |
| GazeMAE/MOMENT  | 60,5 $\pm$ 2,5 | 60,8 $\pm$ 2,7  | 60,6 $\pm$ 2,7 | 60,1 $\pm$ 2,4 | 60,5 $\pm$ 2,5 | 64,9 $\pm$ 3,0 |
| GCN             | 61,0 $\pm$ 3,4 | 65,1 $\pm$ 7,0  | 60,7 $\pm$ 3,0 | 58,4 $\pm$ 4,4 | 61,0 $\pm$ 3,4 | 67,5 $\pm$ 5,0 |
| HeteroGCN-mean  | 58,6 $\pm$ 4,2 | 61,5 $\pm$ 6,8  | 58,3 $\pm$ 3,9 | 55,7 $\pm$ 6,1 | 58,6 $\pm$ 4,2 | 64,5 $\pm$ 3,6 |
| HeteroGCN-MLP   | 59,1 $\pm$ 4,1 | 62,7 $\pm$ 6,7  | 58,8 $\pm$ 3,6 | 56,0 $\pm$ 6,1 | 59,1 $\pm$ 4,1 | 64,9 $\pm$ 5,0 |
| HeteroGCN-MLP-w | 58,4 $\pm$ 4,1 | 62,4 $\pm$ 6,3  | 58,1 $\pm$ 3,5 | 54,5 $\pm$ 7,5 | 58,4 $\pm$ 4,1 | 66,4 $\pm$ 4,9 |

Tabela A.4: Razširjeni rezultati za množico signalov pogled in zenici. Vrednosti so povprečje  $\pm$  standardni odklon čez sedem testnih množic, v odstotkih.

| Model           | Točnost        | Preciznost     | Priklic        | Makro F1       | Micro-F1       | AUC            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Naključni       | 50,8 $\pm$ 2,2 | 50,7 $\pm$ 2,1 | 50,7 $\pm$ 2,1 | 50,6 $\pm$ 2,0 | 50,8 $\pm$ 2,2 | 50,7 $\pm$ 2,1 |
| Večinski        | 52,1 $\pm$ 4,9 | 26,0 $\pm$ 2,4 | 50,0 $\pm$ 0,0 | 34,2 $\pm$ 2,0 | 52,1 $\pm$ 4,9 | 50,0 $\pm$ 0,0 |
| SVM             | 70,5 $\pm$ 2,9 | 71,9 $\pm$ 2,1 | 70,3 $\pm$ 2,6 | 69,7 $\pm$ 3,4 | 70,5 $\pm$ 2,9 | 78,1 $\pm$ 1,9 |
| LightGBM        | 69,6 $\pm$ 2,7 | 71,0 $\pm$ 2,0 | 69,5 $\pm$ 2,3 | 68,8 $\pm$ 3,1 | 69,6 $\pm$ 2,7 | 78,2 $\pm$ 2,2 |
| MLP             | 68,7 $\pm$ 1,9 | 70,6 $\pm$ 1,8 | 68,5 $\pm$ 1,6 | 67,6 $\pm$ 2,5 | 68,7 $\pm$ 1,9 | 77,8 $\pm$ 2,4 |
| GazeMAE/MOMENT  | 65,6 $\pm$ 4,7 | 66,5 $\pm$ 4,3 | 65,9 $\pm$ 4,0 | 65,2 $\pm$ 4,7 | 65,6 $\pm$ 4,7 | 73,0 $\pm$ 6,9 |
| GCN             | 65,4 $\pm$ 2,8 | 67,2 $\pm$ 1,4 | 65,1 $\pm$ 1,8 | 63,9 $\pm$ 3,2 | 65,4 $\pm$ 2,8 | 73,1 $\pm$ 2,2 |
| HeteroGCN-mean  | 63,8 $\pm$ 4,0 | 66,6 $\pm$ 2,0 | 63,3 $\pm$ 4,0 | 61,1 $\pm$ 6,9 | 63,8 $\pm$ 4,0 | 72,8 $\pm$ 2,7 |
| HeteroGCN-MLP   | 64,2 $\pm$ 3,7 | 65,5 $\pm$ 3,1 | 63,8 $\pm$ 2,8 | 62,8 $\pm$ 3,6 | 64,2 $\pm$ 3,7 | 72,3 $\pm$ 3,7 |
| HeteroGCN-MLP-w | 65,5 $\pm$ 2,3 | 66,6 $\pm$ 1,3 | 65,2 $\pm$ 1,5 | 64,4 $\pm$ 2,6 | 65,5 $\pm$ 2,3 | 73,2 $\pm$ 1,6 |

Tabela A.5: Razširjeni rezultati za množico signalov vsi signali. Vrednosti so povprečje  $\pm$  standardni odklon čez sedem testnih množic, v odstotkih.

| Model           | Točnost        | Preciz-<br>nost | Priklic        | Makro<br>F1     | Micro-<br>F1   | AUC             |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Naključni       | 50,9 $\pm$ 2,0 | 50,8 $\pm$ 1,9  | 50,9 $\pm$ 1,9 | 50,7 $\pm$ 1,8  | 50,9 $\pm$ 2,0 | 50,9 $\pm$ 1,9  |
| Večinski        | 52,2 $\pm$ 4,8 | 26,1 $\pm$ 2,4  | 50,0 $\pm$ 0,0 | 34,2 $\pm$ 2,0  | 52,2 $\pm$ 4,8 | 50,0 $\pm$ 0,0  |
| SVM             | 68,6 $\pm$ 3,3 | 69,9 $\pm$ 2,1  | 68,3 $\pm$ 2,3 | 67,6 $\pm$ 3,3  | 68,6 $\pm$ 3,3 | 76,2 $\pm$ 2,6  |
| LightGBM        | 69,0 $\pm$ 3,0 | 70,4 $\pm$ 2,2  | 69,0 $\pm$ 2,5 | 68,3 $\pm$ 3,2  | 69,0 $\pm$ 3,0 | 77,6 $\pm$ 2,7  |
| MLP             | 67,2 $\pm$ 3,0 | 68,9 $\pm$ 2,6  | 67,1 $\pm$ 2,2 | 66,2 $\pm$ 2,7  | 67,2 $\pm$ 3,0 | 75,4 $\pm$ 3,6  |
| GazeMAE/MOMENT  | 66,1 $\pm$ 3,1 | 66,8 $\pm$ 2,6  | 66,3 $\pm$ 3,0 | 65,6 $\pm$ 3,4  | 66,1 $\pm$ 3,1 | 72,2 $\pm$ 4,2  |
| GCN             | 59,6 $\pm$ 8,4 | 61,5 $\pm$ 8,9  | 59,3 $\pm$ 8,0 | 57,6 $\pm$ 8,5  | 59,6 $\pm$ 8,4 | 65,7 $\pm$ 12,3 |
| HeteroGCN-mean  | 61,8 $\pm$ 3,9 | 63,8 $\pm$ 3,7  | 61,3 $\pm$ 2,5 | 59,7 $\pm$ 4,0  | 61,8 $\pm$ 3,9 | 69,6 $\pm$ 3,1  |
| HeteroGCN-MLP   | 60,5 $\pm$ 6,7 | 61,3 $\pm$ 9,3  | 59,9 $\pm$ 6,3 | 56,6 $\pm$ 10,7 | 60,5 $\pm$ 6,7 | 69,0 $\pm$ 6,2  |
| HeteroGCN-MLP-w | 62,7 $\pm$ 4,5 | 64,6 $\pm$ 3,0  | 62,3 $\pm$ 3,1 | 60,8 $\pm$ 5,1  | 62,7 $\pm$ 4,5 | 70,2 $\pm$ 3,4  |

### A.3 Primerjava z LOO po subjektih

LOO po subjektih v vsaki ponovitvi uporabi enega subjekta kot testno množico, vse ostale subjekte pa za učenje oziroma validacijo. V primerjavi s 7-kratnim protokolom zato uporabi več ponovitev in manjšo testno množico v posamezni ponovitvi. Spodnja tabela primerja oba protokola za množico signalov *pogled in zenici*; LOO je bil izveden za podmnožico modelov, zato


pomišljaj označuje, da vrednost ni bila izračunana.

Tabela A.6: Primerjava 7-kratnega prečnega preverjanja po subjektih in LOO po subjektih za množico signalov *pogled in zenici* za izbrane modele. LOO nismo poganjali v začetnih fazah za hitro primerjavo, zato nekateri modeli manjkajo. Vrednosti so povprečja v odstotkih.


| Model           | Točnost  |      | Makro F1 |      |
|-----------------|----------|------|----------|------|
|                 | 7-kratno | LOO  | 7-kratno | LOO  |
| Naključni       | 50,8     | 48,7 | 50,6     | 48,2 |
| Večinski        | 52,1     | 51,8 | 34,2     | 33,9 |
| LightGBM        | 69,6     | 70,1 | 68,8     | 68,3 |
| GazeMAE/MOMENT  | 65,6     | 68,6 | 65,2     | 67,8 |
| GCN             | 65,4     | 64,0 | 63,9     | 61,0 |
| HeteroGCN-MLP-w | 65,5     | 63,2 | 64,4     | 60,1 |

## A.4 Matrike zamenjav

V nadaljevanju so prikazane vrstično normalizirane matrike zamenjav za vse modele in vse množice signalov. Za vsako množico signalov je pripravljen en prikaz z desetimi matrikami zamenjav v vrstnem redu modelov iz glavne tabele rezultatov. Vrstice predstavljajo dejanski razred, stolpci pa napovedani razred. Vrednosti so deleži znotraj dejanskega razreda. Matrike dopolnjujejo agregirane metrike iz prejšnjih tabel, ker pokažejo, ali model napake dela približno simetrično ali pa sistematično preferira en razred. Večinski model pričakovano napoveduje samo najpogostejši razred, pri naučenih modelih pa je razlika med diagonalnima celicama manj izrazita. Pri množici *samo zenici* so napake bolj uravnotežene z naključnim ugibanjem kot pri množicah s koordinatami pogleda, kar podpira sklep, da same zenice v tej podatkovni zbirki nosijo šibkejši signal za binarno valenco.

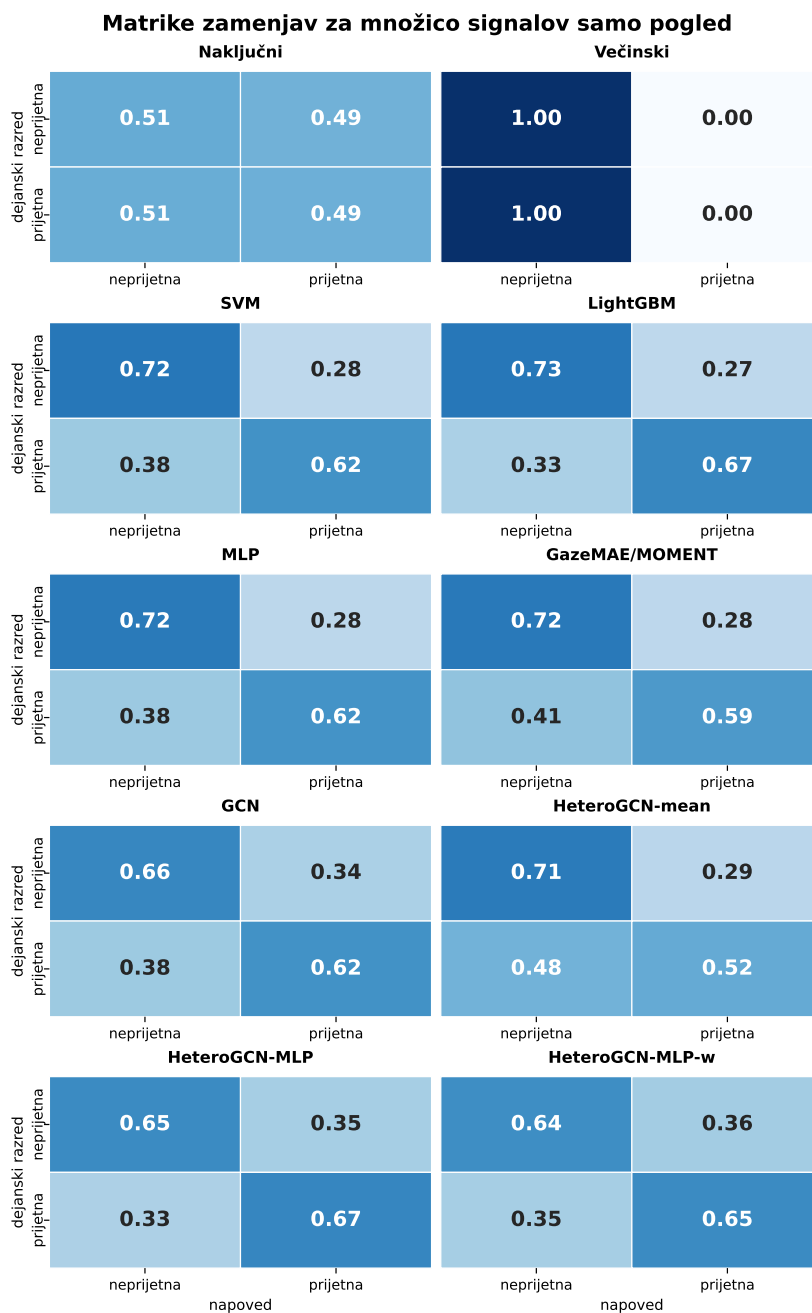


Slika A.1: Matrike zamenjav za množico signalov samo pogled. Prikaz vključuje naključni in večinski model, klasične modele SVM, LightGBM in MLP, zamrznjene predstavitve GazeMAE/MOMENT ter štiri grafovske modele od osnovnega GCN do HeteroGCN-MLP-w.

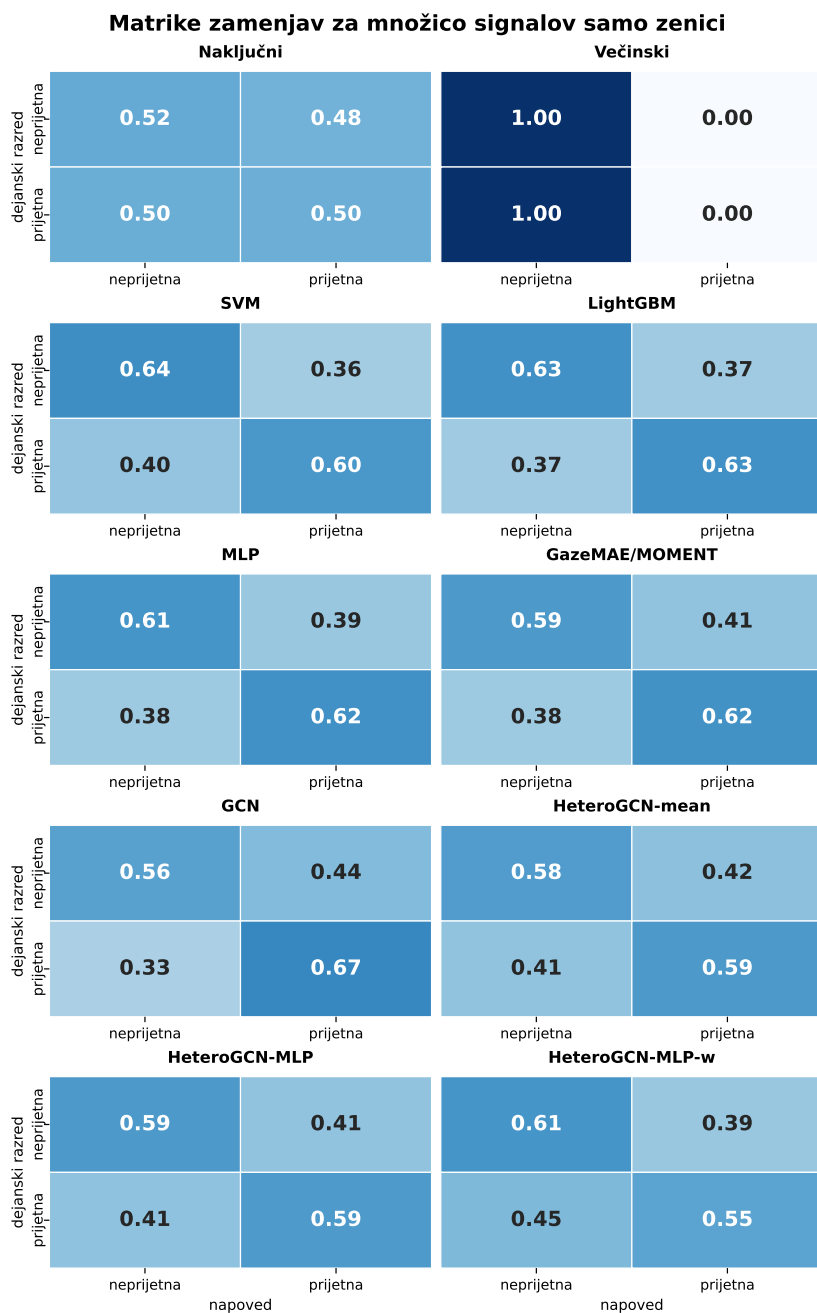


Slika A.2: Matrike zamenjav za množico signalov samo zenici. Razporeditev modelov je enaka kot pri drugih množicah signalov: izhodiščna modela, trije klasični oziroma nevronske primerjalni modeli, zamrznjene predstavitve in štiri grafovske arhitekture.



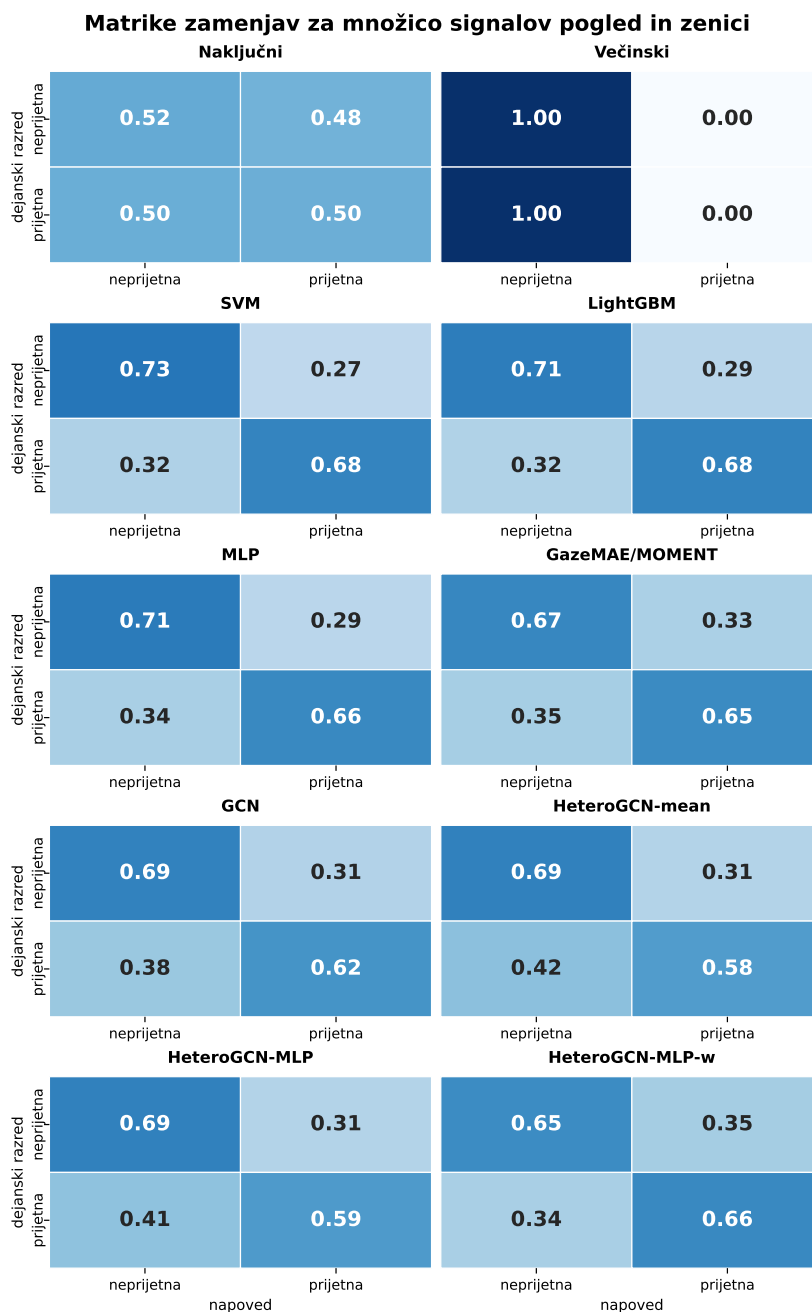


Slika A.3: Matrike zamenjav za množico signalov pogled in zenici. Ta množica doseže najboljši skupni rezultat v glavni primerjavi, zato prikaz omogoča neposredno primerjavo napak med najuspešnejšim SVM in grafovskimi modeli.

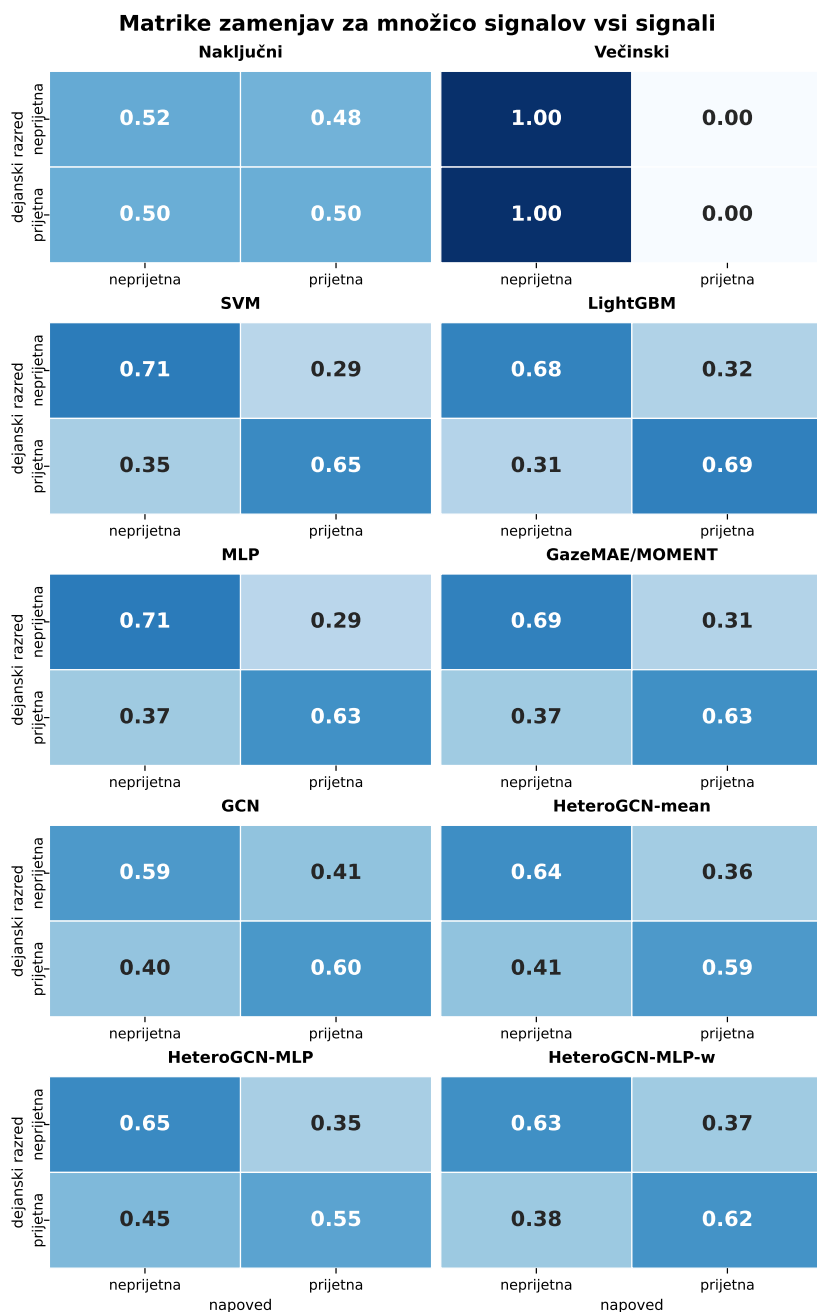

Slika A.4: Matrike zamenjav za množico signalov vsi signali. Prikaz povzema napake modelov pri najbogatejši vhodni predstavitvi, ki poleg pogleda in zenic vključuje še oddaljenost od sledilnika pogleda ter fiksacijske informacije.

## A.5 Ujemanje izpeljanih oznak s samoocenami

Slika A.5 primerja razrede, izpeljane iz preslikave v tabeli A.1, z razredi, dobljenimi iz številskih samoocen. Primerjava je uporabna kot groba ocena skladnosti med diskretnimi čustvenimi oznakami in številskimi ocenami, ki so bile zbrane v istem eksperimentu. Pri binarni valenci je ujemanje na uporabljenem podnaboru 96,7 %, pri binarni vznburjenosti pa 70,3 %. Zato vznburjenosti ne uporabimo kot glavno ciljno nalogo. Slike kažejo, da izpeljane oznake valence bolje sledijo samoocenam udeležencev kot izpeljane oznake vznburjenosti. To ne pomeni, da so oznake valence brez šuma, vendar je za glavno primerjavo modelov bolj smiselna in stabilna ciljna naloga.

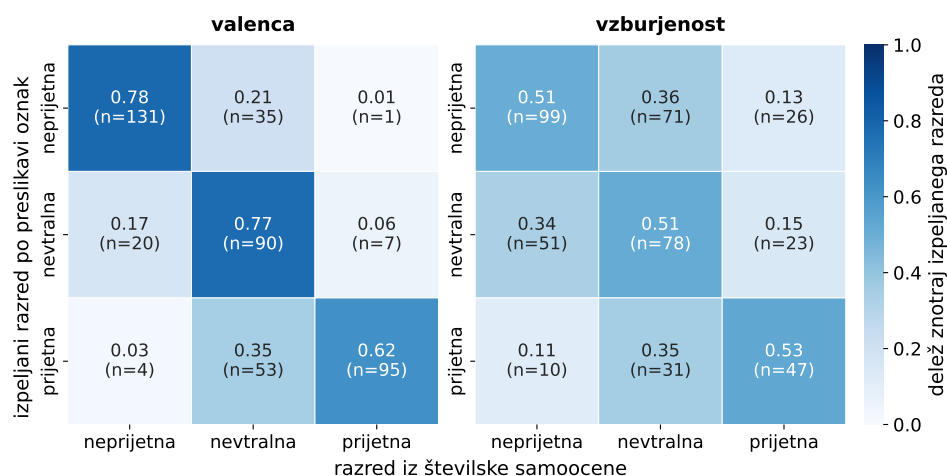

Slika A.5: Ujemanje razredov valence in vznburjenosti, izpeljanih iz preslikave v tabeli A.1, z razredi iz številskih samoocen. Vrednosti so deleži znotraj izpeljanega razreda.

## A.6 Izbira tipa grafske konvolucije

Izbiro operatorja GCNConv smo preverili z dodatnim poskusom na binarni nalogi valence pri množici signalov pogled in zenici. GCNConv je najpreprostejša izbira in ustreza osnovnemu posredovanju sporočil po normalizirani sosednosti. GATConv doda pozornost nad sosedmi in je uporaben, kadar želimo,

da model sam uteži prispevke sosednjih vozlišč. **GraphConv** uporabi ločen prispevek lastnega vozlišča in sosedov, zato je nekoliko prožnejši neutežen operator. **GINConv** oziroma **GINEConv** sta izrazitejša agregacijska operatorja; **GINEConv** lahko neposredno uporabi značilke povezav. V naših poskusih so bile razlike majhne. Pri osnovnem **GCN** je najvišjo vrednost dosegel **GINConv**, pri **HeteroGCN-MLP-w** pa **GraphConv**, vendar razlika ni bila dovolj velika, da bi spreminjala glavno eksperimentalno zgodbo. Zato smo v glavnih poskusih ohranili enoten in enostaven operator **GCNConv**. Ta primerjava ni ločeno iskanje najboljše grafovske arhitekture, temveč preverjanje, da izbira osnovnega operatorja ne določa glavnega sklepa naloge.

Tabela A.7: Primerjava tipov grafovskih konvolucij pri množici signalov pogled in zenici. Stolpec arhitektura označuje grafovski model, v katerem je bil zamenjan operator posredovanja sporočil, stolpec operator pa uporabljeno grafovsko konvolucijo. Točnost in makro F1 sta povprečni vrednosti čez sedem testnih množic.

| Arhitektura     | Operator  | Točnost | Makro F1 |
|-----------------|-----------|---------|----------|
| Osnovni GCN     | GCNConv   | 0,6474  | 0,6337   |
| Osnovni GCN     | GATConv   | 0,6484  | 0,6336   |
| Osnovni GCN     | GraphConv | 0,6367  | 0,6192   |
| Osnovni GCN     | GINConv   | 0,6613  | 0,6501   |
| HeteroGCN-MLP-w | GCNConv   | 0,6391  | 0,6103   |
| HeteroGCN-MLP-w | GATConv   | 0,6370  | 0,6116   |
| HeteroGCN-MLP-w | GraphConv | 0,6606  | 0,6503   |
| HeteroGCN-MLP-w | GINEConv  | 0,6325  | 0,6028   |

## A.7 Diagnostika predstavitev

Diagnostika ne kaže jasnega kolapsa predstavitev pri glavnih grafovskih modelih. Množica samo zenici ima bolj neodločne napovedi, vendar tega ne obravnavamo kot sistemski kolaps grafovskih modelov. Entropija in razpon logitov opisujeta gotovost napovedi, varianca predstavitev in kosinusna

podobnost pa razpršenost naučenih predstavitev grafov. Pri množici *samo zenici* sta razpon logitov in varianca predstavitev manjša, entropija pa večja, kar je skladno z manj odločnimi napovedmi. Pri množicah s koordinatami pogleda so logiti izrazitejši in predstavitve bolj razpršene. Slabši rezultati grafovskih modelov v glavni primerjavi torej niso posledica očitnega kolapsa predstavitev v skoraj enake vektorje. Diagnostiko razumemo predvsem kot podporno preverjanje stabilnosti učenja, ne kot dokaz, da je izbrana grafovska arhitektura optimalna.

Tabela A.8: Diagnostika naučenih predstavitev in izhodov najboljšega grafovskega modela po množicah signalov. Makro F1 in uravnotežena točnost opisujeta uspešnost klasifikacije, razpon logitov in entropija gotovost napovedi, varianca predstavitev razpršenost naučenih vektorjev, kos. pod. pa povprečno kosinusno podobnost med predstavitvami.

| Množica<br>signalov | Najboljša<br>GNN    | Makro<br>F1 | Urav.<br>točnost | Razpon<br>logitov | Entro-<br>pija | Varianca<br>predst. | Kos.<br>pod. |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
| vsi signali         | HeteroGCN-<br>MLP-w | 0,608       | 0,623            | 3,31              | 0,545          | 0,352               | 0,409        |
| samo<br>pogled      | HeteroGCN-<br>MLP   | 0,658       | 0,662            | 3,93              | 0,583          | 0,291               | 0,307        |
| pogled in<br>zenici | HeteroGCN-<br>MLP-w | 0,644       | 0,652            | 3,38              | 0,582          | 0,336               | 0,360        |
| samo zenici         | GCN                 | 0,584       | 0,607            | 1,40              | 0,653          | 0,258               | 0,569        |



# Dodatek B

## Hiperparametri

### B.1 Hiperparametri modelov

Tabela B.1 povzema glavne hiperparametre modelov v končnih eksperimentih. Klasični primerjalni modeli uporabljajo agregirane tabelarične značilke, nevronske primerjalne glave uporabljajo bodisi agregirane značilke bodisi zamrznjene predstavitve, grafovski modeli pa uporabljajo grafovsko predstavitev časovnih oken.

### B.2 Predhodno mrežno iskanje

Nastavitve grafovske konstrukcije smo izbrali po majhnem predhodnem mrežnem iskanju na 3-razredni valenci, glede na izvirne razrede definirane v A.1. Iskanje je spreminjalo število grafovskih plasti, velikost skritih predstavitev ter parametre konstrukcije  $k_t$ ,  $k_s$  in  $k_f$ . Primerjali smo več nastavitv števila plasti in skrite razsežnosti, vendar med njimi ni bilo velikih razlik. Ker je bil najmanjši model med najboljšimi in najstabilnejšimi, hkrati pa je računsko najvarčnejši, smo za končne poskuse izbrali  $L = 2$  (število skritih plasti GNN) in  $d = 64$  (razsežnost skritih plasti). Pri tej arhitekturni nastavitvi smo v mrežnem iskanju variirali  $k_t \in \{1, 2, 3\}$ ,  $k_s \in \{1, 2, 3\}$  in  $k_f \in \{1, 2, 3, 5\}$ . Najvišji rezultat v tem pomožnem iskanju je dosegla nastavitvev  $k_t = 3$ ,  $k_s = 1$

Tabela B.1: Glavni hiperparametri modelov v končnih eksperimentih.

| Model oziroma družina  | Podatkovna predstavitev | Glavni hiperparametri                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naključni model        | agregirane značilke     | enakomerna naključna napoved; seme 42                                                                                                    |
| Večinski model         | agregirane značilke     | napoved večinskega razreda na učni množici                                                                                               |
| SVM                    | agregirane značilke     | RBF; $C = 1,0$ ; <code>probability=true</code> ;                                                                                         |
| LightGBM               | agregirane značilke     | standardizacija značilk                                                                                                                  |
| MLP                    | agregirane značilke     | <code>n_estimators=100</code> ; <code>learning_rate=0.05</code> ;                                                                        |
|                        |                         | <code>max_depth=5</code> ; seme 42                                                                                                       |
|                        |                         | skrita velikost 64; največ 200 epoh; učna stopnja $10^{-3}$ ; <code>dropout=0.1</code> ; mini-serija 128; potrpežljivost 15              |
| GazeMAE/MOMENT glave   | zamrznjene predstavitve | skrita velikost 128; največ 100 epoh; učna stopnja $10^{-3}$ ; <code>dropout=0.2</code> ; mini-serija 128; potrpežljivost 15             |
| Grafovski modeli       | grafi časovnih oken     | GCNConv; 2 plasti; <code>hidden_channels=64</code> ;                                                                                     |
|                        |                         | pozornostno združevanje; <code>dropout=0.1</code> ; učna stopnja $5 \cdot 10^{-5}$ ; mini-serija 256; največ 350 epoh; potrpežljivost 20 |
| GCN                    | grafi časovnih oken     | homogen graf; brez ločenih relacij in značilk                                                                                            |
| HeteroGCN-mean         | grafi časovnih oken     | povezav                                                                                                                                  |
|                        |                         | ločene relacije; združevanje s povprečenjem                                                                                              |
| HeteroGCN-MLP          | grafi časovnih oken     | ločene relacije; združevanje z MLP                                                                                                       |
| HeteroGCN-MLP-w        | grafi časovnih oken     | kot HeteroGCN-MLP, z naučenimi utežmi povezav                                                                                            |
| Grafovska konstrukcija | grafi časovnih oken     | $k_t = 1$ ; $k_s = 1$ ; $k_f = 3$ ; standardizirane značilke povezav                                                                     |



in  $k_f = 5$ , vendar so bile razlike majhne. V končnih poskusih smo uporabili redkejšo nastavitev  $k_t = 1$ ,  $k_s = 1$  in  $k_f = 3$ , ker zmanjša gostoto grafa in računsko zahtevnost ter ohrani stabilno delovanje.

Tabela B.2: Povzetek predhodnega mrežnega iskanja hiperparametrov grafovske konstrukcije. Stolpci  $k_t$ ,  $k_s$  in  $k_f$  pomenijo velikost časovne, prostorske oziroma fiksacijske okolice pri konstrukciji grafa. Vrstica preiskani prostor podaja množice preizkušenih vrednosti, vrstica najvišji makro F1 najboljšo najdeno kombinacijo, vrstica končna nastavitve pa vrednosti, uporabljene v glavnih poskusih.

| Nastavitev        | $k_t$         | $k_s$         | $k_f$            | Opomba                                      |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------------|
| Preiskani prostor | $\{1, 2, 3\}$ | $\{1, 2, 3\}$ | $\{1, 2, 3, 5\}$ | 36 uspešno izvedenih kombinacij             |
| Najvišji makro F1 | 3             | 1             | 5                | makro F1 0,510, točnost 0,522               |
| Končna nastavitve | 1             | 1             | 3                | redkejši graf in manjša računska zahtevnost |

### B.3 Strojna in programska oprema

Glavni eksperimenti so bili izvedeni na računalniku z operacijskim sistemom Linux Ubuntu, grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4070 z 12 GB grafičnega pomnilnika, procesorjem AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB systemskega pomnilnika in pogonom Samsung SSD 990 PRO NVMe. Poskusi so bili poganjani v okolju Conda `gfm`. Uporabljene so bile različice: Python 3.10.19, PyTorch 2.9.1+cu126, CUDA 12.6, PyG 2.7.0, scikit-learn 1.7.2, LightGBM 4.6.0, NumPy 1.25.2, pandas 2.3.3, Matplotlib 3.10.6 in seaborn 0.13.2.

## B.4 Naučene uteži povezav

V modelu **HeteroGCN-MLP-w** značilke povezave uporabimo za izračun skalarne uteži povezave. Naj bo  $\mathbf{e}_{ij}^{(r)}$  vektor značilk povezave  $(v_i, v_j)$  v relaciji  $r$ . Najprej izračunamo surovo oceno:

$$s_{ij}^{(r)} = f_w^{(r)} \left( \mathbf{e}_{ij}^{(r)} \right), \quad (\text{B.1})$$

kjer je  $f_w^{(r)}$  večslojni perceptron za ustrezno družino relacij. Za časovne povezave naprej in nazaj uporabimo isti perceptron  $f_w^{\text{čas}}$ , za prostorske povezave  $f_w^{\text{prostor}}$ , za fiksacijske povezave pa  $f_w^{\text{fiksacija}}$ . Vsak od teh perceptronov ima obliko

$$d_e \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1, \quad (\text{B.2})$$

kjer je  $d_e$  razsežnost vektorja značilk povezave za izbrano relacijo in množico signalov.

Surovo oceno nato omejimo s funkcijo  $\tanh$ :

$$\tilde{w}_{ij}^{(r)} = \tanh \left( s_{ij}^{(r)} \right). \quad (\text{B.3})$$

Končno utež normaliziramo po vhodnih povezavah ciljne meritve  $v_j$  znotraj iste relacije:


$$w_{ij}^{(r)} = \frac{\tilde{w}_{ij}^{(r)}}{\sum_{k:(v_k, v_j) \in E_r} \left| \tilde{w}_{kj}^{(r)} \right| + \epsilon}, \quad (\text{B.4})$$

kjer je  $\epsilon = 10^{-8}$  majhna konstanta za numerično stabilnost. Ker normalizacija ohrani predznak uteži, lahko povezava prispevek sosednjega vozlišča tudi zmanjša, ne le poveča.


## Dodatek C

### Dodatne vizualizacije grafov


Ta dodatek dopolnjuje osrednji primer grafovske konstrukcije iz poglavja 5. Slike prikazujejo isti izsek časovnega okna, vendar ločeno za posamezne tipe povezav. Namenjene so predvsem lažjemu branju slike 5.2: časovne povezave pokažejo lokalni red meritev, prostorske povezave sosednost položajev pogleda na zaslonu, fiksacijske povezave pa povezovanje meritev znotraj iste zaznane fiksacije.

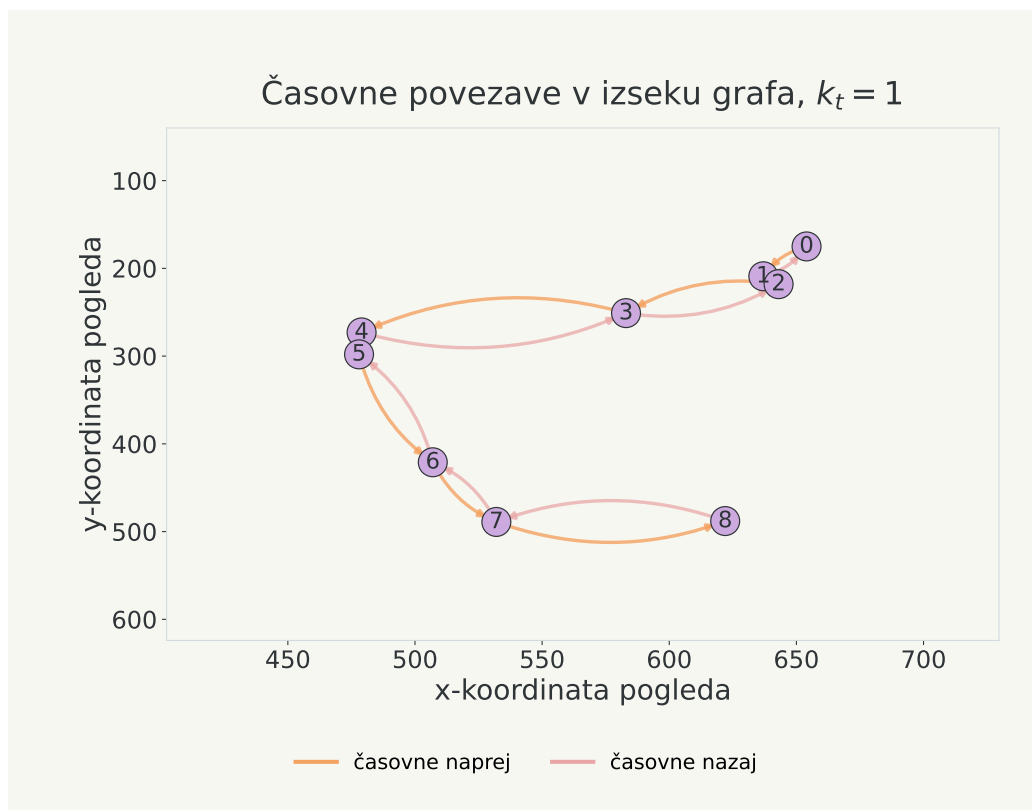

Slika C.1: Časovne povezave v izseku grafa. Oranžne povezave vodijo naprej po zaporedju meritev, rožnate pa nazaj, zato prikaz poudari lokalno časovno okolico vsakega vozlišča.

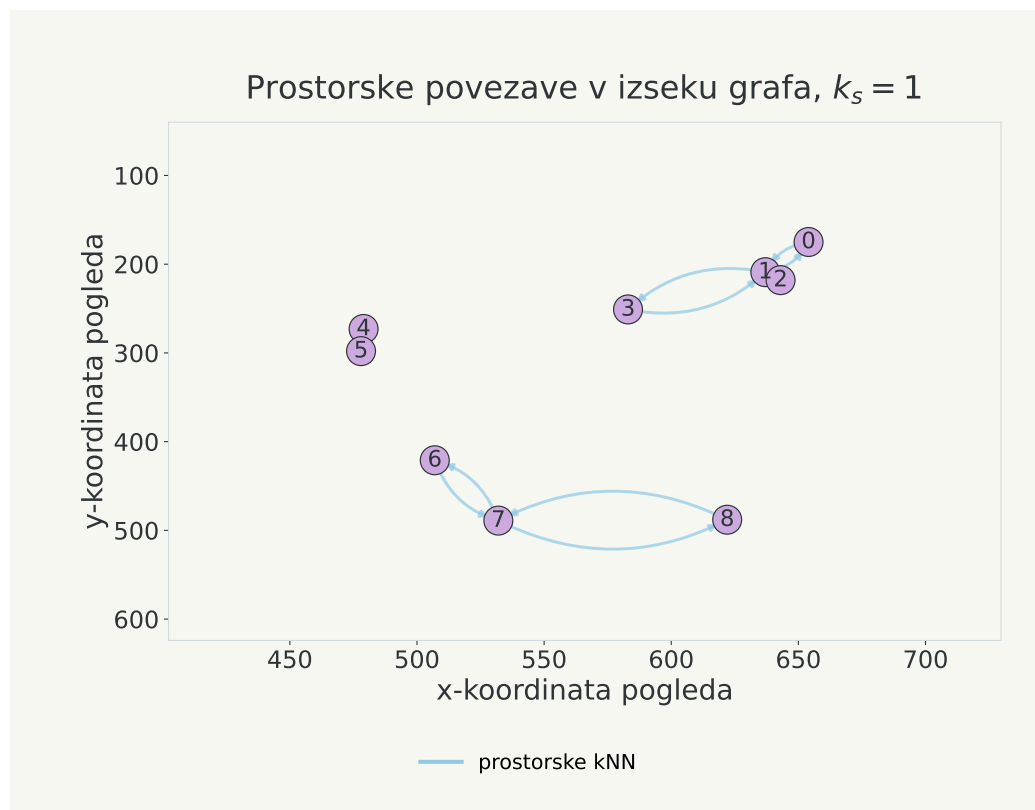

Slika C.2: Prostorske povezave v izseku grafa. Povezujejo meritve s podobnim položajem pogleda na zaslonu, zato lahko povežejo tudi časovno bolj oddaljena vozlišča.

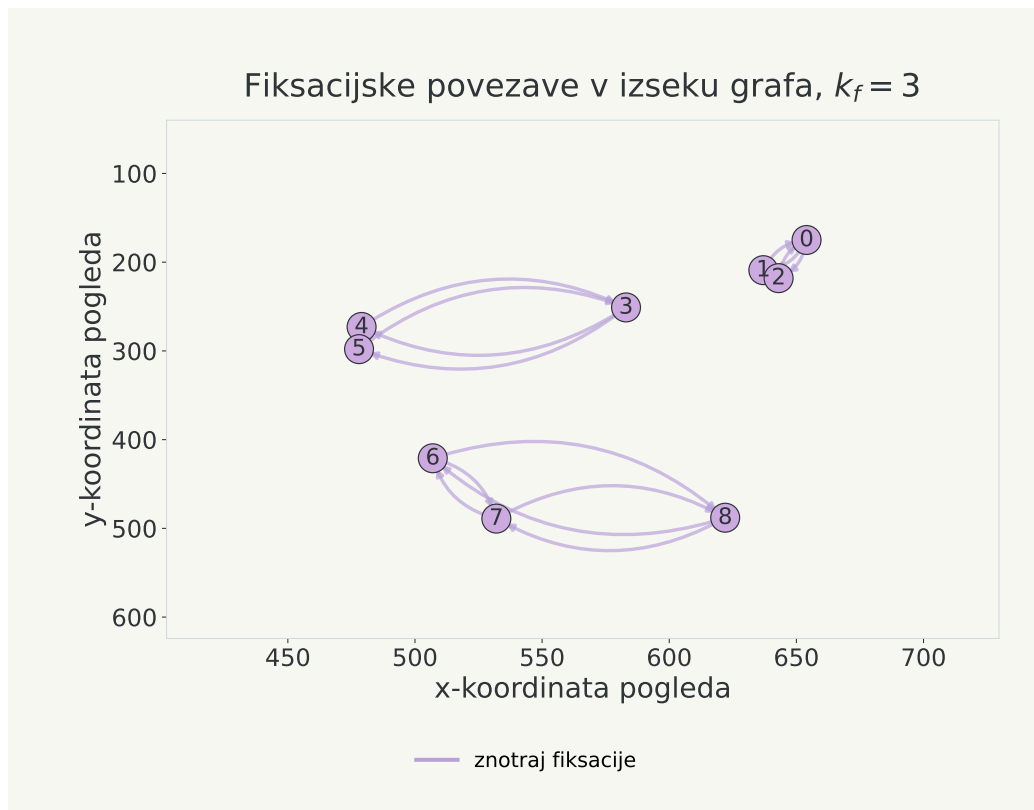

Slika C.3: Fiksacijske povezave v izseku grafa. Povezujejo meritve iz iste zaznane fiksacije, vendar z omejenim številom odmikov, da graf ne postane preveč gost.

# Literatura

- [1] Louise Gillian C. Bautista in Prospero C. Naval. „GazeMAE: General Representations of Eye Movements Using a Micro-Macro Autoencoder“. V: *2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. IEEE, 2021, str. 7004–7011. DOI: 10.1109/ICPR48806.2021.9412761.
- [2] Tomi Božak. *GFM-for-eyetracker: Graph Foundation Model Research Codebase for Eye-Tracking Signals*. GitHub repository, commit 2a5cacc. 2026. URL: <https://github.com/Space0code/GFM-for-eyetracker> (pridobljeno 8. 7. 2026).
- [3] Tomi Božak, Mitja Luštrek in Gašper Slapničar. „Feature-Based Emotion Classification Using Eye-Tracking Data“. V: *Information Society 2024*. Ljubljana, Slovenia, 2024. DOI: 10.70314/is.2024.scai.9988.
- [4] Corinna Cortes in Vladimir Vapnik. „Support-Vector Networks“. V: *Machine Learning* 20.3 (1995), str. 273–297. DOI: 10.1007/BF00994018.
- [5] Justin Gilmer in sod. „Neural Message Passing for Quantum Chemistry“. V: *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. Zv. 70. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2017, str. 1263–1272.
- [6] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio in Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. URL: <https://www.deeplearningbook.org/>.
- [7] Mononito Goswami in sod. „MOMENT: A Family of Open Time-Series Foundation Models“. V: *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. Zv. 235. Proceedings of Machine Learning

- Research. PMLR, 2024, str. 16115–16152. URL: <https://proceedings.mlr.press/v235/goswami24a.html>.
- [8] Ming Jin in sod. „A Survey on Graph Neural Networks for Time Series: Forecasting, Classification, Imputation, and Anomaly Detection“. V: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 46.12 (2024), str. 10466–10485. DOI: 10.1109/TPAMI.2024.3443141.
- [9] Guolin Ke in sod. „LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree“. V: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Zv. 30. Curran Associates, Inc., 2017, str. 3149–3157. URL: <https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree>.
- [10] Thomas N. Kipf in Max Welling. „Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks“. V: *International Conference on Learning Representations*. 2017. URL: <https://openreview.net/forum?id=SJU4ayYgl>.
- [11] Jia Zheng Lim, James Mountstephens in Jason Teo. „Emotion Recognition Using Eye-Tracking: Taxonomy, Review and Current Challenges“. V: *Sensors* 20.8 (2020), str. 2384. DOI: 10.3390/s20082384.
- [12] Mohammad Soleymani in sod. „A Multimodal Database for Affect Recognition and Implicit Tagging“. V: *IEEE Transactions on Affective Computing* 3.1 (2012), str. 42–55. DOI: 10.1109/T-AFFC.2011.25.
- [13] Paweł Tarnowski in sod. „Eye-Tracking Analysis for Emotion Recognition“. V: *Computational Intelligence and Neuroscience* 2020 (2020), str. 2909267. DOI: 10.1155/2020/2909267.
- [14] Petar Veličković in sod. „Graph Attention Networks“. V: *International Conference on Learning Representations*. 2018. URL: <https://openreview.net/forum?id=rJXmpikCZ>.
- [15] Yang Wang, Zhao Lv in Yongjun Zheng. „Automatic Emotion Perception Using Eye Movement Information for E-Healthcare Systems“. V: *Sensors* 18.9 (2018), str. 2826. DOI: 10.3390/s18092826.



- 
- [16] Qun Wu in sod. „Emotion Classification on Eye-Tracking and Electroencephalograph Fused Signals Employing Deep Gradient Neural Networks“. V: *Applied Soft Computing* 110 (2021), str. 107752. DOI: 10.1016/j.asoc.2021.107752.
- [17] Bing Yu, Haoteng Yin in Zhanxing Zhu. „Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Forecasting“. V: *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence*. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2018, str. 3634–3640. DOI: 10.24963/ijcai.2018/505.
- [18] Tianyi Zhang in sod. „RCEA: Real-Time, Continuous Emotion Annotation for Collecting Precise Mobile Video Ground Truth Labels“. V: *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 2020, str. 1–15. DOI: 10.1145/3313831.3376808.