

单张图片：从低人数到实际满员的完整曲线

旧48条　合并256条　精确总体 inverse-CDF P10
独立新208条　精确有限均值／失败率　历史完整目录 linear P10


wc2JMjhGNzB-46 · 中等 · N=28
既定案例；Q均值

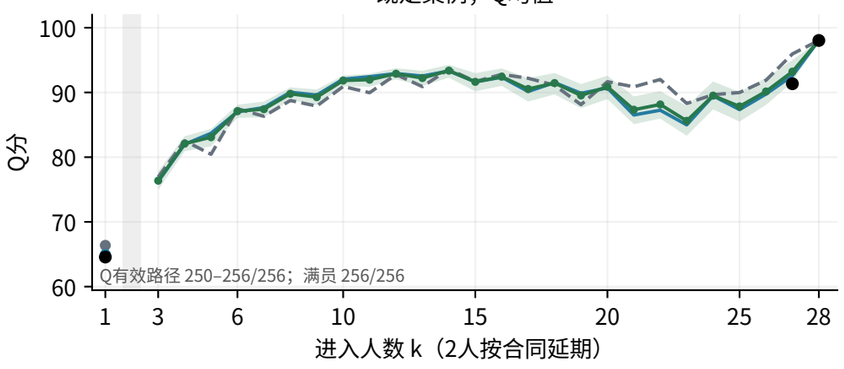


样本 linear P10
阴影：总体inverse-CDF P10的秩区间

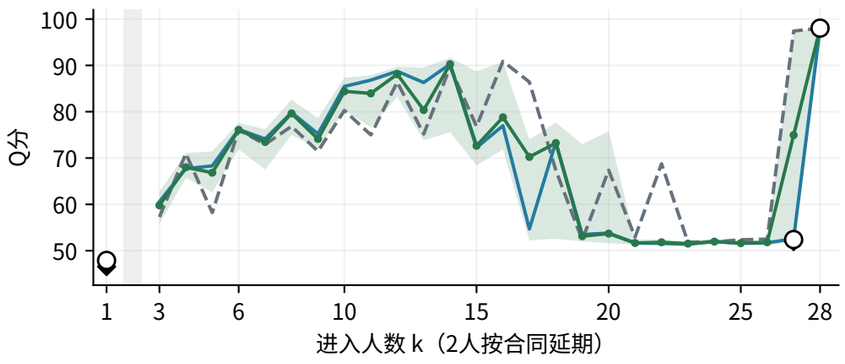


实际共识未形成率
阴影：实际尝试的CP区间（满员除外）

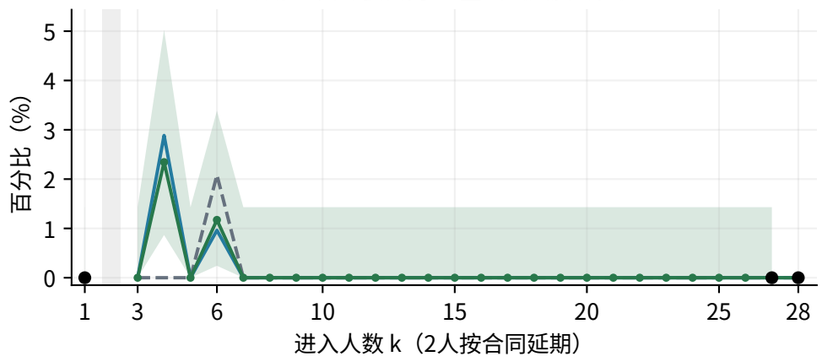


VFuaQ6m2Qom-04 · 困难 · N=35
既定案例；Q均值

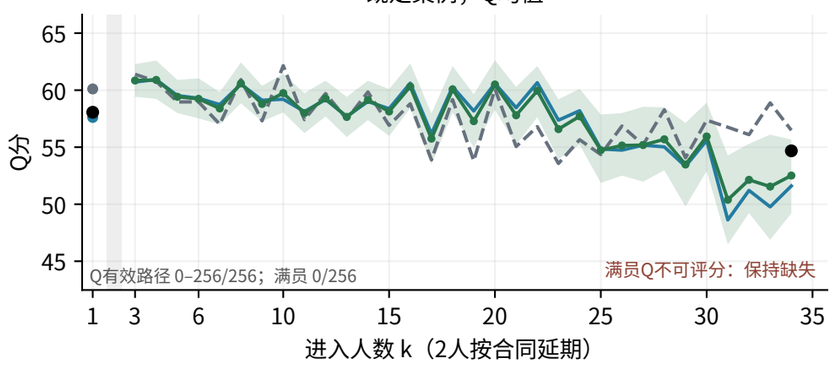


样本 linear P10
阴影：总体inverse-CDF P10的秩区间

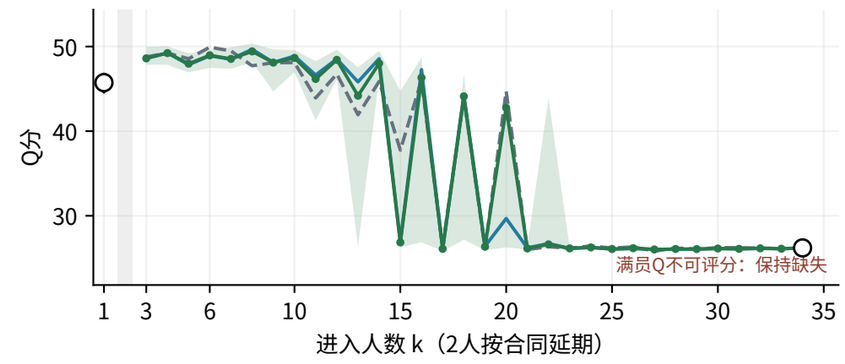


实际共识未形成率
阴影：实际尝试的CP区间（满员除外）

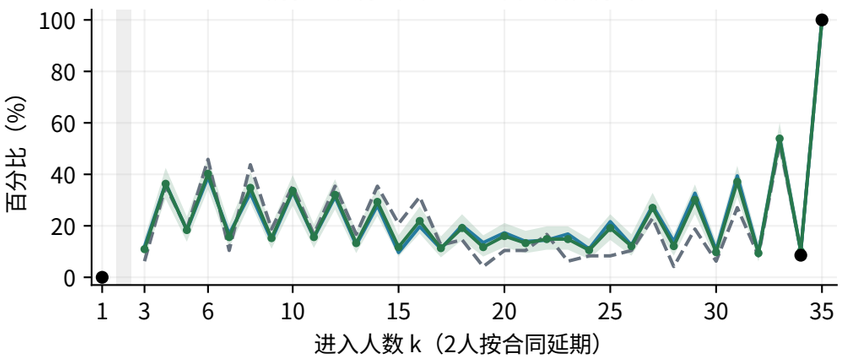


rPc6DW4iMge-06 · 困难 · N=26
既定案例；Q均值

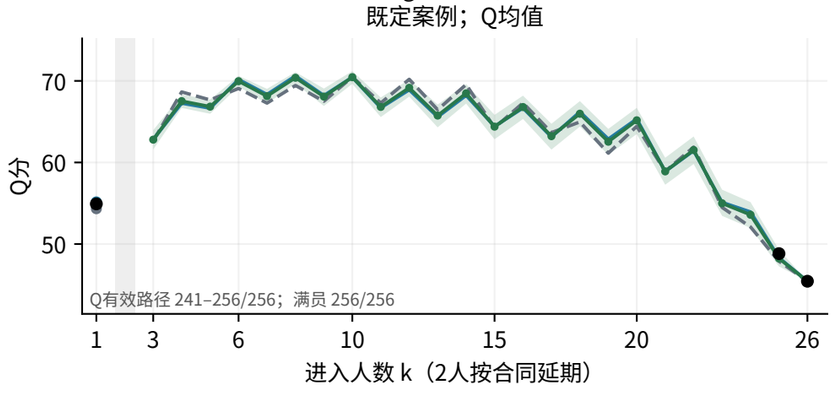


样本 linear P10
阴影：总体inverse-CDF P10的秩区间

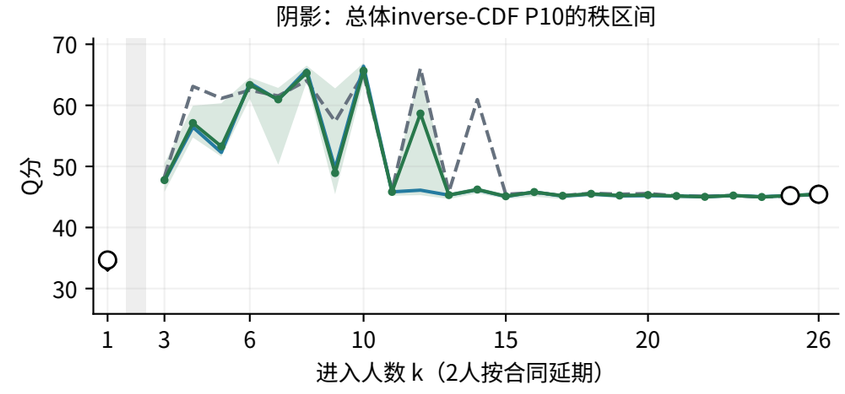


实际共识未形成率
阴影：实际尝试的CP区间（满员除外）

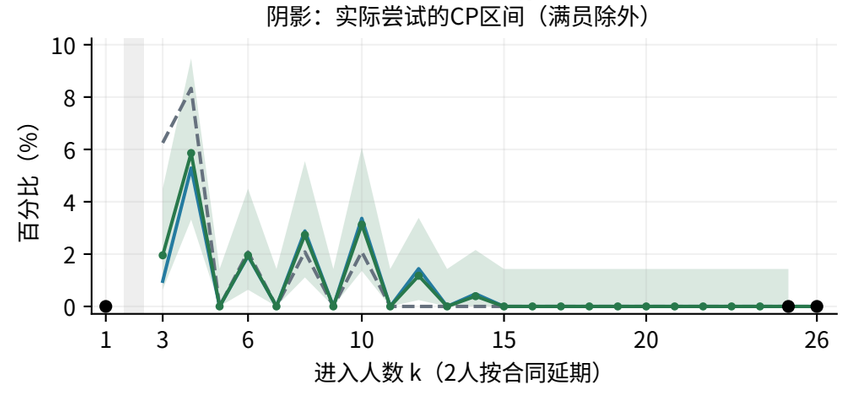


uNb9QFRL6hY-40 · 中等 · N=35
事后展示：低人数均值修订最大；Q均值

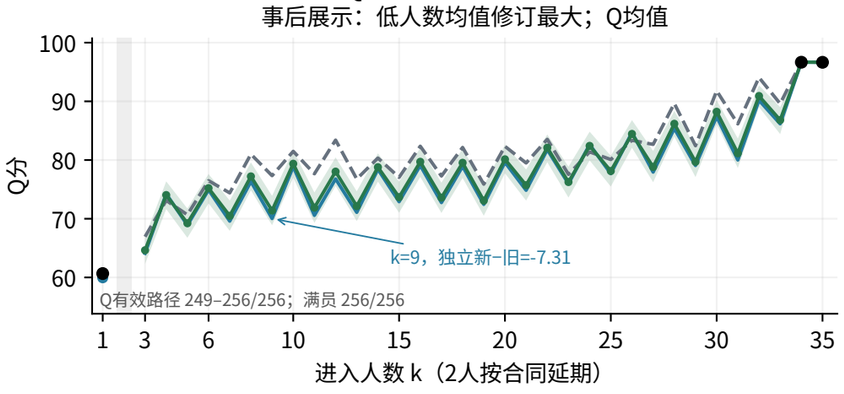

样本 linear P10
阴影：总体inverse-CDF P10的秩区间

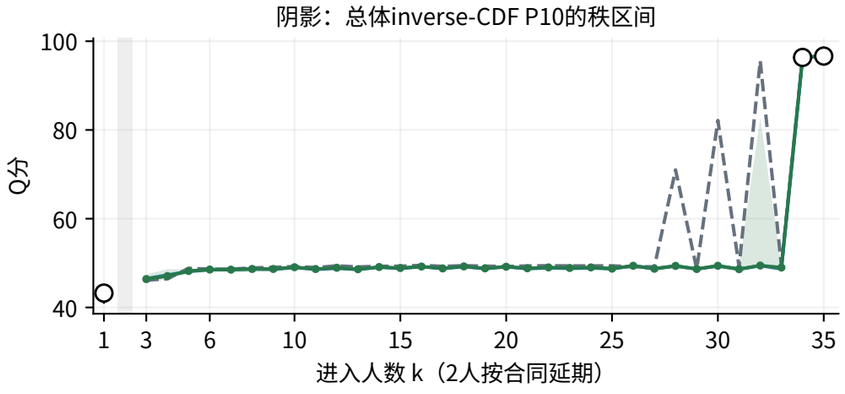

实际共识未形成率
阴影：实际尝试的CP区间（满员除外）

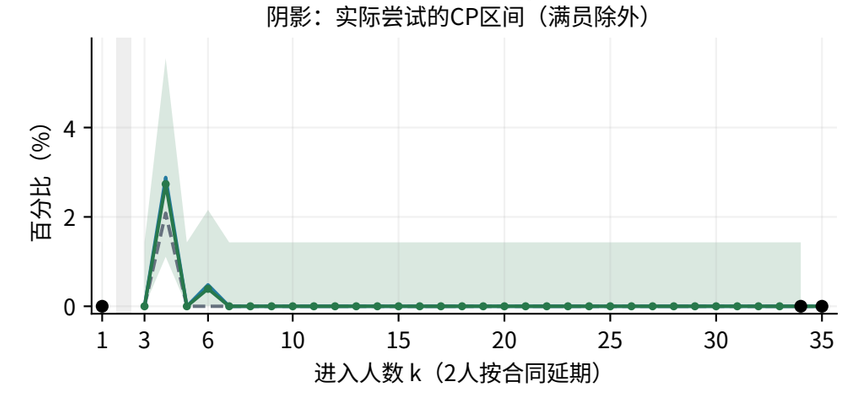

绿带仅表示合并256条的逐点区间，不是整曲线同时置信带；Q仅在可评分团队中计算。共识未形成率以实际非延期尝试为分母，
输出已生成但不可评分另见SOURCE表，不混入这张失败率曲线。黑色精确锚点限k=1、N−1、N，目录内各团队等权；实际满员只有一队，
其失败率是已知0或1，不由重复256次估计未知概率。P10绿线沿用样本linear估计器，秩带针对总体inverse-CDF分位数；空心圆是历史目录
linear口径，两种精确P10定义并列且不互换。第四例在194池全部完成后按独立新旧均值修订选择，仅用于事后展示，不影响追加预算或种子。