


Compte rendu TP4 SLAM5

Dans un premier temps, nous allons procéder à l'installation de GIT DESKTOP comme ci-dessous :



Une fois ceci fait, configurons le compte :

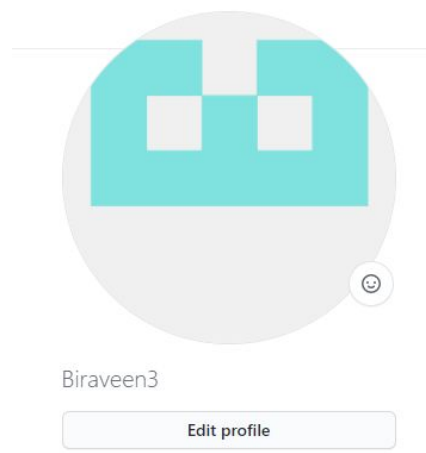

Par la suite nous allons créer un nouveau répertoire :



Pour le dossier :

SIVAHARAN (E:) > 2EME ANNEE > PPE > PPECode

Nom	Modifié le	Type	Taille
cConsultFichesFrais.php	01/10/2020 15:07	Fichier PHP	8 Ko
cSaisieFicheFrais.php	19/11/2020 14:58	Fichier PHP	9 Ko
fiche_frais.php	26/11/2020 13:52	Fichier PHP	5 Ko
fonction.php	19/11/2020 14:16	Fichier PHP	1 Ko
formConsultFrais.php	19/11/2020 14:55	Fichier PHP	3 Ko
home.php	12/11/2020 15:38	Fichier PHP	1 Ko
index.php	12/11/2020 16:05	Fichier PHP	2 Ko
logo	26/11/2020 15:05	Fichier JPG	18 Ko
new_usr	26/11/2020 15:31	Document de feui...	2 Ko
new_usr.php	26/11/2020 17:06	Fichier PHP	3 Ko
reg.php	12/11/2020 15:35	Fichier PHP	2 Ko
styles	12/11/2020 13:19	Document de feui...	1 Ko
ValideFrais.php	26/11/2020 13:56	Fichier PHP	4 Ko

Maintenant nous allons configurer le dossier dans le GITHUB :

Nous allons accéder au dossier sur GIT:

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode
$ ls
ValideFrais.php      fonction.php          logo.jpg             styles.css
cConsultFichesFrais.php  formConsultFrais.php new_usr.css
cSaisieFicheFrais.php  home.php              new_usr.php
fiche_frais.php        index.php              reg.php
```

Ensuite nous allons initialiser le répertoire :

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/2EME ANNEE/PPE/PPECode/.git/
```

On vérifie le status des fichiers :

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ValideFrais.php
    cConsultFichesFrais.php
    cSaisieFicheFrais.php
    fiche_frais.php
    fonction.php
    formConsultFrais.php
    home.php
    index.php
    logo.jpg
    new_usr.css
    new_usr.php
```

On ajoute les fichiers :

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (master)
$ git add .

BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   ValideFrais.php
    new file:   cConsultFichesFrais.php
    new file:   cSaisieFicheFrais.php
    new file:   fiche_frais.php
    new file:   fonction.php
    new file:   formConsultFrais.php
    new file:   home.php
    new file:   index.php
    new file:   logo.jpg
    new file:   new_usr.css
    new file:   new_usr.php
```

Mais avant le commit nous allons configurer le proxy :

```
git config --global http.proxy http://user:pass@proxyhost:proxyport
```

```
git config --global http.proxy http://user:pass@192.168.2.1:3128
```

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (master)
git config http.proxy http://192.168.2.1:3128

BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (master)
git config http.proxy http://192.168.2.1:3128
```

Mais nous allons faire votre premier commit :


```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ git commit -m "Mon premier commit"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Ensuite nous allons accéder à votre répertoire du GITHUB :

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ git branch -M main

BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ git remote add origin https://github.com/Biraveen3/PPECode.git
```


Sur le site

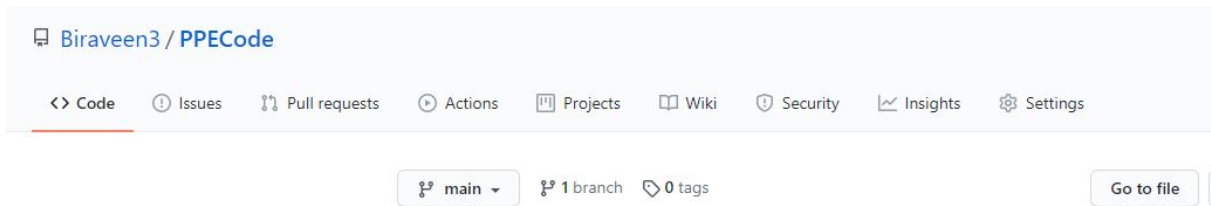

Ensuite on fait le push pour déplacer les fichiers dans le répertoire de GIT :

```
BSIVAHARAN@A208-PC12 MINGW64 /e/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 27.76 KiB | 6.94 MiB/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Biraveen3/PPECode.git
* [new branch] main -> main
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```

Et voici le résultat dans GITHUB :

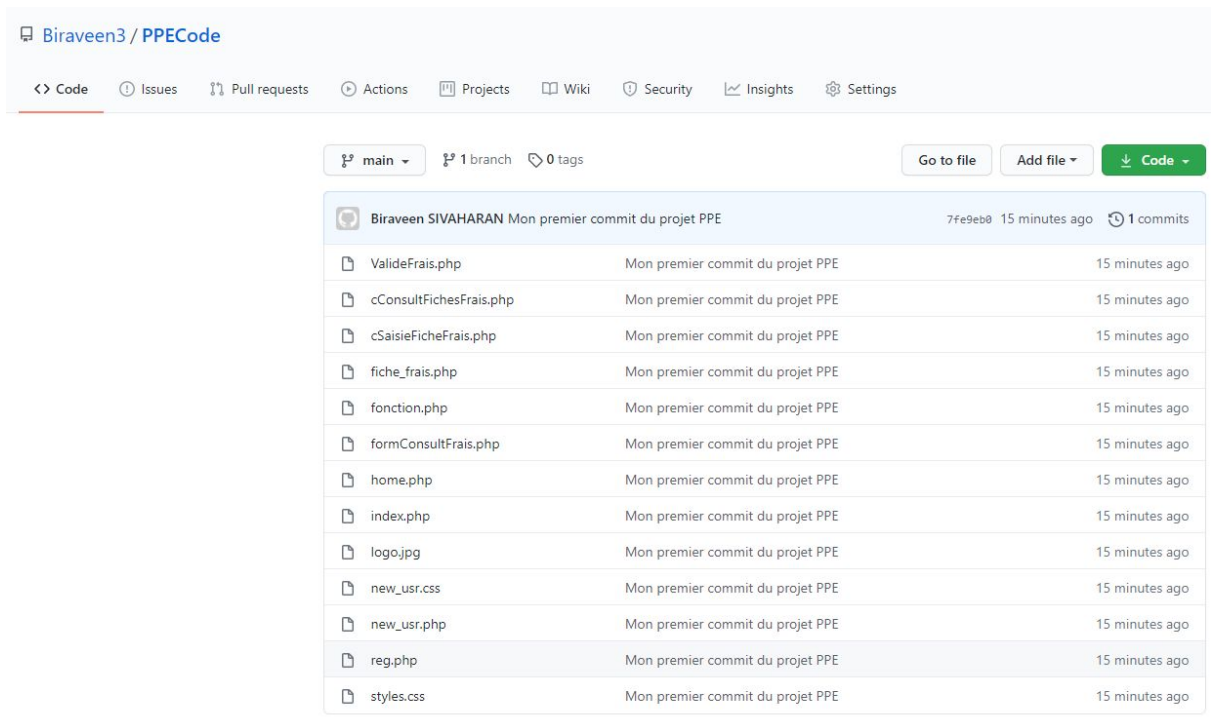

Une fois que ceci a été fait nous allons cloner le projet pour cela nous allons faire ceci :


```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ git clone https://github.com/Biraveen3/PPECode
Cloning into 'PPECode'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 15 (delta 1), reused 15 (delta 1), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (15/15), 27.76 KiB | 747.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

Maintenant que le dossier a été cloné, nous allons nous placer dessus :

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ ls
PPECode/          fiche_frais.php    index.php          reg.php
ValideFrais.php   fonction.php        logo.jpg           styles.css
cConsultFichesFrais.php formConsultFrais.php new_usr.css
cSaisieFicheFrais.php home.php            new_usr.php


sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode (main)
$ cd PPECode

sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ ls
ValideFrais.php      fonction.php        logo.jpg           styles.css
cConsultFichesFrais.php formConsultFrais.php new_usr.css
cSaisieFicheFrais.php home.php            new_usr.php
fiche_frais.php      index.php           reg.php
```

Maintenant, nous allons créer un alias vers ce nouveau dossier comme ci-dessous :

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/Biraveen3/PPECode (fetch)
origin https://github.com/Biraveen3/PPECode (push)
```

Création fichier read.me :

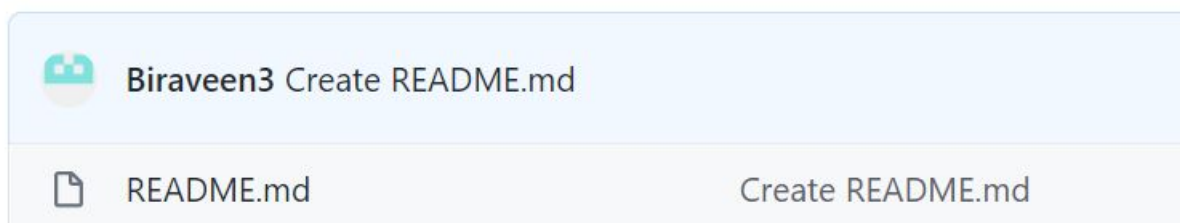

Nouvelle révision :

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git add .
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   README.txt
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ ls
README.txt          fiche_frais.php      index.php            reg.php
ValideFrais.php     fonction.php          logo.jpg             styles.css
cConsultFichesFrais.php formConsultFrais.php new_usr.css
cSaisieFicheFrais.php home.php              new_usr.php
```

Ensuite :

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   README.txt
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git remote add origin https://github.com/Biraveen3/PPECode
```

Création d'une branche :

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git branch branchedev1
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git checkout
A   README.txt
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (main)
$ git checkout branchedev1
Switched to branch 'branchedev1'
A   README.txt
```

```
sbira@LAPTOP-KSCKU0A5 MINGW64 /d/2EME ANNEE/PPE/PPECode/PPECode (branchedev1)
$ |
```

