



CL1	CL2	QTY	CA-NO.	CHANGE	DO-MM-YY	DRAW	CHECK
A	01		469414	FIRST DRAFT/PRIMA EMISSIONE	05.02.18	P.A.	F.F.
B	02		517194	UPDATES NOTES AND QUOTE SYSTEM	29.10.19	Ta.L.	Ta.L.
B	03		553354	VARIATA QUOTA 6 ERA 6,2 / QUOTA 7,5 ERA 5,5 / ELIMINATI RAGGI 3	13/09/21	Ta.L.	Ta.L.


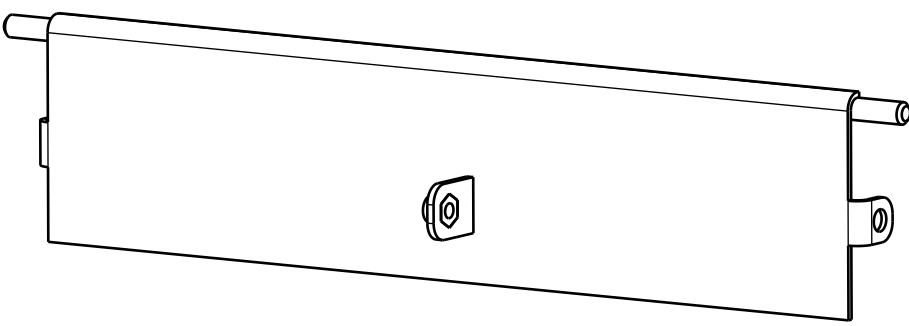


ISO VIEW
Scale 1:2

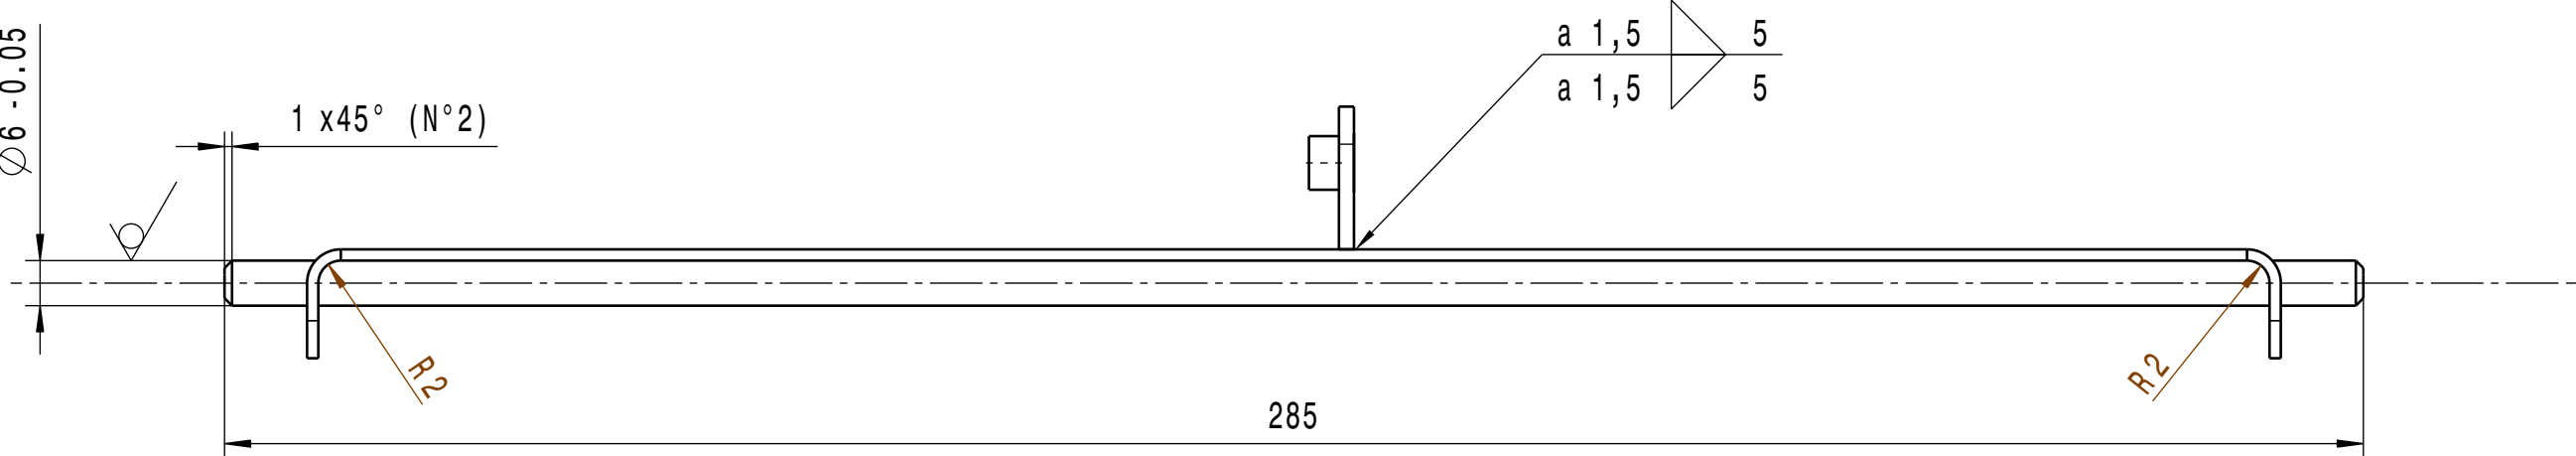

Distanziatore auto agganciante
PTSO-S-M4-6
Foratura lamiera ø 7.2 (+0.08/0)

Self-locking spacer PTSO-S-M4-6
Sheet drilling ø 7.2 (+0.08/0)

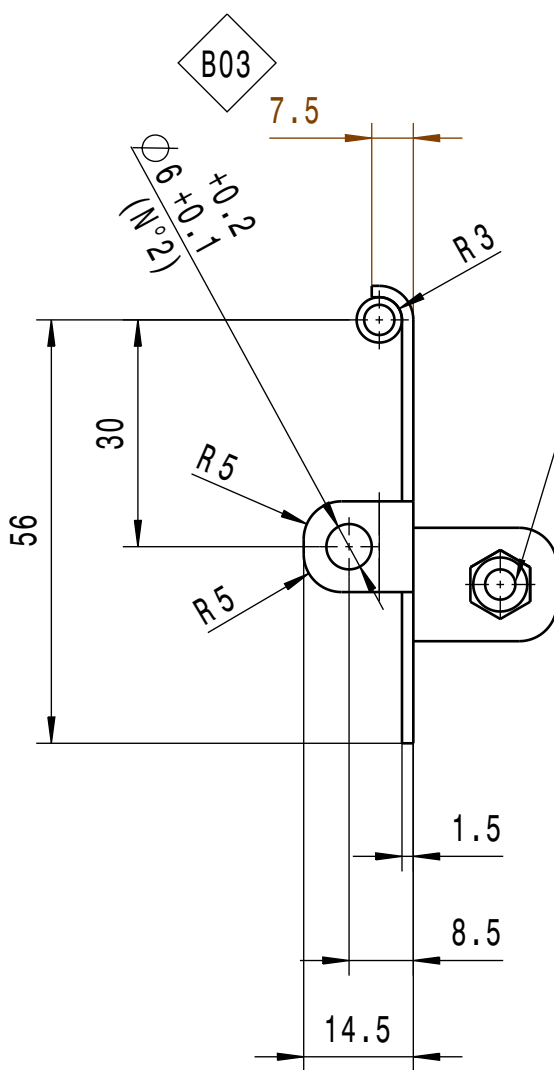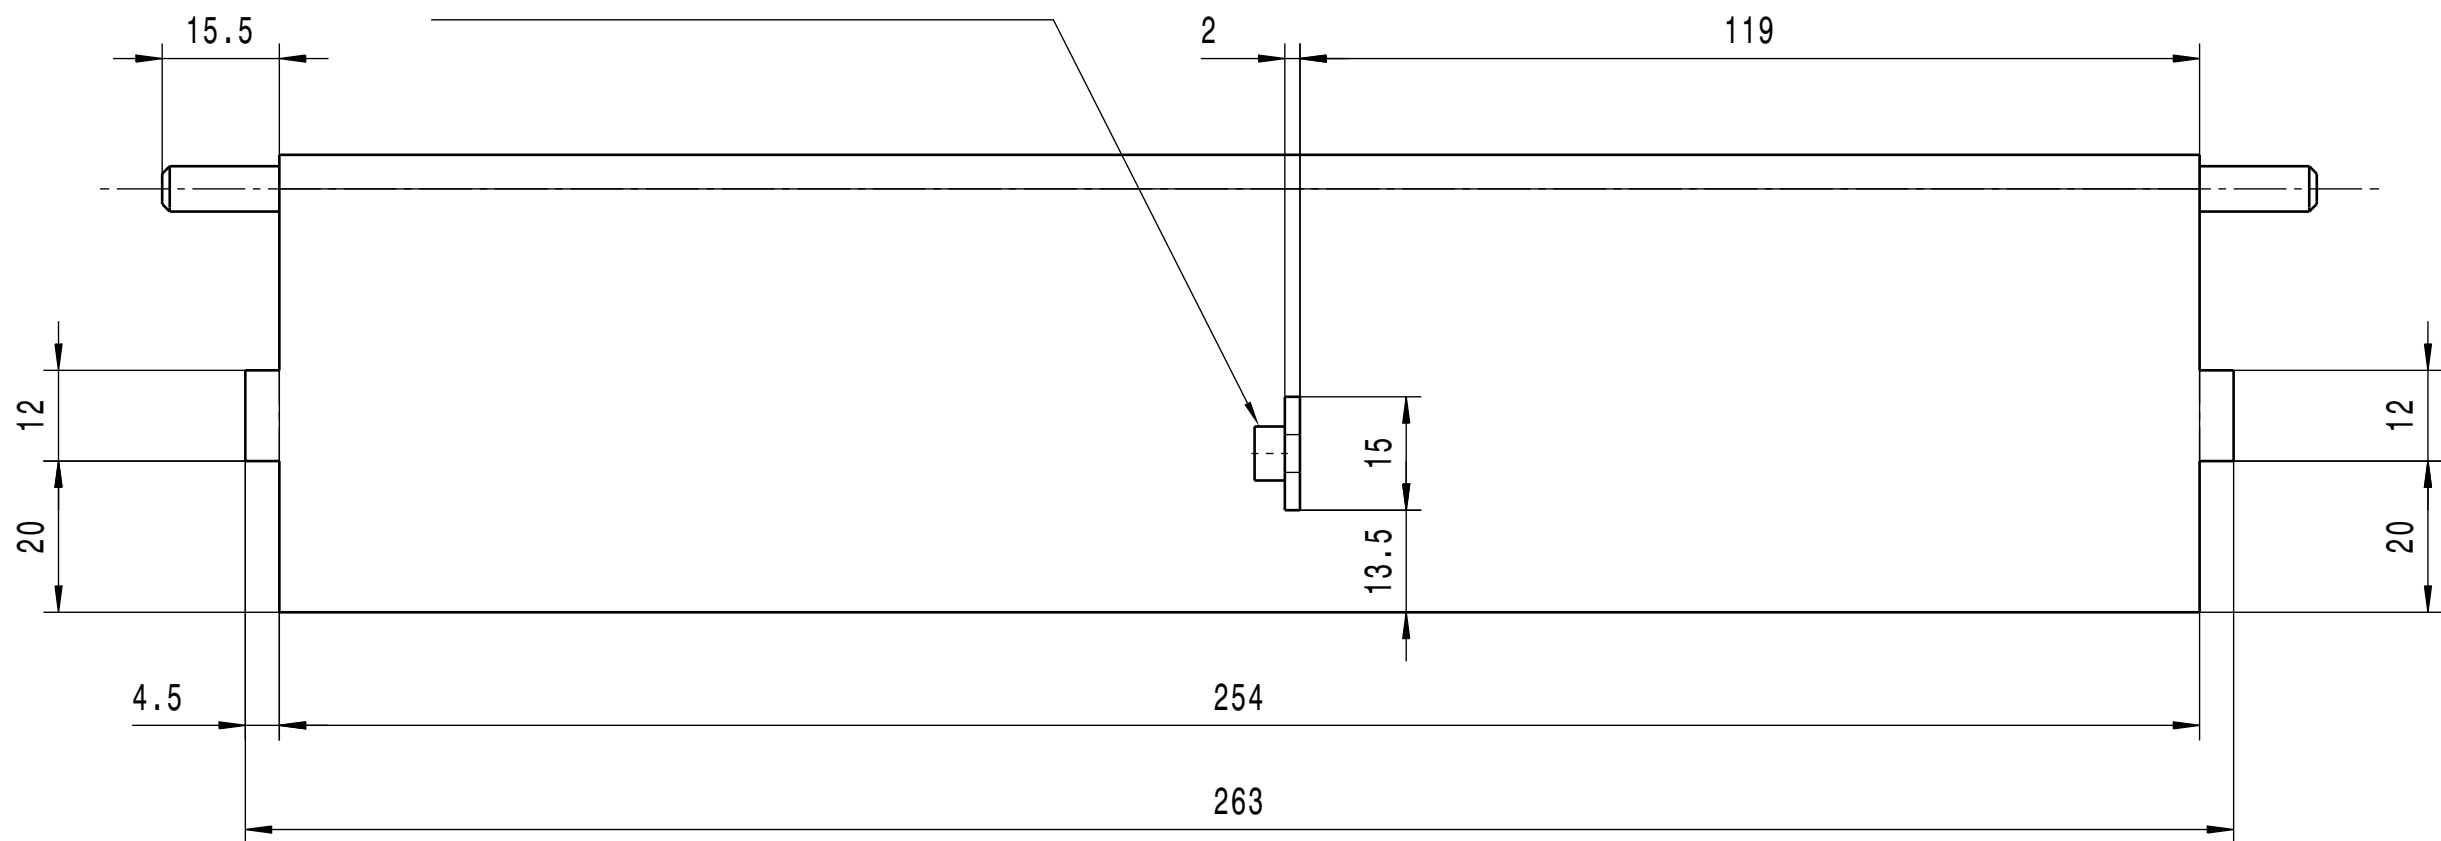

Proteggere la filettatura dalla verniciatura

Protect the thread from painting

General notes:
Eliminate cutting edges
Perform sheet metal cutting in nitrogen
Note generali:
Eliminare bordi taglienti
Eseguire taglio lamiera in azoto


Surface preparation:
The component to be painted must be superficially cleaned to remove any traces of grease, oxidation and anything that may prevent a good adhesion of the paint film.
Preparazione delle superfici:
Il componente da verniciare deve essere sottoposto ad una pulizia superficiale per eliminare eventuali tracce di grasso, ossidazione e tutto quanto possa impedire una buona adesione del film di vernice.

Type of painting:
Cataphoresis with a thickness of 20 + 35 micron
Tipo di verniciatura:
Cataforesi con spessore di 20 + 35 micron

Salt spray resistance:
Cross engraving and 300 h exposure according to UNI ISO 9227
Resistenza in nebbia salina:
Incisione a croce e 300 h di esposizione secondo UNI ISO 9227

Color:
Black RAL 9005
Colore:
Nero RAL 9005

For the realization of the cutting program use the dxf files obtained from the 3D sheet metal model P.N. 6243014A.
Per la realizzazione del programma di taglio utilizzare il file dxf ricavato dal modello 3D sheet metal codice 6243014A.

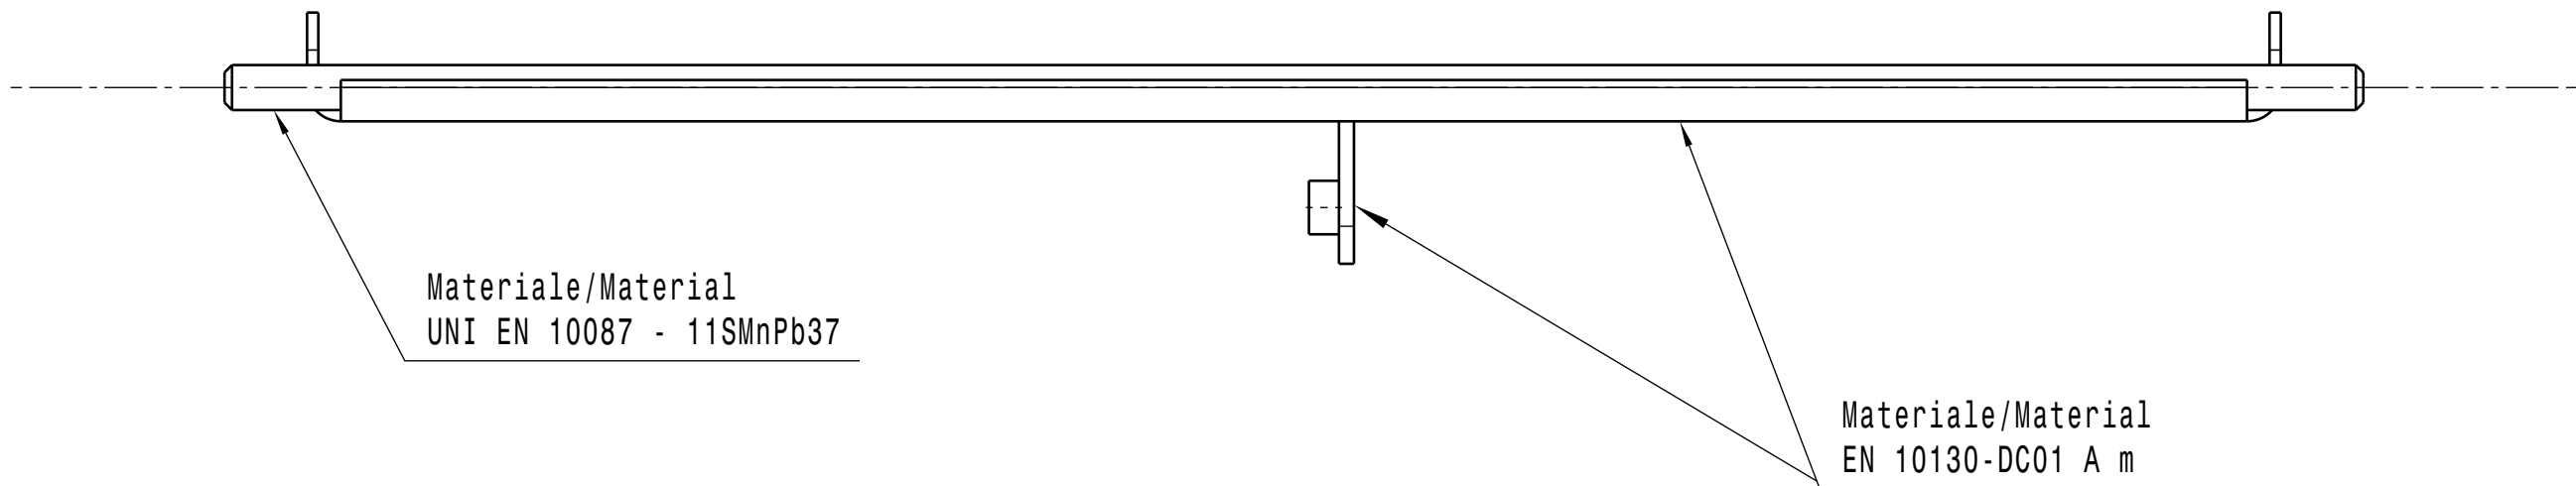

Materiale/Material
UNI EN 10087 - 11SMnPb37

Materiale/Material
EN 10130-DC01 A m

☐ ENGLISH LANGUAGE IS BINDING

La lingua inglese è vincolante

☒ ITALIAN LANGUAGE IS BINDING

La lingua italiana è vincolante

- COMPLIES WITH DIRECTIVE 2000/53/EC
IN THE MOST RECENT AMENDMENT.
EXEMPTIONS ACCORDING TO ANNEX II ARE NOT PERMITTED.
- Conforme alla direttiva 2000/53/EC
nella versione più recente.
Non sono ammesse le esenzioni secondo l'allegato II.

FOR MISSING DIMENSIONS SEE CAD-DATA SET
Per le dimensioni non quotate fare riferimento al modello CAD

<div><div></div></div> REF./POS. DIM				() INFORMATION DIM		CAD-SYSTEM CATIA V5 R24					
PERMISSIBLE DEVIATION FOR DIM WITHOUT TOLERANCES ISO 2768-cL				VOLTAGE -		WEIGHT ESTIMATED kg 0,26		SURFACE mm ² *			
MATERIAL SEE DRAWING VEDI DISEGNO						MATERIAL-NO. * SUPPL.-DRAW <div>N</div>					
SURFACE PROTECTION SEE NOTE VEDI NOTA						ECA-NO. 553354					
PART NAME AIR FLAP SPORTELLINO ARIA											
DATE 14.07.17		14.07.17		14.07.17		SCALE 1:1		OLD WEBASTO NO. .		PART-NO. CL1 CL2	
NAME PERSICOA		FARINAF		FARINAF				STATUS .			
.		MOD/DRAW		CHECK		APP					
Via Crocera, 41 - Zona Industriale 33082 AZZANO DECIMO (PN) Tel. 0434 653318 - Fax 0434 640659 C.F. e P. IVA 01278530934						<div><div></div><div></div></div>		<div>X</div>		6243014 B 03	
						<div><div></div><div></div></div>		SIZE A1 594x841		NF 1	
REPLACED BY DRW.-NO. .				FROM .		REPLACEMENT FOR DRW.-NO. .				FROM .	
										PAGE 1 / 1	