

Resumen

Etiqueta	Descripción
<code><table></table></code>	Estructura inicial para la creación de una tabla.
<code><tr></tr></code>	Corresponde a toda una fila dentro de una tabla.
<code><td></td></code>	Corresponde a una celda dentro de una fila. Puede almacenar cualquier contenido.
<code><th></th></code>	Corresponde a una celda dentro de una fila. Puede almacenar cualquier contenido. El texto será centrado y puesto en negrita.

Atributos posibles en `<table>`

1. **border**: Los bordes de la tabla son dibujados. Acepta valores numéricos. *(Se recomienda no usar este atributo)*
2. **width**: Indica la dimensión de la tabla. Su valor puede ser un número o porcentual.


Atributos posibles en `<th>/<td>`

1. **colspan**: Indica la cantidad de celdas que ocupa un th/td en una fila. Su valor es numérico.
2. **rowspan**: Indica la cantidad de celdas que ocupa un th/td en una columna. Su valor es numérico.

Ejemplo

```
<table border="1" width="300" >
  <tr>
    <th>Título 1</th>
    <th colspan="2">Título 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Dato 1</td>
    <td>Dato 2</td>
    <td>Dato 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dato 4</td>
    <td>Dato 5</td>
  </tr>
</table>
```

Resultado

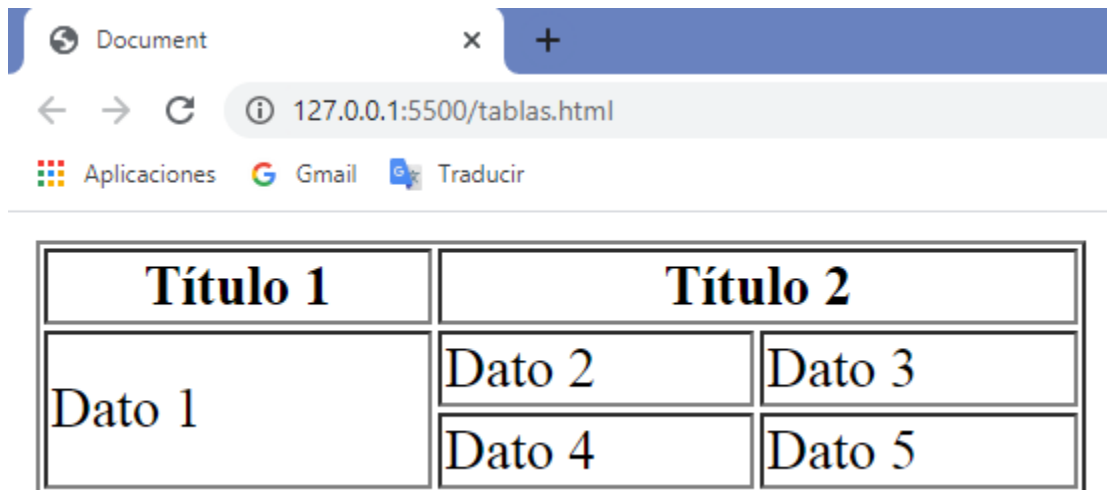

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Document'. The address bar displays '127.0.0.1:5500/tablas.html'. Below the address bar are links for 'Aplicaciones', 'Gmail', and 'Traducir'. The main content area displays a table with the following structure:

Título 1	Título 2	
Dato 1	Dato 2	Dato 3
	Dato 4	Dato 5