

Resumen

Etiqueta	Descripción
<code><figure></figure></code>	<p>La etiqueta <code><figure></code> especifica contenido autónomo, como ilustraciones, diagramas, fotos, listados de códigos, etc.</p> <p>Si bien el contenido del elemento <code><figure></code> está relacionado con el flujo principal, su posición es independiente del flujo principal y, si se elimina, no debería afectar el flujo del documento.</p>
<code><figcaption></figcaption></code>	<p>El elemento HTML <code><figcaption></code> representa un subtítulo o leyenda asociado al contenido del elemento padre <code><figure></code>, pudiendo ser colocado como primer o último hijo. Es importante destacar que el elemento <code><figcaption></code> es opcional.</p>
<code><audio></audio></code>	<p>Antes de HTML5, los archivos de audio solo se podían reproducir en un navegador con un complemento (como flash).</p> <p>La etiqueta <code><audio></code> en HTML5 especifica una forma estándar de incrustar audio en una página web.</p>
<code><video></video></code>	<p>Antes de HTML5, un video solo se podía reproducir en un navegador con un complemento (como flash).</p> <p>La etiqueta <code><video></code> en HTML5 especifica una forma estándar de incrustar un video en una página web.</p>

Atributos posibles en <audio>

1. **src:** Ruta del archivo a cargar (Puede ser una URL o ruta absoluta/relativa).
2. **controls:** Activa los controles para manipular la reproducción.
3. **autoplay:** Al cargar la página el audio comenzará a reproducirse de forma automática (El navegador tiene que tener permisos activos para reproducción automática de lo contrario no funcionará).
4. **loop:** Al terminar de reproducirse el audio comienza de nuevo automáticamente.

Ejemplo de uso:

```
<!--Audio cargado de forma local-->  
<audio src="song.mp3" controls autoplay loop></audio>
```

Atributos posibles en <video>

1. **src:** Ruta del archivo a cargar (Puede ser una URL o ruta absoluta/relativa).
2. **controls:** Activa los controles para manipular la reproducción.
3. **autoplay:** Al cargar la página el video comenzará a reproducirse de forma automática (El navegador tiene que tener permisos activos para reproducción automática de lo contrario no funcionará).
4. **loop:** Al terminar de reproducirse el video comienza de nuevo automáticamente.

Ejemplo de uso:

```
<!--Video cargado de forma local-->  
<video src="colores.mp4" controls autoplay loop></video>
```

Atributos posibles <figure>/<figcaption>


- Ningún atributo necesario.

Ejemplo de uso


```
<figure>
  
  <figcaption>
    Esto es un perro
  </figcaption>
</figure>
```

Bonus: Agregar un video de youtube a un sitio web.


Click en compartir

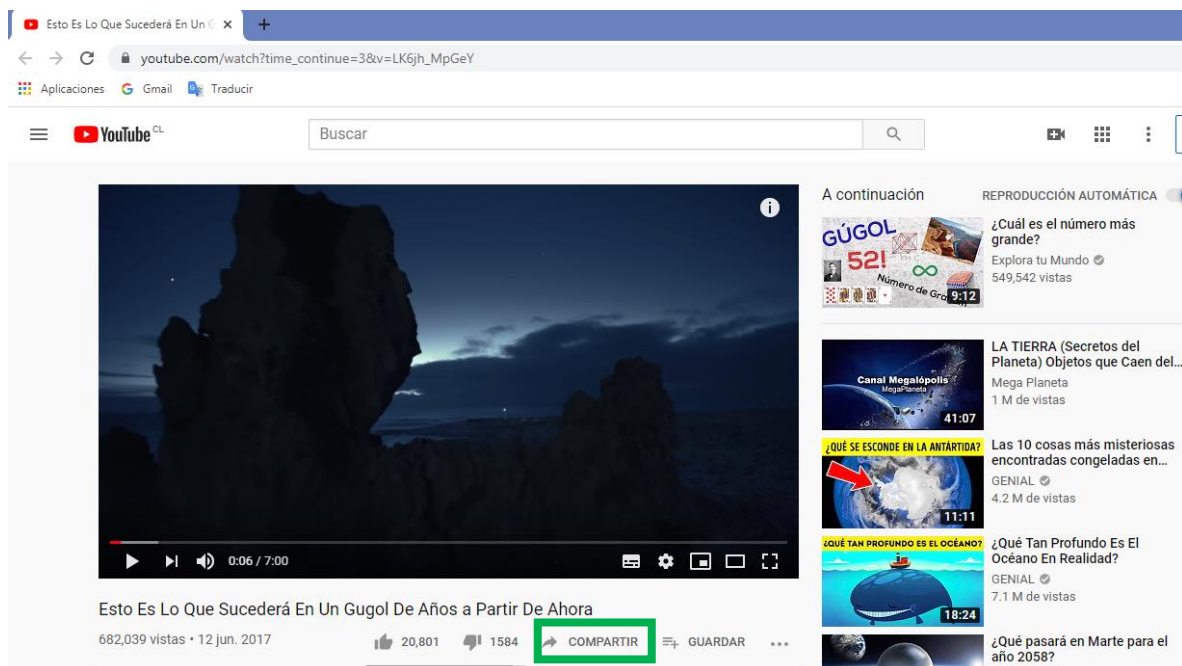

Click en Incorporar

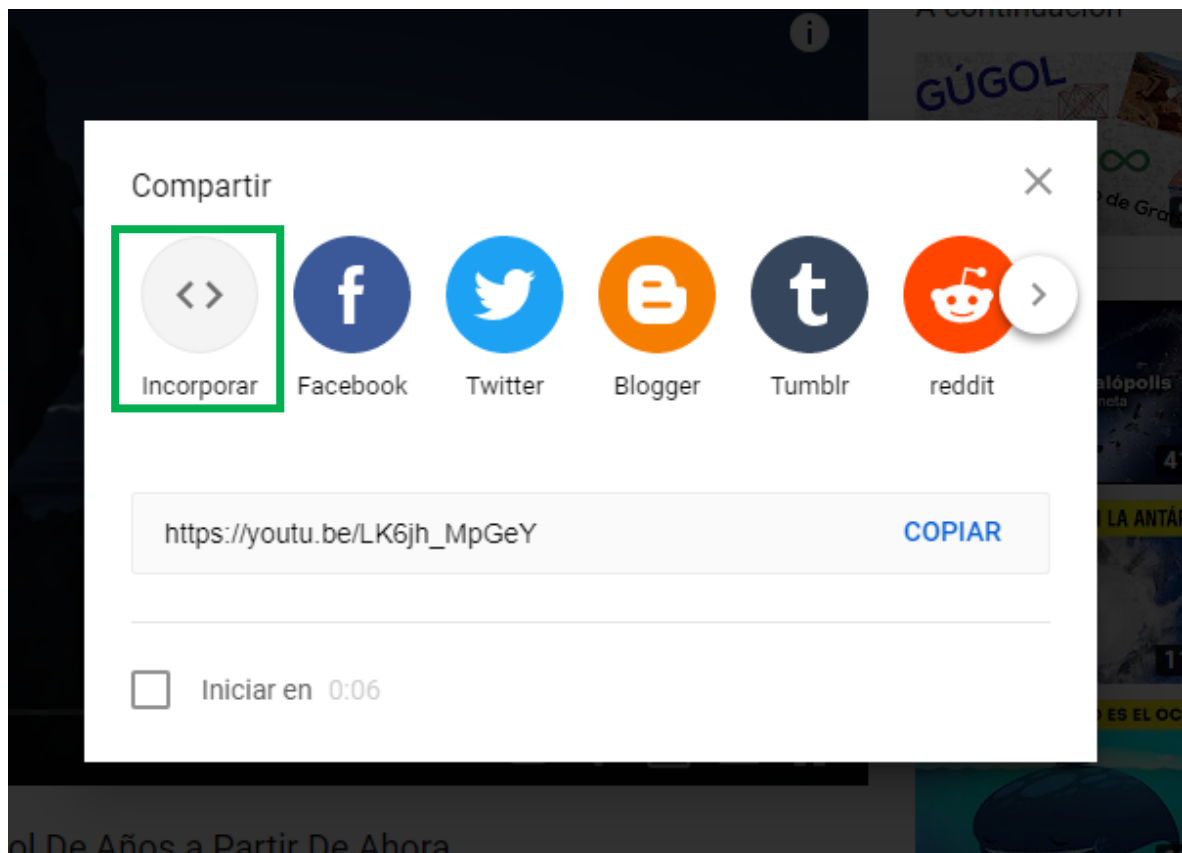

Click en Copiar

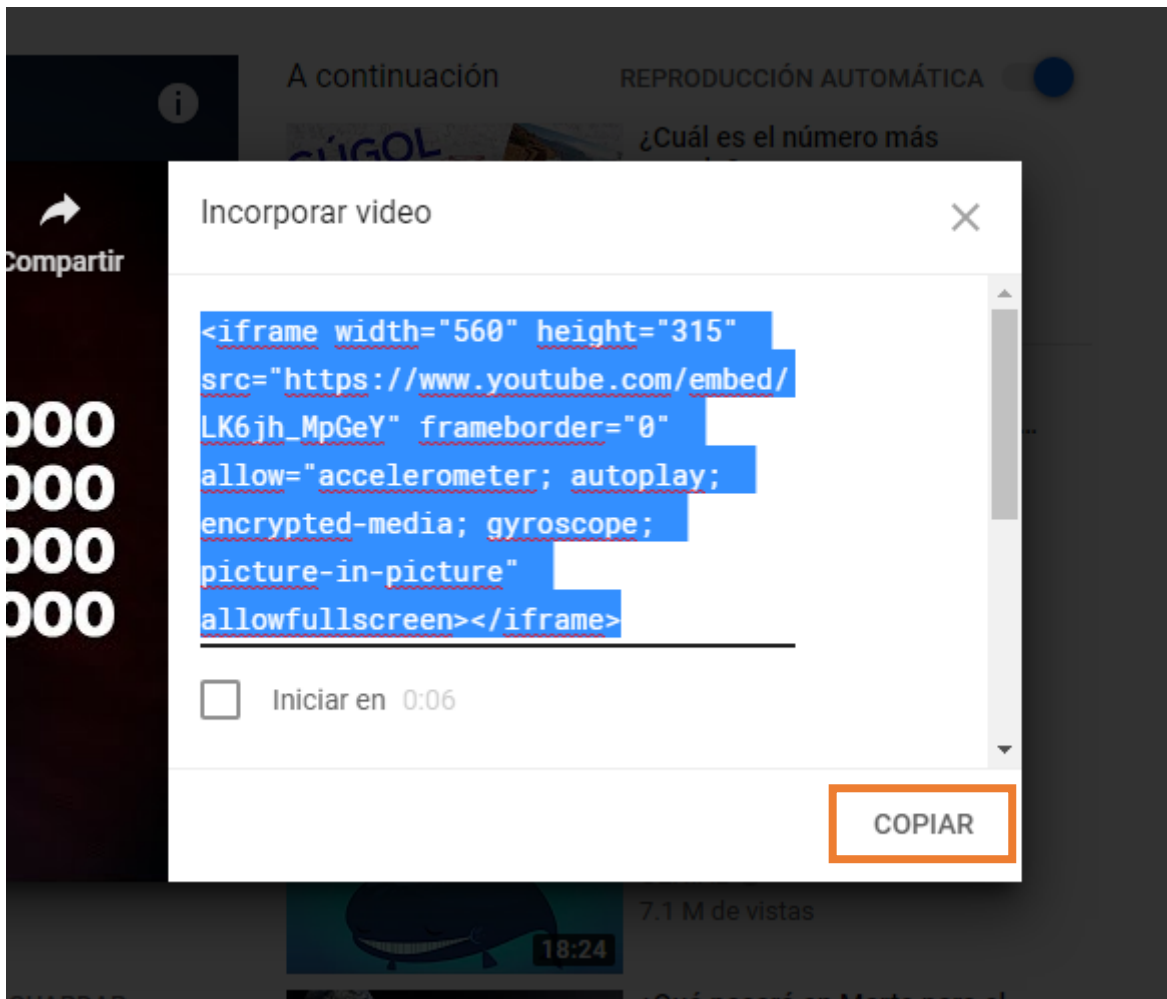

Pegar código HTML en donde se desea mostrar en la página

```
<iframe
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/LK6jh_MpGeY"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  allowfullscreen
></iframe>
```