


Documento de instalação do projeto

Nomes: Gabriel Spisila, Davi Miessa, Gabriel Leite

- Sistema operacional:
 - O projeto não é dependente de nenhum sistema operacional
- Dependencias:
 - Node.js 11.12.1
 - Bibliotecas do Node
 - Vite 8.0.11
 - zod 4.4.3
 - dotenv 17.4.2
 - supabase-js 2.105.3
 - lucide-static 1.14.0
 - uuid 14.0.0
 - vitest 4.1.5
 - cors 2.8.19
 - express 5.0.6
- Instruções de execução:
 1. **Instalar um programa de edição de código (IDE) e Node.js**
 - a. No nosso caso escolhemos o Visual Studio Code
 - b. Acesse esse link <https://code.visualstudio.com/download> e baixe a versão adequada para o seu sistema operacional
 - c. Acesse o local onde baixou o instalador e execute-o
 - d. Aceite o acordo e complete a instalação
 - e. Acesse o link [Node.js — Download Node.js®](#), baixe o instalador do Node.js e execute-o para instalar o Node.js na sua máquina
 2. **Clone o repositório do projeto:**
 - a. Se não tiver o git instalado na sua máquina, acesse esse link <https://git-scm.com/install/windows> e faça o download e instalação do git
 - b. Abra a pasta onde deseja clonar o repositório e digite "cmd" na barra superior e aperte enter

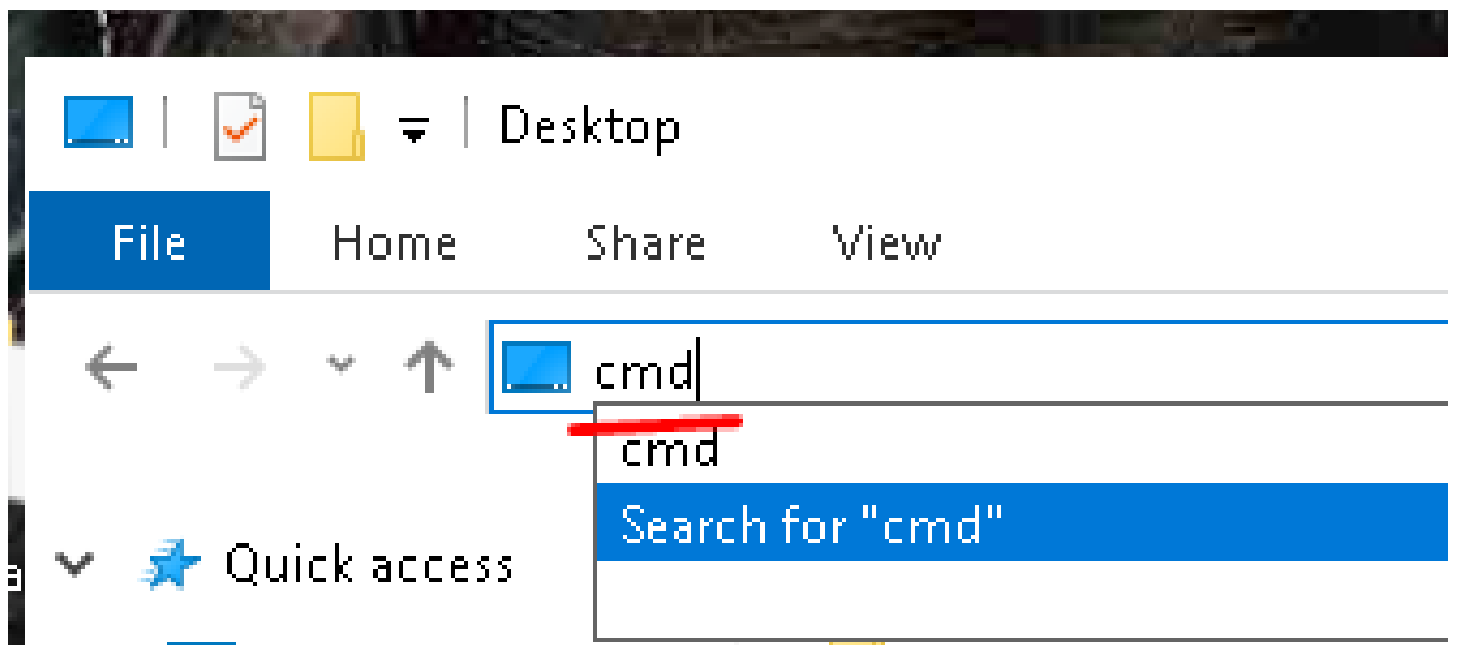

c. Isso abrirá o terminal de comandos, lá digite "git clone" e a url do repositório do projeto no Github: [GitHub - Spisila/Experiencia-Criativa-3-Periodo](https://github.com/Spisila/Experiencia-Criativa-3-Periodo).

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Desktop\Exemplo>git clone https://github.com/Spisila/Experiencia-Criativa-3-Periodo.git
Cloning into 'Experiencia-Criativa-3-Periodo'...
remote: Enumerating objects: 1102, done.
remote: Counting objects: 100% (435/435), done.
remote: Compressing objects: 100% (288/288), done.
remote: Total 1102 (delta 303), reused 266 (delta 145), pack-reused 667 (from 1)
Receiving objects: 100% (1102/1102), 253.37 KiB | 6.18 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (731/731), done.

D:\Desktop\Exemplo>
```

3. Chaves de acesso ao banco de dados:

- Dentro da pasta existem duas pastas principais, "client" e "server", em cada uma existe um arquivo chamado ".env.example", ele guardará as informações necessárias para que o banco de dados possa interagir com o site.
- Renomeie os dois somente para ".env".
- No arquivo ".env" da pasta "client" você verá as informações:

```
client >  .env
```

```
1 VITE_SUPABASE_URL=  
2 VITE_SUPABASE_ANON_KEY=
```

d. No primeiro campo, coloque a URL do supabase que lhe foi enviada por e-mail, no segundo a API key

e. No arquivo “.env” da pasta “server” voce vera as informações:

```
server >  .env
```

```
1 PORT=3000  
2 SUPABASE_URL=  
3 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
```

f. No campo “SUPABASE_URL” coloque a mesma URL do arquivo da pasta “client”, no campo “SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY” coloque a “Service Role Key” que foi passada por email

4. Download de dependencias

a. Abra um terminal de comandos dentro da pasta “Experiencia-Criativa-3-Periodo” e rode o comando: “npm run setup”, isso instalara todas as dependencias de bibliotecas do projeto

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
D:\Desktop\Exemplo\Experiencia-Criativa-3-Periodo>npm run setup
> sindromex@1.0.0 setup
> npm install && npm install --prefix client && npm install --prefix server

added 2 packages, and audited 3 packages in 6s

found 0 vulnerabilities

added 62 packages, and audited 63 packages in 37s

20 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 moderate severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.

added 94 packages, and audited 95 packages in 7s

26 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\Desktop\Exemplo\Experiencia-Criativa-3-Periodo>
```

5. Execução dos servers de desenvolvimento

- a. Abra um terminal de comando na pasta “client” e execute o comando “npm run dev”, isso executara o server do frontend, copie o link em azul e cole-o em um navegador para abrir o site

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
D:\Desktop\Exemplo\Experiencia-Criativa-3-Periodo\client>npm run dev

> client@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...

VITE v8.0.11 ready in 325 ms

  Local:   http://localhost:5174/
  Network: use --host to expose
  press h + enter to show help
```

b. Abra um terminal de comando na pasta "server" e execute o comando "npm run dev", isso executara o server do backend.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
D:\Desktop\Exemplo\Experiencia-Criativa-3-Periodo\server>npm run dev

> server@1.0.0 dev
> tsx watch src/index.ts

  injected env (3) from .env // tip:  suppress logs { quiet: true }
Servidor rodando em http://localhost:3000
```