



SQL1 查询所有投递用户user_id并去重


[题目](#)
[题解\(24\)](#)
[讨论\(38\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 48.53% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历投递数据表如下，请你查询所有投递用户user_id并且进行去重展示。

user_id	job_id	device	job_salary	deliver_date
101	14550	app	838900	2020-03-01
102	14550	pc	67356	2021-07-07
103	23654	pc		2021-04-09
102	23152	app	297032	2022-03-17
105	75432	pc	156770	2006-08-15

根据示例，你的查询应返回以下结果：

user_id
101
102
103
105

示例1

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL2 查询限制行数


[题目](#)
[题解\(21\)](#)
[讨论\(19\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 55.57% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历投递数据表

```
`deliver_record`
```

如下, 请你查询前两行

user_id	job_id	device	job_salary	deliver_date
101	14550	app	838900	2020-03-01
102	14550	pc	67356	2021-07-07
103	23654	pc		2021-04-09
102	23152	app	297032	2022-03-17
105	75432	pc	156770	2006-08-15

示例1

```
输入: drop table if exists deliver_record;
CREATE TABLE `deliver_record` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `job_salary` varchar(32),
  `deliver_date` date NOT NULL);
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL3 将查询列重新命名



Mysql

SQL 编程


[题目](#)
[题解\(18\)](#)
[讨论\(13\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 60.24% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历投递数据表`deliver\_record`如下, 请你仅查询job_salary项, 并将其结果命名为`职位工资`

user_id	job_id	device	job_salary	deliver_date
101	14550	app	838900	2020-03-01
102	14550	pc	67356	2021-07-07
103	23654	pc		2021-04-09
102	23152	app	297032	2022-03-17
105	75432	pc	156770	2006-08-15

示例1

```
输入: drop table if exists deliver_record;
CREATE TABLE `deliver_record` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `job_salary` varchar(32) ,
  `deliver_date` date NOT NULL);
INSERT INTO deliver_record
VALUES(101,14550, 'app', '838900', '2020-03-01');
```

[复制](#)

1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL4 查询表总行数



Mysql

SQL 编程


[题目](#)
[题解\(13\)](#)
[讨论\(10\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 58.10% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历投递数据表`deliver\_record`如下, 请你查询投递数据表的总行数, 并将结果命名为`cnt`

user_id	job_id	device	job_salary	deliver_date
101	14550	app	838900	2020-03-01
102	14550	pc	67356	2021-07-07
103	23654	pc		2021-04-09
102	23152	app	297032	2022-03-17
105	75432	pc	156770	2006-08-15

示例1

```
输入: drop table if exists deliver_record;
CREATE TABLE `deliver_record` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `job_salary` varchar(32) ,
  `deliver_date` date NOT NULL);
INSERT INTO deliver_record
VALUES(101,14550, 'app', '838900', '2020-03-01');
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL5 查询在pc上投递的所有投递记录


[题目](#)
[题解\(13\)](#)
[讨论\(14\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 37.97% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历详细投递数据表`deliver\_record\_detail`如下, 请你查询在pc上投递的所有投递记录

user_id	job_id	job_city	device	min_salary	max_salary	deliver_date
101	14550	上海	app	18	20	2020-03-01
102	14550	北京	pc	10	15	2021-07-07
103	23654	北京	pc	12		2021-04-09
102	23152	杭州	app	25	30	2022-03-17
105	75432	厦门	pc	30	60	2016-08-15
204	49642	北京市	pc			2019-05-15

示例1

输入: drop table if exists deliver_record_detail; [复制](#)

```
CREATE TABLE `deliver_record_detail` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `job_city` varchar(64) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `min_salary` int,
  `max_salary` int,
  `deliver_date` date NOT NULL);
INSERT INTO deliver_record_detail VALUES
```

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL6 查询投递最低最高薪资差别大于2的职...

[题目](#)
[题解\(13\)](#)
[讨论\(23\)](#)
[排行](#)

中等

通过率: 41.79%

时间限制: 1秒

空间限制: 256M

描述

牛客简历详细投递数据表`deliver\_record\_detail`如下, 查询投递简历中最低薪资(min_salary)与最高薪资(max_salary)差别大于2的职位的投递用户user_id

user_id	job_id	job_city	device	min_salary	max_salary	deliver_date
101	14550	上海	app	18	20	2020-03-01
102	14550	北京	pc	10	15	2021-07-07
103	23654	北京	pc	12		2021-04-09
102	23152	杭州	app	25	30	2022-03-17
105	75432	厦门	pc	30	60	2016-08-15
204	49642	北京市	pc			2019-05-15

示例1

输入: drop table if exists deliver_record_detail; [复制](#)

```
CREATE TABLE `deliver_record_detail` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `job_city` varchar(64) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `min_salary` int ,
  `max_salary` int,
  `deliver_date` date NOT NULL);
```

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL7 查询薪资信息不为空的职位投递记录


[题目](#)
[题解\(22\)](#)
[讨论\(29\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 29.95% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历详细投递数据表`deliver\_record\_detail`如下, 请你查询薪资信息不为空的职位投递记录 (即最高薪资与最低薪资不全为空)

user_id	job_id	job_city	device	min_salary	max_salary	deliver_date
101	14550	上海	app	18	20	2020-03-01
102	14550	北京	pc	10	15	2021-07-07
103	23654	北京	pc	12		2021-04-09
102	23152	杭州	app	25	30	2022-03-17
105	75432	厦门	pc	30	60	2016-08-15
204	49642	北京市	pc			2019-05-15

示例1

```

输入: drop table if exists deliver_record_detail;
CREATE TABLE `deliver_record_detail` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `job_city` varchar(64) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `min_salary` int,
  `max_salary` int,
  `deliver_date` date NOT NULL);
INSERT INTO deliver_record_detail VALUES

```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL8 查询城市为北京的职位投递记录


[题目](#)
[题解\(23\)](#)
[讨论\(23\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 21.99% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客简历详细投递数据表`deliver\_record\_detail`
如下, 请你查询城市为北京的职位投递记录

user_id	job_id	job_city	device	min_salary	max_salary	deliver_date
101	14550	上海	app	18	20	2020-03-01
102	14550	北京	pc	10	15	2021-07-07
103	23654	北京	pc	12		2021-04-09
102	23152	杭州	app	25	30	2022-03-17
105	75432	厦门	pc	30	60	2016-08-15
204	49642	北京市	pc			2019-05-15

示例1

输入: `drop table if exists deliver_record_detail;` [复制](#)

```
CREATE TABLE `deliver_record_detail` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `job_id` int NOT NULL,
  `job_city` varchar(64) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `min_salary` int ,
  `max_salary` int,
  `deliver_date` date NOT NULL);
INSERT INTO deliver_record_detail VALUES
```

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL9 计算总刷题数,并将所选列名改为总刷题数

[题目](#)
[题解\(15\)](#)
[讨论\(14\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 35.40% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下,请你计算总刷题数,并将所选列名改为'总刷题数'

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```

输入: drop table if exists
questions_pass_record_detail;
CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
(
`user_id` int NOT NULL,
`question_type` varchar(32) NOT NULL,
`device` varchar(14) NOT NULL,
`pass_count` int NOT NULL,

```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL10 计算刷题总人数



Mysql

SQL 编程


[题目](#)
[题解\(17\)](#)
[讨论\(29\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 26.87% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下, 数据记录了不同客户端、不同语言的用户刷题数据, 请你整合计算刷题总人数并将结果命名为`cnt`

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```

输入: drop table if exists
      questions_pass_record_detail;
      CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
      (
        `user_id` int NOT NULL,
        `question_type` varchar(32) NOT NULL,
        `device` varchar(14) NOT NULL,

```

[复制](#)

1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL11 找出sql类题目的单次最大刷题数


[题目](#)
[题解\(16\)](#)
[讨论\(35\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 17.81% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`
如下，请你找出sql类题目的单次最大刷题数，将单次最大刷题数命名为`maxCnt`

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15


示例1

输入: drop table if exists
questions_pass_record_detail;
CREATE TABLE `questions\_pass\_record\_detail`
(
`user\_id` int NOT NULL,
`question\_type` varchar(32) NOT NULL,
`device` varchar(14) NOT NULL,

[复制](#)

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL12 计算单次平均刷题数



Mysql

SQL 编程


[题目](#)
[题解\(12\)](#)
[讨论\(20\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 51.77% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下, 请你计算单次平均刷题数并且命名为`avgCnt` (一条记录数据表示一次刷题)

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```

输入: drop table if exists
questions_pass_record_detail;
CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
(
  `user_id` int NOT NULL,
  `question_type` varchar(32) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `pass_count` int NOT NULL,
  `date` date NOT NULL
)
    
```

[复制](#)

1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL13 统计每天总刷题数



Mysql

SQL 编程


[题目](#)
[题解\(22\)](#)
[讨论\(30\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 21.57% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下, 请你统计每天days总刷题数passCnt

days|passCnt

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```
输入: drop table if exists
      questions_pass_record_detail;
      CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
      (
        `user_id` int NOT NULL,
```

[复制](#)
[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL14 统计每天刷题数超过5的user_id以及...

[题目](#)
[题解\(26\)](#)
[讨论\(33\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 21.39% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下, 请你统计每天刷题数超过5的user_id以及刷题数, 返回结果字段为顺序以及名称为

```
date|user_id|total_pass_count
```

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```
输入: drop table if exists
questions_pass_record_detail;
CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
(
`user_id` int NOT NULL,
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL15 统计不同类型题目的刷题数，并按刷...


[题目](#)
[题解\(10\)](#)
[讨论\(17\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 30.36% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题详细数据表`questions\_pass\_record\_detail`如下，请你统计不同类型题目的刷题总数`passCnt`，并按刷题总数进行升序排列，查询返回结果名称和顺序如下

```
question_type|passCnt
```

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2016-08-15
204	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

```
输入: drop table if exists
questions_pass_record_detail;
CREATE TABLE `questions_pass_record_detail`
(
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL16 查询2022年毕业用户的刷题记录


[题目](#)
[题解\(24\)](#)
[讨论\(44\)](#)
[排行](#)

中等

通过率: 20.24%

时间限制: 1秒

空间限制: 256M

描述

现有牛客刷题记录数据表、用户信息表如下，请查询2022年毕业用户的刷题记录，查询返回结果名称和顺序为

```
user_id|question_type|device|pass_count|date
```

`questions\_pass\_record` 刷题记录数据表

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2018-08-15
104	sql	pc	20	2019-05-15

`user\_info` 用户信息表

user_id	graduation_year	register_time	gender	age	university
101	2022	2021-03-01	male	27	北京大学
102	2023	2022-05-09	female	31	清华大学
103	2021	2022-03-09	male		复旦大学
104	2020	2018-08-12		23	墨尔本大学
105	2022	2020-11-09	female	26	北京大学
210	2022	2022-03-09	male	20	上海交通大学

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL17 查询2022年以来刷题用户的user_id和... [🔗](#) [☆](#) [🔗](#) [ⓘ](#)

[题目](#)
[🔖 题解\(26\)](#)
[讨论\(62\)](#)
[排行](#)
中等
🕒 通过率: 22.99%
🕒 时间限制: 1秒
🕒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题记录数据表、用户信息表，查询2022年以来刷题用户的用user_id和毕业院校，查询返回结果名称和顺序

```
user_id|university
```

`questions\_pass\_record` 刷题记录数据表

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2018-08-15
104	sql	pc	20	2019-05-15

`user\_info` 用户信息表

user_id	graduation_year	register_time	gender	age	university
101	2022	2021-03-01	male	27	北京大学
102	2023	2022-05-09	female	31	清华大学
103	2021	2022-03-09	male		复旦大学
104	2020	2018-08-12		23	墨尔本大学
105	2022	2020-11-09	female	26	北京大学

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL18 查询被投递过的职位信息


[题目](#)
[题解\(26\)](#)
[讨论\(92\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 15.70% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

现有牛客投递记录表、职位信息表，请查询每个公司`company\_id`查看过的投递用户数cnt，`resume\_if\_checked` 简历是否被查看 1 被查看 0 未被查看（查看数量为0的不用输出，根据`company\_id`升序排序输出）

查询返回结果名称和顺序如下。

company_id	cnt
2	1
3	1
16	1

`deliver\_record` 投递记录表

user_id	job_id	platform	resume_id	resume_if_checked	deliver_date
101	18903	app	308897	1	2021-03-01
102	21089	pc	154906	0	2022-07-07
102	22869	pc	967389	1	2022-04-09
104	16739	app	327368	0	2018-09-17
105	34992	pc	600367	0	2020-11-15
104	22889	pc	202819	1	2022-05-15

`job\_info` 职位信息表

job_id	boss_id	company_id	post_time	salary	job_city
18903	202	3	2021-03-01	112000	北京
21089	203	6	2022-05-09	78000	西安
22869	204	2	2022-03-09	92000	上海
16739	204	6	2018-08-12	62000	杭州

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL19 查询每个公司查看过的投递用户数


[题目](#)
[题解\(31\)](#)
[讨论\(67\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 18.35% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客投递记录数据表、职位信息表，查询每个公司`company\_id`查看过的投递用户数cnt，`resume\_if\_checked` 简历是否被查看 1 被查看 0 未被查看
查询返回结果名称和顺序，查询结果按照company_id排序

```
company_id|cnt
```

`deliver\_record` 投递记录表

user_id	job_id	platform	resume_id	resume_if_checked	deliver_date
101	18903	app	308897	1	2021-03-01
102	21089	pc	154906	0	2022-07-07
102	22869	pc	967389	1	2022-04-09
104	16739	app	327368	0	2018-09-17
105	34992	pc	600367	0	2020-11-15
104	22889	pc	202819	1	2022-05-15

`job\_info` 职位信息表

job_id	boss_id	company_id	post_time	salary	job_city
18903	202	3	2021-03-01	112000	北京
21089	203	6	2022-05-09	78000	西安
22869	204	2	2022-03-09	92000	上海
16739	204	6	2018-08-12	62000	杭州
34992	205	9	2020-11-09	123000	北京
22889	206	16	2022-03-09	150000	上海

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL20 查询职位城市在北京或者职位工资高...

[题目](#)
[题解\(15\)](#)
[讨论\(27\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 26.66% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

现有牛客职位信息表，请查询职位城市在北京的job_id和company_id，与职位工资高于100000的job_id和company_id，二者合并输出不去重，查询返回结果名称和顺序为

job_id|company_id

`job\_info` 职位信息表

job_id	boss_id	ompany_id	post_time	salary	job_city
18903	202	3	2021-03-01	112000	北京
21089	203	6	2022-05-09	78000	西安
22869	204	2	2022-03-09	92000	上海
16739	204	6	2018-08-12	62000	杭州
34992	205	9	2020-11-09	123000	北京
22889	206	16	2022-03-09	150000	上海

示例1

```
输入: drop table if exists job_info;
      CREATE TABLE `job_info` (
        `job_id` int NOT NULL, -- 职位id
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程

帮助 下载 编辑 运行 提交 设置 全屏

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL21 查询职位发布时间在2021年后或职位...

[题目](#)
[题解\(25\)](#)
[讨论\(55\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 13.30% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客职位信息表，查询职位发布时间在2021年及2021年以后或职位城市为上海的job_id, boss_id, company_id, 查询返回结果名称和顺序

```
job_id|boss_id|company_id
```

`job\_info` 职位信息表

job_id	boss_id	company_id	post_time	salary	job_city
18903	202	3	2021-03-01	112000	北京
21089	203	6	2022-05-09	78000	西安
22869	204	2	2022-03-09	92000	上海
16739	204	6	2018-08-12	62000	杭州
34992	205	9	2020-11-09	123000	北京
22889	206	16	2022-03-09	150000	上海

示例1

```
输入: drop table if exists job_info;
CREATE TABLE `job_info` (
  `job_id` int NOT NULL, -- 职位id
  `boss_id` int NOT NULL, -- hr id
  `company_id` int NOT NULL, -- 公司id
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL22 判断其是否有过购买记录


[题目](#)
[题解\(25\)](#)
[讨论\(34\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 27.12% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

现有牛客顾客购买信息表customers_info，请查询客户id并新增一列判断该客户是否有过购买记录('latest_place_order_date' 1为有 0为没有)

customer_id	gender	city	country	age	latest_place_order_date
18903	male	北京	中国	23	2021-03-01
21089	female	纽约	美国	66	2022-05-09
22869	male	上海	中国		2022-03-09
16739	null	杭州	中国	36	
34992	female	北京	中国	19	2020-11-09
22889	male	墨尔本	澳大利亚	26	

示例1

```
输入: drop table if exists customers_info;
CREATE TABLE `customers_info` (
  `customer_id` int NOT NULL, -- 客户id
  `gender` varchar(10) NOT NULL, -- 客户性别
  `city` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在城市
  `country` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在国家
  `age` int, -- 客户年龄
  `latest_place_order_date` date ); -- 客户最近购买日期
INSERT INTO customers_info VALUES(18903,
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL23 请按城市对客户进行排序,如果城市为...

[题目](#)
[题解\(22\)](#)
[讨论\(36\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 50.41% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客顾客购买信息表`customers\_info`，请按城市对客户进行排序,如果城市为空，则按国家排序，返回全部字段

```
customer_id|gender|city|country|age|latest_place_order_date
```

customer_id	gender	city	country	age	latest_place_order_date
18903	male	北京	中国	23	2021-03-01
21089	female	纽约	美国	66	2022-05-09
22869	male	上海	中国		2022-03-09
16739	null	杭州	中国	36	
34992	female	北京	中国	19	2020-11-09
22889	male	墨尔本	澳大利亚	26	

示例1

```
输入: drop table if exists customers_info;
CREATE TABLE `customers_info` (
  `customer_id` int NOT NULL, -- 客户id
  `gender` varchar(10) NOT NULL, -- 客户性别
  `city` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在城市
  `country` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在国家
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL24 分群并计算群体人数


[题目](#)
[题解\(35\)](#)
[讨论\(46\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 18.90% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客顾客购买信息表`customers\_info`

按年龄给客户分群 (age_group 分为 '20以下', '20-50', '50以上', '未填写' 四个群体), 并计算各群体人数并命名为 user_count

customer_id	gender	city	country	age	latest_place_order_date
18903	male	北京	中国	23	2021-03-01
21089	female	纽约	美国	66	2022-05-09
22869	male	上海	中国		2022-03-09
16739	null	杭州	中国	36	
34992	female	北京	中国	19	2020-11-09
22889	male	墨尔本	澳大利亚	26	

示例1

```
输入: drop table if exists customers_info;
CREATE TABLE `customers_info` (
  `customer_id` int NOT NULL, -- 客户id
  `gender` varchar(10) NOT NULL, -- 客户性别
  `city` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在城市
  `country` varchar(32) NOT NULL, -- 客户所在
  国家
  `age` int, -- 客户年龄
  `latest_place_order_date` date ); -- 客户最
  近购买日期
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL25 查询每天刷题通过数最多的前二名用...

[题目](#)
[题解\(40\)](#)
[讨论\(60\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 13.95% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

现有牛客刷题表`questions\_pass\_record`，请查询每天刷题通过数最多的前二名用户id和刷题数，输出按照日期升序排序，查询返回结果名称和顺序为

```
date|user_id|pass_count
```

user_id	question_type	device	pass_count	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
104	python	app	3	2022-03-17
105	sql	pc	60	2018-08-15
104	sql	pc	20	2019-05-15

示例1

输入: drop table if exists questions_pass_record; [复制](#)

```
CREATE TABLE `questions_pass_record` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `question_type` varchar(32) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `pass_count` int NOT NULL,
  `date` date NOT NULL);
```

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL26 查询用户刷题日期和下一次刷题日期


[题目](#)
[🔒 题解\(35\)](#)
[讨论\(50\)](#)
[排行](#)
中等
🕒 通过率: 25.19%
🕒 时间限制: 1秒
🕒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题记录表`questions\_pass\_record`。
建表语句是：

```
CREATE TABLE `questions_pass_record` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `question_type` varchar(32) NOT NULL,
  `device` varchar(14) NOT NULL,
  `question_id` int NOT NULL,
  `date` date NOT NULL);
```

假设有输入数据

user_id	question_type	device	question_id	date
101	java	app	2	2020-03-01
102	sql	pc	15	2021-07-07
102	python	pc	9	2021-04-09
102	python	app	3	2022-03-17
103	sql	pc	60	2018-08-15
104	sql	pc	20	2019-05-15
105	sql	pc	550	2022-07-25
105	sql	pc	299	2020-05-16
106	java	pc	17	2021-04-15
106	java	pc	20	2021-04-15

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL27 输出提交次数大于2次的用户ID且倒序...

[题目](#)
[题解\(20\)](#)
[讨论\(34\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 28.87% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题记录表`done\_questions\_record`，输出提交次数大于2次的用户ID且倒序排列，查询返回结果名称和顺序

user_id

user_id	question_id	question_type	done_time	result_info
101	1	python	2022-01-01 12:30:21	0
101	1	python	2022-01-01 12:30:22	1
102	1	python	2022-01-01 14:30:23	1
101	2	sql	2022-01-01 16:30:24	1
102	2	sql	2022-01-02 08:30:25	1
103	1	python	2022-01-03 10:30:26	0
104	1	python	2022-01-03 11:30:27	0
103	2	sql	2022-01-03 19:30:28	1
105	1	python	2022-01-03 12:30:29	0

示例1

输入: drop table if exists
`done\_questions\_record`;
create table `done\_questions\_record` (
user_id int not null comment '用户id',
question_id int not null comment '题目id',

[复制](#)

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL28 输出提交且通过次数大于2的用户ID...

[题目](#)
[题解\(28\)](#)
[讨论\(41\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 40.98% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题记录表`done\_questions\_record`，输出提交且通过次数大于2的用户ID且升序排列，result_info '是否通过，1：通过；0：不通过'，查询返回结果名称和顺序，

user_id

user_id	question_id	question_type	done_time	result_info
101	1	python	2022-01-01 12:30:21	0
101	1	python	2022-01-01 12:30:22	1
102	1	python	2022-01-01 14:30:23	1
101	2	sql	2022-01-01 16:30:24	1
102	2	sql	2022-01-02 08:30:25	1
103	1	python	2022-01-03 10:30:26	0
104	1	python	2022-01-03 11:30:27	0
103	2	sql	2022-01-03 19:30:28	1
105	1	python	2022-01-03 12:30:29	0

示例1


```
输入: drop table if exists
`done_questions_record`;
create table `done_questions_record` (
user_id int not null comment '用户id',
```

[复制](#)

Mysql

SQL 编程

帮助 下载 编辑 刷新 保存 设置 全屏


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL29 验证刷题效果，输出题目真实通过率


[题目](#)
[题解\(28\)](#)
[讨论\(60\)](#)
[排行](#)

中等 🕒 通过率: 19.00% 🕒 时间限制: 1秒 🕒 空间限制: 256M

描述

牛客刷题记录表`done\_questions\_record`，为验证重复刷题率，输出题目通过率（哪些题目被通过了，这个人你一共刷题的题目）`question\_pass\_rate > 60%` 的用户的提交正确率`pass\_rate`与每题目平均提交次数`question\_per\_cnt`。

`result_info` '是否通过, 1: 通过; 0: 不通过', 查询返回结果名称和顺序

1, question_pass_rate

$$\text{题目通过率} = \frac{\text{通过题目总数 (去重)}}{\text{总题目数 (去重)}}$$

2, pass_rate

$$\text{提交通过正确率} = \frac{\text{通过题目总数 (不去重)}}{\text{提交次数}}$$

3, question_per_cnt

$$\text{每题目平均提交次数} = \frac{\text{总提交次数}}{\text{总题目数 (去重)}}$$

```
user_id|question_pass_rate|pass_rate|question_per_cnt
```

user_id	question_id	question_type	done_time	result_info
101	1	python	2022-01-01 12:30:21	0

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL30 广告点击的高峰期


[题目](#)
[题解\(36\)](#)
[讨论\(50\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 24.26% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客购买点击表`user\_ad\_click\_time`, 支付成功表`user\_payment\_time`, 求出哪个小时为广告点击的高峰期, 以及发生的点击次数 (假设高峰期唯一), 查询返回结果名称和顺序为

```
click_hour|click_cnt
```

`user\_ad\_click\_time`

user_id	trace_id	click_time
749253204	eff7ffbd-deac-4af0-79fe-fff0dbdaf3ac	2022-01-01 12:30:21
931602698	34dc44ba-14e7-4f6f-80f1-57ef6cfaea8f	2022-01-01 12:30:22
766516976	1aea22c9d170ca4b	2022-01-01 14:30:23
627853308	df9f6951-dcff-c054-feca-d66ddbdf9f46	2022-01-01 16:30:24
140298186	ffbfe7f9-e7ff-697c-fb75-bbfdfeffa29	2022-01-02 08:30:25
681978403	20caa429-b1cb-4326-bd1c-58cdacdda942	2022-01-03 10:30:26

`user\_payment\_time`

user_id	trace_id	pay_time
749253204	eff7ffbd-deac-4af0-79fe-fff0dbdaf3ac	2022-01-02 12:30:21
931602698	34dc44ba-14e7-4f6f-80f1-57ef6cfaea8f	2022-01-01 13:30:22
766516976	1aea22c9d170ca4b	2022-01-01 15:30:23
627853308	df9f6951-dcff-c054-feca-d66ddbdf9f46	2022-01-01 16:39:24
140298186	ffbfe7f9-e7ff-697c-fb75-bbfdfeffa29	2022-01-02 08:38:25
681978403	20caa429-b1cb-4326-bd1c-58cdacdda942	2022-01-03 10:30:26

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL31 输出在5min内完成点击购买的用户ID


[题目](#)
[题解\(34\)](#)
[讨论\(44\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 15.29% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客购买点击表`user\_ad\_click\_time`, 支付成功表`user\_payment\_time`, 输出在5min内完成点击并购买的用户ID(倒排), 查询返回结果名称和顺序为

uid

`user\_ad\_click\_time`

user_id	trace_id	click_time
749253204	eff7ffbd-deac-4af0-79fe-fff0dbdaf3ac	2022-01-01 12:30:21
931602698	34dc44ba-14e7-4f6f-80f1-57ef6cfaea8f	2022-01-01 12:30:22
766516976	1aea22c9d170ca4b	2022-01-01 14:30:23
627853308	df9f6951-dcff-c054-feca-d66ddbdf9f46	2022-01-01 16:30:24
140298186	ffbfe7f9-e7ff-697c-fb75-bbdfeffea29	2022-01-02 08:30:25
681978403	20caa429-b1cb-4326-bd1e-58cdacdda942	2022-01-03 10:30:26

`user\_payment\_time`

user_id	trace_id	pay_time
749253204	eff7ffbd-deac-4af0-79fe-fff0dbdaf3ac	2022-01-02 12:30:21
931602698	34dc44ba-14e7-4f6f-80f1-57ef6cfaea8f	2022-01-01 13:30:22
766516976	1aea22c9d170ca4b	2022-01-01 15:30:23
627853308	df9f6951-dcff-c054-feca-d66ddbdf9f46	2022-01-01 16:39:24
140298186	ffbfe7f9-e7ff-697c-fb75-bbdfeffea29	2022-01-02 08:38:25
681978403	20caa429-b1cb-4326-bd1e-58cdacdda942	2022-01-03 10:30:26

Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL32 字符函数正则匹配1


[题目](#)
[题解\(24\)](#)
[讨论\(71\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 18.65% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客有评论记录表`comment\_detail`，输出 comment中包含 "是"，或"试"，或"报名"的 id，comment列，查询返回结果按照id升序排列，查询出来的结果如下：

id	comment
1	试一下吧
2	是吗?
3	是的，真的啊！
7	第一人2/3错误率，第二人一定是1/2错误率，相乘得1/3
9	第2个括号里写错了，应该是(770 - (512-1))
10	大家猜猜我是谁
11	假设有 长度为2 那么 a = 2, f = 0, r = 1 那么计算结果应该是 2+1-0 mod 2 = 1
14	老师教过不会就选C，所以 应该选择即席！
22	我来报名，不过我名字的颜色是？

`comment\_detail`

id	comment	subject_set	type_id
1	试一下吧	1001,1002,1003	100
2	是吗?	10086,1002,10010	101
3	是的，真的啊！		102
4	hello world	11002,1002	100
5	你好，中国！	11002,11024	104
6	天了噜，我表示不敢相信		
7	第一人2/3错误率，第二人一定是1/2错误率，相乘得1/3		101
8	看不懂。。。	11022,1002	102
9	第2个括号里写错了，应该是(770 - (512-1))	11022,1002	
10	大家猜猜我是谁	142197,1002,143834	104

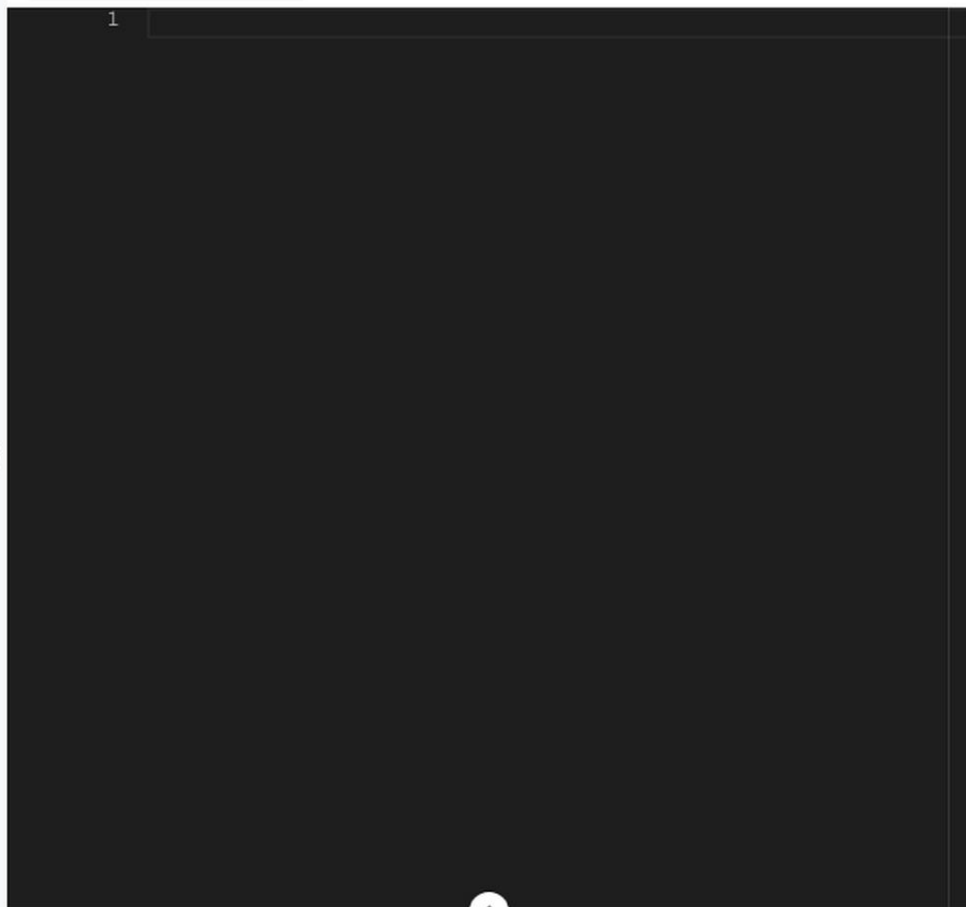
示例1

```
输入：drop table if exists comment_detail;
```

复制

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL33 字符函数正则匹配2


[题目](#)
[题解\(15\)](#)
[讨论\(26\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 50.13% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客有评论记录表`comment\_detail`，输出 comment 以 '是' 或 '求' 开头的的 id，comment列，查询返回结果名称和顺序

id|comment

`comment\_detail`

id	comment	subject_set	type_id
1	试一下吧	1001,1002,1003	100
2	是吗?	10086,1002,10010	101
3	是的，真的啊！		102
4	hello world	11002,1002	100
5	你好，中国！	11002,11024	104
6	天了噜，我表示不敢相信		
7	第一人2/3错误率，第二人一定是1/2错误率，相乘得1/3		101
8	看不懂。。。	11022,1002	102
9	第2个括号里写错了，应该是(770 - (512-1))	11022,1002	
10	大家猜猜我是谁	142197,1002,143834	104

示例1

```
输入: drop table if exists comment_detail;
create table `comment_detail`(
id int(11) comment 'ID',
comment text comment '评论内容',
```

[复制](#)

① Mysql

SQL 编程



1

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL34 话题的分布情况


[题目](#)
[题解\(23\)](#)
[讨论\(68\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 21.31% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客有评论记录表`comment\_detail`，输出所有第二话题为1002的评论对应的第一话题的分布情况，查询返回结果名称和顺序

解释：第二话题是指subject_set这列数据第2个数据，比如对于id是1的这条数据，第二话题就是1002，第一话题是1001，第一话题是1001的数据只有1条，所以subject_id1是1001，cnt是1

```
subject_id1|cnt
```

```
`comment_detail`
```

id	comment	subject_set	type_id
1	试一下吧	1001,1002,1003	100
2	是吗?	10086,1002,10010	101
3	是的，真的啊！		102
4	hello world	11002,1002	100
5	你好，中国！	11002,11024	104
6	天了噜，我表示不敢相信		
7	第一人2/3错误率，第二人一定是1/2错误率，相乘得1/3		101
8	看不懂。。。	11022,1002	102
9	第2个括号里写错了，应该是(770 - (512-1))	11022,1002	
10	大家猜猜我是谁	142197,1002,143834	104

示例1

Mysql

SQL 编程



```
1
```

[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)



SQL35 评论替换和去除


[题目](#)
[题解\(14\)](#)
[讨论\(30\)](#)
[排行](#)

中等 通过率: 24.00% 时间限制: 1秒 空间限制: 256M

描述

牛客有评论记录表`comment\_detail`，输出字数大于3的评论的id,comment，且去除其中的中文逗号，查询返回结果名称和顺序为

id|comment

`comment\_detail`

id	comment	subject_set	type_id
1	试一下吧	1001,1002,1003	100
2	是吗?	10086,1002,10010	101
3	是的，真的啊！		102
4	hello world	11002,1002	100
5	你好，中国！	11002,11024	104
6	天了噜，我表示不敢相信		
7	第一人2/3错误率，第二人一定是1/2错误率，相乘得1/3		101
8	看不懂。。	11022,1002	102
9	第2个括号里写错了，应该是(770 - (512-1))	11022,1002	
10	大家猜猜我是谁	142197,1002,143834	104


示例1

输入: drop table if exists comment_detail;
create table `comment\_detail`(
id int(11) comment 'ID',

[复制](#)

Mysql

SQL 编程


[执行结果](#)
[自测输入](#)
[提交记录](#)
[自测运行](#)
[保存并提交](#)