




## 【C-3-2API】ヒヤリハット情報一覧取得

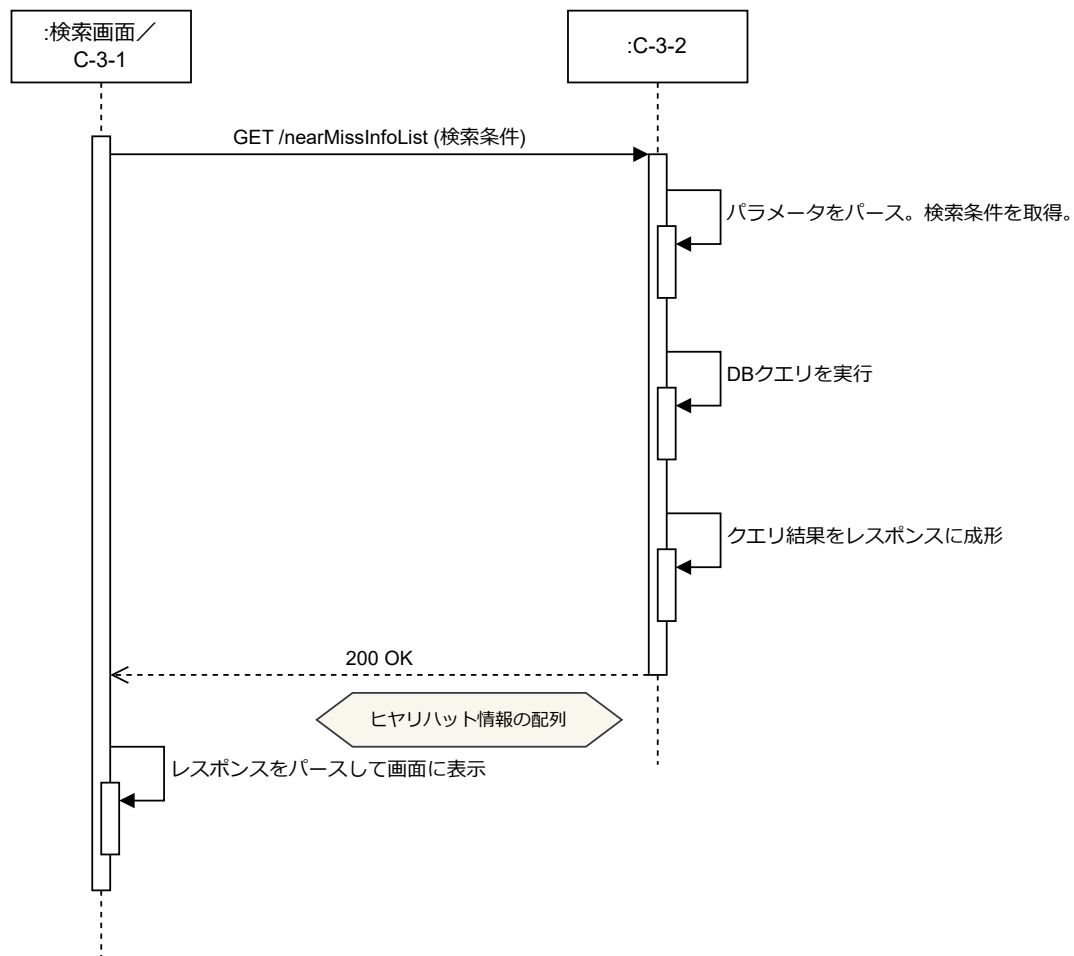


## 【C-3-2API】ヒヤリハット（ダウンロード）情報取得

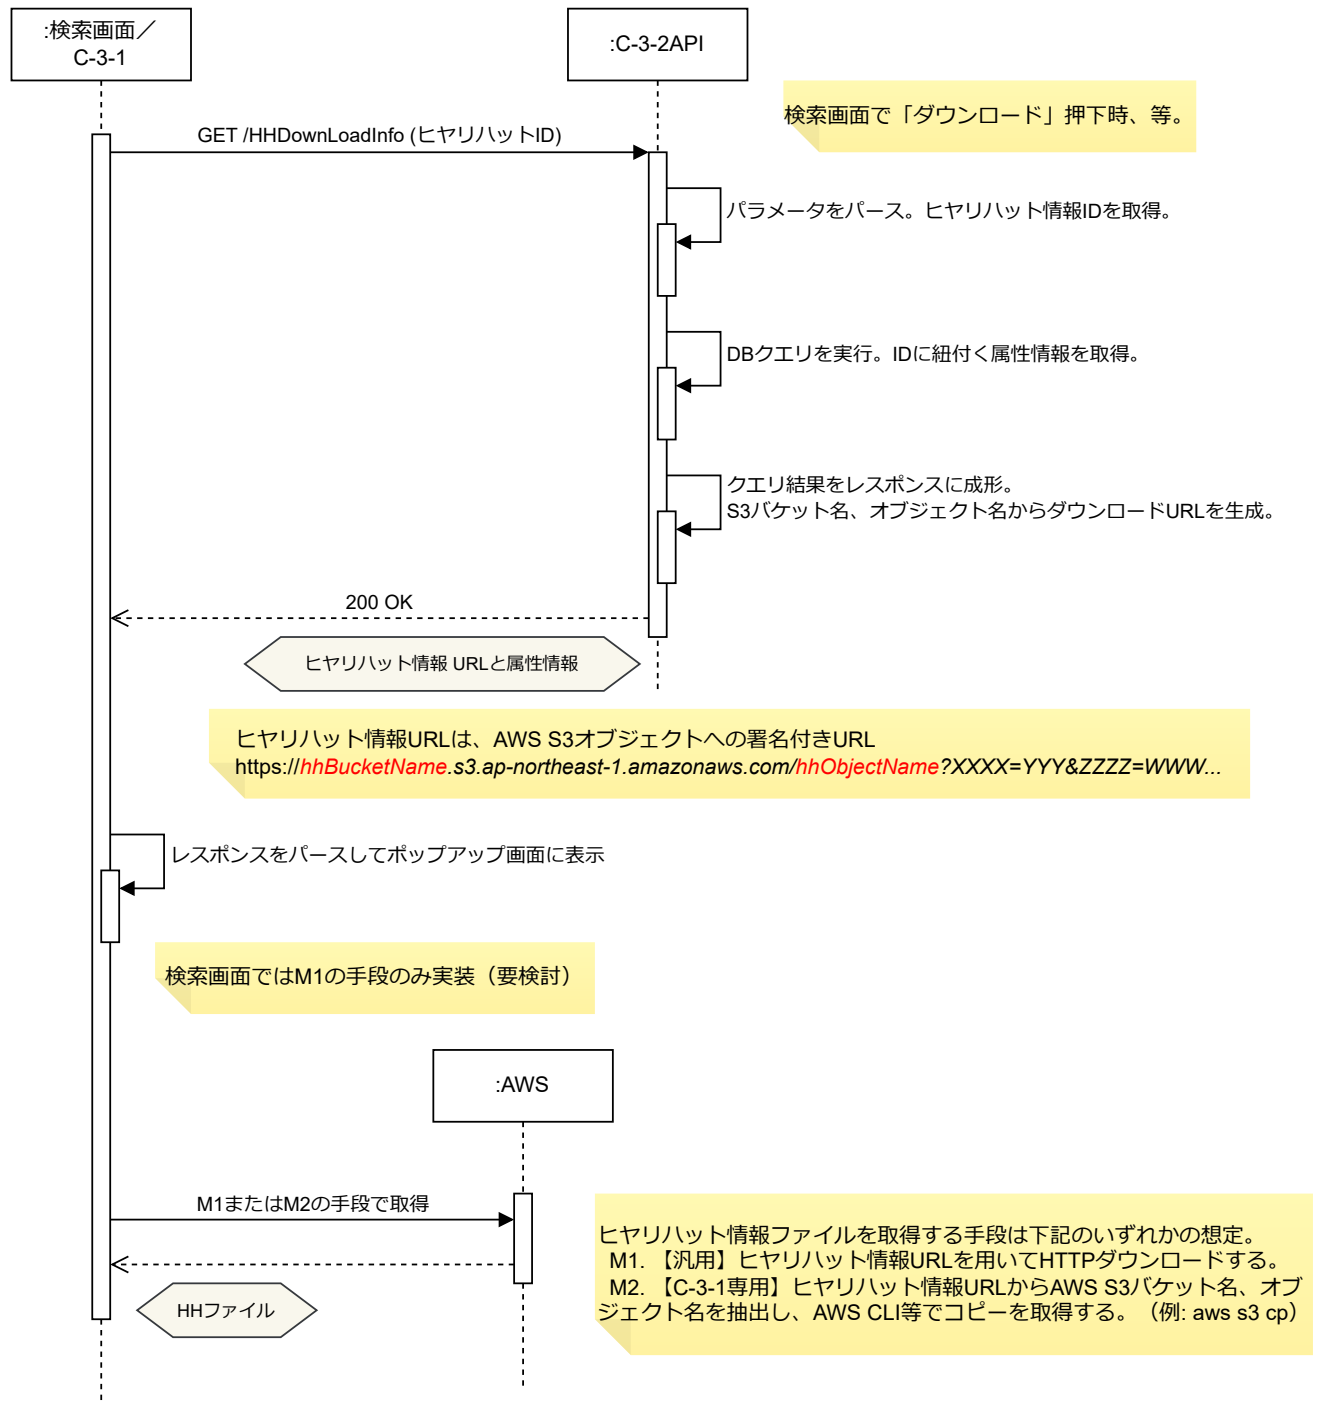


## 【C-3-2】 インポート

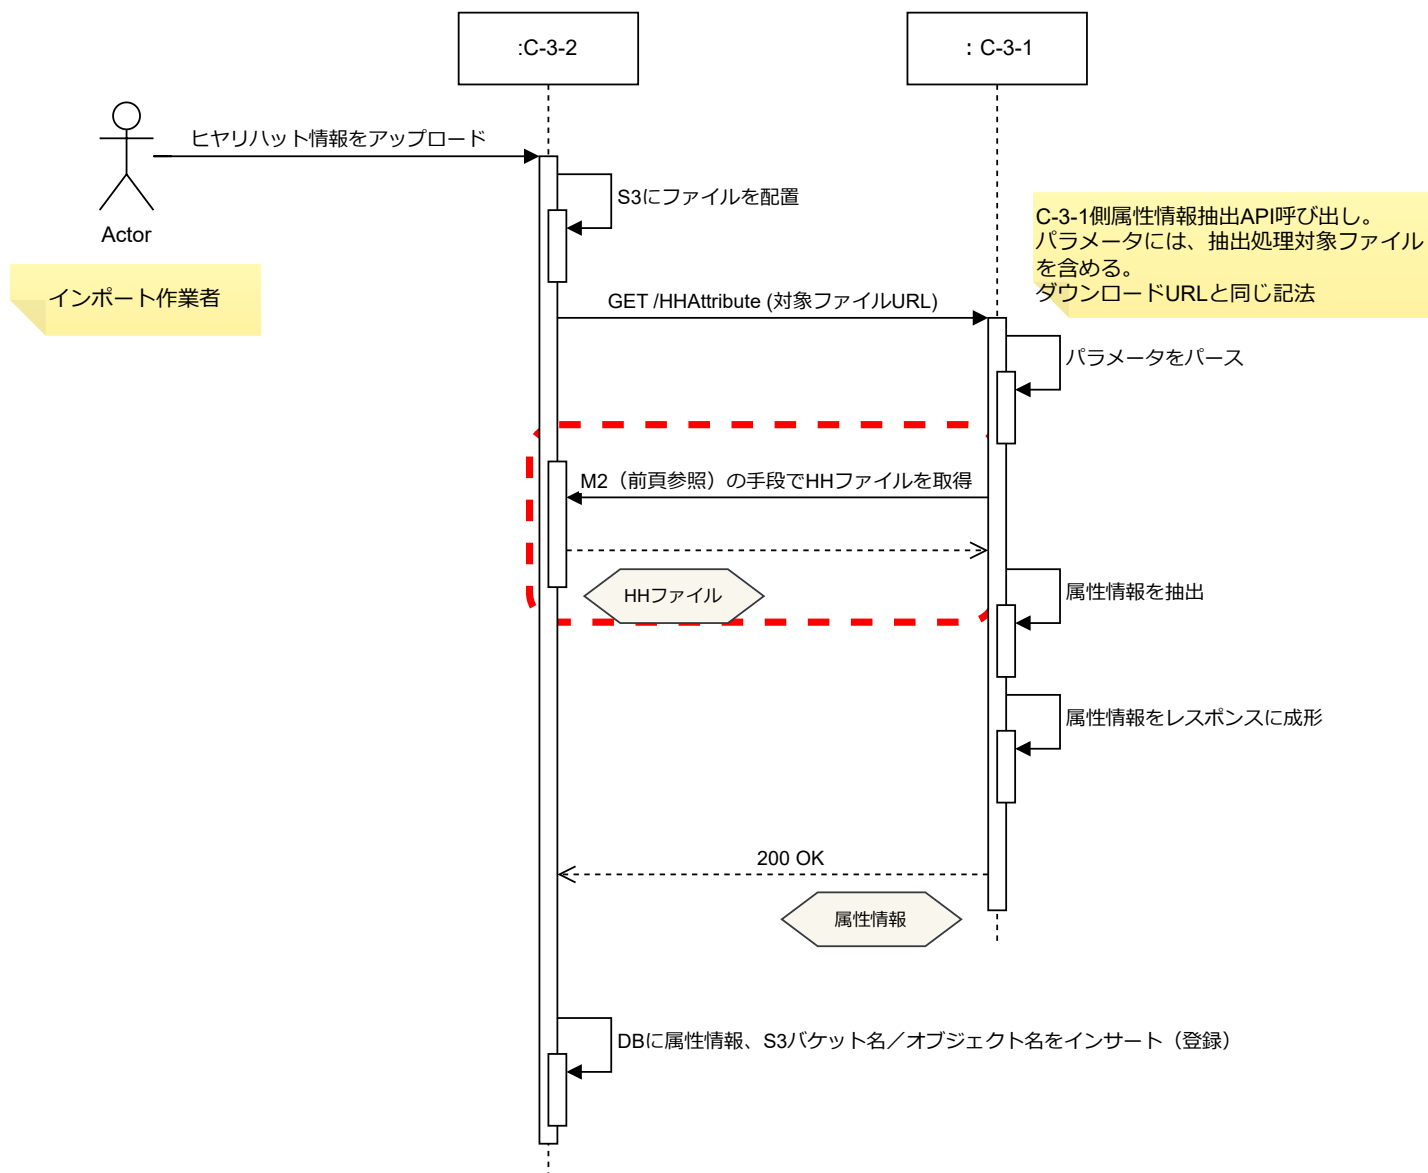

【C-2-1を経由したデジライン標準シーケンス】 例：ヒヤリハット情報一覧取得

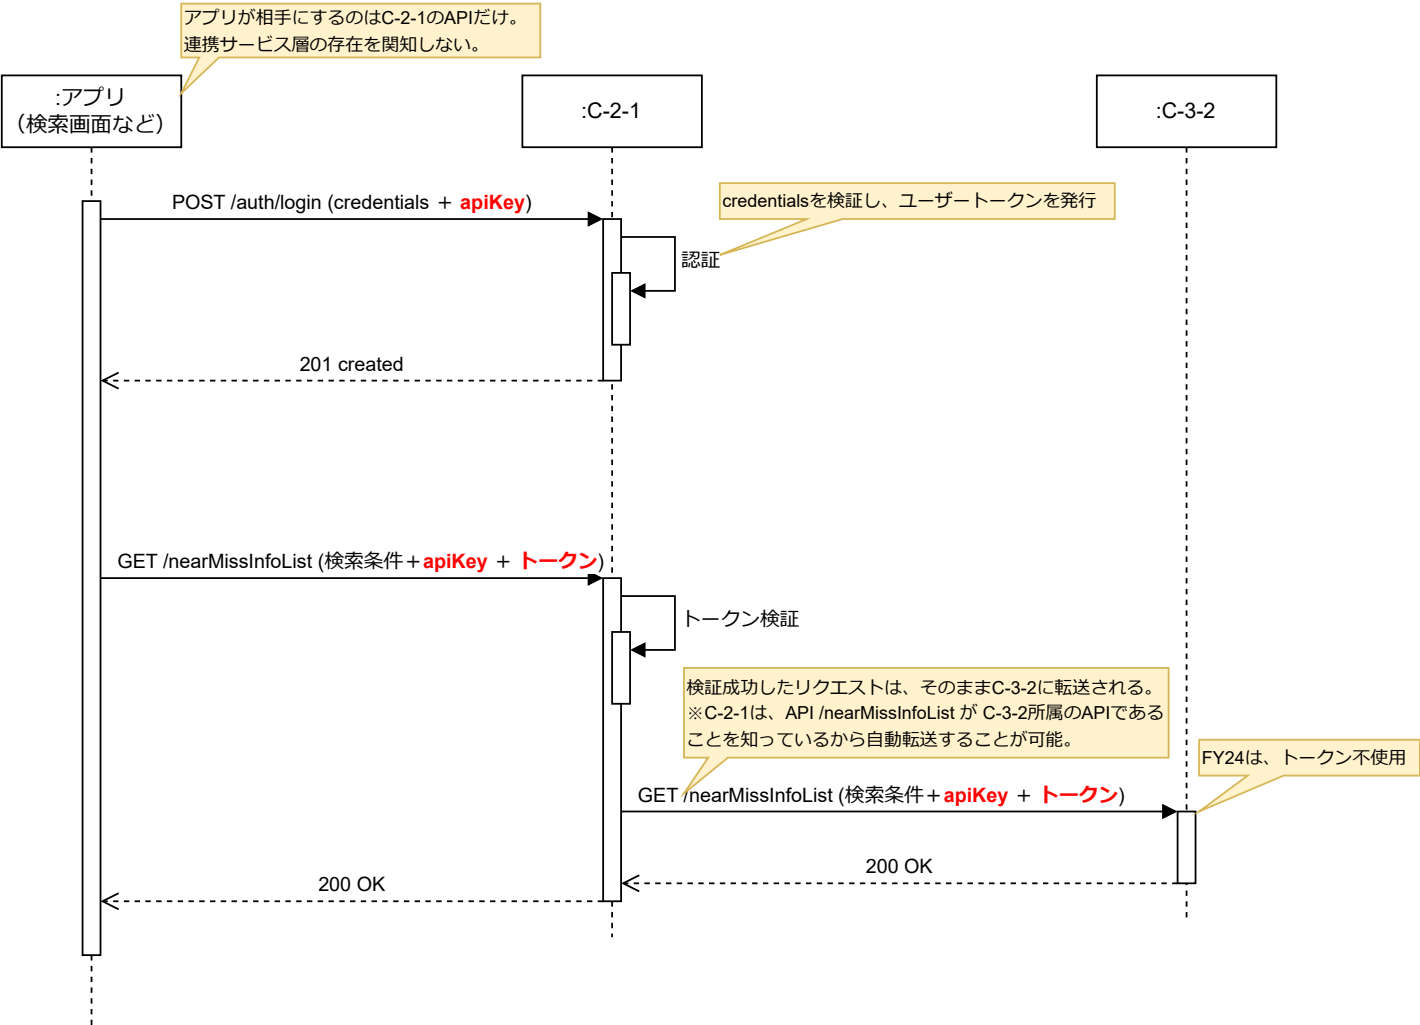

## 【curlによるデジライン標準シーケンスの検証】

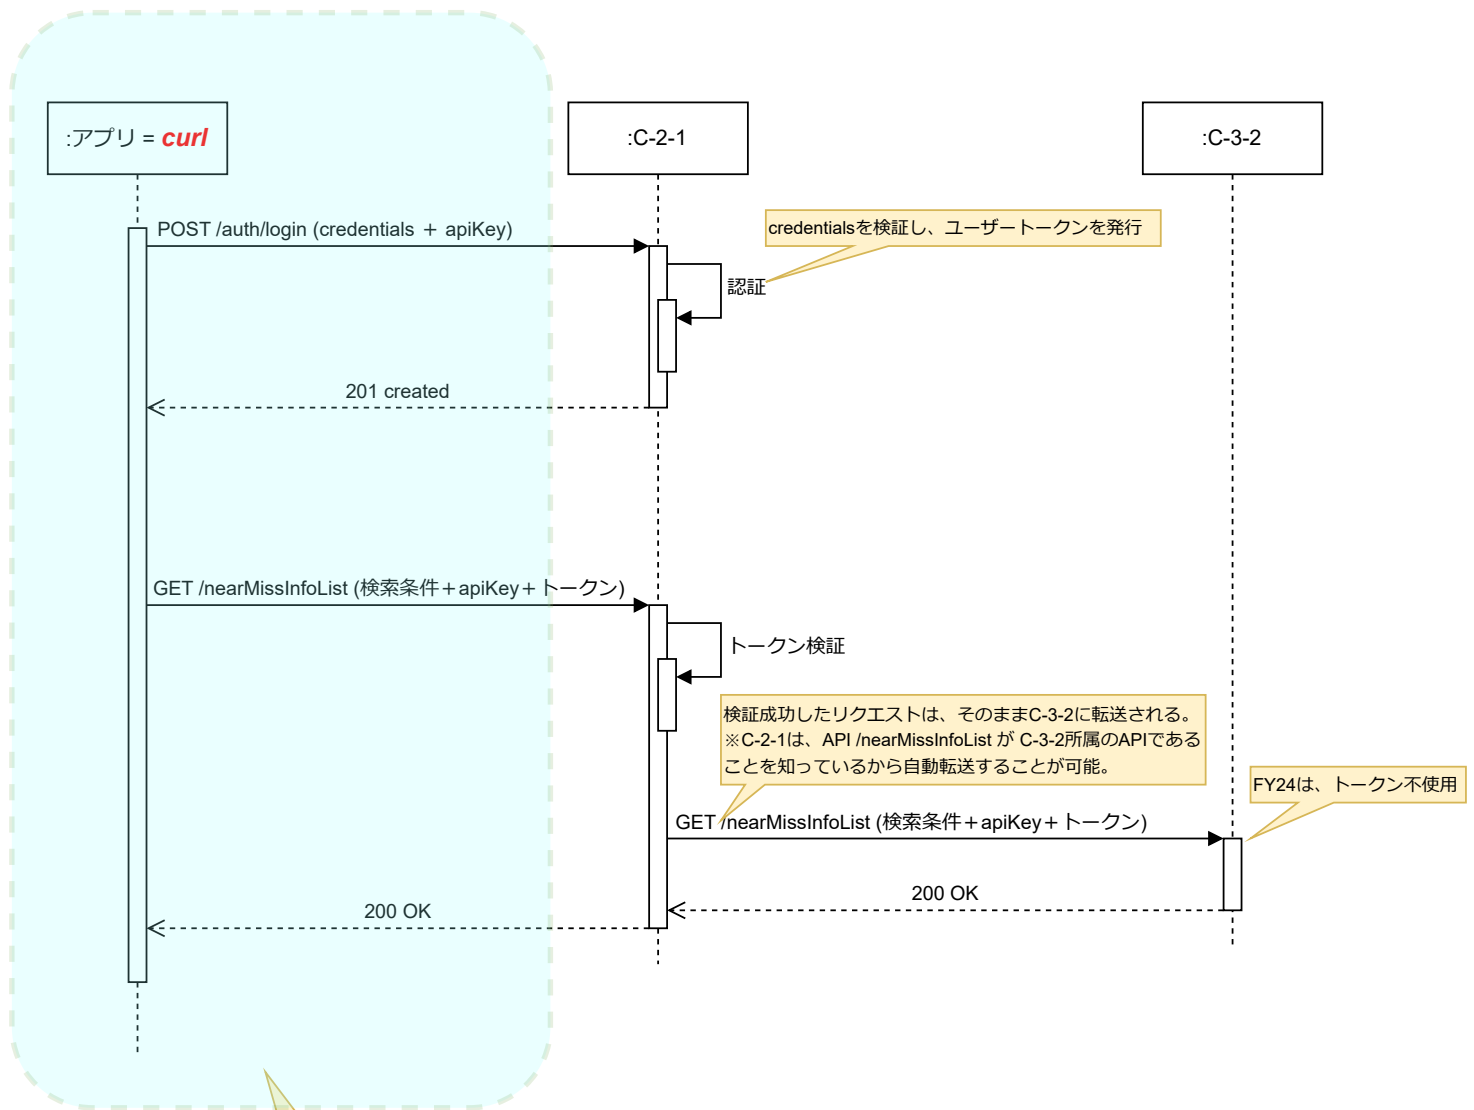

この部分（アプリ）をcurlで代行実行することで、C-2-1連携を検証する。

### 1. ログイン

```
curl --location --header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'apiKey: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx' \  
--data-raw '{  
  "operatorAccountId": "user@example.com",  
  "accountPassword": "somePassword"  
}' \  
--request POST 'https://some-domain-name/auth/login'
```

➡ レスポンスとして、アクセストークンが返る。

### 2. 連携サービス層のAPI呼び出し。APIキーとアクセストークンをリクエストに含めること。

```
curl --location --header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'apiKey: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx' \  
--header 'accessToken: xyzabcederghijklmnopq01234567' \  
--request GET 'https://some-domain-name/nearMissInfoList?param1=value1&param2=value2&...'
```

➡ レスポンス内容を検証（目視検証等）。※本質的には、200 (OK)が返ることを確認できれば十分。