



# PARÁMETROS Y VARIABLES


# Variables en URL

➤ **Datos que se envían como parte de la URL, incluyéndolos a continuación de la dirección del servicio**

Dirección aplicación

Dirección recurso

variables

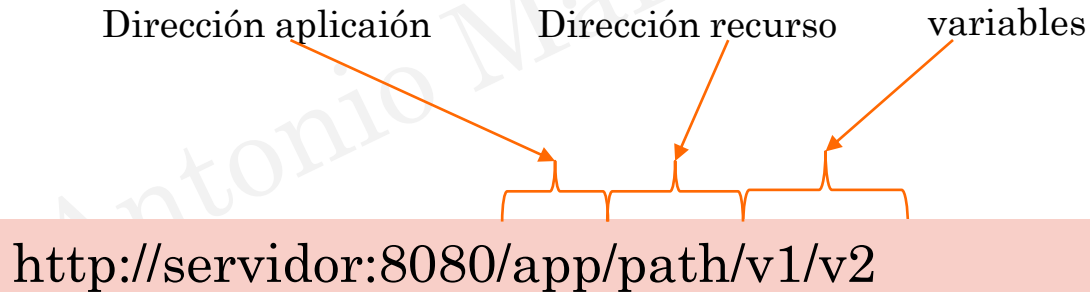

The diagram shows the URL `http://servidor:8080/app/path/v1/v2` with three orange brackets underneath it. Above the first bracket is the label 'Dirección aplicación', above the second is 'Dirección recurso', and above the third is 'variables'. Arrows point from each label to its corresponding bracket. The entire URL is displayed on a light pink rectangular background.

`http://servidor:8080/app/path/v1/v2`

# Recogida de variables

➤ Los variables de la URL se deben mapear a los parámetros del método que procesa la petición mediante **@PathVariable**


```
@RestController
public class TestService{
    @GetMapping(value="saludo/{x}/{y}", produces=MediaType.TEXT_PLAIN_VALUE)
    public String saludar(@PathVariable("x") String a, @PathVariable("y") int b){
        :
    }
}
```



# Parámetros en QueryString

➤ Los parámetros se envían en parejas nombre=valor, separados de la dirección por una ?

Parámetros

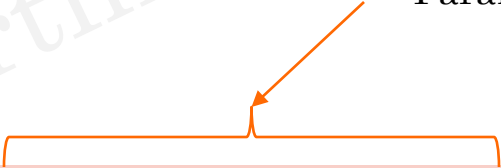

```
http://servidor:8080/app/path?x=valor1&y=valor2
```

# Recogida de parámetros

➤ Los parámetros querystring se mapean a parámetros del método mediante **@RequestParam**

```
@RestController
public class TestService{
    @GetMapping(value="saludo", produces(MediaType.TEXT_PLAIN_VALUE))
    public String saludar(@RequestParam("x") String a,@ RequestParam("y") int b){
        :
    }
}
```

