


# CONTENEDORES A TRAVÉS DE EUREKA




# Contenedores docker y eureka

- Cuando un microservicio se registra en eureka, indica el host y puerto en el que se encuentra
- Si el microservicio se ejecuta en un contenedor, se registrará con el nombre del contenedor y puerto de éste
- Problema: El cliente no podrá localizar el servicio

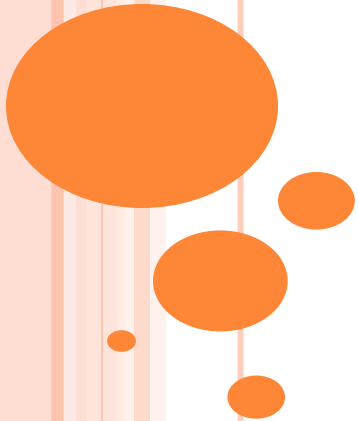

# Problemática

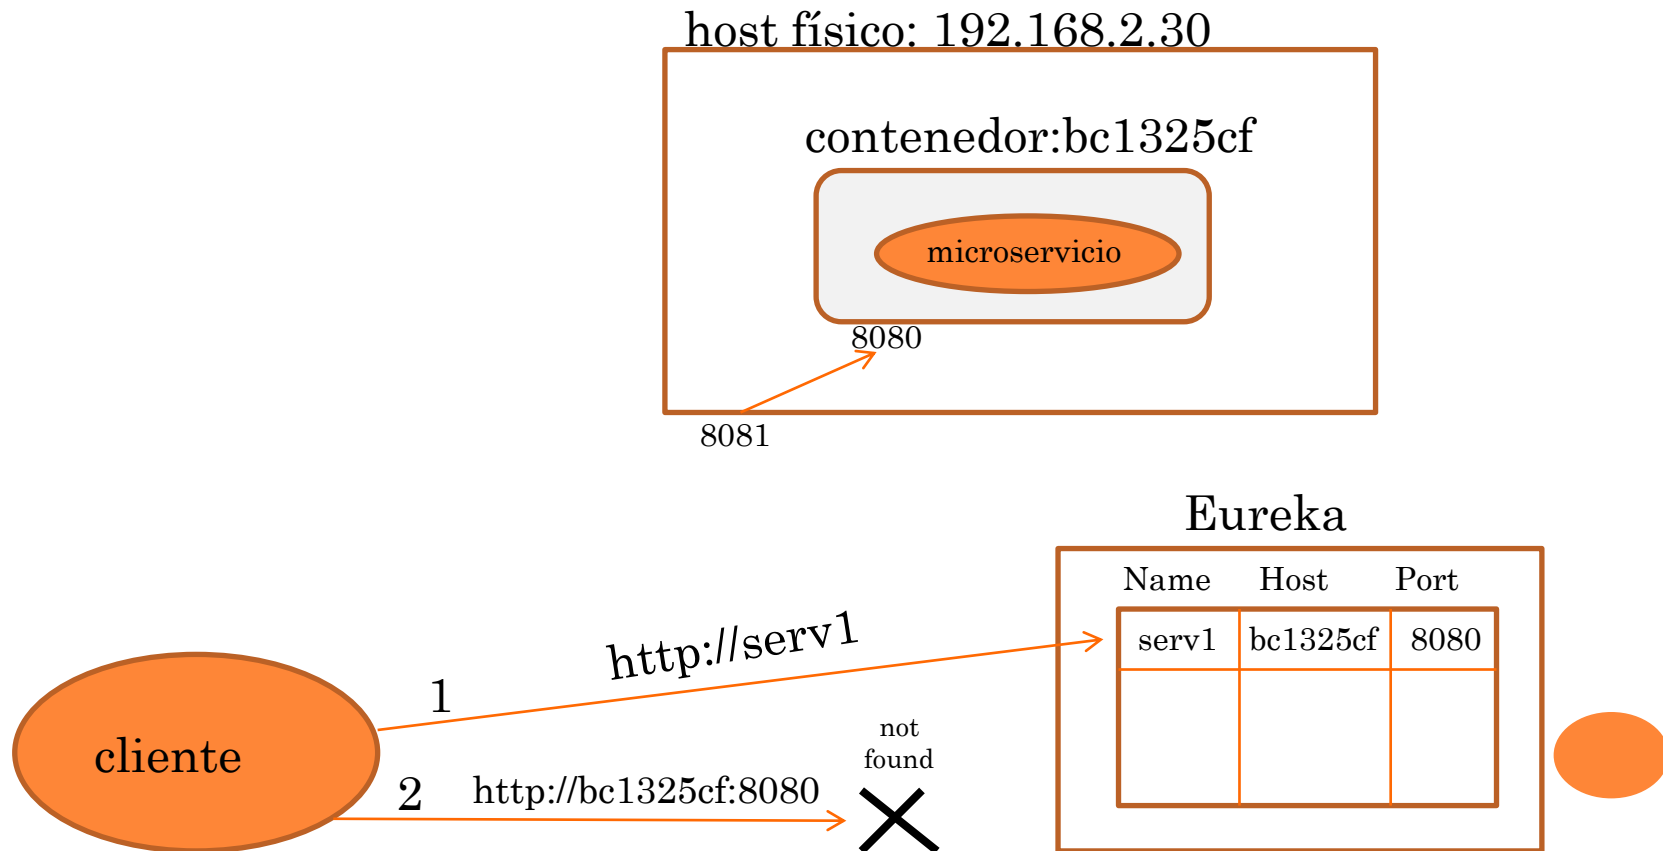

# Solución

➤ Para que el microservicio pueda ser descubierto a través de Eureka, debe registrarse con el nombre/ip y puerto del equipo físico

➤ Para ello se configurarán las propiedades:

- `eureka.instance.hostname=192.168.2.30`
- `eureka.instance.non-secure-port=8081`

