


SECURIZACIÓN DE MICROSERVICIOS



Concepto

- **Securizar un servicio consiste en permitir el acceso a los recursos, solamente a usuarios autorizados**
- **Se requiere un proceso de autenticación y autorización**
- **Gestionado por Spring Security**

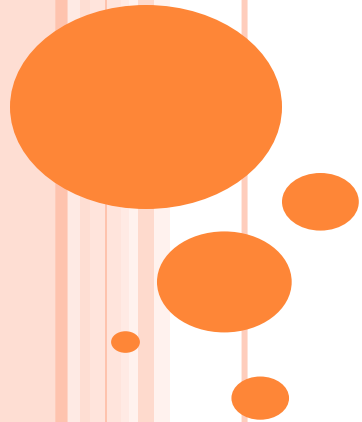

Dependencias

➤ Se debe incorporar el starter de spring security

Service URL:

Frequently Used:
☒ Spring Web

Available: X
Selected: X Spring Security
X Spring Web

▼ Microsoft Azure
☐ Azure Active Directory

▼ Security
☒ Spring Security
☐ OAuth2 Client
☐ OAuth2 Resource Server
☐ Okta

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>  
</dependency>
```



Configuración

➤ Se establece a través de dos métodos en una clase de configuración:

Definición de
roles y usuarios

```
@EnableWebSecurity
@Configuration
public class SecurityConfig {
    @Bean
    public InMemoryUserDetailsManager usersDetails () throws Exception {
        List<UserDetails> users=List.of(
            User.withUsername("user1")
                .password("{noop}user1")
                .roles("USER")
                .build(),
            ...);
        return new InMemoryUserDetailsManager(users);
    }
    @Bean
    public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        ..
        return http.build();
    }
}
```

Políticas de acceso
a recursos

