



MÚLTIPLES INSTANCIAS DE UN SERVICIO

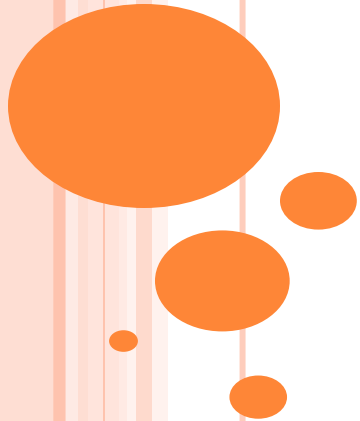

Balanceado de peticiones

➤ La librería Ribbon es capaz de balancear peticiones a un microservicio entre varias instancias del mismo

➤ Esto permite aplicar políticas de alta disponibilidad y mejora de rendimiento

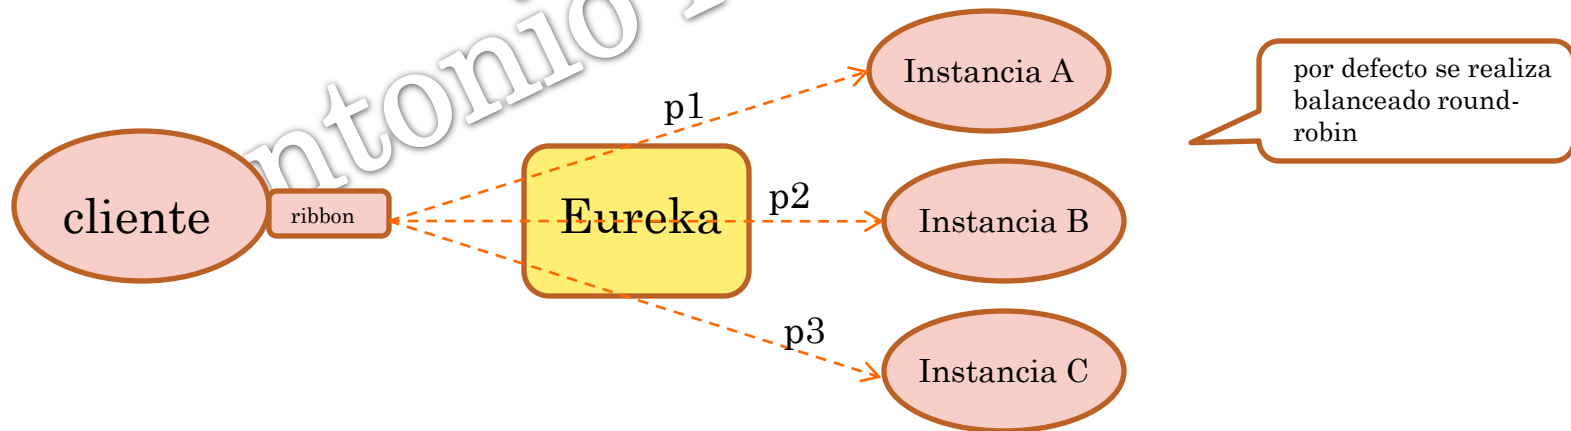

Configuración del servicio

- Todas las instancias se pueden generar desde la misma aplicación Spring Boot
- Cada instancia del servicio deberá tener un valor único para la propiedad *eureka.instance.instanceId*

`eureka.instance.instanceId=intanciaA`

- O con un valor aleatorio:

`eureka.instance.instanceId=${random.value}:${spring.application.name}`



Registro en Eureka

➤ Al lanzar cada instancia del mismo servicio, aparecerán de la siguiente forma en Eureka

System Status			
Environment	test	Current time	2021-04-25T11:01:44 +0200
Data center	default	Uptime	00:02
		Lease expiration enabled	false
		Renews threshold	5
		Renews (last min)	4
DS Replicas			
localhost			
Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
SERVICIO-CONTACTOS	n/a (2)	(2)	UP (2) - intanciaA , intanciaB
General Info			
Name	Value		
total-avail-memory	254mb		

