


APLICACIÓN DE PEDIDOS

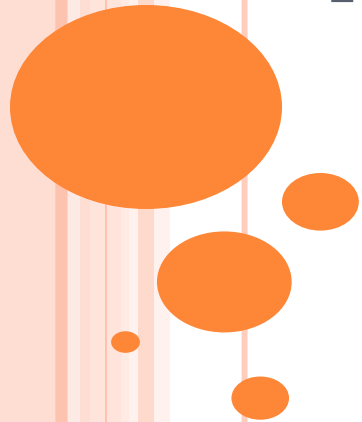

Esquema de funcionamiento

pedidos.html

Pedidos

Numero de pedido	Producto	Total	Fecha pedido
1	11	5	2020-08-04T16:37:55.000+00:00
2	140	6	2020-08-05T07:51:47.000+00:00
3	11	5	2020-08-05T08:13:06.000+00:00
4	140	9	2020-08-05T08:13:23.000+00:00
5	230	4.5	2020-08-05T08:13:29.000+00:00

[Nuevo pedido](#)

nuevopedido.html

Pedidos

Producto

balón - 3 - 2

Unidades

2

Confirmar Pedido

[Ver Pedidos](#)

Datos del pedido

Producto: 140

Unidades: 2

Base de datos

productos


Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
🔑 codigoProducto	INT(11)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 producto	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 precioUnitario	DOUBLE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 stock	INT(11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

pedidos

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
🔑 idPedido	INT(11)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
🔍 codigoProducto	INT(11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 unidades	INT(11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 total	DOUBLE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
🔍 fechaPedido	DATETIME	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Estructura de la aplicación

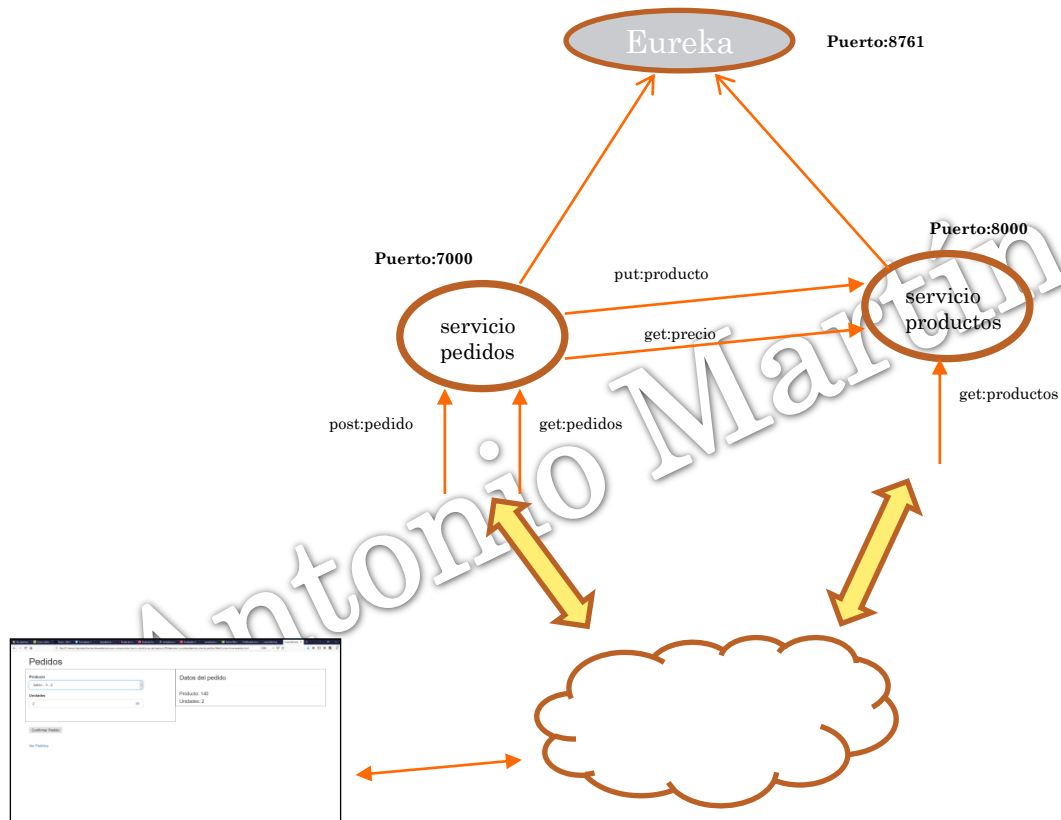

Servicio de productos

➤ Expone tres recursos:

- Un recurso que ante una petición *get*, devuelve la lista de productos existentes.
- Un recurso que al recibir una petición *put*, actualiza el stock del producto indicado. En la URL de la petición se reciben el código de producto y unidades compradas
- Un recurso que al recibir una petición *get* con el código del producto devuelva el precio unitario del mismo



Servicio de pedidos

➤ Expone tres recursos:

- Un recurso que dará de alta un nuevo pedido al recibir en una petición de tipo *post* , que incluirá en el cuerpo de la misma los datos del pedido. Desde este servicio se realizarán las correspondientes llamadas a los recursos del servicio de productos para actualizar el stock.
- Un recurso que al recibir una petición *get* devuelva todos los pedidos registrados

