




SERVIDOR DE CONFIGURACIÓN

➤ **Centraliza la información de configuración de un conjunto de servicios dentro de un repositorio GitHub**



Creación del servidor

- Se crea como microservicio Spring Boot
- Requiere la dependencia Config Server:

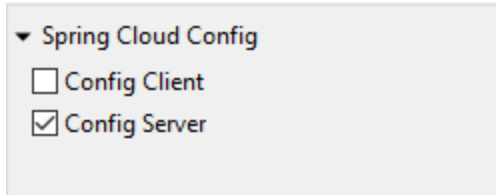

- Clase main anotada con `@EnableConfigServer`

```
@EnableConfigServer //lo habilita como servidor de configuración
@SpringBootApplication
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```



Configuración del servidor

➤ Mediante la propiedad **spring.cloud.config.server.git.uri** se establece la localización del repositorio

```
server:  
  port: 8888  
spring:  
  cloud:  
    config:  
      server:  
        git:  
          uri: https://github.com/amartinsierra/configuraciones
```



Configuración microservicios

➤ Los archivos de configuración de los servicios se llevan al repositorio de GitHub, nombrándolos como: **nombre-servicio.yml**

➤ Se incluirá el starter Config Client:



➤ En el archivo de configuración de cada servicio se incluye la dirección del servicio de configuración:

```
spring:
  application:
    name: servicio-libros
  config:
    import:
      - "optional:configserver:http://localhost:8888"
```



Configuración app pedidos

