


# ACCESO A UN SERVICIO SEGURO MEDIANTE RESTCLIENT

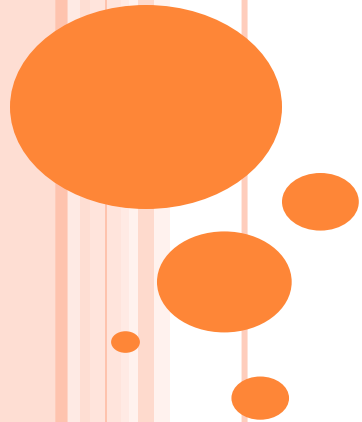

# Proceso

➤ Se deben incluir credenciales en la cabecera de petición  
**Authorization**

➤ El formato del encabezado será:

Basic ery45ju=  
base64(usuario:password)

➤ La cabecera se incluye mediante método *header()* de **RequestHeadersSpec**:

```
.header("Authorization","Basic ery45ju=");
```

