


REGISTRO Y DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS EN EUREKA

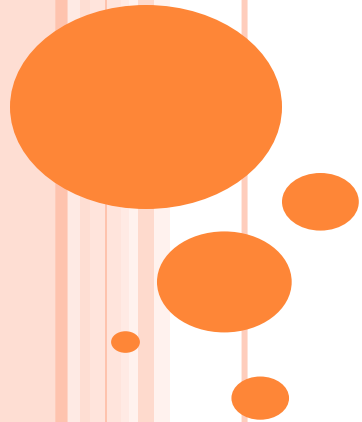

Registro de servicios en Eureka

➤ Requiere la dependencia Eureka client:

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>  
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>  
</dependency>
```


➤ En el archivo de configuración properties o yml se indica el nombre de registro del servicio y la url del servidor Eureka:

```
spring:  
  application:  
    name: servicio-libros  
server:  
  port: 8080  
eureka:  
  client:  
    service-url:  
      default-zone: http://localhost:8761/eureka
```



Servicios registrados

http://localhost:8761

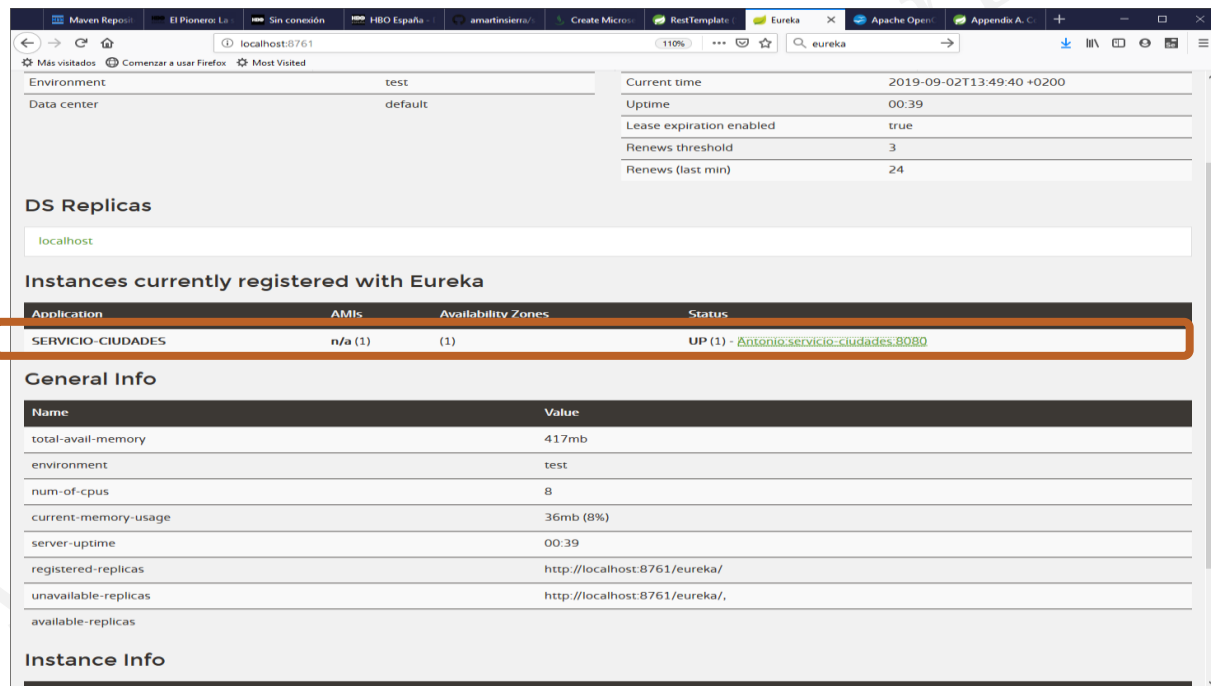

The screenshot shows the Eureka service registry interface in a web browser. The address bar shows 'localhost:8761'. The interface includes a sidebar with 'test' and 'default' environments, and a main content area. The 'DS Replicas' section shows 'localhost'. The 'Instances currently registered with Eureka' section contains a table with one instance: 'SERVICIO-CIUDADES' with status 'UP (1)'. The 'General Info' section shows details like 'total-avail-memory: 417mb' and 'server-up-time: 00:39'. The 'Instance Info' section is partially visible at the bottom.

Application	AMIs	Availability Zones	Status
SERVICIO-CIUDADES	n/a (1)	(1)	UP (1) - Antonio.servicio-ciudades:8080

Name	Value
total-avail-memory	417mb
environment	test
num-of-cpus	8
current-memory-usage	36mb (8%)
server-up-time	00:39
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/
available-replicas	

Descubrimiento de servicios

- Al igual que el servicio registrado, el servicio cliente requiere la dependencia Eureka Client
- El método de creación `RestClient.Builder` anotado con `@LoadBalanced` para activar acceso por Eureka:

Utilizado internamente por el propio Eureka

```
@Bean
@LoadBalanced
public RestClient.Builder loadBalanced(){
    return RestClient.builder();
}

@Bean
@Primary
public RestClient.Builder builder(){
    return RestClient.builder();
}
```



Descubrimiento de servicios

➤ En la capa de servicio se obtiene RestClient a partir del Builder balanceado

```
public EjemplaresServiceImpl(@LoadBalanced RestClient.Builder builder) {  
    this.restClient = builder.build();  
}
```

➤ La url para acceder al servicio será el nombre del mismo, que es como se registra en eureka:

```
private String url="http://SERVICIO-LIBROS/";
```

➤ En la configuración, el cliente puede elegir no registrarse en Eureka.

```
:  
eureka:  
  client:  
    register-with-eureka: false  
    serviceUrl:  
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka
```

