

Procédure GLPI

Mise en service d'une solution de gestion de parc sur Windows Server dans un contexte AD avec supervision de l'inventaire SNMP et interface vers les solutions de contrôle à distance.

Table des matières

Présentation	3
Partie 1 — Préparation de l'environnement	4
1.a. Création et configuration d'un compte de service	4
1.b. Préparation du disque destiné au stockage BDD et GLPI	4
1.c. Installation du serveur WEB IIS et du module Rewrite URL 2	5
1.d. Installation de l'interpréteur PHP	5
1.e. Installation d'OpenSSL	6
1.f. Installation de MariaDB	8
1.g. Installation de phpMyAdmin	9
1.h. Installation de GLPI et de ses plugins	10
Partie 2 — Configuration des services WEB et BDD	13
2.a. Configuration du serveur WEB IIS	13
2.b. Configuration de l'interpréteur PHP	16
2.c. Configuration de phpMyAdmin	16
Partie 3 — Mise en service de GLPI	20
3.a. Déploiement final de GLPI	20
3.b. Configuration des utilisateurs de la base interne	20
3.c. Configuration générale de GLPI	22
3.d. Configuration de l'authentification unique AD (LDAPs)	23
3.e. Configuration de l'entité de l'organisation	24
3.f. Configuration des groupes	25
3.g. Création et personnalisation des intitulés	26
3.h. Configuration des notifications	27
3.i. Configuration des actions automatiques	28
Partie 4 — Mise en service de l'inventaire automatique	31
4.a. Configuration des règles d'inventaire	31
4.b. Activation et configuration de l'inventaire automatique	32
4.c. Création des identifiants OAuth2 des agents	33
4.d. Déploiement de l'agent via GPO	34
Partie 5 — Mise en service de l'inventaire réseau (SNMP)	36
5.a. Configuration du plugin GLPI Inventory	36
5.b. Installation de l'agent GLPI d'inventaire réseau	37
5.c. Configuration des prérequis pour l'inventaire réseau	38
5.d. Création des tâches d'inventaire réseau	39
Partie 6 — Activation des plugins additionnels	41
6.a. Plugin - Print To Pdf	41
6.b. Plugin - Inventory Number Generation	42
6.c. Plugin - Assets Cleaner (<i>In-House</i>)	43
6.d. Plugin - SNMP Toner Alerts (<i>In-House</i>)	43
6.e. Plugin - RC Buttons (<i>In-House</i>)	46
Partie 7 — Personnalisation des modèles	49
Partie 8 — Problèmes connus	50
8.a. Accès aux tableaux de bord pour le profil Admin	50
8.b. Définition du statut des éléments liés aux agents inactifs	50
8.c. Récupération de l'ID/Secret OAuthID des agents	51
8.d. Réparer l'exécution initiale des tâches d'inventaire réseau	51
8.e. Limitations générales de MS Remote Assistance	52
8.f. Problèmes de stabilité des connexions RDP/MSRA	53
8.g. MSRA non détecté sur Windows Server	53
8.h. Interaction avec le script d'installation wrapper/handlers	54

Présentation

Objectif de la procédure

Cette procédure a pour objectif de concevoir, déployer et administrer une solution de gestion de parc automatisée basée sur GLPI. Elle couvre l'implémentation du CMS GLPI, la migration automatique des agents, l'authentification unique via Active Directory, la collecte d'inventaire (*postes, imprimantes et équipements réseau via SNMP*) ainsi que l'implémentation de fonctionnalités complémentaires.

L'accent est mis sur l'automatisation, la sécurité des communications (*TLS / OAuth2*) et la reproductibilité de la mise en production sur un serveur Windows.

Description brève de la réalisation

La procédure détaille, pas-à-pas, l'installation d'un serveur GLPI (*IIS + PHP*), la configuration d'une base MariaDB, la sécurisation TLS, l'intégration LDAP(s)/AD pour SSO, puis la mise en service de l'inventaire automatique avec déploiement des agents via GPO et création d'identifiants OAuth2.

Elle couvre aussi l'inventaire réseau SNMP pour les imprimantes, l'activation et la configuration de plugins (*dont des plugins développés pour répondre aux besoins du SI, tel que le nettoyage d'éléments automatique, la supervision des consommables d'impression et ajout de boutons de contrôle distant des postes*) ainsi que des solutions de contournements appliqués pour des problèmes rencontrés sur la version GLPI utilisée (*11.0.1*).

Le tout est illustré par des captures d'écrans, notes explicatives et liens vers des ressources utilisées.


Prérequis nécessaires

- **Système requis**
 - VM ou serveur Windows Server 2019/2022/2025 (4vCPU, 8-16 GB RAM),
 - Disque séparé conseillé pour la base de données et les fichiers GLPI,
 - Connectivité réseau fiable entre serveur GLPI, postes clients et imprimantes.
- **Accès et comptes**
 - Compte AD administratif pour la gestion des groupes AD/GPO/DNS,
 - Compte local administrateur du serveur GLPI,
 - Compte de service (*local ou gMSA*) dédié à la cron GLPI.
- **Matrice de flux** (*si filtrage inter vLAN, Hosted/Network Firewall, WAF*)
 - Serveur GLPI
 - **Entrant : TCP 443** (*Application Web GLPI*).
 - **Sortant :**
 - **ICMP** (*Découverte inventaire réseau*), **UDP 161** (*Inventaire réseau SNMP*),
 - **TCP 636, TCP/UDP 88**, (*LDAPs/Kerberos*), **TCP 25|485|587** (*Soumission Mail SMTP*),
 - **TCP 62354** (*Communications avec les agents GLPI à l'initiative du serveur*).
 - Postes utilisateurs
 - **Entrant : TCP 62354** (*Agent GLPI*), **TCP/UDP 3389** (*RDP,MSRA*), **TCP 49152-65535** (*RPC/DCOM*).
 - **Sortant : TCP 445** (*Déploiement Agent par SMB*).
 - Postes administrateurs (*DSI, assistants, serveurs rebonds*)
 - **Entrant : TCP 62354** (*Agent GLPI*).
 - **Sortant : TCP 443,445** (*GLPI, SMB*), **TCP/UDP 3389** (*RDP/MSRA*), **TCP 49152-65535** (*RPC/DCOM*).
- **Logiciels requis**
 - ISO de Windows Server 2019/2022/2025,
 - IIS + [URL Rewrite 2](#) + [PHP 8.2](#) ou versions ultérieures, bibliothèques [Visual C++ 2015-2022](#),
 - [Maria DB 11](#) ou versions ultérieures et [phpMyAdmin](#),
 - [Win64 OpenSSL](#) (*3.5.4 LTS*) et certificats TLS (*PKI*),
 - [GLPI 11](#), [plugins GLPI](#) et [GLPI Agent 1.15](#),
 - Outils AD et GPO via MMC ou RSAT.
- **Prérequis opérationnel** : DNS/FQDN configuré pour le serveur GLPI.


Partie 1 — Préparation de l'environnement

1.a. Création et configuration d'un compte de service

*Étape 1 : Créer un utilisateur nommé **glpi-cron** dédié à l'exécution de la tâche planifiée responsable des exécutions automatiques de GLPI dans la base SAM.*

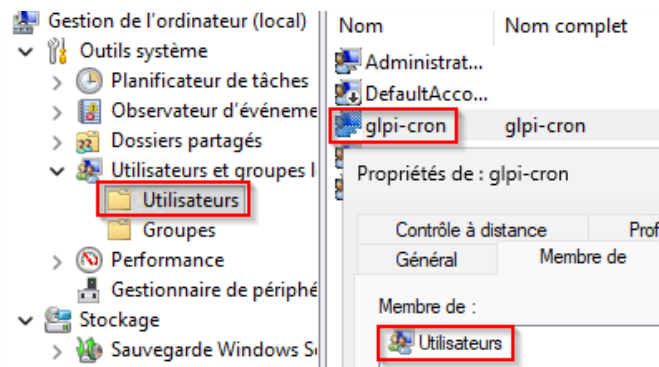


*Étape 2 : Configurer les stratégies de sécurité locale pour restreindre l'utilisation du compte **glpi-cron**.*

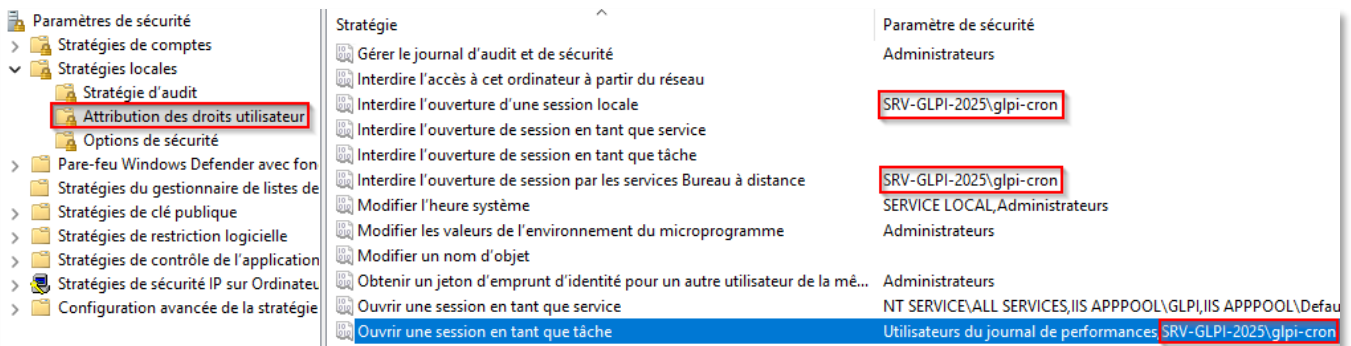


1.b. Préparation du disque destiné au stockage BDD et GLPI


Étape 1 : Initialiser le nouveau disque en inscrivant une table de partition de type GPT.

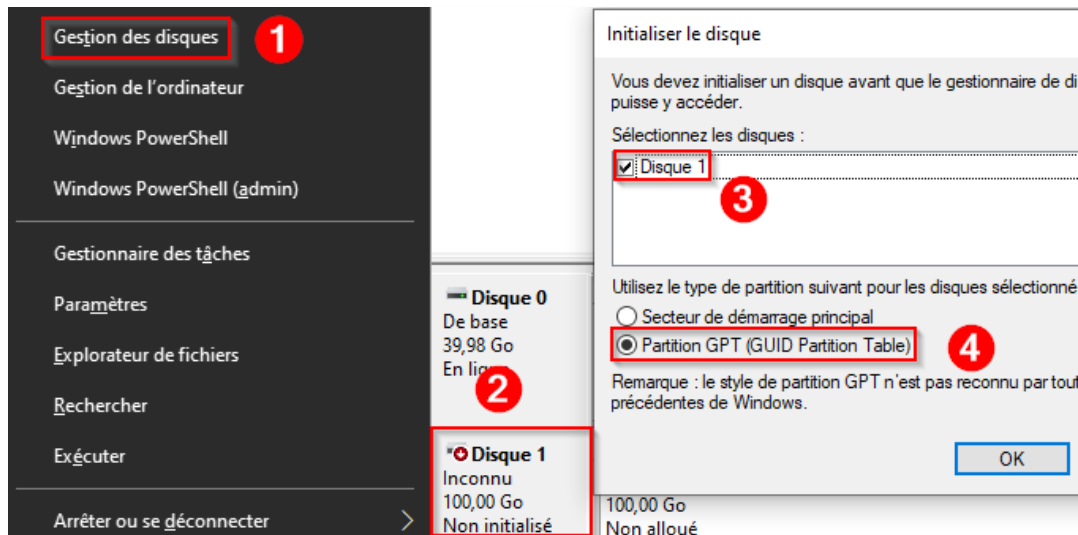

Étape 2 : Assigner une lettre afin de monter le nouveau volume.

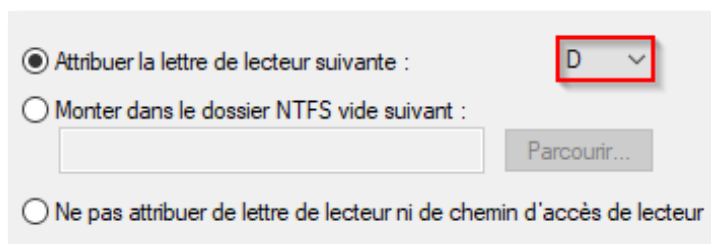


Étape 3 : Créer un nouveau volume simple et le formater en NTFS.

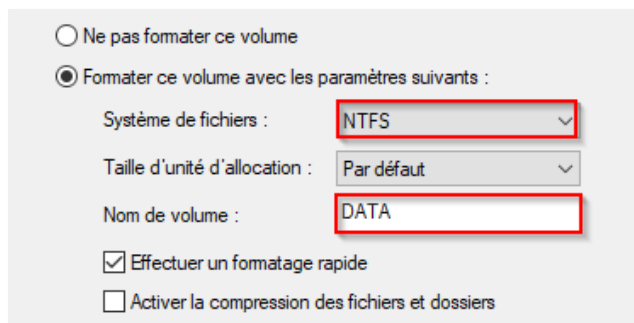


1.c. Installation du serveur WEB IIS et du module Rewrite URL 2

Étape 1 : Installer le rôle de Serveur Web (IIS) depuis le gestionnaire de serveur.

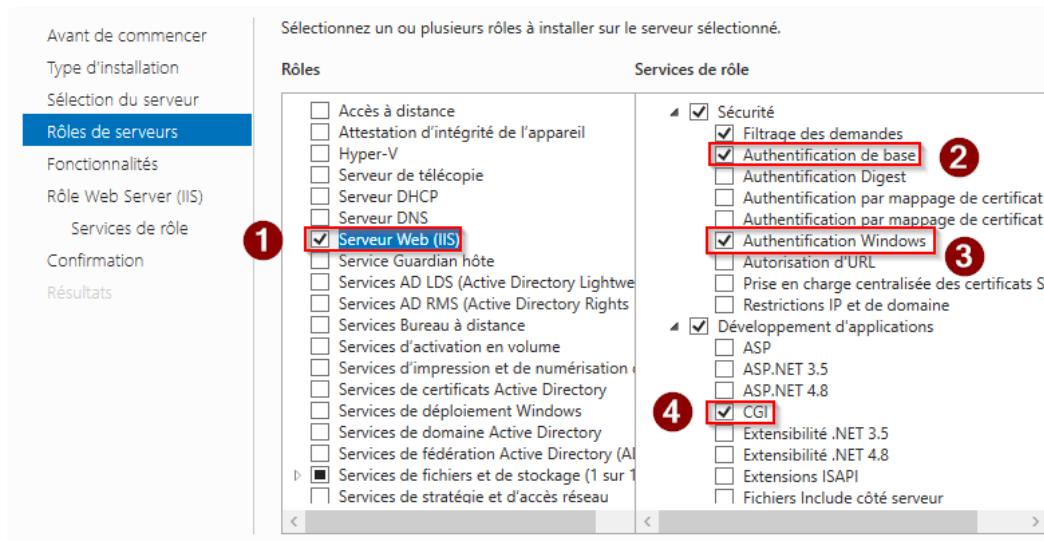


Étape 2 : Installer le module [URL Rewrite 2](#) pour IIS.

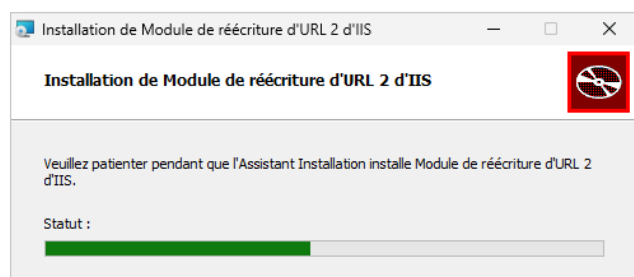


1.d. Installation de l'interpréteur PHP


Étape 1 : Installation des librairies [Visual C++ 2015-2022](#) pour permettre le bon fonctionnement de PHP.

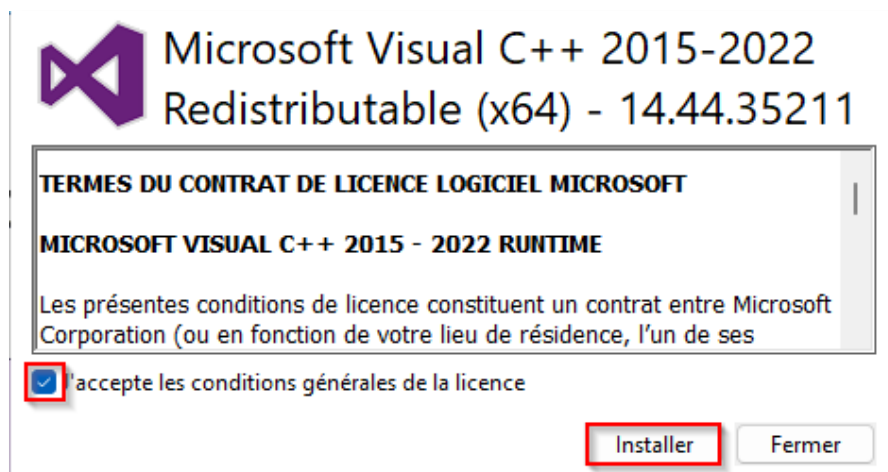


Étape 2 : Télécharger puis extraire [PHP](#) dans un dossier dédié à la racine du disque C:\.

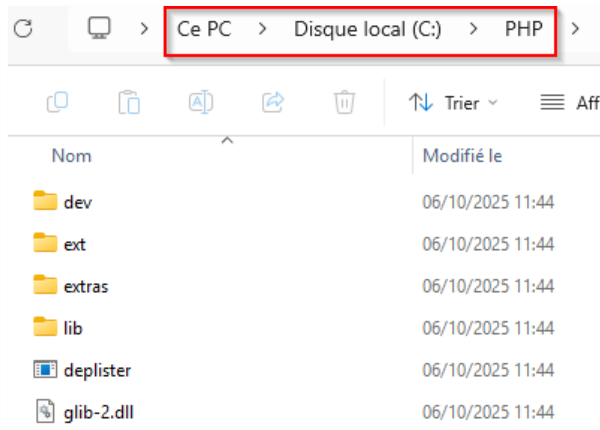

Étape 3 : Ajouter l'[extension IMAP](#) de PHP dans le dossier **ext** présent dans le répertoire PHP.

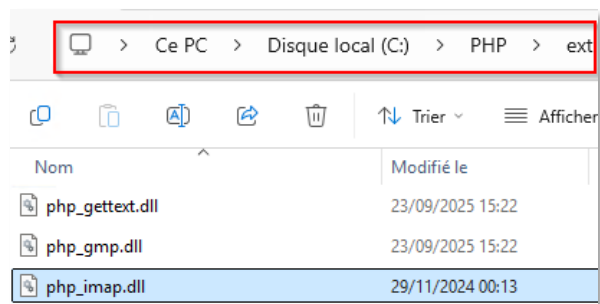


Étape 4 : Ajouter l'autorisation NTFS (Lecture et exécution) à l'utilisateur **glpi-cron** sur le fichier **php.exe**.

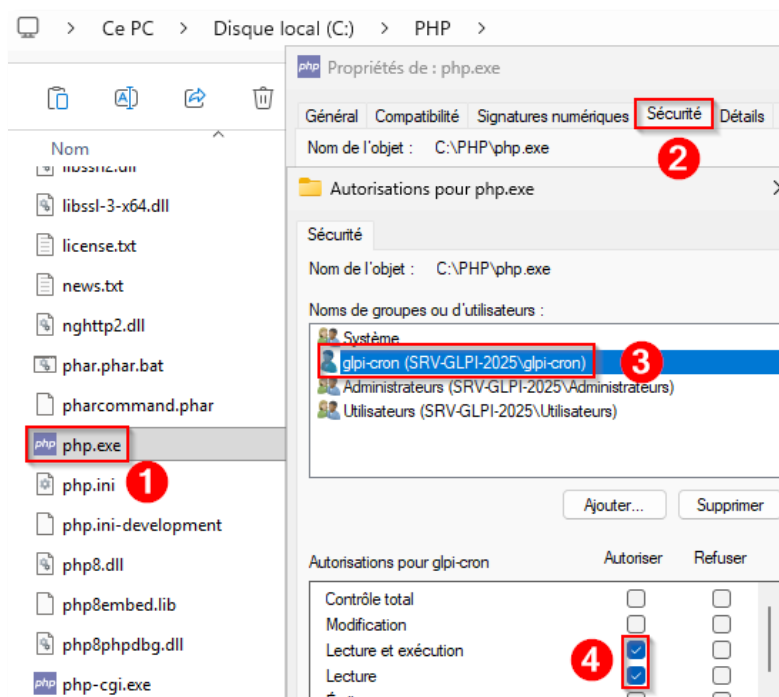


1.e. Installation d'OpenSSL


Étape 1 : Installer [OpenSSL-Win32 \(x64\) LTS](#) pour permettre le support de LDAPS et OAuth.

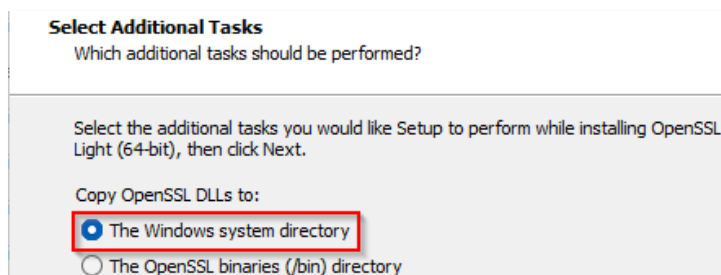


Étape 2 : Ajouter les chemins absolus vers **PHP** et **OpenSSL** dans la variable d'environnement **PATH**.

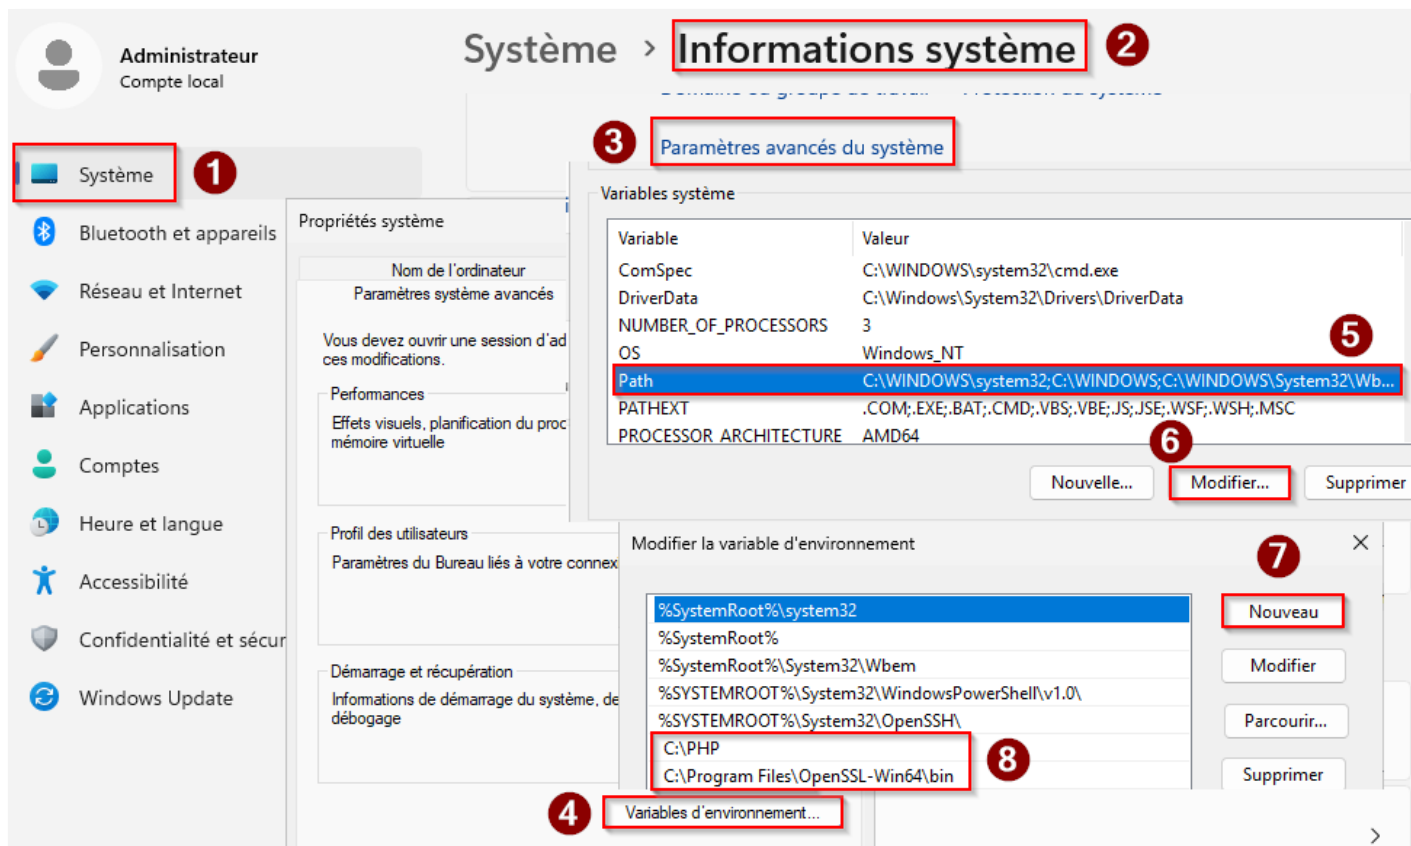

Étape 3 : Exporter le certificat CA (PKI) encodé en **Base 64** depuis le magasin de certificat.

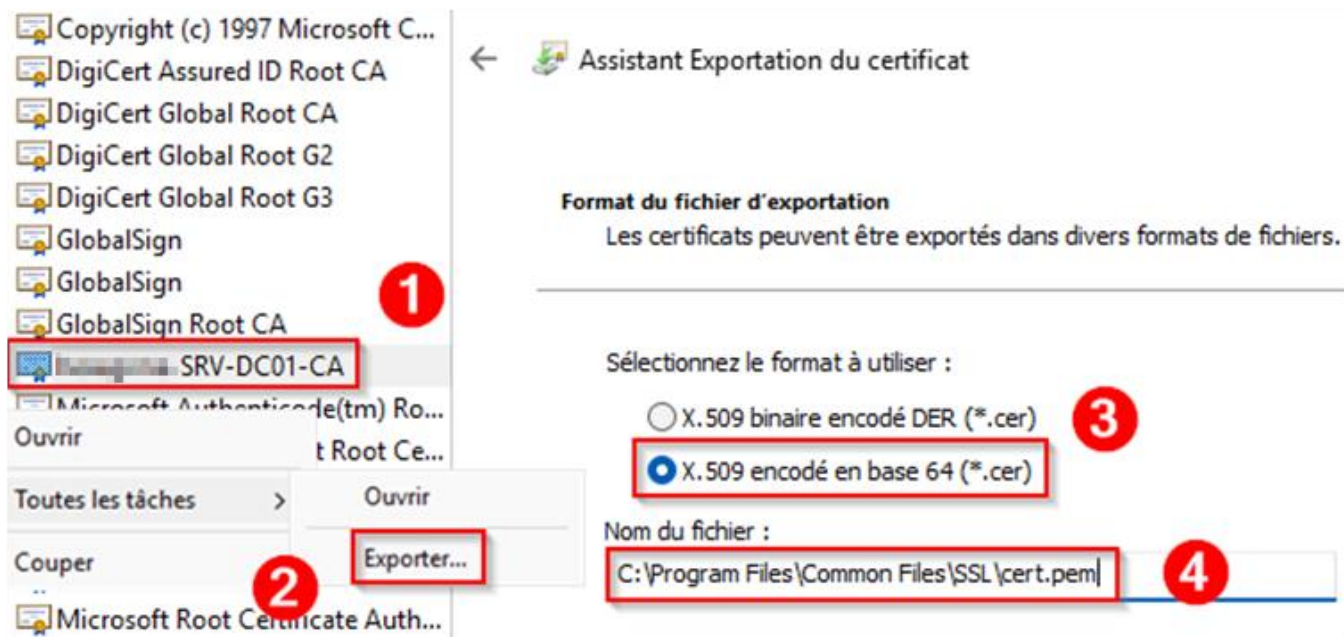

Étape 4 : Vérifier la nomenclature exacte du fichier et de son extension (**cert.pem**) lors de l'export.

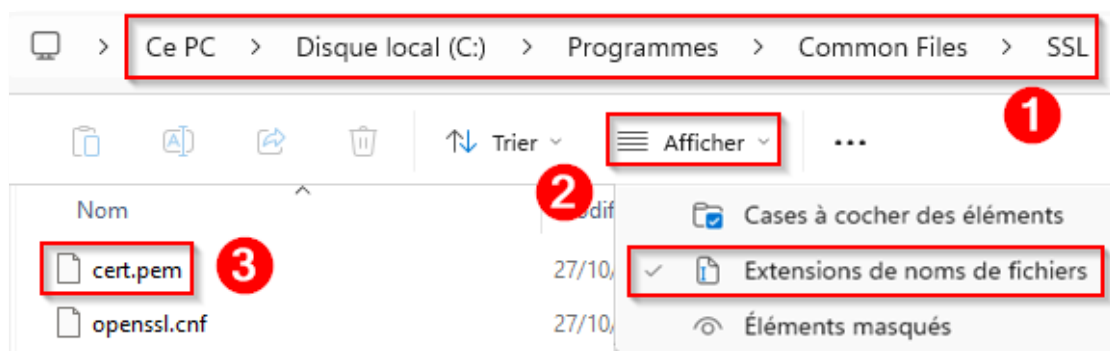

Étape 5 : Créer et personnaliser le fichier de configuration [openssl.cnf](#) en l'adaptant au contexte.

```
[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir               = C:\Program Files\Common Files\SSL
certs             = $dir/certs
new_certs_dir    = $dir/newcerts
database         = $dir/index.txt
serial           = $dir/serial
certificate       = $dir/cert.pem
default_days     = 375
default_md       = sha256
preserve        = no
policy          = policy_loose

[ policy_loose ]
commonName      = GLPI - API

[ req ]
default_bits    = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
default_md      = sha256
req_extensions  = req_ext
prompt         = no


[ req_distinguished_name ]
C = FR
ST = Oise
L = Compiègne
O = ORG-Exemple
OU = OU-Exemple
CN = sub.domain.tld

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names


[ alt_names ]
DNS.1 = sub.domain.tld
```

1.f. Installation de MariaDB


Étape 1 : Télécharger et installer [MariaDB](#) sur le disque dédié à cet usage D:\.

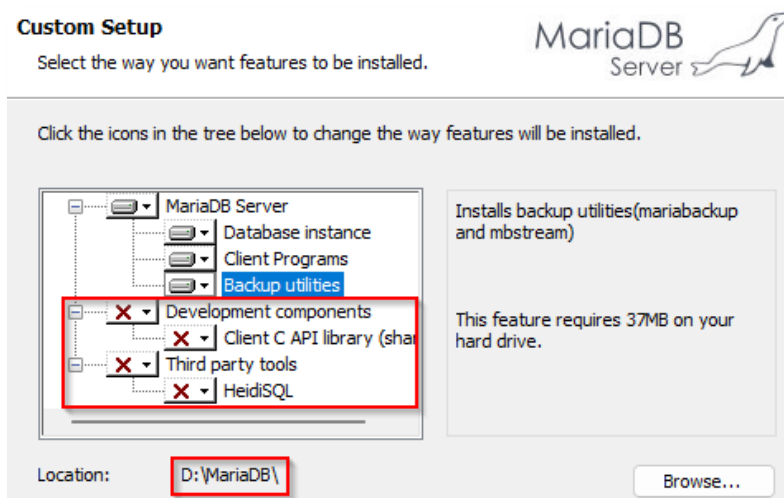

Étape 2 : Configurer le compte SQL **root**.

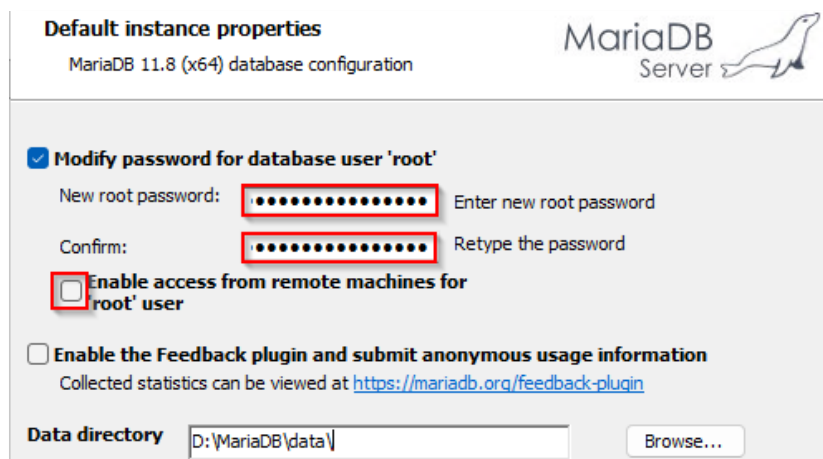


Étape 3 : Configurer la mémoire tampon InnoDB à **2048MB**.

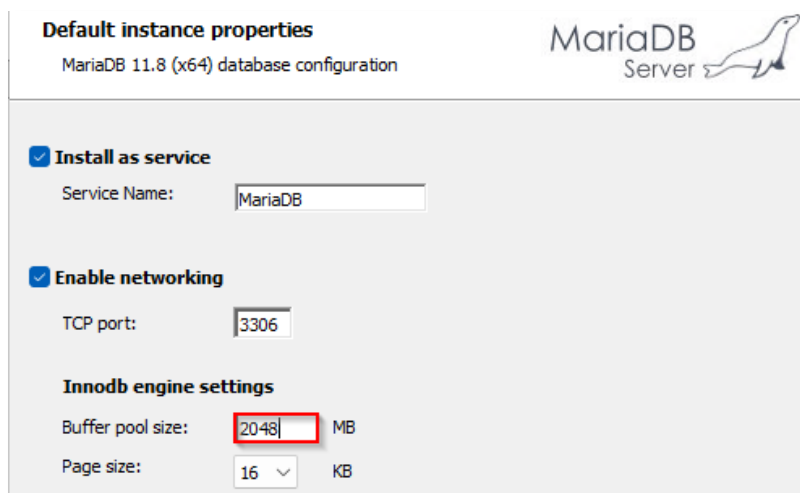


1.g. Installation de phpMyAdmin

Étape 1 : Télécharger et extraire le contenu de [phpMyAdmin](#) dans un répertoire dédié à cet usage à la racine de **C:\inetpub\wwwroot**.

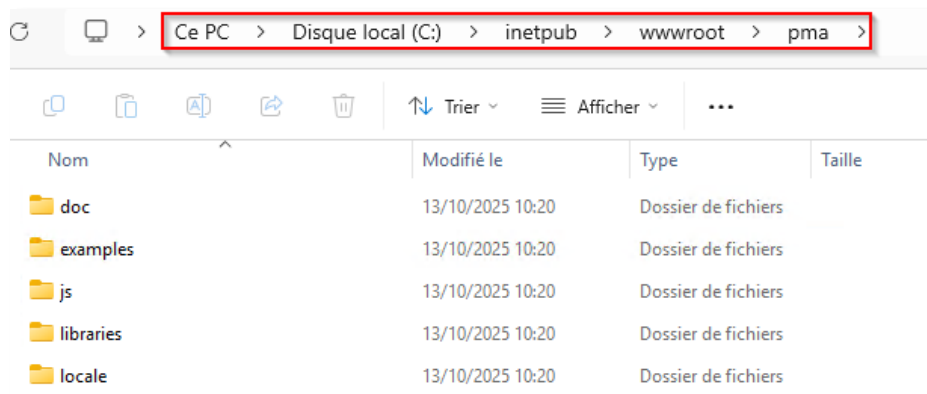


Étape 2 : Créer les dossiers **tmp**, **save** et **upload** et accorder tous les droits **excepté contrôle total** à **IIS_IUSRS** et **IUSR**.

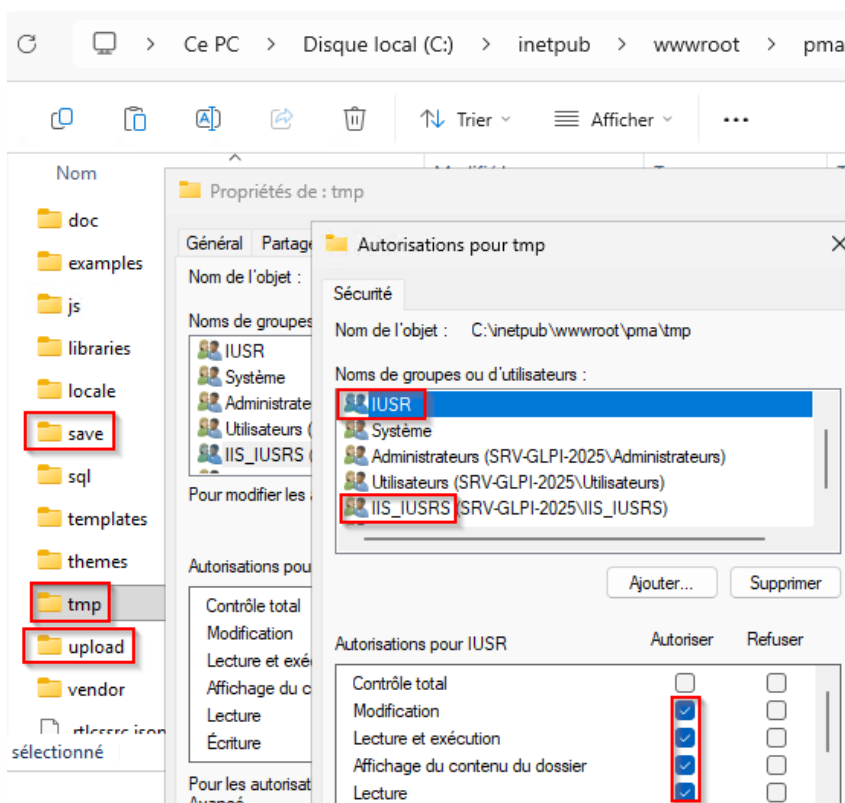


1.h. Installation de GLPI et de ses plugins


Étape 1 : Télécharger et extraire le contenu de [GLPI](#) dans un répertoire dédié à cet usage à la racine du lecteur **D:**.

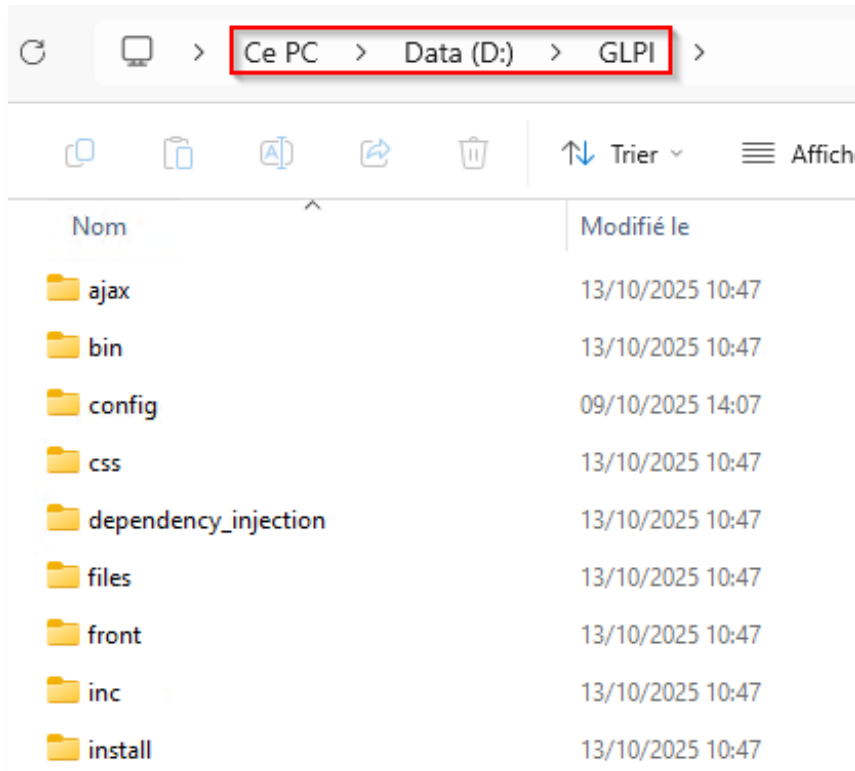


Étape 2 : Créer un script PowerShell **cron.ps1** à la racine du dossier **GLPI**.

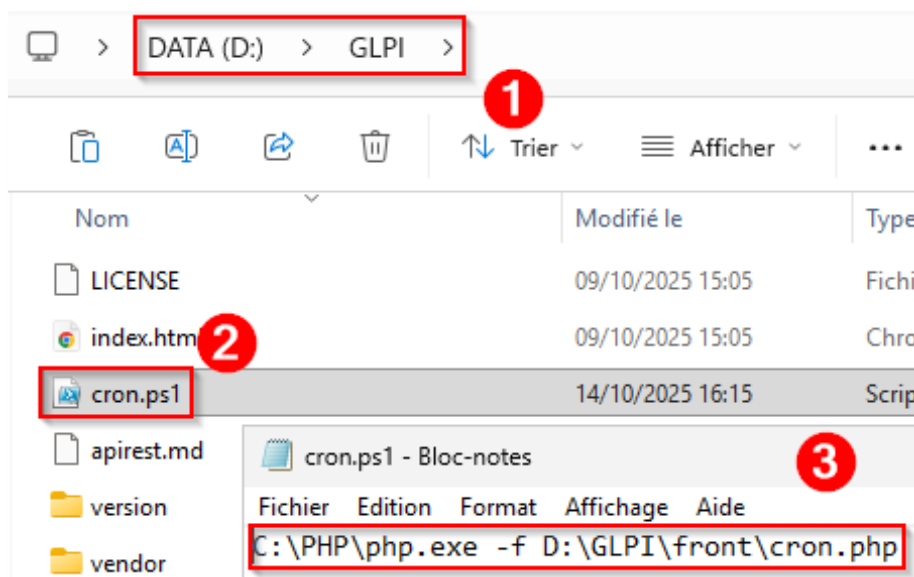

Étape 3 : (Facultatif) - Ajouter des logos personnalisés dans un répertoire créé pour l'occasion dans **public/pics/logos/XXX**.

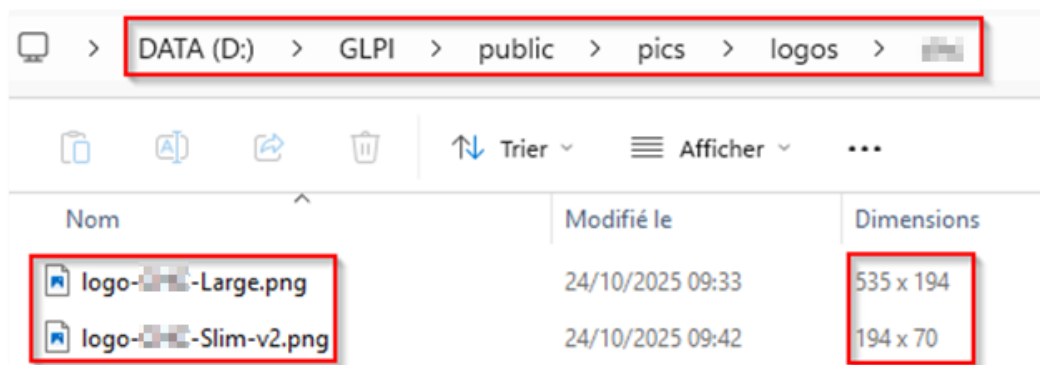

Étape 4 : Télécharger et extraire les répertoire racine de chaque plugins dans le répertoire *GLPI/Plugins*.

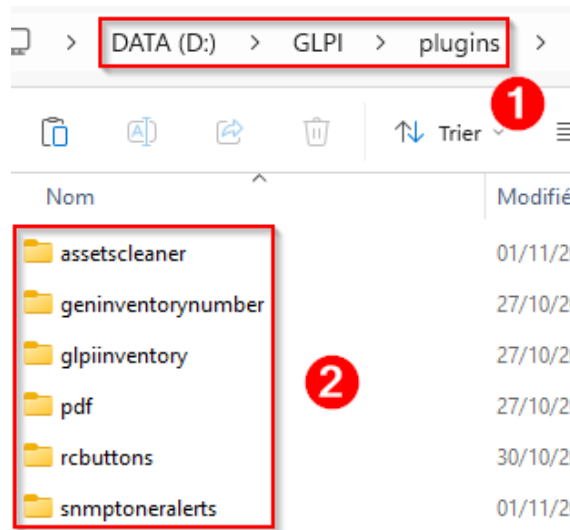

Note 1 : [GLPI Inventory](#) (1.6.0) permet d'ajouter des fonctionnalités comme l'inventaire réseau à l'inventaire automatique natif de GLPI (Utilisé pour l'inventaire des imprimantes via SNMP)

Note 2 : [PDF](#) (4.1.1) gère des exports plus complets au format PDF des éléments et vues au sein de GLPI.

Note 3 : [Inventory Number Registration](#) (2.9.0) permet d'automatiser la génération du numéro d'inventaire afin de permettre une meilleure unicité des éléments remontés par l'inventaire automatique.

Note 4 : [Assets Cleaner](#) nettoie automatiquement les éléments tels que les imprimantes remontées par l'inventaire réseau s'ils n'ont pas été actifs depuis une période donnée (Plugin créé en réponse au besoin SI).


Note 5 : [Remote Control Buttons](#) ajoute des boutons d'actions pour la prise de main à distance via Microsoft Remote Assistance ou Dameware en fonction du profil GLPI (Plugin créé en réponse au besoin SI).

⚠ Déplacer le script d'installation `rcbuttons\install-protocols.bat` hors du répertoire de GLPI. Il sera à installer sur les postes utilisés pour la prise de main à distance à [l'étape 5 de la partie 6.e](#).


Note 6 : [SNMP Toner Alerts](#) automatise la surveillance des consommables d'imprimantes et notifie en cas de besoin en exploitant les données de l'inventaire réseau (Plugin créé en réponse au besoin SI).

Note 7 : Plugins recommandés supplémentaires : [Auto-Exports Searches](#) et [Manufacturers Imports](#) (Non présentés dans cette procédure).


Étape 5 : Ajouter les autorisations NTFS en Lecture et Exécution pour *IIS_IUSRS* et *IUSR* sur le dossier *GLPI*.

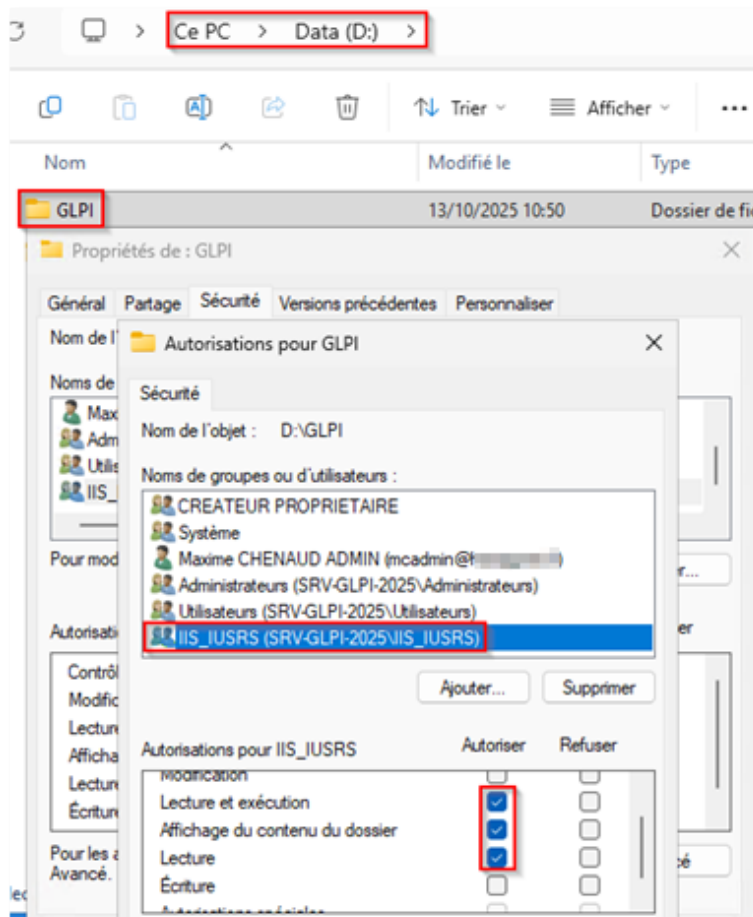


Étape 6 : Ajouter toutes les autorisations **excepté contrôle total** pour le groupe **IIS_IUSRS** et **IUSR** sur les répertoires enfants **config**, **files**, **marketplace** et **plugins**.

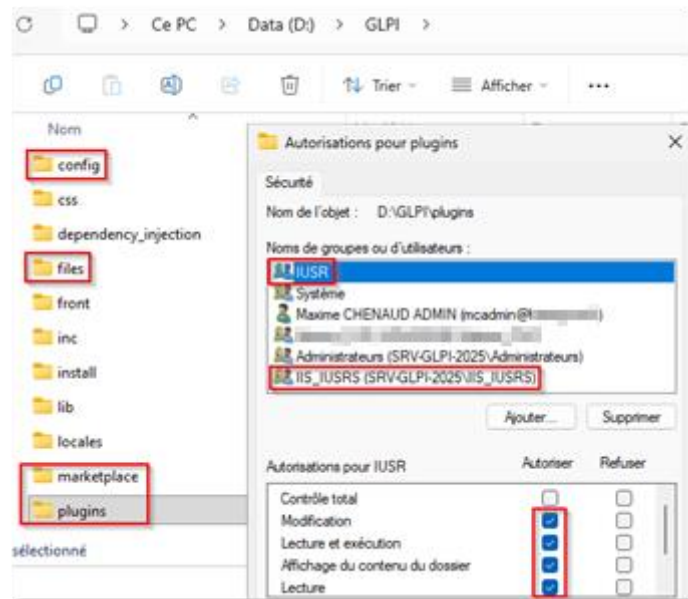


Étape 7 : Ajouter l'autorisation de lecture et exécution à l'utilisateur **glpi-cron** sur le fichier **cron.ps1**.

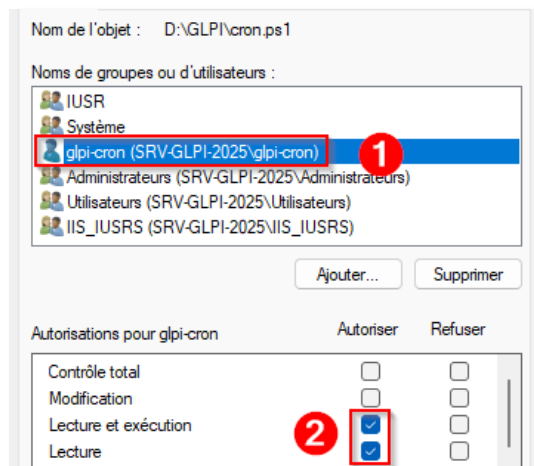

Étape 8 : Ajouter l'autorisation de lecture et exécution pour **glpi-cron** sur le fichier **front/cron.php**.

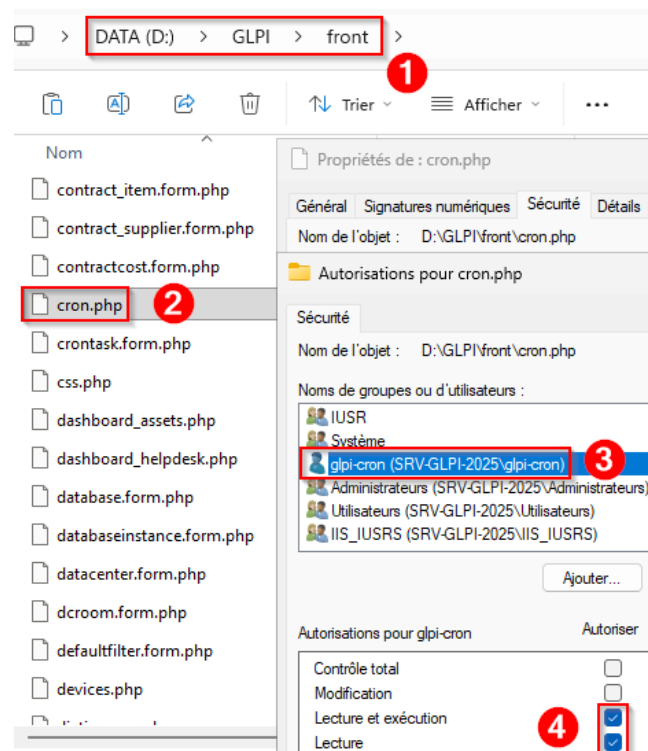

Étape 9 : Ajouter l'autorisation de modification sur le répertoire **files** et **plugins** pour le compte **glpi-cron**.

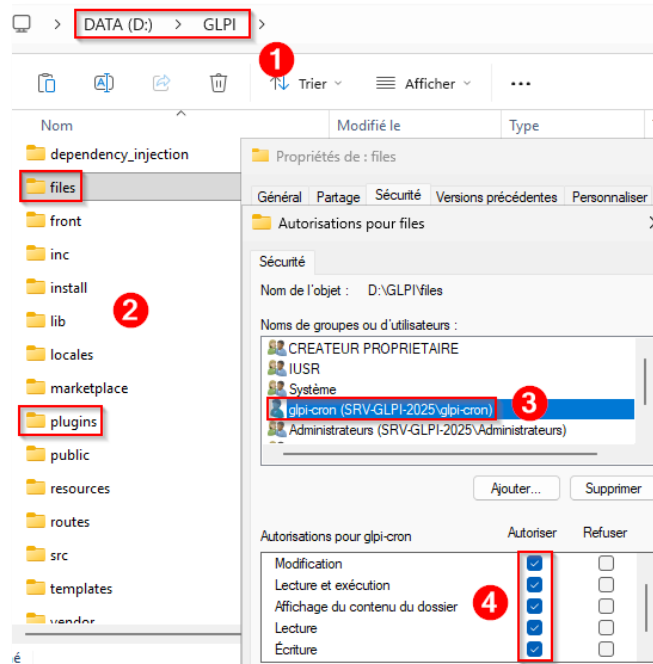

Partie 2 — Configuration des services WEB et BDD

2.a. Configuration du serveur WEB IIS


Étape 1 : Créer et configurer 2 sites IIS, renommer le 1^{er} site **default** en **SRV-GLPI-2025** et créer un 2^{ème} site **GLPI-2025** avec comme chemin d'accès **D:\GLPI\public** (Nomenclature des sites/FQDN à adapter).

Nom	Identificate...	État	Liaison	Chemin d'accès
GLPI-2025	2	Démarré (...)	glpi-2025... on *:80 (htt...	D:\GLPI\public
SRV-GLPI-2025	1	Démarré (...)	srv-glpi-2025... on *:44...	%SystemDrive%\inetpub\wwwroot


Étape 2 : Créer des certificats via la PKI interne et les ajouter au magasin de certificat **Hébergement Web**.

Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial	Statut	Modèle de certificat
glpi-2025...	SRV-DC01-CA	27/10/2026	Authentification du serveur	GLPI-2025 - SRV-WEB		Serveur WEB HTTPS
SRV-GLPI-2025...	SRV-DC01-CA	27/10/2026	Authentification du serveur	SRV-GLPI-2025 - SRV-WEB		Serveur WEB HTTPS


Étape 3 : Ajouter un mappage de module de gestionnaire **FastCGI** vers l'interpréteur **PHP**.

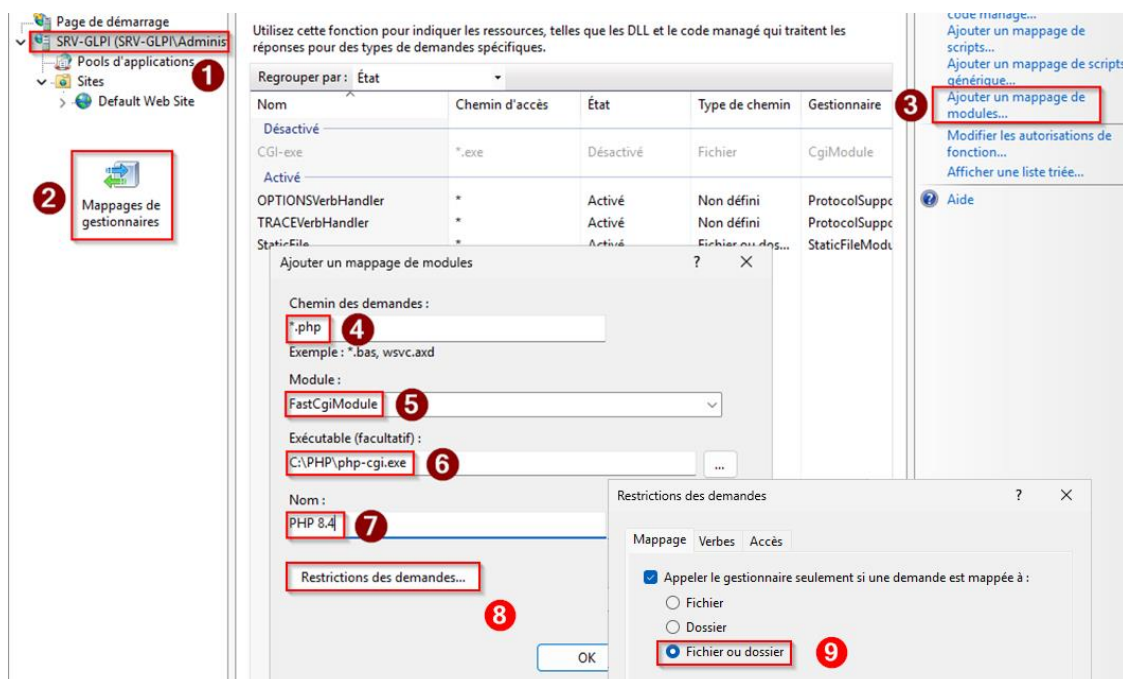


Étape 4 : Configurer les verbes supplémentaires sur le mappage de modules des **StaticFile**.

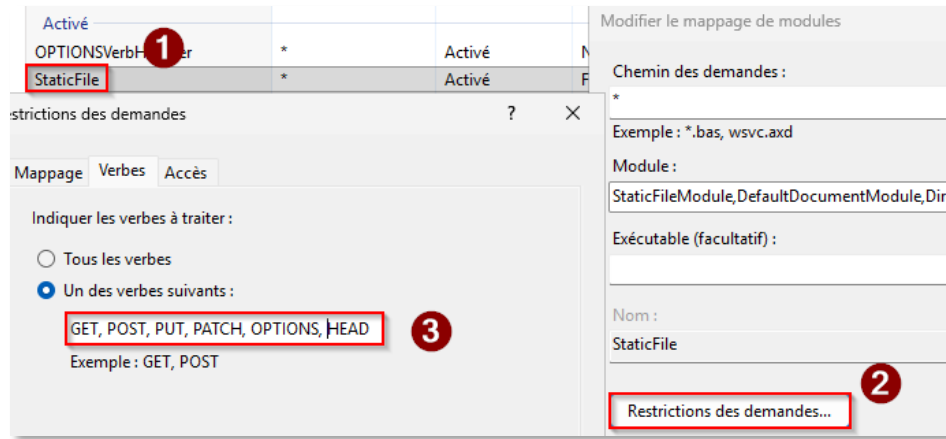


Étape 5 : Ajouter un nom de document **index.php** à la liste des documents par défaut.

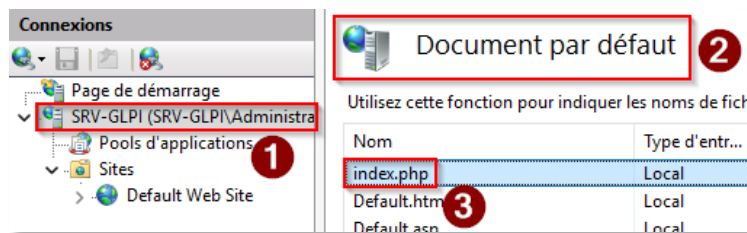

Étape 6 : Ajouter une liaison HTTPs au site **GLPI-2025** en spécifiant le FQDN et le certificat TLS dédié.

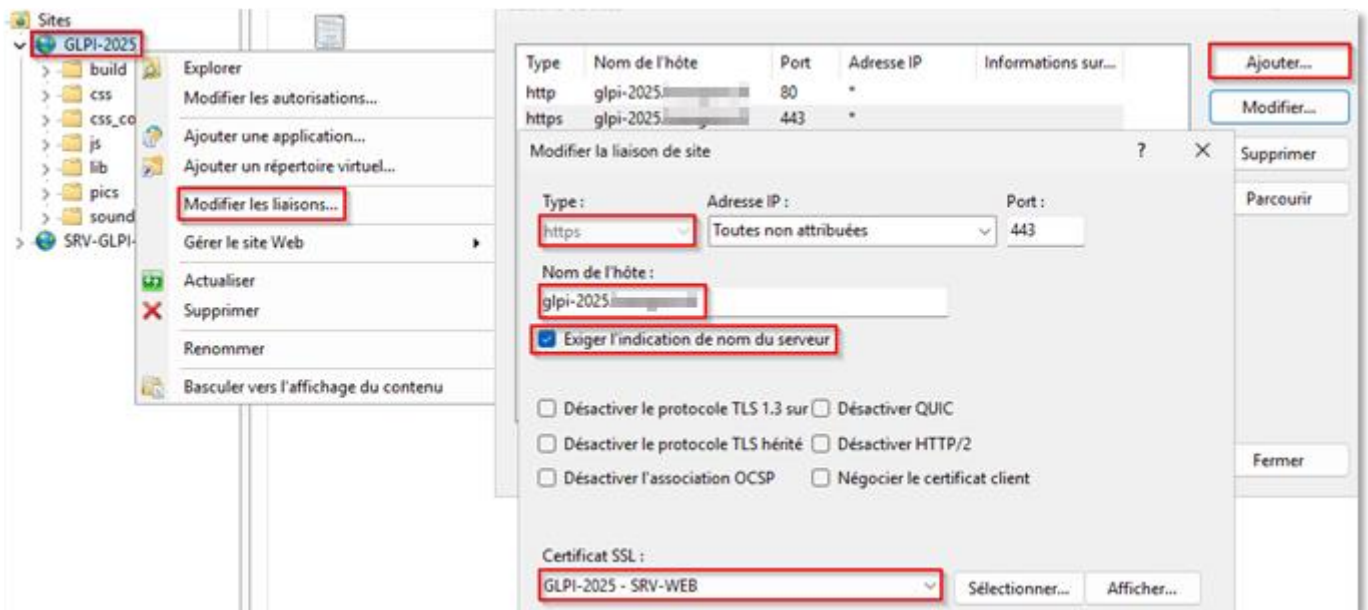

Étape 7 : Ajouter une liaison HTTPs pour le site **SRV-GLPI-2025** avec son FQDN et son certificat TLS dédié.

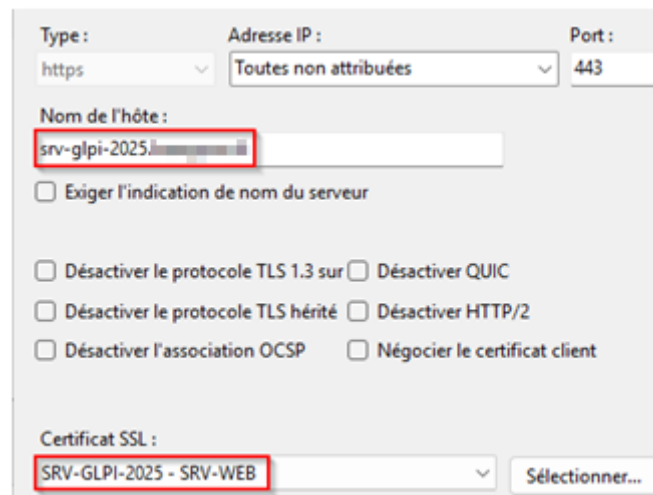

Étape 8 : Ajouter les règles de réécriture d'URL (GLPI Rewrite et Redirection HTTPs) dans le fichier [web.config](#) à la racine du répertoire **GLPI\public**.

Connexions

Page de démarrage

SRV-GLPI (SRV-GLPI\Adminis

Pools d'applications

Sites

Default Web Site

glpi

Réécriture d'URL

Fournit des fonctions de réécriture basée sur des règles pour l'adresse URL demandée et le contenu d'une réponse HTTP.

Règles de trafic entrant appliquées à l'adresse de l'URL demandée :

Nom	Entrée	Correspondance	Modèle	Type d'action
HTTP vers HTTPs	Chemin de l'URL après '/' {HTTPS}	Correspondances Correspond au modèle	(.*) ^OFF\$	Rediriger
Rewrite to GLPI	Chemin de l'URL après '/' {REQUEST_FILENAME}	Correspondances N'est pas un fichier	^(.*)\$ N/A	Réécrire

web.config - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="HTTP vers HTTPs" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions>
            <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" />
        </rule>
        <rule name="Rewrite to GLPI" stopProcessing="true">
          <match url="^(.*)$" />
          <conditions>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="Rewrite" url="index.php" appendQueryString="true" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

Étape 9 : Ajouter les règles de réécriture d'URL (Redirection HTTPs et restriction IP) dans le fichier [web.config](#) dans le répertoire racine (C:\inetpub\wwwroot\) du site **SRV-GLPI-2025**

Réécriture d'URL

Fournit des fonctions de réécriture basée sur des règles pour l'adresse URL demandée et le contenu d'une réponse HTTP.

Règles de trafic entrant appliquées à l'adresse de l'URL demandée :

Nom	Entrée	Correspondance	Modèle	Type d'action	URL d'action
Redir HTTP To HTTPs	Chemin de l'URL après '/' (HTTPS)	Correspondances Correspond au modèle	(.*) ^OFF\$	Rediriger	https://{HTTP...
Refus accès Hors Subnet Serveur	Chemin de l'URL après '/' (REMOTE_ADDR)	Correspondances Ne correspond pas au modèle	* 10.10.10.*	Abandonner l...	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redir HTTP To HTTPs" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions>
            <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" />
        </rule>
        <rule name="Refus accès Hors Subnet Serveur" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true">
          <match url="*" />
          <conditions>
            <add input="(REMOTE_ADDR)" pattern="10.10.10.*" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="AbortRequest" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

2.b. Configuration de l'interpréteur PHP

Étape 1 : Renommer le fichier **php.ini-production** se trouvant à la racine du répertoire d'installation de **PHP** en **php.ini** puis personnaliser les déclarations suivantes (les ajouter au besoin).

```
max_execution_time = 75
max_input_time = 75

memory_limit = 1024M

post_max_size = 30M

default_charset = "UTF-8"

include_path = ".;c:\php\includes"
extension_dir = "ext"

cgi.force_redirect = 0
cgi.fix_pathinfo=1
fastcgi.impersonate = 1

upload_max_filesize = 30M
max_file_uploads = 20

date.timezone = Europe/Paris

SMTP = SRV-EXCHANGE
smtp_port = 25
sendmail_from = SRV-GLPI-2025@


session.cookie_secure = On
session.cookie_httponly = On
session.cookie_samesite = Lax

extension=bz2
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd
extension=intl
extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif
extension=mysqli
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=imap
extension=soap
extension=sodium
extension=xsl
extension=zip

zend_extension=opcache

opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=512
```

Étape 2 : Redémarrer le serveur Web IIS pour prendre en compte les modifications.

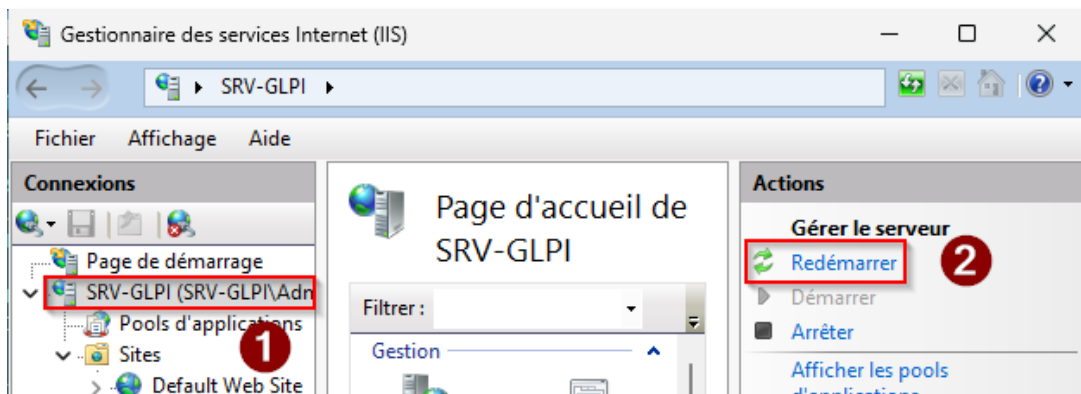


2.c. Configuration de phpMyAdmin

Étape 1 : Télécharger un fichier de configuration via l'interface d'installation de phpMyAdmin depuis un navigateur disponible à l'adresse **srv-glpi-2025.domain.tld/pma/setup**.



Étape 2 : Déposer le fichier récupéré **config.inc.php** à la racine de phpMyAdmin et supprimer **config.sample.inc.php** ainsi que le dossier **setup**.

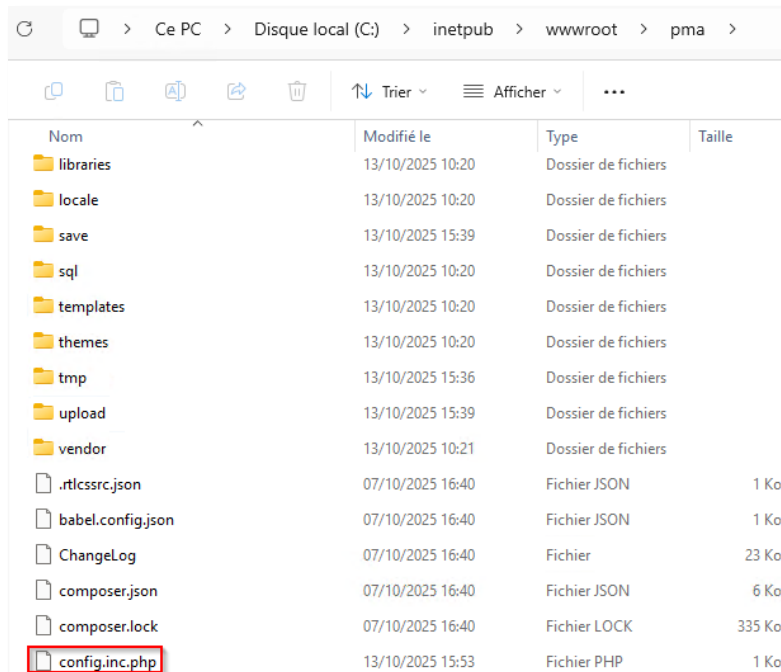

Nom	Modifié le	Type	Taille
libraries	13/10/2025 10:20	Dossier de fichiers	
locale	13/10/2025 10:20	Dossier de fichiers	
save	13/10/2025 15:39	Dossier de fichiers	
sql	13/10/2025 10:20	Dossier de fichiers	
templates	13/10/2025 10:20	Dossier de fichiers	
themes	13/10/2025 10:20	Dossier de fichiers	
tmp	13/10/2025 15:36	Dossier de fichiers	
upload	13/10/2025 15:39	Dossier de fichiers	
vendor	13/10/2025 10:21	Dossier de fichiers	
.rtlcsssrc.json	07/10/2025 16:40	Fichier JSON	1 Ko
babel.config.json	07/10/2025 16:40	Fichier JSON	1 Ko
ChangeLog	07/10/2025 16:40	Fichier	23 Ko
composer.json	07/10/2025 16:40	Fichier JSON	6 Ko
composer.lock	07/10/2025 16:40	Fichier LOCK	335 Ko
config.inc.php	13/10/2025 15:53	Fichier PHP	1 Ko

Étape 3 : Personnaliser la configuration de phpMyAdmin en éditant le fichier **config.inc.php**.

```
<?php
/**
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 5.2.3 setup script
 * Date: Mon, 27 Oct 2025 17:06:05 +0000
 */

/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server: SRV-GLPI-2025 [1] */
$i++;
$config['Servers'][$i]['verbose'] = 'SRV-GLPI-2025';
$config['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$config['Servers'][$i]['port'] = '';
$config['Servers'][$i]['socket'] = '';
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$config['Servers'][$i]['user'] = '';
$config['Servers'][$i]['password'] = '';

/* End of servers configuration */

$config['blowfish_secret'] = sodium_hex2bin('a');
$config['DefaultLang'] = 'fr';
$config['ServerDefault'] = 1;
$config['TmpDir'] = './tmp';
$config['UploadDir'] = './upload';
$config['SaveDir'] = './save';
```

Étape 4 : Se connecter à l'interface web de phpMyAdmin (même **FQDN** en appelant la ressource **pma/**) et s'authentifier avec le compte **root** défini lors de l'installation de **MariaDB**, puis sur l'accueil cliquer sur le lien dans l'avertissement en bas de page.

⚠ Le stockage de configurations phpMyAdmin n'est pas complètement configuré, certaines fonctionnalités ont été désactivées. [Voir l'analyse du problème](#)
Ou encore aller sur l'onglet « Opérations » de n'importe quelle base de données pour le définir à cet endroit.

Étape 5 : Créer la base de données dédiée à phpMyAdmin.

Stockage de la configuration de phpMyAdmin

Configuration de pmadb... en erreur

Fonctions relationnelles Désactivé

⚠ **Créer** une base de données nommée « phpmyadmin » et la configuration du stockage

Étape 6 : Importer le contenu des fuseaux horaires depuis le [zoneinfo.sql](#) officiel de MariaDB (Onglet **Importer**).

Fichier à importer :

Le fichier peut être compressé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier compressé doit se terminer par `.[format].[compression]`.

Envoyer un fichier **Sélectionnez le fichier à importer**

Parcourir les fichiers : (Taille maximale : 30Mio)

Choisir un fichier

Étape 7 : Créer un utilisateur **pmadmin** disposant des privilèges globaux afin de limiter l'usage du compte **root** à la console MySQL locale (Onglet **Comptes utilisateurs**).

Ajouter un compte d'utilisateur

Informations pour la connexion

Nom d'utilisateur :

Nom d'hôte :

Mot de passe : Force : Fort

Saisir à nouveau :

Extension d'authentification :

Générer un mot de passe:

Base de données pour ce compte d'utilisateur

☐ Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base.

☐ Accorder tous les privilèges à un nom passe-partout (utilisateur_%).

Privilèges globaux ☒ **Tout cocher**

Étape 8 : Se déconnecter de l'utilisateur **root** et modifier le fichier **config.inc.php** pour bloquer la connexion depuis phpMyAdmin au compte **root**.

```
/* Server: SRV-GLPI-2025 [1] */
$i++;
$config['Servers'][$i]['verbose'] = 'SRV-GLPI-2025';
$config['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$config['Servers'][$i]['port'] = '';
$config['Servers'][$i]['socket'] = '';
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$config['Servers'][$i]['user'] = '';
$config['Servers'][$i]['password'] = '';
$config['Servers'][$i]['AllowRoot'] = false;
```

Étape 9 : Se connecter avec le compte **pmadmin** et créer un compte dédié à la base de données **glpi** sans aucun droits généraux.

Ajouter un compte d'utilisateur

Informations pour la connexion

Nom d'utilisateur :
Saisir une valeur
glpi

Nom d'hôte :
Local
localhost

Mot de passe :
Saisir une valeur
Force : Fort

Saisir à nouveau :

Extension d'authentification
Authentification MySQL native

Générer un mot de passe:
Générer

Base de données pour ce compte d'utilisateur

☒ Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base.

Étape 10 : Ajouter la base de données **mysql** au compte **glpi**, avec **aucun privilège de gestion**.

Global
Base de données
Change password
Informations pour la connexion

Éditer les privilèges : Compte d'utilisateur 'glpi'@'localhost'

Privilèges spécifiques à une base de données

Base de données	Privilèges	« Grant »	Privilèges spécifiques à une table	Action
glpi	ALL PRIVILEGES	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer
mysql	USAGE	Non	Oui	Éditer les privilèges

Ajouter des privilèges sur ces bases de données :

phpmyadmin
mysql

Étape 11 : Ajouter le privilège **SELECT** et **SHOW VIEW** aux tables en lien avec les fuseaux horaires dans la base de données **mysql** au compte **glpi**.

Base de données
Table
Procédure stockée
Informations pour la connexion

Éditer les privilèges : Compte d'utilisateur 'glpi'@'localhost' - Base de données mysql

Privilèges spécifiques à une table


Table	Privilèges	« Grant »	Privilèges de colonnes	Action
time_zone	SELECT,SHOW VIEW	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer
time_zone_leap_second	SELECT,SHOW VIEW	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer
time_zone_name	SELECT,SHOW VIEW	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer
time_zone_transition	SELECT,SHOW VIEW	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer
time_zone_transition_type	SELECT,SHOW VIEW	Non	Non	Éditer les privilèges Révoquer

Ajouter des privilèges sur cette table :
Saisir une valeur:

Partie 3 — Mise en service de GLPI

3.a. Déploiement final de GLPI

*Étape 1 : Se rendre sur la page d'installation web de GLPI en appelant le **FQDN** défini sur le site IIS **GLPI**.*

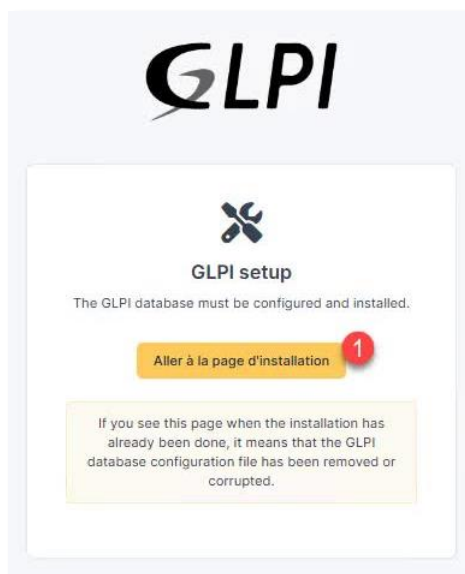

*Étape 2 : Renseigner les informations liées à la base de données **glpi**.*

3.b. Configuration des utilisateurs de la base interne

Étape 1 : Se connecter à GLPI avec les identifiants par défaut.

*Étape 2 : Accéder au panneau d'**administration** des **utilisateurs** pour ajouter un utilisateur dédié à l'administration avancée de GLPI.*

Identifiant: **glpi-admin**

Nom de famille:

Fuseau horaire: Utiliser la configuration serveur

Valide depuis:

Catégorie: -----

Commentaires:

Prénom:

Activé: Oui

Valide jusqu'à:

Titre: -----

Matricule:

Récursif: Oui

Profil: **Admin**

*Étape 3 : Assigner le profil **Super-Admin** à ce nouvel utilisateur.*

Accueil / Administration / Profils

Rechercher

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Utilisateurs

Groupes

Entités

Règles

Dictionnaires

Profils

Profil - Super-Admin - ID 4

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Entité: ...tité racine

Utilisateur: glpi-admin

Récursif: Oui

Ajouter

20 lignes / pages

De 1 à 1 sur 1 lignes

UTILISATEURS (D=DYNAMIQUE, R=RÉCURSIF)

NOM

ENTITÉ

*Étape 4 : Se connecter au compte **glpi-admin** puis via le bouton des actions en masse, **mettre à la corbeille**, puis **afficher la corbeille** via le bouton en haut à droite afin de **supprimer** tous les comptes par défaut.*

Actions

Action: **Supprimer définitivement**

Envoyer

PO post-only

TE tech

3.c. Configuration générale de GLPI

Étape 1 : Configurer les options suivantes sur le formulaire de configuration dédié.

Accueil / Configuration / Générale

Configuration générale

- Valeurs par défaut
- Parc
- Assistance
- Gestion
- Purge de l'historique
- Système
- Sécurité
- Performance
- API
- Analyse d'impact
- Colonnes par défaut
- GLPI Network
- Helpdesk
- Historique 213
- Alertes toners SNMP
- Tous

Taille par défaut pour les listes déroulantes: 100

Ne pas utiliser le moteur de recherche dans les intitulés si le nombre d'éléments est inférieur à: Jamais

Éléments visualisés: Oui (critère par défaut)

Recherche globale: Oui

Tous: Non

Nombre maximum de résultats de recherche (par page): 200

Taille limite par défaut (zones de texte de résumés): 50

Longueur maximale par défaut pour les URL: 30

Temps de rétention "se souvenir de moi": 7 jours

État par défaut de la case à cocher: ☒

Afficher la liste des sources d'authentification sur la page de login: ☐

Étape 2 : Configurer les valeurs par défaut.

Configuration générale

Valeurs par défaut

Langue par défaut: Français

Format des dates: JJ-MM-AAAA

Ordre d'affichage du nom complet: Nom, Prénom

Format des nombres: 1 234.56

Nombre de résultats par page: 200

Après la création, aller à l'élément créé: Oui

Afficher le nom complet des intitulés dans les listes déroulantes: Non

Afficher le nom complet des intitulés dans les résultats de recherche: Oui

Afficher les compteurs: Oui

Résultats à afficher sur la page d'accueil: 30

Délimiteur CSV: ;

Palette de couleur: Auror

Mise en page: ...enu dans la barre latérale

Disposition des champs de texte riche: ...que (barre d'outils en haut)

Fuseau horaire: ...er la configuration serveur

Onglet central par défaut: Tableau de bord

Afficher le moteur de recherche au dessus des résultats: Oui

Afficher la pagination au dessus des résultats: Oui

Activer les notifications: Oui

Emplacement de la notification: En bas à droite

Étape 3 : Désactiver le remplacement de la page des plugins par le Marketplace.

Performance
API
Analyse d'impact
Colonnes par défaut
GLPI Network
Helpdesk

Marketplace

Page des plugins: Ne jamais remplacer la page des plugins

Choisir s'il faut remplacer la page classique des plugins par

Accéder au Marketplace GLPI Network

3.d. Configuration de l'authentification unique AD (LDAPs)

Étape 1 : Configurer les options liées à l'authentification.

Accueil / Configuration / Authentification / Configuration

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arborescence)

Configuration de l'authentification

Ajout automatique des utilisateurs à partir des sources externes d'authentification: Oui

Ajouter un utilisateur sans habilitation depuis un annuaire LDAP: Non

Action à réaliser quand un utilisateur est restauré dans l'annuaire LDAP: Restaurer (sortir de la corbeille)

Fuseau horaire du serveur GLPI: GMT +2 heures

ACTION LORSQU'UN UTILISATEUR EST SUPPRIMÉ DE L'ANNUAIRE LDAP

Utilisateur: Mettre en corbeille

Groupes: Supprimer les groupes dynamiques

Habilitations: Supprimer les habilitations dynamiques

Sauvegarder

Étape 2 : Ajouter et configurer un annuaire LDAP(s).

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

+ Ajouter

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens

Annuaire LDAP - (SRV-DC01) - ID 2

Actions

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 18

Tous

Nom: (SRV-DC01)

Serveur par défaut: Oui

Activé: Oui

Serveur: ldaps://srv-dc01.

Port (par défaut 389): 636

Commentaires:

Filtre de connexion: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))

BaseDN: ,DC=fr

Utiliser bind: Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes):

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes):

Effacer

Champ de l'identifiant: samaccountname

Champ de synchronisation: objectguid

Étape 3 : Configurer les filtres d'appartenance aux groupes.

Annuaire LDAP

Tester

Utilisateurs

Groupes

Informations avancées

Réplicats

Historique 15

Tous

Type de recherche

Dans les utilisateurs & groupes

Attribut utilisateur indiquant ses groupes

memberof

Filtre pour la recherche dans les groupes

Attribut des groupes contenant les utilisateurs

member

Utiliser le DN pour la recherche

Oui

Si recherche d'appartenance via des groupes imbriqués :
member:1.2.840.113556.1.4.1941:

Sauvegarder

3.e. Configuration de l'entité de l'organisation

Étape 1 : Configurer les informations avancées de l'entité via le menu **Administration/Entités**.

Entité - CH - Confolens - ID 0

Entité

Entités

Adresse

Informations avancées

Notifications

Assistance

Parc

Personnalisation de l'interface

Sécurité

Accueil Helpdesk

Utilisateurs 5

Règles 3

Documents

Valeurs pour les règles génériques d'affectation à l'entité ?

Information de l'outil d'inventaire (TAG) représentant l'entité

CH-CONFO-

Information de l'annuaire LDAP représentant l'entité

Domaine de messagerie représentant l'entité

Valeurs pour l'interface de recherche des utilisateurs depuis un annuaire

Annuaire LDAP

(SRV-DC02)

Étape 2 : Configurer les notifications de l'entité.

Entité - CH - Confolens - ID 0

Actions

Options de notification

E-mail de l'administrateur

service.

Nom de l'administrateur

Service Informatique - CH-Confolens

E-mail de l'expéditeur

glpi@

Nom de l'expéditeur du message

GLPI

Adresse de non réponse

noreply@

Nom de non réponse

Noreply

Adresse de réponse

service.

Nom de réponse

Service Informatique

Préfixe pour les notifications

GLPI

Délai pour envoyer des notifications par mail

0 minute

Activer les notifications par défaut

Oui

Signature des e-mails

GLPI-2025 - Centre Hospitalier de Confolens

URL de l'application

https://glpi-2025/

Note 1 : La configuration des seuils et de l'activation de certains types de notifications en bas de cette page sont laissés à votre appréciation, en sachant que la configuration des notifications de stock de cartouches n'a pas d'incidence sur le plugin **SNMP Toner Alerts**.

Étape 3 : (Facultatif) - Personnaliser l'interface via des [déclarations CSS](#) personnalisées.

```
1 body.welcome-anonymous .glpi-logo {
2   --logo:url(../pics/logos/chc/logo-CHC-Large.png);
3   content: var(--logo);
4   width: 535px;
5   height: 194px;
6 }
7
8 .page .glpi-logo {
9   background: url(../pics/logos/chc/logo-CHC-Slim-v2.png) no-repeat;
10  width: 194px;
11  height: 70px;
12 }
13
14 main {
15   font-size: 96%;
16 }
17
18 .table {
19   > :not(caption) > * > * {
20     padding: 0.35rem 0.35rem;
21   }
22 }
23
24 :root, :host {
25   --tblr-spacer-0: 0;
26   --tblr-spacer-1: 0.30rem;
27   --tblr-spacer-2: 0.50rem;
28   --tblr-spacer-3: 0.65rem;
29   --tblr-spacer-4: 0.95rem;
30   --tblr-spacer-5: 1.25rem;
31   --tblr-spacer-6: 1.75rem;
32 }
33
34 .page-body {
35   margin-top: 0.65rem;
36 }
```

Note 1 : Les liens et tailles définies des logos sont à adapter en fonction de ce qui a été réalisé à [l'étape 3 de la partie 1.h](#).


3.f. Configuration des groupes

Étape 1 : Créer le groupe des **administrateurs** et liaison avec le groupe de sécurité AD correspondant.


Note 1 : Dans GLPI (11.0.1), la configuration du **profil Admins** n'affiche plus la gestion de l'autorisation d'affichage des dashboards (désactivés par défaut). Pour contourner ce bug, une **procédure** est **disponible** en dernière partie de procédure dans les [problèmes connus](#).

Étape 2 : Créer le groupe de la **CIPS** destiné à offrir l'assistance applicative et liaison à leur groupe AD.

Étape 3 : Créer le profil **MSRA_Helpers** avec pour seule autorisation de voir **ses éléments** de type **Ordinateurs** dans l'onglet **Parc**.

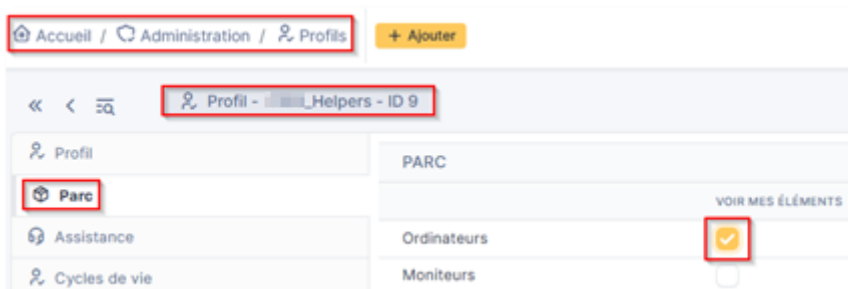


Étape 4 : Créer les règles d'affectation de groupes, d'entité et de profils en fonction des attributs AD des comptes utilisateurs.

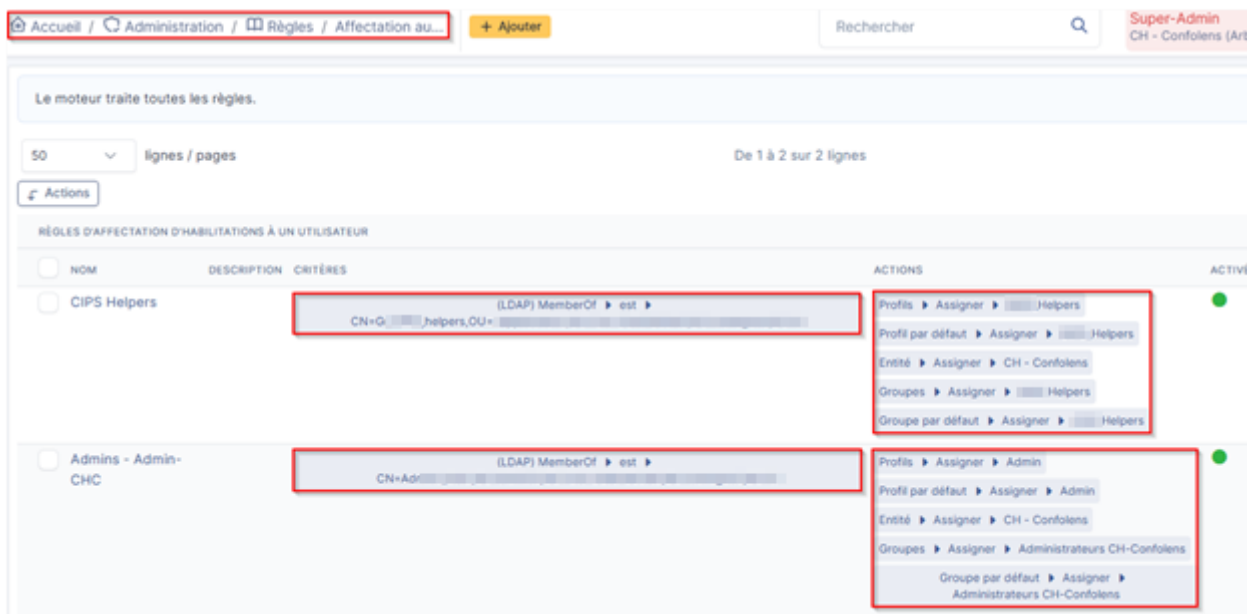

3.g. Création et personnalisation des intitulés

Étape 1 : Créer et personnaliser les lieux.

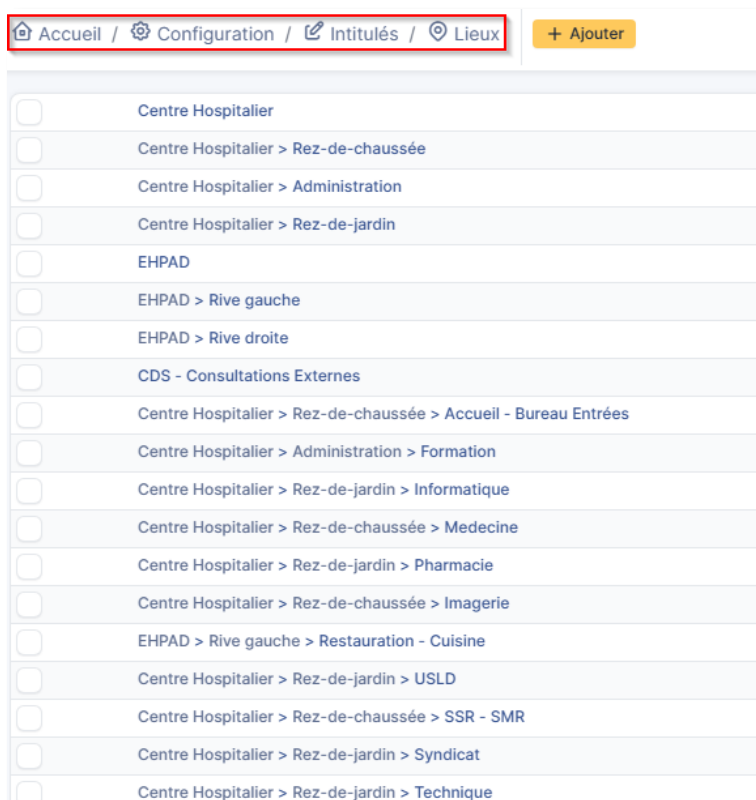

Étape 2 : Créer les statuts des éléments.




Étape 3 : Créer et personnaliser les calendriers.



3.h. Configuration des notifications

Étape 1 : Activer les seules notifications utiles à la gestion de parc.

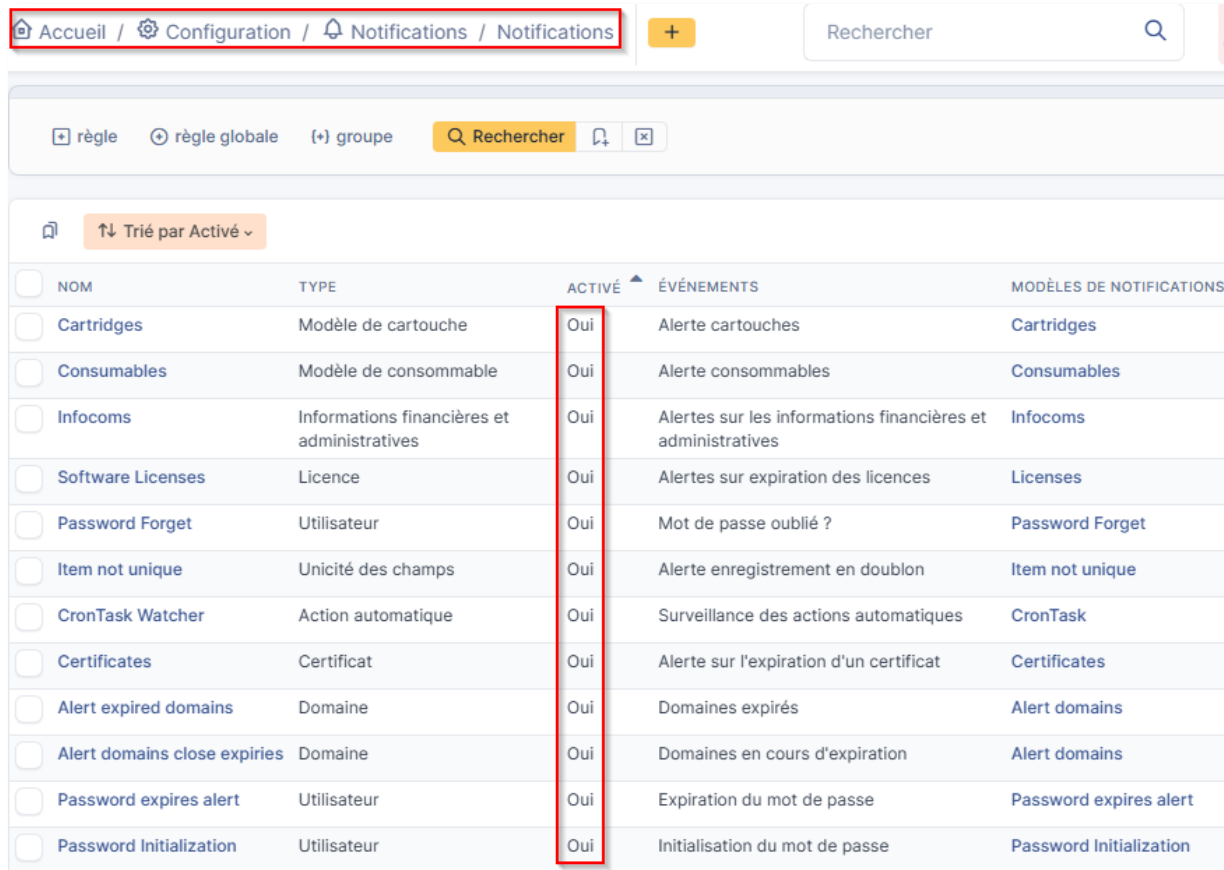

Étape 2 : Configurer les notifications par mail.

Configuration

Historique 21

Tous

E-mail de l'administrateur : service. [redacted]

Nom de l'administrateur : Service Informatique - CH-Confolens

E-mail de l'expéditeur ? : glpi@ [redacted]

Nom de l'expéditeur du message ? : GLPI

Adresse de réponse ? : service. [redacted]

Nom de réponse ? : Service Informatique

Adresse de non réponse ? : noreply@ [redacted]

Nom de non réponse ? : Noreply

Ajouter des documents dans les notifications de ticket : Aucun document

Signature des e-mails : Serveur GLPI-2025 - Centre Hospitalier de Confolens

Mode d'envoi des e-mails : SMTP

Tentatives d'envoi max. : 5

Tenter d'envoyer de nouveau dans (minutes) : 5

Note 1 : La configuration du serveur de mail en bas de page est à adapter selon votre contexte, préférez SMTP avec STARTTLS

Étape 3 : Activer le module de notification.

Configuration des notifications

☒ Activer les notifications

☒ Activer les notifications par mail

☒ Activer les notifications du navigateur

Enregistrer

Note 1 : La fonctionnalité de notification dans le navigateur n'était pas fonctionnelle sur la version 11.0.1 de GLPI.

3.i. Configuration des actions automatiques

Étape 1 : Configurer le mode d'exécution de toutes les actions automatiques en mode CLI.

Actions

Action : Modifier

Choisir le champ que vous voulez mettre à jour :

Caractéristiques - Mode d'exécution : CLI

Envoyer

Case à cocher	Nom de l'action	Description	Mode d'exécution
☒	infocom	Informations financières et administratives	Envoi des informations financières administratives
☒	logs	Action automatique	Nettoyage anciens journaux
☒	mailgate	Collecteur	Récupération messages (collecteur)
☒	checkdbreplicate	Réplicat SQL	Vérification réplicat SQL
☒	checkupdate	Action automatique	Vérification présence jour
☒	session	Action automatique	Nettoyage sessions
☒	graph	Action automatique	Nettoyage

Étape 2 : Créer la tâche **Cron GLPI** via le planificateur de tâches (Windows) avec le contexte de sécurité du compte **glpi-cron**.

Créer une tâche

Général Déclencheurs Actions Conditions Paramètres

Nom : **GLPI Cron**

Emplacement : \

Auteur : madmin

Description : Utilisé pour appeler via l'interpréteur de commande PHP le fichier de cron de GLPI afin d'exécuter les actions automatiques.

Options de sécurité

Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche :

SRV-GLPI-2025\glpi-cron Utilisateur ou groupe...

☐ N'exécuter que si l'utilisateur est connecté

☒ **Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté**

☐ Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.

☐ Exécuter avec les autorisations maximales

☐ Masquer Configurer pour : **Windows Server 2025**

Étape 3 : Configurer le déclenchement de la tâche planifié pour une récurrence toutes les 5 minutes.

Modifier le déclencheur

Lancer la tâche : À l'heure programmée

Paramètres

☒ **Une fois**

☐ Chaque jour

☐ Chaque semaine

☐ Chaque mois

Démarrer : 08/10/2025 11:30:39 ☐ Synchroniser les fuseaux horaires

Paramètres avancés

☐ Report maximal de la tâche (aléatoire) : 1 heure

☒ **Répéter la tâche toutes les : 5 minutes pour une durée de : Indéfiniment**

☐ Arrêter toutes les tâches à l'issue de la durée de répétition

☐ Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de : 3 jours

☐ Expiration : 08/10/2026 12:35:01 ☐ Synchroniser les fuseaux horaires

☒ **Activée**

Étape 4 : Configurer l'action de la tâche planifiée.

Modifier une action

Vous devez spécifier l'action que cette tâche effectuera.

Action : Démarrer un programme

Paramètres

Programme/script : **dows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe** Parcourir...

Ajouter des arguments (facultatif) : **-ExecutionPolicy Bypass -File "D:\glpi\cron.ps1"**

Étape 5 : Configurer les paramètres de la tâche planifiée.

Propriétés de Cron GLPI (Ordinateur local)

Général Déclencheurs Actions Conditions Paramètres Historique

Spécifiez d'autres paramètres influant sur le comportement de la tâche.

☒ Autoriser l'exécution de la tâche à la demande

☐ Exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est manqué

☐ Si la tâche échoue, recommencer tous les : min

Tenter de recommencer jusqu'à : fois

☒ Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de : heures

☒ Si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt

☐ Si aucune nouvelle exécution programmée, supprimer la tâche après :

Si la tâche s'exécute déjà, la règle suivante s'applique :

Mettre en file d'attente une nouvelle in:

Étape 6 : Activer les actions automatiques utiles pour la gestion de Parc.

Accueil / Configuration / Actions automatiques

Trié par Statut

NOM	TYPE D'ÉLÉMENT	DESCRIPTION	STATUT	DERNIÈRE EXÉCUTION
cartridge	Modèle de cartouche	Envoi des alertes sur les cartouches	Programmée	02-11-2025 14:21
consumable	Modèle de consommable	Envoi des alertes sur les consommables	Programmée	02-11-2025 14:21
software	Licence	Envoi des alertes sur les expirations de licences	Programmée	02-11-2025 14:21
infocom	Informations financières et administratives	Envoi des alertes sur les informations financières et administratives	Programmée	01-11-2025 18:39
logs	Action automatique	Nettoyage des anciens journaux	Programmée	01-11-2025 00:01
session	Action automatique	Nettoyage des sessions expirées	Programmée	01-11-2025 18:39
graph	Action automatique	Nettoyage des graphiques générés	Programmée	01-11-2025 18:39
watcher	Action automatique	Surveillance des actions automatiques	Programmée	02-11-2025 14:17
queuednotification	File d'attente des notifications	Envoyer les mails en attente	Programmée	02-11-2025 14:25
queuednotificationclean	File d'attente des notifications	Vider la file d'attente des notifications	Programmée	01-11-2025 00:01
temp	Action automatique	Nettoyage des fichiers temporaires	Programmée	01-11-2025 18:37
certificate	Certificat	Envoyer une alarme à l'expiration d'un certificat	Programmée	01-11-2025 18:37
PurgeLogs	Purge de l'historique	Purge de l'historique	Programmée	01-11-2025 00:01
cleanorphans	Document	Nettoyage des documents orphelins : supprimer tous les documents qui ne sont associés à aucun éléments.	Programmée	01-11-2025 00:01
DomainsAlert	Domaine	Domaines expirés ou à expirer	Programmée	01-11-2025 18:37
cleanorphans	Glipi\Inventory\Inventory	Nettoyages des fichiers orphelins venant des inventaires	Programmée	01-11-2025 00:01
Cleanoldagents	Agent	Cleanoldagents	Programmée	01-11-2025 00:01
queuednotificationcleanstaleajax	File d'attente des notifications	Supprimer les notifications obsolètes de navigateur en file d'attente	Programmée	01-11-2025 01:01
queuedwebhook	File d'attente des webhooks	queuedwebhook	Programmée	02-11-2025 14:25
queuedwebhookclean	File d'attente des webhooks	queuedwebhookclean	Programmée	01-11-2025 00:01
purgedraftforms	Formulaire	Purger les anciens formulaires brouillons	Programmée	01-11-2025 18:39
taskscheduler	Gestion des tâches	Inventory task scheduler	Programmée	02-11-2025 14:25
cleantaskjob	Général	Clean taskjob (retention time)	Programmée	01-11-2025 18:43
wakeupAgents	Job	Réveiller les agents	Programmée	02-11-2025 14:25
cleanondemand	Gestion des tâches	Clean on demand deployment	Programmée	01-11-2025 18:43

Partie 4 — Mise en service de l'inventaire automatique

4.a. Configuration des règles d'inventaire

Étape 1 : Créer une règle d'affectation des éléments inventoriés à une entité selon des tags d'inventaire personnalisés (Tag dédié à l'inventaire réseau imprimantes, et tag dédié à l'inventaire des ordinateurs).

Accueil / Administration / Règles / Règles d'af...

Le moteur s'arrête à la première règle vérifiée.

50 lignes / pages De 1 à 1 sur 1 lignes

Actions

NOM	DESCRIPTION	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ
☐ Affectation CH-Confolens		Tag d'inventaire est CH-CONFO-...	Entité Assigner CH - Confolens	☒

Étape 2 : Créer les règles de localisation des ordinateurs inventoriés selon leur nomenclature.

Accueil / Administration / Règles / Règles de loca... + Ajouter

NOM	DESCRIPTION	CRITÈRES	ACTIONS
☐ Assignment - Service Informatique		Nom commence par INF- Agent Tag d'inventaire est CH-CONFO-... Parc Type d'élément est Computer	Lieu Assigner Centre Hospitalier > Rez-de-jardin > Informatique
☐ Assignment - Service Technique		Parc Type d'élément est Computer Agent Tag d'inventaire est CH-CONFO-... Nom commence par TEC-	Lieu Assigner Centre Hospitalier > Rez-de-jardin > Technique
☐ Assignment - Administration		Agent Tag d'inventaire est CH-CONFO-... Nom commence par ADM- Parc Type d'élément est Computer	Lieu Assigner Centre Hospitalier > Administration

Étape 3 : Configurer des règles d'importation des imprimantes en restreignant via le tag d'inventaire et activer la mise à jour basé sur l'adresse MAC pour les imprimantes.

Accueil / Administration / Règles / Règles d'impor... + Ajouter

Tous Ordinateurs Moniteurs Matériels réseau Périphériques Téléphones Imprimantes Licences Certificats Châssis PDU Lignes téléphoniques Baies Version

Contrats Applicatifs Instances de base de données Câbles Actifs non gérés Équipements passifs Global

Le moteur s'arrête à la première règle vérifiée.

50 lignes / pages De 1 à 6 sur 6 lignes

Actions

NOM	DESCRIPTION	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ
☐ Printer constraint (name)		Parc Type d'élément est Imprimante Parc Nom n'existe pas Oui	Refuser l'import Assigner Oui	☒
☐ Printer update (by serial)		Parc Type d'élément est Imprimante Parc Numéro de série existe Oui Parc Numéro de série est déjà présent Oui Agent Tag d'inventaire est CH-CONFO-...	Lien vers l'inventaire Assigner Liaison si possible	☒
☐ Printer update (by mac)		Parc Type d'élément est Imprimante Parc Port réseau > MAC existe Oui Parc Port réseau > MAC est déjà présent Oui	Lien vers l'inventaire Assigner Liaison si possible	☒
☐ Printer import (by serial)		Parc Type d'élément est Imprimante Parc Numéro de série existe Oui Agent Tag d'inventaire est CH-CONFO-...	Lien vers l'inventaire Assigner Liaison si possible	☒

Note 1 : L'activation de la règle de mise à jour d'imprimantes basé sur l'adresse MAC est nécessaire dans certains contextes où GLPI Agent interroge le mauvais OID (*serial*) par SNMP menant à des duplications d'éléments dans l'inventaire (à adapter au besoin).

Étape 4 : Créer les règles de mise à jour du statut et des groupes des éléments inventoriés.

Accueil / Administration / Règles / Règles métier...

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arbo)

Le moteur traite toutes les règles. Les règles sont conditionnelles en fonction d'un type d'action.

50 lignes / pages De 1 à 5 sur 5 lignes

Actions

RÈGLES MÉTIER POUR LES ACTIFS

NOM	DESCRIPTION	RÈGLE UTILISÉE POUR	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ
Mise sur Parc - Ajout	Ajouter / Mettre à jour		Agent > Tag d'inventaire est CH-CONFO-INV Type d'élément est Ordinateur	Statut Assigner Sur Parc Groupe Assigner Helpers Groupe responsable Assigner Administrateurs CH-Confolens	☒
Mise sur Parc - Ajout (IMPR)	Ajouter / Mettre à jour		Agent > Tag d'inventaire est CH-CONFO-IMPR Type d'élément est Imprimante	Statut Assigner Sur Parc Groupe responsable Assigner Administrateurs CH-Confolens	☒

4.b. Activation et configuration de l'inventaire automatique

Étape 1 : Activer et configurer l'inventaire natif de GLPI.

Accueil / Administration / Inventaire

Agents Champs verrouillés Historique des équipements refusés

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arborescence)

GL

Activer l'inventaire ☒

Authentification des agents OAuth - Identifiants du Client

Options d'importation

Volumes	☒	Lecteurs réseaux	☒
Lecteurs amovibles	☒	Logiciels	☒
Moniteurs	☒	Imprimantes	☒
Périphériques	☒	Antivirus	☒
Processus	☒	Environnements	☐
Actifs non gérés	☒		

Statut par défaut Sur Parc i +

Entité par défaut CH - Confolens i +

Configurations liées

Règles

Virtualisation

Importer des machines virtuelles ☐

Type de port réseau

Type d'ordinateur ----- i +

Nettoyage de l'agent

Mettre à jour les agents qui n'ont pas contacté le serveur depuis (en jours) 31

Action

Si le statut de l'actif est xTous +

Statut à appliquer Décommissionné (Auto) i +

Nettoyer les agents xChanger le statut
Déplacer l'actif dans la corbeille

Note 1 : La liste déroulante du statut à appliquer à un élément inventorié par un agent devenu inactif n'est pas fonctionnelle dans la version 11.0.1 de GLPI, la solution de contournement est détaillée dans la partie des [problèmes connus](#).

4.c. Création des identifiants OAuth2 des agents

Étape 1 : Créer les identifiants à destination des Agents GLPI déployés sur les postes utilisateurs.

The screenshot shows the configuration page for an OAuth2 client in GLPI. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Accueil / Configuration / Clients OAuth. The client name is 'Agent-GLPI-Stations'. The 'Grants' field is set to 'Client credentials'. The 'Scopes' field is set to 'inventory'. The 'Client Secret' is masked. Below these fields, there is a section for 'URI de redirection autorisées' with three entries: '/api.php/oauth2/redirection', '/api.php/swagger-oauth-redirect', and '/api.php/oauth2/redirection'. At the bottom, the 'Restrictions d'IP' field is set to '10.10.10.1/24, 10.10.10.1/24, 192.168.1.0/24'. Red boxes highlight the 'Client credentials' grant, the 'inventory' scope, and the IP restrictions field.

Note 1 : Adapter les réseaux logiques autorisés à se connecter à l'API avec cet identifiant pour englober tous les postes utilisateurs.

Note 2 : Sur la version 11.0.1 de GLPI, les boutons permettant de révéler ou de copier le couple ID/Secret d'un client OAuth ne fonctionnaient pas. La procédure permettant de contourner ce bug est détaillée en dernière partie dans les [problèmes connus](#).


Étape 2 : Créer les identifiants à destination de l'agent GLPI dédié à l'inventaire réseau (SNMP) des imprimantes installé sur le serveur GLPI (en fonction du contexte de votre parc).

The screenshot shows the configuration page for an OAuth2 client in GLPI. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Accueil / Configuration / Clients OAuth. The client name is 'Agent-GLPI-Serveur-Printers'. The 'Grants' field is set to 'Client credentials'. The 'Scopes' field is set to 'inventory'. The 'Client Secret' is masked. Below these fields, there is a section for 'URI de redirection autorisées' with three entries: '/api.php/oauth2/redirection', '/api.php/swagger-oauth-redirect', and '/api.php/oauth2/redirection'. At the bottom, the 'Restrictions d'IP' field is set to '10.10.10.1/24, 10.10.10.1/24, 192.168.1.0/24'. Red boxes highlight the 'Client credentials' grant, the 'inventory' scope, and the IP restrictions field.


Note 1 : Adapter le réseau logique (ou IP en /32) autorisé(s) à se connecter à l'API avec cet identifiant pour la remontée d'inventaire SNMP.

4.d. Déploiement de l'agent via GPO

Étape 1 : Créer ou utiliser un répertoire de déploiement existant disposant d'autorisations de partage et d'autorisations NTFS en **lecture/exécution** au groupe prédéfini **Utilisateurs authentifiés**.

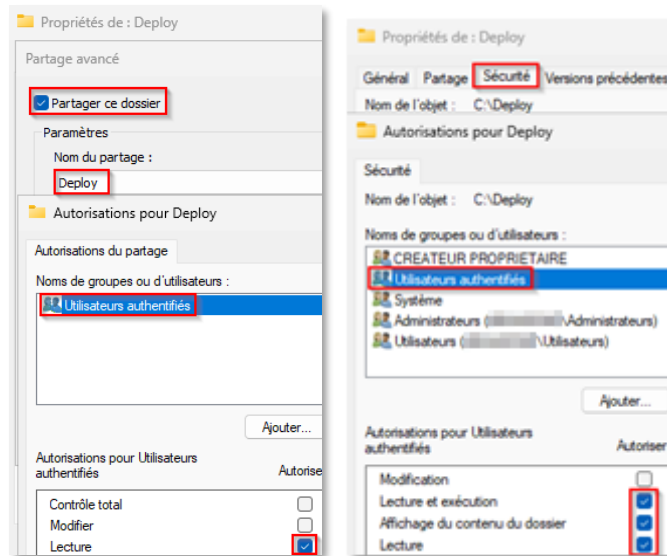

Étape 2 : Créer un sous répertoire dédié à l'agent **GLPI** ainsi qu'un répertoire enfant de ce même dossier, portant le **numéro de version**, puis y déposer [le programme d'installation MSI](#) de GLPI Agent.

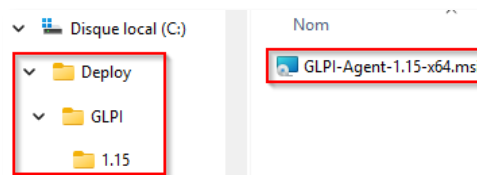

Étape 3 : Télécharger et personnaliser le [script de déploiement](#) de GLPI Agent.

```
65 ' SetupVersion
66 ' Setup version with the pattern <major>.<minor>.<release>[-<package>]
67 SetupVersion = "1.15"
68
69 ' Location for Release Candidates
70 SetupLocation = "\\srv-dc01\Deploy\GLPI\" & SetupVersion
71
72 ' SetupArchitecture
73 ' The setup architecture can be 'x86', 'x64' or 'Auto'
74 ' If you set SetupArchitecture = "Auto" be sure that both installers are in
75 ' the same SetupLocation.
76 SetupArchitecture = "x64"
77
78 ' SetupOptions
79 ' You should use simple quotes (') to set between quotation marks those values
80 ' that require it; double quotes (") doesn't work with UNC's.
81 SetupOptions = "/quiet RUNNOW=1 TAG=CH-CONFO- ADD_FIREWALL_EXCEPTION=1
82 DAUTH_CLIENT_ID=41 DAUTH_CLIENT_SECRET=6a SERVER=https://glpi-2025 /"
83
84 ' Setup
85 ' The installer file name. You should not have to modify this variable ever.
86 Setup = "GLPI-Agent-" & SetupVersion & "-" & SetupArchitecture & ".msi"
87
88 ' Reconfigure
89 ' Just reconfigure the current installation if installed agent has the same version
90 Reconfigure = "No"
91
92 ' Repair
93 ' Repair the installation when Setup is still installed.
94 Repair = "No"
95
96 ' Verbose
97 ' Enable or disable the information messages.
98 Verbose = "No"
99
100 ' RunUninstallFusionInventoryAgent
101 ' Set to "Yes" to first uninstall FusionInventory Agent
102 ' Also and unless SERVER or LOCAL are defined in SetupOptions, this script
103 ' will try to get them from FusionInventory-Agent configuration found in registry
104 RunUninstallFusionInventoryAgent = "Yes"
```


Activer uniquement en cas de modification ultérieure de la configuration de SetupOptions

Activer tant que l'agent FusionInventory est toujours présent sur le parc

Note 1 : Adapter les options selon votre contexte, le choix du **SetupLocation** sur un partage SMB interne permet une économie de bande passante et évite une ouverture de flux vers l'extérieur.


Note 2 : La déclarative **SetupOptions** est à renseigner avec le tag d'inventaire défini pour l'inventaire des ordinateurs, le couple d'identifiants OAuth est à récupérer sur les fiches des clients OAuth (Se référer aux [problèmes connus](#) en cas de difficultés pour les copier).

Étape 4 : Créer, configurer et lier la GPO à l'OU contenant les postes utilisateurs et déposer le script VBS dans le répertoire dédié aux scripts de cette GPO.

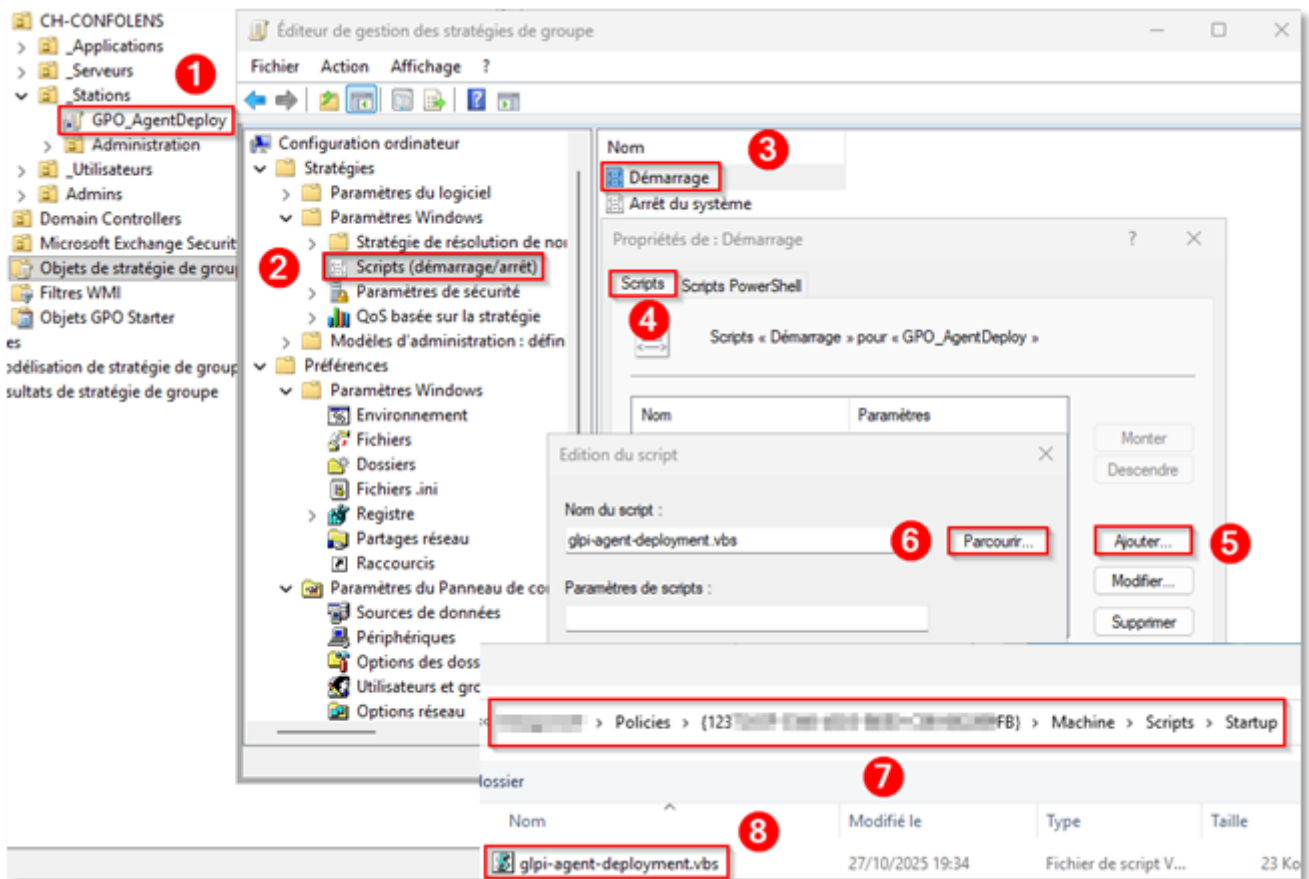

Note 1 : Certains contextes AD bien renforcés (Hardening) impactent le lancement du MSI via un chemin UNC si ce dernier ne fait pas partie de la zone Intranet (Zones IE). Pour contourner cette restriction, ajoutez les règles présentes dans l'étape suivante.

Étape 5 : (Facultatif) - Ajouter les règles encadrées en rouge pour que les sites locaux appartiennent à la zone intranet (N°1) afin que le programme d'installation appelé par le script soit autorisé à s'exécuter sans confirmation IE.

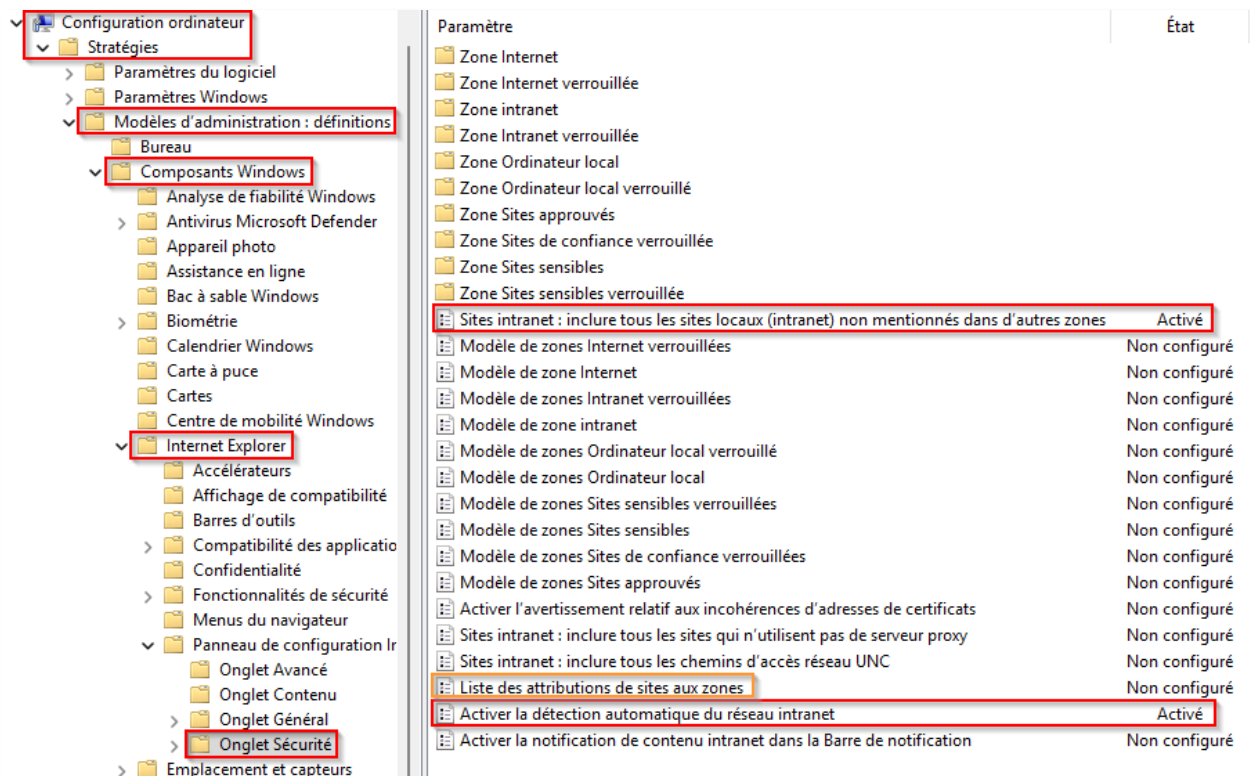


Note 1 : Si la détection automatique ne fonctionne pas, lister le serveur de fichier hébergeant le partage **Deploy** en **zone 1** via la règle encadré en orange (⚠ **Attention**, ceci écrasera la configuration hérité si cette même règle est déjà configurée dans une GPO Parente, auquel cas, ajouter le serveur de fichier à la liste déclarée dans la GPO parente).


Partie 5 — Mise en service de l'inventaire réseau (SNMP)

5.a. Configuration du plugin GLPI Inventory

Étape 1 : Finaliser l'installation et activer le plugin GLPI Inventory.

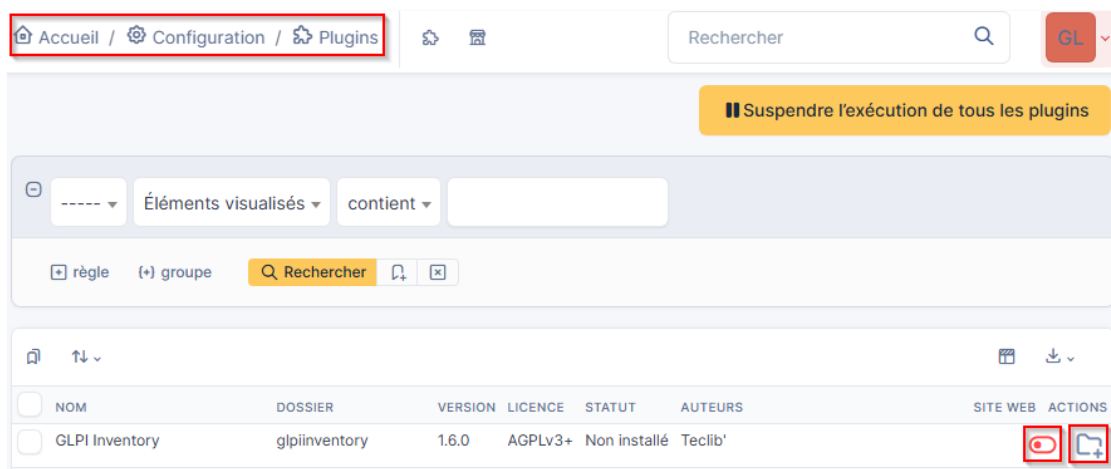


Étape 2 : Renseigner la configuration générale du plugin.

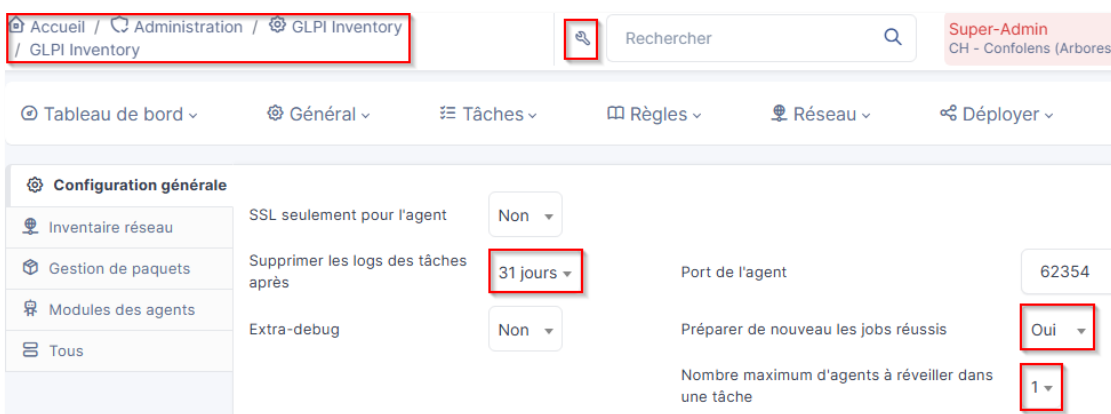

Étape 3 : Configurer les options de l'inventaire réseau.




Étape 4 : Adapter la liste noire à votre contexte.

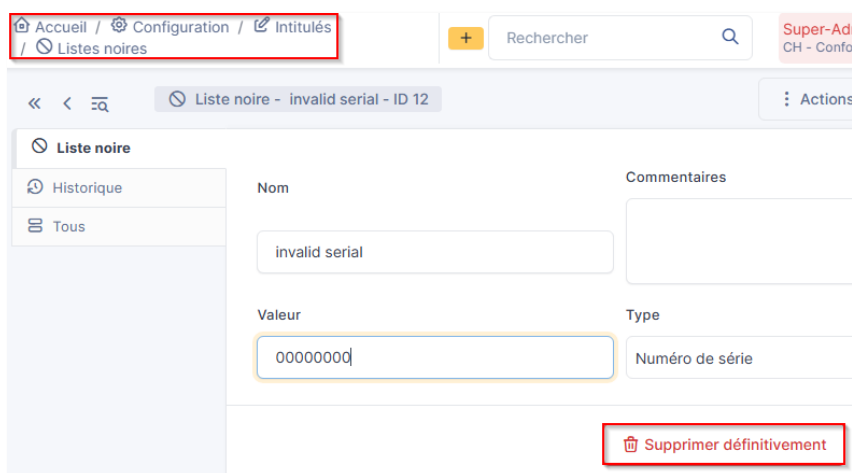


Note 1 : Certaines remontées de moniteurs branchés à des docks ne pouvait pas être inventoriés car le requêtage SNMP de leur numéro de série dysfonctionnait (valeur 00000000). Contournement des duplications via le [plugin de génération de numéro d'inventaire](#).

5.b. Installation de l'agent GLPI d'inventaire réseau


*Étape 1 : Procéder à une installation personnalisée de l'agent sur le serveur GLPI en ajoutant les fonctionnalités **NetInventory** et **NetDiscovery**.*

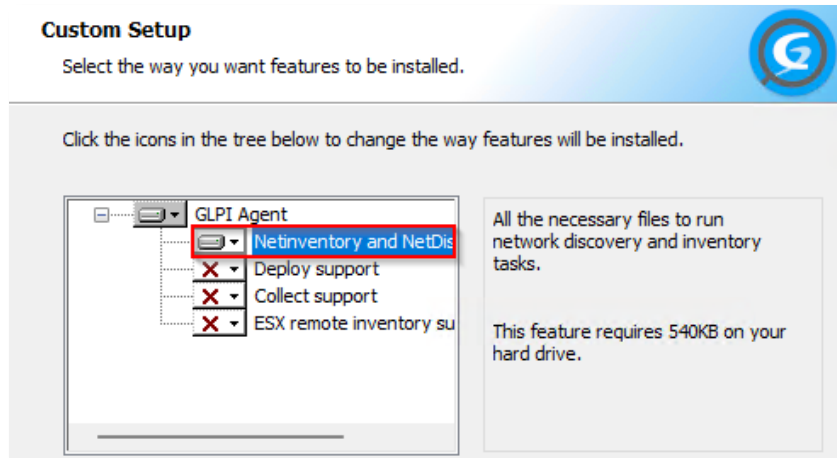

Étape 2 : Déclarer l'URL du serveur GLPI et décocher l'installation rapide.

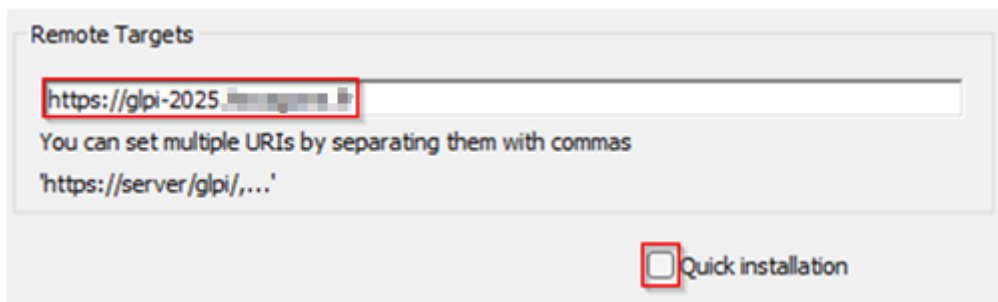


Étape 3 : Renseigner les identifiants OAuth pour cet agent.

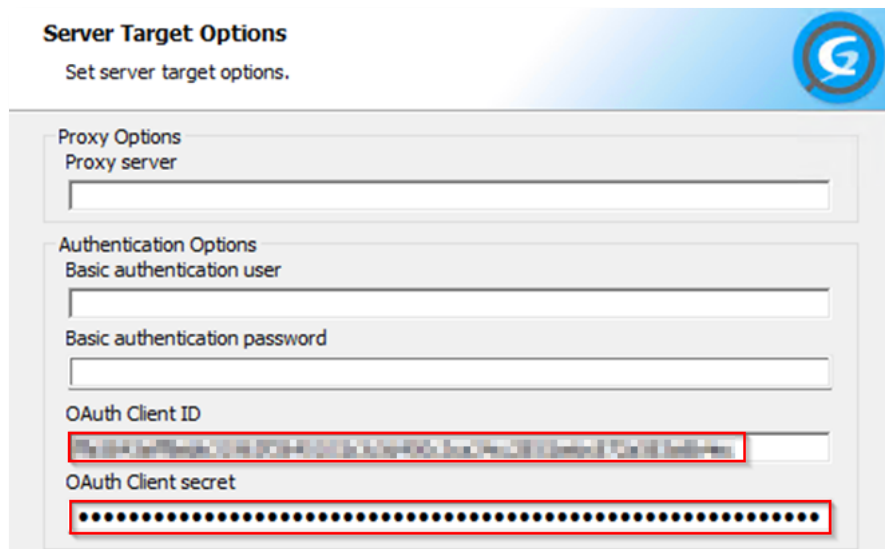

Note 1 : En cas de problème pour récupérer les identifiants OAuth, une procédure est présente en dernière partie dans les [problèmes connus](#).

Étape 4 : Renseigner le tag d'inventaire dédié à la remontée des imprimantes SNMP.

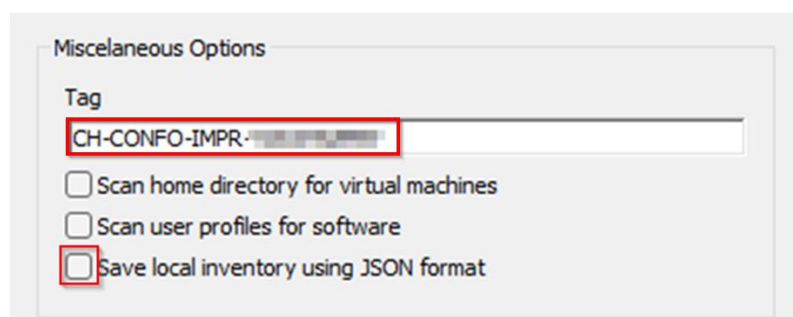

5.c. Configuration des prérequis pour l'inventaire réseau

Étape 1 : Attendre ou forcer le premier inventaire de l'agent (via le [serveur WEB autonome de l'agent](#)) puis activer les modules de découverte et d'inventaire réseau.

Accueil / Administration / Inventaire / Agents

Agent - SRV-GLPI-2025-2025-10-27-19-12-49 - ID 95

Module	Activation	Module	Activation
Inventaire ordinateur :	☒	Inventaire distant des hôtes VMware :	☐
Inventaire réseau (SNMP) :	☒	Découverte réseau :	☒
Déploiement du paquet :	☐	Collecte de donnée :	☐

Étape 2 : Ajouter un créneau horaire pour la découverte SNMP des imprimantes.

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Créneau horaire

Créneau horaire - Impr-Discovery Scope - ID 1

Nom: Impr-Discovery Scope

Commentaires:


Jour	Créneau horaire	Action
Lundi	21:00 - 23:00	Supprimer
Mardi	21:00 - 23:00	Supprimer
Mercredi	21:00 - 23:00	Supprimer
Jeudi	21:00 - 23:00	Supprimer
Vendredi	21:00 - 23:00	Supprimer

Étape 3 : Ajouter un créneau horaire d'inventaire SNMP des imprimantes.


Créneau horaire - Impr-Inventory Scope - ID 3

Jour	Créneau horaire
Lundi	2 - 4
Mardi	2 - 4
Mercredi	2 - 4


Étape 4 : Configurer et personnaliser les identifiants/communautés SNMP selon votre contexte.

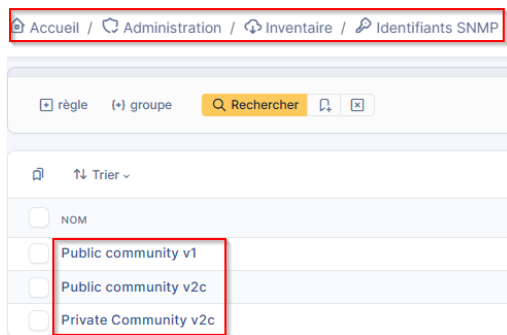

Étape 5 : Créer une plage d'adresses IP à sonder.

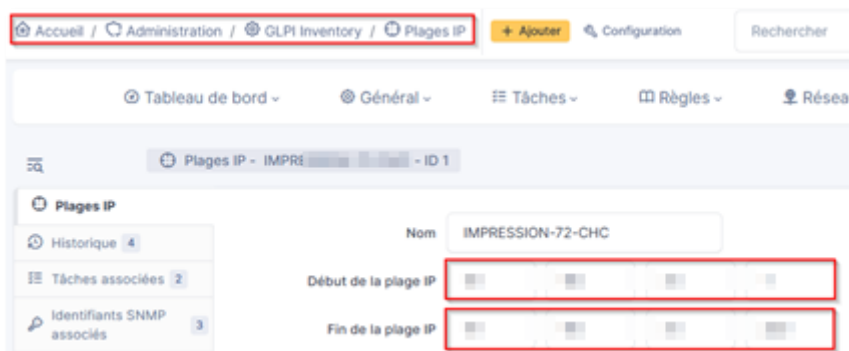


Étape 6 : Affecter les identifiants SNMP à la plage d'adresses IP.

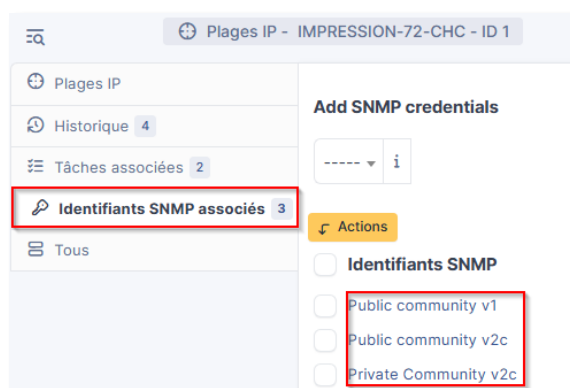

5.d. Création des tâches d'inventaire réseau

Étape 1 : Créer une tâche de découverte réseau.

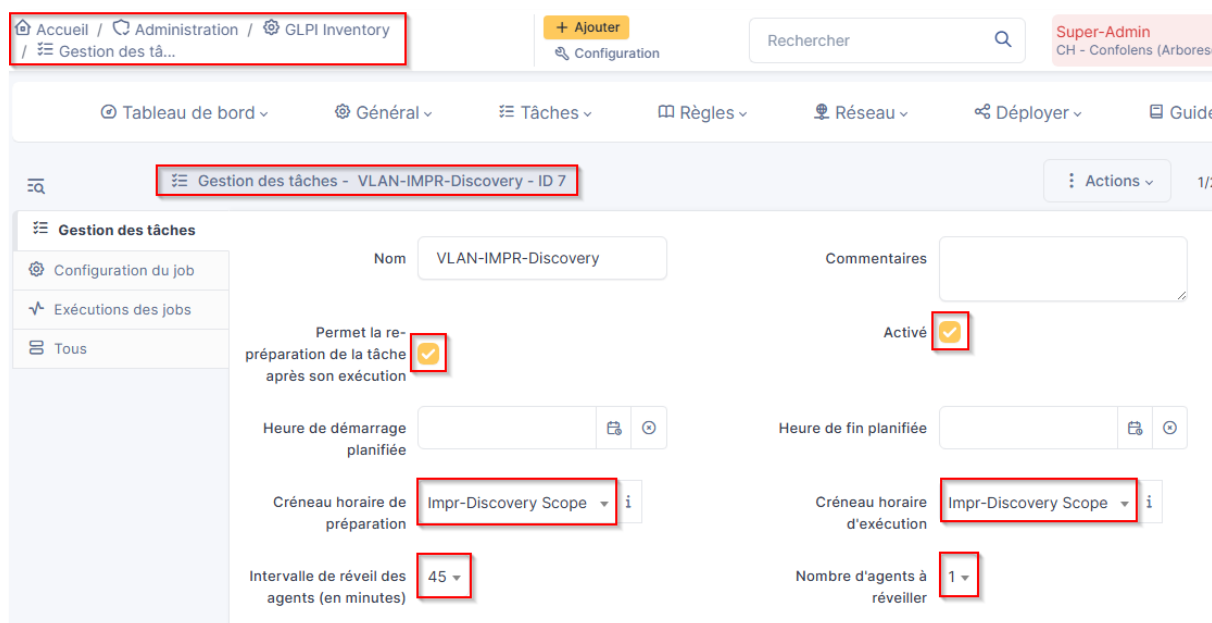

Étape 2 : Configurer le job de la tâche de découverte.

Gestion des tâches - VLAN-IMPR-Discovery - ID 7

Job - ID 13

Nom: VLAN-IMPR-Discovery-Job

Commentaires:

Méthode du module: Découverte réseau

Cibles @: Ces éléments s'appliqueront pour ce job

Type de cible: Plages IP

Cible: IMPR

Acteurs @: Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles

Type d'acteur: Agent

Acteur: SRV-GLPI-2025

Cibles:

Plages IP IMPR

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Acteurs:

Agent SRV-GLPI-2025-2025-10-27-19-12-49

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Note 1 : Depuis la version 11 de GLPI, le plugin GLPI Inventory (1.6.0) ne parvient pas à démarrer en première instance une tâche car l'assistant de création de tâche ne renseigne pas de date de dernier lancement sur laquelle l'action automatique évalue sa valeur afin de déclencher la tâche. Retrouver la solution de contournement en dernière partie de procédure dans les [problèmes connus](#).

Étape 3 : Configurer et créer une nouvelle tâche pour l'inventaire des imprimantes.

Gestion des tâches - VLAN-IMPR-Inventory - ID 8

Configuration du job

Nom: VLAN-IMPR-Inventory

Commentaires:

Permet la re-préparation de la tâche après son exécution: ☒

Activé: ☒

Heure de démarrage planifiée:

Heure de fin planifiée:

Créneau horaire de préparation: Impr-Inventory Scope

Créneau horaire d'exécution: Impr-Inventory Scope

Intervalle de réveil des agents (en minutes): 45

Nombre d'agents à réveiller: 1

Étape 4 : Créer le job lié à la tâche d'inventaire SNMP.

Gestion des tâches - VLAN-IMPR-Inventory - ID 8

Job - ID 14

Nom: VLAN-IMPR-Inventory-Job

Commentaires:

Méthode du module: Inventaire réseau (SNMP)

Restreindre la portée à l'entité de la tâche: ☐

Cibles @: Ces éléments s'appliqueront pour ce job

Type de cible: Plages IP

Cible: IMPR

Acteurs @: Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles

Type d'acteur: Agent

Acteur: SRV-GLPI-2025

Cibles:

Plages IP IMPR

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Acteurs:

Agent SRV-GLPI-2025-2025-10-27-19-12-49


Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Note 1 : Depuis la version 11 de GLPI, le plugin GLPI Inventory (1.6.0) ne parvient pas à démarrer en première instance une tâche car l'assistant de création de tâche ne renseigne pas de date de dernier lancement sur laquelle l'action automatique évalue sa valeur afin de déclencher la tâche. Retrouver la solution de contournement en dernière partie de procédure dans les [problèmes connus](#).

Partie 6 — Activation des plugins additionnels

6.a. Plugin - Print To Pdf


Étape 1 : Installer et activer le plugin d'export PDF.

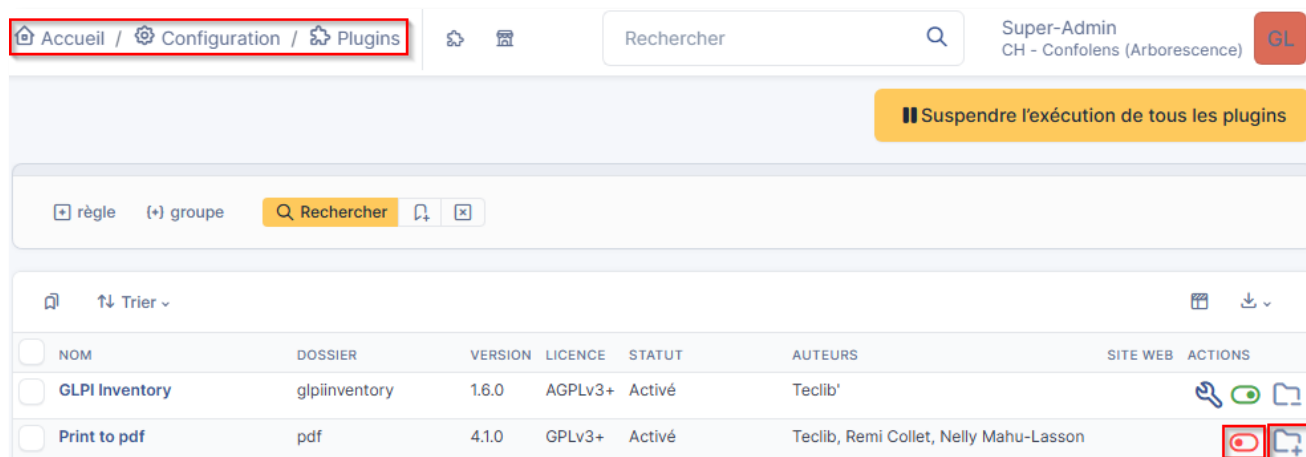

Étape 2 : Autoriser le profil **Admin** à utiliser le plugin.



Étape 3 : Utiliser depuis les fiches d'ordinateur et les listes d'élément via les boutons d'action en masse.

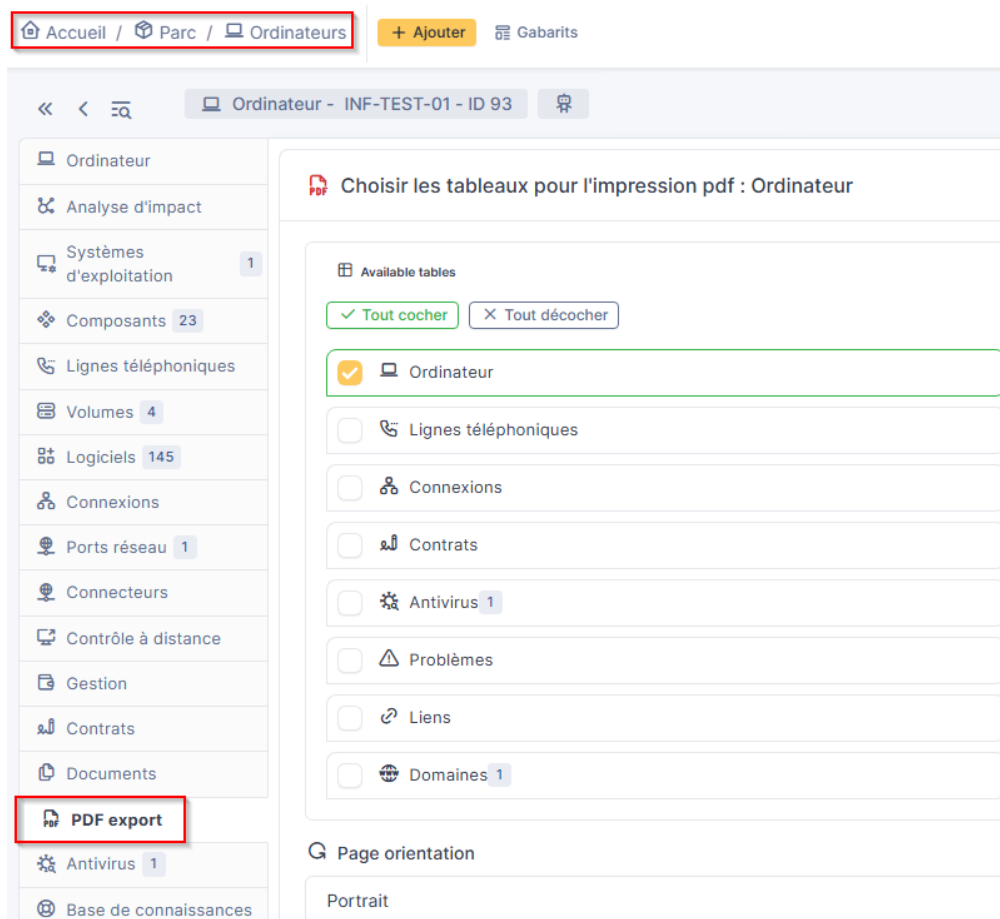

6.b. Plugin - Inventory Number Generation

Étape 1 : Installer et activer le plugin de génération de numéro d'inventaires alternatif (si possible avant les premières remontées).

☐	NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
☐	GLPI Inventory	glpiinventory	1.6.0	AGPLv3+	Activé	Teclib'		  
☐	Print to pdf	pdf	4.1.0	GPLv3+	Activé	Teclib, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson		  
☐	Inventory number generation	geninventorynumber	2.9.0	GPLv3+	Installé / non activé	TECLIB' + KK		 

Étape 2 : Renseigner la configuration générale du plugin.

Accueil / Outils / Génération de numéros d'inventaire

Génération de numéros d'inventaire

Champ: otherserial

Activé: Oui

Position de l'index global: 0

Mode de réinitialisation de l'index: Jamais

Étape 3 : Personnaliser la génération du numéro d'inventaire.

Génération de numéros d'inventaire

Specific configuration

Historique 65

Tous

Configuration spécifique à un type d'objet d'inventaire

Modèle de génération :	Activé	Utiliser l'index global
Ordinateur: COMP-<#####>	Oui	Non
Moniteur: ECR-<#####>	Oui	Non
Imprimante: IMPR-<#####>	Oui	Non
Matériel réseau: RES-<#####>	Oui	Non
Périphérique: DEV-<#####>	Oui	Non
Téléphone: TEL-<#####>	Oui	Non

Étape 4 : Utiliser depuis les fiches d'ordinateur et les listes d'élément via les boutons d'action.

46/50

Ordinateur - INF-TEST-01 - ID 93

Actions

- Clôner
- Créer un gabarit
- Ajouter une ligne téléphonique
- Activer les informations financières et administratives
- Associer à un applicatif
- PDF export
- Générer un numéro d'inventaire
- Regénérer un numéro d'inventaire (à écraser)

Note 1 : Si des remontées ont déjà eu lieu, générer manuellement un numéro d'inventaire pour les éléments déjà inventoriés.

6.c. Plugin - Assets Cleaner (In-House)

Étape 1 : Installer et activer le plugin de nettoyage d'éléments inactifs.

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
☐ GLPI Inventory	glinventory	1.6.0	AGPLv3+	Activé	Teclib'		  
☐ Print to pdf	pdf	4.1.0	GPLv3+	Activé	Teclib, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson		  
☐ Inventory number generation	geninventorynumber	2.9.0	GPLv3+	Activé	TECLIB' + KK		  
☐ Nettoyeur d'actifs	assetscleaner	1.0.4	GPLv2+	Installé / non activé	SpyKeeR		  

Note 1 : Ce plugin a été développé spécialement pour répondre au besoin du SI, la documentation et le support est uniquement disponible sur son [dépôt GitHub](#) dédié.

Étape 2 : Configurer le plugin.

Accueil / Configuration / Générale

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

PDF export

Nettoyage éléments

Alertes toners SNMP

Configuration du nettoyeur d'actifs

Activer le nettoyage automatique ☒

Jours avant mise en corbeille

Activer la suppression définitive (purge) ☒

Jours en corbeille avant purge

Types d'actifs à nettoyer

- ☒ Printers
- ☐ Network Equipment
- ☐ Phones

Supprimer les éléments liés ☒

Restauration automatique depuis la corbeille

Activer la restauration automatique ☒

Délai de restauration (jours)

6.d. Plugin - SNMP Toner Alerts (In-House)

Étape 1 : Créer les cartouches présentes sur le parc.

Accueil / Parc / Cartouches + Ajouter

NOM	RÉFÉRENCE	TYPE
☐ 26X	CF226X	Toners
☐ 59X	CF259X/C	Toners
☐ 80X	CF280X	Toners
☐ 139A/X	W1390A/X	Toners
☐ 149X	W1490X	Toners
☐ ACV1150	TN626K	Toners
☐ ACV1250	TN626Y	Toners
☐ ACV1450	TN626C	Toners
☐ ACV135A	TN626FM	Toners
☐ ACV8-ORE	DR618K	Tambours
☐ ACV8-OTE	DR618	Tambours
☐ AAFW0Y0	IUP-32	Unité d'image
☐ 106R03536-B		Toners
☐ 106R03537-Y		Toners
☐ 106R03538-C		Toners
☐ 106R03539-M		Toners

Étape 2 : Configurer chaque cartouche.

Accueil / Parc / Cartouches +

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arborescence)

Modèle de cartouche - 26X - ID 1

Actions 1/16

Modèle de cartouche

- Cartouches 3
- Modèles d'imprimantes 1
- Gestion
- Documents
- Liens
- Notes
- Historique 4
- PDF export
- Tous

Nom: 26X

Lieu: -----

Type de cartouche: Toners

Référence: CF226X

Technicien responsable: -----

Fabricant: Hewlett Packard

Groupe responsable: xAdministrateurs CH-Confolens

Utilisateur: -----

Groupe: -----

Commentaires: Noir

Seuil d'alerte: Jamais

Images: Fichier(s) (30 Mio maximum) i
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Sélect. fichiers | Aucun fichier choisi

Objectif de stock: 0

Note 1 : La zone de commentaire est utilisée par le plugin pour faire la relation des remontées SNMP avec la cartouche de couleur correspondante (⚠ *Doit impérativement contenir Noir, Jaune, Magenta ou Cyan*).

Étape 3 : Affecter les cartouches à leurs modèles d'imprimante compatible.

Modèle de cartouche

Cartouches 3

Modèles d'imprimantes 1

Gestion

Documents

Liens

Notes

Historique 4

PDF export

Ajouter un modèle d'imprimante compatible

----- i +

Ajouter

Actions

☐ Modèle

☐ HP LaserJet MFP M426fdn

☐ Modèle

Étape 4 : Ajouter le nombre de cartouche nécessaire à leur liaison sur chaque imprimante compatible présente sur le parc (Viser large, possibilité de supprimer le surplus à posteriori).

Modèle de cartouche

Cartouches 3

1

Ajouter des cartouches

Modèles d'imprimantes 1

Actions

Étape 5 : Affecter les cartouches disponibles à toutes les imprimantes selon leurs caractéristiques.

Accueil / Parc / Imprimantes

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arborescence)

Imprimante - CUISINE-NB - ID 90

Actions 14/38

Imprimante

Cartouche - Informations inventoriées

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Agrafes	OK
Toner Noir	94%
Toner Cyan	81%
Toner Magenta	63%
Toner Jaune	93%
Corbeille	OK

Actions

Cartouches en cours d'utilisation

ID	MODÈLE DE CARTOUCHE	TYPE DE CARTOUCHE	DATE D'AJOUT	DATE D'UTILISATION
132	ACV1150 - TN626K	Toners	31-10-2025	31-10-2025
140	ACV1250 - TN626Y	Toners	31-10-2025	31-10-2025
148	ACV1450 - TN626C	Toners	31-10-2025	31-10-2025
156	ACV135A - TN626FM	Toners	31-10-2025	31-10-2025

Note 1 : (Facultatif) - Ne pas hésiter à supprimer les cartouches inutilisées restantes dans les fiches des cartouches.

Étape 6 : Installer et activer le plugin SNMP Toner Alerts.

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
GLPI Inventory	glpiinventory	1.6.0	AGPLv3+	Activé	Teclib'		
Print to pdf	pdf	4.1.0	GPLv3+	Activé	Teclib, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson		
Inventory number generation	geninventorynumber	2.9.0	GPLv3+	Activé	TECLIB' + KK		
Nettoyeur d'actifs	assetscleaner	1.0.4	GPLv2+	Activé	SpyKeeR		
Alertes Toners SNMP	snmptoneralerts	1.1.3	GPLv3+	Activé	SpyKeeR		

Note 1 : Ce plugin a été créé spécialement pour répondre au besoin du SI, la documentation et le support est uniquement disponible sur son [dépôt GitHub](#) dédié.

Étape 7 : Configurer le plugin.

Accueil / Configuration / Générale

Rechercher

Super-Admin
CH - Confolens (Arborescence)

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

PDF export

Nettoyage éléments

Alertes toners SNMP

GLPI Network

Gestion des imprimantes exclues

Imprimante Raison Exclu par Date

Aucune imprimante exclue

Raison de l'exclusion

Ajouter une exclusion

Configuration des Alertes Toners SNMP

Pourcentage de seuil (%) 5

Alerter quand le niveau de toner est en dessous de ce pourcentage

Nombre maximum d'alertes quotidiennes par toner 3

Après ce nombre, basculer sur le récapitulatif hebdomadaire

Sauvegarder

Liens de Configuration Rapide


Planification & Fréquence

Destinataires Email

Modèles d'Email

6.e. Plugin - RC Buttons (In-House)

Étape 1 : Configurer le plugin dans le fichier **assist-config.js.php**.

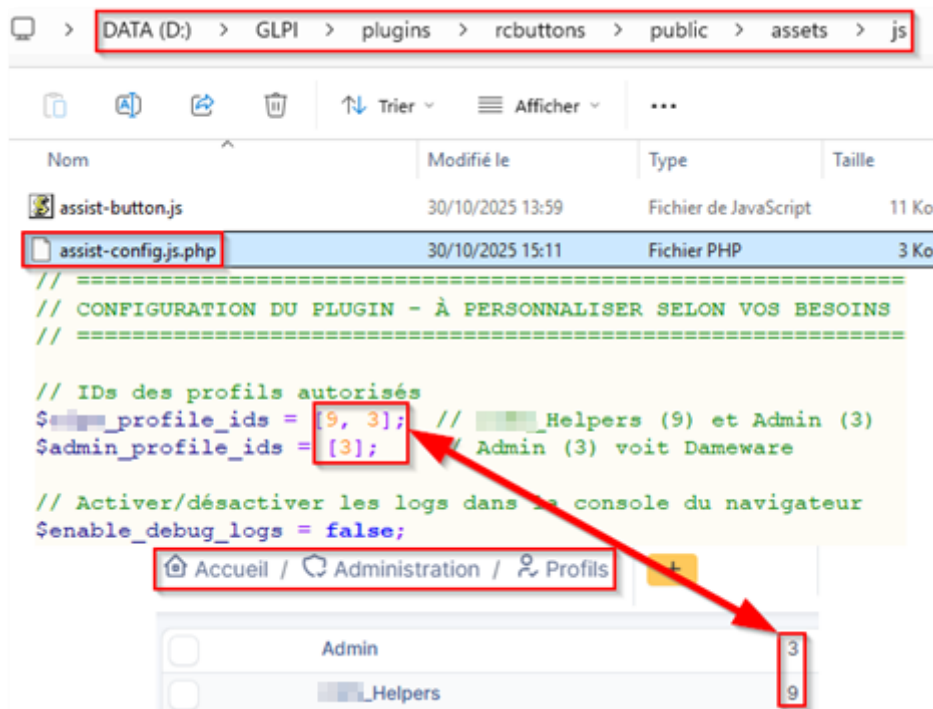


Étape 2 : Installer et activer le plugin RC Buttons.


NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
GLPI Inventory	glinventory	1.6.0	AGPLv3+	Activé	Teclib'		
Print to pdf	pdf	4.1.0	GPLv3+	Activé	Teclib, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson		
Inventory number generation	geninventorynumber	2.9.0	GPLv3+	Activé	TECLIB' + KK		
Nettoyeur d'actifs	assetscleaner	1.0.4	GPLv2+	Activé	SpyKeeR		
Remote Control Buttons	rcbuttons	1.0.2	GPLv3+	Installé / non activé	SpyKeeR		
Alertes Toners SNMP	snmptonalerts	1.1.3	GPLv3+	Activé	SpyKeeR		

Note 1 : Ce plugin a été créé spécialement pour répondre au besoin du SI, la documentation et le support est uniquement disponible sur son [dépôt GitHub](#) dédié.

Étape 3 : Configurer **Dameware Mini Remote Control** (Si présent dans votre contexte).

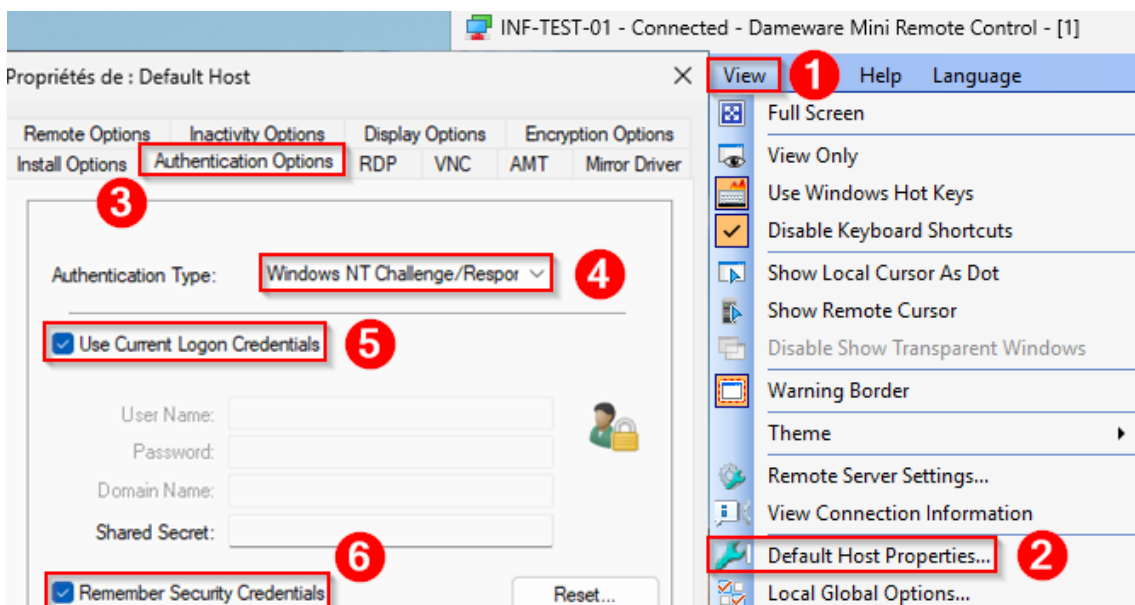

Étape 4 : Créer la GPO autorisant le groupe d'aidants à offrir une assistance MSRA (CIPS), et la lier à l'OU contenant les stations destinées à recevoir cette assistance.

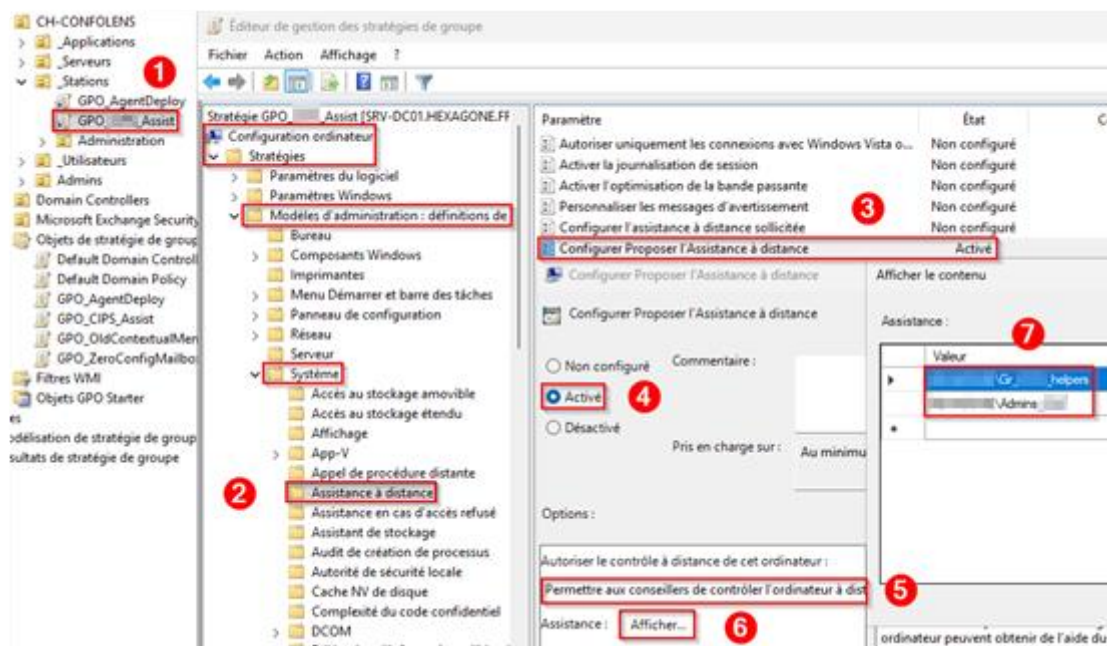

Note 1 : Des problèmes peuvent être rencontrés lors de l'assistance (MSRA), consulter les [limitations](#) et [problèmes connus](#) en fin de procédure.

Étape 5 : Exécuter le script d'installation **install-protocols.bat** (en mode administrateur) pour créer le **wrapper** et les **handlers** de protocoles nécessaires pour interfacier GLPI et les outils de contrôle à distance. (A faire sur les **serveurs de rebonds**, **postes assistants** et **administrateurs**)

```
install-protocols.bat

RCButtons
Installation des gestionnaires de protocoles

[ETAPE 1/5] DETECTION DES EXECUTABLES
[OK] DameWare trouve : C:\Program Files (x86)\SolarWinds\DameWare Remote Support\DWRC.exe
[OK] Microsoft Remote Assistance trouve : C:\WINDOWS\System32\msra.exe

[ETAPE 2/5] GESTIONNAIRE DWRC:// ORIGINAL
Le gestionnaire dwrc:// existe déjà.
Commande actuelle : REG_SZ "C:\Program Files (x86)\SolarWinds\DameWare Remote Support\DWRC.exe" -c -WHDURL:%1
Le gestionnaire dwrc:// semble déjà configure correctement.
Aucune action nécessaire.

[ETAPE 3/5] GESTIONNAIRE CTRL-DW:// (PLUGIN)
Le gestionnaire ctrl-dw:// n'existe pas. Installation...
[OK] Gestionnaire ctrl-dw:// installe avec succes.

[ETAPE 4/5] GESTIONNAIRE ASSIST-MSRA:// (PLUGIN)
Le gestionnaire assist-msra:// n'existe pas. Installation...
[OK] Gestionnaire assist-msra:// installe avec succes.

[ETAPE 5/5] GESTION DU SCRIPT WRAPPER
Creation du script wrapper...
[OK] Script wrapper cree : C:\WINDOWS\System32\rcbuttons-wrapper.bat
Le wrapper contient uniquement la logique pour les protocoles installes :
[OK] DameWare (ctrl-dw://)
[OK] Microsoft Remote Assistance (assist-msra://)
```


Note 1 : Le [script d'installation](#) est inclus dans l'archive du plugin RC buttons extrait à la racine de **GLPI\plugins** devant être déplacé et supprimé de son emplacement original comme demandé lors de l'[étape 4 de la partie 1.h](#).

Note 2 : Si MSRA n'est pas trouvé, ou si le script vous demande une interaction durant son exécution, ne pas hésiter à consulter [les informations](#) à ce sujet dans la dernière partie de cette procédure.


Étape 6 : Utiliser le bouton d'assistance MSRA depuis une fiche ordinateur avec le profil autorisé.




Une fenêtre de redirection s'ouvre et vérifie la bonne prise en charge du wrapper.

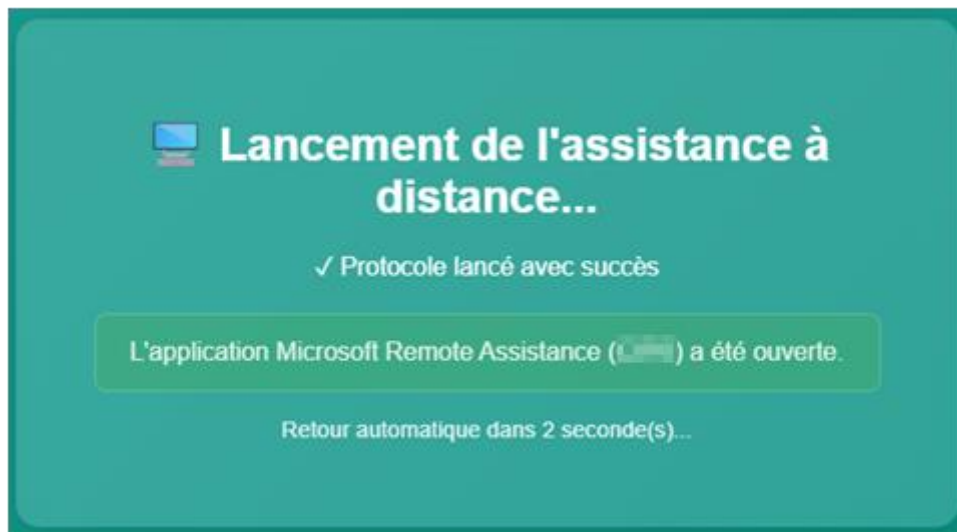


Le wrapper redirige le paramètre à l'application de contrôle à distance.

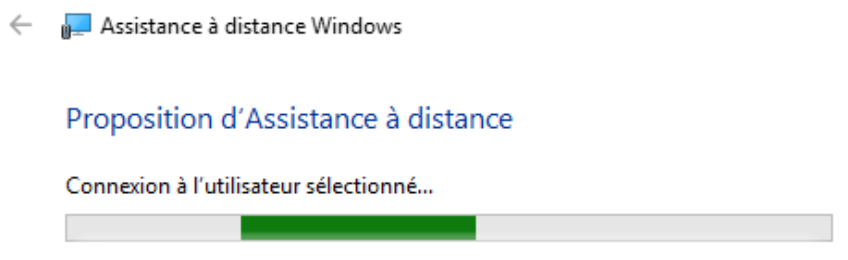

L'utilisateur distant reçoit une offre d'assistance.

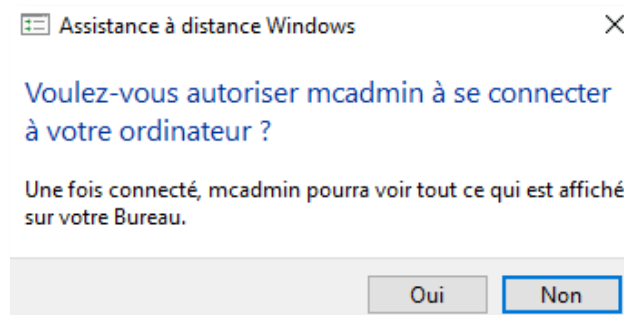

Une fois acceptée, l'opérateur peut demander le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur distant.




Note 1 : [Plusieurs limitations](#) existent concernant l'utilisation de MSRA, elles sont consultables en dernière partie de procédure.

Note 2 : L'utilisation du bouton de contrôle via **Dameware** suit exactement le même procédé, hormis l'absence de confirmation de l'utilisateur.

Partie 7 — Personnalisation des modèles


Modèles d'ordinateurs

Étape 1 : Personnaliser les modèles d'ordinateurs après les premières remontées.

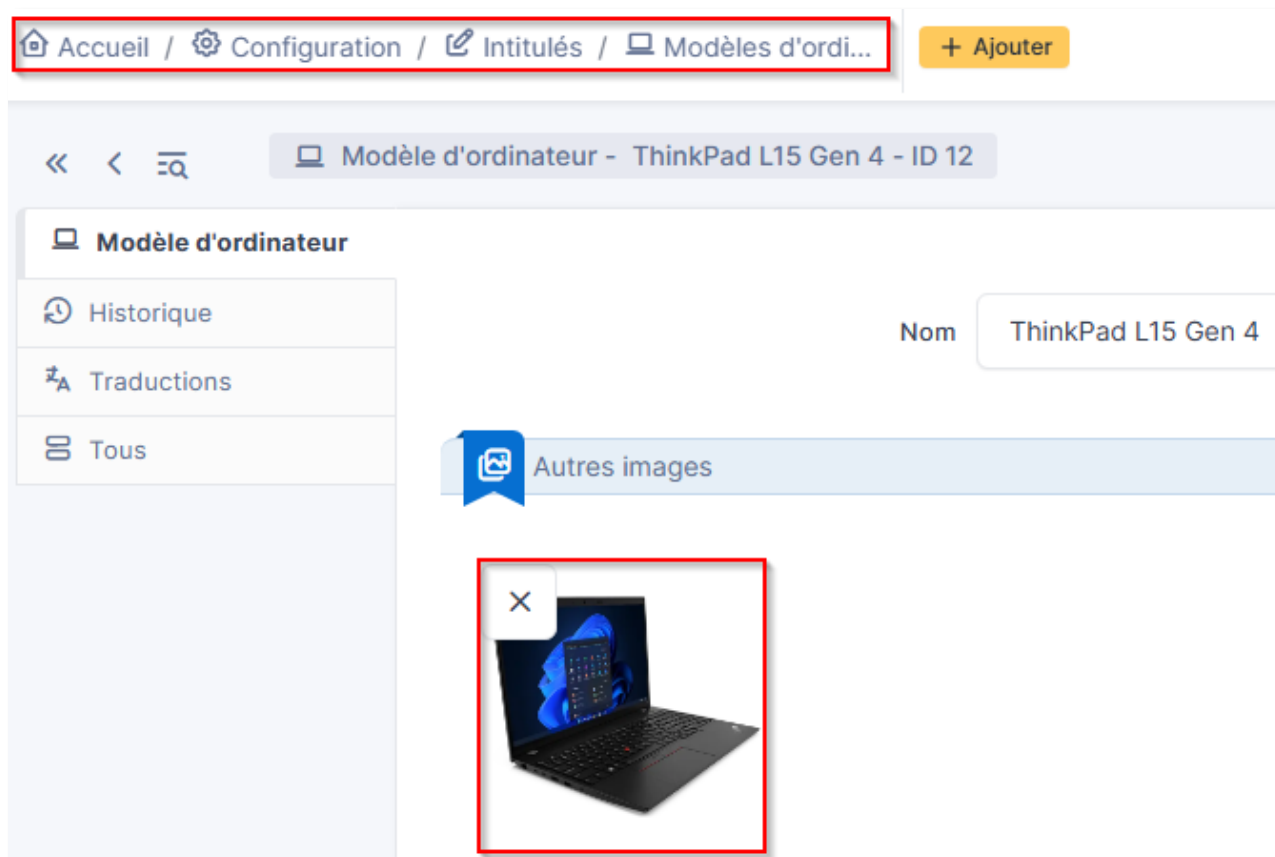

Modèles d'imprimantes


Étape 2 : Personnaliser les modèles d'imprimantes après les premières remontées

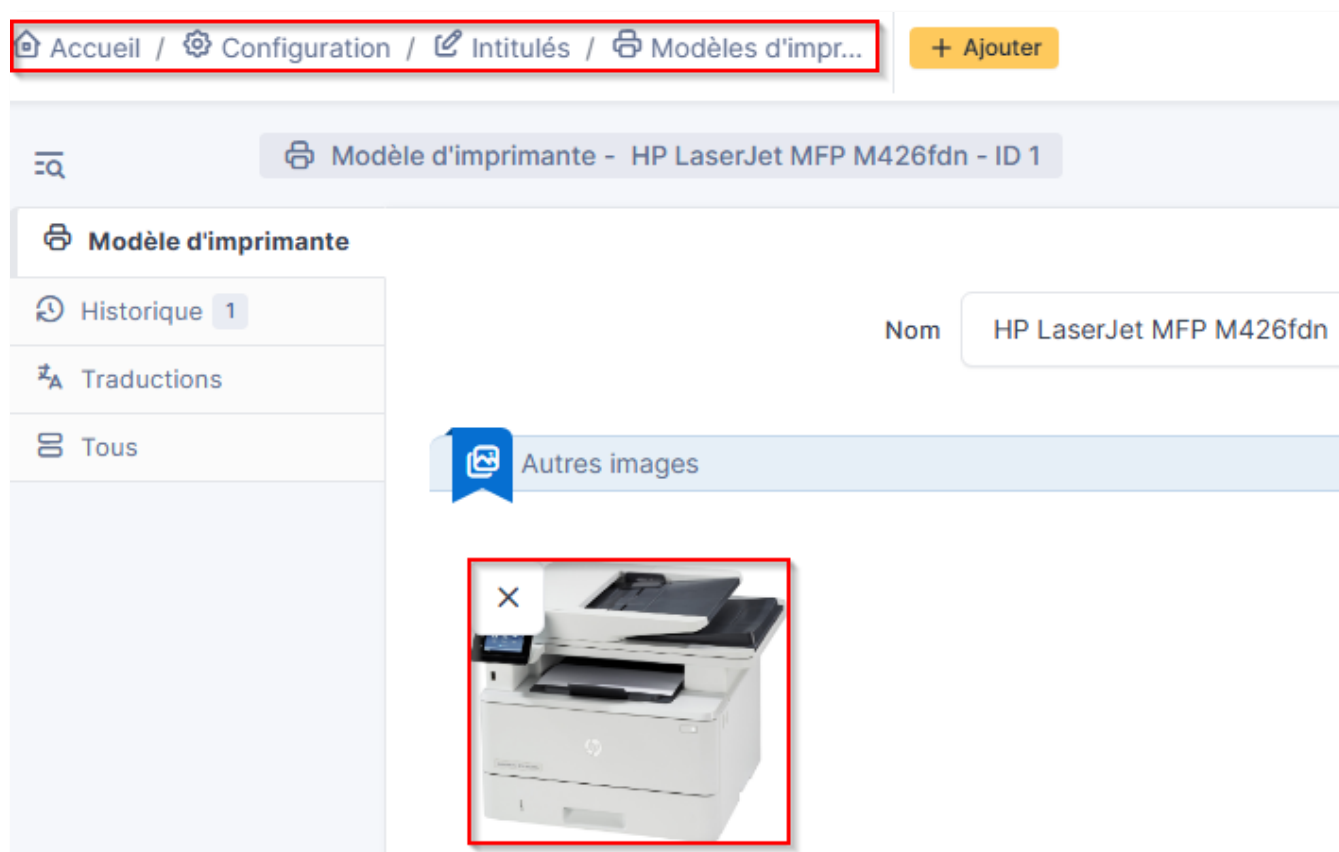

Partie 8 — Problèmes connus

8.a. Accès aux tableaux de bord pour le profil Admin

Étape 1 : Modifier la valeur de droit à **23** pour le profil portant l'ID N°3 (Admin) sur le droit nommé **dashboard** au sein de la table **glpi_profilerights**.

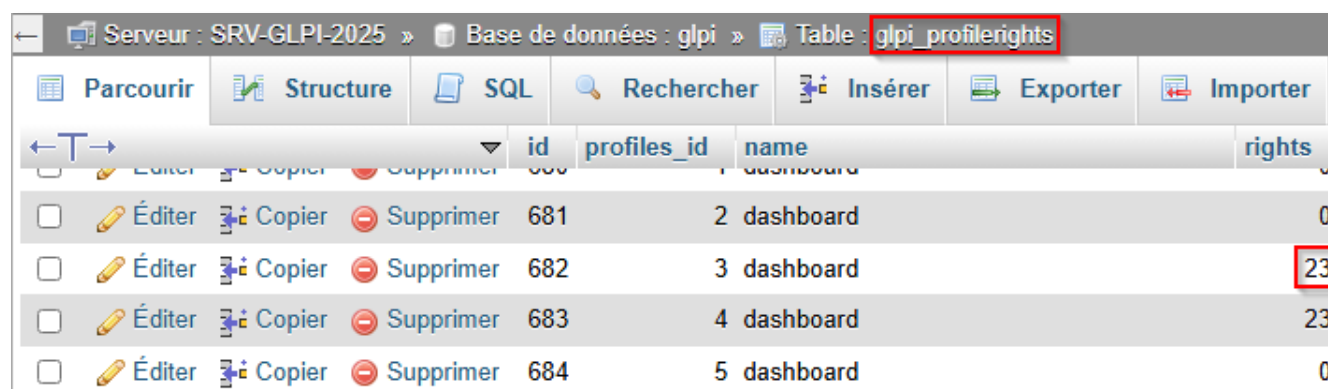


		id	profiles_id	name	rights
		681	2	dashboard	0
		682	3	dashboard	23
		683	4	dashboard	23
		684	5	dashboard	0


Note 1 : Se connecter à phpMyAdmin avec le compte **pmadmin** en ciblant la base de données **glpi** pour effectuer cette modification.

8.b. Définition du statut des éléments liés aux agents inactifs

Étape 1 : Rechercher l'identifiant du statut désiré pour l'élément lié à l'agent inactif.

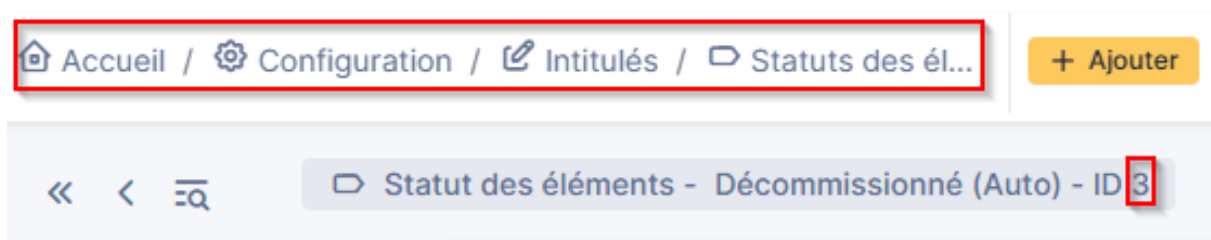


Étape 2 : Modifier la valeur de la configuration **stale_agents_status** du contexte **inventory** dans la table **glpi_configs** en la faisant correspondre avec l'identifiant du statut.

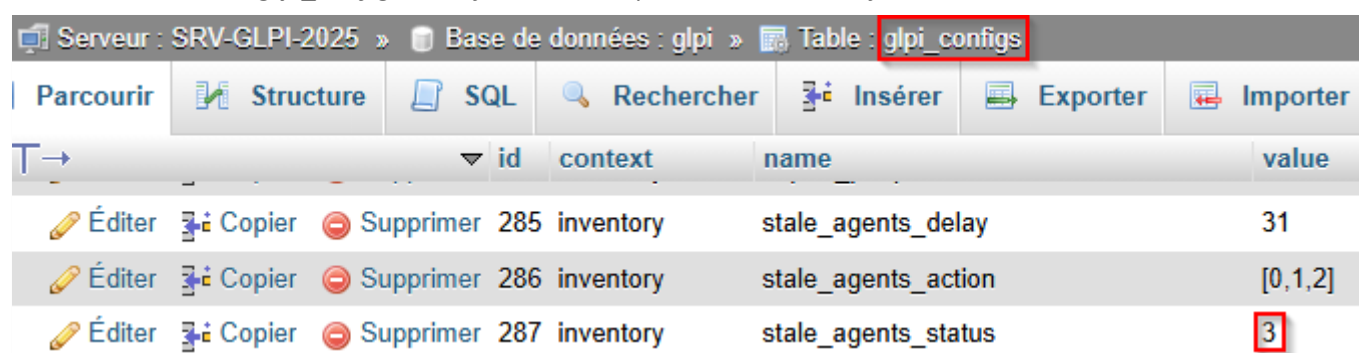

		id	context	name	value
		285	inventory	stale_agents_delay	31
		286	inventory	stale_agents_action	[0,1,2]
		287	inventory	stale_agents_status	3

Étape 3 : Valider la prise en compte en affichant la liste déroulante des paramétrages d'agents inactifs.

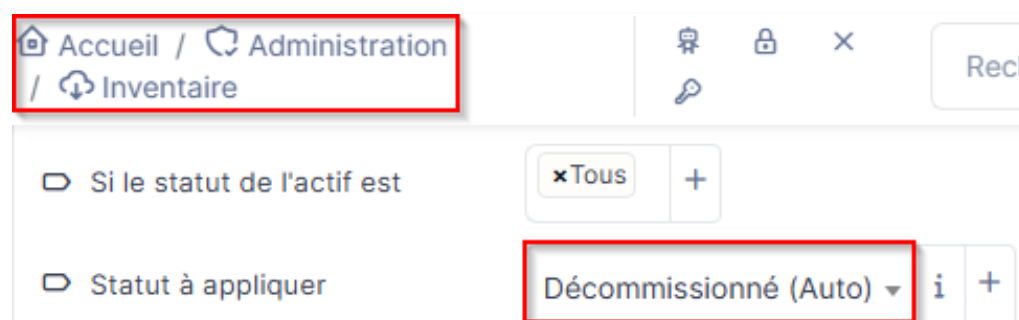

8.c. Récupération de l’ID/Secret OAuthID des agents

Étape 1 : Accéder à la fiche du client OAuth.

Accueil / Configuration / Clients OAuth

Client OAuth - Agent-GLPI-Stations - ID 1

Nom: Agent-GLPI-Stations

Grants: xClient credentials

Client ID: [masked]

Scopes: xinventory

Client Secret: [masked]

Commentaires:

Étape 2 : Inspecter le champ **Client Secret** via les outils de développeur intégrés au navigateur et copier la chaîne de caractère correspondante.

Client Secret

1

URI de redirection autorisée

2

3

Inspecter

Retour, Avancer, Actualiser, Afficher le code source de la page

<input type="password" id="secret" class="form-control" name="secret" value="[masked]" readonly>

8.d. Réparer l’exécution initiale des tâches d’inventaire réseau

Étape 1 : Accéder à la structure de la table **glpi_plugin_glpiinventory_tasks** et modifier le champ **last_agent_wakeup**.

Table: glpi_plugin_glpiinventory_tasks

Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
id	int(10)		UNSIGNED	Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier
entities_id	int(10)		UNSIGNED	Non	0			Modifier
name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Oui	NULL			Modifier
date_creation	timestamp			Oui	NULL			Modifier
comment	text	utf8mb4_unicode_ci		Oui	NULL			Modifier
is_active	tinyint(4)			Non	0			Modifier
datetime_start	timestamp			Oui	NULL			Modifier
datetime_end	timestamp			Oui	NULL			Modifier
plugin_glpiinventory_timeslots_prep_id	int(10)		UNSIGNED	Non	0			Modifier
plugin_glpiinventory_timeslots_exec_id	int(10)		UNSIGNED	Non	0			Modifier
last_agent_wakeup	timestamp			Non	current_timestamp()			Modifier

Étape 2 : Configurer la valeur par défaut en **CURRENT_TIME** et décocher le **Null**.

Valeur par défaut Interclassement Attributs Null

CURRENT_TIME

Aperçu SQL Enregistrer

Étape 3 : Ajouter les dates actuelles aux enregistrements des tâches déjà configurées.

Serveur : SRV-GLPI-2025 » Base de données : glpi » Table : glpi_plugin_glpiinventory_tasks

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0002 seconde(s).)

SELECT * FROM `glpi\_plugin\_glpiinventory\_tasks`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher Restaurer l'ordre des colonnes Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				id	entites_id	name	date_creation	comment	is_active	last_agent_wakeup
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	0	VLAN-IMPR-Discovery	2025-10-23 09:25:14		1	2025-10-31 22:33:46
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	0	VLAN-IMPR-Inventory	2025-10-23 09:29:39		1	2025-11-02 12:33:46

8.e. Limitations générales de MS Remote Assistance


- Une session doit **impérativement** être **ouverte** sur le poste nécessitant une assistance.
- Il **n'est pas possible** d'offrir une assistance sur un poste qui est **en train** d'en **recevoir** une.
- Si une assistance MSRA n'est pas **correctement** terminée (Timed Out, déconnexion réseau) sur le poste **recevant** une assistance, un **processus fantôme empêche** une nouvelle assistance d'avoir lieu **sans fermeture** du processus (redémarrage conseillé).
- Il peut falloir parfois **quelques minutes** après qu'une assistance se soit terminée, avant qu'un poste **puisse recevoir** une **nouvelle** assistance.
- Il est **possible** pour un poste/serveur d'offrir **plusieurs assistances** à distance en **même temps** à plusieurs postes.
- Il est **possible** d'utiliser une **connexion RDP/session TSE** et d'utiliser cette **connexion/session** pour offrir une assistance à distance.
- Il est **possible d'offrir** une assistance à un poste ayant une **connexion RDP/Session TSE active**.

8.f. Problèmes de stabilité des connexions RDP/MSRA

Certains postes (en particulier sur Windows 11 24H2 et Windows 10 21H1) ont du mal à maintenir leurs connexions RDP (protocole sur lequel s'appuie MS Remote Assistance).


Étape 1 : Procéder à la mise à jour vers Windows 11 25H2 / Windows 10 22H2, si possible.

Étape 2 : Les règles GPO suivantes peuvent améliorer la situation sur les postes concernés en attendant leur mise à jour.

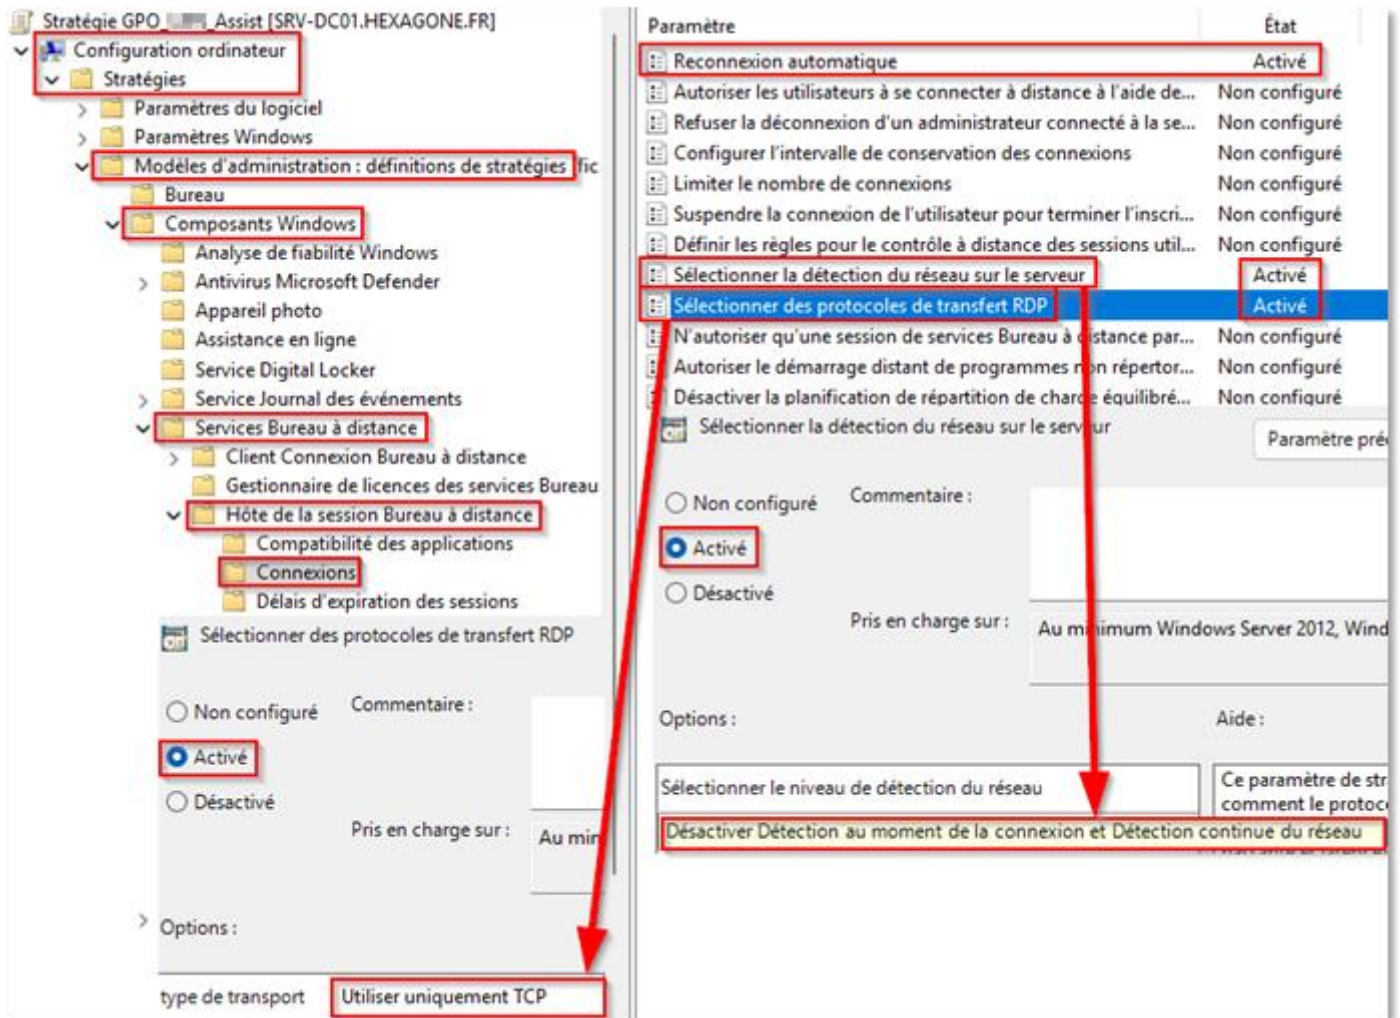

8.g. MSRA non détecté sur Windows Server

*Étape 1 : MSRA n'est pas installé par défaut sur Windows Server, en cas de serveur rebond utilisé, il faut l'installer via le **gestionnaire de serveurs** avec l'assistant **d'ajout de rôles et de fonctionnalités**.*

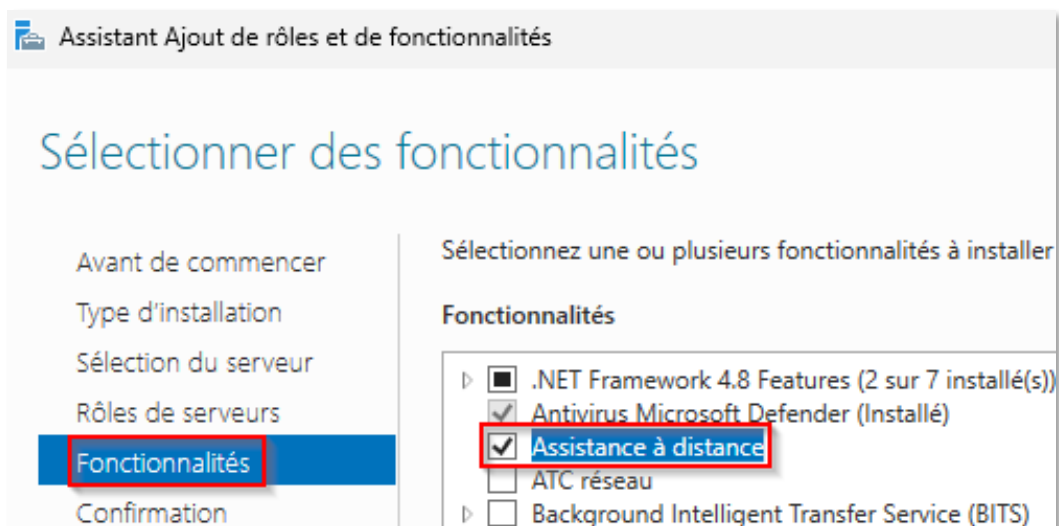

8.h. Interaction avec le script d'installation wrapper/handlers

Le script peut demander une intervention humaine si une ancienne version de ce dernier a été utilisé et/ou s'il est utilisé plus d'une fois sur le même système en vue de supprimer ou de mettre à jour les handlers ou le wrapper.

En fonction du contexte vous pouvez répondre si oui ou non vous voulez :

- ↩ Mettre à jour une version existante d'un handler ou du wrapper,
- ↩ Utiliser l'existant (*Conserver un élément dans sa version actuelle*),
- ↩ Supprimer l'élément.

```
=====
[ETAPE 3/5] GESTIONNAIRE CTRL-DW:// (PLUGIN)
=====

Le gestionnaire ctrl-dw:// existe deja.

Action : [M]ettre a jour [U]tiliser l'existant [S]upprimer
Votre choix [M,U,S] : S

Suppression du gestionnaire ctrl-dw://...
[OK] Gestionnaire ctrl-dw:// supprime.

=====
[ETAPE 4/5] GESTIONNAIRE ASSIST-MSRA:// (PLUGIN)
=====

Le gestionnaire assist-msra:// existe deja.

Action : [M]ettre a jour [U]tiliser l'existant [S]upprimer
Votre choix [M,U,S] :
```

Note 1 : Le choix se fait avec la touche du clavier correspondante à la première lettre du choix.

Note 2 : Si un wrapper dans l'ancien format est détecté, il vous recommandera de le supprimer à des fins de nettoyage.