

Procédure LAPS

Activation, configuration et utilisation de LAPS

Sommaire

1.	Prérequis & préparation	3
	Prérequis.....	3
	Préparation	5
2.	Configuration	6
	GPO des postes clients	6
	GPO des serveurs	6
	Autoriser un groupe dédié à accéder aux informations LAPS	7
3.	Accès et contrôle du mot de passe LAPS	8
	Méthode d'accès via la console mmc ADUC « Utilisateurs et Ordinateurs »	8
	Méthode d'accès via PowerShell (Avec l'historique).....	8
	Faire expirer un mot de passe LAPS	9

1. Prérequis & préparation

Prérequis

Étape 1 : S'assurer de la compatibilité des OS du parc pour les postes cibles.

- Windows 11 24H2 et Server 2025 : natif, pas de mise à jour spécifique à installer.
- Windows 11 22H2 : [KB5025239](#).
- Windows 10 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2 : [KB5025221](#).
- Windows Server 2022 : [KB5025230](#).
- Windows Server 2019 : [KB5025229](#).

Étape 2 : S'assurer de la compatibilité des contrôleurs de domaine.

- Windows Server 2019/2022 avec mise à jour d'avril 2023 ([KB5025229](#)/[KB5025230](#)) ou ultérieur.

Étape 3 : Vérifier la présence des updates sur les OS concernés, utiliser la cmdlet PowerShell (Get-HotFix).

```
PS C:\Users\m.chenaud> Get-HotFix -Id KB5056579
```

Source	Description	HotFixID	InstalledBy	InstalledOn
INF-PO-05	Update	KB5056579	AUTORITE NT\Système	02/09/2025 00:00:00

PS > Get-HotFix -Id KB5056579


Étape 4 : Confirmer, même si KB non présente, la compatibilité LAPS via la commande suivante.

```
PS C:\Users\m.chenaud> Get-Command Get-LapsADPassword -ErrorAction SilentlyContinue
```

CommandType	Name	Version	Source
Cmdlet	Get-LapsADPassword	1.0.0.0	LAPS


PS > Get-Command Get-LapsADPassword -ErrorAction SilentlyContinue

Étape 5 : Sauvegarder les deux contrôleurs AD via Veeam avec l'option « Application-aware processing ».

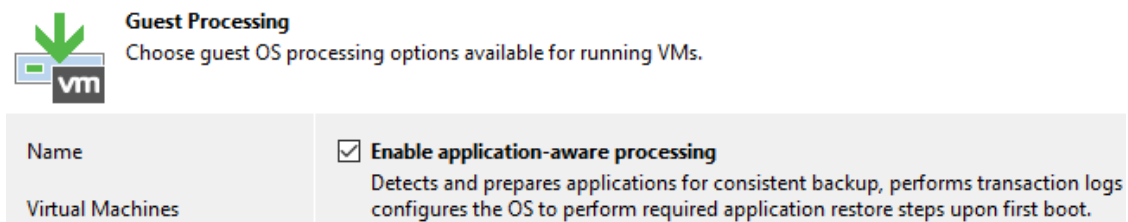


Étape 6 : Se connecter en RDP au contrôleur du domaine via le serveur de rebond.

Étape 7 : Vérifier la présence des modèles de stratégies LAPS (LAPS.admx et fr-FR\LAPS.adml).

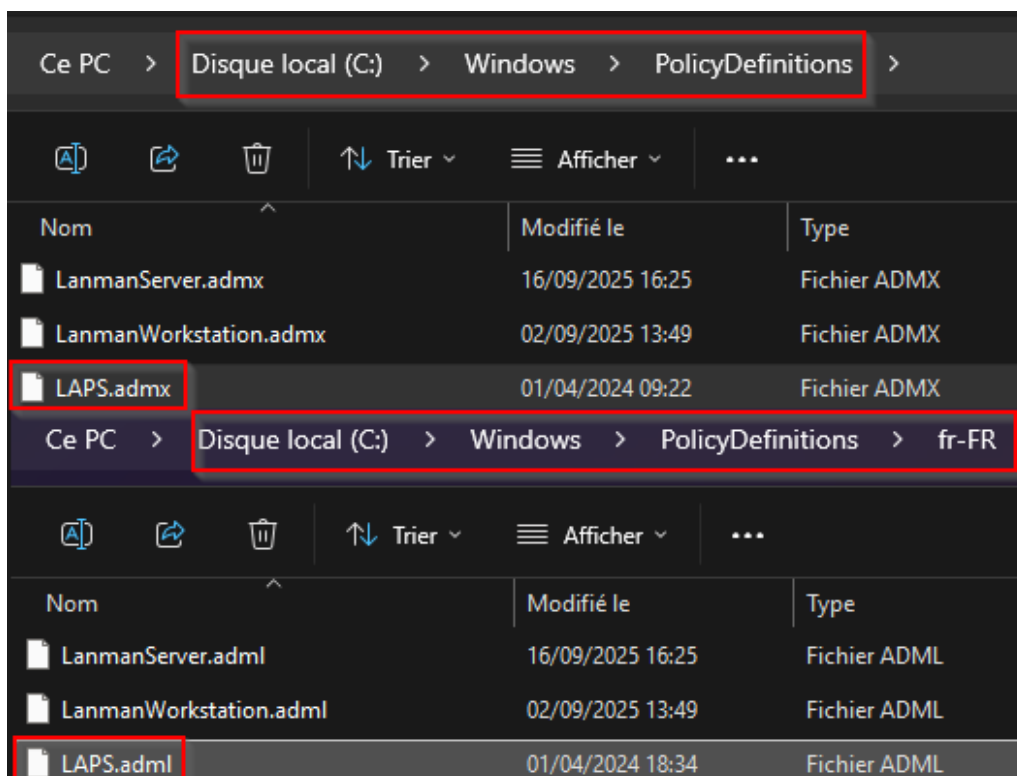

Étape 8 : Si utilisation du magasin central de stratégies, le mettre à jour avec les modèles de stratégies LAPS.

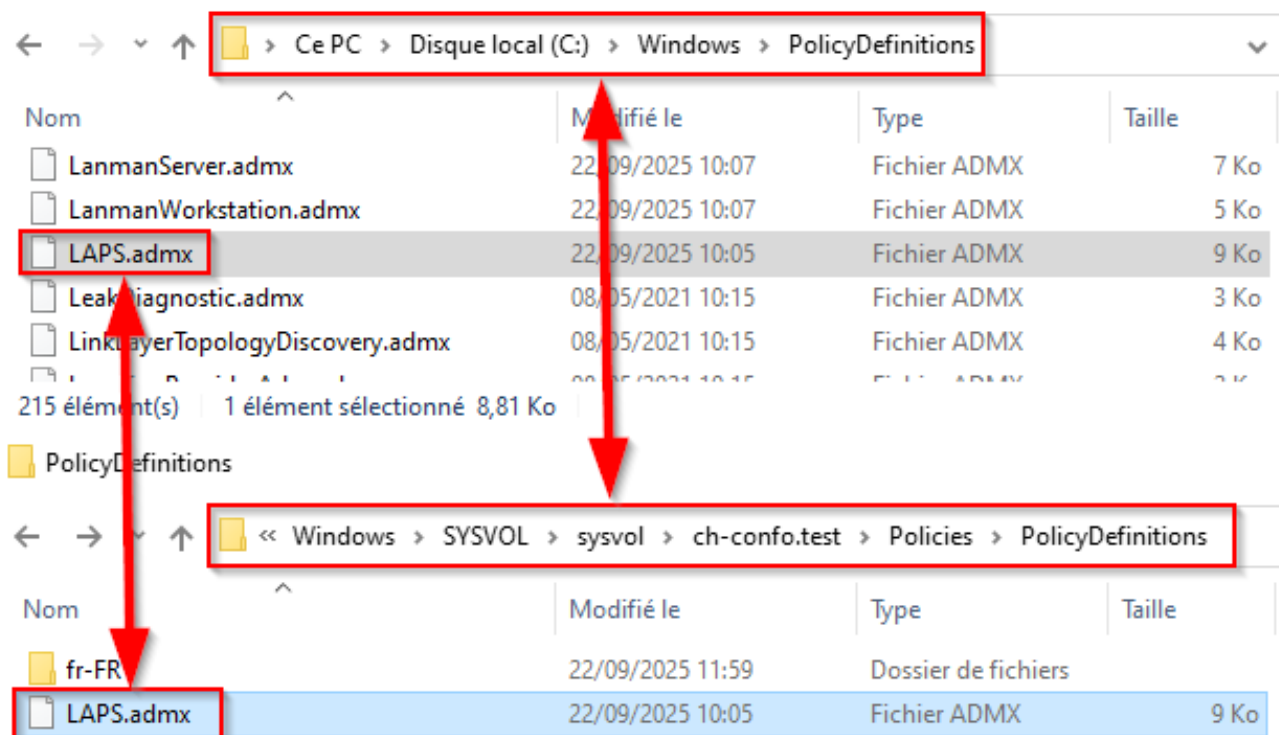

Étape 9 : Vérifier l'appartenance du compte utilisé au groupe « Administrateurs du schéma ».

cmd: Administrateur: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Administrateur>whoami /groups | findstr "schéma"
CH-CONFO\Administrateurs du schéma
69378-2341100292-3860965287-518 Groupe obligatoire, Activé par défaut, Groupe activé
```

Étape 10 : Vérifier que le module LAPS est bien importé.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Command -Module LAPS

CommandType      Name
-----
Function         Get-LapsAADPassword
Function         Get-LapsDiagnostics
Cmdlet           Find-LapsADExtendedRights
Cmdlet           Get-LapsADPassword
Cmdlet           Invoke-LapsPolicyProcessing
Cmdlet           Reset-LapsPassword
Cmdlet           Set-LapsADAuditing
Cmdlet           Set-LapsADComputerSelfPermission
Cmdlet           Set-LapsADPasswordExpirationTime
Cmdlet           Set-LapsADReadPasswordPermission
Cmdlet           Set-LapsADResetPasswordPermission
Cmdlet           Update-LapsADSchema
```

Préparation

Étape 1 : Étendre le Schéma.

```
PS C:\Users\Administrateur> Update-LapsADSchema -Verbose
COMMENTAIRES : BeginProcessing started
COMMENTAIRES : Creating LDAP binding to specified domain controller 'localhost'
COMMENTAIRES : Port not specified - will default to 389
COMMENTAIRES : Successfully created LDAP binding
COMMENTAIRES : Verifying that current machine is AD domain-joined
COMMENTAIRES : Success: current machine is domain-joined to 'CH-CONFO'
COMMENTAIRES : Running on a domain controller - verifying that the current process is elevated
COMMENTAIRES : Success: current process is elevated
COMMENTAIRES : Calling DC-locator to locate a DC in the domain
COMMENTAIRES : DC-locator succeeded:
COMMENTAIRES : Name:SRV-DC01.ch-confo.test Address:\\192.168.1.2 AddressType:1
```

Étape 2 : Autoriser LAPS en écriture sur les OU contenant les stations et serveurs qui auront besoin d'être modifié pour enregistrer les valeurs des attributs de ces objets en lien avec LAPS

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity "OU=_Serveurs,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test"

Name      DistinguishedName
-----
_Serveurs OU=_Serveurs,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test

PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity "OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test"

Name      DistinguishedName
-----
_Stations OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test
```

2. Configuration

GPO des postes clients

Étape 1 : Créer et configurer une nouvelle GPO à l'attention des postes utilisateurs.

Configuration ordinateur

- Stratégies
- Paramètres du logiciel
- Paramètres Windows
- Modèles d'administration : définitions de stratégies
- Composants Windows
- Imprimantes
- Menu Démarrer et barre des tâches
- Panneau de configuration
- Réseau
- Serveur
- Système
- Accès au stockage amovible
- Accès au stockage étendu
- Affichage
- App-V
- Appel de procédure distante
- Assistance à distance
- Assistance en cas d'accès refusé
- Assistant de stockage
- iSCSI
- KDC
- Kerberos
- LAPS

Paramètre	État	Commentaire
Activer la sauvegarde de mot de passe pour les comptes DS...	Non configuré	Non
Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés	Activé	Non
Activer le chiffrement du mot de passe	Activé	Non
Configurer les déchiffreurs de mot de passe autorisés	Non configuré	Non
Nom du compte administrateur à gérer	Activé	Non
Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe	Activé	Non
N'autorisez pas le délai d'expiration du mot de passe plus lo...	Non configuré	Non
Paramètres du mot de passe	Activé	Non
Actions de post-authentication	Non configuré	Non

Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe

Non configuré

Commentaire :

Pris en charge sur :

Options :

Répertoire de sauvegarde

Active Directory

Nom du compte administrateur à gérer

Non configuré

Commentaire :

Pris en charge sur :

Options :

Complexité du mot de passe

Lettres majuscules + lettres minuscules + chiffres + spéciaux

Longueur du mot de passe

25

Âge du mot de passe (jours)

30

GPO des serveurs

Étape 1 : Créer la GPO serveurs avec la même configuration LAPS que pour celles des clients, sauf pour la règle spécifiant le nom du compte à gérer.

Paramètre	État
Activer la sauvegarde de mot de passe pour les comptes DS...	Non configuré
Configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés	Activé
Activer le chiffrement du mot de passe	Activé
Configurer les déchiffreurs de mot de passe autorisés	Non configuré
Nom du compte administrateur à gérer	Non configuré
Configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe	Activé
N'autorisez pas le délai d'expiration du mot de passe plus lo...	Activé
Paramètres du mot de passe	Activé

Nom du compte administrateur à gérer

Nom du compte administrateur à gérer

Paramètre p...

☒ Non configuré

Commentaire :


☐ Activé

☐ Désactivé


Pris en charge sur :

Au moins Microsoft Windows 10 ou ver

Étape 2 : Ajouter le renommage du compte administrateur intégré.

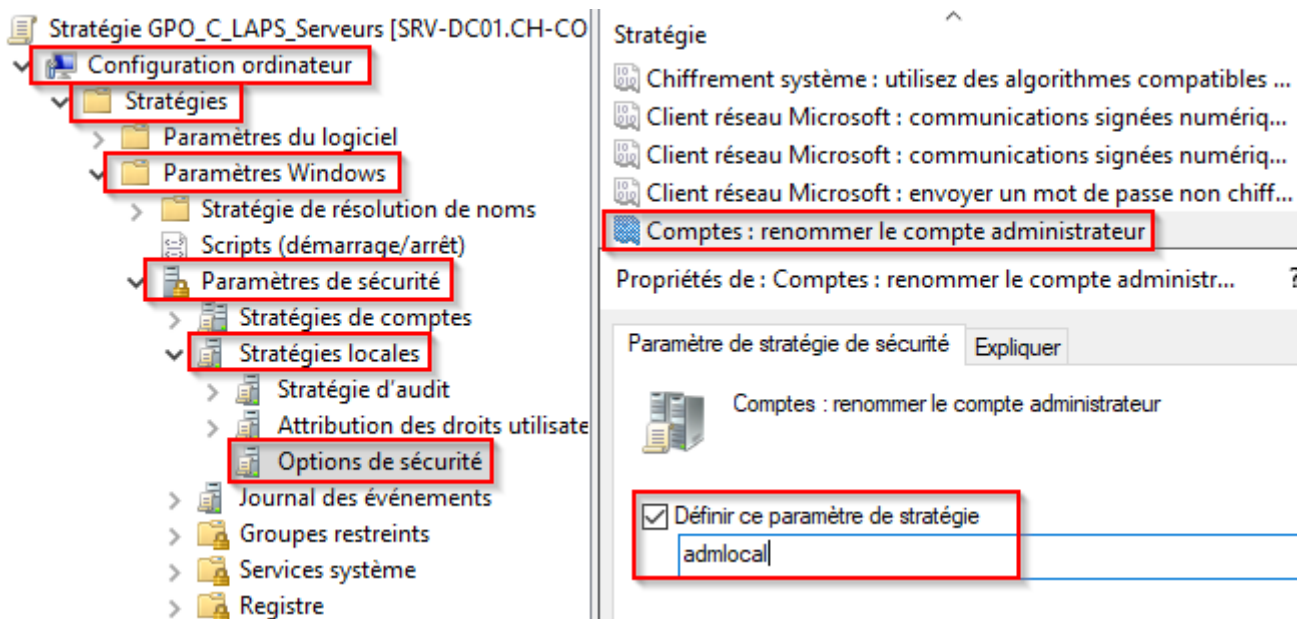

Étape 3 : Lier les GPO aux OUs correspondants.

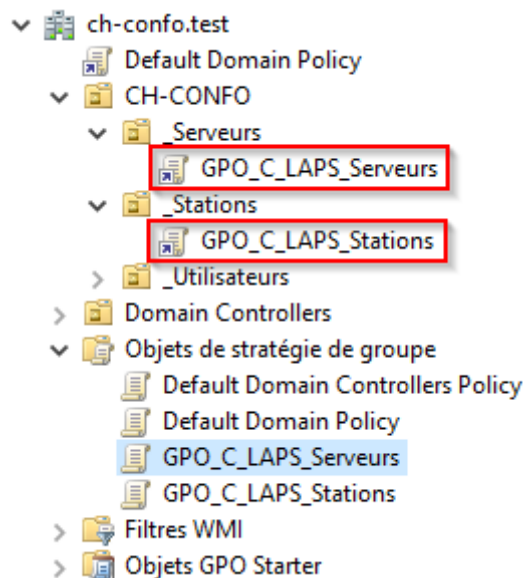

Autoriser un groupe dédié à accéder aux informations LAPS

Étape 1 : Autoriser un groupe spécifique à pouvoir accéder aux attributs d'objets de LAPS (Onglet LAPS) dans chaque OU correspondantes.


```
PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity "OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test" -AllowedPrincipals "CH-CONFO\LAPS_PW_MANAGER"
```

Name	DistinguishedName
_Stations	OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity "OU=_Serveurs,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test" -AllowedPrincipals "CH-CONFO\LAPS_PW_MANAGER"
```


Name	DistinguishedName
_Serveurs	OU=_Serveurs,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test

Étape 2 : Autoriser un groupe spécifique à déchiffrer les mots de passe émis par LAPS.

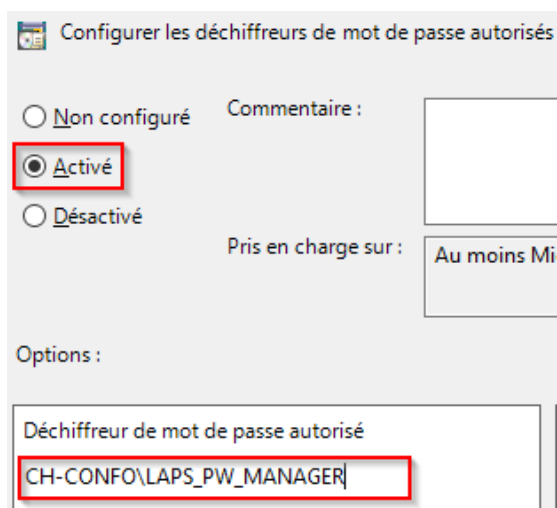

3. Accès et contrôle du mot de passe LAPS

Méthode d'accès via la console ADUC « Utilisateurs et Ordinateurs AD »

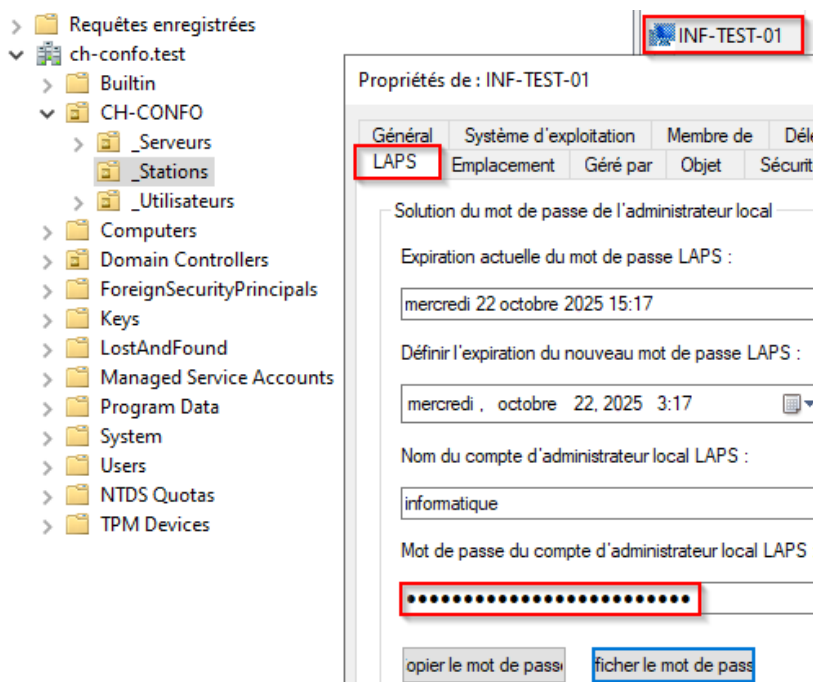

Méthode d'accès via PowerShell (Avec l'historique)

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-LapsADPassword "INF-TEST-01" -AsPlainText -IncludeHistory

ComputerName       : INF-TEST-01
DistinguishedName  : CN=INF-TEST-01,OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test
Account            : informatique
Password           : )8X3to-ZPkK#p7T1(,/dVs3jU
PasswordUpdateTime : 22/09/2025 15:17:46
ExpirationTimestamp : 22/10/2025 15:17:46
Source             : EncryptedPassword
DecryptionStatus    : Success
AuthorizedDecryptor : CH-CONFO\Admins du domaine

ComputerName       : INF-TEST-01
DistinguishedName  : CN=INF-TEST-01,OU=_Stations,OU=CH-CONFO,DC=ch-confo,DC=test
Account            : I_admin
Password           : LE(5n65&H!(o2on5,-LDce5aL
PasswordUpdateTime : 22/09/2025 13:17:53
```


Faire expirer un mot de passe LAPS

Général	Système d'exploitation	Membre de	Délégation	Réplication de mo		
LAPS	Emplacement	Géré par	Objet	Sécurité	Appel entrant	Éditeur

Solution du mot de passe de l'administrateur local

Expiration actuelle du mot de passe LAPS :

mercredi 22 octobre 2025 15:17

Définir l'expiration du nouveau mot de passe LAPS :

mercredi , octobre 22, 2025 3:17 

Expirer maintenant