Travaux pratiques – Tutoriel sur les expressions régulières

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous apprendrez comment utiliser des expressions régulières pour rechercher des chaînes d'information spécifiques.

Partie 1: Suivez le tutoriel regexone.com.

Partie 2: Décrivez le modèle d'expression régulière fourni.

Partie 3: Vérifiez vos réponses.

Contexte/scénario

Une expression régulière (regex) est une combinaison de symboles décrivant les données à mettre en correspondance dans une requête ou d'autres opérations. Les expressions régulières sont construites de la même façon que des expressions arithmétiques. Elles utilisent divers opérateurs pour combiner des expressions de plus petite taille. Il existe deux standards principaux en matière d'expression régulière, POSIX et Perl.

Au cours de ces travaux pratiques, vous utiliserez un tutoriel en ligne pour découvrir les expressions régulières. Vous décrirez également les informations correspondant à des expressions régulières particulières.

Ressources requises

- Poste de travail virtuel CyberOps
- Une connexion Internet

Instructions

Partie 1: Suivez le tutoriel regexone.com.

a. Ouvrez un navigateur web et accédez à https://regexone.com/ à partir de votre ordinateur hôte. Regex One est un tutoriel composé de leçons permettant d'acquérir des connaissances sur les modèles d'expressions régulières.

b. Une fois que vous avez terminé le tutoriel, notez la fonction de certains métacaractères utilisés dans les expressions régulières.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Métacaractères	Description
$	
*	
.	
[ ]	
\.	
\d	
\D	
^	
{m}	
{n,m}	
abc|123	

Partie 2: Décrivez le modèle d'expression régulière fourni.

Modèle d'expression régulière	Description
^83	
[A-Z]{2,4}	
2015	
05:22:2[0-9]	
\.com	
complete|GET	
0{4}	

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3: Vérifiez vos réponses.

Au cours de cette étape, vous vérifierez les réponses que vous avez fournies à l'étape précédente à l'aide d'un fichier texte stocké dans le **poste de travail virtuel CyberOps**.

a. Lancez le **poste de travail virtuel CyberOps** (nom d'utilisateur : **analyst**/mot de passe : **cyberops**).


b. Ouvrez un terminal et accédez au dossier suivant :

```
[analyst@secOps ~]$ cd lab.support.files/
```

c. Utilisez la commande **less** pour ouvrir le fichier **logstash-tutorial.log**.

```
[analyst@secOps lab.support.files]$ less logstash-tutorial.log
```

d. Au bas de l'écran, **logstash-tutorial.log:** s'affiche en surbrillance. Il s'agit de l'emplacement du curseur au niveau duquel vous devez saisir l'expression régulière. Précédez l'expression régulière d'une barre oblique (***/***). Par exemple, le premier modèle dans le tableau ci-dessus est ^83. Saisissez ***/^83***.

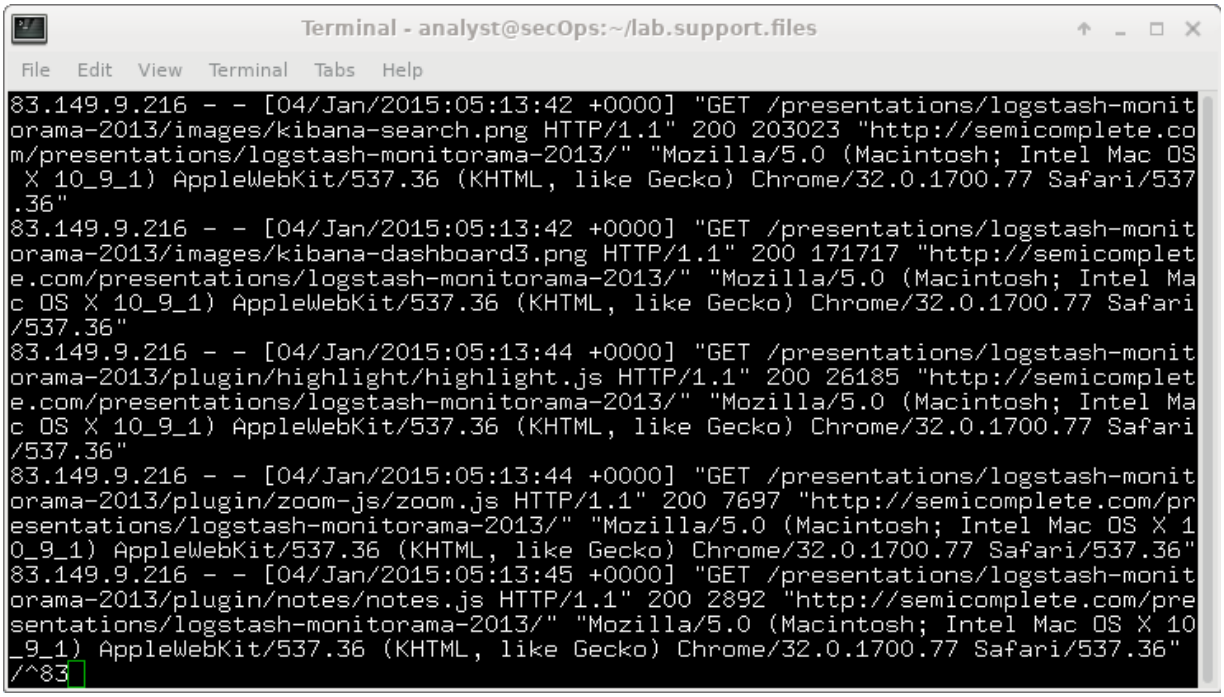

Le texte correspondant dans le fichier journal s'affiche en surbrillance. Utilisez la molette de la souris ou les touches de clavier **j** ou **k** pour localiser les modèles en surbrillance.

e. Pour l'expression suivante, saisissez ***/[A-Z]{2,4}*** lorsque les deux-points (**:**) s'affichent.

Remarque : le symbole deux-points est remplacé par / lorsque vous tapez l'expression.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. Saisissez le reste des expressions régulières du tableau présenté à l'étape 2. Assurez-vous que toutes les expressions sont précédées d'une barre oblique (***/***). Continuez, puis vérifiez vos réponses. Appuyez sur **q** pour quitter le fichier logstash-tutorial.log.

g. Fermez le terminal et arrêtez la machine virtuelle.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco