


INSTRUCȚIUNI/COMENZI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN LIMBAJ DE PROGRAMARE A STRUCTURII ALTERNATIVE

Programele rezolvate până acum, după cum ai văzut, pot să efectueze o înșiruire de operații matematice, dar nu pot lua singure decizii. Pentru a putea lăsa algoritmul să „decidă”, în reprezentarea prin blocuri grafice, ai folosit structura *dacă*. În limbajul C++ această structură se traduce prin **if**.

Această instrucțiune funcționează exact precum semaforul stradal. Dacă semaforul are culoarea verde poți traversa, altfel stai pe loc.

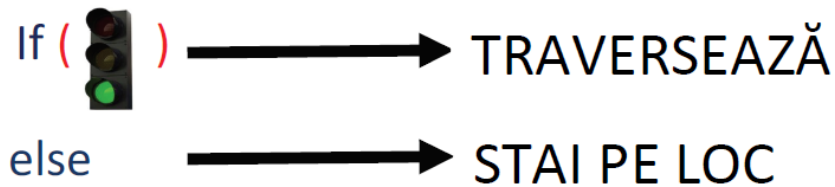

Instrucțiunea **if** în cazul general are forma:

```
if (condiție)
{
    set instrucțiuni 1
}
else
{
    set instrucțiuni 2
}
```

Observații:

1. În cazul în care un set de instrucțiuni este format doar dintr-o singură instrucțiune, `{ }` pot fi omise.
2. Instrucțiunea **if** poate fi folosită și fără ramura **else**

Exemplu:

Se citesc două numere întregi **a** și **b**. Un program care afișează cea mai mare valoare dintre cele două citite ar putea fi:

Varianta 1

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b, maxim;
    cout<<"Introduceti valoarea lui a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceti valoarea lui b: ";
    cin>>b;
    if(a<b)
        maxim=b;
    else
        maxim=a;
    cout<<"Cea mai mare valoare este: "<<maxim;
}
```

Varianta 2

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b, maxim;
    cout<<"Introduceti valoarea lui a: ";
    cin>>a;
    cout<<"Introduceti valoarea lui b: ";
    cin>>b;
    maxim=a;
    if(a<b)
        maxim=b;
    cout<<"Cea mai mare valoare este: "<<maxim;
}
```