

Este es el inicio de los DET:

Módulo 1

TP N°1

Cuestionario

¿Qué son las Prácticas Profesionalizantes? *

Las prácticas profesionales están hechas para que los estudiantes consoliden, integren, mejoren sus capacidades y sus saberes.

¿Las PP son obligatorias? *

Es una Materia, y como tal es de carácter obligatorio y forma parte del Diseño Curricular.

¿Cuáles son los formatos en que se pueden llevar a cabo las PP? *

Se conforma en 3 formatos
-Formación en Ambientes Productivos:
-Proyectos
-Empresa Simulada

¿Los estudiantes pueden elegir un solo formato? *

Se puede elegir, se recomiendan al menos 2

¿Dónde se realizan las PP? *

Se realizan en la escuela o empresa como pasante

¿Qué es el Perfil Profesional? *

Son las capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que debe tener el respectivo técnico al egresarse. Junto con las funciones y áreas que puede abarcar

¿Cuál es la diferencia entre un formato y un proyecto? *

La diferencia entre los formatos es que un proyecto es realizado por estudiantes y los formatos determinan la manera en la que se puede realizar las PP

Si no puedo asistir a la empresa donde hago las prácticas, ¿a quién le aviso? *

Se le avisa al Profesor de Practicas Profesionalizantes

Quiero hacer el formato en la empresa, pero también quiero hacer un proyecto en la escuela, ¿puedo? *

Si, se puede hacer.

No me siento cómodo en las prácticas en la empresa, ¿qué hago? *

Hablo con el profesor a cargo para solucionarlo

TP N°2



Módulo 3

Cuestionario

¿Qué entiende por habilidad blanda? *

Habilidades que no están directamente relacionadas con nuestra formación académica, por ejemplo las habilidades sociales relacionadas con la comunicación y formas de relacionarnos con otros individuos

¿Por qué es importante desarrollarlas? *

Porque son fundamentales para desarrollar un buen ambiente de trabajo, facilitando el desarrollo de tareas.

¿Qué habilidades blandas considera que tiene y cuales debería desarrollar? *

Yo poseo la habilidad de tener Atención a los detalles, ya que soy riguroso a la hora de hacer un trabajo y ver los detalles del mismo.

A modo de ejemplo indique cuatro habilidades blandas que pondría en juego en una entrevista laboral. *

Paciencia, inteligencia emocional y resolución de conflictos

TP N°3

Con la Guía de Armado de CV para PP como referencia, le proponemos que arme un documento con su Curículum Vitae aprovechando todas las indicaciones pertinentes. *

<https://docs.google.com/document/d/15mtJSgU27BsTZb5J2Ut23mQ5Hk-S0urH02TZcY9ZY/edit?usp=sharing>

el link:

<https://docs.google.com/document/d/15mtJSgU27BsTZb5J2Ut23mQ5Hk-S0urH02TZcY9ZY/edit?usp=sharing>

TP N°4

Había hecho el CV pedido en la consigna y quedó de la siguiente manera:

Curriculum Vitae

PERSONAL

Nombre Allan Joaquín Montero
Email allanjmontero@gmail.com
Teléfono +54 9 11 5369-3101

Estudios y Certificados

mar 2017 - dic 2022 Técnico en Computación
Escuela Técnica 32 "General José de San Martín", CABA
Armado y Reparación en PC
C.E.T.I.A., CABA
ARDUINO – ROBÓTICA Y DOMOTICA C.E.T.I.A.
C.E.T.I.A., CABA

Destrezas

Developer C++ Básico
Developer CSS Básico
Developer HTML Básico
Developer Java Intermedio
Developer Python Básico
Developer SQL Básico
OBS Básico
Vegas Pro Básicos
Photoshop Básico

Módulo 4

TP N°5

Guía de Empresa Simulada - Cuestionario

Sobre el Documento "Guía de Empresa Simulada" :

1. ¿Cuáles son las capacidades profesionales básicas que contribuyen a la formación de un técnico?
2. ¿Cuáles son las tres dimensiones que se ponen en juego al desarrollar las capacidades profesionales básicas?
3. ¿Cuáles son las capacidades profesionales específicas que contribuyen a la formación de un técnico?
4. ¿Por qué es importante contar con una empresa madrina en el desarrollo y acompañamiento de la empresa simulada?
5. Según las sociedades jurídicas, caracterice las siguientes sociedades: a. SC:
b. SCS:
c. SRL:
d. SA:
e. SAS:
6. Entendiendo los conceptos de Entidades sin fines de lucro, cooperativas y franquicias, identifique y mencione cinco ejemplos de cada una de las organizaciones en torno a su escuela y fundamente por qué responden a estas categorías.

Organizaciones cercanas a la Escuela	Tipo de Organización	Fundamentación
Médicos sin Fronteras	Entidades sin fines de lucro	
Cooperativa Pueblo a Pueblo	Cooperativa	
La Maga Medialunas	Franquicia	

7. Identifique y mencione al menos 3 entidades pertenecientes a:
 - a. Sector primario:
 - b. Sector secundario:
 - c. Sector terciario:
8. En función del origen de su capital Identifique y mencione al menos 3 entidades:
 - a. Públicas:
 - b. Privadas:
 - c. Mixtas:
 - d. Con Propósito:
 - e. Con políticas de Responsabilidad Social Empresarial:



9. ¿Cuáles son las características que diferencian entre sí las asociaciones, las cooperativas y las fundaciones?
10. Según los tipos de cooperativas que menciona la guía, brinde un ejemplo al menos en cada una:
 - a. De consumo:
 - b. De servicios públicos:
 - c. De crédito:
 - d. De servicios a pequeños productores:
 - e. Agropecuarias:
 - f. De trabajo:
11. ¿Cuáles son los conceptos e ideas que debe procurar un emprendimiento según el manual Emprender con Impacto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Di Tella?
12. ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS? ¿Cómo impactan en el diseño de una empresa simulada?
13. ¿Qué elementos no pueden faltar en el armado del estatuto de una Empresa Simulada?
14. ¿Qué elementos componen el Plan Operativo del formato de Empresa Simulada?
15. Con apoyo de la guía, y las herramientas de diseño que elija: dibuje y presente el Organigrama de una empresa u organización con la que esté familiarizado.
16. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en la elección de un producto o servicio como oferta de la empresa simulada?
17. ¿Cómo se evalúan los elementos mencionados anteriormente?
18. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la Investigación de Mercado?
19. Según la guía ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que pueden analizar al momento de diseñar una Empresa Simulada?
20. ¿De qué formas se puede obtener el financiamiento de un emprendimiento?
21. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la elección de una marca o patente?
22. ¿Cómo se realiza el proceso de patentamiento de una marca?
23. ¿Qué es un Plan de Negocios?
24. Utilice como referencia el Esquema para el desarrollo de un plan de negocios y desarrolle una idea para desarrollar dentro de la materia Prácticas Profesionalizantes.
25. ¿Cuáles son los elementos internos y externos que se deben considerar al diseñar un Plan de Negocios?
26. Segundo la guía ¿Cuáles son las políticas que se deben definir en una Empresa Simulada?
27. ¿Cuáles son las políticas financieras que se deben definir en un modelo de Empresa Simulada?

28. ¿Cuáles son los lineamientos que se deben considerar al presentar una venta?
29. ¿Cuáles son los Canales de Comunicación Formales dentro de una organización?
- 30.¿Cuáles serían los Canales de Comunicación Informales dentro de una organización?
31. ¿Cuáles son los sistemas de registro para la comprensión financiera y de gestión dentro de una organización?
32. ¿Qué se debe considerar al realizar la evaluación medioambiental de un producto o servicio?
33. ¿Qué se debe considerar al realizar la evaluación social de un producto o servicio?
- 34.¿Qué es una auditoría?
35. ¿Qué tipos de auditoría se explican en esta guía?
- 36.¿Cuáles son los pasos a seguir en el diseño de un Cronograma de Liquidación de una organización?
37. ¿Qué elementos debe contemplar el Informe Final de la Empresa Simulada?
- 38.Explique cuáles son los elementos de desarrollo de la empresa simulada que el/la docente de Prácticas Profesionalizantes evaluará:
 - a. Portafolio:
 - b. Diario Reflexivo:
 - c. Informe Final:

1)

- o Interactuar y comunicar
- o Programar y organizar
- o Analizar críticamente
- o Procesar información
- o Resolver problemas
- o Controlar


- o Accionar
- 2) Dimensión ética y ciudadana, dimensión propedéutica y dimensión de preparación para la vida profesional. Según 4 áreas de negocio, industria, servicios, agricultura y construcción.
- 3)
- o Articulan saberes diversos en unidades significativas
 - o Movilizan e integran competencias fundamentales en relación con problemas específicos del campo profesional
 - o Están abiertas a distintas contextualizaciones en función de las diferentes realidades sociales y productivas
 - o Constituyen resultados de aprendizaje que deben poder ser evaluados
 - o Son transferibles a contextos y problemas distintos de aquellos que se utilizan para su desarrollo
- 4) Para que las actividades realizadas por las empresas de simulación se acerquen lo más posible a la realidad empresarial local, es necesario buscar financiación de empresas locales. La ventaja es que existe una coincidencia significativa entre los dos en términos de industria y tipo de producto, y la vinculación es cada vez más efectiva.
- 5)
- o **Sociedad en Comanditaria Simple (SCS):** está integrada por socios colectivos o socios comanditarios. La responsabilidad de estos sujetos se limita al capital que aportan. Si el capital es aportado por acciones, se trata de una empresa en comandita por acciones.
 - o **Sociedad de responsabilidad limitada (SRL):** los socios aportan capital y solo son responsables por los aportes realizados.
 - o **Sociedad anónima (SA):** en esta empresa el capital está dividido en pequeñas partes iguales llamadas acciones, lo que facilita la reunión de grandes capitales. Cada socio 28 accionista responde por el capital que ha aportado. Así, al limitarse la responsabilidad de los propietarios, existe una menor protección legal para los acreedores de la sociedad.
 - o **Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS):** Fueron creadas para incentivar y apoyar Actividad empresarial, regulada por la Ley de Apoyo al Capital empresario. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es un nuevo tipo de sociedad A diferencia de SA o SRL, puede ser fácil y rápidamente Un ordenador que ahorra costes y reduce el papeleo. tú también puedes convertirte en una persona
- 6)
- | Organizaciones cercanas a la Escuela | Tipo de Organización | Fundamentación |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Médicos sin Fronteras | Entidades sin fines de lucro | Estas entidades no buscan ganancias. Se organizan como asociaciones o fundaciones con un órgano |

Cooperativa Pueblo a Pueblo	Cooperativa	En este tipo de empresas los socios aportan capital y trabajo, y buscan satisfacer las necesidades, compartiendo riesgos y beneficios.
La Maga Medialunas	Franquicia	Una franquicia es una licencia para comercializar un bien o un servicio específico en un área determinada y con un método especial.

- 7) Sector primario: agricultura, ganadería, la minería
 Sector secundario: todas las que tengan que ver con la industria
 Sector terciario: Comercio, Educación, Ocio
- 8)
 Públicas: AFIP, ANSES, ARBA
 Privadas: Arcor, Coca Cola, Pymes
 Mixtas: Aerolíneas, Estaciones de servicio, Supermercado
 Con Propósito: UNESCO, Bayer, farmacity
 Con políticas de Responsabilidad Social Empresarial: Shell, Telecom, Banco Galicia
- 9) Una fundación es una organización cuyos miembros no tienen fines de lucro. sólo deben perseguir un fin social para la comunidad o para un grupo específico dentro de ella.
Las asociaciones pueden diferenciarse en dos tipos: **comerciales o civiles**
Comerciales: En las organizaciones comerciales, los miembros buscan ganancias, aunque también crean una ventaja social para un grupo más grande. Tienen que establecer estatutos y las decisiones se toman en el consejo.
Civiles: Las asociaciones de la sociedad civil son entidades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y no tienen con fines lucrativos, con plena personalidad jurídica, con fines culturales, Educativo, divulgativo, deportivo o similar para promover cualquier actividad sociocultural de sus socios y/o de terceros.
- Cooperativas:** Las cooperativas son asociaciones autónomas donde las personas se reúnen voluntariamente para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales compartidas a través de una sociedad de propiedad conjunta y de gestión democrática. Sus miembros tienden a defender los valores de solidaridad, distribución justa e igualdad entre los miembros.
- 10) De consumo: Supermercados
 De servicios públicos: Cooperativa de electricidad
 De crédito: Bancos
 De servicios a pequeños productores: mercados pequeños de familias

Agropecuarias: Granjas
De trabajo: Empresas

- 11) Un emprendedor de impacto tiene en el corazón de su negocio no sólo la búsqueda de valor económico, sino la generación de un impacto positivo en problemáticas sociales y ambientales. Es decir, que este tipo de emprendimientos no persiguen únicamente el lucro, sino que proponen un modelo de negocios que cambia los patrones de producción y de consumo en nuestra sociedad, porque conforman un triple valor agregado: el desarrollo medioambiental, social y económico.
- 12) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen la particularidad de instar a todos los países a adoptar medidas para promover la prosperidad, al tiempo que protegen el 32 planeta. Reconocen que las Iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y abordan una serie de necesidades sociales, entre las que se encuentran la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.
- 13)
 - o La denominación de la entidad, su capital constitutivo, su domicilio social y plazo de duración. Nombramiento del administrador o representante, duración del cargo y posible retribución.
 - o Procedimiento de elección de las autoridades previstas por estatuto y duración de sus funciones (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales).
 - o La forma de adoptar acuerdos. Plazo y sistema de convocatoria de la junta de socios.
 - o La forma de administrar la sociedad (un solo administrador o varios, solidarios o mancomunados, o un consejo de administración).
 - o Forma de actuación en caso de fallecimiento o abandono de la entidad por parte de un socio.
 - o El objeto social, actividad/es a la/s que se va a dedicar la sociedad.
- 14) proponen:
 - promover el aprendizaje de saberes, destrezas, habilidades y prácticas para el desarrollo.
 - Fortalecer los procesos educativos a través de vínculos con los siguientes sectores: productivo, científico-académico, empresas estatales y privadas de bienes y servicios.
 - Promueven el reconocimiento del emprendedor como valor que en tanto superador del concepto de empleo y la lógica de lucro, posee finalidades solidarias, estructurantes.
- 15).

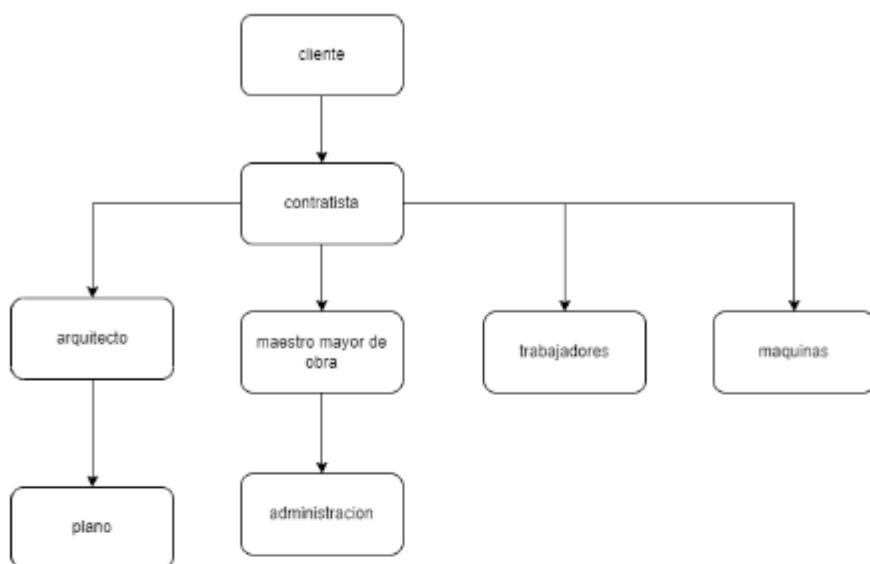

16) un producto es algo tangible que se puede ofrecer en un mercado y que puede satisfacer un deseo o una necesidad del consumidor

Los servicios es un conjuntos de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente

al producirse en serie los productos en general son estipulados con antelación y bajo un estándar compartido

en cambio los servicios son heterogeneos y variables, y buscan dar respuesta específica de acuerdo a la necesidad del cliente

17)

y en las características de un producto siempre se tiene que evaluar estos aspectos:

- ¿Es un producto útil o atractivo para el consumidor? ¿Es de calidad y llamativo o tiene baja calidad y/o mal aspecto?
- ¿A qué mercado está destinado? ¿Es amplio y variado, puede comprarlo cualquiera? lo es muy limitado, para un grupo muy reducido de personas?
- ¿Es fácil o no de transportar? ¿Es muy pesado y grande o entra en un bolsillo o cartera?
- ¿Su vida de almacenamiento es larga o ilimitada? ¿Se vence, se estropea, pierde vigencia fácilmente?
- ¿Es un producto seguro para niños y/o adultos? ¿El consumidor debe tener mucho cuidado al manipularlo? Requiere de instrucciones de uso detalladas y complejas?
- Puede generar accidentes?

ahora en el momento de pensar en adquirir un servicio se tiene que tomar esto en cuenta:

- ¿Es un servicio útil o atractivo para el consumidor?
- ¿A qué mercado está destinado? ¿Apunta a un mercado amplio y variado? lo es muy limitado, para un grupo muy reducido de personas?
- En relación a su demanda: ¿Es un servicio siempre necesario o es estacional?
- ¿Los consumidores necesitan entrenamiento o conocimientos especiales para utilizar el servicio? ¿Es seguro para niños?
- ¿Están disponibles en los negocios locales? ¿Los proveedores son confiables? ¿Los proveedores son locales?
- ¿Requiere que los trabajadores tengan conocimientos técnicos muy específicos? ¿Requiere de muchos trabajadores? ¿Es fácil de ser provisto por adolescentes con conocimientos básicos?

18) los elementos que se deben considerar para investigar el mercado son:

- ¿Qué tamaño tiene el mercado al que vamos a dirigir nuestros productos o servicios?
- ¿Con qué recursos podría financiar el proyecto?
- Cuáles van a ser nuestros clientes potenciales?
- Qué competencia es la que hay que tener en cuenta? iQué productos o servicios ofrecen?
- Qué precios tienen los productos que ofrecen?
- ¿Con qué proveedores puedo contar?
- Cuánto me cobrarán y cuáles serán las condiciones de pago?
- ¿En qué plazos entregan la mercadería que se necesita?
- Cuento con las personas idóneas para el desarrollo de la empresa?
- Poseo la documentación requerida para inscribir a la empresa?

tambien otras cosas se que pueden investigar son:

1. Identificación y definición del problema
2. Planteamiento de objetivo
3. Determinar grupo de estudio
4. Elegir fuentes de información
5. Selección de herramientas e instrumentos para recabar datos
6. Análisis de la información
7. Organización de resultados y conclusiones

19).

- Bancos
- Otras instituciones financieras
- El Estado, a través de programas o políticas públicas

-Organismos internacionales

20)

Las formas de poder conseguir financiamiento son por Préstamos, acciones, subsidios

21).

se recomienda que la marca anticipé algo sobre los beneficios del producto, sea fácil de recordar, sea auténtica y aluda a ese producto específico

ej:

El slogan del producto o servicio es una frase publicitaria que representa el objetivo del negocio. Se sugiere que sea breve y expresiva.

El logotipo es la imagen o símbolo que representa a la empresa.

Debe acompañar la idea del slogan.


22) Las marcas de los productos en las empresas reales pueden registrarse en la Oficina .

Patentes y Marcas Registradas, y generar una patente.

Una marca registrada es una palabra, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos que un fabricante o comerciante usa para identificar sus artículos y así distinguirlos de aquellos que otros fabrican o venden.

23) Un plan de negocios es el que provee los detalles del negocio y explica los pasos necesarios para lograr los objetivos planteados a partir de un modelo de negocios en donde se establece como atraer y retener a los posibles clientes y cómo competir con los agentes del mismo sector.

24).

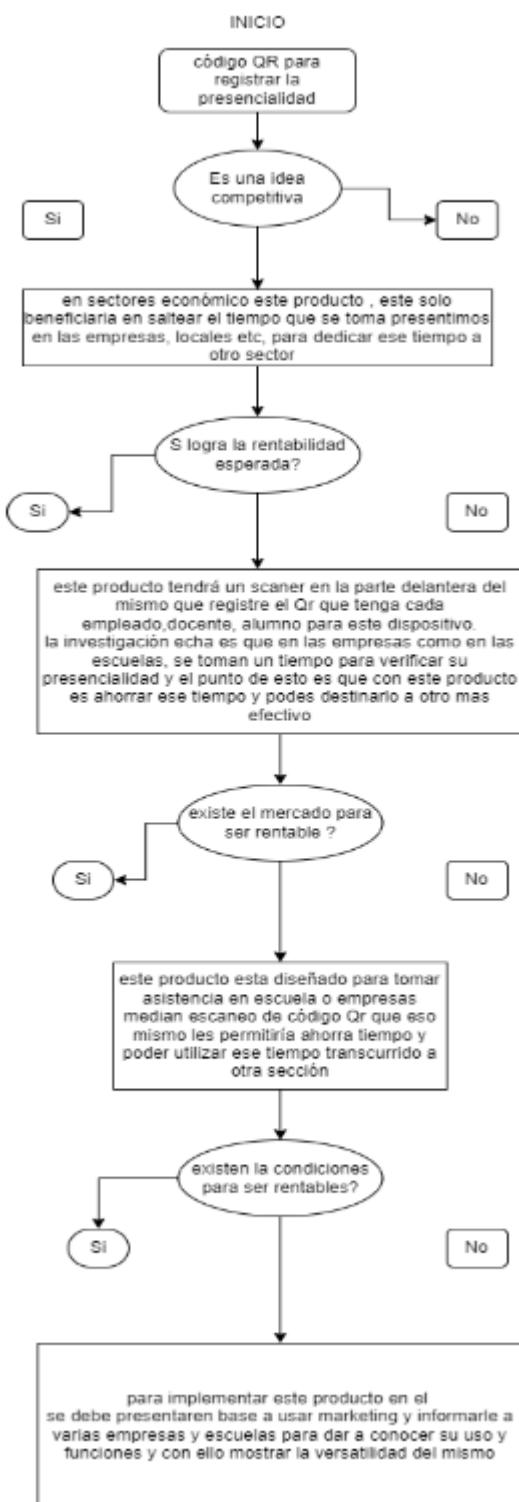

25)

Abrir con ▾

Generales: aplican a todos los sectores y su alcance es macro. Entre ellas se encuentran las políticas de presupuesto general, políticas de calidad, políticas de seguridad, etcétera.
Específicas: aplican a determinados procesos y su alcance es limitado a su aplicación. Entre ellas se encuentran las políticas de contratación, las políticas de compras, las políticas de seguridad informática, etcétera.

26) las políticas que se deben tomar de forma financiera son:

- Política de Presupuestación
- Política de Cobranzas
- Política de Pagos
- Política de Información Financiera
- Política de Inversiones Financieras

27) Las políticas financieras que se deben definir en un modelo de Empresa Simulada son:

- **La política de Presupuestación**
Establecer el presupuesto como una herramienta de decisión que le permita a la empresa planificar y optimizar el uso de los recursos financieros,
- **Política de Cobranzas**
Previne la acumulación de cartera e incrementar la liquidez de la compañía y fortalecer su estructura financiera.
- **Política de pago**
Establecer los parámetros que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas contraídas por la empresa con proveedores de bienes y servicios.
- **Política de Información Financiera**
Orientar los procesos de elaboración y entrega de la información financiera y contable asegurando que se cumpla con las normas contables y la legislación vigente respecto a su formulación y presentación, de tal forma que la administración cuente con información oportuna, completa y adecuada para la toma de decisiones.
- **Política de Inversiones Financieras**
Establecer los lineamientos y parámetros que deberán seguirse para realizar las inversiones financieras de la compañía.
¿Cuáles son los lineamientos que se deben considerar al presentar una venta?

28) Los lineamientos que se deben presentar son:

- **Conocer el producto**
Previamente a comenzar a vender el producto es necesario conocer lo que se va a vender. ¿Qué es...? ¿Cómo está

- compuesto? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios tiene para el cliente?
- **Prospección del mercado**
Hay que identificar a los distintos tipos de clientes que al adquirir el producto o servicio puedan satisfacer sus necesidades.
 - **El contacto**
 - Es muy importante el primer contacto con el cliente. Por eso, es fundamental ser claro al presentar las características y beneficios del producto o servicio.
 - **Establecer las necesidades**
Es importante escuchar lo que está buscando el cliente. Hay que conocer sus necesidades para saber lo que quiere comprar.
 - **Presentación del producto**
La presentación debe seguir un orden lógico que permita al cliente entender lo que el producto puede hacer por él. Es importante señalar los beneficios del producto.
 - **Cerrar la venta**
Ayudar a tomar la decisión que antes se ha tomado por ellos. Si el consumidor está interesado, tratar de cerrar rápidamente la compra. En el cierre hay que intentar que el cliente se sienta seguro.
 - **Seguir hasta el final**
Cerrada la venta, es necesario enviar el producto en tiempo y forma. De lo contrario, puede haber devoluciones. Demostrar a los clientes que, aun después de cerrar la venta, sigue interesado en ellos. Esto permitirá tener buenas referencias y conseguir otros clientes.

29) Los canales de comunicación formal de una organización es aquella cuyo mensaje se origina en un integrante de la empresa y va dirigido a otro miembro de la empresa de un nivel jerárquico inferior, de un nivel superior, o de un mismo nivel, siguiendo canales establecidos formalmente por la empresa.

30) Los canales de comunicación informal de una organización es aquella cuyo mensaje circula entre los miembros de la empresa, sin conocer con precisión su origen y sin seguir canales establecidos formalmente por la empresa.

31) ¿Cuáles son los sistemas de registro para la comprensión financiera y de gestión dentro de una organización?

Hay 2 tipos de sistema de registros, la cuenta de pérdidas y ganancias. Los más utilizados en las empresas son los siguientes:

- **Balance:** Es el estado financiero que muestra la situación de la empresa en un momento concreto. Describe el valor de las cosas que tiene la empresa y el dinero que posee.
- **Estado de resultado:** se muestran todos los ingresos producto de la venta de los bienes o servicios y los gastos que ha tenido la empresa durante el tiempo que se está examinando. Se ven reflejados los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.
- **Estado de flujos de efectivo:** se registran todas las variaciones de efectivo que se han realizado en la compañía en determinado período. Se pueden ver los orígenes del efectivo y la forma en que se ha utilizado en la

organización.

32) Se debe considerar al realizar la evaluación medioambiental de un producto o servicio son:

- o **Materiales:** se debe identificar el material y los recursos que se utilizan y proveniencia. Todo emprendimiento con miras a un futuro sostenible debe proponerse una utilización consciente que no agote los recursos. Los tres pilares de un uso consciente de materiales para la economía circular son reducir, reutilizar y reciclar.
- o **Producción:** se identifican las etapas de producción, aspirando a una trazabilidad sustentable a lo largo de toda la cadena de producción y hacia adentro con el capital humano, siendo inclusivos y justos con los trabajadores contratados. En cuanto al impacto medioambiental, es importante conservar los recursos naturales, reducir la polución y los desperdicios.
- o **El packaging:** es la presentación del producto que podrá agregar valor al comunicar identidad de marca.
- o **Distribución y logística:** En la distribución física de los productos es necesario considerar dos factores: los medios de transporte y las distancias. A través de un sistema logístico eficiente, se reducen gran parte de los costos desde los lugares de producción a los centros de distribución.
- o **Final del ciclo de vida:** Un buen producto es aquel cuyo diseño está orientado a su durabilidad y no uno diseñado con una obsolescencia programada. Es importante identificar oportunidades a partir de la "reutilización" del producto.
- o **Infraestructura eficiente**
El manejo del negocio y de su infraestructura se refiere a cómo se administran los activos de una forma sustentable. Se trata de crear valor a partir de una forma inteligente de manejar la estructura edilicia y sus servicios.
- o **Servicios**
Aunque sea más visible y tangible la sustentabilidad de un producto, se puede lograr influencia en los comportamientos y hábitos de los clientes también.
Diseño del servicio: El servicio se diseña de manera sustentable cuando apunta a orientar el comportamiento del usuario hacia ese fin.
Accesorios físicos para brindar nuestro servicio: La mayoría de los servicios utilizan objetos físicos para realizar sus servicios. La forma que estos objetos son producidos y distribuidos tiene un impacto, que debe ser minimizado.

33) Se debe considerar para una evaluación social de un producto o servicio los criterios de negocio inclusivo identificados en el Inclusive Business Challenge del WBCSD:

- o **Diseño**
Diseñar productos y servicios asequibles y apropiados que cubran las necesidades de las poblaciones de bajos ingresos.
- o **Obtención**
Integrar a productores locales o de baja escala (casi siempre de bajos ingresos), a la cadena de suministros de una industria.

- **Fabricación**
Mitigar los impactos negativos de las operaciones en las comunidades que rodean los sitios y apoyar el acceso a servicios básicos para los empleados y comunidades. Fomentar contrataciones locales y proveer condiciones de trabajo justas y saludables.
- **Distribución**
Desarrollar redes de distribución para productos y servicios entre negocios de pequeña escala, y mejorar el acceso a productos y servicios.

34) El informe de auditoría es realizado por un auditor externo que expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. El objetivo de la auditoría es reunir los elementos de juicio que den sustento a la expresión de dicha opinión.
A partir de la evidencia recolectada, el auditor tomará una decisión y emitirá una opinión acerca de la información económica financiera de las cuentas de la empresa. El informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor.

35) Las tipos de auditorías que se explican en la guía son:

- Auditoría limpia o sin salvedades: Se da cuando las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia.
- Auditoría con salvedades: El auditor emite opinión con salvedades al haber encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia.
- Auditoría negativa: Se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia.
- Auditoría donde se abstiene o deniega opinión: En este caso existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le ha permitido obtener evidencia suficiente para emitir un juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa.

36) Los pasos a seguir en el diseño de un cronograma de Liquidación de una organización son:

- **Comité para la elaboración de un informe final**
El informe es algo muy elaborado que requiere de mucho trabajo, por eso lo importante es designar varios miembros y distribuir las tareas para cumplir con los pasos y objetivos señalados en el cronograma.
- **Relevamiento**
En este paso es importante relevar si algún vendedor se quedó con productos en su poder, en caso de ser así deberá devolverlos o pagar por ellos.
Una vez relevado el stock, lo importante es evaluar y determinar:
 - i) ¿Cuánto se puede producir con la materia prima disponible?
 - ii) ¿Se llega con los tiempos para seguir produciendo con la materia prima que queda?
 - iii) En caso de necesitar más material ¿se puede obtener a tiempo?
 - iv) Si no es posible producir, ¿se puede devolver al proveedor?

- **Liquidación de Stock: fin de la producción**
Las empresas deberán dejar de producir y concentrarse en liquidar todo lo producido. Para eso, tal vez sea necesario recurrir a nuevas estrategias de comercialización.
- **Cierre de libros**
Para realizar esta actividad es importante reunir todos los recibos de ventas. Los encargados de esta actividad deberán ser los directivos de la empresa o quien haya sido designado como contador. Su función será preparar la liquidación final.
- **Preparación para la reunión final**
Es importante hacer una lectura de los registros, preparar la nómina de pagos y completar los pendientes; es el momento para pensar en el informe final, completar los faltantes, realizar los ajustes y dejarlo listo para la presentación.
- **Reunión Final**
Es el momento de poner en limpicio todo lo aprendido, los logros, los aciertos, los problemas y todas las consideraciones. En esta etapa se informará además cómo será la distribución de los dividendos entre los accionistas. Y en caso de que se haya establecido realizar acciones de caridad, se deberá informar cuáles serán, sus objetivos y los plazos de realización.

37) Los elementos que debe contemplar el informe final de la empresa simulada son:

- Carta a los accionistas: incluye la presentación de la empresa, sus objetivos (misión – visión), el resumen del periodo de gestión, las metas alcanzadas, cuantificadas en pesos, y el porcentaje que recibirá cada accionista al momento de liquidarse la empresa. En las fichas de ejercicios se presenta un modelo de carta a elaborar.
- Informe: estará dividido por áreas y contendrá la información de lo trabajado en cada una de ellas.
- Contenido general: en la primera hoja deberá incluirse el nombre de la empresa, el periodo de actividad y una breve descripción de la empresa. En el apartado de cada área deberá incluirse una breve descripción del área, las actividades desarrolladas y sus objetivos.
- Contenido específico: debajo del contenido general cada área deberá incluir el organigrama del área. Además, según el área, se deberá incluir la siguiente información:
 - i) Departamento de marketing: Detallar quién es el director, las estrategias de ventas implementadas, las metas (proyectadas y si fueron o no alcanzadas), punto de equilibrio, campañas y acciones implementadas (descripción de actividades y evaluación de resultados).
 - ii) Departamento de Finanzas: además de la descripción del área y el organigrama deberá incluir las proyecciones realizadas, el plan de negocio implementado, y las donaciones que haya hecho la empresa.
 - iii) Producción: Detallar las características del producto, la línea de montaje (cómo estaba organizada), la relación con los proveedores, los problemas de la producción (si es que hubo) las metas (proyectadas y alcanzadas).
 - iv) Recursos Humanos: detallar las ausencias y los motivos, así como

la deserción, si es que la hubo; señalar cómo se trabajó la motivación del grupo y de cada persona individualmente; describir los casos especiales (si es que hubo) y realizar un informe con las acciones de RSE, si es que la empresa proyectó actividades en esta línea.

- o Plan de distribución de activos: deberá indicarse cómo se procederá a distribuir los activos, es decir, qué porcentaje se destina a donaciones, qué porcentaje se distribuye entre los accionistas (cuántos son en total y qué porcentaje de dividendos le corresponde a cada uno en función de su participación inicial), si se entregarán premios o no, etcétera.
 - o Anexos: como adicional incluir todo tipo de información que sirva para demostrar la evolución de la empresa, cuadros de estadísticas de ventas, cuadros de ganancias, balances y liquidaciones, reportes, fotos de actividades de promoción, etcétera.
- 38)
- a. Para el desarrollo del portafolio se sugiere considerar los siguientes aspectos:
 - i. Establecer los propósitos y objetivos. ¿Qué logros de aprendizaje y desarrollo mostrará el portafolio? ¿Qué criterios y estándares se utilizarán para reflexionar y evaluar los logros?
 - ii. Seleccionar el contenido. ¿Qué trabajos y cuántos se deben incluir?
 - iii. Recursos. ¿Cómo se presentará el portafolio?
 - iv. Reflexión final.
 - b. El diario reflexivo es una metodología docente que permite al estudiante reflexionar sobre su práctica. Es un instrumento para el aprendizaje a través de la reflexión en la acción que potencia el análisis crítico, la comprensión, las habilidades de pensamiento reflexivo y la escritura.
 - c. El objetivo del informe final es documentar un proceso de trabajo y cómo fue el aprendizaje y someterlo a un análisis crítico.

TP N°6

nombre de la empresas: AIOC (all in one connection)

Mi empresa Simulada funcionaría de crear un sistema principalmente para organizaciones públicas o privadas.


Con el objetivo de hacer páginas webs dependiendo lo que el cliente quiera hacer.

esta empresa estará conformada mediante un analista de sistema que se encarga de diseñar el proyecto y comunicarse con el cliente.

Un desarrollador en base html para hacer paginas y darle su diseño.

Un programador que desarrolló una solución de un problema mediante lenguaje java, python o c++

Un programador en Mysql para hacer base de datos y poder guardar en ellas

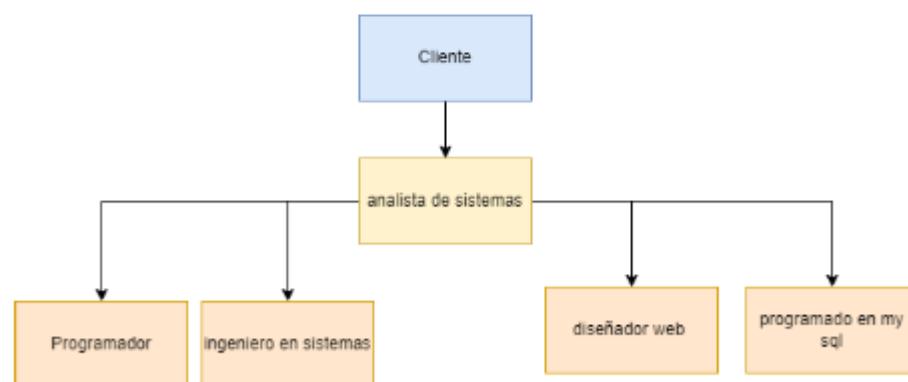

y todo esto para poder brindar una página a una empresa de cualquier tema, sea marketing informes, etc

para dar inicio a esta empresa, desde un principio se buscará asociaciones para tener una base financiera y dar inicio a los futuros proyectos

Módulo 5

TP N°7

Cuestionario

¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta para pensar un proyecto? *

Lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en un proyecto es una resolución a un conflicto que ayude a resolver un problema en la sociedad actual.

¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para justificar que el proyecto se lleve adelante? *

Los puntos mas importantes que debemos tener en cuenta para justificar un proyecto a cabo son: La finalidad, destinatario, producto/servicio, actividades, recursos disponibles, presupuesto y el resultado

¿Qué es el perfil profesional de un técnico? *

El perfil profesional de un técnico son las habilidades, capacidades, estrechas, valores y aptitudes para que pueda trabajar en los ámbitos de talleres, obras, estudio de ingeniería, en cualquier lugar donde se necesite el dibujo técnico.

¿Conoce los alcances de su perfil profesional? Busque y lea el perfil profesional de su especialidad y luego elabore una lista indicando cuáles aspectos del mismo no conocía hasta el momento, destacando aquellos sobre cuáles le gustaría enfocar un proyecto. *

Si, en el ámbito de la especialidad en técnico en computación:
armado y reparación de pc, lenguajes de programación: java, html, css, python, c++, sql
Los aspectos que no conozco hasta el momento son programación en Unity y Unreal Engine y manejo de servidores.

¿Tiene importancia que el proyecto esté vinculado a su perfil profesional? ¿Por qué? *

Si, tiene importancia debido a que muestra como trabajo la persona en respecto al proyecto pedido, de esta manera se puede ver la calidad y si se logro el objetivo pedido.

¿Qué se entiende por definir el problema? *

Se entiende como problema a una cuestión o asunto a la que se debe encontrar una solución.

¿Debe dialogar con los posibles destinatarios del proyecto? ¿Con qué fin? *

Se debe dialogar con los posibles destinatarios del proyecto con el fin de que el cliente debe estar satisfecho con el proyecto.

¿Por qué resulta importante buscar vincular un proyecto a una empresa u organización del ámbito socio productivo? *

Resulta importante buscar un vínculo de un proyecto a una empresa debido a los beneficios de ambas partes, ya que la empresa brinda una financiación al proyecto, una vez completado este le va a brindar el resultado a la empresa.

¿Qué características deben tener? ¿Cómo se subdividen? ¿Para qué debe fijar los objetivos de su proyecto? *

Las principales características que deben tener son: un propósito, objetivos y metas, se ajustan a un plazo de tiempo limitado, planificación; ejecución y entrega.<

Se subdivide en su Alcance, Tiempo, integración, coste, Calidad, gestión, Comunicación, recursos humanos y abastecimiento.

Se deben fijar los objetivos de un proyecto ya que este nos marca un camino a seguir y guiarán en el todo el transcurso del proyecto.

¿A qué se llama actividad? Formule dos ejemplos de las mismas. *

Se le llama actividad a un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

Ejemplos: Identificación de un problema, identificar las causas del problema.

¿Tiene que tener en cuenta los tiempos? ¿Por qué? ¿Las actividades tienen que estar vinculadas al tiempo? *

Si, se deben tomar en cuenta los tiempos debido a que todo proyecto tiene pautas y es importante cumplirlas a raja tabla. Además las actividades deben estar vinculadas al tiempo porque de no cumplirse a debido tiempo pueden haber consecuencias a causas de esto.

Investigue y mencione algún instrumento/método para la organización temporal de las actividades y procesos dentro de un proyecto *

Los procesos que se llevan a cabo en un proyecto son: identificar y conocer a las partes interesadas, fijar y priorizar los objetivos, definir los entregables, crear un programa de proyecto, identificar los problemas y realizar una evaluación de riesgos, finalmente presentar el plan de proyecto a las partes interesadas.

¿Qué es una meta? ¿Qué es un indicador? Dé al menos dos ejemplos de cada uno *

Una meta es un objetivo o fin al que se dirigen acciones de una persona u organización para cumplirla. De esta manera se puede poner como meta el aumento de las ventas de un producto de alguna empresa.

Un indicador es información para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Ejemplo de esto puede ser el Índice bursátil

¿Qué entiende por viabilidad de un proyecto? *

Se entiende como viabilidad de proyectos como el análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito.

¿Son importantes las cuestiones económicas vinculadas al mismo? ¿Por qué? *

Si, son importantes las cuestiones económicas vinculadas debido a que el proyecto necesita una base monetaria por donde empezar. El cliente debe estar satisfecho con los avances para que se mantenga la financiación, además cumplir las pautas acordadas como una fecha.

¿Por qué es importante el impacto ambiental? *

El impacto ambiental es importante radica en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios al medio ambiente que conlleva una acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y la protección del ambiente.

¿La seguridad e higiene son importantes en el desarrollo de los proyectos? ¿Por qué? Investigue acerca de las normas de seguridad e higiene que debería tener presente, de acuerdo con su especialidad, a la hora de iniciar tu proyecto. *

Si, por cuestiones de salud de los individuos que trabajan en el proyecto es importante mantener un entorno saludable.

La ventilación: en los locales de trabajo deben contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador.

Protección contra incendios: Evitar la iniciación de incendios.

Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos...

Capacitación: El empleador está obligado a capacitar a su personal en materia de Higiene y Seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo...

Entre otras muchas mas normas de seguridad

¿Qué implica realizar el monitoreo de un proyecto? *

Lo que implica realizar el monitoreo de un proyecto es proporcionar una base para la toma de decisiones sobre las modificaciones que sea necesario hacer al proyecto. Además, es una herramienta de gestión para controlar el avance de los proyectos en ejecución.

¿Cómo importante este concepto? ¿Por qué? definiría el concepto de "calidad" en un proyecto? ¿Es importante este concepto? ¿Porque? *

Este concepto es importante debido a que el monitoreo proporcionan los datos necesarios para realizar la planificación estratégica, para diseñar e implementar programas y proyectos, y optimizar la asignación o reasignación de recursos.
Se puede definir como calidad en el proyecto como un producto o servicio que tiene la capacidad de funcionar satisfactoriamente y es adecuado para su propósito.
Estos procesos de calidad son importantes para entregar los productos apropiados.
Mediante el plan de calidad se documentan, se acuerdan y se dan a conocer.

La evaluación de su proyecto ¿Es la nota final o implica a todo el desarrollo del mismo? ¿Por qué? En base a lo que ha leído en los documentos, elabore una lista con los criterios que cree que se deberían tener en cuenta al evaluar su proyecto. *

La evaluación de un proyecto implica todo el desarrollo del mismo debido a que se deben lograr conseguir unas pautas pactadas, algunos criterios de esto serian su calidad, si es útil, a que mercado esta orientado, la vida util, su transporte, empaquetado.

.¿Qué documentos debe generar cada equipo al desarrollar un proyecto? *

Su objetivo es dejar un registro de las decisiones y avances para transparentar los procesos, se necesita crear un conjunto de documentos que dé un suficiente soporte y un grado adecuado de formalización en las diversas fases, acciones y decisiones que lo conforman. La documentación que debe generar cada equipo al desarrollar un proyecto son

Acta de constitución, Definición de funciones del jefe de proyecto, Matriz de responsabilidad, descripción de actividad, Cuadro de recursos, Informe de avance, etc.

¿Sabe qué es la carpeta de campo? ¿Qué debe volcar en ella? 22. Elabore una lista con al menos tres propuestas de proyectos que le gustaría llevar a cabo este año. Luego, en base al documento y al cuestionario elija y profundice el desarrollo de uno de ellos. *

La carpeta de campos es un registro que debe utilizarse desde dos perspectivas: - Una desde el docente y otra desde el trabajo de los alumnos, como evidencia sobre del trabajo que participan.

En la carpeta de campo se vuelcan observaciones, resultados de pruebas, cuadros sinópticos, fotografías, bibliografía, conclusiones, material utilizado, tiempo de observación

Los proyectos que llevaría acabo este año seria:

- 1) Armar un super buscador en donde se puedan comparar los precios de las diferentes páginas de compras, como mercado libre Amazon, entre otras. Con el fin de comparar cual es la mejor opción entre cada unas de estas para el usuario.
- 2) Una página web donde se puedan unificar todos los canales de comunicación, como Whatsapp, Telegram, Discord, etc. así de este modo no hay la necesidad de estar abriendo cada uno por separado.
- 3) Una aplicación para modificar la BIOS y cambiar sus configuraciones desde un sistema operativo como Windows 10, Linux, etc.

TP N°8

Propuesta de un Proyecto Tecnológico

Los docentes a la hora de comenzar una clase en la sala de computación, se tardan mucho en recibir el material de trabajo. Con este conflicto se propone armar una programa de red local en donde se puedan hacer transferencias de archivos y una comunicación entre todas las máquinas conectadas a la red.

Está destinado para un grupo de personas que trabajan en una misma red local en conjunto, se puede aplicar tanto en una oficina como en un aula con alumnos.

Con el propósito de que el administrador pueda dejar archivos en todas las computadoras de la red o modificarlos también, los usuarios pueden transferir archivos entre sí mientras haya permiso de cada parte. además, que estos puedan charlar a través de los chats del servidor para poder comunicarse entre ellos y con el docente mismo. Asimismo quedaría un registro de cada chat y los tipos de archivos transferidos, esto se da para mantener un control en la red.

Para el inicio del proyecto nos reuniremos con los docentes a cargo para hablar de este proyecto y saber si esta propuesta es recomendable seguirla.

En el caso de estar aprobado este proyecto el trabajo se dividirá en grupos, uno destinado a la programación en java y otro a la programación en sql.

Mediante el desarrollo del mismo se registrará la documentación del proyecto para un posible análisis futuro. Con el fin de poder optimizar el tiempo y la comunicación entre partes.

Módulo 6


TP N°9

https://drive.google.com/file/d/1kvqYRu0zjZ-eVDdrHga_CjRqu_8E1ZWf/view

23/03

El dia de hoy cree un proyecto en Github en donde agregue como colaboradores a mis compañeros de grupo para Comenzar con el proyecto del Super Buscador

Hoy transferi todos la carta KanBan de Trello a Github y modifique los archivos

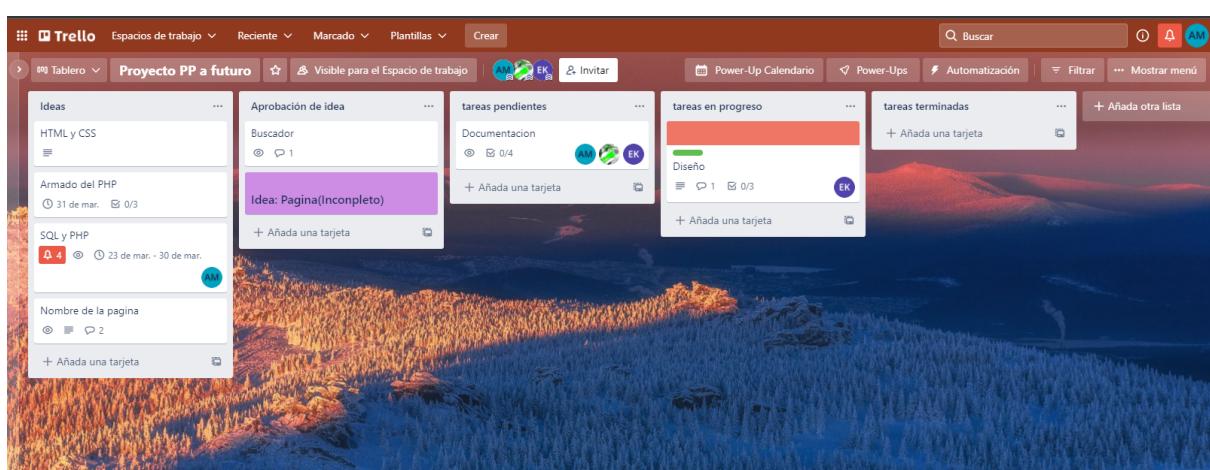

Idea

- Buscador**

Se le dan 3 buscadores (Amazon, Ebay y Mercado libre) en una barra donde pueda marcar cuales usar. Estos serían los básicos de los usuarios que no estén registrados.

Los usuarios registrados tendrás la posibilidad de elegir mas opciones.

La pagina podría tener un buscador en la parte superior centrada y arriba a la izquierda de ella estaría un icono con el logo de la pagina y al otro extremo algún dato del usuario, debajo de esto alienado en el centro estaría el buscador y debajo de este pondría unos iconos rectangulares con las páginas de compra existentes de forma ordenada y en la parte inferior de esta aun no se que podría estar allí

Added by SrDoger

Possibles nombres del proyecto

- Finder shops
- SuperShop
- SuperSearch
- Finder Place
- A.S.O. (All Shops in One)
- All in One

Added by SrDoger

To do

- Carta Gantt** #5 opened by SrDoger documentation
- HTML CSS** Added by SrDoger
- SQL PHP** Added by SrDoger
- Estudiar SEO** Added by SrDoger

Automated as To do Manage

In progress


- Diseño del Logo** #3 opened by SrDoger
- Diseño de la Pagina** 3 tasks #1 opened by SrDoger 0.0.1

Automated as In progress Manage

Asigne tareas a mis compañeros de manera que podamos optimizar nuestros tiempos y de este modo hacer.

Debatimos el nombre del proyecto y será A.S.I.O. (All Shops In One).

Estuve dibujando una posible página de inicio en un cuaderno:

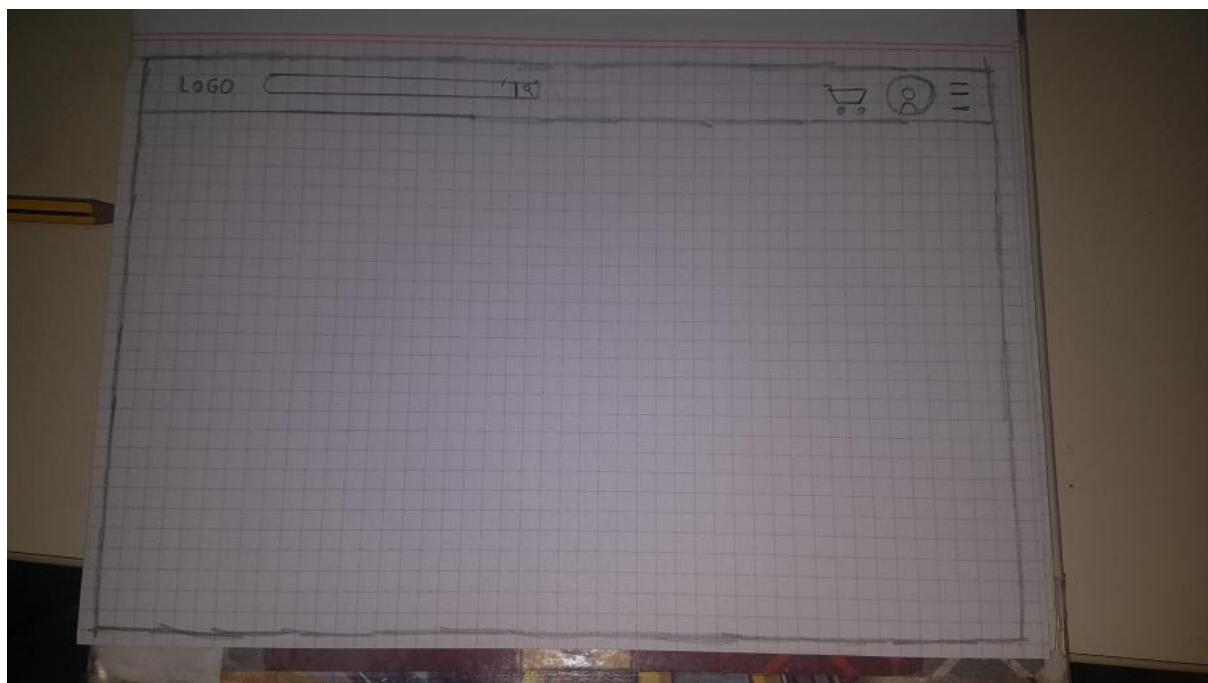


Estuvimos debatiendo los posibles logos que podríamos usar para el proyecto

ALL Shop IN ONE 

ALL SHOPS IN ONE 

ALL SHOPS
IN ONE 

All shop
- IN -
ONE 

29/03S

Hoy empecé a organizar todos las partes de la página web debido a que se necesita una vista clara de que es lo que vamos a hacer.



Posterior a esto me pusé a investigar la api de google para hacer concreta la página con google

API de Cloud Descripción general API de procesamiento API de almacenamiento y bases de datos API de Herramientas de redes API de análisis de datos API de aprendizaje automático API de Herramientas de administración API de operaciones API de identidad y seguridad API de infraestructura administrada Da el siguiente paso	API de App Engine Admin Aprovisiona y administra aplicaciones de App Engine.	API de Acceso al SO Asocia claves públicas SSH con Cuentas de Google para acceder a instancias de Compute Engine.	API de configuración del SO Administra parches de SO y configuraciones en Instancias de Compute Engine.
	API de Compute Engine Crea y ejecuta máquinas virtuales en Google Cloud.	API de Kubernetes Engine Compila y administra clústeres que ejecutan aplicaciones basadas en contenedores, con tecnología Kubernetes.	API del Actualizador del grupo de instancias de Compute Engine Actualiza grupos de instancias de Compute Engine.
	API de Cloud Functions Administra las funciones básicas que proporcionan los usuarios y que se ejecutan en respuesta a los eventos.	API de Cloud Run Implementa y administra las imágenes de contenedor que proporcionan los usuarios y que se escalan de forma automática en función del tráfico HTTP.	

Al finalizar la clase escribi mi bitácora:

Ingreso de tareas

Realizadas el día de hoy

Fecha Ingreso: 29-03-2022

Tarea

Clase 6

Descripción

En esta clase estuve investigando sobre la api de Google o ver la manera de comunicar la pagina con el buscador de Google y futuramente del resto de las paginas, arme un diagrama con cada vista de la pagina.

Actualizar

30/03

Este equipo > Disco local (C:) >xampp >htdocs > Buscador

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
index	30/3/2022 15:53	Chrome HTML Do...	1 KB
index.php	30/3/2022 16:59	Archivo PHP	1 KB

index.php X


C: >xampp >htdocs >Buscador > index.php

```
1 <?php
2     $mlid = $_GET['element'];
3     $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid), true);
4 // $descr = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid.'/description'), true);
5     $descripcion = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid),true);
6
7     echo $data['title'];
8     echo '<br>';
9     echo '' ;
10    echo '<h2>Descripción </h2>';
11    //echo $descripcion['descriptions'];
12    echo '<br>';
13    echo '<p>Precio: '.$data['price'].'</p>';
14 /*   foreach($descripcion['descriptions'] as $ma){
15     echo $ma . '<br>';
16   }
17
18   echo file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid.'/descriptions');
19
20
21 */
22
23 ?>
```

index.html X

C: >xampp >htdocs >Buscador > index.html > html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10    <form action="index.php" method="get">
11        <input type="text" name="element" id="">
12        <input type="submit" value="enviar">
13        <img src="" alt="">
14    </form>
15 </body>
16 </html>
```

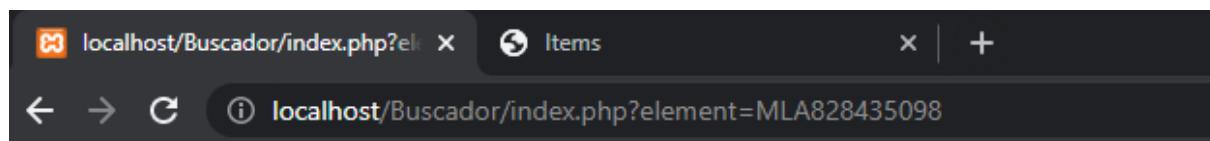

Silla Eames Diseño Moderno Patas Madera Cocina Comedor



Precio: 5499\$

A Través de la api de mercadolibre logre conseguir el título, una imagen y el precio de un producto de mercadolibre, a la hora de poner la descripción hubieron inconvenientes y no se pudo.

Estuve leyendo <https://developers.mercadolibre.com.ar/> para poder continuar con el proyecto.

5/04

Hoy estuve viendo la api de Ebay. Teniendo conflictos con el Key

[Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

Cree un nombre de usuario y una contraseña para su cuenta de desarrollador de eBay.

¡La membresía es gratis! [¿Qué está incluido?](#)

Porfavor llene todos los campos

Nombre de usuario

SrDoger

Clave

.....

Show

- ✓ Usa de 8 a 64 caracteres
- ✓ Incluye al menos una letra
- ✓ Incluye al menos un número
- ✓ Incluye al menos un símbolo. ¡ Solo se admiten estos símbolos ! @#\$%^*-_=+

Correo electrónico (para iniciar sesión y restablecer la contraseña...)

allanjmontero@gmail.com

[Volver a introducir correo electrónico](#)

allanjmontero@gmail.com

Número de teléfono móvil (para verificación)


 011 15-2345-6789

He leído y acepto el [Acuerdo de licencia de la API de eBay](#)

 Hay uno o más errores en el formulario de registro, verifíquelo e inténtelo

6/04

El día de hoy arranque con el armado del buscador usando la api de mercado libre, y conectarlo con el buscador por ids así puedo mostrar una lista de productos y la descripción de cada uno de ellos y sus imágenes respectivas.

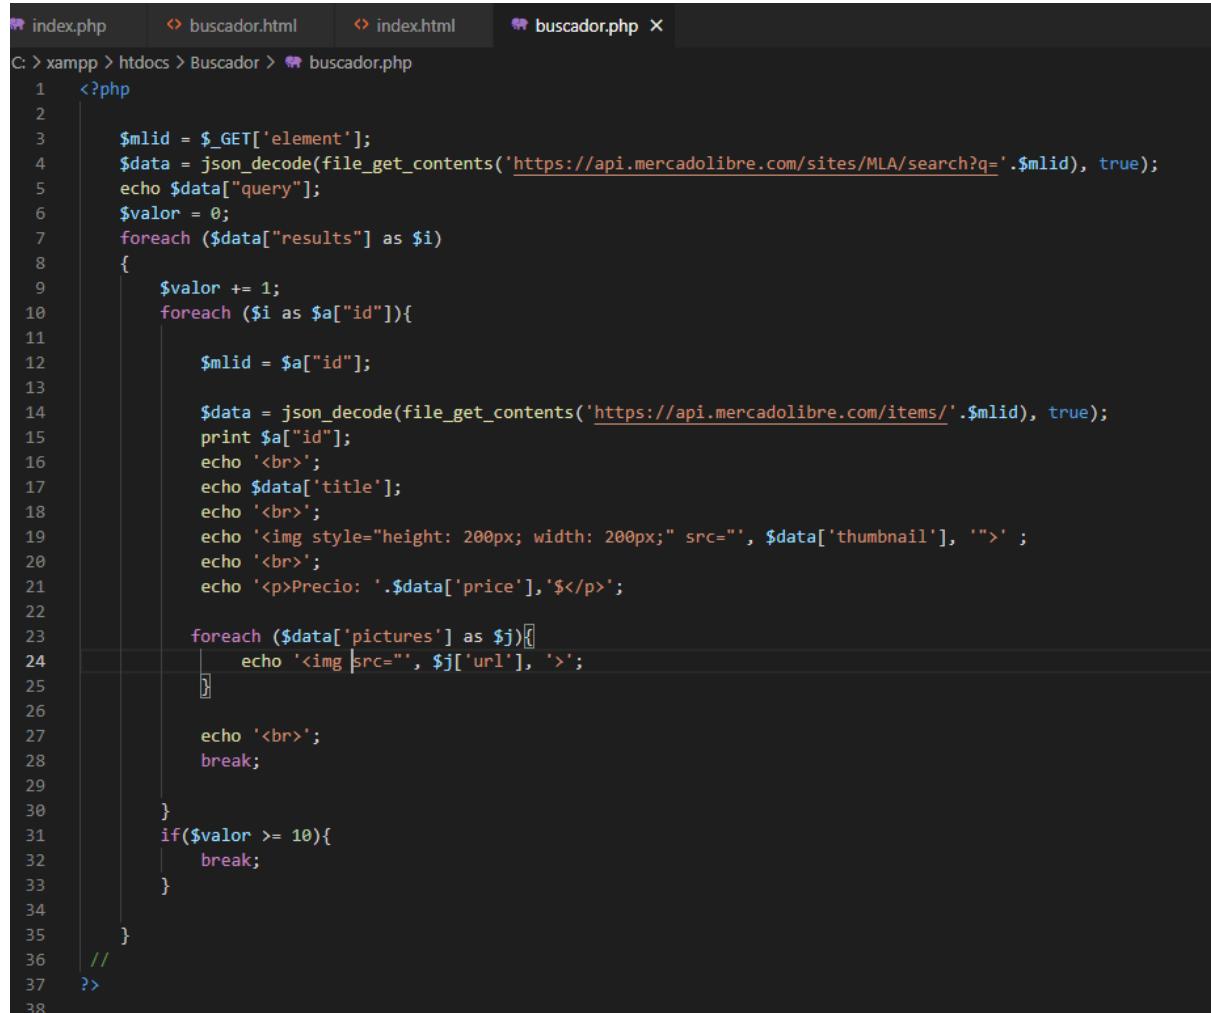

```
index.php    buscador.html    index.html    buscador.php X
C:\xampp\htdocs\Buscador> buscador.php

1 <?php
2
3     $mlid = $_GET['element'];
4     $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=' . $mlid), true);
5     echo $data["query"];
6     $valor = 0;
7     foreach ($data["results"] as $i)
8     {
9         $valor += 1;
10        foreach ($i as $a["id"]){
11            $mlid = $a["id"];
12
13            $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $mlid), true);
14            print $a["id"];
15            echo '<br>';
16            echo $data['title'];
17            echo '<br>';
18            echo '';
20            echo '<p>Precio: ' . $data['price'] . '</p>';
21
22            foreach ($data['pictures'] as $j){
23                echo '';
27            break;
28        }
29    }
30    if($valor >= 10){
31        break;
32    }
33
34
35 }
36 //?
37 ?>
38
```

localhost/buscador/buscador.php x Search x |

← → C ⓘ localhost/buscador/buscador.php?element=gamer

gamerPad Grande XI 84x38cm Gamer Oficina Mouse Y Teclado Pc



Precio: 1304.13\$

Teclado Gamer Redragon Dragonborn K630 Qwerty Redragon Brown Inglés Us Color Blanco Con Luz



Precio: 5599\$

Joystick Inalámbrico Redragon Harrow G808 Negro



Precio: 3999\$

Silla De Escritorio De Outlet Diva Ergonómica Negra Con Tapizado De Marathon



Precio: 17255\$

Kit De Teclado Y Mouse Inalámbrico Logitech Mk235 Español De Color Negro



Precio: 2146\$

Monitor Gamer Samsung F24t35 Led 24 Azul Y Gris Oscuro 100v/240v



~~250000~~

13/04

Solo me dejaba poner una sola palabra debido a que no puedo poner espacios, intentando arreglar esto tuve que cambiar el nombre que se le envía a la página de (ejemplo: "Coca cola" a "Coca&cola")
busqué una manera ineficiente de conseguirlo y no pude.

The screenshot shows a web browser displaying the PHP documentation for the `str_split()` function. The URL is `php.net/manual/es/function.str-split.php`. The page has a dark header with the PHP logo and navigation links for Downloads, Documentation, Get Involved, Help, and `php&t;`. A search bar is at the top right. On the left, there's a sidebar titled "Ejemplos" containing code examples. The main content area shows the code for `str_split()` followed by its output: an array with elements H, e, l, l, o. To the right is a vertical list of other string manipulation functions, with `str_split()` highlighted in pink.

Con la ayuda del docente pude lograrlo usando `str_replace()`:

The screenshot shows a forum post from nikolaz dot tang at hotmail dot com. The post was made 11 years ago and has 233 replies. The user suggests using `str_replace()` on a JSON-encoded multidimensional array. The code provided is:

```
<?php
function str_replace_json($search, $replace, $subject){
    return json_decode(str_replace($search, $replace, json_encode($subject)));
}
?>
```

```

$mlid = $_GET['element'];
$a = str_replace(" ", "&", $mlid);

print_r($a);

```

← → ⌂ ⓘ localhost/Buscador/buscador.php?element=coca+cola

coca&cola

```

C:\>xampp >htdocs > Buscador > buscador.php
1  <?php
2
3      $mlid = $_GET['element'];
4      $mlid = str_replace(" ", "%20", $mlid);
5
6      print_r($mlid);
7
8      $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q='.$mlid), true);
9      echo $data["query"];
10     $valor = 0;
11     foreach ($data["results"] as $i)
12     {
13         $valor += 1;
14         foreach ($i as $a["id"]){
15
16             $mlid = $a["id"];
17
18             $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid), true);
19             print $a["id"];
20             echo '<br>';
21             echo $data['title'];
22             echo '<br>';
23             echo '';
24             echo '<br>';
25             echo '<p>Precio: '.$data['price'].'</p>';

26             foreach ($data['pictures'] as $j){
27                 echo '';
28             }
29
30             echo '<br>';
31             break;
32
33         }
34     }
35     if($valor >= 10){
36         break;
37     }
38 }
39 ?>
40
41
42

```

momentáneamente comente las imágenes secundarias de los productos y metiendo en divs a cada uno de los productos.

El problema esta en las imágenes secundarias pero todavía no lo encontre

index.html buscador.html buscador.php x

```
C: > xampp > htdocs > Buscador > buscador.php
1  <?php
2
3  $mlid = $_GET['element'];
4  $mlid = str_replace(" ", "%20", $mlid);
5
6  print_r($mlid);
7
8  $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=' . $mlid), true);
9  echo $data["query"];
10 $valor = 0;
11 foreach ($data["results"] as $i)
12 {
13     $valor += 1;
14     foreach ($i as $a["id"]){
15
16         $mlid = $a["id"];
17
18         $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $mlid), true);
19         echo '<div>';
20         print $a["id"];
21         echo '<br>';
22         echo $data['title'];
23         echo '<br>';
24         echo '<img style="height: 200px; width: 200px;" src="" , $data['thumbnail'], '"> ';
25         echo '<br>';
26         echo '<p>Precio: ' . $data['price'], '$</p>';
27
28         /*foreach ($data[ 'pictures' ] as $j){
29             echo '<img src="" , $j['url'], '>';
30         }*/
31
32         echo '<hr>';
33         echo '</div>';
34         break;
35
36     }
37     if($valor >= 10){
38         break;
39     }
}
```

por el momento la url se va a mostrar solamente debido a que las imágenes secundarias

generan un error en la pagina

```
28 |         foreach ($data['pictures'] as $j){  
29 |             print_r($j['url']);  
30 |             echo '<br>';  
31 |  
32 |             /*    if(isset($j)){  
33 |                 echo '<img src=""', $j['url'], '>';  
34 |             }*/  
35 |         }  
36 |     }
```

MLA1111846490

Coca Cola Original Lata Mini Gaseosa Comun Pack X8 Unidades



Precio: 694\$

http://http2.mlstatic.com/D_802879-MLA49013087195_022022-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_605449-MLA42180825230_062020-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_662419-MLA43900383201_102020-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_776270-MLA44762741579_012021-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_793576-MLA46143380996_052021-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_758194-MLA46143442493_052021-O.jpg
http://http2.mlstatic.com/D_932702-MLA46143484307_052021-O.jpg

MLA882822161

Coca-cola Sin Azucares Pack Lata 220cc X 8 Unidades



Precio: 535.26\$

http://http2.mlstatic.com/D_733441-MLA43690621689_102020-O.jpg

Hice unos pequeños detalles finales al código como agregar las características y ponerle divs a las imágenes secundarias y a las características.

```
C:\xampp\htdocs\Buscador> php buscador.php
1 <?php
2     $mlid = $_GET['element'];
3     $mlid = str_replace(" ", "%20", $mlid);
4     $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q='.$mlid), true);
5     echo $data["query"];
6     $valor = 0;
7     foreach ($data["results"] as $i)
8     {
9         $valor += 1;
10        foreach ($i as $a["id"])
11        [
12
13            $mlid = $a["id"];
14
15            $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/'.$mlid), true);
16            echo '<div>';
17            print $a["id"];
18            echo '<br>';
19            echo $data['title'];
20            echo '<br>';
21            echo '';
22            echo '<br>';
23            echo '<p>Precio: '.$data['price'].'</p>';
24            echo '<a href="'.$data['permalink'].'">', 'link a Mercado libre</a>';
25            echo '<br>';
26            echo '<div class="imgSecundarias">';
27            foreach ($data['pictures'] as $j){
28                echo '<p>'.$j['url'], '</p>';
29                //to do: poner las imagenes extra
30            }
31            echo '</div>';
32            echo '<div class="atributos">';
33            foreach($data['attributes'] as $aux){
34                $string = $aux['name'].': '.$aux['value_name'];
35                print_r($string);
36                echo '<br>';
37            }
38            echo '</div>;';
39            echo '<br>';
40            echo '</div>;';
41            break;
42        ]
43        if($valor >= 10){
44            break;
45        }
46    }
47 ?>
```

MLA882822161

Coca-cola Sin Azúcares Pack Lata 220cc X 8 Unidades



Precio: 535.26\$

[link a Mercado libre](#)

http://http2.mlstatic.com/D_733441-MLA43690621689_102020-O.jpg

Marca: Coca Cola

Sabor: Cola Sin Azúcar

Alimentos y bebidas: Para humanos

Código universal de producto: 7790895642135, 7790895642104

Condición del ítem: Nuevo

Línea: Sin Azúcar

Altura del paquete: 10.4 cm

Largo del paquete: 23.2 cm

Peso del paquete: 1400 g

Ancho del paquete: 11 cm

Tipo de envase: Mini Lata

Características del producto: Contiene líquido, Con vencimiento

Formato de venta: Pack

SKU: 00000000000090474

Embalaje del envío: Caja

Unidades por pack: 8

Volumen de la unidad: 220 cc

19/04

The screenshot shows the eBay Developers Program API documentation for the search API. The top navigation bar includes links for Join, Develop, Grow, Updates, Support, and a user profile. The main header says "search" and "Browse API v1.15.0". Below the header, the breadcrumb navigation shows: Home > Develop > APIs > RESTful APIs > Buy APIs > Browse API > search. The left sidebar has a tree view of API reference categories: API overview, API reference (expanded), Resources, item_summary (expanded), search (selected), search_by_image, item, shopping_cart, Index, API release notes, and OpenAPI 2 JSON Contract (beta). The right panel shows the details for the GET /item_summary/search method. It describes the method as searching for eBay items by various query parameters and retrieving summaries of the items. It can search by keyword, category, eBay product ID (ePID), or GTIN, charity ID, or a combination of these. A note states that only FIXED_PRICE (Buy It Now) items are returned by default, but items where both FIXED_PRICE and AUCTION are available as a buying option become active auction items after a bid is placed. The method also supports filtering by fields like listing format, item condition, price range, location, and more using the filter parameter, and retrieving item aspects like color and brand using fieldgroups. A "Related topics" sidebar on the right lists All Buy APIs, API Documentation, Guides, and Related Docs. Another sidebar titled "On this page" lists Input, Output, Error codes, Warnings, and Samples.

Hoy me puse a investigar el api de ebay, tenía una cuenta que me había creado, debido a que la necesitaba para una key a la hora de hacer consultas, ya que si no tengo una no puedo hacerlas.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2022-04-19-ebay	19/4/2022 15:35	Documento de te...	3 KB
buscador	13/4/2022 14:38	Chrome HTML Do...	1 KB
buscador.php	19/4/2022 14:03	Archivo PHP	2 KB
buscador_ebay	19/4/2022 14:55	Chrome HTML Do...	1 KB
buscador_ebay.php	19/4/2022 15:34	Archivo PHP	1 KB
ebay_api.php	19/4/2022 15:27	Archivo PHP	16 KB
index	13/4/2022 16:19	Chrome HTML Do...	1 KB
index.php	6/4/2022 15:35	Archivo PHP	1 KB

```

ebay_api.php 11:38 AM - 19/4/2022
4
5 class ebay_api {
6     function __construct() {
7         // Import & Set IDs
8         $this->ebay_app_id = "AllanMon-si-SBX-229325b3d-5ba17249";
9         $this->ebay_dev_id = "ca7d3c3f-b823-4d77-a480-d72652f33853";
10        $this->ebay_client_secret = "SBX-29325b3da19b-3a20-4d18-a2a5-cc60";
11        $this->ebay_api_version = "1199";
12        $this->ebay_api_url = "https://open.api.ebay.com";
13        // uncomment to use sandbox credentials
14        // $this->ebay_api_url = "https://open.api.sandbox.ebay.com";
15    }
16
17    // Misc IDs
18    private $ebay_app_id;
19    private $ebay_dev_id;
20    private $ebay_client_secret;
21    private $ebay_api_url;
22    private $ebay_api_version;
23
24    // Main Vars
25    private $call_logs = [];
26    private $write_call_logs = false;
27
28    // true = Writes logs to file, false = doesn't write logs to file.
29    > function Log($write_file, $call, $status){ ...
30    }
31
32    function GetEbayTime(){ ...
33    }
34
35    function GetSingleItemData($item_id, $site_id, $html_description, ...
36        // get description as text
37        $selector="TextDescription";
38    }...
39    }
40
41    function GetSingleItem($item_id, $site_id, $html_description=false, $selector="") {
42        $data = $this->GetSingleItemData($item_id, $site_id, $html_description, $selector);
43    }

```

```
	buscador_ebay.php X  buscador_ebay.html  buscador.php  
buscador_ebay.php  
1 <?php  
2     include 'ebay_api.php';  
3     $api = new ebay_api();  
4     $productId = $_GET['element'];  
5  
6     echo $api->GetEbayTime();  
7     $item_id = $api->GrabItemID($productId);  
8     $producto = $api->GetSingleItem($item_id, "0", true);  
9     echo $producto;  
10    echo "<p>Views</p>";  
11    echo $producto['Views'];  
12 ?>
```

```
buscador_ebay.php  buscador_ebay.html  buscador.php  
buscador_ebay.html > html > body > form  
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html lang="en">  
3  <head>  
4      <meta charset="UTF-8">  
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
7      <title>Document</title>  
8  </head>  
9  <body>  
10     <form action="buscador_ebay.php" method="get">  
11         <input type="text" name="element" id="">  
12         <input type="submit" value="enviar">  
13     </form>  
14  </body>  
15  </html>
```

20/04

Debido a lo dificultoso que me resulta la Api de ebay me puse a investigar en documentación del mismo.

[Introduction to Services_Ebay](#)
(Previous)

Getting started

Getting started – Getting started with the eBay webservice

Developing eBay applications

The eBay webservice is of course not free to use by the public. To develop and test your applications, you will have to register as an eBay developer (which is free of charge). Furthermore, you will not be able to test and develop on the eBay site, before your application has been certified.

The eBay sandbox

The eBay Developers Program Sandbox is a test environment that represents a "mini" eBay site. The Sandbox provides the most important features of the eBay site, allowing you to build and test your application in a non-production environment. The eBay Sandbox supports both API testing as well as site testing via the GUI interface.

While developing your application, you will always be using the eBay sandbox, which can be accessed via web at <http://sandbox.ebay.com/>. This site looks and behaves like any eBay website you are being used to.

Using the sandbox

To develop applications in the sandbox you will have to register at the [eBay developers program](#). To do this, follow these steps:

1. Register as an eBay user:
In order to register as an eBay developer, you'll have to be an eBay user. As eBay users are valid on all international sites, it is sufficient if you have an eBay user id for your local eBay site, like ebay.com or ebay.de.
2. Register as an eBay developer:
Next, you will have to register as an eBay developer at the [eBay developer program](#). This procedure can take some time, as they require you to enter a lot of information, so you should do this carefully. If you are developing an open source application using Services_Ebay, you should apply for an Individual license.
3. Create one or more test users:
As the sandbox does not share any data with the eBay sites, you will have to create new users that you can use to add items, make transactions and give feedback. You can create as many users as you need for testing purposes, just use the [registration form](#) in the sandbox.
4. Validate your test users:
You will need a valid email address for each of your users, as well as a valid US address and telephone number, you can easily get on by using [YellowPages](#). A credit card is not required, your test users will receive money from eBay they can spend in the sandbox. Of course, this is no real money, which has not use outside of the sandbox.

XML encoding in Services_Ebay (Next)

▲ PEAR Manual

▼ Services_Ebay

- 1. Introduction
- 2. Getting started
- 3. XML encoding
- 4. Error Handling
- 5. Architecture
- 6. Example

Package Info
[API Documentation](#)


The screenshot shows a YouTube video player interface. The video title is "How to use Ebay Open-Sourced API Wrapper (PHP)". The video has 713 visualizaciones and was uploaded on 15 nov 2020. The video content displays a code editor window for a file named "WrapperExample.php". The code is a PHP script that includes another file "ebay_api.php" and uses its functions to interact with the eBay API. It demonstrates how to get item information, convert prices, and calculate shipping costs. The code editor includes syntax highlighting for PHP and JSON. Below the code editor is a terminal window showing the execution of the script and its output. The output shows the conversion of a price from USD to GBP and the calculation of shipping costs for different items. The video player also shows a timeline, playback controls, and a search bar at the top.

Investigue la manera de hacer la consulta, revisando páginas por internet leyendo documentación, videos, tutoriales, stackoverflow, etc. Sin éxito por el momento.

26/04

Hoy ordene las carpetas de los archivos e hice un index.html

```
index.html X
index.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Menu de las apis</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <ul>
13         <li><a href="ebay_apy/buscador_ebay.html">Buscador ebay</a></li>
14         <li><a href="mercado_libre/buscador.html">Buscador Mercado Libre</a></li>
15     </ul>
16 </body>
17
18 </html>
```

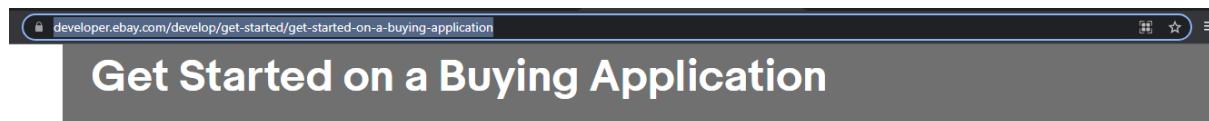

The Buy APIs let you create buying experiences outside of the eBay.com site. Users can search for, select, and purchase eBay items. Sellers can mirror and curate the contents of the items in an eBay category, provide marketing information to buyers to encourage conversion, and track their orders, all from within your own site. The following are the Buy APIs:

- [Browse API](#): Search for and retrieve eBay items and use filters and parameters to create customized item sets. Search by image ID (a Base64 string) and check if a product is compatible with the specified item, such as if a specific car is compatible with a specific part or search for a compatible part. It also provides the ability for eBay members to add and remove items and change the quantity of an item in their eBay shopping cart as well as view the contents of their eBay cart.
- [Deal API](#): Search for and retrieve details about eBay deals and events, as well as the items associated with those deals and events.
- [Feed API](#): Download daily files containing newly listed items or weekly bootstrap files containing all the items in a category. Download an hourly file of items that have changed in a category during that hour.
- [Marketing API](#): Retrieve products based on category and metric, such as best selling, and 'also viewed' and 'also bought' products based on a product.
- [Marketplace Insights API](#): Retrieve the sales history of items sold on eBay. (This is a [Limited Release](#).)
- [Offer API](#): Place bids for a buyer on auction items and retrieve the bidding details for an auction where the buyer has placed a bid.

Related topics

- [APIs](#)
- [Guides](#)
- [Buying Integration Guide](#)
- [SDKs](#)
- [Widgets](#)
- [Tools](#)
- [API updates](#)
- [Additional help resources](#)

seguí leyendo para manejar la api de manera correcta.

<https://developer.ebay.com/DevZone/build-test/test-tool/Default.aspx?index=0>

en esta pagina puedo hacer mis busquedas y me devuelve un resultado, lo malo es que no se como colocar el Token.

Token ⓘ

[Get OAuth User Token](#)

```
v^1.1#^1#p^1#r^0#f^0#I^3#t^H4sIAAAAAAAAOVYbWwURRjutdeShi9DG1FBc66oSN29/bjb21u5i9eW0iO0V3pt0w
t0w8Nzu7O9pbu7R47s7SnEmsTa4y/0ZlIhgMxAABExNIDCpK4scPwlcUEiAqCvoHCSgaUeeupVwroYW7mCb
en8VoV0877/PM+ZEz7FBV9YqRpHpHf5nvmlI8OsUPIhg83l62uqqxdUFF+T2UZWYDgGR1aNuQdrii3EoG0mZhbI
MrYFoK+wBRpITk/GKFcx5JtgAwkWyANKYxVORIrXivzDCtnHBvbqmISvhDhApwoglEPshrcOgqoJFR65rNdjt
ChTlJFwEnhElhkRN1ncwj5MK4hTCwclTiWZ6n2SDNBto5SeYFmZeYIM/IUL5O6CDtogiwlRvLtyXtcp8PXmrgK
E=
```

Call Request

[Reset to default](#)

GET

search

Samples
Basic

Web Service URI
(endpoint)

https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item_summary/search?q=drone&limit=3

HTTP Headers

```
1 Authorization:Bearer v^1.1#i^1#p^1#r^0#f^0#I^3#t^H4sIAAAAAAAAOVYbWwURRjutdeShi9DG1FBc66oSN29/bjb21u5i9eW0iO0V3pt0w
2 Content-Type:application/json
3 X-EBAY-C-MARKETPLACE-ID:EBAY_US
4 X-EBAY-C-ENDUSERCTX:affiliateCampaignId=<ePNCampaignId>,affiliateReferenceId=<referenceId>
```

Execute

Response Body

```
1 [
2   "href": "https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item_summary/search?q=drone&limit=3&offset=0",
3   "total": 13,
4   "next": "https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item_summary/search?q=drone&limit=3&offset=3",
5   "limit": 3,
6   "offset": 0,
7   "itemSummaries": [
8     {
9       "itemId": "v1|110547581007|410108171013",
10      "title": "Flying Orb Ball Toys RGB Hover Spinner Boomerang Mini USB Drone UFO For Kids US",
11      "itemGroupHref": "https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item/get_items_by_item_group?item_group_id=11",
12      "image": {
13        "imageUrl": "https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/PhUAAOSwUjhTw00/s-1225.jpg"
14      },
15      "price": {
16        "value": "15.99",
17        "currency": "USD"
18      },
19      "itemGroupType": "SELLER_DEFINED_VARIATIONS",
20      "itemHref": "https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item/v1%7C110547581007%7C410108171013",
21      "seller": {
22        "username": "testuser_pa4_demo_4",
23        "feedbackPercentage": "0.0",
24        "feedbackScore": 500
25      },
26      "condition": "New",
27      "conditionId": "1000",
28      "thumbnailImages": [
29        {
30          "imageUrl": "http://i.ebayimg.sandbox.ebay.com/images/g/PhUAAOSwUjhTw00/s-1225.jpg"
31        }
32      ]
33    }
34  ]
35 }
```

Segundo Bimestre

10/05

```
<body>
<?php

echo $_POST['ebay'];
if (isset($_POST['ebay'])) {

    $input = str_replace(" ", "%20", $_POST['element']);
    $token = 'v^1.1#i^1#p^1#r^0#f^0#I^3#t^H4sIAAAAAAAA0VbWwURRjutdeShi9DG1FBc66oSN29/bjb21u5i9eW0i00V3pt0w8Nzu709pbu7R47s7SnEmsTa4';
    $marketplace;

    $call = 'https://api.sandbox.ebay.com/buy/browse/v1/item_summary/';
    $call .= 'search?q=' . $input;
    $call .= '&limit=3';
    $call .= '&security-app=' . $token;
    $call .= '&global-id=EBAY_US';

    $apicall = "$endpoint?"; // URL from Above
    $apicall .= "OPERATION-NAME=findItemsByKeywords";

    $endpoint = 'http://svcs.ebay.com/services/search/FindingService/v1';
    $version = '1.0.0';
    $appid = 'raghusin-ebaycurv-PRD-59f29112f-6ad6655b';
    $globalid = 'EBAY-US';

    $query = "ebay";

    $apicall .= "$endpoint?";
    $apicall .= "OPERATION-NAME=findItemsByKeywords";
    $apicall .= "&SERVICE-VERSION=$version";
    $apicall .= "&SECURITY-APPNAME=$appid";
    $apicall .= "&GLOBAL-ID=$globalid";
    $apicall .= "&keywords=$safequery";
    $apicall .= "&paginationInput.entriesPerPage=5";
    $apicall .= "&paginationInput.pageNumber=" . $xx;
    $apicall .= "$urlfilter";
```

comprendi un poco como es el funcionamiento de la api de ebay despues de mucho tiempo, aunque todavia tengo cosas por terminar.

11/05

Conseguí un código que cumple con los requerimientos y lo implemente de manera exitosa en el trabajo.

resultados de las búsquedas:



[**POWERT HEX Neoprene Coated Colorful Dumbbell Weight Lifting Training—One Pair**](#)

Price \$12.99



[**Adjustable 110lb Weight Dumbbell Set Home Body Fitness Workout ALL Metal Plates**](#)

Full Iron metal dumbbell 110 lbs adjustable dumbbell

Price \$170.0



[**Rubber Coated Hex Dumbbell Hand Weight Set, Avail 15-25 lbs, Single Pack**](#)

Price \$29.9

El código es el siguiente:

```
1  <?php
2  // error_reporting(E_ALL); // Turn on all errors, warnings and notices for easier debugging
3  // API request variables
4  $endpoint = 'http://svcs.ebay.com/services/search/FindingService/v1'; // URL to call
5  $version = '1.0.0'; // API version supported by your application
6  $appid = 'raghusin-ebaycurv-PRD-59f29112f-6ad6655b'; // Replace with your own AppID
7  $globalid = 'EBAY-US'; // Global ID of the eBay site you want to search (e.g., EBAY-DE)
8
9  $query = $_POST['element']; // You may want to supply your own query
10
11 $pgn = 'Pagination.PageNumber';
12 $safequery = urlencode($query); // Make the query URL-friendly
13 $i = '0'; // Initialize the item filter index to 0
14
15 // Create a PHP array of the item filters you want to use in your request
16 $filterarray =
17   array(
18     array(
19       'name' => 'MaxPrice',
20       'value' => '9999',
21       'paramName' => 'Currency',
22       'paramValue' => 'USD'
23     ),
24     array(
25       'name' => 'FreeShippingOnly',
26       'value' => 'true',
27       'paramName' => '',
28       'paramValue' => ''
29     ),
30     array(
31       'name' => 'ListingType',
32       'value' => array('AuctionWithBIN', 'FixedPrice', 'StoreInventory'),
33       'paramName' => '',
34       'paramValue' => ''
35     ),
36   );
37
38 // Generates an indexed URL snippet from the array of item filters
39 function buildURLArray($filterarray)
40 {
41   global $urlfilter;
42   global $i;
43   // Iterate through each filter in the array
```

0

```
34     'paramValue' => ''
35   ),
36 );
37
38 // Generates an indexed URL snippet from the array of item filters
39 function buildURLArray($filterarray)
40 {
41   global $urlfilter;
42   global $i;
43   // Iterate through each filter in the array
44   foreach ($filterarray as $itemfilter) {
45     // Iterate through each key in the filter
46     foreach ($itemfilter as $key => $value) {
47       if (is_array($value)) {
48         foreach ($value as $j => $content) { // Index the key for each value
49           $urlfilter .= "&itemFilter($i).$key($j)=$content";
50         }
51       } else {
52         if ($value != "") {
53           $urlfilter .= "&itemFilter($i).$key=$value";
54         }
55       }
56     }
57     $i++;
58   }
59   return "$urlfilter";
60 } // End of buildURLArray function
61 $start = time();
62 // Build the indexed item filter URL snippet
63 buildURLArray($filterarray);
64
65 if (isset($_GET["xx"])) {
66   $xx = $_GET["xx"];
67 } else {
68   $xx = '2';
69 }
70 echo "<input type='hidden' value='$xx' id='pgno'>";
71 // Construct the findItemsByKeywords HTTP GET call
72 $apicall = "$endpoint?";
73 $apicall .= "OPERATION-NAME=findItemsByKeywords";
74 $apicall .= "&SERVICE-VERSION=$version";
75 $apicall .= "&SECURITY-APPNAME=$appid";
76 $apicall .= "&GLOBAL-ID=$globalid";
```

```
77 $apicall .= "&keywords=$safequery";
78 $apicall .= "&paginationInput.entriesPerPage=5";
79 $apicall .= "&paginationInput.pageNumber=" . $xx;
80 $apicall .= "$urlfilter";
81 // Load the call and capture the document returned by eBay API
82 $resp = simplexml_load_file($apicall);
83 |
84 // echo "<pre> ";
85 // echo buildURLArray($filterarray);
86 // echo $resp;
87 // print_r($resp);
88 // echo "</pre>";
89
90
91 // Check to see if the request was successful, else print an error
92 if ($resp->ack == "Success") {
93
94     $results = '';
95     // If the response was loaded, parse it and build links
96     // echo "<pre>";
97     // print_r($resp->searchResult->item);
98
99     // echo "</pre>";
100    foreach ($resp->searchResult->item as $item) {
101        // echo $resp->itemSearchURL;
102        $end = time();
103        $pic  = $item->galleryURL;
104        $link = $item->viewItemURL;
105        $title = $item->title;
106        $subtitle = $item->subtitle;
107        $paymentMethod = $item->paymentMethod;
108
109
110        if ($paymentMethod == 'PayPal')
111            $paymentMethod = "<img src='i/paypal.png'>";
112
113        // echo "<pre>";
114        // print_r($resp);
115        // echo "</pre>";
116
117        foreach ($resp->searchResult->item->sellingStatus as $value) { // Access that Arry from FOr each Loop
118            $price = $item->sellingStatus->currentPrice;
119        }
    }
```

```

120
121     foreach ($resp->paginationOutput as $value) {
122         $Pageno = $resp->paginationOutput->pageNumber;
123         $totalEntries = $resp->paginationOutput->totalEntries;
124
125         $totalPage = $resp->paginationOutput->totalPages;
126     }
127
128     $results .=
129     "<div class='col-md-12'>
130     <h2>$title</h2>
131     <div class='col-md-3'>
132         <img src=\"$pic\" style='max-width: 100%;margin:1%;'>
133     </div>
134     <div class='col-md-9' >
135         <h2> <a href='$link\' target='blank'>Link</a> </h2>
136         <h5> $subtitle </h5> <h3>Precio $$price USD</h3>
137     </div>
138     </div>";
139 }
140 ?]
141
142 <?php
143
144
145
146    }
147 // If the response does not indicate 'Success,' print an error
148 else {
149     $results = "<h3>Oops! The request was not successful. Make sure you are using a valid ";
150     $results .= "AppID for the Production environment.</h3>";
151 }
152 ?>
153
154 <!-- Build the HTML page with values from the call response -->
155 <DIV class="col-md-8 col-md-offset-3">
156     <?php echo $results; ?>
157     <div class="clearfix"></div>
158
159
160 </DIV>

```

24/05

Hoy me centré en ponerle un poco de css a la página.

EXPLORER

... buscador.php ...\\ebay buscador.php ...\\mercadolibre

buscadores

Buscador

ebay

buscador.php

buscador.xml

mercadolibre

buscador.php

index.html

producto.php

buscador.html

buscadores.php

Styles

mercadolibre.css

index.html

Styles > # mercadolibre.css > ...

```
1 .mercadolibre{  
2     width: 500px;  
3     height: 500px;  
4     background-color: yellow;  
5 }  
6
```

EXPLORER

... buscador.php ...\\ebay buscador.php ...\\mercadolibre # mercadolibre.css buscadores.php X

buscadores

Buscador

ebay

buscador.php

buscador.xml

mercadolibre

buscador.php

index.html

producto.php

buscador.html

buscadores.php

Styles

mercadolibre.css

index.html

buscadores.php > buscadores.php > html > head > title

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="en">  
3  
4     <head>  
5         <meta charset="UTF-8">  
6         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
7         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
8         <link rel="stylesheet" href="../Styles/mercadolibre.css">  
9         <title>Busqueda</title>  
10    </head>  
11  
12    <body>  
13        <?php  
14            include 'mercadolibre/buscador.php';  
15            if (isset($_POST['ebay']))  
16                include 'ebay/buscador.php';  
17  
18        ?>  
19    </body>  
20  
21    </html>
```

MLA905191069

Paleta Raqueta Mata Mosquitos Moscas Recargable Usb + Cable




Precio: 1250\$

MLA1121733130

Depiladora Eléctrica Inalámbrica Braun Silk-épil 9 9-880 Color White Y Rose Gold 100v/240v


31/05

El dia de hoy ordene la pagina resutante a las busquedas

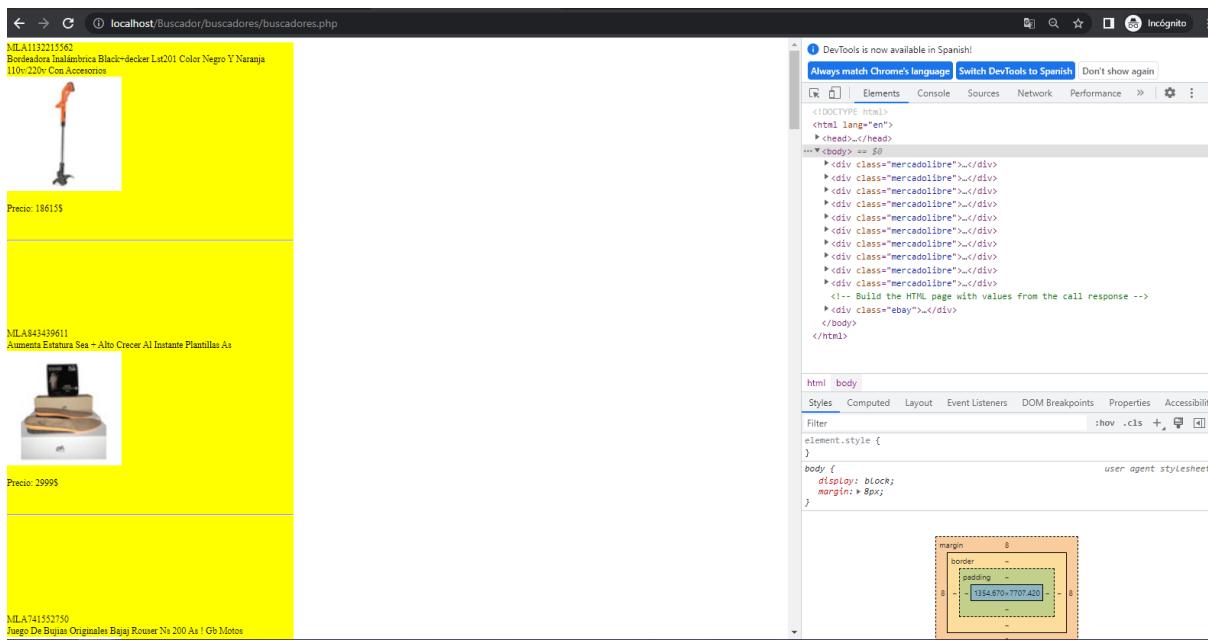

con respecto a su html para darle a mi compañero una base en donde usar el css en la pagina

Ahora añadiré una sección de opciones para que el usuario pueda seleccionar parámetros de búsqueda.

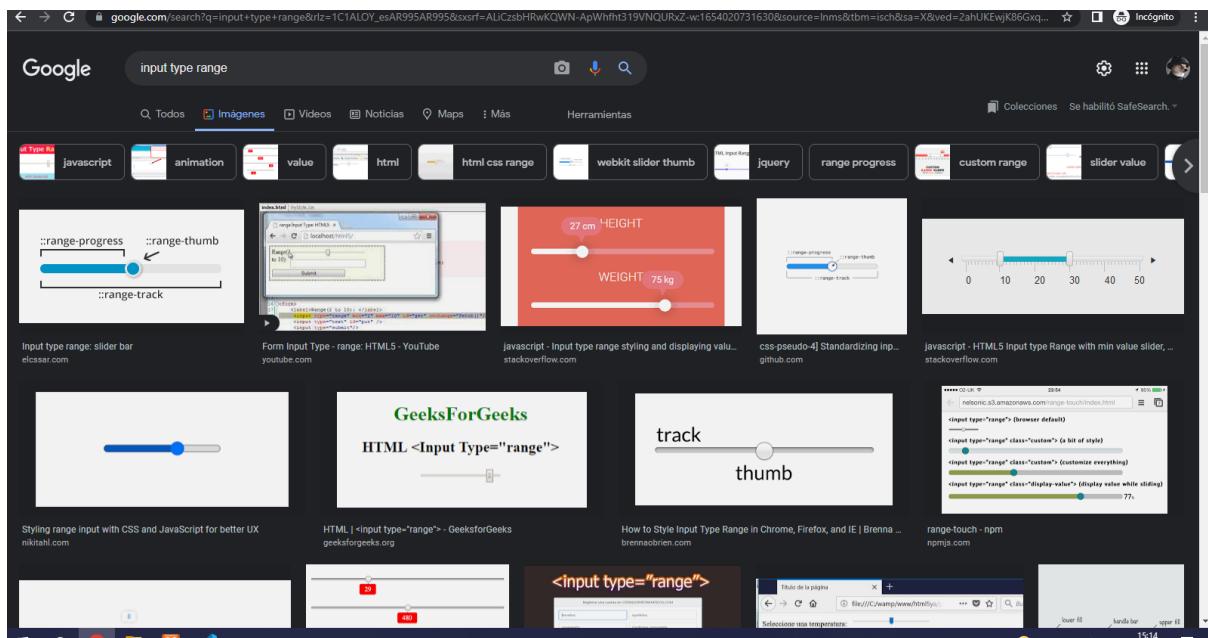


Añadiendo la barra y las condiciones del precio a la api de ebay

```

12 $pgn = 'Pagination.PageNumber';
13 $safequery = urlencode($query); // Make the query URL-friendly
14 $i = '0'; // Initialize the item filter index to 0
15
16 // Create a PHP array of the item filters you want to use in your request
17 $filterarray =
18   array(
19     array(
20       'name' => 'MinPrice',
21       'value' => $_POST['minPrice'],
22       'paramName' => 'Currency',
23       'paramValue' => 'USD'
24     ),
25     array(
26       'name' => $_POST['maxPrice'],
27       'value' => '25',
28       'paramName' => 'Currency',
29       'paramValue' => 'USD'
30     ),
31     array(
32       'name' => 'FreeShippingOnly',
33       'value' => 'true',
34       'paramName' => '',
35       'paramValue' => ''
36     ),
37     array(
38       'name' => 'ListingType',
39       'value' => array('AuctionWithBIN', 'FixedPrice', 'StoreInventory'),
40       'paramName' => '',
41       'paramValue' => ''
42     ),
43   );

```

con su minimo y maximo de plata.

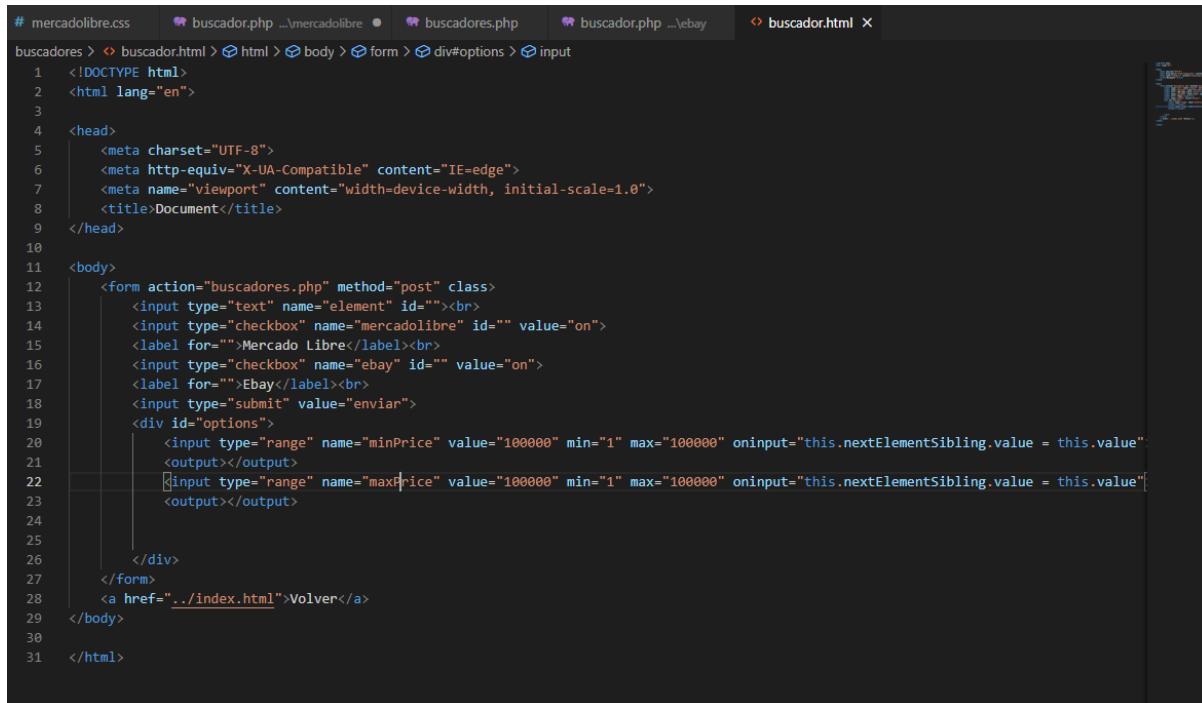

```

# mercadolibre.css  🌐 buscador.php ...\\mercadolibre  ●  🌐 buscadores.php  🌐 buscador.php ...\\ebay  🔍 buscador.html X
buscadores > 🔍 buscador.html > ⚡ html > ⚡ body > ⚡ form > ⚡ div#options > ⚡ input
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8    <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11   <form action="buscadores.php" method="post" class="">
12     <input type="text" name="element" id=""><br>
13     <input type="checkbox" name="mercadolibre" id="" value="on">
14     <label for="">Mercado Libre</label><br>
15     <input type="checkbox" name="ebay" id="" value="on">
16     <label for="">eBay</label><br>
17     <input type="submit" value="enviar">
18   <div id="options">
19     <input type="range" name="minPrice" value="100000" min="1" max="100000" oninput="this.nextElementSibling.value = this.value">
20     <output></output>
21     <input type="range" name="maxPrice" value="100000" min="1" max="100000" oninput="this.nextElementSibling.value = this.value">
22     <output></output>
23
24   </div>
25   </form>
26   <a href="...\\index.html">Volver</a>
27 </body>
28 </html>

```

<https://developer.ebay.com/devzone/finding/callref/types/ItemFilter.html>

(pagina que me puede ser util a futuro)

1/6

The screenshot shows a browser window with multiple tabs open, all related to Mercado Libre's developer documentation. The main content area displays two examples of API responses:

Respuesta de llamada sin parámetro:

```
{
  "seller_id": "123456789",
  "query": null,
  "paging": {
    "limit": 50,
    "offset": 0,
    "total": 1
  },
  "results": [
    "HLA844702264"
  ],
  "orders": [
    {
      "id": "stop_time_asc",
      "name": "Order by stop time ascending"
    }
  ],
  "available_orders": [
    {
      "id": "stop_time_asc",
      "name": "Order by stop time ascending"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de llamada con parámetro:

```
curl -X GET -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" https://api.mercadolibre.com/users/$USER_ID/items/search?include_filters
```


This screenshot shows a search interface for finding sellers based on a query. The interface includes:

- A search input field containing the text "coca cola".
- A checkbox labeled "Mercado Libre" which is checked.
- An unchecked checkbox labeled "Ebay".
- A button labeled "enviar" (Send).
- Two horizontal progress bars at the bottom, each consisting of a blue bar with circular endpoints.
- A link labeled "Volver" (Return) above a set of input fields.
- Two input fields for "Mínimo" (Minimum) and "Máximo" (Maximum), both currently empty.
- A right-pointing arrow button below the minimum and maximum fields.

7/06



El día de hoy fuimos a una charla en el Centro Metropolitano de diseño.

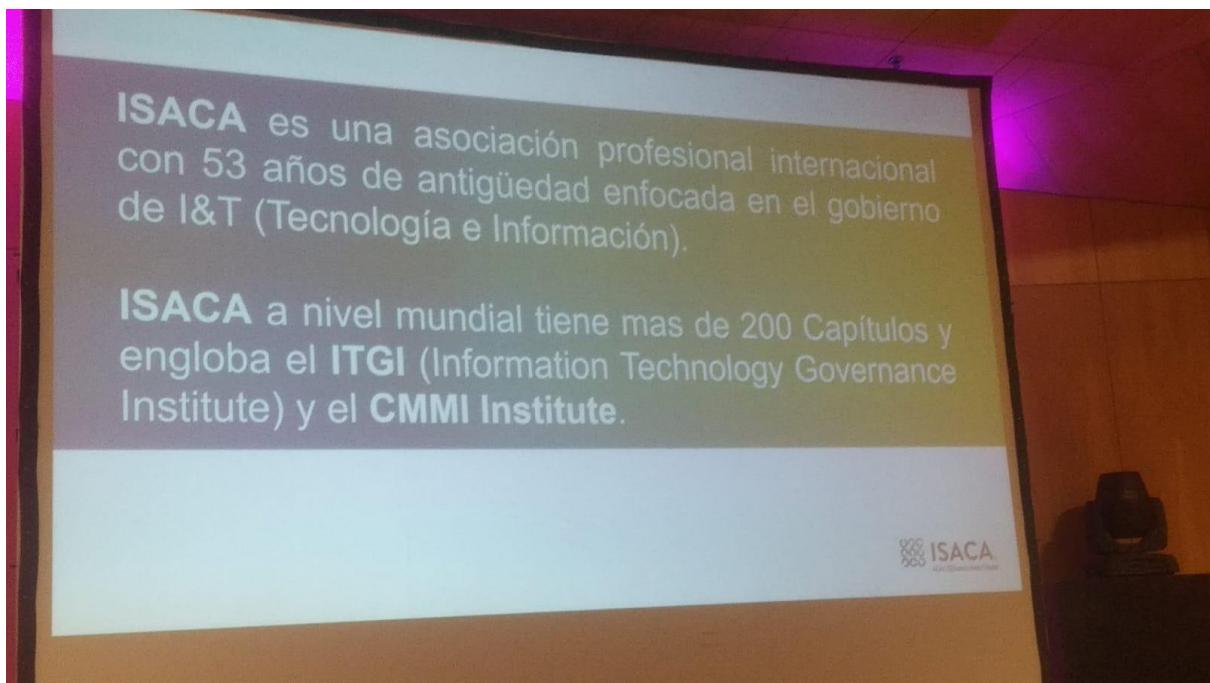



Programa de hoy




- Presentación Institucional de ISACA
- Hackers Red Team, Técnicas y Análisis de casos a cargo de:
- Cuestionario y Sorteos

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

ISACA
THE GLOBAL LEADER IN CYBER SECURITY

ISACA a nivel local y mundial representa un nombre que ha evolucionado en una visión amplia relacionada con el Control, la Auditoría de TI, el Gobierno de TI, la Seguridad de la información y la Ciberseguridad en un entorno que se encuentra en permanente cambio.



Principales actividades en ISACA Buenos Aires

En ADACSI brindamos una amplia oferta de servicios que incluyen

- Capacitación In company
- Actualización profesional continua
- Certificaciones Internacionales
- Workshops
- Charlas técnicas
- Paneles profesionales
- Seminarios locales
- Congresos Internacionales

ISACA
SOCIOSOCIAL PROFESSIONAL

ADACSI es ISACA (Buenos Aires Chapter) ambos acrónimos significan los mismo en idioma español e idioma inglés. (Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información)

ADACSI tiene 31 años de antigüedad en Argentina.

ISACA
SOCIOSOCIAL PROFESSIONAL



A detailed page for the CISA certification. It features the CISA logo, the title "Certified Information Systems Auditor.", and the subtitle "An ISACA® Certification". To the right, there is descriptive text about the certification's value and the ISACA logo.


CISM



Certified Information Security Manager.
An ISACA® Certification

La certificación de Gerente Certificado de Seguridad de la Información (CISM) de ISACA indica la experiencia en el gobierno de la Seguridad de la información, el desarrollo y la gestión de programas, la gestión de incidentes y la gestión de riesgos.

Es la certificación por excelencia para los gestores de Seguridad de la Información a nivel mundial.

 ISACA.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL


CGEIT



Certified in the Governance of Enterprise IT.

La certificación Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) de ISACA esta diseñada para el apoyo de la Alta Dirección en el Gobierno de la Tecnología.

Es una certificación independiente de la metodologías y marco de trabajo utilizados y es la única certificación de gobierno de TI para los individuos que dirigen y asesoran empresas en Tecnología de la Información

 ISACA.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

CDPSE



CERTIFIED DATA
PRIVACY
SOLUTIONS
ENGINEER

INGENIERO DE SOLUCIONES DE PRIVACIDAD DE DATOS CERTIFICADO (CDPSE) se enfoca en validar las habilidades técnicas y el conocimiento que se necesita para evaluar, construir e implementar soluciones integrales de privacidad.

Los titulares de CDPSE pueden llenar el vacío de habilidades técnicas de privacidad para que su organización tenga tecnólogos de privacidad competentes para construir e implementar soluciones que mitiguen el riesgo y mejoren la eficiencia.

ISACA
ISACA CERTIFICATION

CRISC



Certified in Risk
and Information
Systems Control.


An ISACA® Certification

CRISC es la única credencial enfocada en la gestión de riesgos de TI empresarial, para mantener a los titulares de la certificación a la vanguardia en el abordaje de las amenazas del mundo real en el panorama empresarial actual.

CRISC valida tu experiencia en la creación de un programa de gestión de riesgos ágil y bien definido, basado en las mejores prácticas para identificar, analizar, evaluar, valorar, priorizar y responder a los riesgos. Esto mejora la realización de beneficios y ofrece un valor óptimo a las partes interesadas.

ISACA
ISACA CERTIFICATION

CSX



CSX está diseñado para ayudar a fortalecer y avanzar en la industria educando, entrenando y certificando una fuerza laboral más fuerte y más capacitada. Esto ayuda a mantener a las organizaciones y su información segura, ahora y en el futuro.


Obtiene un certificado de acreditación como profesional de ciberseguridad o una certificación basada en el desempeño.

- Fundamentos de ciberseguridad (Cybersecurity Fundamentals)
- Profesional CSX-F
 - Network Analysis
 - Linux Application Configuration
 - Packet Analysis




ISACA
ISACACertifiedMember

Ventajas de las membresías para estudiantes



Construye una red profesional. Establecé contactos, conéctate y obtén información invaluable de profesionales de la industria y colegas para ayudarte a impulsar tu trayectoria profesional. Uniéndote a nuestra comunidad en línea Engage. Regístrate para ser voluntario y aumenta sus habilidades de liderazgo.



Iniciar un grupo de estudiantes Inicia un grupo de estudiantes de ISACA (ISG) reconocido por ISACA en tu escuela para obtener experiencia de liderazgo y posicionarse para el éxito después de graduarse.



Avanza en tu carrera Busca empleos, publica tu currículum y accede a los recursos para personas que buscan empleo en el Centro de Carreras de ISACA. Obtenga descuentos en orientación profesional, programas de acreditación y más.

ISACA
ISACACertifiedMember

Programas y Certificados

COBIT

Marco de trabajo que valida tus capacidades para la gestión de la Tecnología y la Información

CYBERSECURITY AUDIT


Obtené las capacidades necesarias para la Auditoría de Ciberseguridad y sobresalir en la profesión

IT RISK FUNDAMENTALS

Obtené los principales conceptos y el entendimiento del marco de trabajo de Gestión de Riesgo Tecnológico

CCAK

Eleva tu conocimiento en tecnologías en la nube y lleva tus experiencias a un nuevo nivel junto con el programa CSA (Cloud Security Alliance)



Redes e Internet – Súmate a la Red de ADACSI




www.isaca.org.ar
www.isaca.org
info@isaca.org.ar





ISACA Buenos Aires



Twitter: isacabsas



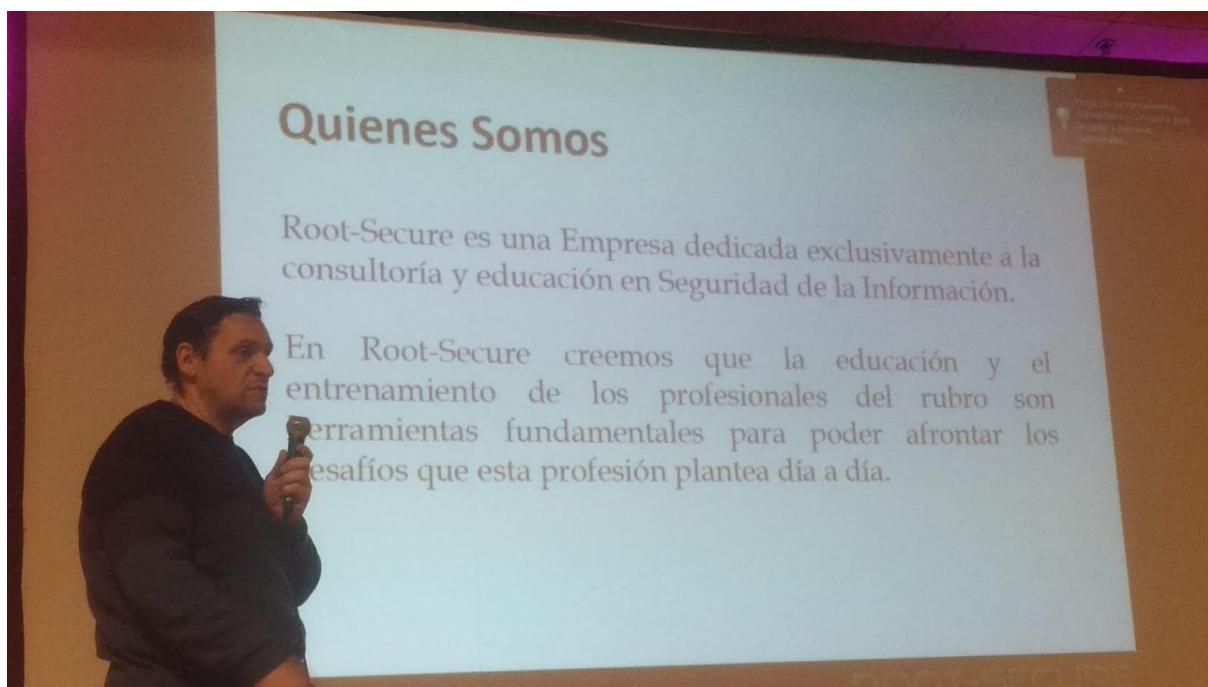

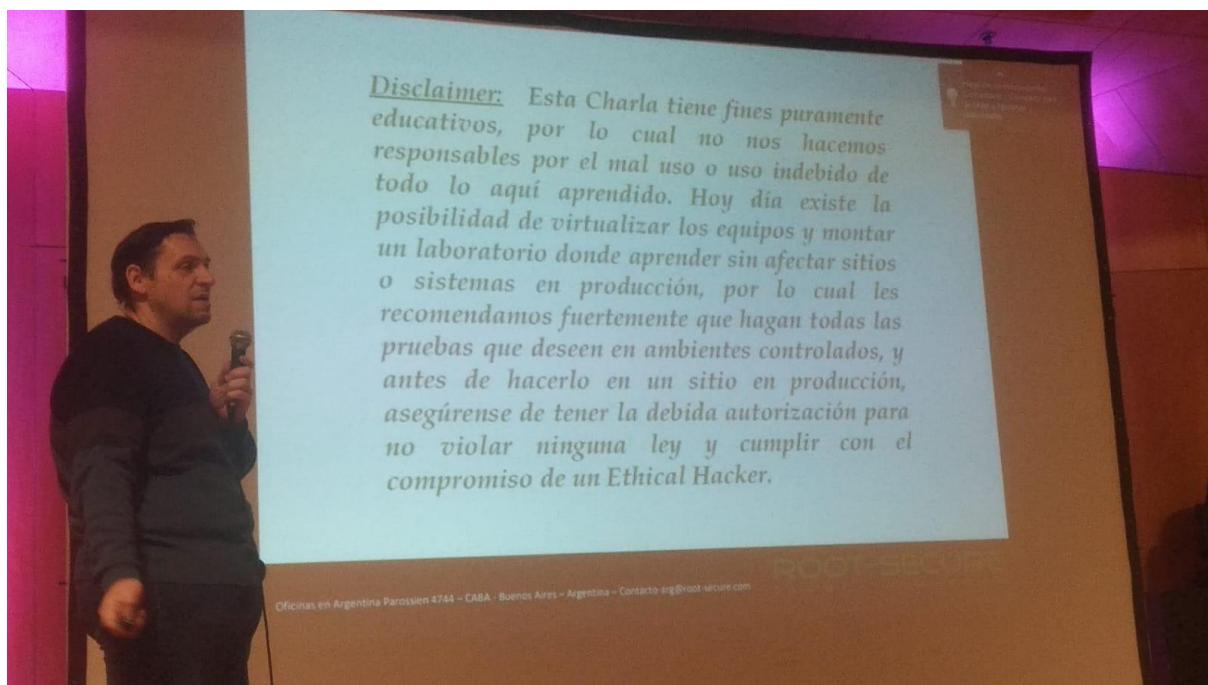

Costos de las membresías para estudiantes



El costo de la membresía para estudiantes es:

25 dólares anuales por la membresía Internacional +
30 dólares anuales por el Capítulo local
Total 55 dólares anuales

Para enrolarse deben acceder a la página de ISACA internacional y presentar un formulario del programa de estudios o una carta de la Facultad o Instituto Terciario por cualquier carrera Universitaria o Terciaria que comiencen a cursar.

La membresía de estudiantes es válida por 6 años y es únicamente para nuevos miembros

ISACA

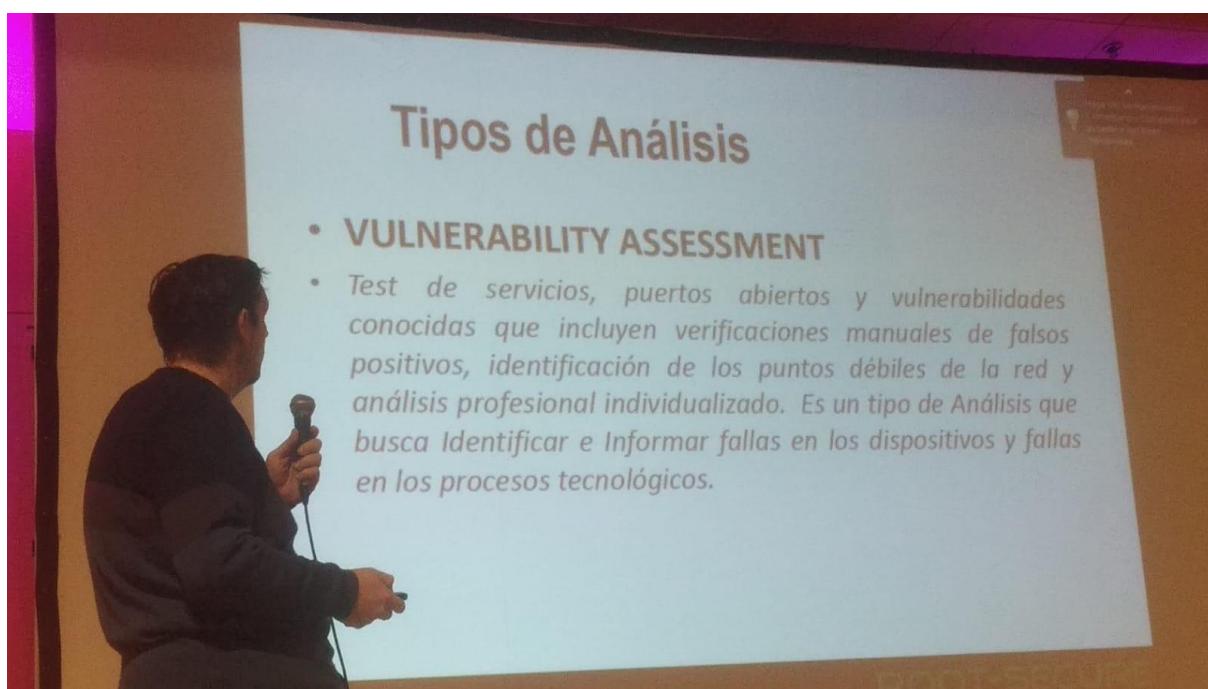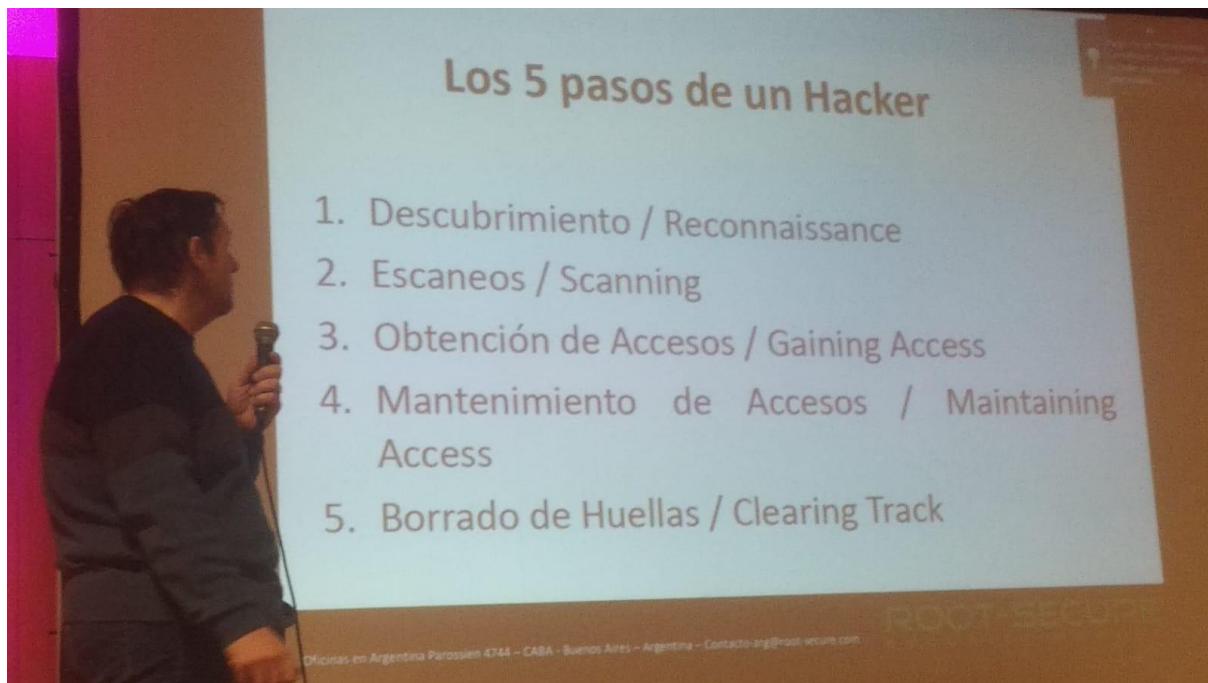

Tipos de Análisis

- **ETHICAL HACKING**

- *Test de Seguridad donde esencialmente “todo es un objetivo”, cuyo objetivo final es analizar integralmente la seguridad de la Organización utilizando incluso técnicas de Ingeniería Social con el fin de descubrir cuáles son las debilidades que podrían llegar a afectar a una Organización tanto a nivel económico, como de imagen o incluso hasta de servicios. Se ejecuta de manera controlada el ataque que podría llegar a realizar un atacante pero sin ocasionar el daño o la denegación de servicios a menos que sea expresamente solicitado por el cliente.*

Enfoque

- **EXTERNO**

- *Análisis que se efectúa a fin de garantizar el no conocimiento de los sistemas y aplicaciones expuestos a Internet a fin de descubrirlos, analizarlos e intentar explotarlos.*

INTERNO

Se busca emular los diferentes perfiles de atacantes interno y sus motivaciones, Dicho enfoque suele ser desde las siguientes ópticas:

• Usuario Final sin privilegios

• Usuario Administrativo con Privilegios

• Entrada a la empresa con acceso físico

Tipos de Análisis

- **PENETRATION TEST**

- *Es un tipo de Análisis que se basa en un Vulnerability Assessment pero que no solo trata de Identificar e Informar las debilidades, sino que también las Explota a fin de ver qué se puede lograr a través de ella en el equipo vulnerable o a partir del mismo. Ejecuta de manera controlada el ataque que podría llegar a realizar un atacante pero sin ocasionar el daño o la denegación de servicios a menos que sea expresamente solicitado por el cliente.*



Visibilidad del Test


- **GRAYBOX**


- *El security tester, solo conoce información parcial sobre los objetivos, dicha información será seleccionada por el cliente, el cliente tiene conocimientos de qué tipo de test se realizaran y cuando.*

- **DOUBLE GRAYBOX**

- *El security tester, solo conoce información parcial sobre los objetivos, dicha información será seleccionada por el cliente, el cliente conoce las técnicas a utilizar por el security tester, pero no conoce el cómo y el cuándo estas serán utilizadas.*

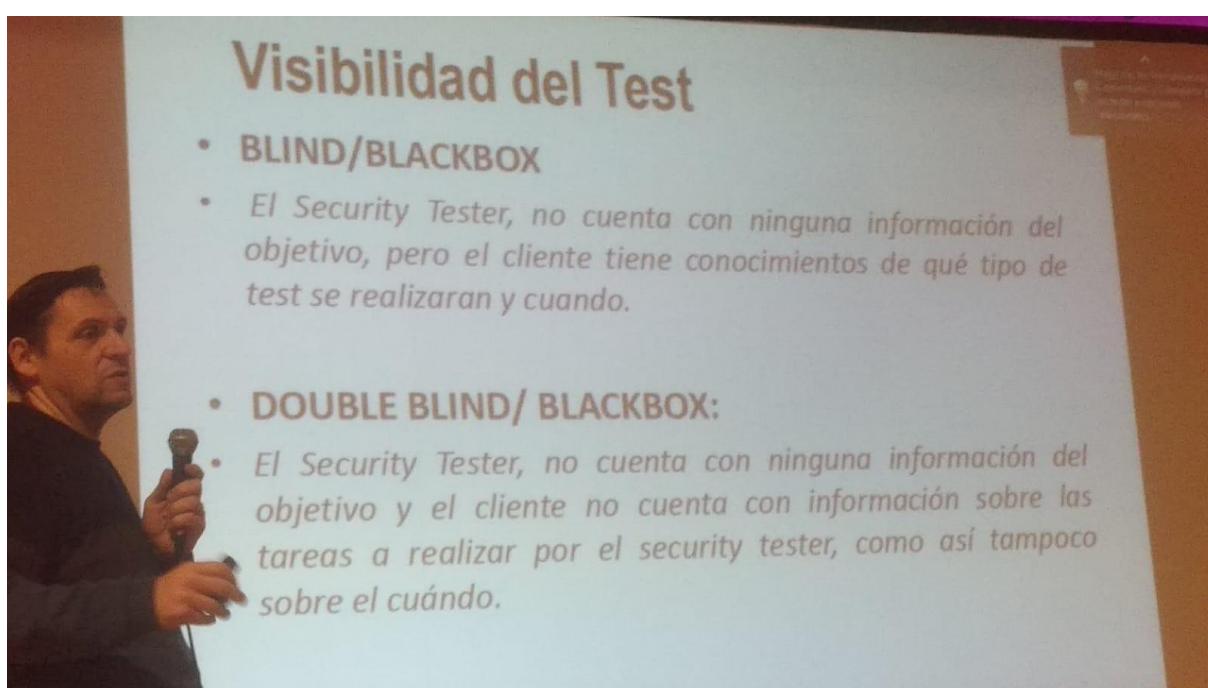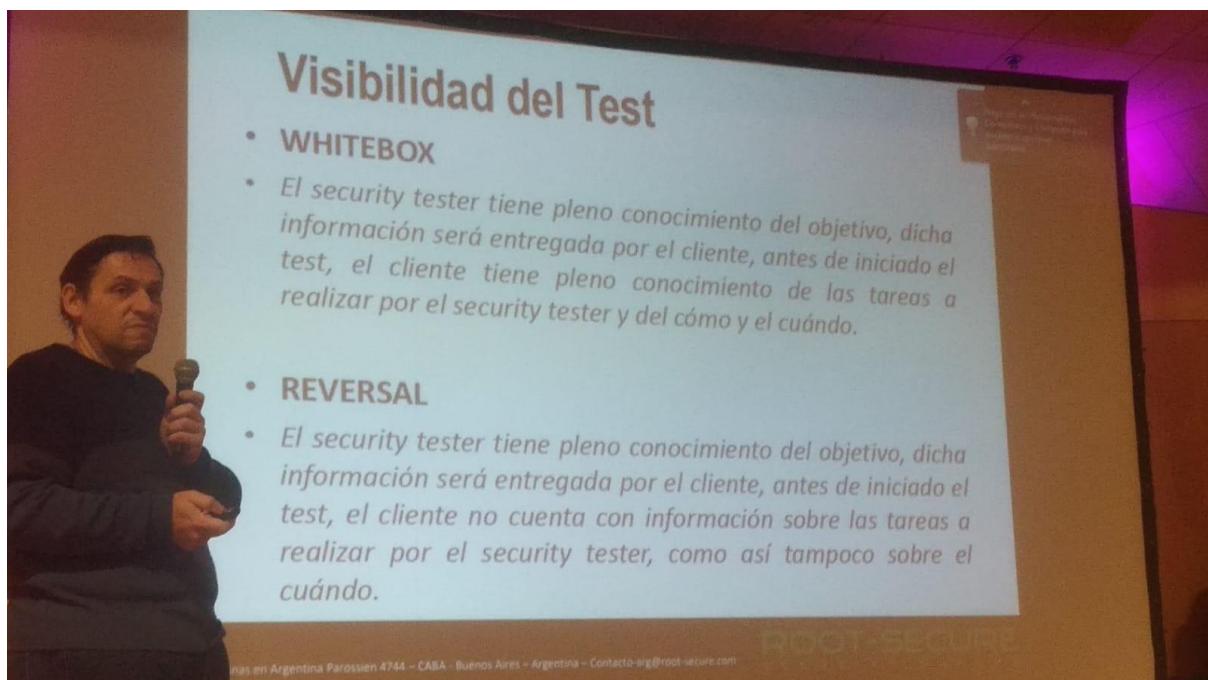


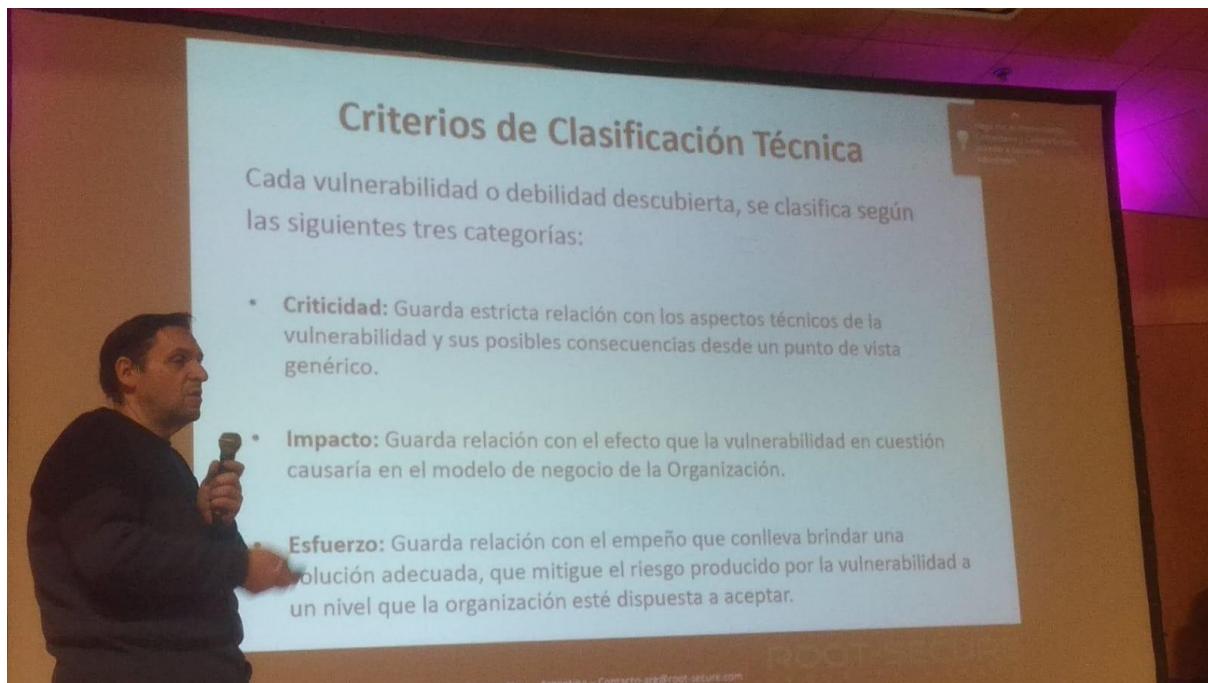

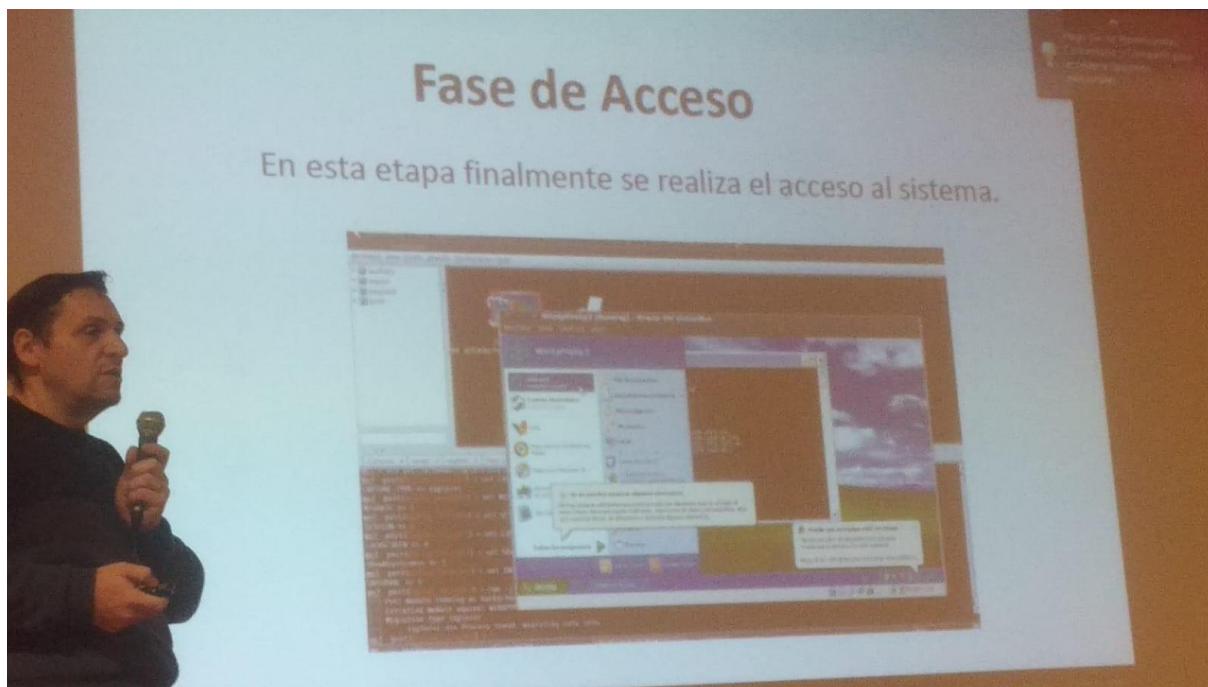

Fase de Reporte

Aquí el auditor entregara todo el proceso anterior junto con la metodología física y lógica para la auditoria



... y la Ingeniería Social???



Fase de Escaneo

Utilizando la información obtenida previamente se buscan posibles vectores de ataque. Esta etapa involucra el escaneo de puertos y servicios. Posteriormente se realiza el escaneo de vulnerabilidades que permitirá definir los vectores de ataque.



Diferentes Ataques

■ La ingeniería Social está definida como un ataque basado en engañar a un usuario o administrador de un sitio para poder ver la información que ellos quieren.

■ Se hace para obtener acceso a sistemas o información útil.

■ Los objetivos de la ingeniería social son fraude, intrusión de una red.

■ Phishing.

■ Vishing.

■ Smishing.


■ Tailoring o Piggybacking.


■ Pharming.

■ Cyber Surfing.

■ Cookies Limpios.


■ Browsers Abiertas.

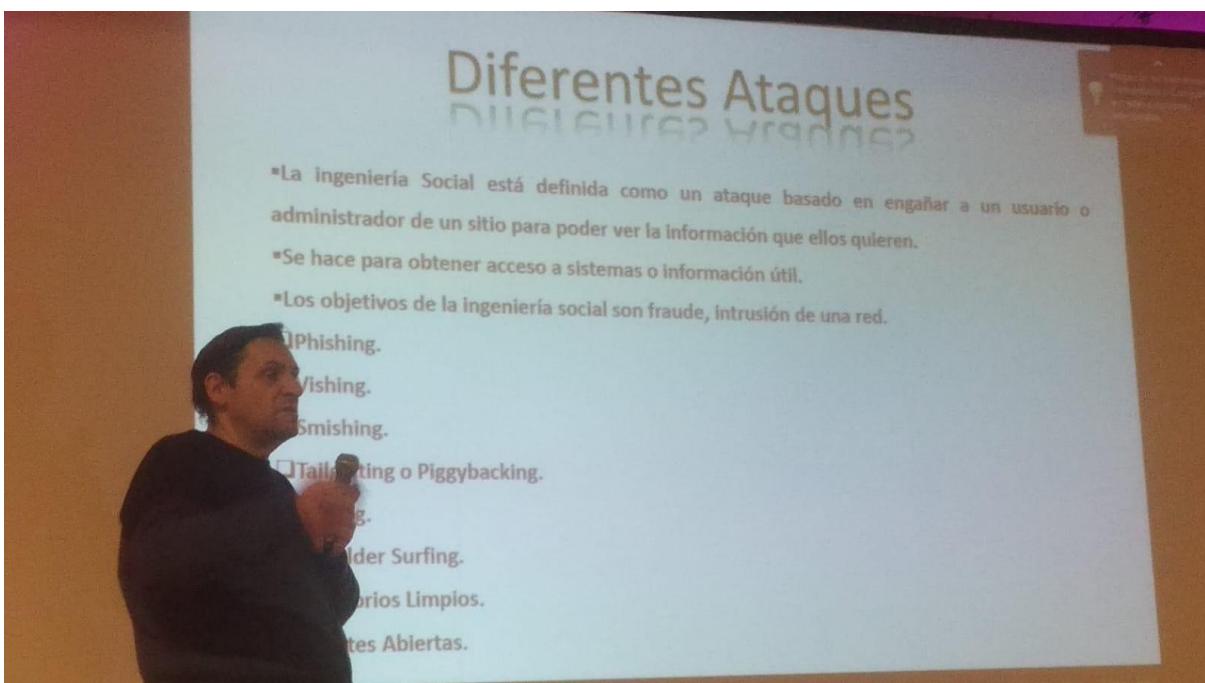

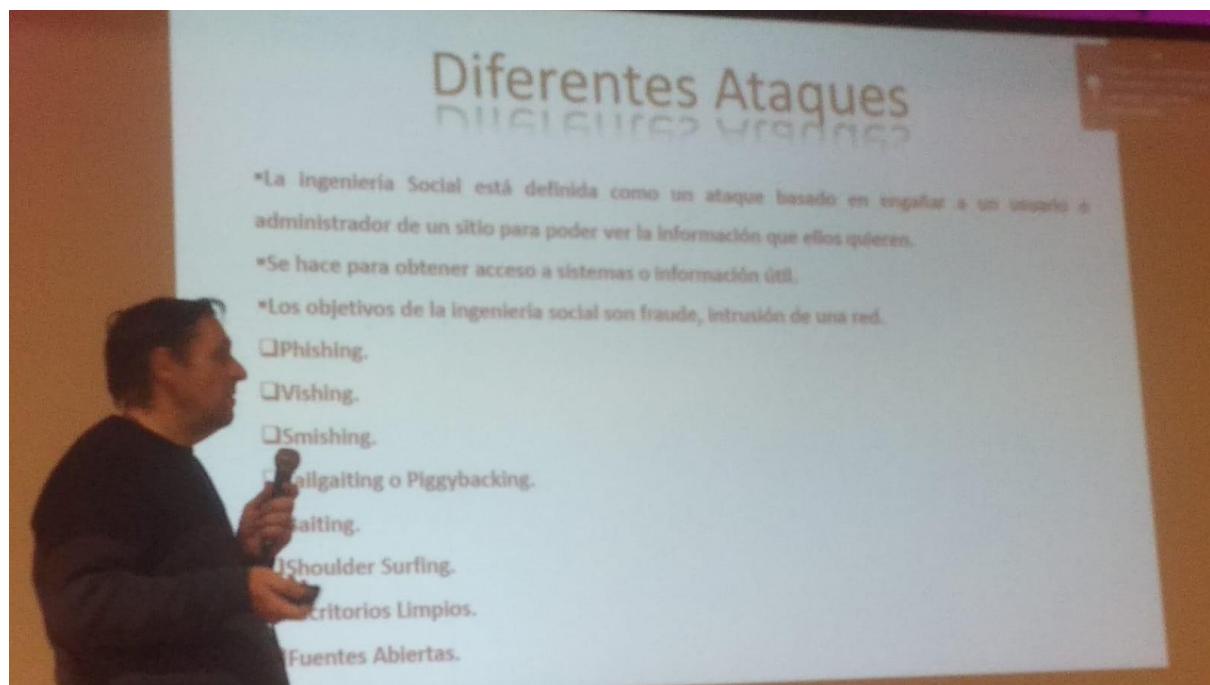

8/06

Hice un pequeño modelo de guia para como debería quedar las búsquedas en las api

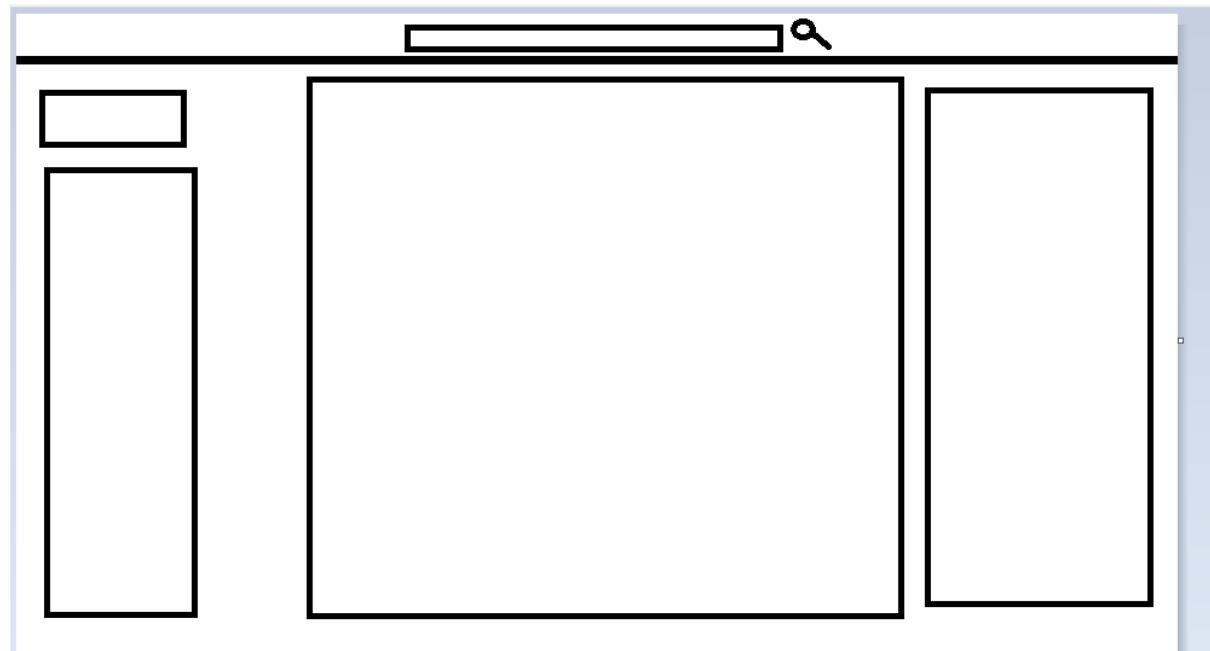

deje un poco de lado mi parte del trabajo y me puse a armar una conexión a la base de datos

```

EXPLORER ... registro.php reg.php connexion.php
BÚSQUEDA... reg.php ...
buscadores
Styles
users
conexion.php
reg.php
registro.php
index.html

1 <?php
2
3 include 'conexion.php';
4
5 $nombre = $_POST['usuario'];
6 $contraseña = $_POST['contraseña'];
7 echo $nombre;
8
9 $command = "Insert INTO users(contraseña, nombre) VALUES ('$nombre', '$contraseña')";
10 $envio_sql = $conexion->query($command);
11
12 ?>

```

Nombre de Usuario
bondollita de pitufas
Contraseña

enviar
[Volver](#)

DevTools is now available in Spanish!
Always match Chrome's language [Switch DevTools to Spanish](#) Don't show again

Elements Console Sources Network

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body> == $0
    <form action="reg.php" method="post">
      <label for="Nombre de Usuario">Nombre de Usuario</label>
      <br>
      <input type="text" id="Nombre de Usuario" name="usuario">
      <br>
      <label for="Contraseña">Contraseña</label>
      <input type="password" id="Contraseña" name="contraseña">
    </form>
  </body>
</html>

```

HTML body


Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { } .cls

me puse a armar el registro de sesión

<https://vaidrollteam.blogspot.com/2021/03/crear-login-basico-con-sesiones-en-php.html#more>

16/06

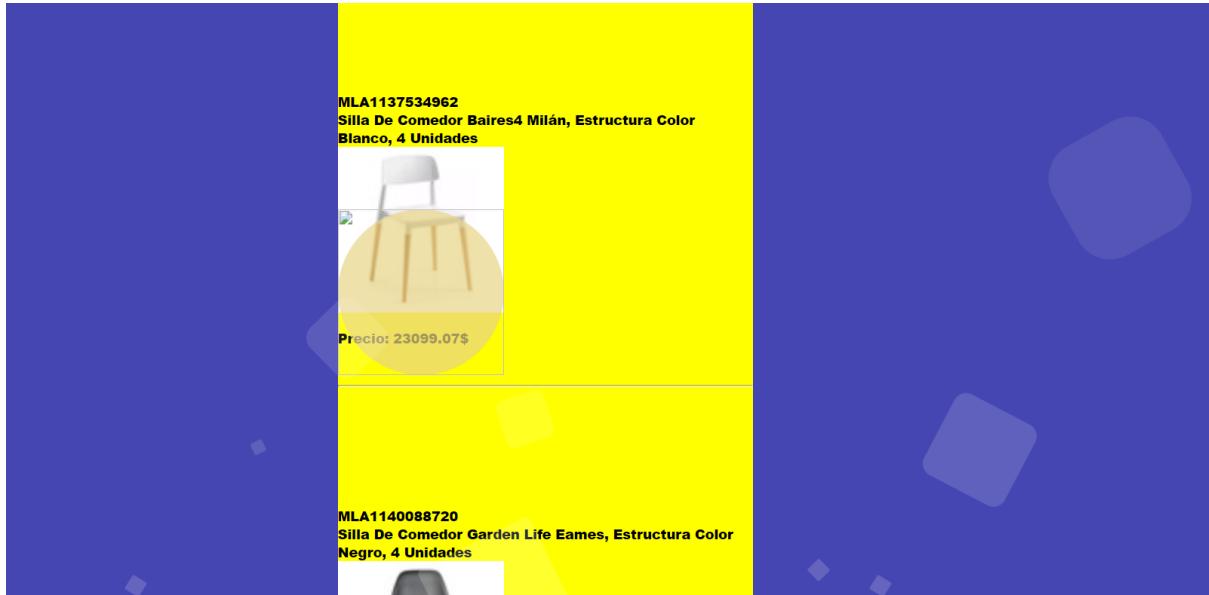

el dia de hoy estuve con mi compañero viendo cómo unificar el loading con el buscador, el loading se creó como pantalla de carga ya que el request tarda tiempo para mostrar los resultados

17/06

Warning: file_get_contents(https://api.mercadolibre.com/items/MLA): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php
on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php
on line 23

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php
on line 27

Precio: \$

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php
on line 31

Warning: foreach() argument must be of type array/object, null given in
C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\mercadolibre\buscador.php on line 31

LA926265799

Google Translate

inglés español

html body


Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoint

Filter

element.style { }
body { display: block; margin: 8px; }

margin 8
border -
padding -
918.551x7705.880 -
8 - - -

El día de hoy me puse a añadirle el condicional de precios de mercado libre.

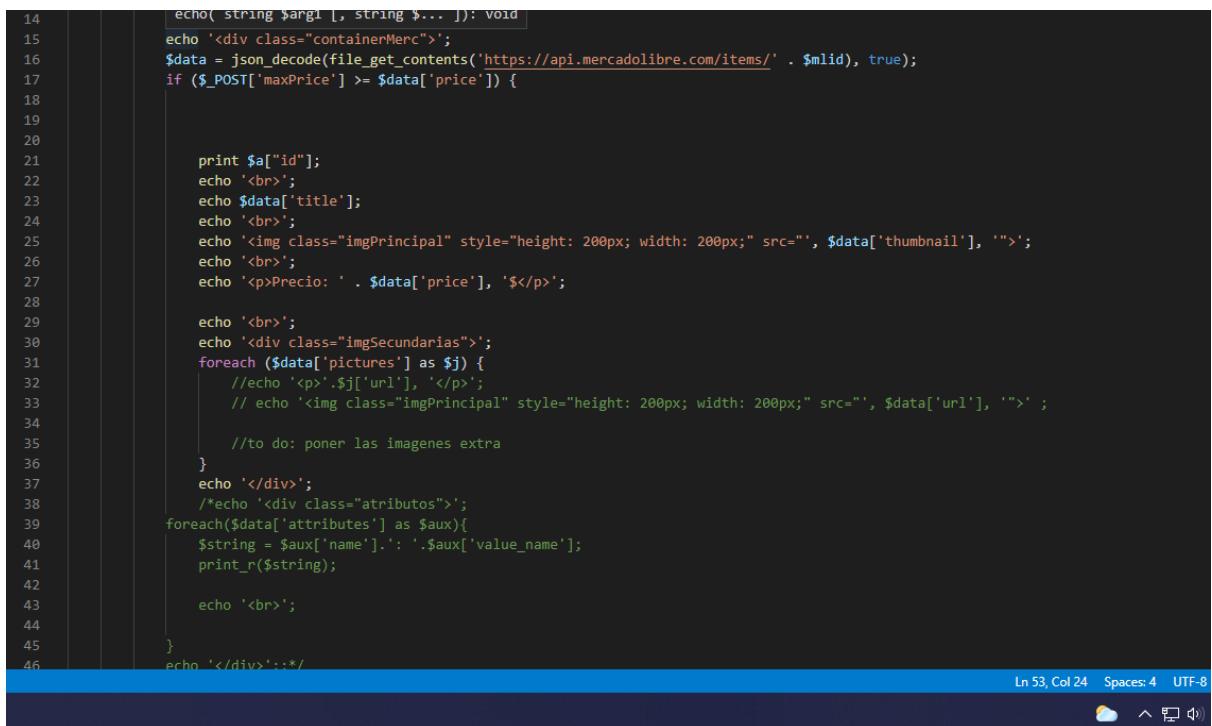

```
14 |     echo( string $arg1 [, string $... ]): void
15 |     echo '<div class="containerMerc">';
16 |     $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $mlid), true);
17 |     if ($_POST['maxPrice'] >= $data['price']) {
18 |
19 |
20 |
21 |         print $a["id"];
22 |         echo '<br>';
23 |         echo $data['title'];
24 |         echo '<br>';
25 |         echo '<img class="imgPrincipal" style="height: 200px; width: 200px;" src=""' . $data['thumbnail'] . '"';
26 |         echo '<br>';
27 |         echo '<p>Precio: ' . $data['price'] . '</p>';
28 |
29 |         echo '<br>';
30 |         echo '<div class="imgSecundarias">';
31 |         foreach ($data['pictures'] as $j) {
32 |             //echo '<p>' . $j['url'] . '</p>';
33 |             // echo '<img class="imgPrincipal" style="height: 200px; width: 200px;" src=""' . $data['url'] . '"';
34 |
35 |             //to do: poner las imagenes extra
36 |         }
37 |         echo '</div>';
38 |         /*echo '<div class="atributos">';
39 |         foreach($data['attributes'] as $aux){
40 |             $string = $aux['name'] . ': ' . $aux['value_name'];
41 |             print_r($string);
42 |
43 |             echo '<br>';
44 |         }
45 |         echo '</div>***/
46 | 
```

Ln 53, Col 24 Spaces: 4 UTF-8

Cloud icon, search icon, refresh icon, file icon.

añadi un condicional en la linea 17, lo malo es que por alguna extraña razon se me desarma todo el orden de los divs de la pagina ademas de mostrar errores por todos lados.

despues de intentarlo varias veces el codigo quedo asi

Soy re puta UwU

The screenshot shows a code editor interface with several tabs at the top: 'buscador.php ...\\mercadolibre', 'buscador.php ...\\ebay', 'producto.php', 'index.html', and 'buscador.html'. The left sidebar shows a file tree under 'ASIO' with files like 'buscador.php', 'index.html', 'mercadolibre', 'product.php', 'buscador.html', and 'buscadores.php'. The main pane displays the following PHP code:

```

9     $valor = 0;
10    foreach ($data["results"] as $i) {
11        if ($valor >= 10) {
12            break;
13        }
14        foreach ($i as $a["id"]) {
15            $mlid = $a["id"];
16            $data = json_decode(file_get_contents("https://api.mercadolibre.com/items/" . $mlid), true);
17            if ($valor >= 10) {
18                break;
19            }
20            if ($_POST['maxPrice'] >= $data['price'] && $_POST['minPrice'] <= $data['price']) {
21                $valor += 1;
22                echo '<div class="containerMerc">';
23
24                print $a["id"];
25                echo '<br>';
26                echo $data['title'];
27                echo '<br>';
28                echo '<img class="imgPrincipal" style="height: 200px; width: 200px;" src="" . $data["thumbnail"], "">';
29                echo '<p>Precio: ' . $data['price'], '$</p>';
30
31                echo '<hr>';
32                echo '<div class="imgSecundarias">';
33
34                echo '</div>';
35
36                echo '<hr>';
37                echo '</div>';
38                break;
39            } else {
40                break;
41            }
42        }
43    }
44 }
45 }
46 }
47 echo '</div>';

```

y de esta manera funciona bien el condicional de los precios, lo malo es que no devuelve todos los resultados ya que la Api de mercado libre me devuelve 50 resultados aprox

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: float + string in
C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\ebay\buscador.php:144 Stack trace: #0
C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\buscadores.php(16): include() #1 {main} thrown in
C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\buscadores\ebay\buscador.php on line **144**

Cambiando los precios de ebay a pesos tuve un problema con la conversión debido a que no puedo juntar un string con float.

```

<div id='containerEbay'>
    <img src=\"$pic\">
    <h2><a href='$link' target='blank'$title</a></h2>
    <h5>$subtitle</h5>
    <h3>Price $" . $price * 200 + "</h3>
    <hr>
</div>";

```

Courses ▾ Tutorials ▾ Jobs ▾ Practice ▾

 GeeksforGeeks

PHP-Array PHP-String PHP-Math PHP-GMP PHP-Calendar PHP-IntlChar PHP-Imagick PHP-Gmagick PHP-ImagickDraw PHP-Image Processing and GD PHP-SPL Data structures PHP-DeSequence PHP-DeSequence PHP-DeSequence

[Sign In](#)

Table of Contents

How to convert String to Float in PHP ?

How to convert a string into number in PHP?

How to get parameters from a URL string in PHP?

Get the full URL in PHP

PHP | parse_url() Function

PHP | parse_str() Function

PHP | strval() Function

PHP | number_format() Function

How to get current formatted date dd/mm/yyyy in JavaScript ?

How to set input type date in dd-mm-yyyy format using HTML ?

does implicit type conversion. There are many methods to convert a string into a number in PHP, some of them are discussed below:

Methods:

- Using `floatval()` function.
- Using Typecasting.
- Using `number_format()` function.

Method 1: Using `floatval()` function.

Note: The `floatval()` function can be used to convert the string into float values .

Syntax:

```
$floatvar = floatval($stringvar)
```

Return Value: This function returns a `float`. This float is generated by typecasting the value of the variable passed to it as a parameter.

Example:

```
PHP
<?php
// Number to float conversion
```



Y RECIBILO
EN 24 HORAS



Carrefour market

DEL 10 AL 21/06

Shampoo, Acondicionadores y Tratamientos capilares



Plusbelle

Capisulos dentales



Oral-B

Detergente lavavajillas

encontre la solucion en una página web, era en realidad un problema con un string que no tenía nada que ver, y quedo asi

```
        }
        $price *= 200;
        $results .= "
<div id='containerEbay'>
    <img src=\"$pic\">
    <h2><a href='$link' target='blank'$title</a></h2>
    <h5>$subtitle</h5>
    <h3>Price $$price</h3>
    <hr>
</div>";
    }
}
```



[Sewinfla Inflatable Paint Booth Portable Car Spray Booth & 1-3 Blowers 17 Size](#)

Price \$169998



[2 Post Car Lift L1100 10,000lbs Capacity Auto Truck Hoist Overhead Clear Floor](#)

Price \$599800



quedaria asi los precios de la página

The screenshot shows the DOM structure of a webpage. A specific div element is selected, and its bounding box is highlighted with a dashed orange border. The developer tools interface shows various tabs like Elements, Console, and Network, along with a status bar at the top.

22/06

Graph	Description	Date	Author	Commit
origin/Buscador	0.1.0 0.1.0	15 Jun 2022 16:51	SrDoger	eb7f884d
Delete Buscador directory		15 Jun 2022 16:50	SrDoger	3fc5fb32
Add files via upload		8 Jun 2022 17:36	SrDoger	1e87c3b2
Delete buscador.xml		1 Jun 2022 17:30	SrDoger	80ffea0d
0.0.6		1 Jun 2022 17:29	SrDoger	02f53536
0.0.5		31 May 2022 15:33	SrDoger	f1bc4bbf
Delete Buscador directory		31 May 2022 15:32	SrDoger	48b020d9
0.0.4		24 May 2022 15:33	SrDoger	f0a9f97f
Update README.md		11 May 2022 17:32	SrDoger	783110d
Descripcion		11 May 2022 17:31	SrDoger	2b03f12
0.0.3		11 May 2022 17:28	SrDoger	65746e74
archivos basura		11 May 2022 16:17	SrDoger	e54dd6b8
Delete Buscador/buscadores/eBay-API-PHP-main directory		11 May 2022 16:05	SrDoger	e484a5aa
0.0.2		11 May 2022 16:04	SrDoger	e61ffbb0
0.0.1		10 May 2022 15:37	SrDoger	faa65fa0
Update README.md		4 May 2022 17:41	SrDoger	3ccba57
Delete Test_Animation directory		4 May 2022 17:39	SrDoger	528f6afa
Add files via upload		4 May 2022 17:39	SrDoger	b23b268e
Delete Buscador directory		4 May 2022 17:35	SrDoger	74f114f
Add files via upload		27 Apr 2022 17:42	SrDoger	8919ed65
Add files via upload		13 Apr 2022 17:43	Ivan Britez	e27209fa
Add files via upload		13 Apr 2022 17:43	SrDoger	1d9d55b6
Update README.md		23 Mar 2022 14:03	SrDoger	95f290f2
Initial commit		23 Mar 2022 13:58	SrDoger	34bad5e3

Esas son todas las modificaciones que tuvo mi rama en el trabajo de GitHub del

```
▽ <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../Styles/mercadolibre.css">
  <title>Busqueda</title>
</head>
▽ <style>
  #cajaGrande{
    display:flex;
    flex-direction: row;

    width:100%;
    margin-left:5%;
    border:1px solid black;
  }
  #mercadolibre{
    width: 40%;
  }
  .containerMerc{
    min-width: 200px;
  }
  .ebay{
    width: 40%;
  }
  .containerEbay{
    min-width: 200px;
  }
</style>
▽ <body>
  <div id="cajaGrande">
    <?php
      include 'Mercadolibre.php';
      include 'Ebay.php';

      ?>
  </div>
</body>
```

SuperBuscador

```

    $results .= "
<div id='containerEbay'>
<h2>$title</h2>
<img src=\"$pic\"><br>
<a href='$link'>Link a Ebay</a>
<p>$subtitle</p>
<p>Price $$price</p>
<hr>
</div>";
}

echo "<div class='ebay'>$results</div>";
}

```

Este código es parte de las búsquedas en mercado libre y ebay, son pequeñas modificaciones para una mejor visión de la página web.

<p>Silla Tulip Eames De Comedor Living Nórdica Moderna</p>  <p>Link a Mercado Libre</p> <p>Precio: 7599.05\$</p>	<p>Cojín Ergonómico De Espuma Con Memoria Cojin De Gel Para Silla Alivio De Coxis</p>  <p>Link a Ebay</p> <p>Price \$7500</p>
<p>Silla De Escritorio Desillas Darwin Ergonómica Negra Con Tapizado De Mesh</p>  <p>Link a Mercado Libre</p> <p>Precio: 16990.75\$</p>	<p>Silla Para Niños Juego Giratorio Escritorio De Oficina Asiento Para Hogar BEST</p>  <p>Link a Ebay</p> <p>Price \$13172</p>
<p>Silla De Comedor Garden Life Eames, Estructura Color Negro, 4 Unidades</p>	<p>EXECUTIVE Furmax Leather High Back Office Chair Swivel LUJO Silla De Oficina NEW</p> 

18/06

El dia de hoy ordene el kanban

The screenshot shows a GitHub project named "SrDoger / SuperBuscador" with a private status. The project has 6 issues and 2 pull requests. The Kanban board consists of five columns: "To do", "In progress", "Review in progress", "Reviewer approved", and "Done". Each column contains several cards representing tasks or issues. For example, the "To do" column has a card for "Conexiones php con SQL" with a "help wanted" label. The "In progress" column has cards for "Carta Gantt", "Buscador", and "Conexión con APIs". The "Done" column contains a card for "Posibles nombres del proyecto" which lists "Finder shops", "SuperShop", "SuperSearch", "Finder Place", "A.S.O. (All Shops in One)", and "All in One". A note below it says "Nombre final A.S.I.O. (All Shops in One) Added by SrDoger".

28/06

El dia de mañana vamos a exponer nuestro proyecto, y vamos a presentarlo con este powerpoint.

The slide has a dark blue background with a yellow vertical bar on the right side. The title "¿Cuáles son las fortalezas logra ASIO?" is centered at the top. Below the title, a statement reads: "Nuestro proyecto abarca fortalezas bastantes destacadas a lo que se refiere la búsqueda de productos". A bulleted list follows: "➤ La primera seria a la hora de buscar un producto que se desea adquirir, ya que le da al usuario múltiples entidades comerciales ya sean:". Below the list, the logos of three major e-commerce platforms are displayed: Mercado Libre (yellow and blue logo), eBay (red and blue logo), and Amazon (black and orange logo). At the bottom, a statement reads: "Dándole al mismo la capacidad de comparar el producto o producto deseado que quiera adquirir sin la necesidad de realizar múltiples vistazos a páginas de compras, teniendo en una todas".

¿Cómo se logró esto?

Esto se logró por su segunda fortaleza, la cual es:

- Formato con relativa innovación utilizada, que es el manejo de APIs

¿Qué son las APIs?

Conocida por sus siglas API es la interfaz de programación de aplicaciones o en inglés como application programming interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción

En pocas palabras es una aplicación **permiten el acceso a los desarrolladores** de otros programas a ciertas partes de su biblioteca para llevar a cabo determinadas acciones.

Es decir, es la capacidad que tiene un software para comunicar.

Nosotros logramos conectar actualmente con la API del sitio web Mercado Libre y Ebay actualmente, obteniendo los resultados que esperábamos

¿Qué oportunidades ofrece ASIO?

ASIO lo que ofrece son algunas soluciones a varias cosas que suelen generar una que otra incomodidad, molestia o cansancio a la hora de buscar algún producto

Algunos ejemplos pueden ser:

- Facilidad a la hora de buscar algún producto
- Si el consumidor desea ver por donde le conviene realizar la compra, puede seleccionar los sitios de compra que ASIO ofrece y hacer su comparativa
- Ser una página de uso sencillo y sin complicaciones para consumidores con poco conocimiento en usos de dichos sitios

¿Qué inconvenientes puede presentar ASIO?

- Pequeños delays: El proyecto puede presentar uno que otro delay a la hora de cargar ya sea una búsqueda, una opción como lo es el carrito, etc.
- Problemas con los idiomas: ASIO puede trabajar un poco flojo en el área de idiomas al no poder incorporar el uso de un idioma para todas, tal esta el ejemplo entre:



- Ya que si tratamos de realizar una búsqueda por mercado libre y Ebay respectivamente de un objeto como un balón(Mercado Libre) o Ball(Ebay), habrán altas probabilidades que solo salgan productos de mercado libre si el consumidor escribe su pedido en español o solo de Ebay si se busca en inglés


MUCHAS GRACIAS
POR
SU ATENCIÓN

Y eso seria todo lo que vamos a mostrar mañana.


29/06

El día de hoy expusimos nuestro proyecto a los profesores de Prácticas Profesionales.

Mi compañero Dariel castillo y Tobias Guzzo presentaron la página y respondieron las dudas respecto a ella. Posterior a ellos Nahuel Brites y yo expusimos las animaciones y la Api y el funcionamiento de las mismas. Finalmente Calle presentó los diseños de la página web.

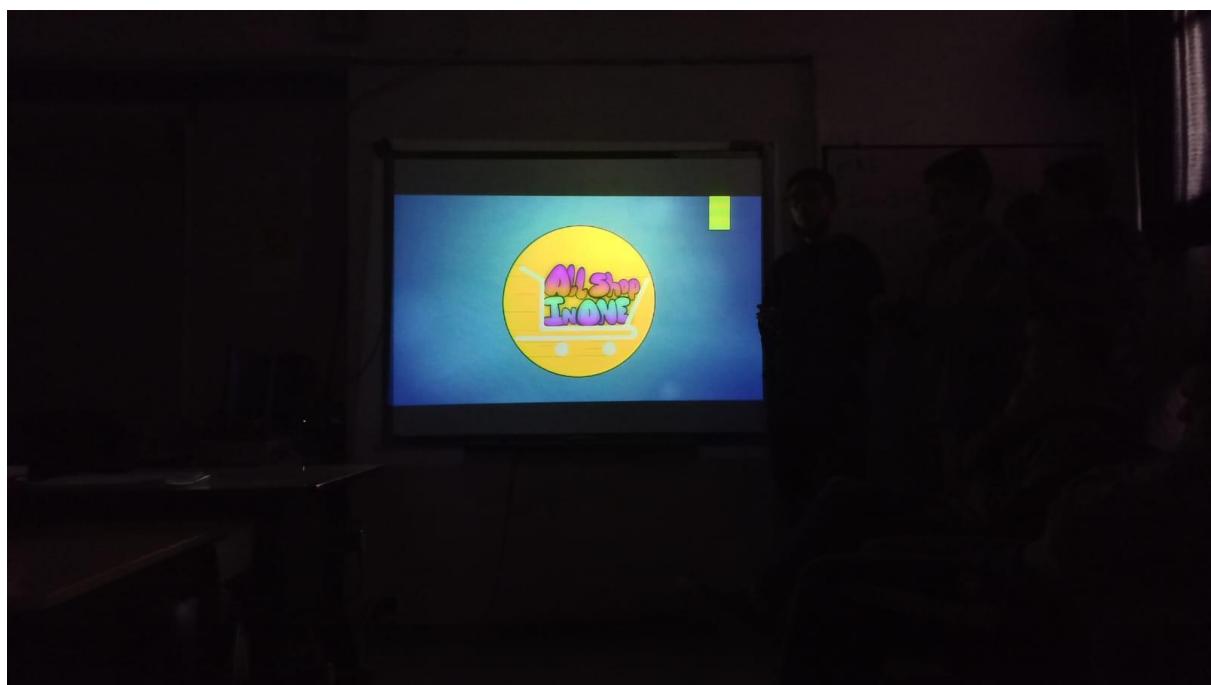


El inicio de la presentación.

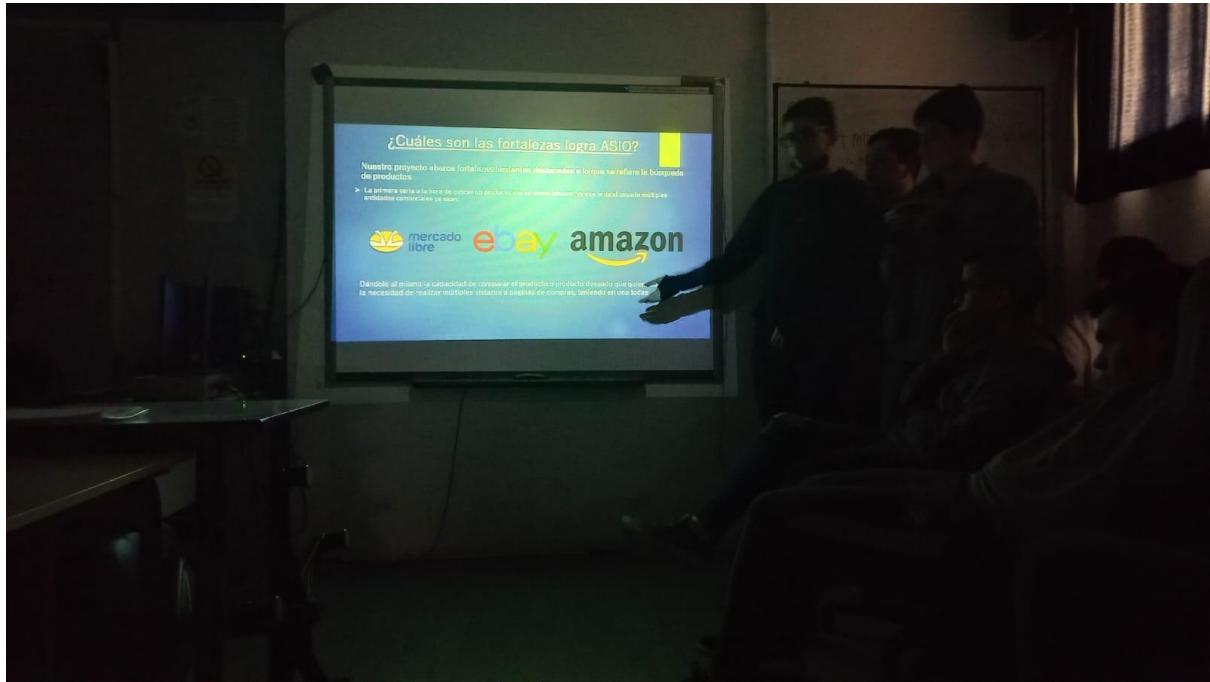


Acá se dio una explicación de la página y lo que es una Api




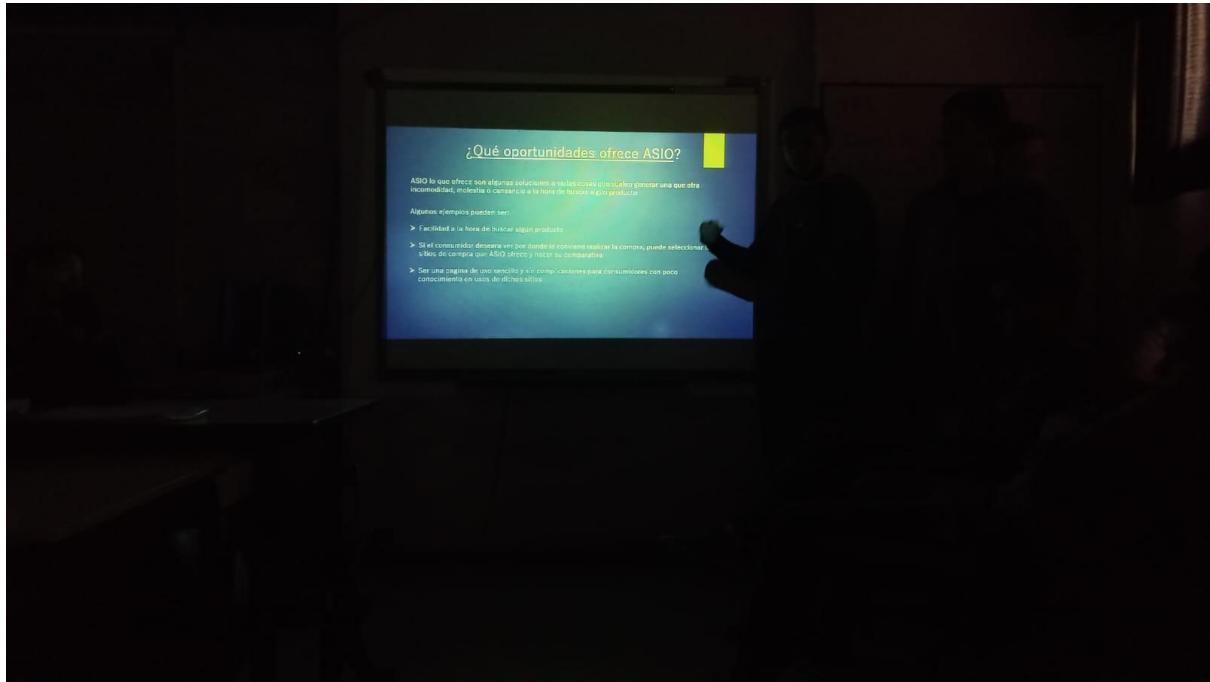


Una muestra de lo que se puede hacer con ASIO y las posibilidades que tiene.

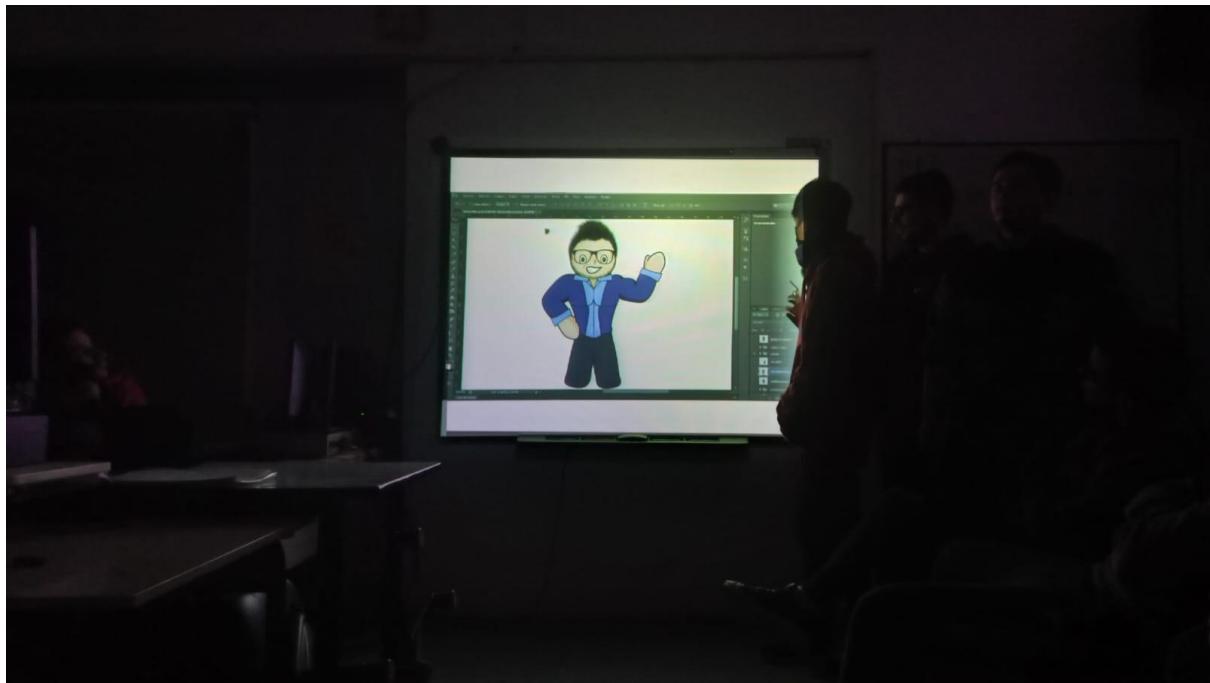

Presentación del asistente que tenemos pensado en mente agregar a futuro.

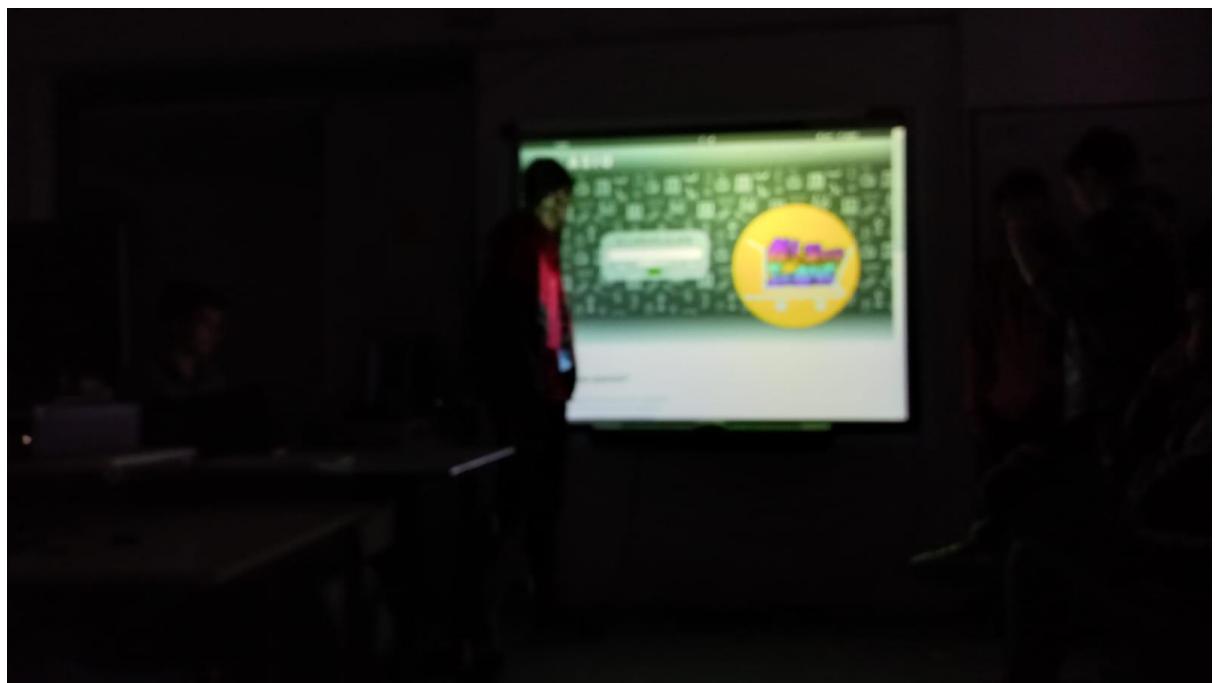

La pagina en si.

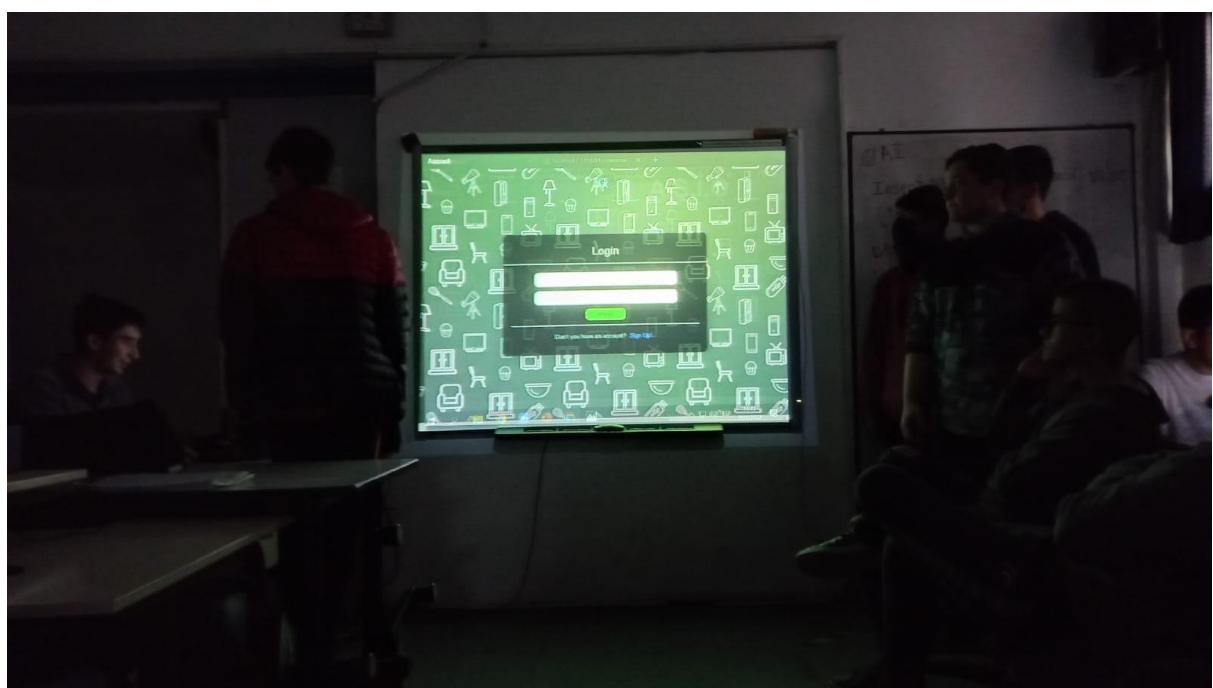

Muestra del funcionamiento del Login/Register

12/07

El dia de hoy arranque voy a añadirle el favorito a los productos, para eso tengo q averiguar cómo usar javascript.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<link rel="stylesheet"
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />
</head>
<style>
    .favorite{
        cursor: pointer;
    }
    .favorite:hover{
    }

    .starInactive{
        font-variation-settings:
        'FILL' 0,
        'wght' 400,
        'GRAD' 0,
        'opsz' 48
    }
    .starActive{
        font-variation-settings:
        'FILL' 1,
        'wght' 400,
        'GRAD' 0,
        'opsz' 48
    }
</style>
<body>
<form action="Buscadores.php" method="post">
    <input type="text" name="element" id=""><br>
    <input type="checkbox" name="mercadolibre" id="" value="on">
    <label for="">Mercado Libre</label><br>
    <input type="checkbox" name="ebay" id="" value="on">
    <label for="">Ebay</label><br>
    <input type="submit" value="enviar">
    <div id="options">
        <input type="text" name="minPrice" placeholder="Precio Minimo" value="0">

        <input type="text" name="maxPrice" placeholder="Precio Maximo " value="100000000">

        <i onclick="myFunction(this)" id="star" class="fa fa-thumbs-up favorite"><span class="material-symbols-outlined">grade</span></i>
        <span class="material-symbols-outlined">star</span>
    </div>
</form>
<a href="../index.html">Volver</a>
</body>
<script>
    let star = document.getElementById("star");
    star.addEventListener( "click", ()=>{
        star.classList.toggle("-");
    })
</script>
</html>
```



este es el icono, se le da un click y cambia de lleno a vacío
representando que está en favoritos o no

lo proxima a hacer es añadirlo a una base de datos desde javascript

13/07

El dia de hoy me dispuse a hacer la pestaña de los productos individuales con sus especificaciones para eso tuve q ver el xml de ebay y leer en los documentos para conseguir esto

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0"?>
<findItemsByKeywordsResponse xmlns="http://www.ebay.com/marketplace/search/v1/services">
  <ack>Success</ack>
  <version>1.13.0</version>
  <timestamp>2022-07-13T17:29:08.778Z</timestamp>
  <searchResult count="10">
    <item>
      <itemId>402999210322</itemId>
      <title>Ergonomic Gaming Racing Chair Computer Office Desk Seat Swivel Recliner Footrest</title>
      <globalId>EBAY-US</globalId>
      <subtitle>Big Size & 400lb Support & Footrest & High Back</subtitle>
      <primaryCategory>
        <categoryId>54235</categoryId>
        <categoryName>Chairs</categoryName>
      </primaryCategory>
      <secondaryCategory>
        <categoryId>257900</categoryId>
        <categoryName>Chairs & Stools</categoryName>
      </secondaryCategory>
      <galleryURL>https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/7oQAAOSwCnbia6xw/s-1140.jpg</galleryURL>
      <viewItemURL>https://www.ebay.com/itm/Ergonomic-Gaming-Racing-Chair-Computer-Office-Desk-Swivel-Recliner-Footrest-/402999210322?var=0</viewItemURL>
      <autoPay>true</autoPay>
      <location>USA</location>
      <country>US</country>
      <shippingInfo>
        <shippingServiceCost currencyId="USD">0.0</shippingServiceCost>
        <shippingType>Free</shippingType>
        <shipToLocations>Worldwide</shipToLocations>
        <expeditedShipping>false</expeditedShipping>
        <oneDayShippingAvailable>false</oneDayShippingAvailable>
        <handlingTime>3</handlingTime>
      </shippingInfo>
      <sellingStatus>
        <currentPrice currencyId="USD">78.99</currentPrice>
        <convertedCurrentPrice currencyId="USD">78.99</convertedCurrentPrice>
        <sellingState>Active</sellingState>
        <timeLeft>P3DT1H2M43S</timeLeft>
      </sellingStatus>
      <listingInfo>
        <bestOfferEnabled>false</bestOfferEnabled>
        <buyItNowAvailable>false</buyItNowAvailable>
        <startTime>2021-07-17T09:31:51.000Z</startTime>
        <endTime>2022-07-17T09:31:51.000Z</endTime>
        <listingType>fixedPrice</listingType>
        <gift>false</gift>
        <watchCount>1318</watchCount>
      </listingInfo>
      <returnsAccepted>true</returnsAccepted>
      <condition>
        <conditionId>1000</conditionId>
      </condition>
    </item>
  </searchResult>
</findItemsByKeywordsResponse>
```

el id de producto en cuestion, solo me falta enviarlo con un request a la api y que me retorne los resultados, de la misma manera lo hice en mercadolibre quedando de esta manera

producto

Detergente Para Lavavajillas Finish Automático Advanced Polvo En Botella 1 kg



[Link a Mercado Libre](#)

Precio: 860\$

esto es un producto del listado de mercadolibre en donde al darle click al boton “producto” se nos redirige a una página en la cual se muestra la descripción e imágenes del mismo:

Detergente Para Lavavajillas Finish Automático Advanced Polvo En Botella 1 kg



Precio: 860\$

[Link a Mercado libre](#)



Marca: Finish
Formato: En polvo
Código universal de producto: 8002910006938
Es apto para lavavajillas: Sí
Categoría del ítem: Nuevo
Línea: Automático
Modelo: Advanced
Peso neto: 1 kg
Tipo de envase: Botella
Formato de venta: Unidad
Unidades por pack: 1

producto

Giorgio Armani SI Intense Eau de Parfum for Women SPRAY TRAVEL SIZE 15 ml-NIB



[Link a Ebay](#)

Price \$5598



en este caso de Ebay es similar solo que hasta la fecha de hoy no he logrado mostrar los datos del producto, tengo el Id, ya que me lo devuelve en el listado como "ItemId"

[link xml](#)

284866718226

Warning: simplexml_load_file(<http://svcs.ebay.com/services/search/FindingService/v1?&ProductID=284866718226&SERVICE-VERSION=1.0.0&SECURITY-APPNAME=raghusin-ebaycurv-PRD-59f29112f-6ad6655b&GLOBAL-ID=EBAY-US&keywords=284866718226>): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in **C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\EbayProduct.php** on line 27

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "<http://svcs.ebay.com/services/search/FindingService/v1?&ProductID=284866718226&SERVICE-VERSION=1.0.0&SECURITY-APPNAME=raghusin-ebaycurv-PRD-59f29112f-6ad6655b&GLOBAL-ID=EBAY-US&keywords=284866718226>" in **C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\EbayProduct.php** on line 27

Warning: Attempt to read property "ack" on bool in **C:\xampp\htdocs\ASIO\Buscador\EbayProduct.php** on line 29
no funciona :(

hasta el momento tengo esto

3/08

el dia de hoy me puse a leer

The screenshot shows a browser window displaying the PHP documentation. The URL in the address bar is `http://php.net/manual/es/function.sessionvars.php`. The page title is "\$_SESSION". The main content is about the `$HTTP_SESSION_VARS` variable, which is described as being obsolete. It is noted that this is an associative array containing session variables available to the current script. A note states that `$HTTP_SESSION_VARS` contains the same initial information as `$_SESSION` but is not a superglobal. It is mentioned that `$HTTP_SESSION_VARS` and `$_SESSION` are different variables and PHP treats them differently. A note also explains that `$_SESSION` is a superglobal or automatic global variable, meaning it is available throughout the script without needing to be declared as global. The page includes a sidebar with links to other session-related variables like `$_COOKIE`, `$_ENV`, `$_GET`, `$_POST`, `$_REQUEST`, `$_SESSION`, `$_SERVER`, and `$_SESSION`.

para poder utilizarlo en los favoritos y poder hacer un request a la base de datos de los favoritos para poder tenerlo marcados.

Mientras tanto además estoy viendo de solucionar la búsqueda de un producto específico en ebay, lo cual conseguí, pero tengo un inconveniente con el TOKEN que no me lo reconoce por lo cual yo no tengo la autorización para ver los archivos.

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the following details:

- Address Bar:** stackoverflow.com/questions/51415916/missing-access-token-for-authorization-on-ebay-browse-api
- Header:** Mi unidad, Carpeta d..., SrDoger/S..., General, localhost..., PHP:\$..., Dollichan, gettlem..., Browse API..., oauth 2.0..., El solitario, Incognito
- Page Content:**
 - Left Sidebar:** Home, PUBLIC, Questions (selected), Tags, Users, Companies, COLLECTIVES (Explore Collectives), TEAMS (Stack Overflow for Teams - Start collaborating and sharing organizational knowledge, Create a free Team, Why Teams?).
 - Question Title:** Missing access token for authorization on Ebay Browse API
 - Question Details:** Asked 4 years ago, Modified 3 years, 2 months ago, Viewed 3k times.
 - Text Area:** A comment from a user named 'I try to search items from eBay API. Within the server.js file at my [Apollo Server 2](#), I pass the token string by context property while instantiation (s. Doku: [Apollo context argument](#)). So every request contains the authentication HTTP header property. As a tryout, for now, I just use the fixed token string. This will be changed later if I work for the client.'
 - Code Snippet:**

```
import { ApolloServer } from 'apollo-server';
import schema from './schema';

const server = new ApolloServer({
  schema,
  context: ({ req }) => {
    const token = 'Bearer v^1.1#i^1#I^3#f^#p^1#r^#0#t^H4sIAAA...'; // my token
    return {
      ...req,
      headers: {
        ...req.headers,
        // enrich the header with oauth token
        authorization: token,
      },
    };
  },
});

server.listen().then(({ url }) => console.log(`Server ready at ${url}`))
```
 - Right Sidebar:** The Overflow Blog (Monitoring data quality with Bigeye (Ep. 469), Skilling for success: How demand for development skills is changing), Featured on Meta (Announcing the Stacks Editor Beta release!, Announcing Design Accessibility Updates on SO).
 - Bottom:** Auth0 Developer Hub advertisement, Linked, Taskbar (Windows, Search, Google, Mail, File Explorer, Task View, Taskbar icons), Date (15/06), Time (15:26), Language (ESP), Date (3/8/2022).

<https://developer.paypal.com/api/rest/authentication/>

16/08

libreria fpdf php para generar

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the following details:

- Address Bar:** Ejemplo básico
- Page Content:**
 - Section:** Ejemplo básico
 - Text:** Comencemos con el clásico ejemplo:

```
<?php
require('fpdf.php');

$fpdf = new FPDF();
$fpdf->AddPage();
$fpdf->SetFont('Arial','B',16);
$fpdf->Cell(40,10,'Hola, Mundo!');
$fpdf->Output();
```

 - [Demo]** button
 - Text:** Después de incluir el fichero de la clase, creamos el objeto FPDF. El [constructor](#) se usa aquí con sus valores por defecto: las páginas son de tamaño a4 alargado y la unidad de medida es el milímetro. Se podría haber declarado explícitamente con:

```
$fpdf = new FPDF('P','mm','A4');
```

 - Text:** Es posible usar el formato apaisado (l), otros formatos de página (como A3 y A5) y otras unidades de medida (pt, cm, in).
 - Text:** Por el momento no hemos creado ninguna página, así que añadiremos una con [AddPage\(\)](#). El origen de coordenadas está en la esquina superior izquierda y la posición actual está por defecto situada a 1 cm de los bordes; los márgenes pueden cambiarse con [SetMargin\(\)](#).
 - Text:** Antes de que podamos imprimir texto, es obligatorio escoger una fuente con [SetFont\(\)](#). Escogemos Arial en negrita de tamaño 16:


```
$fpdf->SetFont('Arial','B',16);
```

 - Text:** Pediríamos haber especificado itálica con l, subrayado con U o normal con una cadena vacía (o cualquier combinación de las anteriores). Observe que el tamaño de la fuente se determina en puntos, no en milímetros (ni en cualquier otra unidad establecida por el usuario); es la única excepción. Las otras fuentes incorporadas son Times, Courier, Symbol y ZapfDingbats.
 - Text:** Ahora podemos imprimir una celda con [Cell\(\)](#). Una celda es una superficie rectangular, con borde si se quiere, que contiene texto. Se imprime en la posición actual. Especificamos sus dimensiones, el texto (centrado o alineado), si queremos dibujar o no los bordes, y dónde se ubicará la posición actual después de imprimir la celda (a la derecha, debajo o al principio de la siguiente línea). Para añadir el borde, deberemos hacer esto:

```
$fpdf->Cell(40,10,'Hola, Mundo!',1);
```

 - Text:** Para añadir una nueva celda a continuación, con el texto centrado e ir a la siguiente línea, escribiremos:
- Bottom:** Taskbar (Windows, Search, Google, Mail, File Explorer, Task View, Taskbar icons), Date (16/08/2022), Time (15:40).

estube estudiando como funciona esta libreria para poder hacer tickets de una venta final de los productos.

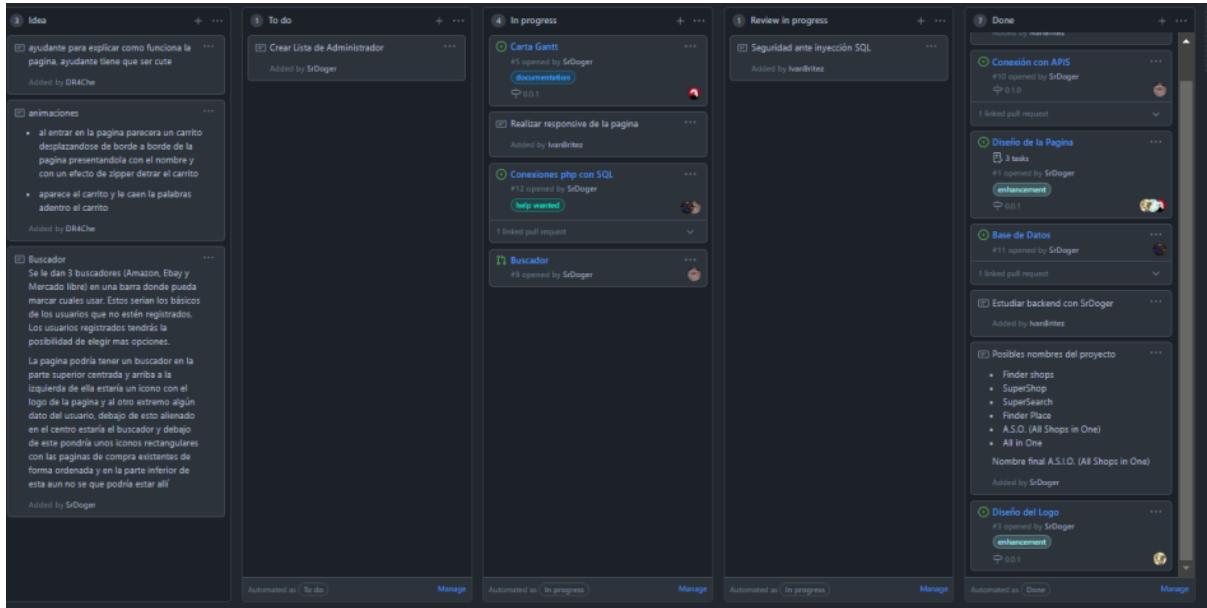

La carta kanban Actualizado

17/08

Tablas

Este tutorial se explica cómo crear tablas fácilmente.

```
<?php
require('fpdf.php');


class PDF extends FPDF
{
// Cargar los datos
function LoadData($file)
{
    // Leer las líneas del fichero
    $lines = file($file);
    $data = array();
    foreach($lines as $line)
        $data[] = explode(';',trim($line));
    return $data;
}

// Tabla simple
function BasicTable($header, $data)
{
    // Cabecera
    foreach($header as $col)
        $this->Cell(40,7,$col,1);
    $this->Ln();
    // Datos
    foreach($data as $row)
    {
        foreach($row as $col)
            $this->Cell(40,6,$col,1);
        $this->Ln();
    }
}

// Una tabla más completa
function ImprovedTable($header, $data)
{
    // Anchuras de las columnas
    $w = array(40, 35, 45, 40);
    // Cabeceras
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C');
    $this->Ln();
    // Datos
    foreach($data as $row)
    {
        $this->Cell($w[0],6,$row[0],'LR');
        $this->Cell($w[1],6,$row[1],'LR');
        $this->Cell($w[2],6,number_format($row[2]),'LR',0,'R');
        $this->Cell($w[3],6,number_format($row[3]),'LR',0,'R');
        $this->Ln();
    }
    // Línea de cierre
    $this->Cell(array_sum($w),0,'','T');
}

// Tabla coloreada
function FancyTable($header, $data)
{
    // Colores, ancho de líneas y fuente en negrita
    $this->SetFillColor(255,0,0);
    $this->SetTextColor(255);
    $this->SetDrawColor(128,0,0);
    $this->SetLineWidth(.3);
    $this->SetFont('','B');
    // Cabecera
    $w = array(40, 35, 45, 40);
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
    $this->Ln();
    // Restauración de colores y fuentes
    $this->SetFillColor(224,235,255);
    $this->SetTextColor(0);
    $this->SetFont('');
}
```

El dia de hoy estube viendo tablas para crear de manera automática con el Fpdf con php.

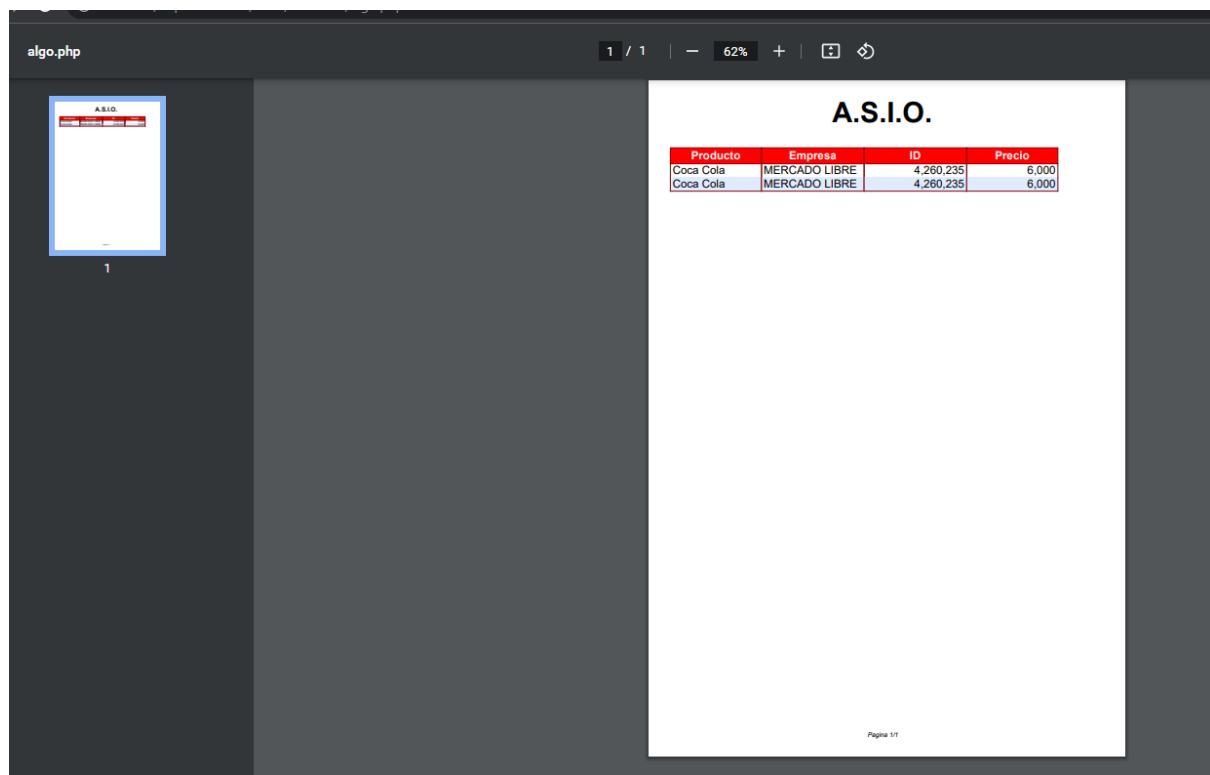

24/08

```
}

class PDF extends FPDF
{
    function Header()
    {
        // Arial bold 15
        $this->SetFont('Arial','B',15);
        // Move to the right
        $this->Cell(70);
        // Title
        $this->Cell(30,10,'A.S.I.O.');
        $this->Ln();
        $this->Ln();
        // Line break
    }

    function Footer()
    {
        // Position at 1.5 cm from bottom
        $this->SetY(-15);
        // Arial italic 8
        $this->SetFont('Arial','I',8);
        // Page number
        $this->Cell(0,10,'Pagina '.$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
    }

    function LoadData($file)
    {
        // Leer las líneas del fichero
        $lines = file($file);
        $data = array();
        foreach($lines as $line)
        {
            $data[] = explode(';',trim($line));
        }
        return $data;
    }

    function FancyTable($header, $data)
    {
        // Colores, ancho de linea y fuente en negrita
        $this->SetFillColor(255,0,0);
        $this->SetTextColor(255);
        $this->SetDrawColor(128,0,0);
        $this->SetLineWidth(.3);
        $this->SetFont('','B');
        // Cabecera
    }
}
```

```
73     $w = array(40, 45, 45, 40);
74     for($i=0;$i<count($header);$i++)
75         $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
76     $this->Ln();
77     // Restauración de colores y fuentes
78     $this->SetFillColor(224,235,255);
79     $this->SetTextColor(0);
80     $this->SetFont('');
81     // Datos
82     $fill = false;
83     foreach($data as $row)
84     {
85         $this->Cell($w[0],6,$row[0],'LR',0,'L',$fill);
86         $this->Cell($w[1],6,$row[1],'LR',0,'L',$fill);
87         $this->Cell($w[2],6,number_format($row[2]),'LR',0,'R',$fill);
88         $this->Cell($w[3],6,number_format($row[3]),'LR',0,'R',$fill);
89         $this->Ln();
90         $fill = !$fill;
91     }
92     // Línea de cierre
93     $this->Cell(array_sum($w),0,'','T');
94 }
95
96 }
97 $pdf = new PDF();
98 $pdf->Ln();
99 $pdf->SetFont('Arial','',14);
100 $header = array('Producto', 'Empresa', 'ID', 'Precio');
101 $data = $pdf->LoadData('paises.txt');
102
103
104 // Instantiation of inherited class
105
106 $pdf->AliasNbPages();
107 $pdf->AddPage();
108 $pdf->FancyTable($header,$data);
109
110 $pdf->Output();
111 >>
112
```

30/08

The screenshot shows a section of the official PHP documentation. At the top, there's a navigation bar with links for 'Downloads', 'Documentation', 'Get Involved', 'Help', and 'php 8.1'. Below the navigation, there's a language selection dropdown set to 'Spanish', and links for 'Submit a Pull Request' and 'Report a Bug'. The main content area has a title 'mysqli_result::fetch_assoc' followed by a subtitle 'mysqli_fetch_assoc'. A note indicates compatibility '(PHP 5, PHP 7, PHP 8)'. The text describes the functions as 'Obtener una fila de resultado como un array asociativo'. There are two code examples: one for object-oriented style ('mysqli_result::fetch_assoc()') and one for procedural style ('mysqli_fetch_assoc(mysqli_result \$result)'). Both examples return an associative array corresponding to the row obtained or null if no more rows were available.

El dia de hoy me puse a ver como guardar un archivo sql en php con fetch_assoc

```
public function ensamblarList() {  
    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "test");  
  
    $sql = "select idproduct from carrito where user ='12'";  
    $returnValue = array();  
  
    $result = $this->conn->query($sql); // makes the connection  
  
    while($archivo = $result->fetch_assoc()){  
        $listadeproductor = $archivo["idproducto"];  
    }  
  
    foreach ($listadeproductor as $id) {  
        try {  
            $valor = $id.parseInt();  
        } catch (\Throwable $th) {  
            $valor = $id;  
        }  
        if(gettype($valor) == String){  
            ml();  
        }  
        else{  
            ebay();  
        }  
    }  
}
```

31/08

```
function ensamblarList($list)
{
    $aux = array();
    foreach ($list as $id)
    {
        $valor = intval($id); // if not int returns 0
        if($valor != 0)
            $valor = 1;
        array_push($aux, $id);
    }
    return $aux;
}
```

Esta función hace que la lista de productos envíe una división entre las que son tipo String como 0 y los Integer se mantienen igual, de esta manera todos los valores obtenidos son Int y se posteriormente dividir y llamar a las apis correspondiente.


```
function assemblerFile($listadeproductos, $si)
{
    $valoresTicket = array();
    $merc = new merc();
    $ebay = new ebay();
    for ($i = sizeof($si) ; $i < ; $i++)
    {
        if($si == 0)
        {
            $rta = $merc->getvalores;
        }
        elseif ($si == 1)
        {
            $rta = $ebay->getvalores;
        }
        else(){
            echo "No se identifico la Api";
        }
        array_push($valoresTicket,$rta);
    }

    return $valoresTicket;
}
```

La función de este método es seleccionar el id del producto y, a su vez, de donde proviene. Entonces busca el id en la Api específica, de esta manera se recolecta la información requerida para un posterior armado del Ticket.

```
ASIO > Buscador > Mercadolibre.php > merc
1  <?php
2  class merc
3  {
4  }
5  function Search()
6  {
7  }
8  if (isset($_POST['mercadolibre'])) {
9  echo '<div id="mercadolibre">';
10 $mlid = str_replace(" ", "%20", $_POST['element']);
11 $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=' . $mlid, '&minimum-price=3000'), true);
12 $valor = 0;
```

Ya que no existe ninguna clase llamada “ebay” o “merc” las creé y todas las funciones x

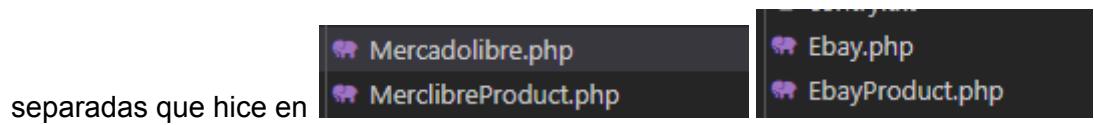

separadas que hice en

```
ASIO > Buscador > Ebay.php > ...
1  <?php
2  class ebay
3  {
4  }
5  function Search()
6  {
7  }
8  function OneProduct()
9  {
10 }
11 function getvalores()
12 {
13 }
14 //to do
15 }
16 }
17
ASIO > Buscador > Mercadolibre.php >
1
2  <?php
3  class merc
4  {
5  }
6  function Search()
7  {
8  }
9  function OneProduct()
10 }
11 function getvalores()
12 {
13 }
14 //to doD
15 }
16 }
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
```

Por el momento esto es todo lo que hice en el dia, proximamente hare los getValores correspondientes de cada Api.


```
function getvalores($productId)
{
    //productId = $_POST['element'];
    $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $productId), true);
    $data['title'];
    $data['price'];
    $data['id'];
}
```

Los Datos Title, price y id tendré que ingresarlos en un json o en una lista para su posterior uso y armado en el armado del Ticket.

17/08

El día de hoy vinieron a darnos una charla una empresa la cual nos dieron una explicación en donde se presentaron como integrantes de la misma.

Hicieron una presentación en PowerPoint en la cual nos mostraron que la empresa se llama Schub.

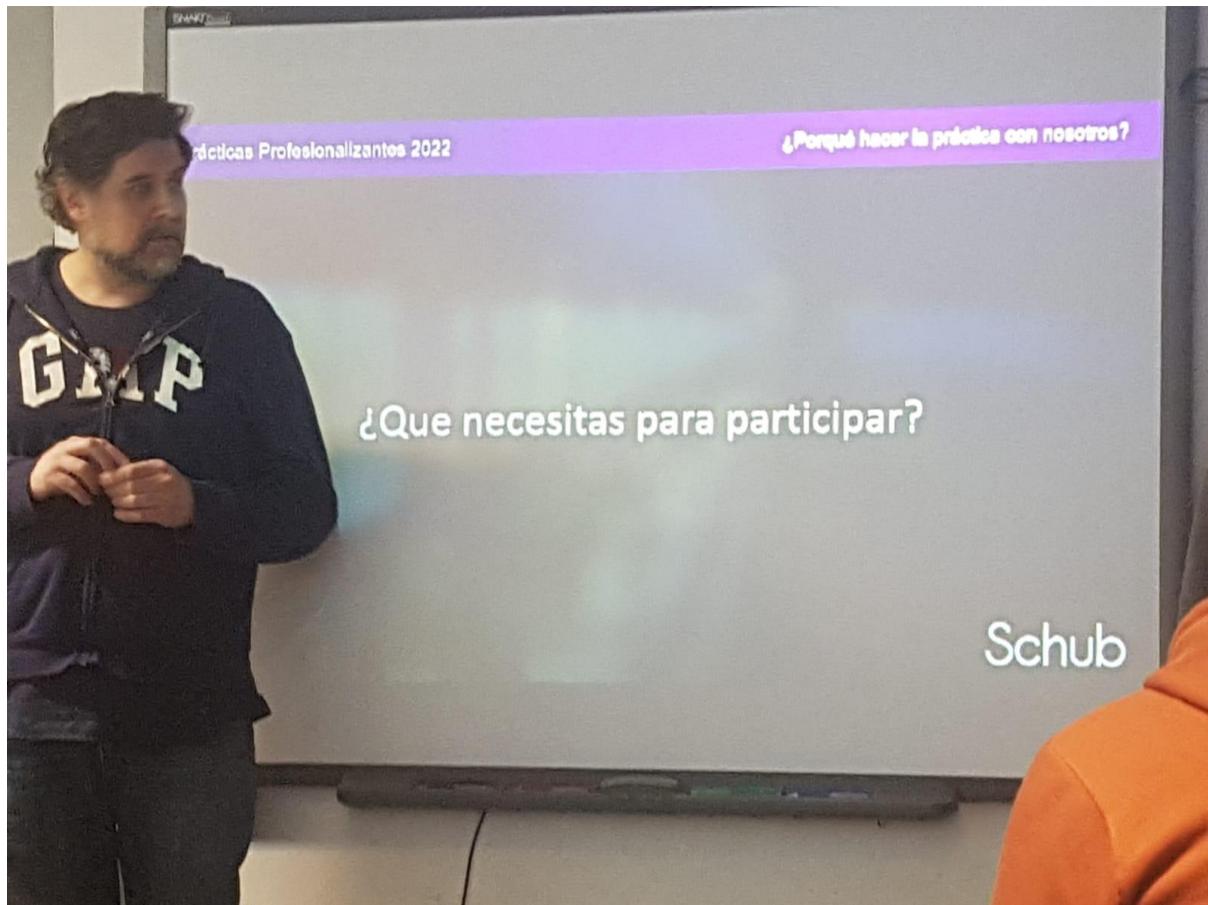

(Foto de la exposición dada en el día)

Nos empezaron a exponer que necesitábamos para poder participar con ellos, una de las más relevantes es un manejo considerable del Inglés y tener ganas de aprender.

En el transcurso de la charla se nos dio a entender los beneficios que podemos obtener experiencia y capacidad para nuestro futuro laboral.

Nos explicaron cómo nos guiarán en conjunto con el equipo de la empresa para poder irnos adaptándonos a un ambiente cercano al entorno laboral.



(Plataformas/Aplicaciones que usa la empresa para trabajar).

Por cuenta propia me puse a investigar al respecto de estas herramientas de trabajo y pude destacar las siguientes:

Informática en la nube con AWS

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes, incluso las empresas emergentes que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos gubernamentales líderes, están usando AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida.

Google Cloud Platform se trata de la suite de infraestructuras y servicios que Google utiliza a nivel interno y, ahora, disponible para cualquier empresa, de tal forma que sea aplicable a multitud de procesos empresariales.

Cuando hablamos de Google Cloud Platform (GCP), estamos ante todas las herramientas de Google disponibles en la nube que hasta ahora se ofrecían por separado. Este conjunto de servicios ofrecen prestaciones muy dispares; desde machine learning hasta Inteligencia artificial pasando por [el big data](#), todo englobado bajo el paraguas del cloud computing

“**Docker** es una plataforma de software que le permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. Docker empaqueta software en unidades estandarizadas llamadas [contenedores](#) que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema, código y tiempo de ejecución. Con Docker, puede implementar y ajustar la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier entorno con la certeza de saber que su código se ejecutará.”

La ejecución de Docker en AWS les ofrece a desarrolladores y administradores una manera muy confiable y económica de crear, enviar y ejecutar aplicaciones distribuidas en cualquier escala.

Eso fue la presentación a grandes rasgos, queriendo saber mas al respecto de la empresa decidí hacer una pequeña investigación al respecto.

The image shows a LinkedIn company profile for 'Schub'. At the top right is the logo 'Schub.cloud'. Below it, the company name 'Schub' is displayed in a large purple font. To the right of the name are three small circular profile pictures and the text 'Ver los 4 empleados'. The main description reads: 'Servicios de TI y consultoría de TI Los Angeles, California · 392 seguidores Building secure, compliant cloud-native solutions'. The background of the profile has a blurred image of a city skyline at night.

En palabras textuales del Linkedin se describen como:

"Schub es la palabra alemana para empuje. Empuje, como en la fuerza imparable que impulsa un cohete hacia arriba y hacia adelante. Podemos ser esa misma fuerza para su negocio. En Schub, estamos creando soluciones seguras, compatibles y nativas de la nube que ayudan a las empresas a estar preparadas para los cambios que ya están ocurriendo. Ya sea que sea una empresa bien establecida o una startup en crecimiento, nos encargaremos de todo lo relacionado con la nube, para que pueda concentrarse en su negocio. Somos un equipo de profesionales experimentados con años de experiencia tanto en ayudar a grandes empresas como a pequeñas empresas emergentes. A lo largo de los años, hemos ayudado a muchas empresas a mejorar su infraestructura en la nube, canales de entrega, infraestructura de seguridad y prácticas. También hemos liderado procesos para que nuestros clientes logren numerosas certificaciones relacionadas con la calidad, seguridad, y marcos regulatorios como SOC2, PCI, ISO 27001, HIPAA y GDPR. Empoderamos a

nuestros clientes y socios a través de estos servicios principales:

- Ingeniería en la nube
- Equipo de nube administrado
- CISO virtual
- Equipo de seguridad administrado
- Oficial de cumplimiento virtual
- Equipo de cumplimiento administrado"

Integrantes que nos dieron la exposición (Luis, Gaston y Eduardo)

	Miembro de LinkedIn Chief Information Security Officer (CISO) Founding partner at Schub Building secure, compliant, ... Argentina
	Miembro de LinkedIn Chief Executive Officer (CEO) Founding partner at Schub Building secure, compliant, cloud-nativ... Argentina
	Miembro de LinkedIn Chief Delivery Officer (CDO) Founding partner at Schub Building secure, compliant, cloud-native... Argentina

06/09

¿Qué es FPDF?

Fpdf es una biblioteca escrita en lenguaje de programación PHP que permite crear archivos en formato PDF sin ningún requerimiento adicional. Es gratuita, y su licencia permite que sea modificada libremente.

Entre las funcionalidades que nos ofrece esta biblioteca nos encontramos:

- Elección de la unidad de medida, formato de página y márgenes
- Gestión de cabeceras y pies de página
- Salto de página automático
- Salto de línea y justificación del texto automáticos

- Admisión de imágenes (JPEG, PNG y GIF)
- Colores
- Enlaces
- Admisión de fuentes TrueType, Type1 y codificación
- Compresión de página

```
assemblerFile en ejecucion
No se identifico la Api
Warning: Undefined variable $rta in C:\xampp\htdocs\SuperBuscador-Buscador\ASIO\Buscador\pdfTicket.php on line 54
No se identifico la Api
Warning: Undefined variable $rta in C:\xampp\htdocs\SuperBuscador-Buscador\ASIO\Buscador\pdfTicket.php on line 54
No se identifico la Api
Warning: Undefined variable $rta in C:\xampp\htdocs\SuperBuscador-Buscador\ASIO\Buscador\pdfTicket.php on line 54
No se identifico la Api
Warning: Undefined variable $rta in C:\xampp\htdocs\SuperBuscador-Buscador\ASIO\Buscador\pdfTicket.php on line 54
Array ( [0] => MLA16108849 [1] => MLA16108849 [2] => [3] => [4] => [5] => )
```

```
f
function ensamblerList($list)
{
    $aux = array();
    foreach ($list as $id) {
        $valor = intval($id); // if not int returns 0
        if ($valor != 0)
            $valor = 1;
        array_push($aux, $id);
    }
    return $aux;
}
function assemblerFile($listadeproductos, $empresa)
{
    echo "assemblerFile en ejecucion <br>";
    $merc = new merc();
    //$ebay = new ebay();

    $valoresTicket = $listadeproductos;

    foreach ($valoresTicket as $empresa)
    {
        foreach ($listadeproductos as $idProduct)
        {
            if ($empresa == 0)
                $rta = $merc->getvalores;
            elseif ($empresa == 1)
                $rta = 0; // $ebay->getvalores;
            else echo "No se identifico la Api";

            array_push($valoresTicket, $rta);
        }
    }
    return $valoresTicket;
}
```

el dia de hoy continue cambiando los la forma en la que se muestra el la base de datos, ya que debido a un inconveniente que me a retrasado no pude lograr mastrar los daatos por pantalla de la manera querida

07/09

```
^
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
```

El request para el almacenado desde mercadolibre es un exito

hice unas modificaciones en AssemblerFile debido a que se duplicaban los request y lo
hacian de forma correcta, actualmente funciona en su totalidad la búsqueda para subir al
pdf, lo unico que faltaria seria hacer lo mismo con Ebay

```

    }

    function assemblerFile($empresa, $listadeproductos)
    {
        $merc = new merc();
        //ebay = new ebay();

        $valoresTicket = $empresa;

        foreach ($valoresTicket as $empresa)
        {

            foreach ($listadeproductos as $idProduct)

            {

                if ($empresa == 0)
                    $rta = $merc->getValores($idProduct);
                elseif ($empresa == 1)
                    $rta = "no esta disponible para Ebay"; //ebay->getvalores;
                else $rta = "error 404";
                array_push($valoresTicket, $rta);
                break;
            }

        }
        return $valoresTicket;
    }

    $lector = new SQL();
    $si = array();
    array_push($si, "MLA1144240255");
    array_push($si, "MLA1144240255");

```

```

0
0
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )
Array ( [0] => MLA1144240255 [1] => MERCADOLIBRE [2] => Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt [3] => 199.38 )

```

```

foreach (( $lector->assemblerFile($lector->ensambladorList($si), $si)) as $producto) {
    print_r($producto);
    echo "<br>";

};

```

foreach usado para printear por pantalla los valores del array.

“\$si” equivale a un arraylist con los ID de cada productos.

```

function boolList($list)
{
    $aux = array();
    foreach ($list as $id) {
        $valor = intval($id); // if not int returns 0
        if ($valor != 0)
            $valor = 1;
        array_push($aux, $valor);
    }
    return $aux;
}

function assemblerFile($empresa, $listadeproductos)
{
    $merc = new merc();
    //ebay = new ebay();

    foreach ($empresa as $boolean)

    [
        $valoresTicket = array();

        foreach ($listadeproductos as $idProduct)
        {
            if ($boolean == 0)
                $rta = $merc->getValores($idProduct);
            elseif ($boolean == 1)
                $rta = "no esta disponible para Ebay"; //ebay->getvalores;
            else $rta = "error 404";
            array_push($valoresTicket, $rta);
        }
    ]
}

```

unos pequeños cambios para eliminar el “0” que aparecía por pantalla

A.S.I.O.

ID	Empresa	Producto	Precio
MLA1144240255	MAERSA DOBLE	Sabor Original 1,5 Lt	199
MLA1144240255	MAERSA DOBLE	Sabor Original 1,5 Lt	199
MLA1144240255	MAERSA DOBLE	Sabor Original 1,5 Lt	199

primeras imágenes de la simulación del ticket.

ID	Empresa	Producto	Precio
MLA1144240255	MERCADOLIBRE	Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5 Lt	199

Hay que recortar el String de Producto para que entre sin problemas.

A.S.I.O.

ID	Empresa	Producto	Precio
MLA1144240255	MERCADOLIBRE	Gaseosa Coca-cola Sabor Original 1,5	199

```
function getValores($productId)
{
    /** Se le pide el id del producto y retorna Nombre, Precio y ID del producto pedido */

    $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $productId), true);

    $lista = array();

    array_push($lista, $data['id']);
    array_push($lista, "MERCADOLIBRE");
    array_push($lista, str_split($data['title'],36)[0]);
    array_push($lista, $data['price']);

    return $lista;
}
```

Añadiendo un str_split arregle el problema de la superposición de letras en la tabla.

Para organizar mas la clase de Mercadolibre cambie y añadi lo siguiente:

```

/**getJsonProduct($productId)
 * Hace un Request a la api de mercado Libre y esta devuelve un Json
 * El metodo retorna el $data que es el Json anteriormente mencionado
 */
function getJsonProduct($productId)
{
    $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $productId), true);
    return $data;
}

```

```

/**Search($palabraClave)
 * Atravez de la palabra clave busca productos similares
 */
function Search($palabraClave)
{
    $productId = str_replace(" ", "%20", $_POST['element']);
    $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=' . $productId, '&minimum-price=3000'), true);

    $html = '<div id="mercadolibre">';
    $valor = 0;
    foreach ($data["results"] as $i) {
        if ($valor >= 10) {
            break;
        }
        foreach ($i as $a["id"]) {
            $mlid = $a["id"];
            $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/items/' . $mlid), true);
            if ($valor >= 10) {
                break;
            }
            if ($_POST['maxPrice'] >= $data['price'] && $_POST['minPrice'] <= $data['price']) {
                $valor += 1;
                $html .=
                    '<div class="containerMerc">
                    <br>
                    <form action="MerclibreProduct.php" method="post">
                        <input type="text" name="element" value="' . $data['id'] . '" hidden>
                        <input type="submit" value="producto">
                    </form>

                    <h2>' . $data['title'] . '</h2>
                    <br>
                    
                    <br>
                    <a href=' . $data['permalink'] + '>Link a Mercado Libre</a>
                    <br>
                    <p>Precio: ' . $data['price'] + '$</p>
                    <br>
                    <div class="imgSecundarias">
                    </div>
                    <hr>
                    </div>';
                break;
            } else {
                break;
            }
        }
        $html .= '</div>';
    echo $html;
}

```

```
/**getValores($productId)
 * Se le pide el id del producto y retorna Nombre, Precio y ID del producto pedido
 */
function getValores($productId)
{
    $data = $this->getJsonProduct($productId);

    $lista = array();

    array_push($lista, $data['id']);
    array_push($lista, "MERCADOLIBRE");
    array_push($lista, str_split($data['title'], 36)[0]);
    array_push($lista, $data['price']);

    return $lista;
}
```

12/09

Buscadores.php

```
1  <?php
2
3  class merc
4  {
5  >    /**getJsonProduct($productId) ...
6  >     function getJsonProduct($productId)
7  >     { ...
8  >     }
9
10 >    /**Search($palabraClave) ...
11 >     function Search($palabraClave)
12 >     { ...
13 >     }
14
15 >    /**getValores($productId) ...
16 >     function getValores($productId)
17 >     { ...
18 >     }
19
20     function OneProduct($productId)
21 >     { ...
22 >     }
23
24     class ebay
25     {
26         function Search()
27     >     { ...
28     >     }
29
30         function OneProduct()
31 >     { ...
32 >     }
33
34         function getvalores()
35 >     {
36 >         //to do
37 >     }
38 }
```

Unifique el php de los buscadores en uno solo, dividiéndolo en clases para poder llamarlos

<https://developer.ebay.com/api-docs/buy/browse/types/gct:Product>

```
 1  <?php
 2
 3  class merc
 4 >{...
119  }
120
121 class ebay
122 >{...
319  }
320
321 if (isset($_POST['ebay'])){
322     $ebay = new ebay();
323     $ebay->Search($_POST['element']);
324 }
325 if (isset($_POST['merc'])){
326     $merc = new merc();
327     $merc->Search($_POST['element']);
328 };
329
```

De esta manera al ordenarlo en un mismo php y dividirlo en clases es mucho más fácil de utilizar a la hora de implementarlo dentro de la página.

24/09

```
1  <?php
2
3  class BDD
4  {
5      function addCarrito($idProducto, $IdUsuario)
6      {
7          $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
8          $consulta = "INSERT INTO carrito(idProducto, id_usuario) VALUES ('$idProducto', '$IdUsuario')";
9          mysqli_query($conn, $consulta);
10     }
11     function delCarrito($idProducto, $IdUsuario)
12     {
13         $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
14         $consulta = "DELETE FROM carrito WHERE idProducto = '$idProducto' AND idUsuario = '$IdUsuario'";
15         mysqli_query($conn, $consulta);
16     }
17     /**
18      * Devuelve una lista de los productos del usuario
19      */
20     function findCarrito($IdUsuario){
21         $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
22         $consulta = "SELECT idProducto FROM carrito WHERE idUsuario = '$IdUsuario'";
23         $resultado = $conn->query($consulta);
24         return $resultado;
25         print_r($resultado);
26     }
27 }
28 $bdd = new BDD();
29 $bdd->findCarrito("12");
30 }
```


Comencé la conexión con la base de datos para poder conectarlo con la pagina web y a su vez poder armar el ticket de manera autónoma y así no estar insertando los valores desde php.

```
function findCarrito($IdUsuario){
    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
    $consulta = "SELECT idProducto FROM carrito WHERE idUsuario = '$IdUsuario'";
    $resultado = $conn->query($consulta);
    if ($resultado->num_rows > 0) {
        while($row = $resultado->fetch_assoc()) {
            echo "id: " . $row["idProducto"] . "<br>";
        }
    }
    return $resultado;
}
```

una pequeña modificación de ejemplo para poder visualizar la lista de valores del USUARIO por php.

```
function findCarrito($IdUsuario){  
    $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");  
    $lista = array();  
    $consulta = "SELECT idProducto FROM carrito WHERE idUsuario = '$IdUsuario'";  
    $resultado = $conn->query($consulta);  
    if ($resultado->num_rows > 0) {  
        while($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
            array_push($lista, $row["idProducto"]);  
        }  
    }  
    return $lista;  
}
```

esto ahora devuelve la lista en seco de todos los ids de los productos.

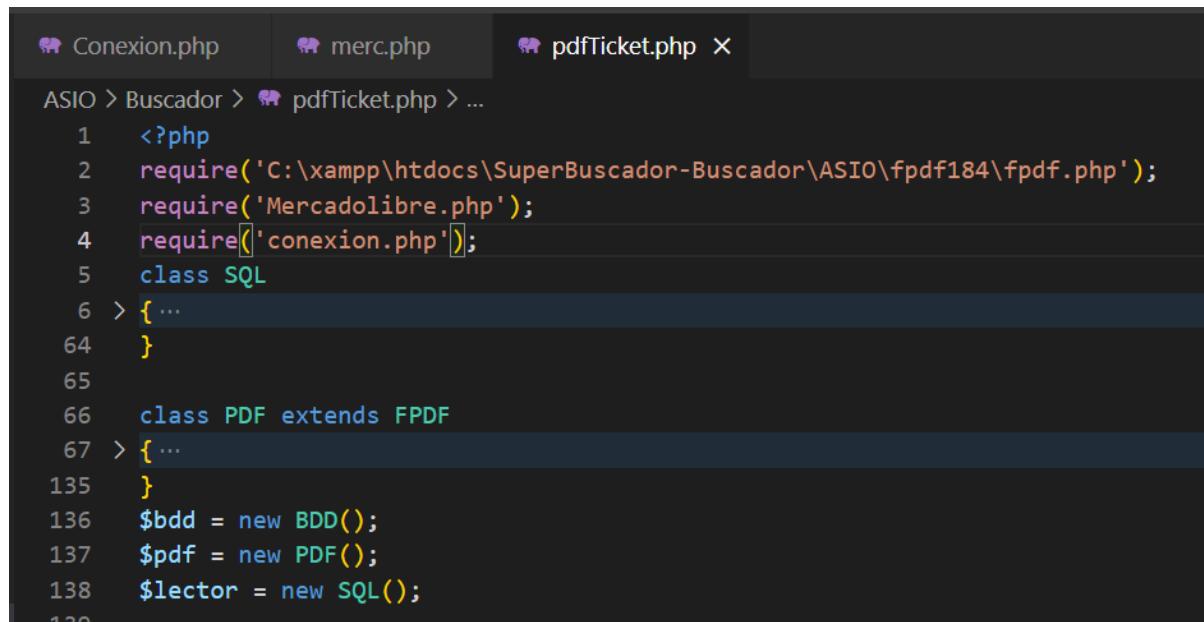

```
ASIO > Buscador > pdfTicket.php > ...  
1  <?php  
2  require('C:\xampp\htdocs\SuperBuscador-Buscador\ASIO\fpdf184\fpdf.php');  
3  require('Mercadolibre.php');  
4  require('conexion.php');  
5  class SQL  
6  > { ...  
64  }  
65  
66  class PDF extends FPDF  
67  > { ...  
135  }  
136  $bdd = new BDD();  
137  $pdf = new PDF();  
138  $lector = new SQL();  
139
```

Llamo a Conexion desde PdfTicket y creo un objeto del mismo.

```

$bdd = new BDD();
$pdf = new PDF();
$lector = new SQL();
|
$idUsuario = 12;

$idproducto = $bdd->findCarrito($idUsuario);

```

ahí llamo a la función la cual devuelve la lista de IDs y busco como ejemplo al usuario 12

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible with tables: empresa, New, busqueda, carrito, historial, usuarios, information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin, and test. The carrito table is currently selected. The main panel shows a query result for the 'carrito' table:

idProducto	idUsuario
MLA1100828073	12

The query executed was:

```
SELECT * FROM `carrito`
```

Below the results, there are buttons for Profiling, Edit inline, Edit, and Explain SQL.

ahí esta un producto con su respectivo usuario, ahora desde el creador de tickets llamamos hacemos la consulta del usuario 12 y nos devuelve lo siguiente que coincide con el producto de mercadolibre

A.S.I.O.

ID	Empresa	Producto	Precio
MLA1100828073	MERCADOLIBRE	Banco Taburete Nordico Silla De Pino	1,874

28/09

Cuarto Bimestre

4/10

The screenshot shows a code editor with three tabs at the top: 'pdfTicket.php', 'Buscadores.php', and 'Conexion.php'. The current file is 'Conexion.php', which contains the following code:

```
1 <?php
2
3 class BDD
4 {
5     protected $conn;
6
7     public function __construct()
8     { ...
11    }
12 }
13
14 class Carrito
15 {
16     public function __construct()
17     { ...
19    }
20     function addCarrito($idProducto, $IdUsuario)
21     { ...
24    }
25
26     function delCarrito($idProducto, $IdUsuario)
27     { ...
30    }
31     /**
32     * ...
33     */
34     function findCarrito($IdUsuario)
35     { ...
45    }
46 }
47 class usuarios
48 {
49
50     public function __construct()
51     {
52         $bdd = new BDD();
53     }
54     function getIdUsuario()
55     { ...
59    }
60
61     function p_login()
62     { ...
79    }
80
81     function logout()
82     { ...
86    }
87 }
88
```

Al tener muchas funciones de distintos tipos se empezaba a complicar la lectura y búsqueda para las funciones así que decidí crear clases para organizarlas de mejor manera en la cual pueda llamar a las funciones de manera cómoda.

5/10


debido al estado de las máquinas, el dia de ayer se me congelo mientras trabajaba y esto dio a que perdiera el avance de ayer, el cual tengo que continuar

12/10

el dia de hoy empecé a implementar el sistema para añadir al carrito sin que se actualice la página utilizando axajs

```
59     $html .= '</div>
60     <script>
61         var axaj = new XMLHttpRequest();
62         axaj.open("get","carrito.php", TRUE);
63         axaj.send();
64         axaj.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
65
66         axaj.onreadystatechange = function() {
67             if(axaj.readyState === 4 & axaj.status === 200) {
68                 document.getElementById("container").innerHTML = axaj.responseText;
69             }
70         </script>';
71     echo $html;
72 
```

En esta parte está el código de javaScript en donde se envía el formulario en el cual se va a subir el archivo a la bdd sin actualizar la página.

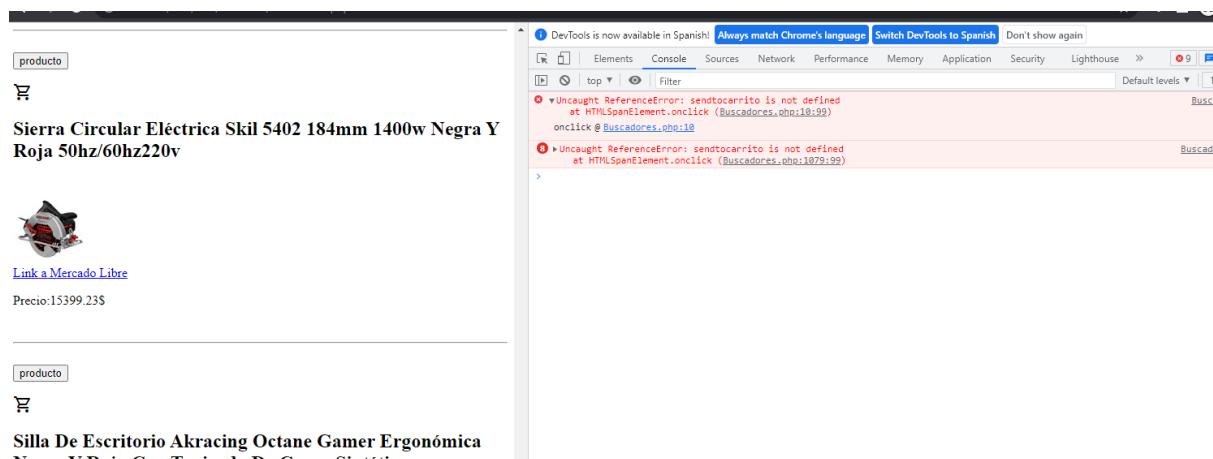

comencé a usar axaj con php y js, como no soy bueno con js me costó implementarlo pero

lo hice con éxito.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/asio/asio/Buscador/Buscadores.php`. The page displays search results for two products:

- Jabón Líquido Woolite Extra Blanco Repuesto 900 ml**
Image: A white bottle of Woolite liquid soap.
Link: [Link a Mercado Libre](#)
Price: Precio:456\$
Buttons:
- Detergente Para Lavavajillas Finish Automático Advanced Polvo En Botella 1 kg**
Image: A blue bottle of Finish detergent.
Link: [Link a Mercado Libre](#)
Price: Precio:456\$
Buttons:

On the right side of the browser window, the DevTools console tab is open, showing the following error message:

```
Uncaught ReferenceError: sendtocarrito is not defined
at HTMLSpanElement.onclick (Buscadores.php:10:113)
```

The console also lists three log entries:

- MLA929070256
- MLA929070256
- MLA922009112

muestra el id del producto que posteriormente se va a enviar a la BDD, que sería el siguiente paso.

```
<script>
  function sendtocarrito(id)
  {
    console.log(id);
    var theObject = new XMLHttpRequest();
    theObject.open('POST', 'carrito.php', true);
    theObject.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');

    theObject.send('productoID=' + id);
  }
</script>";
```

En esta linea de código se envia el id del producto a la BDD en donde se almacenará

```
62 echo "</div>
63 <script>
64     function sendtocarrito(id)
65     {
66         var theObject = new XMLHttpRequest();
67         theObject.open('POST', 'carrito.php', true);
68         theObject.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
69
70         theObject.send('productoID=' . concat(id));
71     }
72 </script>";//to do SESSION id user
```

```
ASIO > Buscador > 🛒 carrito.php > ...
1  <?php
2  require_once("Conexion.php");
3  $carrito = new Carrito();
4
5  // $carrito->addCarrito($_POST["productoID"], $_SESSION["ID"]);
6  $carrito->addCarrito($_POST["productoID"], 12); //to do la conexion con session
7  ?>
```

El Script envía la información al php para que lo suba a la BDD sin la necesidad de refrescar la página en el proceso, de manera que el usuario pueda seguir añadiendo y viendo más cosas de la manera más cómoda posible.

0.1.20

En esta versión se puede añadir al carrito los productos de mercado libre, de ebay todavía no lo implemente pero se puede hacer

89 Buscador (#9)

SrDoger committed 27 seconds ago Verified

la versión actual de las Apis.

phpMyAdmin

Examinar Estructura

idProducto	id_usuario
MLA1143745839	12
MLA929070256	12

Nueva empresa Nueva busqueda carrito historial usuarios information_schema mysql

Reciente Favoritas

Nueva

Examinar Estructura

idProducto id_usuario

MLA1143745839 12

MLA929070256 12

En esta imagen se ve como se ha almacenado la base de datos.

17/10

```
Session.php ×

Buscador > classes > Session.php > session > end

1  <?php
2  class session{
3      function start(){
4          session_start();
5          ob_start();
6      }
7      function trytoconnect(){
8          if(!isset($_SESSION["try"])){
9              $_SESSION["try"] = 0;
10         }
11         else if($_SESSION > 5){
12             }
13             }
14             else{
15                 $_SESSION["try"]++;
16             }
17         }
18         function setvalor($varset, $value){
19             $_SESSION[$varset] = $value;
20         }
21         function getvalor($var){
22             return $_SESSION[$var];
23         }
24         function end(){
25             ob_end_flush();
26             session_unset();
27             session_destroy();
28             return header("Location: index.php");
29         }
30     }
31
32
33 $session = new session();
34 $session->setvalor("user", $_POST["user"]);
35 $session->setvalor("pwd", $_POST["pwd"]);
36 $text = $session->getvalor("user") . "<br>" . $session->getvalor("pwd");
37 echo $text;
38 $session->end();
```

Estuve practicando el uso del session y sus variantes e hice una clase para facilitar su uso en los posteriores códigos.

	id	mail	nombre	pwd
1	12	mail@gmail.com	adasd	123456
2	412	jose		123456

a la base de datos a la tabla usuarios le añadí el apartado mails y lo configure para que no puedan existir más de 2 mails iguales.

18/10

el dia de hoy estuve modificando el registro para que solo cuando se inserten los valores correspondientes prosiga con el script lo mismo se hizo para el login

```

function register($mail, $nombre, $pwd)
{
    if (isset($mail) && isset($nombre) && isset($pwd)) {
        $condition = true;
        $query = "SELECT mail FROM usuarios WHERE mail = " . "'" . $mail . "'";
        $result = $this->conn->query($query);

        if ($result->num_rows > 0) {
            header("Location:error.html"); // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail
            $condition = false;
        }
        if ($condition === true) {
            $query = "INSERT INTO usuarios(id,mail,nombre,pwd) VALUES (NULL,'" . $mail . "','" . $nombre . "','" . md5($pwd) . "')";
            echo $query;
            $this->conn->query($query); //se sube a la BDD
            header("Location:login.html");
        } else {
            header("Location:error.php");
        }
    }
}

```

```
function login($mail, $pwd)
{
    if (isset($mail) && isset($pwd)) {
        $session = new session();
        $session->start();
        $query = "SELECT * FROM usuarios WHERE mail='' . $mail . '' and pwd='' . md5($pwd) . ''";
        $envio = $this->conn->query($query);

        if (($envio->num_rows) > 0) {
            $row = $envio->fetch_assoc();
            $session->setvalor("nombre", $row["nombre"]);
            $session->setvalor("id", $row["id"]);
            echo "logeo bien";
            header("Location:index.php");
        } else {
            $session->end();
            header("location:error.php");
        }
    }
}
```

```

Buscador > forms > register.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <form action="forms.php" method="post">
13         <input type="text" name="type" id="" value="register" hidden>
14         <input type="email" name="mail" id="" required placeholder="Mail">
15         <input type="text" name="user" id="" required placeholder="Usuario">
16         <input type="password" name="pwd" id="" required placeholder="Contraseña">
17         <!-- <input type="password" name="pwd" id="" required placeholder="Confirmar Contraseña"> To Do -->
18         <button type="submit">Enviar</button>
19     </form>
20 </body>
21
22 </html>


```

```

Buscador > forms > login.html > html > body > form > input#
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10
11 <body>
12
13     <form action="forms.php" method="post">
14         <input type="text" name="type" id="" value="login" hidden>
15         <input type="email" name="mail" id="" required placeholder="Mail">
16         <input type="password" name="pwd" id="" required placeholder="contraseña">
17         <button type="submit">Enviar</button>
18     </form>
19 </body>
20
21 </html>

```

Acá se puede ver el código y el orden de los formularios



Buscador > forms > forms.php > ...

```
1  <?php
2  require_once("classes/Conexion.php");
3
4  $register = new usuario();
5
6  switch ($_POST["type"]) {
7
8      case "register":
9          $register->register($_POST["mail"], $_POST["user"], $_POST["pwd"]);
10         break;
11     case "login":
12         $register->login($_POST["mail"], $_POST["pwd"]);
13         break;
14         header("Location:error.php");
15     default:
16 }
17
```

19/10

```
Buscador > forms > forms.php > ...
1  <?php
2
3  require_once("../classes/Conexion.php");
4  $register = new usuario();
5
6  switch ($_POST["type"]) {
7
8      case "register":
9          $register->register($_POST["mail"], $_POST["user"], $_POST["pwd"]);
10         break;
11     case "login":
12         $register->login($_POST["mail"], $_POST["pwd"]);
13         break;
14     case "out":
15         $register->logout();
16         break;
17     default:
18         header("Location:error.php");
19     }
20
```


```
function logout()
{
    $session = new session();
    if (isset($_SESSION["id"])) {

        //to do guardar ultima session
        $session->end();
        header("Location:../index.php ");
    }
}
```

el dia de hoy añadió logout para cerrar las sesiones

Unifique la página web de mi compañero y la uni al buscador

```
Buscador > index.php > html > body > header.text-center.text-white.masthead > div.container > div.row > div.col-md-10.col-lg-8.col-xl-7.mx-auto.position-relative > form
40 |     </div>
41 | </nav>
42 | <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("assets/img/nis/idea1.png") center / 200px repeat;">
43 |     <div class="overlay"></div>
44 |     <div class="container">
45 |         <div class="row">
46 |             <div class="col-1-9 mx-auto position-relative">
47 |                 <h1 class="mb-5">ALL SHOPS IN ONE</h1>
48 |             </div>
49 |             <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7 mx-auto position-relative">
50 |                 <form action="Buscadores.php" method="post">
51 |                     <div class="row padMar">
52 |                         <div class="col padMar">
53 |                             <div class="input-group">
54 |                                 <input class="form-control autocomplete" name="element" type="text" placeholder="Escriba aqui">
55 |                                 <input type="checkbox" name="merc" id="" value="on" hidden>
56 |                                 <input type="checkbox" name="ebay" id="" value="on" hidden>
57 |                                 <input type="submit" value="enviar">
58 |                             <div id="options">
59 |                                 <input type="text" name="minPrice" placeholder="Precio Minimo" value="0" hidden>
60 |
61 |                                 <input type="text" name="maxPrice" placeholder="Precio Maximo" value="10000000" hidden>
62 |                             </div>
63 |                             <button class="btn btn-warning" type="submit" style="background: rgb(0,111,238);color: rgb(255,255,255);border: none;outline: none;">enviar</button>
64 |                             <input type="text" name="mercadolibre" style="display:none;" id="" value="on">
65 |                             <input type="text" name="ebay" style="display:none;" id="" value="on">
66 |                         <div id="options" style="display: none;">
67 |                             <input type="text" class="filtro" name="minPrice" placeholder="Precio Minimo" value="0">
68 |                             <input type="text" class="filtro" name="maxPrice" placeholder="Precio Maximo" value="10000000">
69 |                         </div>
70 |                     </div>
71 |                 </div>
72 |             </div>
73 |         </div>
74 |     </form>
```

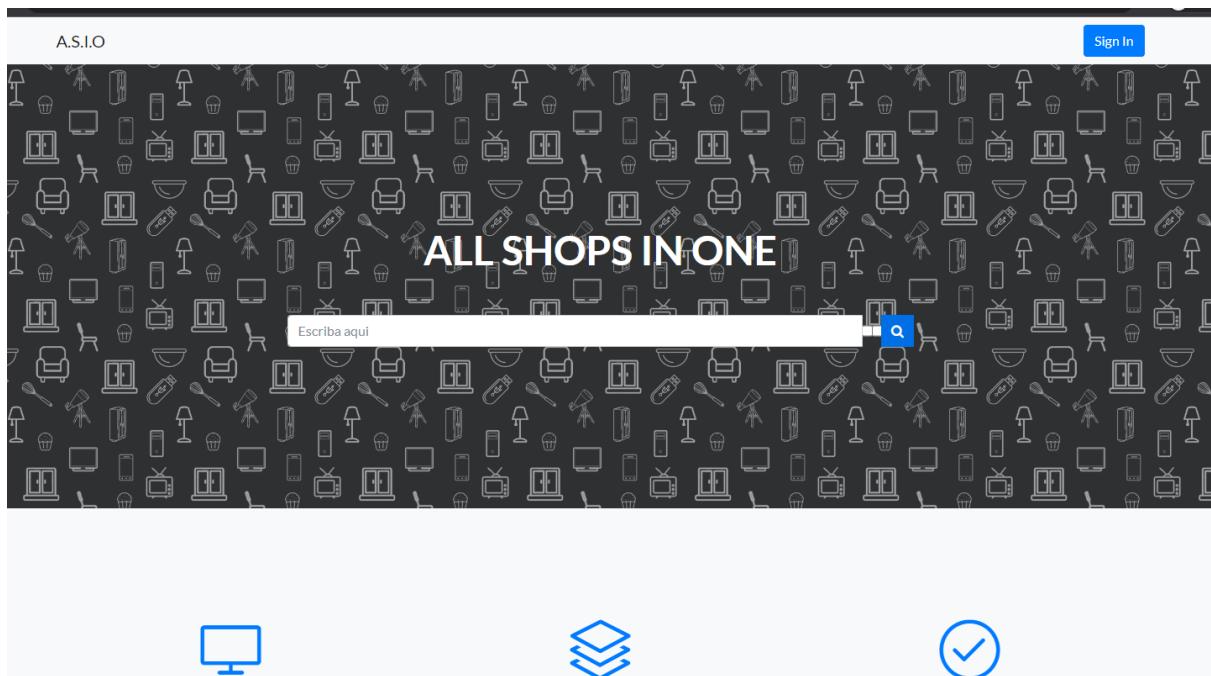

S

A.S.I.O

Sr_Doger Bout

ALL SHOPS IN ONE

Escriba aquí

enviar



las sesiones guardan con éxito sus compras en el carrito de manera exitosa




Set X2 Silla Tolix Begônia Clásicas De Metal Blanco U Negro



Link a Mercado Libre

Precio: 16800\$

28/10

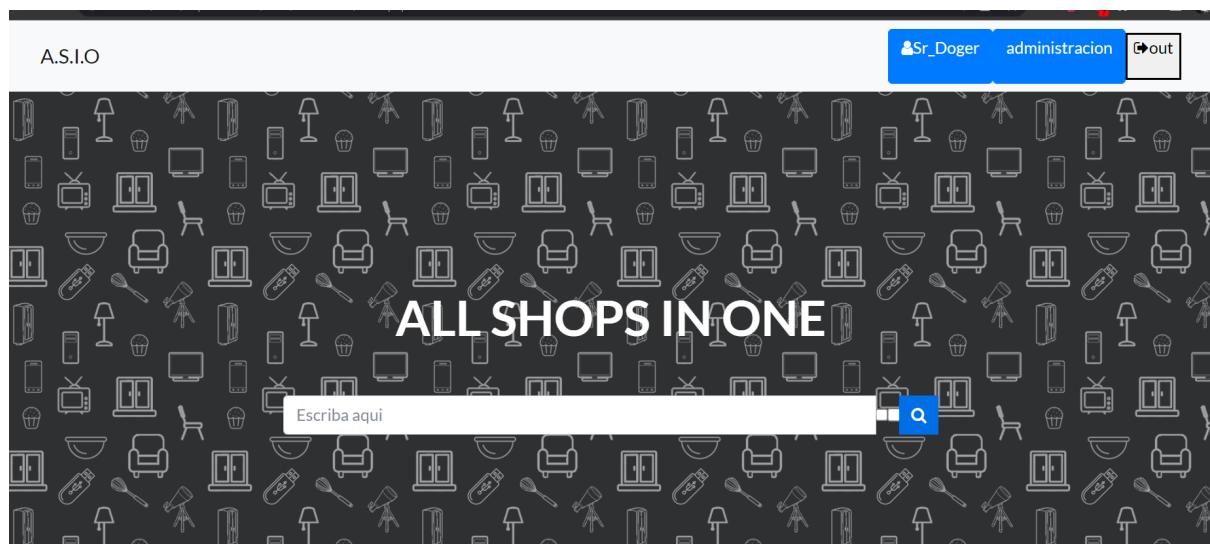


Arme el sistema de Administración

que solo los administradores pueden acceder

	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="▼"/>	id	mail	nombre	pwd	admin
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	12	mail@gmail.com	asdasd	123456	NULL
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	412		jose	123456	NULL
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	413	allanjmontero@gmail.com	Sr_Doger	555a9aae3c2c23f0f9f11c8230c4238	1

en la tabla usuarios aparece un booleano llamado admin este de no estar en true o 1 no muestra la administracion.

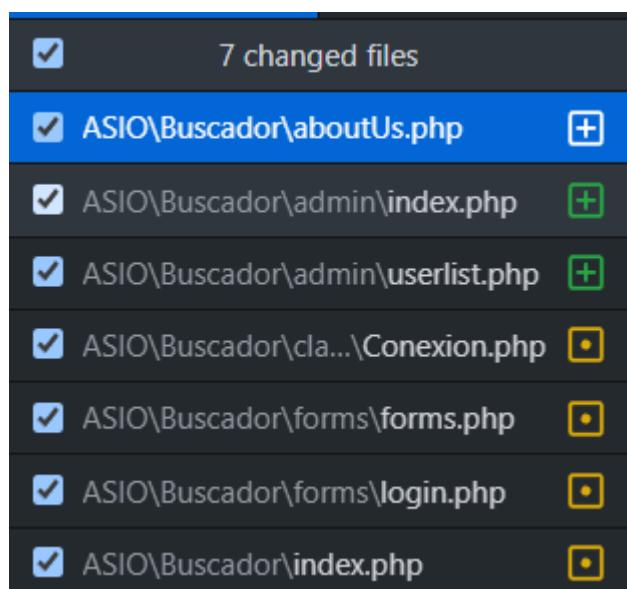

estos son los cambios del dia de hoy

se creo about us donde se va a añadir una descripción del proyecto y sus integrantes,
la carpeta admin con sus variantes.

Se modifaron parte de los códigos de conexión, formularios, login y el index.

Los colores

- rojo significa eliminación de código
- verde creación de uno nuevo

Cambios

el cambio más importante en index principal fue este:

```
23 -         if (isset($_SESSION['nombre'])) { ?>
24 -             <a class="btn btn-primary ms-auto" href="forms/account.php">
25 -                 <p><span><i class="fa fa-user"></i></span><?php echo $_SESSION[ 'nombre' ]; ?></p>
26 -             </a>
27 -             <form action="forms/forms.php" method="post">
28 -                 <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
29 -                 <button type="submit">
30 -                     <p><span><i class="fa fa-sign-out"></i></span>out</p>
31 -                 </button>
32 -
33 -             </form>
34 -             <?php
35 -             } else { ?>
36 -                 <a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="forms/login.php">Sign In</a>
37 -             <?php
38 -             } ?>
39 -             <?php if (!isset($_SESSION['nombre'])) { ?>
```

```

23 +         if (isset($_SESSION['nombre'])) {
24 +             $temp =
25 +                 '<a class="btn btn-primary ms-auto" href="forms/account.php">
26 +                     <p><span>i class="fa fa-user"></i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
27 +                 </a>';
28 +             if ($_SESSION['admin'] == 1) {
29 +                 $temp .= '<a class="btn btn-primary " href="admin"><p>administracion</p></a>';
30 +             }
31 +             $temp .= '<form action="forms/forms.php" method="post">
32 +                 <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
33 +                 <button type="submit">
34 +                     <p><span>i class="fa fa-sign-out"></i></span>out</p>
35 +                 </button>
36 +             </form>';
37 +         } else {
38 +             $temp = '<a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="forms/login.php">Sign In</a>';
39 +         }
40 +     echo $temp;
41 + 
```

Añadir el administrador y actualización del código anterior de mi compañero.

En el login se elimino el contenido del pie de pagina

```

58 -     <div class="container">
59 -         <div class="row">
60 -             <div class="col-lg-6 text-center text-lg-start my-auto h-100">
61 -                 <ul class="list-inline mb-2">
62 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#">About</a></li>
63 -                     <li class="list-inline-item"><span>·</span></li>
64 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#">Contact</a></li>
65 -                     <li class="list-inline-item"><span>·</span></li>
66 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#">Terms of Use</a></li>
67 -                     <li class="list-inline-item"><span>·</span></li>
68 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#">Privacy Policy</a></li>
69 -                 </ul>
70 -                 <p class="text-muted small mb-4 mb-lg-0">© A.S.I.O 2022. All Rights Reserved.</p>
71 -             </div>
72 -             <div class="col-lg-6 text-center text-lg-end my-auto h-100">
73 -                 <ul class="list-inline mb-0">
74 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#"><i class="fa fa-facebook fa-2x fa-fw"></i></a></li>
75 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#"><i class="fa fa-twitter fa-2x fa-fw"></i></a></li>
76 -                     <li class="list-inline-item"><a href="#"><i class="fa fa-instagram fa-2x fa-fw"></i></a></li>
77 -                 </ul>
78 -             </div>
79 -         </div>
80 -     </div>
```

En form.php se modificó lo siguiente y se añadio las llamadas a metodos de administracion:

```

1  1 <?php
2  2
3  3 require_once("../classes/Conexion.php");
4 -$register = new usuario();
4 +$user = new usuario();
5  5
6  6 switch ($_POST["type"]) {
7  7
8  8     case "register":
9 -     $register->register($_POST["mail"], $_POST["user"], $_POST["pwd"]);
9 +     $user->register($_POST["mail"], $_POST["user"], $_POST["pwd"]);
10 10     break;
11 11     case "login":
12 -     $register->login($_POST["mail"], $_POST["pwd"]);
12 +     $user->login($_POST["mail"], $_POST["pwd"]);
13 13     break;
14 14     case "out":
15 -     $register->logout();
15 +     $user->logout();
16 16     break;
17 +     case "delete":
18 +     $user->delete($pwd);
19 +     case "userDelete":
20 +     $user->userDelete($id);
21 +     break;
22 +     case "userChangePWD":
23 +     $user->userChangePWD($id, $pwd);
24 +     break;
25 +
26     default:
27 -     header("Location:error.php");
27 +     header("Location:error.php?error=form");
28 }

```

En conexion.php se añadió lo siguiente

```

87 + //////////////////////////////////////////////////////////////////
88 + //                                         Funciones Administradoras
89 + function userDelete($id)
90 + {
91 +     if ($_SESSION["admin"] == 1) {
92 +         $session = new session();
93 +         $query = "DELETE FROM usuarios WHERE id='' . $_SESSION["id"] . "'";
94 +         $this->conn->query($query);
95 +         header("location:../admin/administrador.php");
96 +     }
97 + }
98 + function userChangePWD($id, $pwd)
99 + {
100 +     if ($_SESSION["admin"] == 1) {
101 +         $query = "UPDATE usuarios SET pwd='' . md5($pwd) . '' WHERE id='' . $id . '"';
102 +         $this->conn->query($query);
103 +         header("location:../admin/administrador.php");
104 +     }

```

la posibilidad de añadir y eliminar usuarios en conjunto con unos pequeños arreglos

en admin/index.php es una copia del index original con la siguiente diferencia y que su footer no tiene nada adentro:

```
49 +     <header class="text-center text-white masthead" style="background: url('..../assets/img/nis/idea1.png') center / 200px repeat;">
50 +         <div class="overlay"></div>
51 +         <div class="container">
52 +             <div class="row">
53 +                 <div class="col-xl-9 mx-auto position-relative">
54 +                     <h1 class="mb-5">Seccion de Administracion</h1>
55 +                 </div>
56 +                 <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7 mx-auto position-relative">
57 +                     <ol>
58 +                         <li><a href="userlist.php">Ver lista de usuarios</a></li>
59 +                         <li><a href="userbymail.php">Buscar usuario por mail</a></li>
60 +                         <li><a href="userbyid.php">Buscar usuario por id</a></li>
61 +                     </ol>
62 +                     <ol>
63 +                         <h2>Por ID</h2>
64 +                         <li><a href="userdel.php">eliminar usuario</a></li>
65 +                         <li><a href="userchangepwd.php">Cambiar contraseña de usuario</a></li>
66 +
67 +                     </ol>
68 +                     <li><a href="..../index.php">volver al inicio</a></li>
69 +                 </div>
70 +             </div>
71 +         </div>
72 +     </header>
```

```

52      $envio = $this->conn->query($query),
53      -
53 +     print_r($envio->num_rows);
54 34     if (($envio->num_rows) > 0) {
55 35         $row = $envio->fetch_assoc();
56 36         $session->setvalor("nombre", $row["nombre"]);
57 37         $session->setvalor("id", $row["id"]);
58 38 +         $session->setvalor("admin", $row["admin"]);
59 39         header("Location:../index.php");
60 40     } else {
61 41         $session->end();
62 42 -         header("location:../error.php");
63 42 +         header("location:../error.php?error=login");
64 43     }
65 44 }
66 45 }

@@ -61,8 +62,7 @@ class usuario extends BDD
61 62     $result = $this->conn->query($query);
62 63
63 64     if ($result->num_rows > 0) {
64 -         header("Location:../error.html"); // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail
65 -         $condition = false;
65 +         $condition = false; // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail

```

```

66 66     }
67 67     if ($condition === true) {
68 68         $query = "INSERT INTO usuarios(id,mail,nombre,pwd) VALUES (NULL,'" . $mail . "','" . $nombre . "','" . md5($pwd) . "')";
69 69
70 70     $this->conn->query($query); //se sube a la BDD
71 71     header("Location:../forms/login.php");
72 72 } else {
73 73 -     header("Location:../error.php");
73 73 +     header("Location:../error.php?error=registerExists");
74 74 }
75 75 }
76 76 }

77 77 - function delete($mail)
77 77 + function delete($pwd)
78 78 {
79 79     $session = new session();
80 80 -     if($_SESSION["SuperUser"] === TRUE )
81 81 -     $query = "DELETE FROM usuarios WHERE mail='".$mail."'";
82 82 -     $this->conn->query($query);
83 83 +     if (md5($pwd) == $_SESSION["pwd"]) {
84 84 +         $query = "DELETE FROM usuarios WHERE id='".$SESSION[id]" . "'";
85 85 +         $this->conn->query($query);
86 86 +     } else {
87 87         header("location:../error.php");
88 88 +     }
89 89 + }

```

Sección de Administración

[Ver lista de usuarios](#)

[Buscar usuario por mail](#)

[Buscar usuario por id](#)

Por ID

[Borrar usuario](#)

[Cambiar contraseña de usuario](#)

• [Volver al inicio](#)

Fix interno: se añadió la variable error a error.php

ejemplo: [error.php?error=login](#)

para así reconocer qué tipo de error está ocurriendo en vez de al error genérico de [error.php](#)

30/10

```
ASIO\Buscador\admin\index.php
↑... @@ -21,27 +21,7 @@ if ($_SESSION['admin'] == 1) {
21 | 21     <div class="container"><a class="navbar-brand" href="index.php">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1"></button>
22 | 22     <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1">
23 | 23     <?php
24 | - 
25 | - 
26 | - 
27 | -     if (isset($_SESSION['nombre'])) {
28 | -         $temp =
29 | -             '<a class="btn btn-primary ms-auto" href="../forms/account.php">
30 | -                 <p><span><i class="fa fa-user"></i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
31 | -             </a>';
32 | -         if ($_SESSION['admin'] == 1) {
33 | -             $temp .= '<a class="btn btn-primary " href=""><p>administracion</p></a>';
34 | -         }
35 | -         $temp .= '<form action="../forms/forms.php" method="post">
36 | -             <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
37 | -             <button type="submit">
38 | -                 <p><span><i class="fa fa-sign-out"></i></span>out</p>
39 | -             </button>
40 | -             </form>';
41 | -     } else {
42 | -         $temp = '<a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="forms/login.php">Sign In</a>';
43 | -     }
44 | - 
45 | +     echo $temp;
46 | +     $session->isConnect();
47 | - 
48 | - 
49 | - </div>
```

Cambios del día de hoy, al ser un código que se repite constantemente lo eliminó y lo llamó por una función de una clase.

```
ASIO\Buscador\classes\Session.php
↑... @@ -14,6 +14,29 @@ class session
14 | 14     {
15 | 15         return $_SESSION[$var];
16 | 16     }
17 | +     function isConnect()
18 | +     {
19 | +         if (isset($_SESSION['nombre'])) {
20 | +             $temp =
21 | +                 '<a class="btn btn-primary ms-auto" href="../forms/account.php">
22 | +                     <p><span><i class="fa fa-user"></i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
23 | +                 </a>';
24 | +             if ($_SESSION['admin'] == 1) {
25 | +                 $temp .= '<a class="btn btn-primary " href=""><p>administracion</p></a>';
26 | +             }
27 | +             $temp .= '<form action="../forms/forms.php" method="post">
28 | +                 <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
29 | +                 <button type="submit">
30 | +                     <p><span><i class="fa fa-sign-out"></i></span>out</p>
31 | +                 </button>
32 | +                 </form>
33 | +                 ';
34 | +             } else {
35 | +                 $temp = '<a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="forms/login.php">Sign In</a>';
36 | +             }
37 | +             echo $temp;
38 | +         }
39 | +     }
```

Esa clase es Session.php y lo guarde como isConnected

```
ASIO\Buscador\admin\userlist.php
43 -         }
44 -         echo $temp;
45 +         $session->isConnect();
46 -     >
47 -     </div>
48 -     </div>
49 -     <div class="col-xl-9 mx-auto position-relative">
50 -         <h1 class="mb-5">Lista de usuarios</h1>
51 +         <h1 class="mb-5">Tabla de usuarios</h1>
52 +         <?php
53 +             // $formulario->typeOfForm($_GET['type']); to do mostrar todas las consultas por aca y cambiar nombre al mismo archivo
54 +             $formulario->typeOfForm("showAllUsers");
55 +         ?>
56 -     </div>
57 -     <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7 mx-auto position-relative">
58 -         <li><a href="index.php">volver al atras</a></li>
59 -         <h1>to do lista </h1>
60 -     </div>
61 -     </div>
62 -     </div>
63 -     </header>
64 -     <footer class="bg-light footer">
65 -         <?php
66 -             if ($session->isConnect() == false) {
67 -                 header("Location: index.php");
68 -             }
69 -         ?>
70 -     </footer>
71 - 
```

ASIO\Buscador\classes\Conexion.php

```
107 +     function showAllUsers()
108 +     {
109 +         if ($_SESSION["admin"] == 1) {
110 +             $query = "SELECT * from usuarios";
111 +             $this->conn->query($query);
112 +             $resultado = $this->conn->query($query);
113 +             if ($resultado->num_rows > 0) {
114 +                 $table = "
115 +                     <table>
116 +                         <tr>
117 +                             <th><p>Id</p></th>
118 +                             <th><p>Mail</p></th>
119 +                             <th><p>Nombre</p></th>
120 +                             <th><p>Contraseña</p></th>
121 +                             <th><p>Admin</p></th>
122 +                         </tr>";
123 +             while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
124 +                 $table .=
125 +                     "<tr>
126 +                         <th><p>".$row["id"]."</p></th>
127 +                         <th><p>".$row["mail"]."</p></th>
128 +                         <th><p>".$row["nombre"]."</p></th>
129 +                         <th><p>".$row["pwd"]."</p></th>
130 +                         <th><p>".$row["admin"]."</p></th>
131 +                     </tr>";
132 +             }
133 +         }
134 +         $table.= "</table>";
135 +         echo $table;
136 +     }
137 + }
```

Esta es la función anteriormente mencionada.

En userlist aplico lo anterior mencionado y llamó a una función que se encarga de mostrar a los usuarios de la base de datos



Tabla de usuarios				
Id	Mail	Nombre	Contraseña	Admin
12	mail@gmail.com	asdasd	123456	
412		jose	123456	
413	allanjmontero@gmail.com	Sr_Doger	555a9aae3c2c23f0f9f911c8230cs238	1
414	mailgenerico@gmail.com	Sr_Doger	51dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055	1
415	sdfsd@gmail.com	tuviejaentangfa	202cb962ac59075b964b07152d234b70	

Ademas actualize el error generico de la pagina para que aparezca el error especifico personalizado de la pagina para saber que es lo que esta provocando el error

```
ASIO\Buscador\error.php
.... @@ -6,7 +6,8 @@
6   6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   7      <title>Error</title>
8   8  </head>
9  9 +
9 10 <body>
10 10 -    <h1>Boludoso que hiciste para que te tire error</h1>
11 11 +    <?php echo $error = "<h1>Error tipo: ".$_GET["error"]."</h1>" ?>
11 12 </body>
12 13 </html> Ø↔
```

el archivo forms.php lo transforme en una clase

ASIO\Buscador\forms\forms.php

@@ -1,28 +1,41 @@

1	1	<?php
2	2	
3	3	require_once("../classes/Conexion.php");
4	4	-\$user = new usuario();
5	5	
6	6	-switch (\$_POST["type"]) {
	7	+class formulario
	8	+{
	9	+ protected \$user = null;

```

ASIO\Buscador\forms(forms.php)

 9 +     function typeOfForm($type)
10 +     {
11 +         $user = new usuario();
12 +         switch ($type) {
25   13
26 -     default:
27 -         header("Location:error.php?error=form");
14 +         case "register":
15 +             $user->register($_POST["mail"], $_POST["user"], $_POST["pwd"]);
16 +             break;
17 +         case "login":
18 +             $user->login($_POST["mail"], $_POST["pwd"]);
19 +             break;
20 +         case "out":
21 +             $user->logout();
22 +             break;
23 +         case "delete":
24 +             $user->delete($_POST["pwd"]);
25 +         case "userDelete":
26 +             $user->userDelete($_POST["id"]);
27 +             break;
28 +         case "userChangePWD":
29 +             $user->userChangePWD($_POST["id"], $_POST["pwd"]);
30 +             break;
31 +         case "showAllUsers":
32 +             $user->showAllUsers();
33 +             break;
34 +         default:
35 +             //header("Location:error.php?error=form");
36 +         }
37 +     }
28  38
39 +
40 +// $form = new formulario();
41 +// $form->typeOfForm($_POST["type"]);

```

```

ASIO\Buscador\pdfTicket.php

..... @@ -119,8 +119,8 @@ $pdf = new PDF();

119  119  $lector = new SQL();
120  120
121  121

122  -// $idproducto = $bdd->findCarrito($_SESSION["idUsuario"]);
123  -$idproducto = $carrito->findCarrito(12);
122  +$idproducto = $bdd->findCarrito($_SESSION["idUsuario"]);
123  +// $idproducto = $carrito->findCarrito(12);

124  124  $pdf->Ln();
125  125  $pdf->SetFont('Arial', '', 14);
126  126


```

El pdfticket funciona bien pero hace falta conectarlo a un link donde el usuario pueda verlo
aca selecciona la session para llamar a los productos seleccionados de un x cliente.

31/10

```
ASIO()|Buscador|account.php
@@ -0,0 +1,109 @@
1 +<?php
2 +require("classes/Session.php");
3 +$session = new Session();
4 +if (isset($_SESSION["id"])) {
5 +}
6 +<!DOCTYPE html>
7 +<html>
8 +
9 +<head>
10 +    <meta charset="utf-8">
11 +    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">
12 +    <title>Home - main</title>
13 +    <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css">
14 +    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic">
15 +    <link rel="stylesheet" href="assets/fonts/font-awesome.min.css">
16 +    <link rel="stylesheet" href="assets/fonts/simple-line-icons.min.css">
17 +    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.5.2/animate.min.css">
18 +</head>
19 +
20 +<body>
21 +    <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
22 +        <div class="container"><a class="navbar-brand" href="#">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1"></button>
23 +        <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1"><a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="#">Sign In</a></div>
24 +    </div>
25 +</nav>
26 +<header class="text-center text-white masthead" style="background: url("assets/img/nis/ideal.png");background-size: 200px;">
27 +    <div class="container">
28 +        <div class="col-lg-12 d-lg-flex justify-content-lg-center">
29 +            <!-- Configuraciones de usuario -->
30 +
31 +            <div class="card shadow mb-3">
32 +                <div class="card-header py-3">
33 +                    <p class="text-primary m-0 fw-bold">Cambio de Mail</p>
```

Con las bases dejadas por mi compañero Castillo hice un nuevo account en donde el usuario pueda modificar su email y su contraseña si lo desea

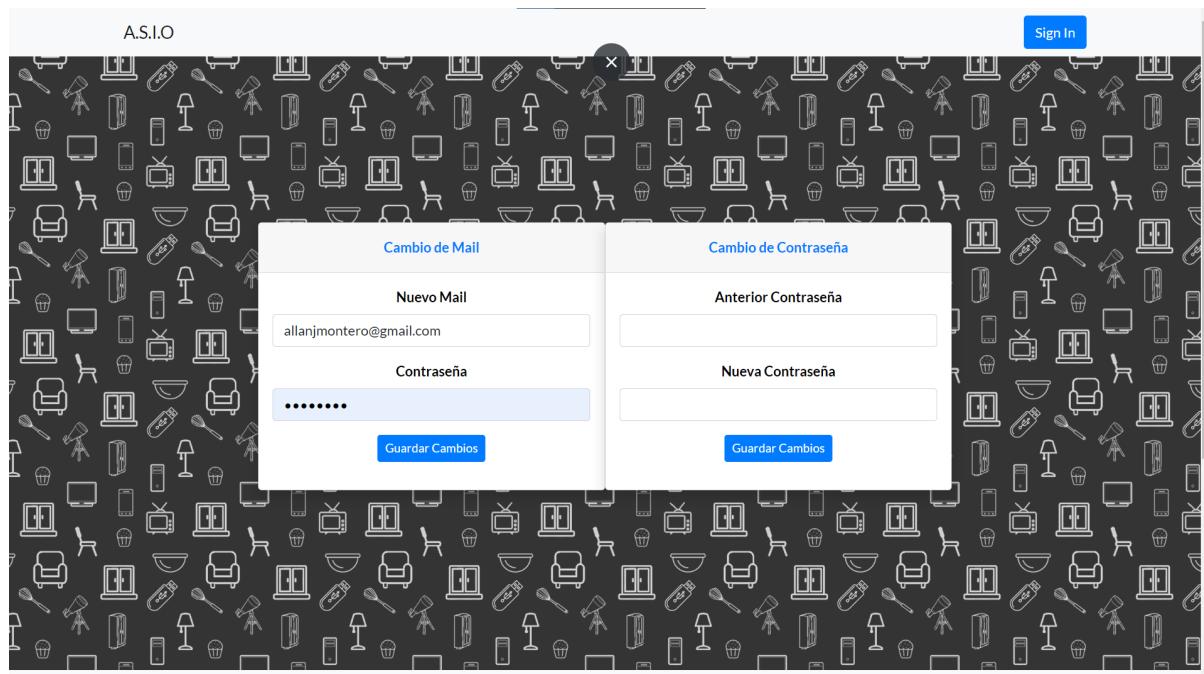

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
↑.. @@ -10,17 +10,21 @@ class BDD
10 | 10 |     $this->conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
11 | 11 |     mysqli_set_charset($this->conn, 'UTF8');
12 | 12 | }
13 + function ifExistOther($DBvalue, $table, $value)
14 + {
15 +     $condition = true;
16 +     $query = "SELECT " . $DBvalue . " FROM " . $table . " WHERE " . $DBvalue . " = " . "" . $value . "";
17 +     $result = $this->conn->query($query);
18 +
19 +     if ($result->num_rows > 0) {
20 +         $condition = false; // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail
21 +     }
22 +     return $condition;
23 + }
24 }
25
```

debido a que tengo que preguntar varias veces si existe un archivo repetido en la base de datos cree un método que devuelve true or false si es que existe o no el archivo pedido.

```
15 26 class usuario extends BDD
16 27 {
17 - function getIdUsuario()
18 - {
19 -     $session = new session();
20 -     $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
21 -     $query = "SELECT id FROM usuarios WHERE nombre = '" . $session->getvalor("user") . "' AND pwd = '" . $session->getvalor("pwd") . "'";
22 -     return $conn->query($query);
23 - }
24 28
25 29
```

se elimino esta funcion debido a que no esta cumpliendo ninguna tarea en la pagina

```

57  62  function register($mail, $nombre, $pwd)
58  63  {
59 - if (isset($mail) && isset($nombre) && isset($pwd)) {
60 -     $condition = true;
61 -     $query = "SELECT mail FROM usuarios WHERE mail = " . "" . $mail . "";
62 -     $result = $this->conn->query($query);
63 -
64 -     if ($result->num_rows > 0) {
65 -         $condition = false; // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail
66 -     }
67 -     if ($condition === true) {
68 -         $query = "INSERT INTO usuarios(id,mail,nombre,pwd) VALUES (NULL,'" . $mail . "','" . $nombre . "','" . md5($pwd) . "')";
69 -         echo $query;
70 -         $this->conn->query($query); //se sube a la BDD
71 -         header("Location:../forms/login.php");
72 -     } else {
73 -         header("Location:../error.php?error=registerExists");
74 -     }
75  70     }
76  71 }

```

pequeños cambios del register

```

82 + function userChangeMail($newmail, $pwd)
83 +
84 + $session = new session();
85 +
86 + if ((md5($pwd)) == $_SESSION["pwd"] && $this->ifExistOther("mail", "usuarios", $newmail)) {
87 +     $query = "UPDATE usuarios SET mail='" . $newmail . "' WHERE id='" . $_SESSION["id"] . "'";
88 +     $this->conn->query($query);
89 + } else {
90 +     header("location:../error.php?error=ya esta en uso ese mail o la contraseña no correcta");
91 + }
92 +
93 + function userChangePWD($oldpwd, $newpwd)
94 +
95 + $session = new session();
96 + if ($_SESSION["pwd"] == md5($oldpwd)) {
97 +
98 +     $query = "UPDATE usuarios SET pwd='" . md5($newpwd) . "' WHERE id='" . $_SESSION["id"] . "'";
99 +     $this->conn->query($query);
100 +     header("location:../error.php?error=se guardo bien la contraseña");
101 + } else {
102 +     header("location:../error.php?error=contraseña incorrecta");
103 + }
104 +
105 +

```

la creación de las funciones de cambio de mail y usuario.

ASIO\Buscador\forms=forms.php

```
..... @@ -6,6 +6,11 @@ class formulario
6   6   {
7   7     protected $user = null;
8   8
9 + 9     function __construct()
10 + 10    {
11 + 11      if (isset($_POST["type"]))
12 + 12        $this->typeOfForm($_POST["type"]);
13 + 13    }
14
15   14     function typeOfForm($type)
16   15    {
17 + 16      $user = new usuario();
18
19 @@ -20,22 +25,24 @@ class formulario
20   25       case "out":
21   26         $user->logout();
22   27         break;
23 - 28       case "delete":
24 + 28       case "deleteCount":
25
26         $user->delete($_POST["pwd"]);
27
28       case "userDelete":
29
30         $user->userDelete($_POST["id"]);
31
32         break;
33
34       case "userChangePWD":
35
36         $user->userChangePWD($_POST["id"], $_POST["pwd"]);
37 + 36         $user->userChangePWD($_POST["oldpwd"], $_POST["newpwd"]);
38
39         break;
40
41       case "AdminDeleteCount":
42
43         $user->AdminUserDelete($_POST["id"]);
44
45         break;
46
47       case "showAllUsers":
48
49         $user->showAllUsers();
```

```

ASIO\Buscador\index.php
.... @@ -20,24 +20,7 @@
20 20 require("classes/Required.php");
21 21 require("classes/Session.php");
22 22 $session = new session();
23 - if (isset($_SESSION['nombre'])) {
24 -     $temp =
25 -         '<a class="btn btn-primary ms-auto" href="forms/account.php">
26 -             <p><span><i class="fa fa-user"></i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
27 -             </a>';
28 -     if ($_SESSION['admin'] == 1) {
29 -         $temp .= '<a class="btn btn-primary " href="admin"><p>administracion</p></a>';
30 -     }
31 -     $temp .= '<form action="forms/forms.php" method="post">
32 -         <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
33 -         <button type="submit">
34 -             <p><span><i class="fa fa-sign-out"></i></span>out</p>
35 -         </button>
36 -     </form>';
37 - } else {
38 -     $temp = '<a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="forms/login.php">Sign In</a>';
39 - }
40 - echo $temp;
41 24 ?>
42 25 </div>
43 26 </div>

```

la implementación para abreviar código repetido

1/11

```

ASIO\Buscador\account.php
@@ -19,9 +19,11 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
19 19 <body>
20 20     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
21 21         <div class="container"><a class="navbar-brand" href="../index.php">A.S.I.O.</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1"></button>
22 -         <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1"><a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="#">Sign In</a></div>
23 -         </div>
24 -
22 +     <?php
23 +     $session->setvalor("locate", null);
24 +     $session->isConnect();
25 +     ?>
26 +
25 27     </nav>

```

pequeños fix en la pagina para los links debido a que los mismos no encontraban los archivos para eso cree una variable temporal llamada locate.

```
ASIO\Buscador\admin\index.php
@@ -18,13 +18,12 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {
18   18
19   19     <body>
20   20       <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-
21 -         <div class="container"><a class="navbar-brand"
22 -           <div class="collapse navbar-collapse" id=
23 -             <?php
24 -               $session->isConnect();
25 -             ?>
26 -             </div>
27 -           </div>

21 +
22 +         <?php
23 +           $session->setvalor("locate", "../");
24 +           $session->isConnect();
25 +         ?>
```

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
@@ -15,10 +15,9 @@ class BDD
15   15   $condition = true;
16   16   $query = "SELECT " . $DBvalue . " FROM " . $table . " WHERE " . $DBvalue . " = " . '"' . $value . '"';
17   17   $result = $this->conn->query($query);
18 -
19 -   if ($result->num_rows > 0) {
20 +   if ($result->num_rows > 0)
21 -     $condition = false; // no pueden existir 2 cuentas con mismo mail
22 -
23 +   }
24 }

@@ -61,7 +60,8 @@ class usuario extends BDD
61   60
62   61   function register($mail, $nombre, $pwd)
63   62   {
64 -     if (isset($mail) && isset($nombre) && isset($pwd) && $this->ifExistOther("mail", "usuarios", $pwd)) {
65 -       $condition = $this->ifExistOther("mail", "usuarios", $mail);
66 +     if (isset($mail) && isset($nombre) && isset($pwd) && $condition) {
67 -       $query = "INSERT INTO usuarios(id,mail,nombre,pwd) VALUES (NULL,'" . $mail . "','" . $nombre . "','" . md5($pwd) . "')";
68 -       $this->conn->query($query); //se sube a la BDD
69 -       header("Location:../forms/login.php");
```

fix a un problema interno en donde el programa no podía saber si el mail estaba repetido en el register

```

ASIO\Buscador\classes\Session.php
@@ -1,8 +1,10 @@
 1   1 <?php
 2 +require("Required.php");
 3   3 class session
 4   {
 5     function __construct()
 6     {
 7       +
 8         session_start();
 9         ob_start();
10     }
11   @@ -16,24 +18,30 @@ class session
12   10   }
13   11   function isConnect()
14   12   {
15     +
16     $RQ = new RQ();
17     if (isset($_SESSION['nombre'])) {
18       -
19       $temp =
20       -
21       'xa class="btn btn-primary ms-auto" href="account.php">
22       -
23       <p><span>i class="fa fa-user">/</i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
24       -
25       $temp =
26       -
27       <div class="container">a class="navbar-brand" href="" . $_SESSION["locate"] . 'index.php">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1">
28       -
29       <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1">
30         -
31         <a class="btn btn-primary ms-auto" href="" . $_SESSION["locate"] . 'account.php">
32         -
33         <p><span>i class="fa fa-user">/</i></span>' . $_SESSION['nombre'] . '</p>
34         -
35         </a>';
36       -
37       if ($_SESSION['admin'] == 1) {
38         -
39         $temp .= <a class="btn btn-primary " href=""><p>administracion</p></a>;
40         -
41         $temp .= <a class="btn btn-primary " href="" . $_SESSION["locate"] . 'admin/index.php"><p>administracion</p></a>';
42       -
43     }
44   -
45   -
46   -
47   -
48   -
49   -
50   -
51   -
52   -
53   -
54   -
55   -

```

pequeños cambios en la navbar para que reconozca los links

```

27   -
28   -
29   -
30   -
31   -
32   -
33   -
34   -
35   -
36   -
37   -
38   -
39   -
40   -
41   -
42   -
43   } else {
44   -
45   -
46   -
47   -
48   -
49   -
50   -
51   -
52   -
53   -
54   -
55   -

```

```

ASIO\Buscador\forms\login.php
@@ -1,6 +1,7 @@
 1   <!DOCTYPE html>
 2   <html>
 3     <!-- to do añadir capchat-->
 4   +
 5   <head>
 6     <meta charset="utf-8">
 7       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">
@@ -16,9 +17,13 @@
 16
 17
 18   <body>
 19     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
 20       <div class="container"><a class="navbar-brand" href="#">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1"></button>
 21         <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1"><a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="#">Sign In</a></div>
 22       </div>
 23
 24       +
 25       <?php
 26       require("../classes/Session.php");
 27       $session = new session();
 28       $session->setvalor("locate", "/");
 29       $session->isConnect();
 30       ?>
 31
 32     </nav>
 33     <header class="text-center text-white masthead" style="background: url('..../assets/img/nis/idea1.png') center / 200px repeat;">
 34       <div>
@@ -58,7 +63,9 @@
 58
 59   </footer>
 60   <script src="../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
 61   <script src="../assets/js/script.min.js"></script>
 62
 63   <script>
 64     <script>
 65       src = "../assets/js/script.js"
 66     </script>
 67   </script>
 68
 69   </body>

```

```

ASIO\Buscador\index.php
@@ -14,16 +14,13 @@
 14
 15   14
 16   15   <body>
 17     16     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
 18       <div class="container"><a class="navbar-brand" href="index.php">A.S.I.O</a>
 19         <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1">
 20           +
 21           <?php
 22             require("classes/Required.php");
 23             require("classes/Session.php");
 24             $session = new session();
 25             +
 26               $session->setvalor("locate",null);
 27             $session->isConnect();
 28             ?>
 29           </div>
 30         </div>
 31       </nav>
 32       <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("..../assets/img/nis/idea1.png") center / 200px repeat;">
 33         <div class="overlay"></div>

```

8/11

El dia de hoy me concentre con mis compañeros en escribir la carpeta de campos general

CARPETA DE CAMPO GENERAL

File Edit View Insert Format Tools Extensions Help See new changes

OUTLINE

HTML, CSS, JS:

CÓDIGO JS:

PHP:

Classes

Conexion.php

Base De Datos (BDD)

Usuario

Carrito

Session.php

Session

Forms

forms.php

Error.php

Product.php

pdfTicket.php

SQL

Classes

Primero que nada hay que ver la conexión con la Base de Datos.

Conexion.php

```
Buscador > classes > Conexion.php
You, 12 seconds ago | 2 authors (DRAChe and others)
1 <?php
2 require_once("Session.php");
3
4 class BDD
5 {
6     protected $conn;
7
8     public function __construct()
9     {
10         $this->conn = new mysqli("localhost", "root", "", "empresa");
11         mysqli_set_charset($this->conn, 'UTF8');
12     }
13     function ifExistOther($D0Value, $table, $value)
14     [
15         $condition = true;
16         $query = "SELECT " . $D0Value . " FROM " . $table . " WHERE " . $D0Value . " = " . "" . $value . "";
17         $result = $this->conn->query($query);
18         if ($result->num_rows > 0)
19             [
20                 $condition = false; // no pueden existir 2 valores iguales
21             ]
22     ]
23 }
```

En el método constructor se hace la conexión con la base de datos una sola vez en conjunto con otro método el cual sirve para comparar un valor de entrada y un valor de una tabla en la base de datos.

escribí toda la parte de PHP y me falta terminar de escribir la parte de los errores que hubo.

9/11

0.1.20

SrDoger -O- 059eac6 ± 9 changed files +135 -42 ⚙️

El botón de compra del carrito funciona y tiene un confirmar muy rudimentario.
El PDF del Carrito aparece con los productos y se puede descargar.
El eliminar usuarios cumple con su función.

```
ASIO\Buscador\admin\index.php @@ -34,14 +34,14 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {  
    34 34        </div>  
    35 35        <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7 mx-auto position-relative">  
    36 36            <ol>  
    37 -                <li><a href="userlist.php">Ver lista de usuarios</a></li>  
    38 -                <li><a href="userbymail.php">Buscar usuario por mail</a></li>  
    39 -                <li><a href="userbyid.php">Buscar usuario por id</a></li>  
    37 +                <li><a href="replay.php?query=showAllUsers">Ver lista de usuarios</a></li>  
    38 +                <li><a href="replay.php?query=deleteCount">Buscar usuario por mail</a></li>  
    39 +                <li><a href="replay.php?query="">Buscar usuario por id</a></li>  
    40 40        </ol>  
    41 41        <ol>  
    42 42            <h2>Por ID</h2>  
    43 -                <li><a href="userdel.php">eliminar usuario</a></li>  
    44 -                <li><a href="userchangepwd.php">Cambiar contraseña de usuario</a></li>  
    43 +                <li><a href="replay.php?query=AdminDeleteCount">eliminar usuario</a></li>  
    44 +                <li><a href="replay.php?query="">Cambiar contraseña de usuario</a></li>  
    45 45        </ol>  
    46 46        <li><a href=".../index.php">volver al inicio</a></li>  
    47 47        <...>
```

Pequeños cambios en los links ahora todos redirigen al mismo en el admin/index.php

```
ASIO\Buscador\admin\index.php @@ -46,9 +43,15 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {  
    35 -        <div class="container"><a class="navbar-brand" href="index.php">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navco  
    36 -            1-1"></button>  
    37 -            <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1">  
    38 -                <?php  
    39 -                    $session->isConnect();  
    40 -                ?>  
    41 -            </div>  
    35 +                <?php  
    36 +                    $session->isConnect();  
    37 +                ?>  
    38 +  
    39        </nav>  
    40        <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("..../assets/img/nis/ideal.png") center / 200px repeat;">  
    41        <div class="overlay"></div>  
    42        &#43; -46,9 +43,15 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {  
    43            <div class="row">  
    44                <div class="col-xl-9 mx-auto position-relative">  
    45                    <h1 class="mb-5">Tabla de usuarios</h1>  
    46                    <form action="replay.php?" method="get">  
    47                        <input type="text" name="query" id="query" value = "AdminDeleteCount" hidden>  
    48                        <input type="number" name="id" id="id">  
    49                        <button type="submit">Enviar</button>  
    50                    </form>  
    51                    <?php  
    52                        //formulario->typeOfForm($_GET["type"]); to do mostrar todas las consultas por aca y cambiar nombre al mismo archivo  
    53                        $formulario->typeOfForm("showAllUsers");  
    54                    &#43; -  
    55                        $formulario->typeOfForm($_GET["query"]);  
    56                    &#43; +
```

userlist paso a ser replay.php

y se arreglaron unos problemas que impedían poder eliminar usuarios de la BDD


```

ASIO\Buscador\admin\index.php
ASI...\\Userlist.php → ASI...\\replay.php
ASIO\\Buscador\\classes\\Conexion.php
ASIO\\Buscador\\classes\\Session.php
ASIO\\Buscador\\confirm.php
ASIO\\Buscador\\error.php
ASIO\\Buscador\\forms\\forms.php
ASIO\\Buscador\\index.php
ASIO\\Buscador\\pdfTicket.php

ASIO\\Buscador\\admin\\index.php @@ -31,6 +31,7 @@ class session
31 31           $temp .= '<a class="btn btn-primary" href="'. $_SESSION["locate"] . 'admin/index.php"><p>administracion</p></a>';
32 32       }
33 33       $temp .= '
34 +         <a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="'. $_SESSION["locate"] . 'confirm.php"><span class="material-symbols-outlined">shopping_cart</span>
35 35             </a>
36 36             <form action="'. $_SESSION["locate"] . 'forms/forms.php" method="post">
37             <input type="text" name="type" id="type" value="out" hidden>
38             <button type="submit">
39             ...

```

Hay un botón con un ícono de carrito en el cual al darle te lleva a la página para confirmar la compra

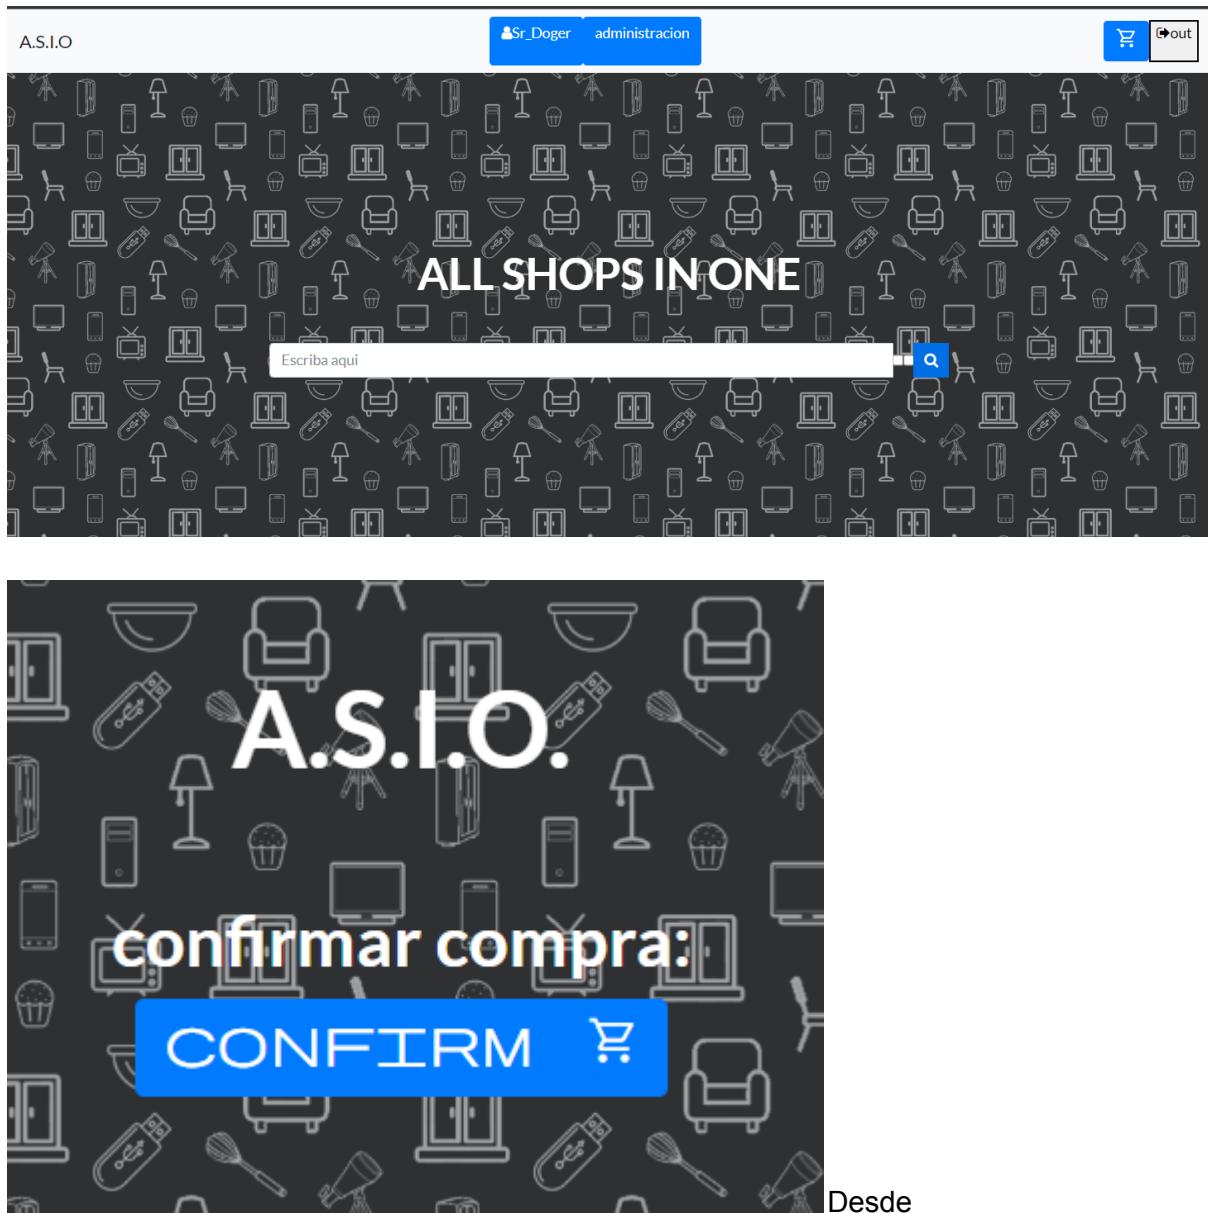

A.S.I.O.

ID	Empresa	Producto	Precio
MLA843333693	MERCADOLIBRE	Remera La Casa De Papel Nairobi Soy	2,999
MLA783110296	MERCADOLIBRE	Pantalon Chino Hombre Colores Varios	4,800
MLA841811307	MERCADOLIBRE	Pantalon Corte Chino Gabardina Hombr	7,550
MLA843333693	MERCADOLIBRE	Remera La Casa De Papel Nairobi Soy	2,999
MLA783110296	MERCADOLIBRE	Pantalon Chino Hombre Colores Varios	4,800
MLA841811307	MERCADOLIBRE	Pantalon Corte Chino Gabardina Hombr	7,550
MLA843333693	MERCADOLIBRE	Remera La Casa De Papel Nairobi Soy	2,999
MLA783110296	MERCADOLIBRE	Pantalon Chino Hombre Colores Varios	4,800
MLA841811307	MERCADOLIBRE	Pantalon Corte Chino Gabardina Hombr	7,550
Costo Total			46047

De esta manera muestra los productos que seleccione con anterioridad en un pdf descargable

```

ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
ASIO\Buscador\classes\Session.php
ASIO\Buscador\confirm.php
ASIO\Buscador\error.php
ASIO\Buscador\forms\forms.php
ASIO\Buscador\index.php
ASIO\Buscador\pdfTicket.php

18 +
19 +
20 +
21 +     </nav>
22 +     <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("assets/img/nis/idea1.png") center / 200px repeat;">
23 +         <div class="overlay"></div>
24 +         <div class="container">
25 +             <div class="row">
26 +                 <div class="col-11-9 mx-auto position-relative">
27 +                     <h1 class="mb-5">A.S.I.O.</h1>
28 +                     <h2>confirmar compra:</h2>
29 +                     <?php
30 +                         require("classes/session.php");
31 +                         $session = new session();
32 +                         $session->setvalor("locate", null);
33 +
34 +                         echo '<a class="btn btn-primary ms-auto" role="button" href="' . $_SESSION["locate"] . ' pdfTicket.php"><span class="material-symbols-outlined">con
firm shopping_cart</span></a>';
35 +
36 +                     </div>
37 +                 </div>
38 +             </div>
39 +         </header>

```

Codigo del Confirmar.php


```

ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
ASIO\Buscador\classes\Session.php
ASIO\Buscador\confirm.php
ASIO\Buscador\error.php
ASIO\Buscador\forms\forms.php
ASIO\Buscador\index.php
ASIO\Buscador\pdfTicket.php

17 +     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
18 +
19 +
20 +
21 +     </nav>
22 +     <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("assets/img/nis/idea1.png") center / 200px repeat;">
23 +         <div class="overlay"></div>
24 +         <div class="container">
25 +             <div class="row">
26 +                 <div class="col-11-9 mx-auto position-relative">
27 +
28 +                     <h1 class="mb-5">
29 +                         <?php
30 +                             require("classes/session.php");
31 +                             $session = new session();
32 +                             $session->setvalor("locate", null);
33 +                             echo $error = "<h1>Error tipo: " . $_GET["error"] . "</h1>" ;
34 +
35 +                     </h1>
36 +                 </div>
37 +             </div>
38 +         </header>
39 +
40 +         <script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
41 +         <script src="assets/js/script.min.js"></script>
42 +
43 +</body> ⊗

```

le añadí un css a error.php

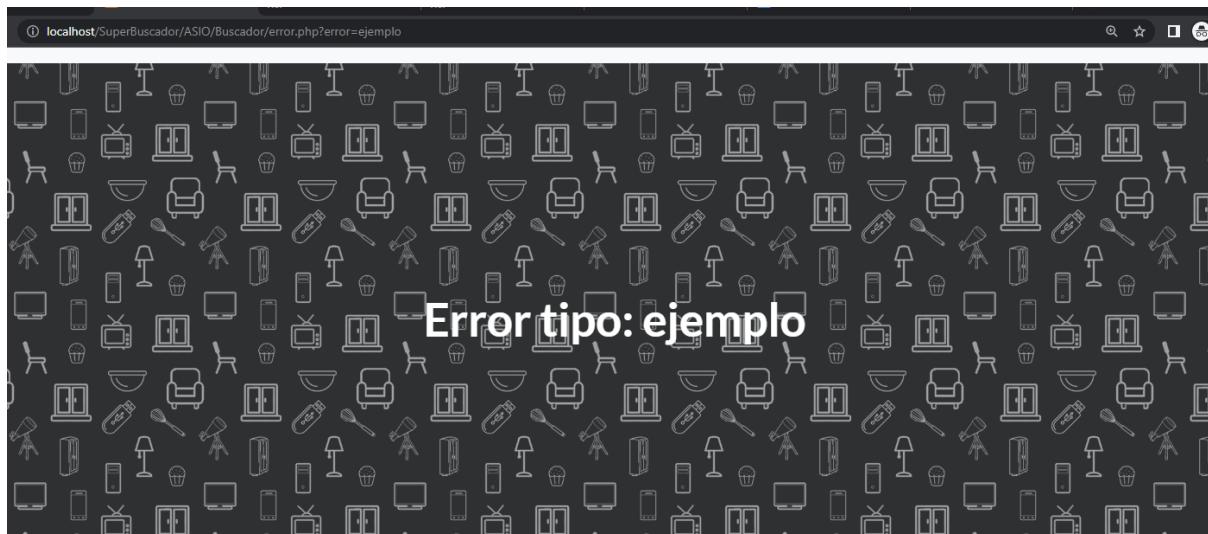

```
El eliminar usuarios cumple con su funcion.

ASIO\Buscador\admin\index.php      12 - $this->typeOfForm($_POST["type"]);
ASIO\userlist.php → ASI...\\replay.php 11 + if (isset($_GET["type"]))
ASIO\Buscador\\classes\\Conexion.php 12 +     $this->typeOfForm($_GET["type"]);
ASIO\Buscador\\classes\\Session.php   13 + }
ASIO\Buscador\\confirm.php          14 + function typeOfForm($type)
ASIO\Buscador\\error.php            15 - {
ASIO\Buscador\\forms\\forms.php      16 + {
ASIO\Buscador\\index.php            17 +     $user = new usuario();
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        18 +     switch ($type) {
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        19 +         @@ -34,11 +35,15 @@ class formulario
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        34 +     $user->userChangeMail($_POST["newmail"], $_POST["pwd"]);
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        35 +     break;
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        36 +     case "AdminDeleteCount":
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        37 -         $user->AdminUserDelete($_POST["id"]);
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        38 +         if (isset($_GET["id"]))
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        39 +             $user->AdminUserDelete($_GET["id"]);
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        40 +         break;
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        41 +     case "showAllUsers":
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        42 +         $user->showAllUsers();
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        43 +         break;
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        44 +     case null:
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        45 +         break;
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        46 +         header("Location:error.php?error=null");
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        47 +     default:
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        48 +         header("Location:error.php?error=form");
ASIO\Buscador\\pdfTicket.php        49 + }
```

The screenshot shows a diff tool comparing two versions of a PHP file, likely from a version control system like Git. The left column lists files and their status (e.g., ASIO\Buscador\admin\index.php, ASIO\userlist.php → ASI...\\replay.php). The right side shows the code changes with line numbers. The code itself is in a dark-themed editor with syntax highlighting for PHP. It includes logic for handling user types, changing email, deleting users, and displaying all users. A specific section for handling 'null' cases is highlighted with green and red annotations.

Cambie parte del código del forms añadiendo la posibilidad de eliminarlo el usuario y preguntando si existe el id para ejecutar dicha consulta

```

23 +
24 +     $valoresTicket = array();
25 +
26 +     foreach ($empresa as $boolean) {
27 +
28 +         foreach ($listadeproductos as $idProduct) {
29 +
30             if ($boolean == 0)
31                 $rta = $merc->getValores($idProduct);
32             elseif ($boolean == 1)
33                 $rta = "no esta disponible para Ebay"; //ebay->getvalores;
34             else $rta = "error 404";
35
36             array_push($valoresTicket, $rta);
37
38         }
39
40     }
41
42     return $valoresTicket;

```

Pequeños cambios en donde añadí el precio total de la compra y con el \$_SESSION selecciona los productos de la cuenta conectada en el momento.

```

118 +$session = new session();
120
121 -
122 -$idproducto = $bdd->findCarrito($_SESSION["idUsuario"]);
123 +$idproducto = $carrito->findCarrito($_SESSION["id"]);
124
125 +$data = $iector->assemblerFile($iector->poolList($idproducto), [
126     +$total = 0;
127     +foreach ($data as $productos) {
128         +    $total += $productos[3];
129     }
130     +$footer = array('Costo Total','','',$total);
131
132     +
133
134     +$pdf->AliasNbPages();
135
136     +$pdf->AddPage();
137     -$pdf->FancyTable($header, $data);
138
139     +$pdf->FancyTable($header, $data, $footer);
140
141     +//$/pdf->
142

```

15/11

Buscador Api/Php #19

Open SrDoger wants to merge 1 commit into **main** from **Buscador**

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 9

SrDoger commented 29 minutes ago

El botón de Compra del carrito funciona y tiene un confirmar muy rudimentario. El PDF del Carrito aparece con los productos y se puede descargar. El eliminar usuarios cumple con su función.


0.1.20 ... 059eac6

SrDoger changed the title 0.1.20 Buscador Api/Php 16 seconds ago

Add more commits by pushing to the **Buscador** branch on **SrDoger/SuperBuscador**.

This branch has conflicts that must be resolved
Use the command line to resolve conflicts before continuing.
Conflicting files
ASIO\Buscador\admin\index.php
ASIO\Buscador\admin\userlist.php
ASIO\Buscador\index.php

Resolve conflicts

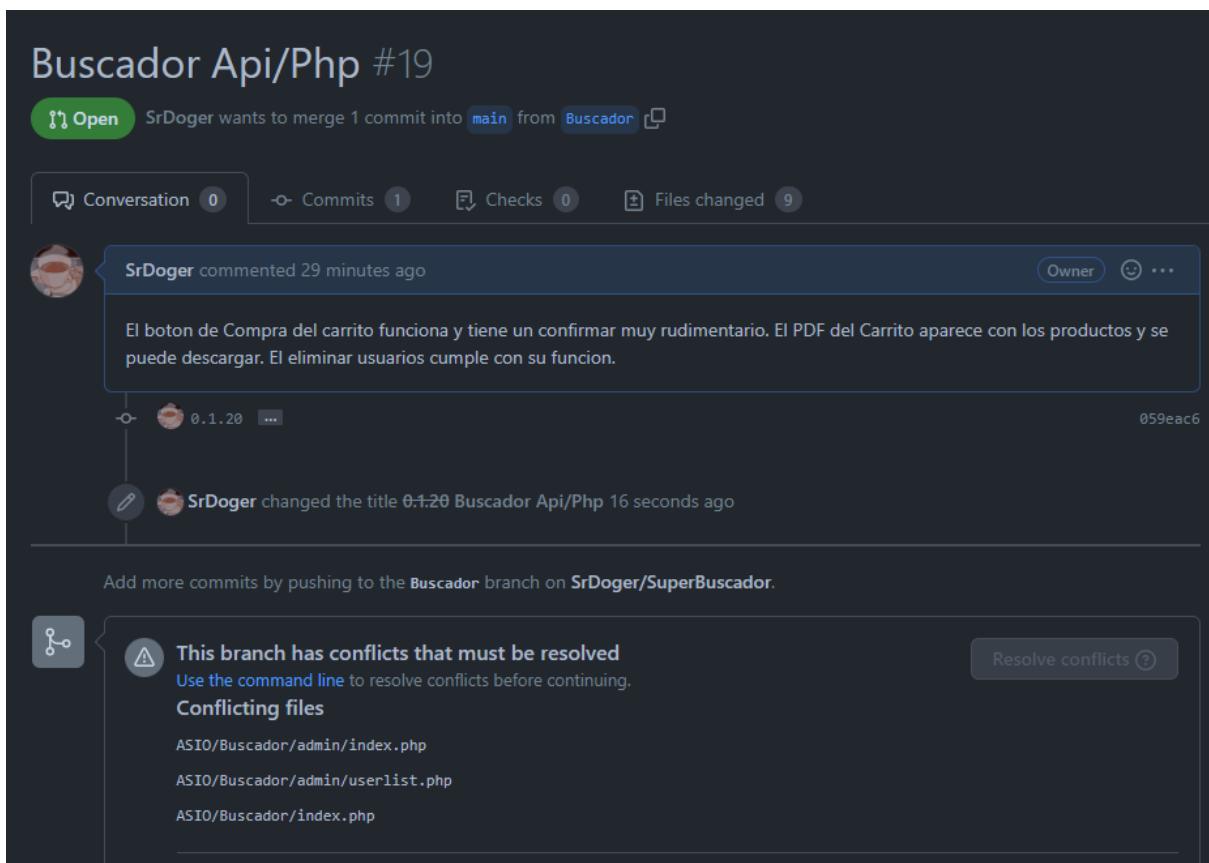

A la hora de hacer el pull requests lo deja hacer pero no deja hacer el Merge request, que es el que une los archivos mios con los de mis compañeros.

Cambios del día de hoy en mi rama:

```
ASIO\Buscador\admin\index.php
.... @@ -41,7 +41,9 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {
41 | 41
42 | 42
43 | 43
44 | -    <ol>
44 | +        <li><a href="replay.php?query=AdminDeleteCount">eliminar usuario</a></li>
45 | +        <li><a href="replay.php?query=">Cambiar contraseña de usuario</a></li>
46 | +        <li><a href="replay.php?query=AdminUserChangePWD">Cambiar contraseña de usuario</a></li>
46 | +        <li><a href="replay.php?query=AdminUserChangeMail">Cambiar mail de usuario</a></li>
46 | +        <li><a href="replay.php?query=AdminUserChangeNickName">Cambiar nombre del usuario</a></li>
47 | 47
48 | 48
49 | 49
....
```


Añadir 3 botones nuevos que llevan a las consultas para escribirlas y enviarlas a la BDD

En Admin/Reply.php cambie lo siguiente:

```
diff --git a/ASIO/Buscador/admin/replay.php b/ASIO/Buscador/admin/replay.php
--- a/ASIO/Buscador/admin/replay.php
+++ b/ASIO/Buscador/admin/replay.php
@@ -46,11 +46,11 @@
     <form action="replay.php?" method="get">
         <input type="text" name="query" id="query" value = "AdminDeleteCount" hidden>
         <input type="number" name="id" id="id">
-        <button type="submit">Enviar</button>
+        <button type="submit">Enviar</button>
+        <button type="submit">Enviar</button>
+        <button type="submit">Enviar</button>
     </form>
@@ -50,1 +50,1 @@
```

```
ASIO\Buscador\admin\replay.php
46 +    <div class="?">
47 +        <h2>Eliminar cuenta</h2>
48 +        <form action="replay.php?" method="get">
49 +            <input type="text" name="query" id="query" value="AdminDeleteCount" hidden>
50 +            <input type="number" name="id" id="id">
51 +            <button type="submit">Enviar</button>
52 +        </form>
53 +    </div>
54 +    <div class="?">
55 +        <h2>Cambiar contraseña de cuenta</h2>
56 +        <form action="replay.php?" method="get">
57 +            <input type="text" name="query" id="query" value="AdminUserChangePWD" hidden>
58 +            <input type="number" name="id" id="id">
59 +            <input type="text" name="newPwd" id="newPwd">
60 +            <button type="submit">Enviar</button>
61 +        </form>
62 +    </div>
63 +    <div class="?">
64 +        <h2>Cambiar mail de cuenta</h2>
65 +        <form action="replay.php?" method="get">
66 +            <input type="text" name="query" id="query" value="AdminUserChangeMail" hidden>
67 +            <input type="number" name="id" id="id">
68 +            <input type="mail" name="mail" id="newMail">
69 +            <button type="submit">Enviar</button>
70 +        </form>
71 +    </div>
72 +    <div class="?">
73 +        <h2>Cambiar nombre de usuario de cuenta</h2>
74 +        <form action="replay.php?" method="get">
75 +            <input type="text" name="query" id="query" value="AdminUserChangeNickName" hidden>
76 +            <input type="number" name="id" id="id">
77 +            <input type="text" name="newNickName" id="newNickName">
78 +            <button type="submit">Enviar</button>
79 +        </form>
80 +    </div>
R1 ▾
```

Este código se ve mejor en la página de la siguiente manera

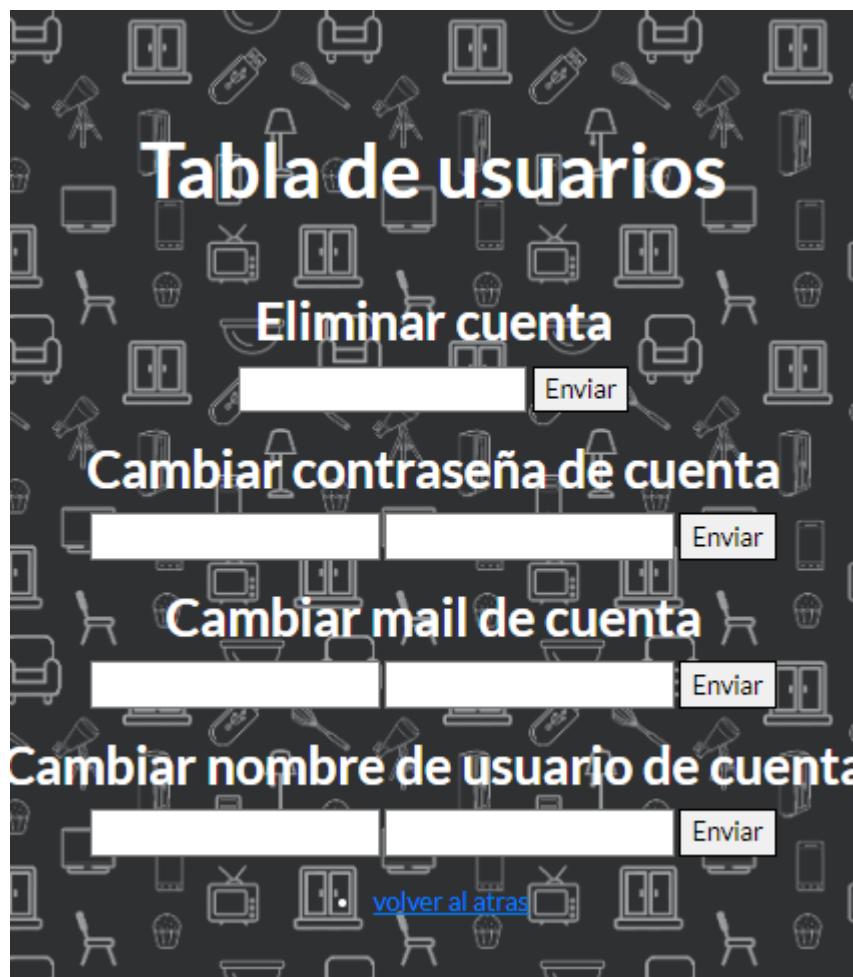

se tienen que ocultar algunas cosas con css y js pero mientras tanto es completamente funcional estas funciones.

```

ASIO\Buscador\classes\Buscadores.php
10
11     function Search($palabraClave)
12     {
13         echo '<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />';
14         echo '<div id="mercadolibre">';
15         $productId = str_replace(" ", "%20", $palabraClave);
16         $data = json_decode(file_get_contents('https://api.mercadolibre.com/sites/MLA/search?q=' . $productId, '&minimum-price=3000'), true);
17         $html = '<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200" />';
18         echo '<div id="mercadolibre">';
19         $valor = 0;
20         foreach ($data["results"] as $i) {
21             if ($valor >= 10) {
22                 @ -28,8 +29,8 @@ class merc
23                 }
24                 if ($_POST['maxPrice'] >= $data['price'] && $_POST['minPrice'] <= $data['price']) {
25                     $valor += 1;
26                     $html .=
27                         '<div class="containerMerc">' +
28                             echo
29                         '<div class="containerMerc">' +
30                             '  
' +
31                             '<form action="product.php" method="post">' +
32                             '<input type="text" value = "merc" name="api" hidden>' +
33                             '@ -46,18 +47,18 @@ class merc
34                             '<br>' +
35                             '<p>Precio: ' . $data['price'] . '$</p>' +
36                             '<br>' +
37                             '<div class="imgSecundarias">' +
38                             '</div>' +
39                             '<hr>' +
40                             '</div>';
41                         ';
42                     }
43                     @ -46,18 +47,18 @@ class merc
44                         '<br>' +
45                         '<p>Precio: ' . $data['price'] . '$</p>' +
46                         '<br>' +
47                         '<div class="imgSecundarias">' +
48                         '</div>' +
49                         '<hr>' +
50                         '</div>';
51                     ';
52                     @ -46,18 +47,18 @@ class merc
53                         '</div>';
54                         'break;
55                     } else {
56                         break;
57                     }
58                 }
59             $html .= '</script>';
60             echo $html;
61             echo '</script>';
62         }
63         echo "</div>" +
64         '<script>' +
65             '@ -314,4 +315,4 @@ class ebay
66             {
67                 //to do
68             }
69             -} @*
70             +}' +

```

pequeño fix de la clase Buscadores debido a que mi compañero le generó un inconveniente que se repitieron en bucle sin sentido.

Eso ya esta arreglado

```

52     $html .= '</div>';
53     echo $html;
54     break;
55 } else {
56     break;
57 }
58
59 $html .= '</script>';
60 echo $html;
61 echo '</script>';
62 }
63 echo "</div>" +
64 '<script>' +
65 '@ -314,4 +315,4 @@ class ebay
66 {
67     //to do
68 }
69 -} @*
70 +}' +

```

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
.... @@ -116,7 +116,7 @@ class usuario extends BDD
116 116     header("location:../admin/administrador.php");
117 117     $query = "DELETE FROM usuarios WHERE id='' . $id . '';
118 118     $this->conn->query($query);
119 -     header("location:../admin/administrador.php");
119 +     header("location:../admin/index.php?result=successfully");
120 120 }
121 121 }
122 122 function AdminUserChangePWD($id, $pwd)
.... @@ -124,7 +124,26 @@ class usuario extends BDD
124 124     if ($_SESSION["admin"] == 1) {
125 125         $query = "UPDATE usuarios SET pwd='" . md5($pwd) . "' WHERE id='' . $id . '';
126 126         $this->conn->query($query);
127 -         header("location:../admin/administrador.php");
127 +         header("location:../admin/index.php?result=successfully");
128 +     }
129 + }
130 + function AdminUserChangeMail($id, $mail)
131 + {
132 +     if ($_SESSION["admin"] == 1) {
133 +         if ($this->ifExistOther("mail", "usuarios", $mail)) {
134 +             $query = "UPDATE usuarios SET mail='" . $mail . "' WHERE id='' . $id . '';
135 +             $this->conn->query($query);
136 +             header("location:../admin/index.php?result=successfully");
137 +         } else
138 +             header("location:../error.php?error=ya esta en uso ese mail o la contraseña no correcta");
139 +     }
140 + }
141 + function AdminUserChangeNickName($id, $nickName)
142 + {
143 +     if ($_SESSION["admin"] == 1) {
144 +         $query = "UPDATE usuarios SET nombre='" . $nickName . "' WHERE id='' . $id . '';
145 +         $this->conn->query($query);
146 +         header("location:../admin/index.php?result=successfully");
147 +     }
148 }
```

El código que hace la consulta en la base de datos para hacer los cambios en los usuarios.

```
ASIO\Buscador\classes\Required.php
.... @@ -1,1 +1,1 @@
2 +class RQ
3 +{
4 +    private static $maxSearch = 10;
```

Se creó una clase llamada Required que sirve para darle valores que se puedan cambiar a lo largo de la página como en este caso el máximo de búsquedas que se puede hacer, que

se va a implementar en un futuro no muy lejano

```
ASIO\Buscador\forms(forms.php)
.... @@ -11,6 +11,8 @@ class formulario
11 | 11 |
12 | 12 |     if (isset($_GET["type"]))
13 | 13 |         $this->typeOfForm($_GET["type"]);
14 | + 14 |     else if (isset($_POST["type"]))
15 | + 15 |         $this->typeOfForm($_POST["type"]);
16 | 16 |     }
17 | 17 |     function typeOfForm($type)
18 | 18 |     {
19 | 19 |         ...
20 | 20 |         ...
21 | 21 |         ...
22 | 22 |         ...
23 | 23 |         ...
24 | 24 |         ...
25 | 25 |         ...
26 | 26 |         ...
27 | 27 |         ...
28 | 28 |         ...
29 | 29 |         ...
30 | 30 |         ...
31 | 31 |         ...
32 | 32 |         ...
33 | 33 |         ...
34 | 34 |         ...
35 | 35 |         ...
36 | 36 |         ...
37 | 37 |         ...
38 | 38 |         ...
39 | 39 |         ...
40 | 40 |         ...
41 | 41 |         ...
42 | 42 |         ...
43 | + 43 |         ...
44 | + 44 |         ...
45 | + 45 |         ...
46 | + 46 |         ...
47 | + 47 |         ...
48 | + 48 |         ...
49 | + 49 |         ...
50 | + 50 |         ...
51 | + 51 |         ...
52 | + 52 |         ...
53 | + 53 |         ...
54 | + 54 |         ...
```

Añadido de las consultas al Switch

Pequeño fix de form/login.php

```
35 | 35 | - <input type="text" name="type" id="" value="login" hidden>
35 | + <input type="text" name="type" id="type" value="login" hidden>
```

16/11

pequeño cambio debido a que se repetía constantemente lo metí dentro de isConnect para

ASIO\Buscador\aboutUs.php

```
.... @@ -18,8 +18,7 @@
18 18 <?php
19 19 require("classes/session.php");
20 20 $session = new session();
21 - $session->setvalor("locate", null);
22 - $session->isConnect();
21 + $session->isConnect(null);
```

index.php

```
24 - $session->setvalor("locate", "../");
25 - $session->isConnect();
23 +
24 + $session->isConnect("../");
```

ASIO\Buscador\account.php

```
.... @@ -20,8 +20,7 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
20 20 <body>
21 21     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-l
22 22         <?php
23 -         $session->setvalor("locate", null);
24 -         $session->isConnect();
23 +         $session->isConnect(null);
```

Además en todos los formularios les puse un required

```
37 - <input type="text" name="type" id="type" value="emailchange" hidden>
36 + <input type="text" name="type" id="type" value="emailchange" hidden required>

41 - </label><input class="form-control" type="email" placeholder="nuevomail@example.com" name="newmail"></div>
40 + </label><input class="form-control" type="email" placeholder="nuevomail@example.com" name="newmail" required></div>

47 - <br></label><input class="form-control" type="password" name="pwd"></div>
46 + <br></label><input class="form-control" type="password" name="pwd" required></div>

60 - <input type="text" name="type" id="type" value="userChangePWD" hidden>
59 + <input type="text" name="type" id="type" value="userChangePWD" hidden required>

64 - </label><input class="form-control" type="password" name="oldpwd"></div>
63 + </label><input class="form-control" type="password" name="oldpwd" required></div>

70 - </label><input class="form-control" type="password" name="newpwd"></div>
69 + </label><input class="form-control" type="password" name="newpwd" required></div>
```

En Classes/conexion.php:

Cambie el nombre de una función debido a que no era cumplia otra función.

```
13 | - function ifExistOther($DBvalue, $table, $value)
13 | +
14 | + function ifExist($DBvalue, $table, $value)
```

y debido a esto cambió el

nombre de las otras funciones que la llamaban, un ejemplo:

```
86 | - if ((md5($pwd)) == $_SESSION["pwd"] && $this->ifExistOther("mail", "usuarios", $newmail)) {
87 | + if ((md5($pwd)) == $_SESSION["pwd"] && $this->ifExist("mail", "usuarios", $newmail)) {
```

```
121 + function AdminUserCar($id)
122 + {
123 +   if ($_SESSION["admin"] == 1) {
124 +     header("location:../pdfTicket.php?id=".$id);
125 +   }
126 + }
127 + function AdminUserRecord($id)
128 + {
129 +   if ($_SESSION["admin"] == 1) {
130 +     header("Location:../error.php?error=Todavia no existe la lectura de historial");
131 +   }
132 + }
```

Se creó la función AdminUserCar que sirve para ver el carrito de los usuarios desde la sección administración.

Además se creó la función AdminUserRecord que es para ver el historial, el cual todavía no funciona.

```
ASIO\Buscador\forms=forms.php
.... @@ -40,6 +40,14 @@ class formulario
40 40     if (isset($_GET["id"]))
41 41         $user->AdminUserDelete($_GET["id"]);
42 42     break;
43 +     case "AdminUserCar":
44 +         if (isset($_GET["id"]))
45 +             $user->AdminUserCar($_GET["id"]);
46 +         break;
47 +     case "AdminUserRecord":
48 +         if (isset($_GET["id"]))
49 +             $user->AdminUserRecord($_GET["id"]);
50 +         break;
```

al Switch se le añadió las 2 nuevas funciones.

```
ASIO\Buscador\pdfTicket.php
41 11 class PDF extends FPDF
42 12 {
.... @@ -116,8 +86,14 @@ $carrito = new Carrito();
116 86 $pdf = new PDF();
117 87 $lector = new SQL();
118 88 $session = new session();
119 89 +$conexion = new BDD();
90 +
91 +if (isset($_GET["id"]))
92 +    if (!$conexion->ifExist("id", "usuarios", $_GET["id"]))
93 +        $idproducto = $carrito->findCarrito($_GET["id"]);
94 +    else header("Location:error.php?error=No existe el usuario pedido");
95 +else if (isset($_SESSION["id"])) $idproducto = $carrito->findCarrito($_SESSION["id"]);
120 -$idproducto = $carrito->findCarrito($_SESSION["id"]);
```

En pdfticket se creó un sistema para identificar si el usuario es admin o no y si esta buscando un usuario de lo contrario devuelve el resultado por defecto que es el `$_Session["id"]` que seria el id del usuario actual

```
ASIO\Buscador\pdfTicket.php
6 -class SQL
```

además se traslado la clase SQL a Conexion.php

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php  
223 +class SQL
```

Así quedó la vista respectiva de la sección administración



en esta parte se selecciona una opción la cual redirige a uno de los formularios anteriores, pero mostrando el pedido y no todos a la vez

Tabla de usuarios

Eliminar cuenta

Cambiar contraseña de cuenta

Cambiar mail de cuenta


Cambiar nombre de usuario de cuenta

Ver Carrito

Ver Historial

• [volver al atrás](#)

21/11

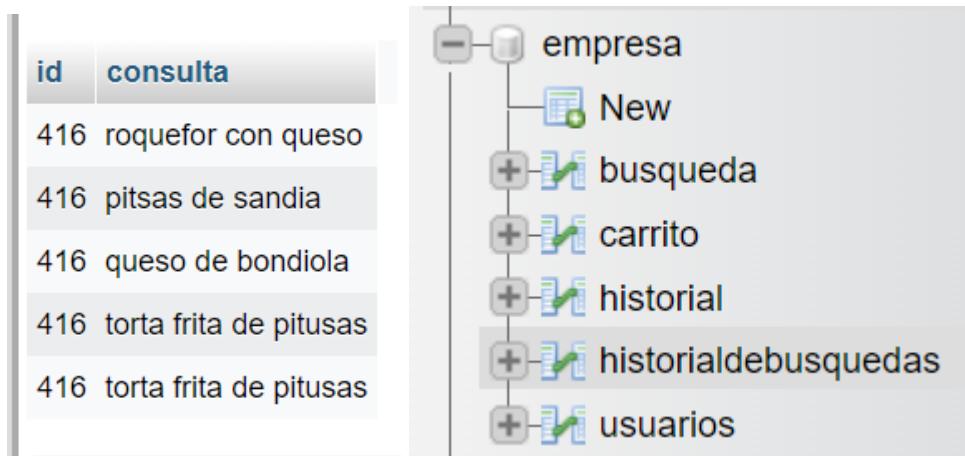

The screenshot shows a table titled "Tabla" (Table) with a background of various icons. The table has two columns: "Id" and "Consulta". The data rows are:

Id	Consulta
416	roquefor con queso
416	pitsas de sandia
416	queso de bondiola
416	torta frita de pitusas
416	torta frita de pitusas

Se creó una Tabla en la base de datos para almacenar las búsquedas que hace cada usuario.

Al ingresar el id del usuario se muestran todas las consultas que le hizo al buscador, solo los administradores tienen permitido ver esta clase de consultas.

Admin/Replay.php se añadió lo siguiente:

```
105 +             <div class=?>
106 +                 <h2>Ver Historial de búsquedas</h2>
107 +                 <form action=replay.php? method=get>
108 +                     <input type=text name=query id=query value=showSearchHistory hidden required>
109 +                     <input type=number name=id id=id required>
110 +                     <button type=submit>Enviar</button>
111 +
112 +
113 +             </form>
```

esta es el formulario de la consulta.

ASIO\Buscador\classes\Conexion.php

```
166 +     function showSearchHistory($id)
167 +     {
168 +         if ($_SESSION["admin"] == 1) {
169 +
170 +             $query = "SELECT * from historialdebusquedas where id=". $id;
171 +             $this->conn->query($query);
172 +             $resultado = $this->conn->query($query);
173 +             if ($resultado->num_rows > 0) {
174 +                 $table = "
175 +                     <table>
176 +                         <tr>
177 +                             <th><p>Id</p></th>
178 +                             <th><p>Consulta</p></th>
179 +
180 +                         </tr>";
181 +                 while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
182 +                     $table .=
183 +                     "<tr>
184 +                         <th><p>" . $row["id"] . "</p></th>
185 +                         <th><p>" . $row["consulta"] . "</p></th>
186 +                     </tr>";
187 +                 }
188 +             }
189 +             $table .= "</table>";
190 +             echo $table;
191 +         }
192 +     }
```

Esta parte es donde se arma la consulta y la BDD devuelve una lista la cual se desarma en una tabla de HTML.

De manera similar se creo otro metodo el cual muestra todo los historiales de los usuarios:


```
67 +         case "showAllSearchHistory":
68 +             if (isset($_GET["id"]))
69 +                 $user->showAllSearchHistory();
70 +             break;
```

```
193 +     function showAllSearchHistory()
194 +     {
195 +         if ($_SESSION["admin"] == 1) {
196 +
197 +             $query = "SELECT * from historialdebusquedas";
198 +             $this->conn->query($query);
199 +             $resultado = $this->conn->query($query);
200 +             if ($resultado->num_rows > 0) {
201 +                 $table = "
202 +                     <table>
203 +                         <tr>
204 +                             <th><p>Id</p></th>
205 +                             <th><p>Consulta</p></th>
206 +
207 +                         </tr>";
208 +             while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
209 +                 $table .=
210 +                     "<tr>
211 +                         <th><p>" . $row["id"] . "</p></th>
212 +                         <th><p>" . $row["consulta"] . "</p></th>
213 +                         </tr>";
214 +             }
215 +         }
216 +         $table .= "</table>";
217 +         echo $table;
218 +     }
219 + }
```

A diferencia del otro en este no esta el where id=x, lo que permite ver todos las consultas de los usuarios

Se añadio en Admin/index.php la siguiente linea

```
38 + <li><a href="replay.php?query=showAllSearchHistory">Ver lista de busquedas de los usuarios</a></li>
```

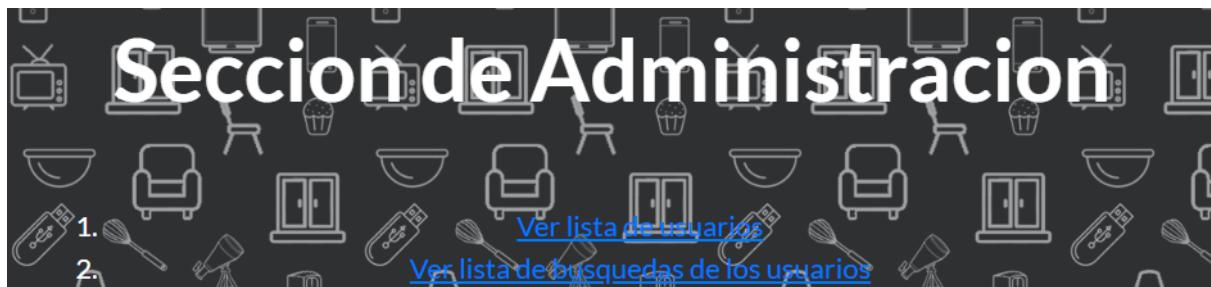

Al darle click manda a la siguiente imagen.

The screenshot shows a table titled 'Tabla' (Table) with a dark background and white text. The table has two columns: 'Id' and 'Consulta'. The 'Consulta' column contains several search queries listed in green. A blue rectangular box highlights the first five rows of the table. The background of the entire page is filled with a repeating pattern of various icons.

Id	Consulta
416	roquefor con queso
416	pitsas de sandia
416	queso de bondiola
416	torta frita de pitusas
416	torta frita de pitusas
12	pc gamer pro 100% real no fake

Además, en Buscadores.php Se modificó lo siguiente


```
ASIO\Buscador\Buscadores.php
@@ -1,7 +1,10 @@
1 1 <?php
2 2
3 3 require_once("classes/Buscadores.php")
4 4 -echo $_POST[ 'ebay' ]. $_POST[ 'merc' ];
+require_once("classes/Conexion.php");
5 +
6 +$user = new usuario();
7 +$user->SaveSearch($_POST[ 'element' ]);
5 8 if (isset($_POST[ 'ebay' ])) {
6 9     $ebay = new ebay();
7 10    $ebay->Search($_POST[ 'element' ]);
```

Se eliminó el echo que mostraba de donde provenía la consulta y un método (SaveSearch) el cual guarda las consultas que hace el usuario.

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
107 + function SaveSearch($busqueda)
108 + {
109 +     $session = new session();
110 +     $query = "INSERT INTO historialdebusquedas(id, consulta) VALUES (" . $_SESSION["id"] . "','" . $busqueda . "')";
111 +     $this->conn->query($query);
112 + }
```

Este método manda un Insert a la base de datos del id del usuario y la consulta que hizo para ser almacenadas.

Posterior a esto el dia de hoy probamos hostear la pagina desde mi computadora con el XAMPP de manera tal que el dia de la exposición este funcional.

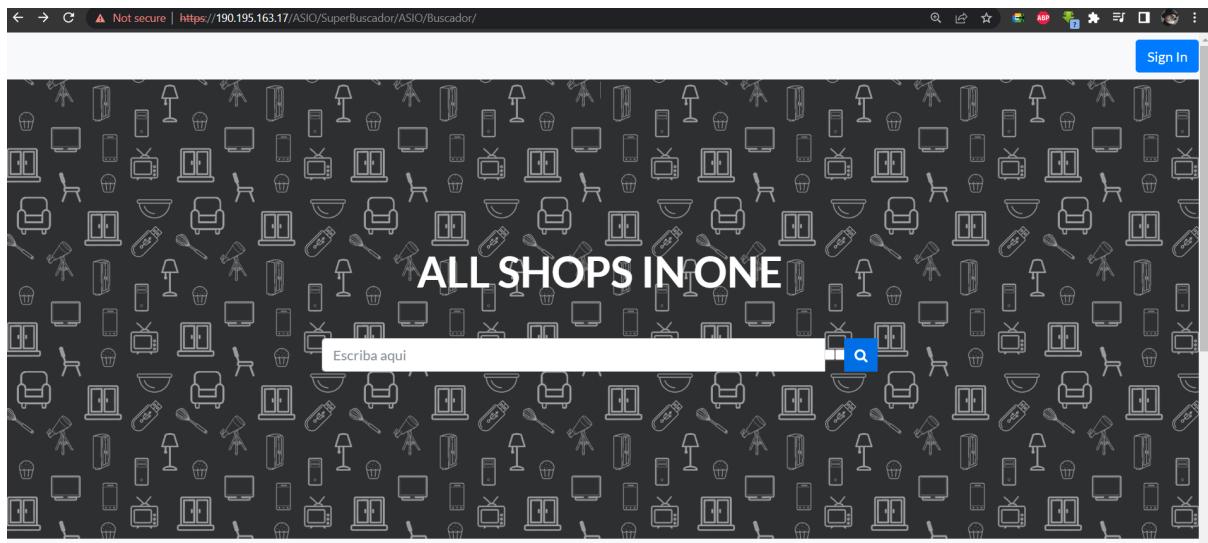

De esta manera con la siguiente ip:

<https://190.195.163.17/ASIO/SuperBuscador/ASIO/Buscador/>

Se puede ingresar al sitio desde cualquier parte del mundo.

0.1.23


SrDoger -O- 28953f3 ± 5 changed files +118 -38 ⚙️ ▾

Se le añadio la posibilidad de ver el historial de busquedas a los usuarios desde la administracion

ASIO\Buscador\Buscadores.php	diff	@@ -1,7 +1,10 @@
		1 1 <?php
		2 2
		3 3 require_once("classes/Buscadores.php");
ASIO\Buscador\admin\index.php		4 -echo \$_POST['ebay']. \$_POST['merc'];
ASIO\Buscador\admin\replay.php		4 +require_once("classes/Conexion.php");
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php		5 +
ASIO\Buscador\forms\forms.php		6 +\$user = new usuario();
		7 +\$user->SaveSearch(\$_POST['element']);
		5 8 if (isset(\$_POST['ebay'])) {
		6 9 \$ebay = new ebay();
		7 10 \$ebay->Search(\$_POST['element']);


Cambios generales de esta versión.

22/11

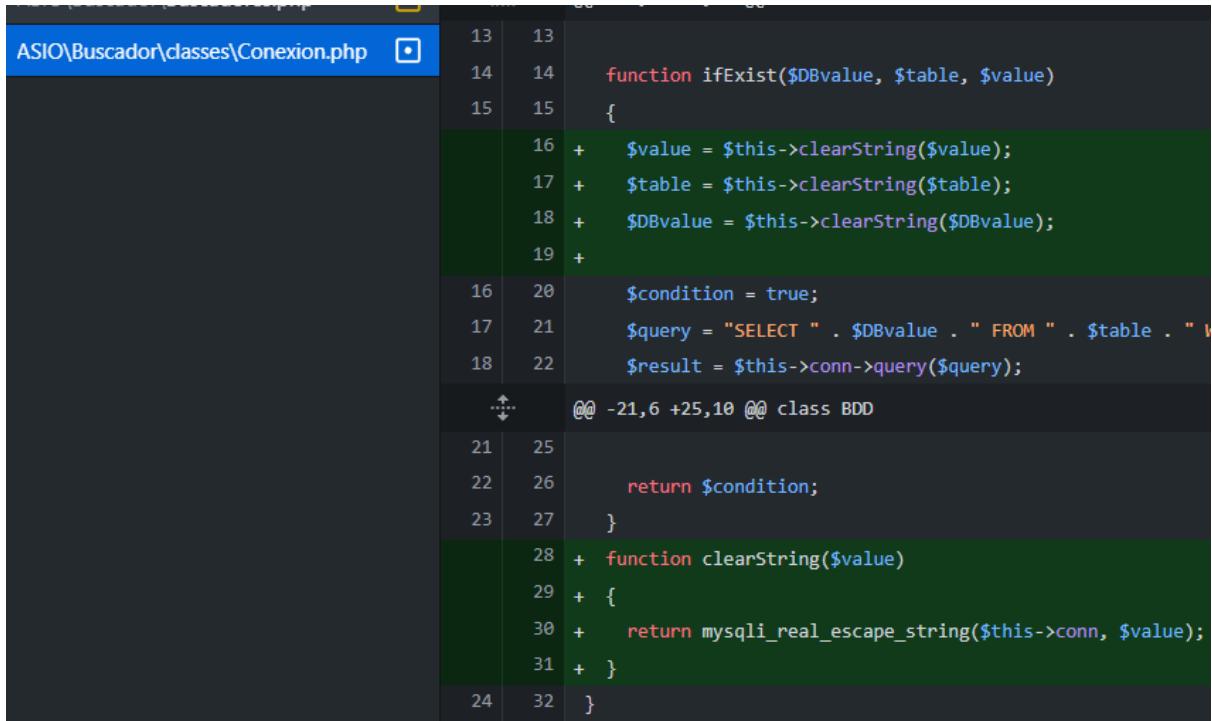

```
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php
13 13     function ifExist($DBvalue, $table, $value)
14 14     {
15 15         +
16 16             $value = $this->clearString($value);
17 17             $table = $this->clearString($table);
18 18             $DBvalue = $this->clearString($DBvalue);
19 19             +
20 20             $condition = true;
21 21             $query = "SELECT " . $DBvalue . " FROM " . $table . " WHERE ";
22 22             $result = $this->conn->query($query);
23 23             @@ -21,6 +25,10 @@ class BDD
24 24         +
25 25             return $condition;
26 26         }
27 27         +
28 28             function clearString($value)
29 29             {
30 30                 +
31 31                     return mysqli_real_escape_string($this->conn, $value);
32 32             }
```

En Conexion.php dentro de la clase BDD se creo el metodo clearString(\$value), el cual sirve para poder limpiar un texto de cualquier intento de inyección, este método se aplicó a cada valor de entrada hacia la base de datos imposibilitando de esta manera futuras inyecciones. Algunos ejemplos de esto son las siguientes metodos de la clase usuario

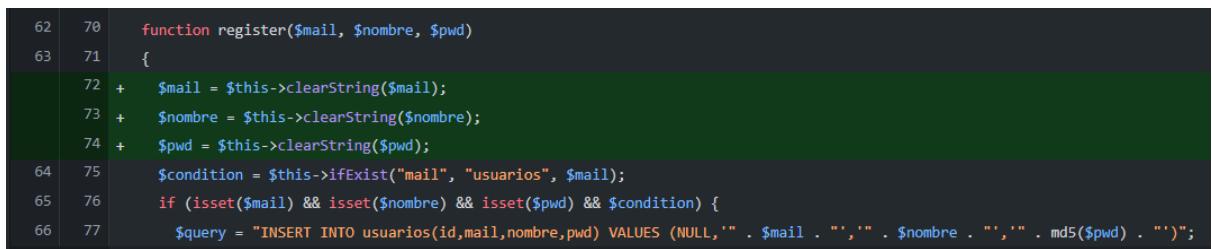

```
62 70     function register($mail, $nombre, $pwd)
63 71     {
64 72         +
65 73             $mail = $this->clearString($mail);
66 74             $nombre = $this->clearString($nombre);
67 75             $pwd = $this->clearString($pwd);
68 76             $condition = $this->ifExist("mail", "usuarios", $mail);
69 77             if (isset($mail) && isset($nombre) && isset($pwd) && $condition) {
70 78                 $query = "INSERT INTO usuarios(id,mail,nombre,pwd) VALUES (NULL,'" . $mail . "','" . $nombre . "','" . md5($pwd) . "');
```


Además de esto se arreglo un pequeño problema el cual al no estar ingresado en la pagina hacia que cualquier búsqueda que se hiciera tirara un error

```

ASIO\Buscador\Buscadores.php @@ -2,9 +2,10 @@
ASIO\Buscador\classes\Conexion.php @@ -2,9 +2,10 @@
2   2
3   3     require_once("classes/Buscadores.php");
4   4     require_once("classes/Conexion.php");
5   5     -
6   6     -$user = new usuario();
7   7     -$user->SaveSearch($_POST['element']);
5 +if (isset($_POST["id"])) {
6 +  $user = new usuario();
7 +  $user->SaveSearch($_POST['element']);
8 +}

```

De esta manera la página pregunta si existe un usuario logueado, de lo contrario no guarda ninguna información de las búsquedas.

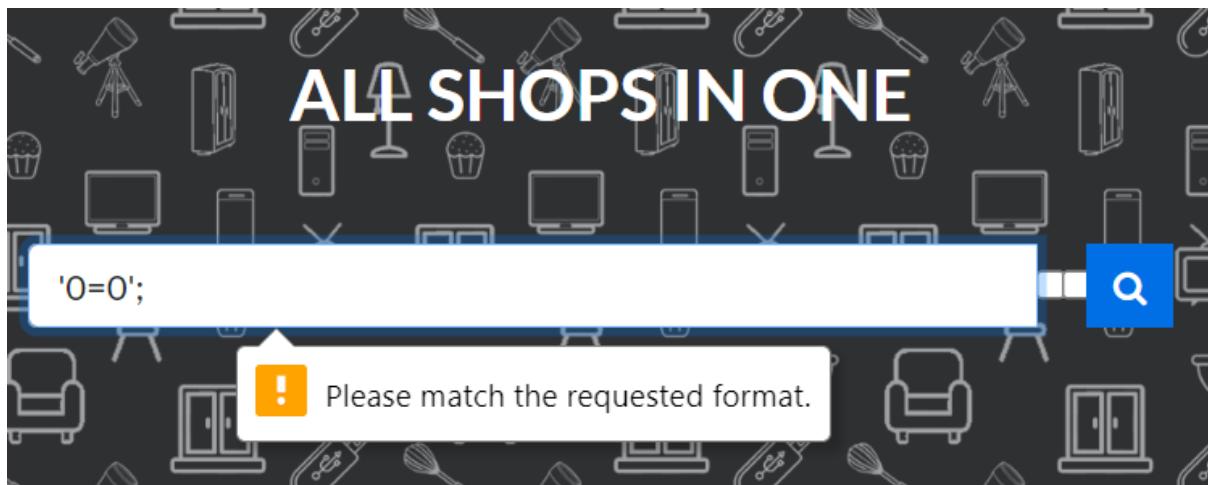

a la hora de enviar los formularios se implemento una nueva traba que es

```
pattern="[A-Za-z0-9]{1,}"
```

La cual no permite enviar el formulario hasta que se cumplan las condiciones.

Esto se lo aplique a todos los formularios existentes en la página

Index.php

```

38 - <input class="form-control autocomplete" name="element" type="text" placeholder="Escriba aqui" required>
37 + <input class="form-control autocomplete" name="element" type="text" pattern="[A-Za-z0-9]{1,}" placeholder="Escriba aqui" required>

```

Login.php

```
ASIO\Buscador\forms\login.php
... @@ -34,9 +34,9 @@
34 34         <form class="ask" action="forms.php" method="POST">
35 35             <input type="text" name="type" id="type" value="login" hidden>
36 36             <!-- <label for="user">Correo Electronico</label> -->
37 37 -             <input class="user" name="mail" type="email" required placeholder="Correo Electronico">
37 37 +             <input class="user" name="mail" type="email" required placeholder="Correo Electronico" pattern="[a-zA-Z-.%+-]+@[a-zA-Z-.]+\.[a-zA-Z]{2,}">
38 38             <!-- <label for="pass">Contraseña</label> -->
39 39 -             <input class="user" name="pwd" type="password" required placeholder="Contraseña">
39 39 +             <input class="user" name="pwd" type="password" required placeholder="Contraseña" pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[a-zA-Z]).{8,}">
40 40             <input type="submit" id="boton" value="Log-in">
41 41         </form>
42 42         <button class="register" />Registrar</button>
... @@ -47,9 +47,9 @@
47 47             <h1>Registers</h1>
48 48             <form class="ask" action="forms.php" method="POST">
49 49                 <input type="text" name="type" id="" value="register" hidden>
50 50 -                 <input type="email" name="mail" id="email" required placeholder="Mail">
51 51 -                 <input type="text" name="user" id="user" required placeholder="Usuario">
52 52 -                 <input type="password" name="pwd" id="pass" required placeholder="Contraseña">
50 50 +                 <input type="email" name="mail" id="email" required placeholder="Mail" pattern="[a-zA-Z-.%+-]+@[a-zA-Z-.]+\.[a-zA-Z]{2,}">
51 51 +                 <input type="text" name="user" id="user" required placeholder="Usuario" pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[a-zA-Z]).{8,}">
52 52 +                 <input type="password" name="pwd" id="pass" required placeholder="Contraseña" pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[a-zA-Z]).{8,}">
53 53             <!-- <input type="password" name="pwd" id="" required placeholder="Confirmar Contraseña"> To Do -->
54 54             <input type="submit" id="boton" value="Sign-up">
55 55         </form>
```

Al igual que en admin/replay.php

```

ASIO\Buscador\admin\replay.php
56 56
57 -      <input type="text" name="query" id="query" value="AdminDeleteCount" hidden required>
57 +      <input type="number" name="id" id="id" required>
58 58
59 59      <button type="submit">Enviar</button>
60 60
60 @@ -62,8 +62,8 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {
62 62
63 63      <h2>Cambiar contraseña de cuenta</h2>
64 64      <form action="replay.php?" method="get">
65 -          <input type="text" name="query" id="query" value="AdminUserChangePWD" hidden required>
66 -          <input type="number" name="id" id="id" required>
65 +          <input type="text" name="newPwd" id="newPwd" required>
66 +          <input type="number" name="id" id="id" required pattern="[0-9]{1,}">
67 67          <input type="text" name="newPwd" id="newPwd" required pattern="[^A-Za-Z0-9]{1,}">
68 68      <button type="submit">Enviar</button>
69 69
69 @@ -71,8 +71,8 @@ if ($_SESSION["admin"] == 1) {
71 71
72 72      <h2>Cambiar mail de cuenta</h2>
73 73      <form action="replay.php?" method="get">
74 -          <input type="text" name="query" id="query" value="AdminUserChangeMail" hidden required>
75 -          <input type="number" name="id" id="id" required>
74 +          <input type="mail" name="mail" id="newMail" required>
75 +          <input type="number" name="id" id="id" required pattern="[0-9]{1,}">
76 76          <input type="mail" name="mail" id="newMail" required pattern="[^A-Za-Z0-9]{1,}">
77 77      <button type="submit">Enviar</button>
77

```

y en account.php

```

ASIO\Buscador\account.php
@@ -37,13 +37,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    <div class="row">
        <div class="col">
            <div class="form-group mb-3"><label class="form-label" for="email"><strong>Nuevo Mail</strong>
@@ -40,13 +40,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    </label><input class="form-control" type="email" placeholder="nuevomail@example.com" name="newmail" required></div>
    </label><input class="form-control" type="email" placeholder="nuevomail@example.com" name="newmail" required pattern="[a-zA-Z-_%+]{1,}></div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col">
        <div class="form-group mb-3"><label class="form-label" for="password"><strong>Contraseña</strong>
@@ -46,13 +46,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    <br></label><input class="form-control" type="password" name="pwd" required></div>
    <br></label><input class="form-control" type="password" name="pwd" required pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{1,}"></div>
</div>
</div>
<div class="form-group mb-3"><button class="btn btn-primary btn-sm" type="submit">Guardar Cambios</button></div>
@@ -60,13 +60,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    <div class="row">
        <div class="col">
            <div class="form-group mb-3"><label class="form-label" for="password"><strong>Anterior Contraseña</strong><br>
@@ -63,13 +63,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    </label><input class="form-control" type="password" name="oldpwd" required></div>
    </label><input class="form-control" type="password" name="oldpwd" required pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{1,}"></div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col">
        <div class="form-group mb-3"><label class="form-label" for="password"><strong>Nueva Contraseña</strong><br>
@@ -69,13 +69,13 @@ if (isset($_SESSION["id"])) {
    </label><input class="form-control" type="password" name="newpwd" required></div>
    </label><input class="form-control" type="password" name="newpwd" required pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{1,}"></div>
</div>

```

En el momento que estoy escribiendo esto se hizo un pull request y un commit a la Branch

Main con todos los cambios sin problema alguno.

Este código es un bug fix de la rama main debido a un inconveniente que hubo con el commit de un compañero.

The screenshot shows a web application interface for a furniture store. At the top, there is a header with the text "A.S.I.O", "1234 administracion", and a sign-out button. Below the header is a search bar with the placeholder "Escriba aqui" and a search icon. The background of the page features a repeating pattern of various furniture icons.

Chair 1: A black office-style chair with a mesh backrest and armrests, mounted on a five-pointed base. It is highlighted with a blue border.

Chair 2: A black Tolix-style chair with a slatted backrest and a four-legged base.

Chair 3: Two white Tulip-style chairs with white seats and backs and light-colored wooden three-legged bases, arranged in a 2x2 grid.

Product Details:


- Silla De Escritorio Desillas Pro Gamer Sonic Negra Con Tapizado De Cuero Sintético**
[Link a Mercado Libre](#)
Precio:35335\$
- Silla De Comedor Garden Life Tolix, Estructura Color Negro, 4 Unidades**
[Link a Mercado Libre](#)
Precio:41599.35\$
- Silla De Comedor Hdc Group Tulip, Estructura Color Blanco, Tapizado Blanco, 4 Unidades**
[Link a Mercado Libre](#)
Precio:36999\$

```
... @@ -15,16 +15,16 @@
15 15 <body>
16 16     <nav class="navbar navbar-light navbar-expand bg-light navigation-clean">
17 17         <div class="container"><a class="navbar-brand" href="index.php">A.S.I.O</a><button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-1"></button>
18 -             <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-1">
19 -                 <?php
20 -                     require("classes/Required.php");
21 -                     require("classes/Session.php");
22 -                     $session = new session();
23 -                     $session->isConnect();
24 -                 ?>
25 -             </div>
26 -         </div>
27 -     </div>
28 +
29 +
30 +         <?php
31 +             require_once("classes/Buscadores.php");
32 +             require_once("classes/Conexion.php");
33 +             $session = new session();
34 +             $session->isConnect(null);
35 +         ?>
36 +
37 +
```


```
26 +
27 +
28     </nav>
29     <header class="text-center text-white masthead" style="background: url("assets/img/nis/idea1.png") center / 200px repeat;">
30         <div class="container">
31             @@ -42,7 +42,7 @@
32                 <input type="text" name="maxPrice" placeholder="Precio Maximo " value="1000000" hidden>
33             </div>
34             <button class="btn btn-warning" type="submit" style="background: rgb(0,111,230);color: rgb(255,255,255);border-style: none; border-color: rgb(255,255,255);>
35                 <i class="fa fa-search" style="border-color: rgb(255,255,255);></i></button>
36             +             <i class="fa fa-search" style="border-color: rgb(255,255,255);></i></button>
37             </div>
38         </div>
39     </header>
40     <section class="cajaGrande">
41         <div class="ad1 ads"></div>
42         <div class="productos">
43             <?php
44                 require_once("classes/Buscadores.php");
45                 if (isset($_POST['ebay'])) {
46                     $ebay = new ebay();
47                     $ebay->Search($_POST['element']);
48                 }
49             </div>
50         </section>
51     </div>
52     </div>
53     </header>
54     <section class="cajaGrande">
55         <div class="ad1 ads"></div>
56         <div class="productos">
57             <?php
58                 require_once("classes/Buscadores.php");
59                 if (isset($_POST['ebay'])) {
60                     $ebay = new ebay();
61                     $ebay->Search($_POST['element']);
62                 }
63             </div>
64         </section>
65     </div>
66 
```

```
63 -     if (isset($_POST['merc'])) {
64 -         $merc = new merc();
65 -         $merc->Search($_POST['element']);
66 -     }
67 -     ?>
68 -     </div>
69 -     <div class="ad2 ads"></div>
55 +     <div class="ad1 ads"></div>
56 +     <div class="productos">
57 +         <?php
58 +             if (isset($_POST["id"])) {
59 +                 $user = new usuario();
60 +                 $user->SaveSearch($_POST['element']);
61 +             }
62 +             if (isset($_POST['ebay'])) {
63 +                 $ebay = new ebay();
64 +                 $ebay->Search($_POST['element']);
65 +             }
66 +             if (isset($_POST['merc'])) {
67 +                 $merc = new merc();
68 +                 $merc->Search($_POST['element']);
69 +             }
70 +         ?>
71 +     </div>
72 +     <div class="ad2 ads"></div>
```

Ahora se implementó

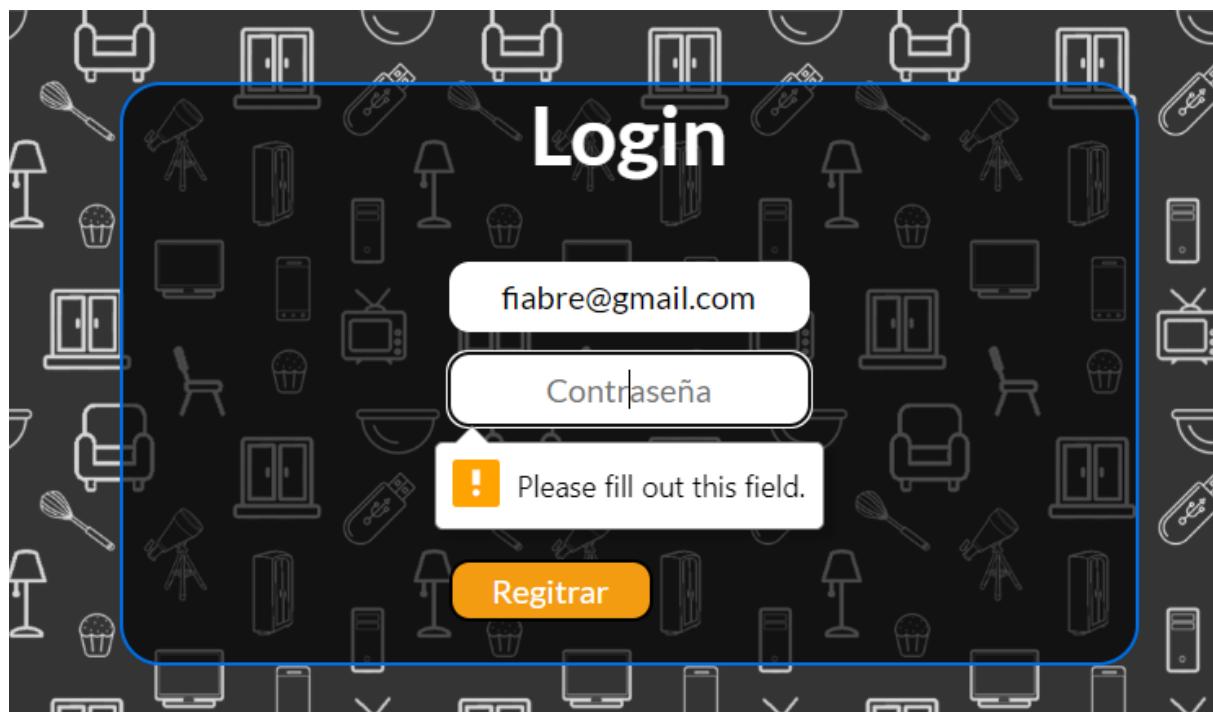

Ahora funciona bien



el registro.